PROSPER SYSTEM ONE BY ONE

Realization of the Space Beauty

ONE BY ONE PROSPER SYSTEM

Vol.3

〈創業の精神〉

One by One ひとりずつ、ひとつずつの出会いに感謝します。

One by One ひとりずつ、ひとつずつの思い入れを大切にします。

One by One ひとりずつ、ひとつずつの個性を生かします。

One by One ひとりずつ、ひとつずつの可能性を信じています。

〈経営理念〉

私達は「感謝・共生・利他」の精神と「和顔・愛語・賛嘆」の心を
仕事に生活に実践し、全従業員の物心両面の幸福を実現すると共に、
人類・社会の進歩・発展に貢献します。

〈定義〉

空間美の具現化

<Founding Spirit>

One by One　Each person and each thing, grateful for every encounter.

One by One　Each person and each thing, valuing style and flair.

One by One　Each person and each thing, bringing out individual charm.

One by One　Each person and each thing, believing in potential.

<One by One Philosophy>

We practice the spirit of “thankfulness, symbiosis and altruism” and the heart of “friendly face, kind words and praise”, in everyday’ work and life, and realize the happiness of both physically and spiritually of all our employees, and contribute to the advancement and development of humanity and society.

<One by One Definition>

Realization of the space beauty.

Realization of the Space Beauty

ONE BY ONE　PROSPER SYSTEM

Vol.3

ONE

ONLY ONE

わたしたちの願いは、唯一の存在でありつづけることです。
Our wish is to be an Only One existence in the world.

HUMAN

わたしたちがつくりだす全ては“人”から始まり、“人”と出会うことでかたちとなります。
All of our products begin with a person,and take shape through many encounters.

REAL

わたしたちは、“本物”をつくりだすことを目指しています。
Our aim is to make “real” products.

この世にありそうでなかったもの、簡単そうだけど誰もつくりだせなかったもの。そんな他にないものをつくりだすことが、わたしたちの使命です。きっかけは小さくても、ひとつひとつのプロセスを大切にすることで、可能性はどこまでもひろがっていく。つまり「1×1＝∞（無限大）」。わたしたちの社名が意味するところです。また、使命を実現する鍵は、人の力を信じ、出会いを大切にすることにあると考えています。誰かとともに考えると何かが生まれ、届きそうになかった理想でも、たくさんの人に接することで現実になるのです。そうして魅力ある本物をつくりだすためには、つくり手自身が本物でなければなりません。ものには、つくり手の心や感性、品格が宿るためです。わたしたちは「なろうと思うより、なれると思え」というスローガンのもと、自分自身を磨きつづけています。

There are some things that seem likely to exist, but don’t. There are some things that seem easy to make, but aren’t. Our mission is to produce those kinds of products-products that didn’t exist before. Perhaps these attempts will begin small, but if we value each point of process, the possibilities are endless. In other words, One by One = ∞ (Infinity). Our company name means infinite possibilities. Not all encounters last forever. That’s why we try to put importance into every moment by accepting each other. Through acceptance alone can each person’s individuality begin, harmonize and grow. There is an important point when making a “genuine” product : the creator must also be a genuine person. The creator’s mind and character go into a product, so if we wish to make genuine things, we must also be genuine. This can be difficult, but we strive to better ourselves with our slogan, “Don’t think that you want to be, think that you can be.”

[BY]

EXPERT

わたしたちは主張します。本物の技術とともに。
We take pride in our technical skill.

日本を代表するものづくりの町「東大阪」には、規模は小さくても、技術と創意により世界レベルとなったメーカーが多数存在しています。わたしたちもこの町の遺伝子を受け継ぎ創業以来技術を磨き、お客様の声に耳を傾けたものづくりをしてきました。そしてこれからも、お客様に一層の貢献ができる、感性あふれる高い技術の製品を提供できるメーカーとして努力しつづけます。本物の技術を手にするためには、フィールドを限定しないことが大切です。今持っているノウハウやアイデアを活かせるチャンスに出会ったら、それがたとえまったく関係のないフィールドであってもチャレンジする。それでこそ、真の技術者集団であると考えています。

In this industrial city of Higashi-Osaka, there are many small but excellent companies that became world class through their own technology and originality. We have followed in their steps by always improving our technology and listening to our customers' needs. We will continue our efforts in order to further contribute to our customers and provide high quality items. It is also important not to limit ourselves to only one area of specialty. If we come across a chance to use our experience and ideas, we will take it, even if it is in a completely different area from what we previously did. We believe this is proof of a real technician group.

ONE

ORIGINAL

わたしたちは、理念と感性から個性を生み出します。
Out of philosophy and sensitivity, we make individuality.

IMPRESSION

わたしたちが残したい印象は、“感動”です。
We want to leave an impression in people’s mind.

CHALLENGE


わたしたちにとって、挑戦は常に未来進行形です。
We will always continue to challenge ourselves.

人を惹きつけるものには理念にもとづいた個性があり、個性を生みだすには理念に加えて感性が大切だと考えています。日々のものづくりにおいて、その感性をどこまで表現できるかが、わたしたちにとって最大の課題です。他にない個性を生み出すことで、わたしたちは感動を提供したいと願っています。感動は、与えるだけで終わらず、与えられた方も思わず返してくれるもの。そこから交流が生まれ、また新たな感動をつくりだす力が生まれるのです。また、わたしたちは、世界へも挑戦します。機能やデザインは、あらゆる国で通じる共通言語。たとえ言葉が通じにくくても、わたしたちの使命である本物づくりを全うすれば、可能性は無限に広がっていくのです。挑戦は特別なことではなく、成功や成長へ導いてくれる糧となるもの。わたしたちにとって、挑戦は常に未来進行形です。

There are things that have a simple structure and no decoration, but are attractive nonetheless. The source of this appeal comes from originality based on philosophy. For originality, sensitivity is also very important. Sensitivity, developed through various influences, has infinite possibilities. How can we express this sensitivity in our products? This is our biggest task, critical in order for our products to embody individuality. A good impression will not end there, because the person affected will return it in some way, and this can generate new connections. We hope to make such collaborations with more people in the future. Our current challenge is to expand overseas. Function and design is something that needs no translation. Perhaps the languages are different, but we believe the potential is limitless if we pursue our mission to make genuine products. Challenge is not a spectacular thing, but part of the process of growth and success, so the more the better. We will always continue to challenge ourselves.

ONE BY ONE PROSPER SYSTEM Vol.3

Photo Index

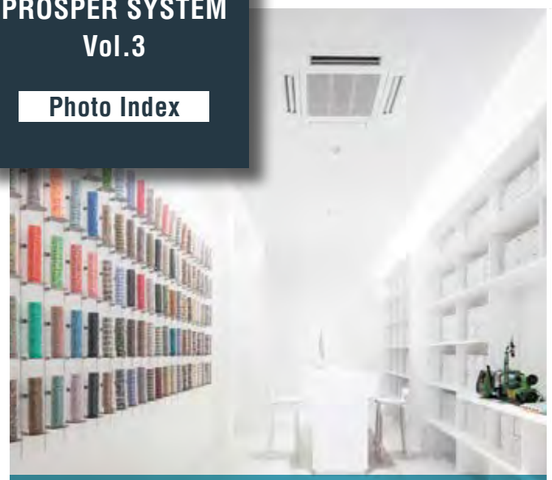
Prosper Wonder Line / EL-Wonder Line System 15


Prosper V Line / EL-V Line System 41


Prosper Line / EL-Line System 53


Prosper G Line System 89


Prosper LED-G Line Base System 115


Prosper Edge Protector Glass 123


Prosper Mini Line System 127



Prosper Petit Line System 135


Prosper AL Line System 141



Prosper Ceiling Line / EL-Ceiling Line System 163



Prosper Dot / EL-Dot System 181


Prosper LED Natural Light 223


Prosper Solo System 239


Prosper Screen System 265


Prosper Fix System 277



Prosper Point System 299



Prosper Sliding System 317



Prosper Material & Projects 341


Prosper Alcom System 377


Prosper Signal / Handy Signal 385


Prosper Concent & Switch 395



Prosper AL Baseboard 403

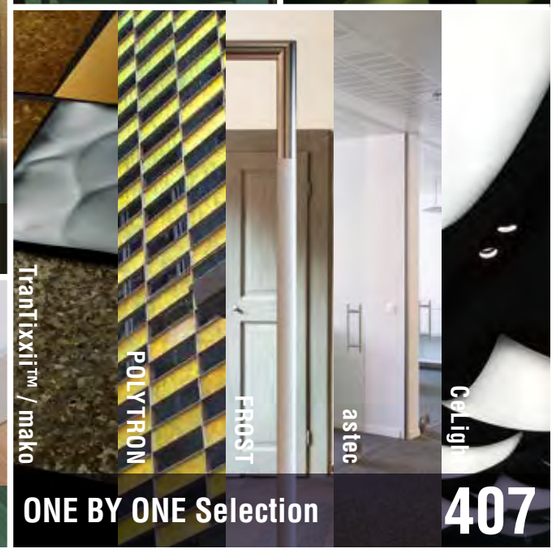

ONE BY ONE Selection 407

ONE BY ONE PROSPER SYSTEM Vol.3

Illust Index

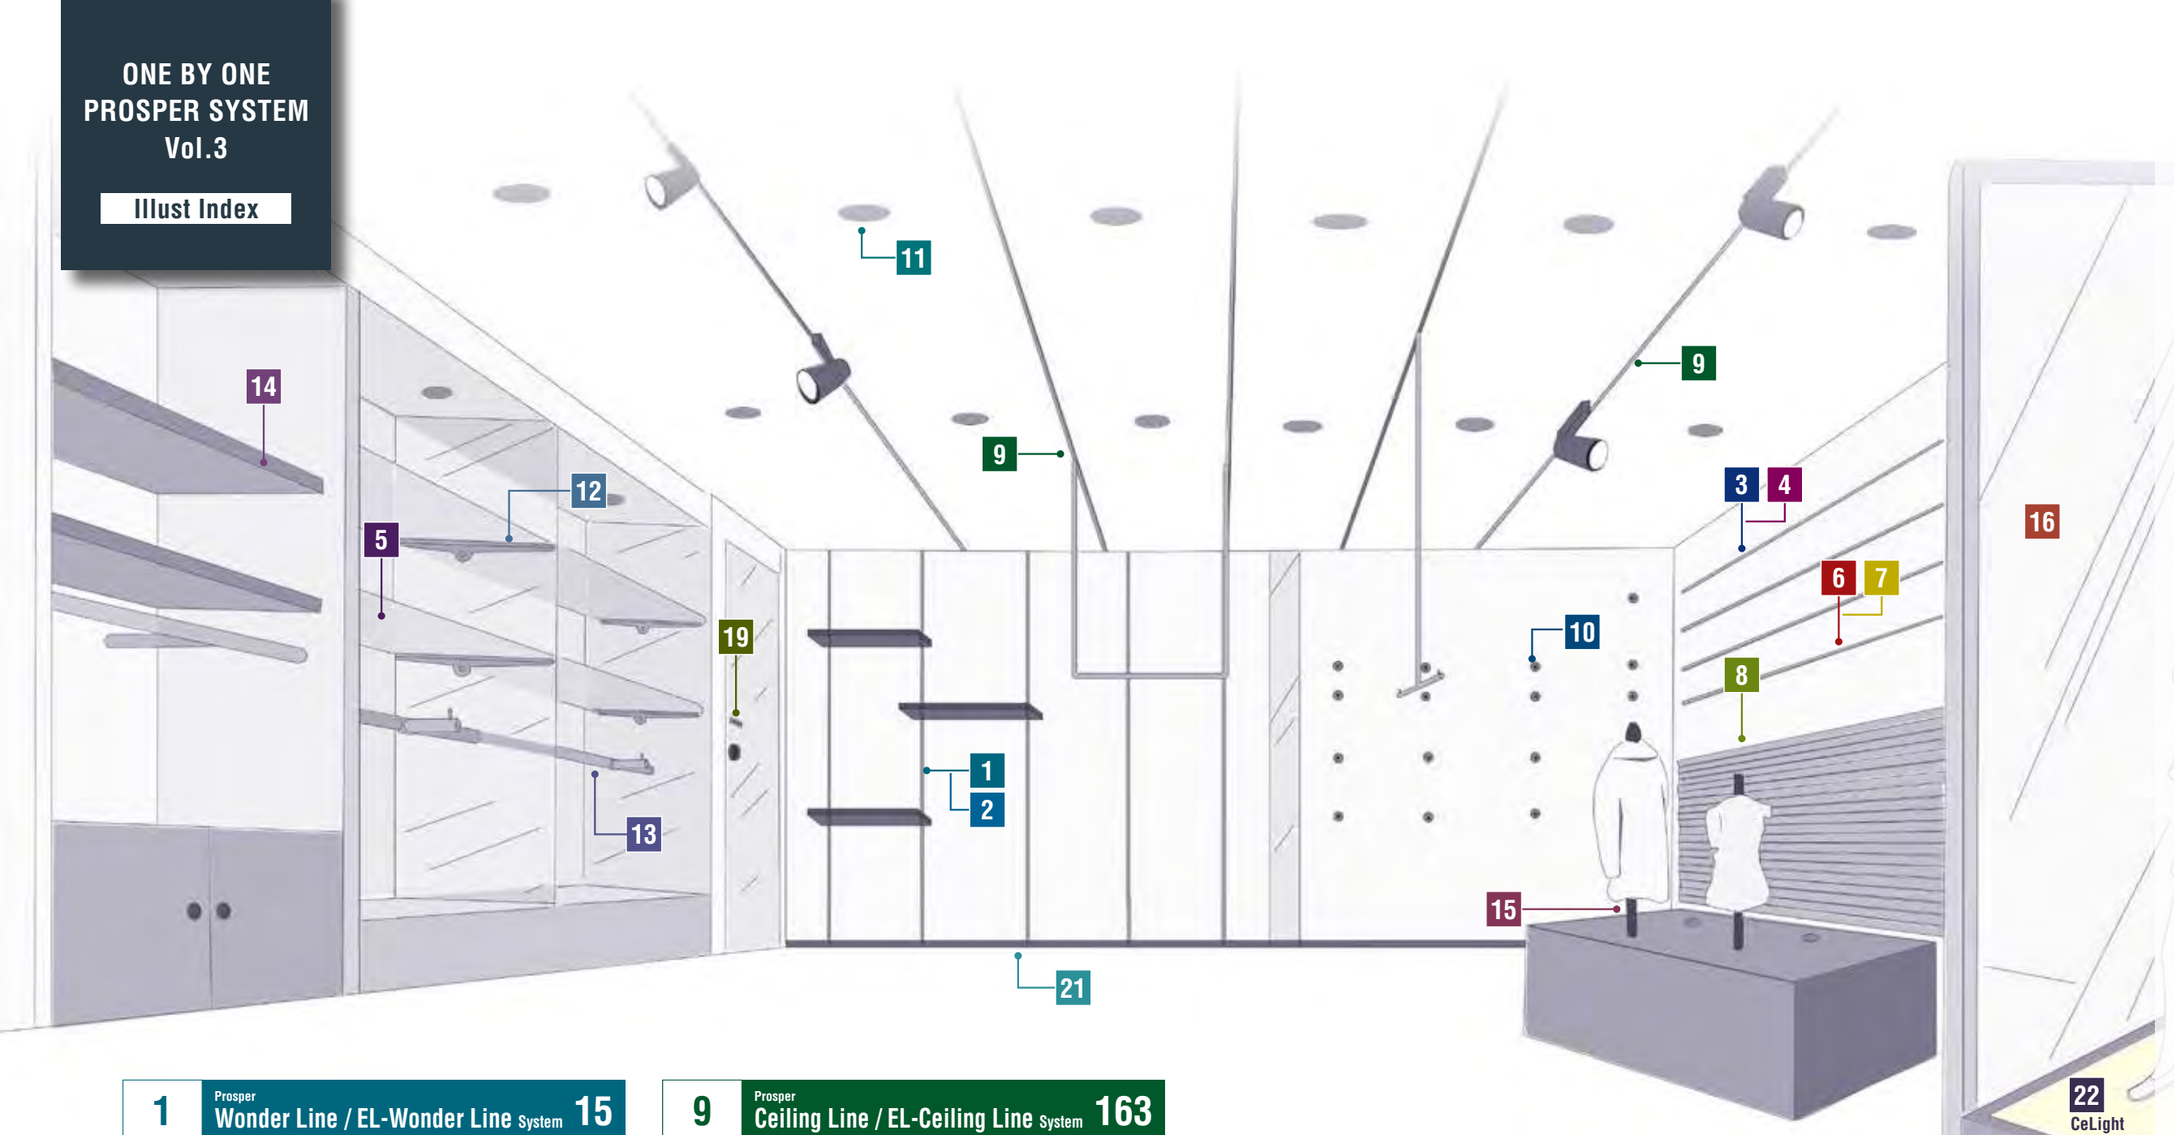

Wonder Line system — 15
EL Wonder Line system

V Line system — 41
EL V Line system

Line system — 53
EL Line system

G Line system — 89
LED G Line Base system

Edge Protector Glass — 123

Mini Line system — 127

Petit Line system — 135

AL Line system — 141

Ceiling Line system — 163
EL Ceiling Line system

Dot system — 181
EL Dot system

LED Natural Light — 223

Solo system — 239

Screen system — 265

Fix system — 277

Point system — 299

Sliding system — 317

Material & Projects — 341

Alcom system — 377

Signal — 385
Handy Signal

Concent & Switch — 395

AL Baseboard — 403

ONE BY ONE Selection — 407
[TranTixxii™ / mako] [POLYTRON]
[FROST] [astec] [CeLight]

1 Prosper Wonder Line / EL-Wonder Line System 15

2 Prosper V Line / EL-V Line System 41

3 Prosper Line / EL-Line System 53

4 Prosper G Line / LED-G Line Base System 89

5 Prosper Edge Protector Glass 123

6 Prosper Mini Line System 127

7 Prosper Petit Line System 135

8 Prosper AL Line System 141

9 Prosper Ceiling Line / EL-Ceiling Line System 163

10 Prosper Dot / EL-Dot System 181

11 Prosper LED Natural Light 223

12 Prosper Solo System 239

13 Prosper Screen System 265

14 Prosper Fix System 277

15 Prosper Point System 299

16 Prosper Sliding System 317

17 Prosper Material & Projects 341

18 Prosper Alcom System 377

19 Prosper Signal / Handy Signal 385

20 Prosper Concent & Switch 395

21 Prosper AL Baseboard 403

22 ONE BY ONE Selection 407
TranTixxii™ / mako | POLYTRON | FROST | astec | CeLight

ONE BY ONE
PROSPER SYSTEM
Vol.3

Finish Sample



HL

ステンレスヘアーライン
ステンレスにヘアーライン（＃180）を掛けた商品です。

Stainless Hairline
Stainless steel processed by #180 buff to hairline finish.



MR

ステンレスミラー
ステンレスに鏡面研磨（＃700）加工した商品です。

Stainless Mirror
Stainless steel processed by #700 buff to mirror polished finish.



SUV

ステンレスバイブレーション
ステンレスに＃80にて
バイブレーション加工した商品です。

Stainless Vibration
Stainless steel processed by #80 buff to vibration finish.



SUB

ステンレスビーズブラスト
ステンレスに＃60のガラス玉を
ショット加工した商品です。

Stainless Bead Blast
Stainless steel processed by the shot of # 60 glass balls.



SG

ステンレスゴールド
ステンレスに＃600にてバフ研磨加工し、
金色メッキ処理した商品です。

Stainless Gold
Stainless steel processed by #600 buff and gold plated.



SGL

ステンレスゴールドヘアーライン
ステンレスに＃180にてヘアーライン加工し、金色メッキ処理した商品です。

Stainless Gold Hairline
Stainless steel processed by #180 buff to hairline finish and gold plated.



SAG

ステンレスアンティークゴールド
ステンレスに＃180にてヘアーライン加工し、真鍮古美色メッキ処理した商品です。

Stainless Antique Gold
Stainless steel processed by #180 buff to hairline finish and antique gold plated.



SBL

ステンレスブロンズヘアーライン
ステンレスに＃180にてヘアーライン加工し、銅ブロンズメッキ処理した商品です。

Stainless Bronze Hairline
Stainless steel processed by #180 buff to hairline finish and bronze plated.



W

アクリル塗装 / 白=日塗工N-95
素材に下地処理後アクリル塗装
（焼き付け）した商品です。

Acrylic colorling / White
Aluminum by electrolyzed coloring in white.



FA

ファインアルマイト
アルミに下地処理をして、マット調の
アルマイト処理した商品です。

Anodized Aluminum
Aluminum by anodized treatment of matt tone after undercoating.



AM

アルミミラー
アルミに＃400研磨し、
焼付クリアー処理した商品です。

Mirror Finish Aluminum
Aluminum polished by # 400 buff then baking clear processed.

※仕上げサンプルは印刷のため現物とは多少異なります。 ※その他表面処理別注も承ります。（納期は約7日から10日かかります） ※価格はお問い合わせください。
※The finishing sample is somewhat different from the actual color of the actual thing for printing. Different finishes are available upon request with 10 days for production. Ask for quotation.



mt lab.
Design : TORAFU ARCHITECTS
Contractor : Ishimaru

Prosper
Wonder Line / EL-Wonder Line System

目地にしか見えない5mmの幅（スリット幅3mm）、横ブレ及び脱落防止、耐荷重性、
仕掛けの見えない機能美、今までの常識を覆した画期的な縦のシステム及び、通電システム。

An innovative vertical and current-carrying system that overturns common sense by having a narrow opening of 5mm (0.2")
which is visible only in the seam, lateral runout and drop off prevention,
load bearing capability and functionally beautiful invisible mechanism.

特徴
Special features

Wonder Line System

- 縦柱のスリットにツメを引っかけるという従来の支持方法に捉われず、斬新な発想で生まれたオリジナルの縦使い支持システムです。
- ブラケットの支持部が縦柱（ワンダーラインサポート）内に完全に納まりますので、デザイン性にも優れており、高い機能性、耐荷重性を実現しつつ、存在感を極限まで抑えた表現が可能です。
- シングルサポートは溝幅5mm、ダブルサポートは溝幅13.5mmと画期的な細さです。
- 50mmピッチで高さ調整ができますので、様々なデザインに対応可能です。
- ブラケット厚：3mm、スリット幅：3mmと、ブラケットとスリットの遊びを極力なくすことによって横ブレのないシステムが実現しました。
- 独自の発想による、下からのあおりによるブラケットの脱落がないシステムです。

- An original vertical support system born with innovative ideas, not being captured by the conventional support method of hooking the claws in the slit of the vertical column.
- Since the bracket support part is fully contained in the vertical column (Wonder Line Support), it is also excellent in designing properties, while achieving high functionality and load carrying ability, expressions that keep the presence to the utmost limit is possible.
- The Single Support has a landmark thinness with a groove width of 5 mm(0.20"), the Double Support has a groove width of 13.5 mm(0.53").
- Because it can adjust the height with 50 mm(1.97") pitch, it can correspond to various designs.
- A bracket thickness of 3 mm(0.12") and a slit width of 3 mm(0.12") achieves a system without lateral shake by eliminating play between the bracket and the slit as much as possible.
- Based on a unique idea, this is a system that does not fall off of the bracket due to movements from the bottom.


EL-Wonder Line System

- プロスパーワンダーラインシステムに通電機能を持たせた、縦使いの通電システムです。
- ELワンダーラインサポートに24Vの導電レールを内蔵、どの位置からでも24Vの電源供給ができ、棚照明等もワンタッチで対応できます。
- ブラケットの通電支持部が縦柱内に完全に納まるため、配線が見えず、デザイン性を損なうことがありません。
- 通電機能をサポートの奥で絶縁保護することで高い安全性を確保しています。又、万が一過電流になった場合は自動でシャットダウンする過電流防止機能を備えています（その後自動復帰）。

- Prosper Wonder Line System with electrification function, vertical use energization system.
- Built-in 24V conductive rail for the EL-Wonder Line Support, 24V power supply can be supplied from any position, shelf lighting, etc. can be handled with just one touch.
- Since the energization supporting part of the bracket is completely fitted into the vertical pillar, the wiring can not be seen and the design property is not impaired.
- High safety is secured by an insulation protection at the back of the support of the energizing function. Also, in case of overcurrent, it has an overcurrent prevention function which shuts down automatically (afterwards automatic restoration).





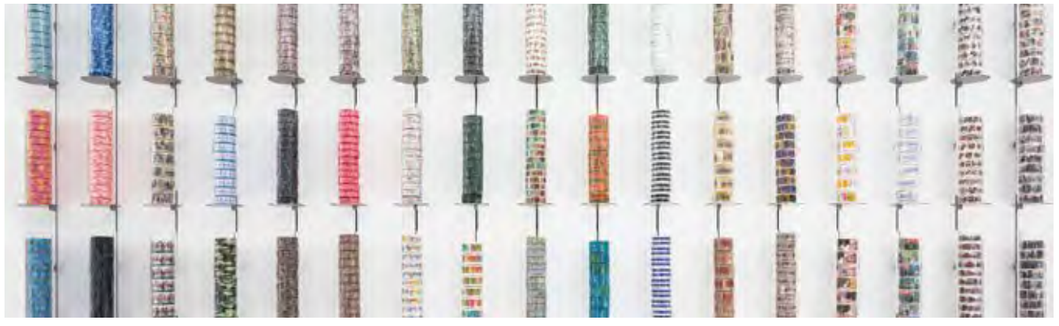





mt lab.
Design : TORAFU ARCHITECTS
Contractor : Ishimaru

CASE STUDY

Prosper Wonder Line / EL-Wonder Line System

Wonder Line system


Wonder Line Single Support
ワンダーライン シングルサポート

- **50mmピッチで可動できる極細（溝幅5mm）のサポートです。**
- **12.5mmプラスターボード用です。**
- **It is an extremely small shelf support that can operate at 50mm(1.97") pitch. (Groove width 5mm(0.2").**
- **It is for 12.5mm(1.96") plasterboard.**

品番 Product No.：**WS-5**
材質 Material：アルミ Aluminum
表面仕上 Surface finish：FA（ファインアルマイト）(Anodized Aluminum)

WS-5	
WS-5- 600(L)-FA	WS-5-1500(L)-FA
WS-5- 900(L)-FA	WS-5-1800(L)-FA
WS-5-1200(L)-FA	WS-5-2400(L)-FA

※サイズ別注も承ります。納期は約7-10日かかります。価格はお問い合わせください。
※取付用の皿穴は右側のみに加工しています。
※ Different sizes are available upon request.
Delivery : 7 to 10 days. Please contact us for prices.
※Holes for countersunk screw are processed to the right side only.

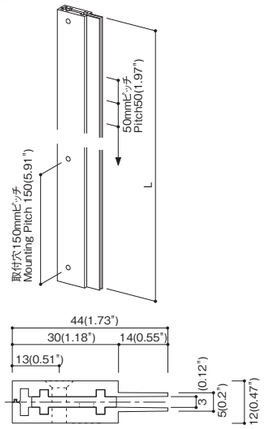




Wonder Line Double Support
ワンダーライン ダブルサポート

- **50mmピッチで可動できるダブルスリットのサポートです。**
- **12.5mmプラスターボード用です。**
- **Double slit support which can move with 50 mm(1.97") pitch.**
- **For 12.5 mm(0.49") plasterboard.**

品番 Product No.：**WW-14**
材質 Material：アルミ Aluminum
表面仕上 Surface finish：FA（ファインアルマイト）(Anodized Aluminum)

WW-14	
WW-14- 600(L)-FA	WW-14-1500(L)-FA
WW-14- 900(L)-FA	WW-14-1800(L)-FA
WW-14-1200(L)-FA	WW-14-2400(L)-FA

※サイズ別注も承ります。納期は約7-10日かかります。価格はお問い合わせください。
※取付用の皿穴は右側のみに加工しています。
※ Different sizes are available upon request.
Delivery : 7 to 10 days. Please contact us for prices.
※Holes for countersunk screw are processed to the right side only.

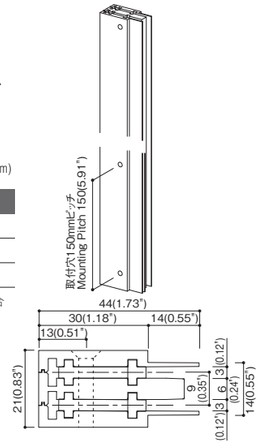




Wonder Line Basic Support
ワンダーライン ベーシックサポート


- **50mmピッチで可動できる多様な機能のサポートです。**
- **什器に納めるのに適したサイズです。**
- **It's a support with various functions that can operate at 50mm(1.97") pitch.**
- **It's the size suitable for installation in furniture.**

品番 Product No.： **WB-12**
材質 Material：アルミ Aluminum
表面仕上 Surface finish：FA（ファインアルマイト）(Anodized Aluminum)

WB-12	
WB-12- 600(L)-FA	WB-12-1500(L)-FA
WB-12- 900(L)-FA	WB-12-1800(L)-FA
WB-12-1200(L)-FA	WB-12-2400(L)-FA

※サイズ別注も承ります。納期は約7-10日かかります。価格はお問い合わせください。
※取付用の皿穴は右側のみに加工しています。
※ Different sizes are available upon request.
Delivery : 7 to 10 days. Please contact us for prices.
※Holes for countersunk screw are processed to the right side only.

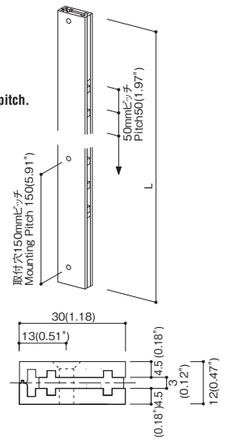

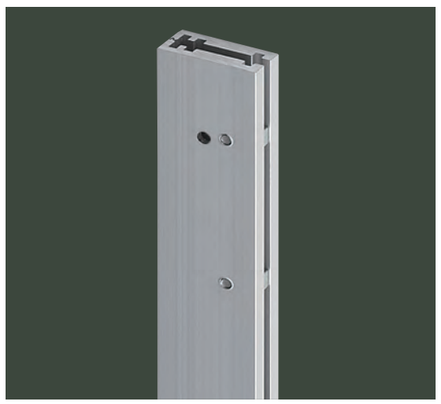


仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

FA（ファインアルマイト）
Anodized Aluminum

Wonder Line Standard Bracket
ワンダーライン スタンダードブラケット

- **ワンダーラインサポート専用のブラケットです。**
- **ブラケットは水平より1°上向きにセットされています。**
- **It is a bracket dedicated to Wonder Line Support.**
- **The bracket is off set to 1-degree up from level.**


品番 Product No.：**WSS-3**
材質 Material：ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish：HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)

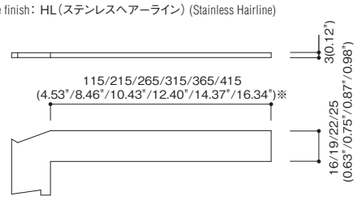



※シングルサポートとベーシックサポートはブラケット共通でご使用できますが、シングルサポートの場合、ブラケットの有効寸法は15mm短くなります。
※Although the Single Support and the Basic Support can be used in common with brackets, the effective dimension of the bracket is shortened by 15mm(0.59") in the case of the Single Support.

WSS-3	
WSS-3×16-100-HL	WSS-3×22-100-HL
WSS-3×16-200-HL	WSS-3×22-200-HL
WSS-3×16-250-HL	WSS-3×22-250-HL
WSS-3×16-300-HL	WSS-3×22-300-HL
WSS-3×16-350-HL	WSS-3×22-350-HL
WSS-3×19-100-HL	WSS-3×25-100-HL
WSS-3×19-200-HL	WSS-3×25-200-HL
WSS-3×19-250-HL	WSS-3×25-250-HL
WSS-3×19-300-HL	WSS-3×25-300-HL
WSS-3×19-350-HL	WSS-3×25-350-HL
	WSS-3×25-400-HL

※サイズ別注も承ります。納期は約7-10日かかります。価格はお問い合わせください。
※ Different sizes are available upon request.
Delivery : 7 to 10 days. Please contact us for prices.

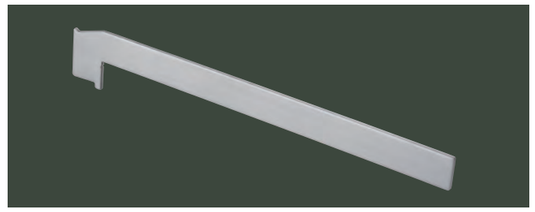

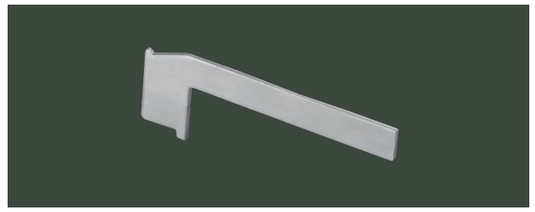



安定荷重とは Maximum weight

ワンダーラインブラケットの初期設定角度が1度で設定されており、
測量対象ブラケットの中心に荷重をかけ、角度が壁面に対して水平になった時点での重量を『安定荷重』としております。

Wonder Line Bracket is designed to be 1 degrees over horizontal without load.
With load centered on shelf Wonder Line Bracket will be horizontal.
Maximum load condition is determined from this configuration.




□安定荷重：WSS-3×16-300/20kg
Maximum load capacity:44lbs
□安定荷重：WSS-3×22-300/28kg
Maximum load capacity:59.4lbs
□安定荷重：WSS-3×19-300/24kg
Maximum load capacity:52.8lbs
□安定荷重：WSS-3×25-300/30kg
Maximum load capacity:66lbs

Wonder Line Gauge
ワンダーラインゲージ

- **ワンダーラインサポートを精度良く施工するためのピッチゲージです。**
- **It is a pitch gauge for precisely constructing Wonder Line Support.**


品番 Product No.：**WG-3**
材質 Material：ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish：SUSステンレス生地 No Surface finish
(Order) = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days

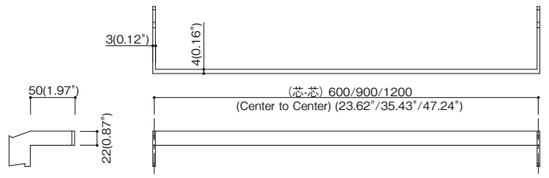

WG-3
WG-3×22- 600(Order)
WG-3×22- 900(Order)
WG-3×22-1200(Order)

※サイズ別注も承ります。納期は約7日かかります。
価格はお問い合わせください。
※Different sizes are available upon request.
Delivery : 7 days. Please contact us for prices.



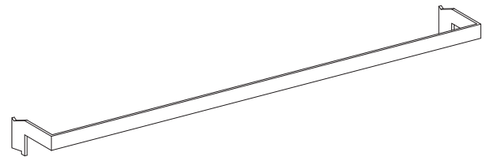


仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

HL（ステンレスヘアーライン）
Stainless Hairline


SUS（ステンレス）
Stainless Steel

Face Out Bracket (Round)
フェイスアウトブラケット（ラウンド）

- フェイスアウトブラケットとして、またハンガーバーと組み合わせてご使用ください。
- **Use Faceout Bracket by itself or with Hanger Bar.**



品番 Product No.：**WFRS**
材質 Material：ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish：HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
□安定荷重:WFRS-25φ-300＝25kg　WFRS-25φ-300/ Maximum load capacity=25kg(55 lbs)
Order ＝ 受注生産/納期7～10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days






HL			MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL		
WFRS-19φ-100-HL Order	WFRS-25φ-100-HL Order	WFRS-32φ-100-HL Order	WFRS-19φ-100-□□ Order	WFRS-25φ-100-□□ Order	WFRS-32φ-100-□□ Order
WFRS-19φ-200-HL Order	WFRS-25φ-200-HL Order	WFRS-32φ-200-HL Order	WFRS-19φ-200-□□ Order	WFRS-25φ-200-□□ Order	WFRS-32φ-200-□□ Order
WFRS-19φ-300-HL Order	WFRS-25φ-300-HL Order	WFRS-32φ-300-HL Order	WFRS-19φ-300-□□ Order	WFRS-25φ-300-□□ Order	WFRS-32φ-300-□□ Order
WFRS-22φ-100-HL Order	WFRS-25φ-350-HL Order	WFRS-32φ-350-HL Order	WFRS-22φ-100-□□ Order	WFRS-25φ-350-□□ Order	WFRS-32φ-350-□□ Order
WFRS-22φ-200-HL Order	WFRS-25φ-400-HL Order	WFRS-32φ-400-HL Order	WFRS-22φ-200-□□ Order	WFRS-25φ-400-□□ Order	WFRS-32φ-400-□□ Order
WFRS-22φ-300-HL Order	WFRS-27φ-100-HL Order		WFRS-22φ-300-□□ Order	WFRS-27φ-100-□□ Order	
WFRS-22φ-350-HL Order	WFRS-27φ-200-HL Order		WFRS-22φ-350-□□ Order	WFRS-27φ-200-□□ Order	
	WFRS-27φ-300-HL Order			WFRS-27φ-300-□□ Order	
	WFRS-27φ-350-HL Order			WFRS-27φ-350-□□ Order	
	WFRS-27φ-400-HL Order			WFRS-27φ-400-□□ Order	

※サイズ別注、表面処理別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。　※ご発注時に使用するサポート（「ベーシック」「シングル」）をご指示ください。
※Different sizes and finishes are available upon request. Delivery : 10 days. Please contact us for prices.　※When ordering, please indicate the type of support (「Basic」「Single」) to use.


Hanger Bar (Round)
ハンガーバー（ラウンド）

- フェイスアウトブラケットと組み合わせてご使用ください。
- **Use with Faceout Bracket.**

品番 Product No.：**HPRS**
材質 Material：ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish：HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
Order ＝ 受注生産/納期7～10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days

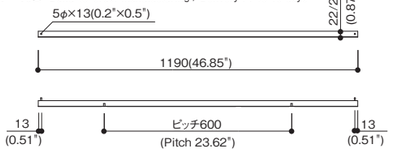


※フェイスアウトブラケットは別売です。
※Faceout Bracket is not included.




HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
HPRS-22φ-1190(P600)-HL Order	HPRS-22φ-1190(P600)-□□ Order
HPRS-25φ-1190(P600)-HL Order	HPRS-25φ-1190(P600)-□□ Order

※サイズ別注、表面処理別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。　※ご発注時に使用するサポート（「ベーシック」「シングル」）をご指示ください。
※Different sizes and finishes are available upon request. Delivery : 10 days. Please contact us for prices.　※When ordering, please indicate the type of support (「Basic」「Single」) to use.

Slant Hanger (Round)
スラントハンガー（ラウンド）

- 30°の傾斜ハンガーです。
- **It is a 30 ° inclined Hanger.**



品番 Product No.：**WKRS**
材質 Material：ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish：
HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
□安定荷重:WKRS-22φ-390＝20kg
WKRS-22φ-390/ Maximum load capacity=20kg(44 lbs)
Order ＝ 受注生産/納期7～10日
Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days



HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
WKRS-22φ-390-HL Order	WKRS-22φ-390-□□ Order
WKRS-25φ-390-HL Order	WKRS-25φ-390-□□ Order

※サイズ別注、表面処理別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。
※ご発注時に使用するサポート（「ベーシック」「シングル」）をご指示ください。
※Different sizes and finishes are available upon request. Delivery : 10 days.
Please contact us for prices.
※When ordering, please indicate the type of support (「Basic」「Single」) to use.


仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


HL（ステンレスヘアーライン） Stainless Hairline
MR（ステンレスミラー） Stainless Mirror
SUV（ステンレスバイブレーション） Stainless Vibration
SUB（ステンレスビーズブラスト） Stainless Bead Blast
SG（ステンレスゴールド） Stainless Gold
SGL（ステンレスゴールドヘアーライン） Stainless Gold Hairline
SAG（ステンレスアンティークゴールド） Stainless Antique Gold
SBL（ステンレスブロンズヘアーライン） Stainless Bronze Hairline

Single Arm Hanger (Round)
シングルアームハンガー（ラウンド）

- アーム１本でハンガーが支持できるのが特徴です。
- 精度の高い工作機械で接合部や末端に処理が施されています。
- **Single Arm Hanger holds hangers security using only a single arm.**
- **Processing is applied to joints and ends with highly accurate machine tools.**

品番 Product No.：**WSRS**
材質 Material：ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish：
HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
Order ＝ 受注生産/納期7～10日
Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days



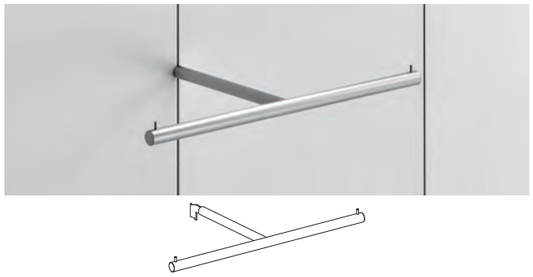


HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
WSRS-22φ-590×19φ-300-HL Order	WSRS-22φ-590×19φ-300-□□ Order
WSRS-25φ-590×22φ-300-HL Order	WSRS-25φ-590×22φ-300-□□ Order
WSRS-27φ-590×22φ-300-HL Order	WSRS-27φ-590×22φ-300-□□ Order
WSRS-32φ-590×25φ-300-HL Order	WSRS-32φ-590×25φ-300-□□ Order


※サイズ別注、表面処理別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。
※ご発注時に使用するサポート（「ベーシック」「シングル」）をご指示ください。
※Different sizes and finishes are available upon request. Delivery : 10 days.
Please contact us for prices.
※When ordering, please indicate the type of support (「Basic」「Single」) to use.
□安定荷重:WSRS-25φ-590×22φ-300＝20kg
WSRS-25φ-590×22φ-300/ Maximum load capacity=20kg(44 lbs)

Double Arm Hanger (Round)
ダブルアームハンガー（ラウンド）

- アーム部分の片側が±5mmスライドします。
- 精度の高い工作機械で接合部や末端に処理が施されています。
- **One arm of the Double arm Hanger can slide 5mm(0.2") to the right or left.**
- **Processing is applied to joints and ends with highly accurate machine tools.**

品番 Product No.：**WWRS**
材質 Material：ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish：
HL（ステンレスヘアーライン）
(Stainless Hairline)
Order ＝ 受注生産/納期7～10日
Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days

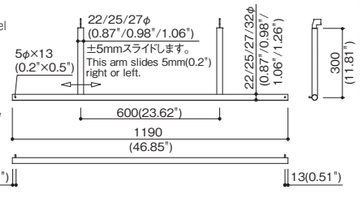

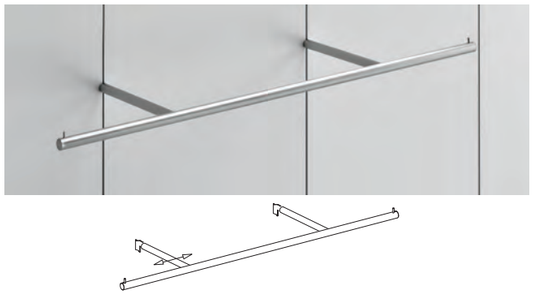


HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
WWRS-22φ-1190×22φ-300-HL Order	WWRS-22φ-1190×22φ-300-□□ Order
WWRS-25φ-1190×25φ-300-HL Order	WWRS-25φ-1190×25φ-300-□□ Order
WWRS-27φ-1190×25φ-300-HL Order	WWRS-27φ-1190×25φ-300-□□ Order
WWRS-32φ-1190×27φ-300-HL Order	WWRS-32φ-1190×27φ-300-□□ Order


※サイズ別注、表面処理別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。
※ご発注時に使用するサポート（「ベーシック」「シングル」）をご指示ください。
※Different sizes and finishes are available upon request. Delivery : 10 days.
Please contact us for prices.
※When ordering, please indicate the type of support (「Basic」「Single」) to use.
□安定荷重:WWRS-25φ-1190×25φ-300＝45kg
WWRS-25φ-1190×25φ-300/ Maximum load capacity=45kg(99 lbs)

Double Arm M Hanger (25φM/32φM)
ダブルアームMハンガー（25φM/32φM）

- ハンガー部にワンタッチFOハンガー（別売）が取付可能です。(P.268)
- アーム部分の片側が±5mmスライドします。
- 精度の高い工作機械で接合部や末端に処理が施されています。
- **One Touch FO Hanger can be attached to accomodate an additional Faceout Bracket.(see P.268)**
- **One arm of the Double arm Hanger can slide 5mm(0.2") to the right or left.**
- **Processing is applied to joints and ends with highly accurate machine tools.**

品番 Product No.：**WWRS-（25φM/32φM）**
材質 Material：ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish：
HL（ステンレスヘアーライン）
(Stainless Hairline)
Order ＝ 受注生産/納期7～10日
Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days

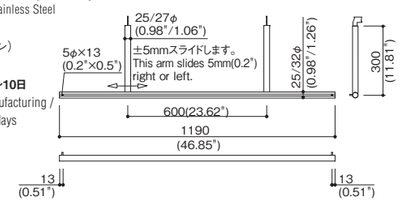

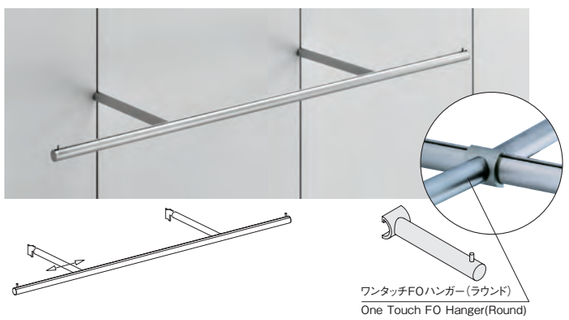

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
WWRS-25φM-1190×25φ-300-HL Order	WWRS-25φM-1190×25φ-300-□□ Order
WWRS-32φM-1190×27φ-300-HL Order	WWRS-32φM-1190×27φ-300-□□ Order

※サイズ別注、表面処理別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。
※ご発注時に使用するサポート（「ベーシック」「シングル」）をご指示ください。
※Different sizes and finishes are available upon request. Delivery : 10 days.
Please contact us for prices.
※When ordering, please indicate the type of support (「Basic」「Single」) to use.
□安定荷重:WWRS-25φM-1190×25φ-300＝45kg
WWRS-25φM-1190×25φ-300/Maximum load capacity=45kg(99 lbs)


仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

HL（ステンレスヘアーライン） Stainless Hairline
MR（ステンレスミラー） Stainless Mirror
SUV（ステンレスバイブレーション） Stainless Vibration
SUB（ステンレスビーズブラスト） Stainless Bead Blast
SG（ステンレスゴールド） Stainless Gold
SGL（ステンレスゴールドヘアーライン） Stainless Gold Hairline
SAG（ステンレスアンティークゴールド） Stainless Antique Gold
SBL（ステンレスブロンズヘアーライン） Stainless Bronze Hairline


Triple Arm Hanger (Round)
トリプルアームハンガー（ラウンド）

- **アーム部分の2ヶ所が±5mmスライドします。**
- **精度の高い工作機械で接合部や末端に処理が施されています。**
- **Two arm of the Triple arm Hanger can slide 5mm(0.2") to the right or left.**
- **Processing is applied to joints and ends with highly accurate machine tools.**





品番 Product No.: **WTRS**
材質 Material: ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish: HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
□**安定荷重:**WTRS-25ϕ-1790×25ϕ-300=50kg
WTRS-25ϕ-1790×25ϕ-300/ Maximum load capacity=50kg(110.38 lbs)
(Order) = **受注生産/納期7〜10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days

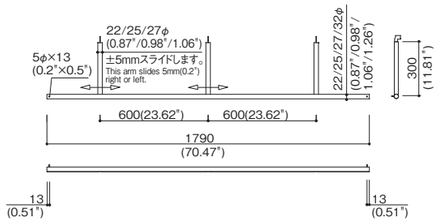


HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
WTRS-22ϕ-1790×22ϕ-300-HL(Order)	WTRS-22ϕ-1790×22ϕ-300-□□(Order)
WTRS-25ϕ-1790×25ϕ-300-HL(Order)	WTRS-25ϕ-1790×25ϕ-300-□□(Order)
WTRS-27ϕ-1790×25ϕ-300-HL(Order)	WTRS-27ϕ-1790×25ϕ-300-□□(Order)
WTRS-32ϕ-1790×27ϕ-300-HL(Order)	WTRS-32ϕ-1790×27ϕ-300-□□(Order)

※サイズ別注、表面処理別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。
※ご発注時に使用するサポート(「ベーシック」「シングル」)をご指示ください。
※Different sizes and finishes are available upon request. Delivery : 10 days. Please contact us for prices.
※When ordering, please indicate the type of support (「Basic」「Single」) to use.

Triple Arm M Hanger (25φM/32φM)
トリプルアームMハンガー（25φM/32φM）


- **ハンガー部にワンタッチFOハンガー（別売）が取付可能です。(P.268)**
- **アーム部分の2ヶ所が±5mmスライドします。**
- **精度の高い工作機械で接合部や末端に処理が施されています。**
- **One Touch FO Hanger can be attached to accomodate an additional Faceout Bracket.(see P.268)**
- **Two arm of the Triple arm Hanger can slide 5mm(0.2") to the right or left.**
- **Processing is applied to joints and ends with highly accurate machine tools.**





ワンタッチFOハンガー（ラウンド）
One Touch FO Hanger
(Round)

品番 Product No.: **WTRS（25φM/32φM）**
材質 Material: ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish: HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
□**安定荷重:**WTRS-25φM-1790×25φ-300=50kg
WTRS-25φM-1790×25φ-300/ Maximum load capacity=50kg(110.38 lbs)
(Order) = **受注生産/納期7〜10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days

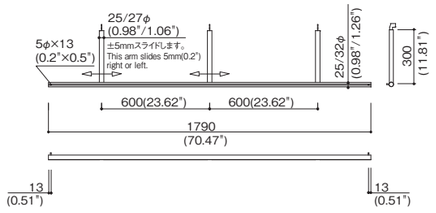

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
WTRS-25φM-1790×25φ-300-HL(Order)	WTRS-25φM-1790×25φ-300-□□(Order)
WTRS-32φM-1790×27φ-300-HL(Order)	WTRS-32φM-1790×27φ-300-□□(Order)

※サイズ別注、表面処理別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。
※ご発注時に使用するサポート(「ベーシック」「シングル」)をご指示ください。
※Different sizes and finishes are available upon request. Delivery : 10 days. Please contact us for prices.
※When ordering, please indicate the type of support (「Basic」「Single」) to use.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

- HL（ステンレスヘアーライン） Stainless Hairline
- MR（ステンレスミラー） Stainless Mirror
- SUV（ステンレスバイブレーション） Stainless Vibration
- SUB（ステンレスビーズブラスト） Stainless Bead Blast
- SG（ステンレスゴールド） Stainless Gold
- SGL（ステンレスゴールドヘアーライン） Stainless Gold Hairline
- SAG（ステンレスアンティークゴールド） Stainless Antique Gold
- SBL（ステンレスブロンズヘアーライン） Stainless Bronze Hairline




mt lab.
Design : TORAFU ARCHITECTS
Contractor : Ishimaru


Face Out Bracket (Square)
フェイスアウトブラケット（スクエア）

- **フェイスアウトブラケットとして、またハンガーバーと組み合わせてご使用ください。**
- **Use Faceout Bracket by itself or with Hanger Bar.**

品番 Product No.：**WFSS**
材質 Material：ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish：HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
□**安定荷重:**WFSS-19□-300＝18kg WFSS-19□-300/ Maximum load capacity=18kg(39.74 lbs)
□**安定荷重:**WFSS-22□-300＝21kg WFSS-22□-300/ Maximum load capacity=21kg(46.36 lbs)
□**安定荷重:**WFSS-25□-300＝25kg WFSS-25□-300/ Maximum load capacity=25kg(55.19 lbs)
(Order) ＝ **受注生産/納期7〜10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days








HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
WFSS-19□-100-HL(Order)	WFSS-19□-100-□□(Order)
WFSS-19□-200-HL(Order)	WFSS-19□-200-□□(Order)
WFSS-19□-300-HL(Order)	WFSS-19□-300-□□(Order)
WFSS-22□-100-HL(Order)	WFSS-22□-100-□□(Order)
WFSS-22□-200-HL(Order)	WFSS-22□-200-□□(Order)
WFSS-22□-300-HL(Order)	WFSS-22□-300-□□(Order)
WFSS-22□-350-HL(Order)	WFSS-22□-350-□□(Order)
WFSS-25□-100-HL(Order)	WFSS-25□-100-□□(Order)
WFSS-25□-200-HL(Order)	WFSS-25□-200-□□(Order)
WFSS-25□-300-HL(Order)	WFSS-25□-300-□□(Order)
WFSS-25□-350-HL(Order)	WFSS-25□-350-□□(Order)
WFSS-25□-400-HL(Order)	WFSS-25□-400-□□(Order)


※サイズ別注、表面処理別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。
※ご発注時に使用するサポート(「ベーシック」「シングル」)をご指示ください。
※Different sizes and finishes are available upon request. Delivery : 10 days. Please contact us for prices.
※When ordering, please indicate the type of support (「Basic」「Single」) to use.


Hanger Bar (Square)
ハンガーバー（スクエア）

- **フェイスアウトブラケットと組み合わせてご使用ください。**
- **Use with Faceout Bracket.**

品番 Product No.：**HPSS**
材質 Material：ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish：HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
(Order) ＝ **受注生産/納期7〜10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days

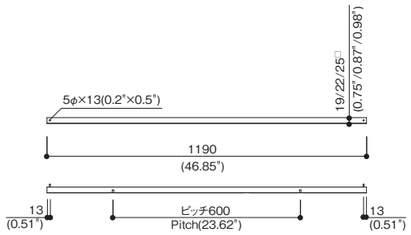

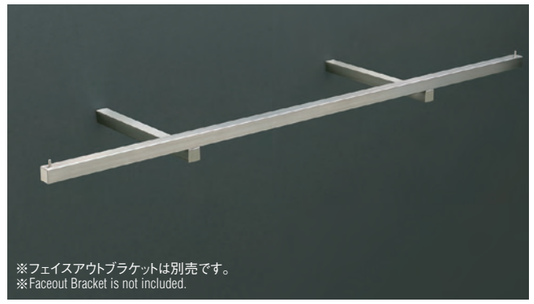



HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
HPSS-19□-1190(P600)-HL(Order)	HPSS-19□-1190(P600)-□□(Order)
HPSS-22□-1190(P600)-HL(Order)	HPSS-22□-1190(P600)-□□(Order)
HPSS-25□-1190(P600)-HL(Order)	HPSS-25□-1190(P600)-□□(Order)

※サイズ別注、表面処理別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。
※ご発注時に使用するサポート(「ベーシック」「シングル」)をご指示ください。
※Different sizes and finishes are available upon request. Delivery : 10 days. Please contact us for prices.
※When ordering, please indicate the type of support (「Basic」「Single」) to use.


仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

- HL（ステンレスヘアーライン） Stainless Hairline
- MR（ステンレスミラー） Stainless Mirror
- SUV（ステンレスバイブレーション） Stainless Vibration
- SUB（ステンレスビーズブラスト） Stainless Bead Blast
- SG（ステンレスゴールド） Stainless Gold
- SGL（ステンレスゴールドヘアーライン） Stainless Gold Hairline
- SAG（ステンレスアンティークゴールド） Stainless Antique Gold
- SBL（ステンレスブロンズヘアーライン） Stainless Bronze Hairline


Slant Hanger (Square)
スラントハンガー（スクエア）

- **30°の傾斜ハンガーです。**
- **It is a 30 ° inclined Hanger.**

品番 Product No.：**WKSS**
材質 Material：ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish：HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
□**安定荷重:**WKSS-22□-390＝20kg
WKSS-22□-390/ Maximum load capacity=20kg(44.15 lbs)
(Order) ＝ **受注生産/納期7〜10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days








HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
WKSS-19□-390-HL(Order)	WKSS-19□-390-□□(Order)
WKSS-22□-390-HL(Order)	WKSS-22□-390-□□(Order)
WKSS-25□-390-HL(Order)	WKSS-25□-390-□□(Order)

※サイズ別注、表面処理別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。
※ご発注時に使用するサポート(「ベーシック」「シングル」)をご指示ください。
※Different sizes and finishes are available upon request. Delivery : 10 days. Please contact us for prices.
※When ordering, please indicate the type of support (「Basic」「Single」) to use.


Single Arm Hanger (Square)
シングルアームハンガー（スクエア）

- **アーム1本でハンガーが支持できるのが特徴です。**
- **精度の高い工作機械で接合部や末端に処理が施されています。**
- **Single Arm Hanger holds hangers security using only a single arm.**
- **Processing is applied to joints and ends with highly accurate machine tools.**

品番 Product No.：**WSSS**
材質 Material：ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish：HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
□**安定荷重:**WSSS-25□-590×25□-300＝20kg
WSSS-25□-590×25□-300/ Maximum load capacity=20kg(44.15 lbs)
(Order) ＝ **受注生産/納期7〜10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days







HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
WSSS-19□-590×19□-300-HL(Order)	WSSS-19□-590×19□-300-□□(Order)
WSSS-22□-590×22□-300-HL(Order)	WSSS-22□-590×22□-300-□□(Order)
WSSS-25□-590×25□-300-HL(Order)	WSSS-25□-590×25□-300-□□(Order)

※サイズ別注、表面処理別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。
※ご発注時に使用するサポート(「ベーシック」「シングル」)をご指示ください。
※Different sizes and finishes are available upon request. Delivery : 10 days. Please contact us for prices.
※When ordering, please indicate the type of support (「Basic」「Single」) to use.


仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

- HL（ステンレスヘアーライン） Stainless Hairline
- MR（ステンレスミラー） Stainless Mirror
- SUV（ステンレスバイブレーション） Stainless Vibration
- SUB（ステンレスビーズブラスト） Stainless Bead Blast
- SG（ステンレスゴールド） Stainless Gold
- SGL（ステンレスゴールドヘアーライン） Stainless Gold Hairline
- SAG（ステンレスアンティークゴールド） Stainless Antique Gold
- SBL（ステンレスブロンズヘアーライン） Stainless Bronze Hairline


Double Arm Hanger (Square)
ダブルアームハンガー（スクエア）

- **アーム部分の片側が±5mmスライドします。**
- **精度の高い工作機械で接合部や末端に処理が施されています。**
- **One arm of the Double arm Hanger can slide 5mm(0.2") to the right or left.**
- **Processing is applied to joints and ends with highly accurate machine tools.**

品番 Product No.: **WWSS**
材質 Material: ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish: HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
□**安定荷重:**WWSS-25□-1190×25□-300=45kg
WWSS-25□-1190×25□-300/ Maximum load capacity=45kg(99.34 lbs)
Order = **受注生産/納期7〜10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days

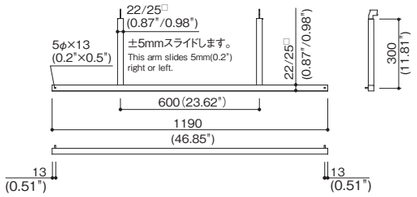






HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
WWSS-22□-1190×22□-300-HL Order	WWSS-22□-1190×22□-300-□□ Order
WWSS-25□-1190×25□-300-HL Order	WWSS-25□-1190×25□-300-□□ Order

※サイズ別注、表面処理別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。
※ご発注時に使用するサポート(「ベーシック」「シングル」)をご指示ください。
※Different sizes and finishes are available upon request. Delivery : 10 days. Please contact us for prices.
※When ordering, please indicate the type of support (「Basic」「Single」) to use.


Triple Arm Hanger (Square)
トリプルアームハンガー（スクエア）

- **アーム部分の2ヶ所が±5mmスライドします。**
- **精度の高い工作機械で接合部や末端に処理が施されています。**
- **Two arm of the Triple arm Hanger can slide 5mm(0.2") to the right or left.**
- **Processing is applied to joints and ends with highly accurate machine tools.**

品番 Product No.: **WTSS**
材質 Material: ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish: HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
□**安定荷重:**WTSS-25□-1790×25□-300=50kg
WTSS-25□-1790×25□-300/ Maximum load capacity=50kg(110.38 lbs)
Order = **受注生産/納期7〜10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days

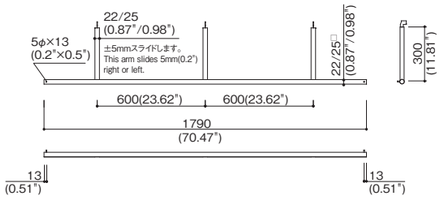





HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
WTSS-22□-1790×22□-300-HL Order	WTSS-22□-1790×22□-300-□□ Order
WTSS-25□-1790×25□-300-HL Order	WTSS-25□-1790×25□-300-□□ Order

※サイズ別注、表面処理別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。
※ご発注時に使用するサポート(「ベーシック」「シングル」)をご指示ください。
※Different sizes and finishes are available upon request. Delivery : 10 days. Please contact us for prices.
※When ordering, please indicate the type of support (「Basic」「Single」) to use.


仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

HL（ステンレスヘアーライン）Stainless Hairline
MR（ステンレスミラー）Stainless Mirror
SUV（ステンレスバイブレーション）Stainless Vibration
SUB（ステンレスビーズブラスト）Stainless Bead Blast
SG（ステンレスゴールド）Stainless Gold
SGL（ステンレスゴールドヘアーライン）Stainless Gold Hairline
SAG（ステンレスアンティークゴールド）Stainless Antique Gold
SBL（ステンレスブロンズヘアーライン）Stainless Bronze Hairline


Hanger Bracket Set (Round)
ハンガーブラケットセット（ラウンド）

- **ハンガーブラケットに各種パイプをセットしたものです。**
- **用途に応じて、パイプ径や長さが変えられます。**
- **Various sizes of tubes are set on the Hanger Bracket.**
- **The tube diameter and length can be changed according to the application.**

品番 Product No.: **WRHS**
材質 Material: ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish: HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
□**安定荷重:**WRHS-25φ-900×300=50kg
WRHS-25φ-900×300/ Maximum load capacity=50kg(110.38 lbs)
□**安定荷重:**WRHS-25φ-1200×300=45kg
WRHS-25φ-1200×300/ Maximum load capacity=45kg(99.34 lbs)
Order = **受注生産/納期7〜10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days

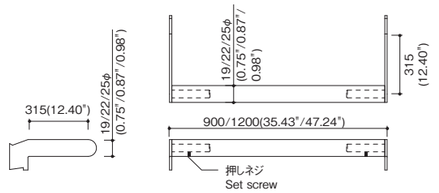






HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
WRHS-19φ- 900×300-HL Order	WRHS-19φ- 900×300-□□ Order
WRHS-22φ- 900×300-HL Order	WRHS-22φ- 900×300-□□ Order
WRHS-25φ- 900×300-HL Order	WRHS-25φ- 900×300-□□ Order
WRHS-19φ-1200×300-HL Order	WRHS-19φ-1200×300-□□ Order
WRHS-22φ-1200×300-HL Order	WRHS-22φ-1200×300-□□ Order
WRHS-25φ-1200×300-HL Order	WRHS-25φ-1200×300-□□ Order

※サイズ別注、表面処理別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。
※シングルサポートとベーシックサポートはブラケット共通でご使用できますが、シングルサポートの場合、ブラケットの有効寸法は15mm短くなります。
※Different sizes and finishes are available upon request. Delivery : 10 days. Please contact us for prices.
※Although the Single Support and the Basic Support can be used in common with brackets, the effective dimension of the bracket is shortened by 15mm(0.59") in the case of the Single Support.


Hanger Bracket Set (Square)
ハンガーブラケットセット（スクエア）

- **ハンガーブラケットに各種パイプをセットしたものです。**
- **用途に応じて、パイプ径や長さが変えられます。**
- **Various sizes of tubes are set on the Hanger Bracket.**
- **The tube diameter and length can be changed according to the application.**

品番 Product No.: **WSHS**
材質 Material: ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish: HL（ステンレスヘアーライン）Stainless Hairline
□**安定荷重:**WSHS-25□-900×300=50kg
WSHS-25□-900×300/ Maximum load capacity=50kg(110.38 lbs)
□**安定荷重:**WSHS-25□-1200×300=45kg
WSHS-25□-1200×300/ Maximum load capacity=45kg(99.34 lbs)
Order = **受注生産/納期7〜10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days

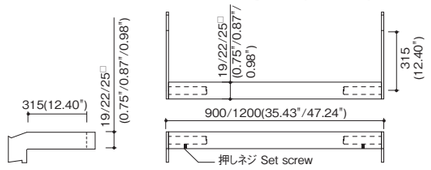





HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
WSHS-19□- 900×300-HL Order	WSHS-19□- 900×300-□□ Order
WSHS-22□- 900×300-HL Order	WSHS-22□- 900×300-□□ Order
WSHS-25□- 900×300-HL Order	WSHS-25□- 900×300-□□ Order
WSHS-19□-1200×300-HL Order	WSHS-19□-1200×300-□□ Order
WSHS-22□-1200×300-HL Order	WSHS-22□-1200×300-□□ Order
WSHS-25□-1200×300-HL Order	WSHS-25□-1200×300-□□ Order

※サイズ別注、表面処理別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。
※シングルサポートとベーシックサポートはブラケット共通でご使用できますが、シングルサポートの場合、ブラケットの有効寸法は15mm短くなります。
※Different sizes and finishes are available upon request. Delivery : 10 days. Please contact us for prices.
※Although the Single Support and the Basic Support can be used in common with brackets, the effective dimension of the bracket is shortened by 15mm(0.59") in the case of the Single Support.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


HL（ステンレスヘアーライン）Stainless Hairline
MR（ステンレスミラー）Stainless Mirror
SUV（ステンレスバイブレーション）Stainless Vibration
SUB（ステンレスビーズブラスト）Stainless Bead Blast
SG（ステンレスゴールド）Stainless Gold
SGL（ステンレスゴールドヘアーライン）Stainless Gold Hairline
SAG（ステンレスアンティークゴールド）Stainless Antique Gold
SBL（ステンレスブロンズヘアーライン）Stainless Bronze Hairline


Wonder Line Single Wood Shelf Bracket
ワンダーラインシングルウッドシェルフブラケット

- **壁面からの一点支持にて木棚機能が展開できます。**
- **Wood shelf may be installed using only a single bracket.**



品番 Product No.: **WSWS**
材質 Material: ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish: HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
□**安定荷重:**WSWS-3×22-350×450=20kg
WSWS-3×22-350×450/ Maximum load capacity=20kg(44.15 lbs)
Order = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days

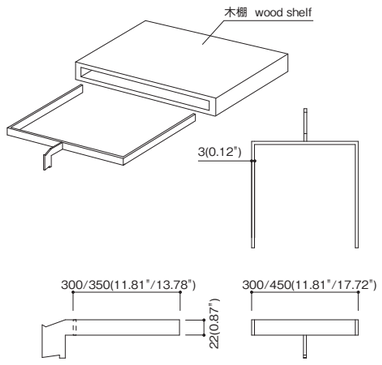



WSWS
WSWS-3×22-300×300-HL Order
WSWS-3×22-350×450-HL Order


※サイズ別注、表面処理別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。
※ご発注時に使用するサポート（「ベーシック」「シングル」）をご指示ください。
※Different sizes and finishes are available upon request. Delivery : 10 days. Please contact us for prices.
※When ordering, please indicate the type of support (「Basic」「Single」) to use.


Wonder Line Single Glass Shelf Bracket
ワンダーラインシングルガラスシェルフブラケット

- **壁面からの一点支持にてガラス棚、アクリル棚（t6mm落とし込み）の機能が展開できます。**
- **Glass or acrylic shelf may be installed using only a single bracket.**



品番 Product No.: **WSGS**
材質 Material: ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish: HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
□**安定荷重:**WSGS-3×22-400×400=20kg
WSGS-3×22-400×400/ Maximum load capacity=20kg(44.15 lbs)
Order = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days

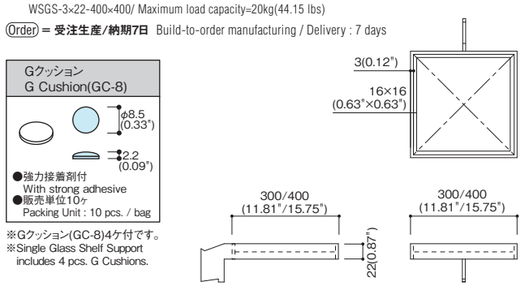



WSGS
WSGS-3×22-300×300-HL Order
WSGS-3×22-400×400-HL Order


※サイズ別注、表面処理別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。
※ご発注時に使用するサポート（「ベーシック」「シングル」）をご指示ください。
※Different sizes and finishes are available upon request. Delivery : 10 days. Please contact us for prices.
※When ordering, please indicate the type of support (「Basic」「Single」) to use.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


HL（ステンレスヘアーライン）
Stainless Hairline


Wonder Line Face Wood Bracket
ワンダーラインフェイスウッドブラケット

- **ワンダーラインサポートを帆立仕様に使用する際、木棚を展開できるブラケットです。**
- **It's a bracket that can be set for wooden shelves when using the Wonder Line Support for vertical specifications.**



品番 Product No.: **WFWS**
材質 Material: ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish: HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
□**安定荷重:**WFWS-5×16-350=25kg
WFWS-5×16-350/ Maximum load capacity=25kg(55.19 lbs)
Order = **受注生産/納期7〜10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days






HL	MR
WFWS-5×16-200-HL Order	WFWS-5×16-200-MR Order
WFWS-5×16-300-HL Order	WFWS-5×16-300-MR Order
WFWS-5×16-350-HL Order	WFWS-5×16-350-MR Order


※サイズ別注、表面処理別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。
※シングルサポートとベーシックサポートはブラケット共通でご使用できますが、シングルサポートの場合、ブラケットの有効寸法は15mm短くなります。
※Different sizes and finishes are available upon request. Delivery : 10 days. Please contact us for prices.
※Although the Single Support and the Basic Support can be used in common with brackets, the effective dimension of the bracket is shortened by 15mm(0.59") in the case of the Single Support.

Wonder Line Straight Hanger
ワンダーラインストレートハンガー

- **ワンダーラインサポートを帆立仕様に使用する際、自由に着脱できるハンガーです。**
- **It's a hanger that can be freely attached and detached when using the Wonder Line Support for vertical specifications.**

品番 Product No.: **WSTS**
材質 Material: ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish: HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
□**安定荷重:**WSTS-25ϕ-900=40kg
WSTS-25ϕ-900/ Maximum load capacity=40kg(88.31 lbs)
Order = **受注生産/納期7〜10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days



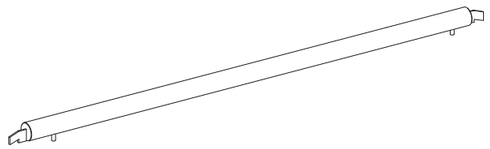

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
WSTS-25ϕ-900-HL Order	WSTS-25ϕ-900-□□ Order


※サイズ別注、表面処理別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。
※ご発注時に使用するサポート（「ベーシック」「シングル」）をご指示ください。
※Different sizes and finishes are available upon request. Delivery : 10 days. Please contact us for prices.
※When ordering, please indicate the type of support (「Basic」「Single」) to use.


仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


HL（ステンレスヘアーライン）Stainless Hairline
MR（ステンレスミラー）Stainless Mirror
SUV（ステンレスバイブレーション）Stainless Vibration
SUB（ステンレスビーズブラスト）Stainless Bead Blast
SG（ステンレスゴールド）Stainless Gold
SGL（ステンレスゴールドヘアーライン）Stainless Gold Hairline
SAG（ステンレスアンティークゴールド）Stainless Antique Gold
SBL（ステンレスブロンズヘアーライン）Stainless Bronze Hairline

EL-Wonder Line Single Support
ELワンダーライン シングルサポート

- 50mmピッチで可動できる極細のサポートです。24V通電が可能です。
- 12.5mmプラスターボード用です。
- It is an extremely small shelf support that can move with 50mm(1.97") pitch. DC 24V energization is possible.
- It is for 12.5mm thick plasterboard.





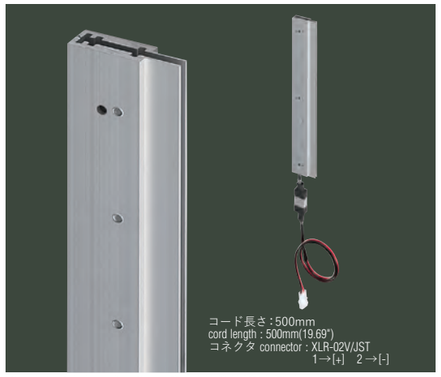

品番 Product No.：**EL-WS-5**
材質 Material：アルミ Aluminum
表面仕上 Surface finish：FA（ファインアルマイト）(Anodized Aluminum)


EL-WS-5	
EL-WS-5- 600(L)-FA	EL-WS-5-1500(L)-FA
EL-WS-5- 900(L)-FA	EL-WS-5-1800(L)-FA
EL-WS-5-1200(L)-FA	EL-WS-5-2400(L)-FA


※サイズ別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。
※電源装置は別売です。詳細、価格はお問い合わせください。
※取付用の皿穴は右側のみに加工しています。
※Different sizes are available upon request. Delivery : 10 days. Please contact us for prices.
※The power supply unit is sold separately. Please contact us for details and prices.
※Holes for countersunk screw are processed to the right side only.


※最大7A(1台当たり) ※過電流防止機能付(自動復帰)
※Maximum current: 7A/pc.
※With overcurrent prevention function (Automatic shut down and restoration)

EL-Wonder Line Double Support
ELワンダーライン ダブルサポート

- 50mmピッチで可動できるダブルスリットのサポートです。24V通電が可能です。
- 12.5mmプラスターボード用です。
- It is am extremely amall shelf support that can move with 50mm(1.97") pitch. DC 24V energization is possible.
- It is for 12.5mm thick plasterboard.





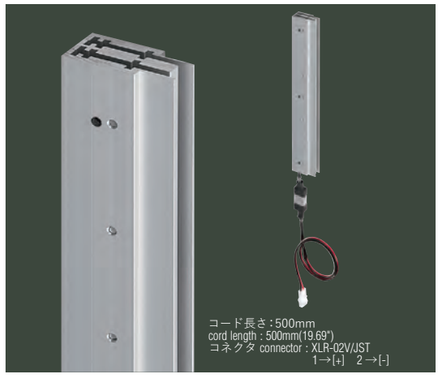

品番 Product No.：**EL-WW-14**
材質 Material：アルミ Aluminum
表面仕上 Surface finish：FA（ファインアルマイト）(Anodized Aluminum)


EL-WW-14	
EL-WW-14- 600(L)-FA	EL-WW-14-1500(L)-FA
EL-WW-14- 900(L)-FA	EL-WW-14-1800(L)-FA
EL-WW-14-1200(L)-FA	EL-WW-14-2400(L)-FA


※サイズ別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。
※電源装置は別売です。詳細、価格はお問い合わせください。
※取付用の皿穴は右側のみに加工しています。
※Different sizes are available upon request. Delivery : 10 days. Please contact us for prices.
※The power supply unit is sold separately. Please contact us for details and prices.
※Holes for countersunk screw are processed to the right side only.


※最大7A(1台当たり) ※過電流防止機能付(自動復帰)
※Maximum current: 7A/pc.
※With overcurrent prevention function (Automatic shut down and restoration)

EL-Wonder Line Basic Support
ELワンダーライン ベーシックサポート

- 50mmピッチで可動できる多様な機能のサポートです。24V通電が可能です。
- 什器に納めるのに適したサイズです。
- It is an extremely small shelf support that can move with 50mm pitch. DC 24V energization is possible.
- It's the size suitable for installation in furniture.





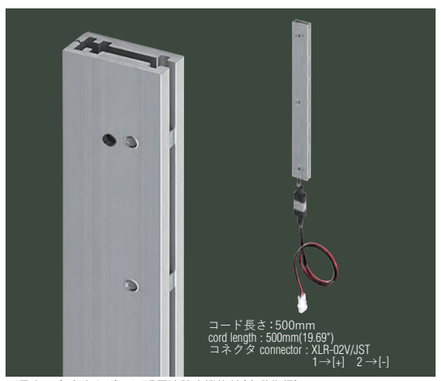

品番 Product No.：**EL-WB-12**
材質 Material：アルミ Aluminum
表面仕上 Surface finish：FA（ファインアルマイト）(Anodized Aluminum)

EL-WB-12	
EL-WB-12- 600(L)-FA	EL-WB-12-1500(L)-FA
EL-WB-12- 900(L)-FA	EL-WB-12-1800(L)-FA
EL-WB-12-1200(L)-FA	EL-WB-12-2400(L)-FA

※サイズ別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。
※電源装置は別売です。詳細、価格はお問い合わせください。
※取付用の皿穴は右側のみに加工しています。
※Different sizes are available upon request. Delivery : 10 days. Please contact us for prices.
※The power supply unit is sold separately. Please contact us for details and prices.
※Holes for countersunk screw are processed to the right side only.

※最大7A(1台当たり) ※過電流防止機能付(自動復帰)
※Maximum current: 7A/pc.
※With overcurrent prevention function (Automatic shut down and restoration)


仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

FA（ファインアルマイト）
Anodized Aluminum


c UL us :（アメリカ、カナダ規格認証品としての認可を受けました Approved by UL as an American / Canadian standard certified product.）

EL-Wonder Line Standard Bracket
ELワンダーライン スタンダードブラケット

- ELワンダーラインサポート専用のインロブラケットです。
- 棚下照明器具等への通電が可能です。(24V)
- It is a bracket dedicated to EL-Wonder Line Support.
- Energization to shelf lighting equipment etc. is possible.(24V/DC)

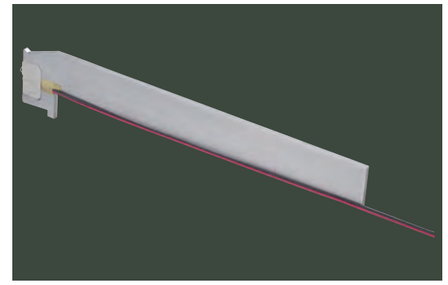

品番 Product No.：**EL-WSS**
材質 Material：ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish：HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
□**安定荷重:**EL-WSS-3×22-100=20kg
EL-WSS-3×22-100/ Maximum load capacity =20kg(44.15 lbs)

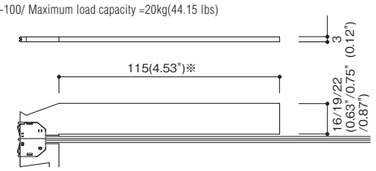

EL-WSS
EL-WSS-3×16-100
EL-WSS-3×19-100
EL-WSS-3×22-100

※シングルサポートとベーシックサポートはブラケット共通でご使用できますが、シングルサポートの場合、ブラケットの有効寸法は15mm短くなります。
※Although Single Support and Basic Support can be used in common with brackets, the effective dimension of the bracket is shortened by 15mm in the case of Single Support.


EL-Wonder Line Wood Bracket
ELワンダーライン ウッドブラケット

- ELワンダーラインサポート用の木棚ブラケットです。
- It is a wooden bracket dedicated to EL-Wonder Line Support.
- Energization to shelf lighting equipment etc. is possible.(24V/DC)

品番 Product No.：**EL-WWA**
材質 Material：ステンレス Stainless Steel アルミニウム Aluminum
□**安定荷重:**EL-WWA-8×23-300=19kg
EL-WWA-8×23-300/ Maximum load capacity =19kg(41.94 lbs)
Order = **受注生産/納期7～10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days

EL-WWA	
EL -WWA-8×23-250-FA Order	EL -WWA-8×23-350-FA Order
EL -WWA-8×23-300-FA Order	EL -WWA-8×23-400-FA Order

※ご発注時に使用するサポート(「ベーシック」「シングル」)をご指示ください。
※When ordering, please indicate the type of support (「Basic」「Single」) to use.

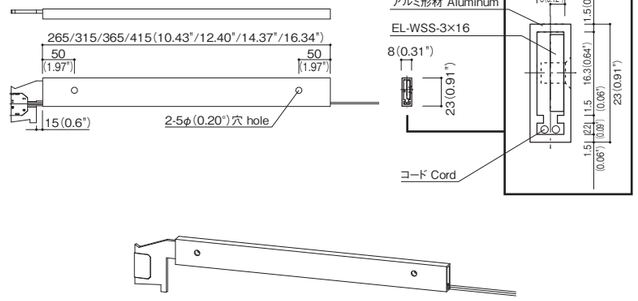


Wonder Line Wood Bracket
ワンダーライン ウッドブラケット

- ワンダーラインサポート用の木棚ブラケットです。
- ELワンダーラインウッドブラケットとセットで使用します。
- It is a wooden bracket dedicated to Wonder Line Support.
- It is used in combination with EL-Wonder Line Wood Bracket.

品番 Product No.：**WWA**
材質 Material：ステンレス Stainless Steel アルミニウム Aluminum
□**安定荷重:**WWA-8×23-300=24kg
WWA-8×23-300/ Maximum load capacity =24kg(52.98 lbs)
Order = **受注生産/納期7～10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days

WWA	
WWA-8×23-250-FA Order	WWA-8×23-350-FA Order
WWA-8×23-300-FA Order	WWA-8×23-400-FA Order

※ご発注時に使用するサポート(「ベーシック」「シングル」)をご指示ください。
※When ordering, please indicate the type of support (「Basic」「Single」) to use.

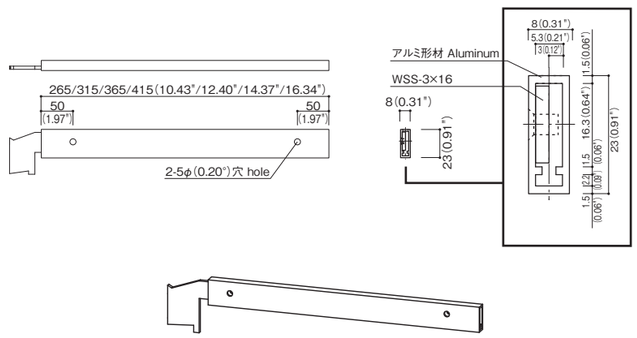

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

HL（ステンレスヘアーライン）
Stainless Hairline

c UL us :（アメリカ、カナダ規格認証品としての認可を受けました Approved by UL as an American / Canadian standard certified product.）


EL-Wonder Line One Touch Face Bracket
ELワンダーライン ワンタッチフェイスブラケット

- **ELワンダーラインサポートを帆立で使用する場合のワンタッチ通電ブラケットです。ダボと組み合わせてお使いください。24V通電が可能です。**
- **ELワンダーラインベーシックサポート専用のブラケットです。シングルサポート用に別注対応も可能です（奥行寸法にご注意ください）。**
- **One touch energizing shelf bracket when EL-Wonder Line Support is used as a vertical plate. Use in conjunction with dowel hole.24V energization is possible.**
- **Special bracket for EL-Wonder Line Basic Support. Bespoke support for single support is also possible (Note the depth dimension).**


品番 Product No.: **ELB-WOFS/（ELS-WOFS）**
材質 Material: ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish: HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
(Order) = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days

EL-WOFS
ELB-WOFS-22-54-HL(Order)
(ELS-WOFS-36-54-HL) (Order)


※ELワンタッチコネクターⒶⒷとセットです。
※ご発注時に使用するサポート（「ベーシック」「シングル」）をご指示ください。
※Set with EL-One Touch Connector Ⓐ and Ⓑ.
※When ordering, please indicate the type of support (「Basic」「Single」) to use.

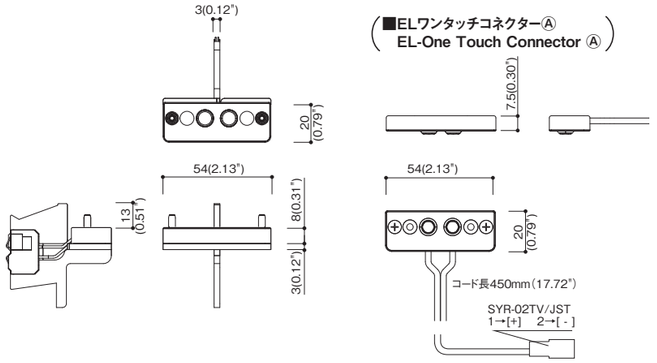


（■ELワンタッチコネクターⒶ
EL-One Touch Connector Ⓐ）

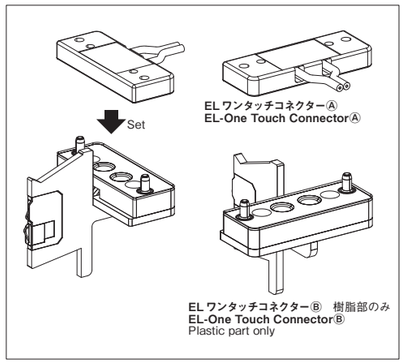

施工例 Construction example

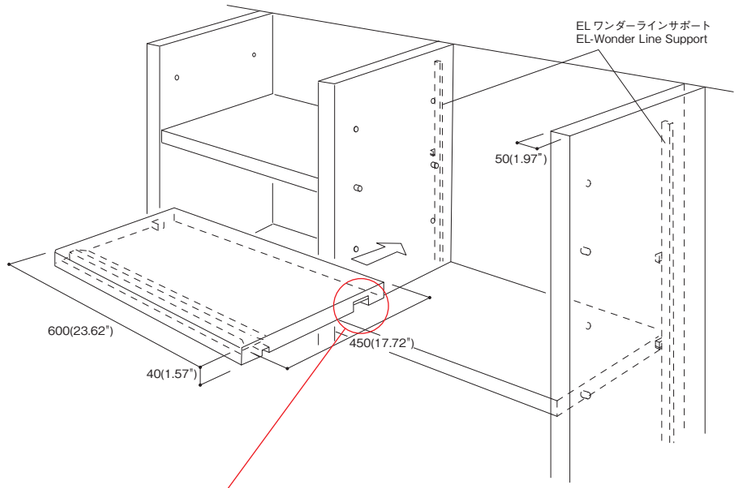


ベーシックサポート使用寸法
Basic Support usage dimensions

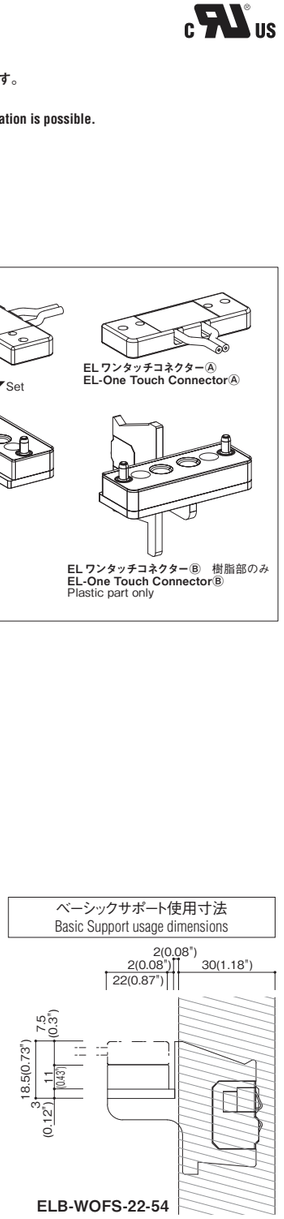


ELB-WOFS-22-54


■棚板にELワンタッチコネクターⒶを最初に取り付けておいてください。
Install the EL-One Touch Connector Ⓐ first on the shelf plate.



■棚板部欠き寸法
Shelf plate carving dimension

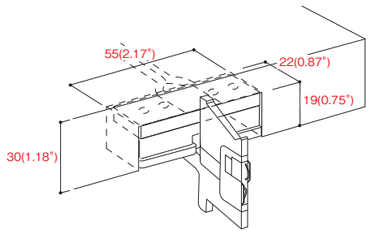

シングルサポート使用寸法
Single Support usage dimensions



ELS-WOFS-36-54

c UL us :（アメリカ、カナダ規格認証品としての認可を受けました Approved by UL as an American / Canadian standard certified product.）


EL-Wonder Line One Touch Face Bracket Set
ELワンダーライン ワンタッチフェイスブラケットセット


- **ELワンダーラインサポートを帆立で使用する場合のワンタッチ通電ブラケットセットです。24V通電が可能です。**
- **ELワンダーラインベーシックサポート専用のブラケットです。シングルサポート用に別注対応も可能です（奥行寸法にご注意ください）。**
- **One touch energizing shelf bracket set when EL-Wonder Line Support is used as a vertical plate. 24V energization is possible.**
- **Special bracket for EL-Wonder Line Basic Support. Bespoke support for single support is also possible (Note the depth dimension).**

品番 Product No.: **ELB-WOFS/（ELS-WOFS）**
材質 Material: ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish: HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
(Order) = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days


HL
ELB-WOFS-22-300-HL（セット販売 Sale in set）(Order)
ELB-WOFS-22-350-HL（セット販売 Sale in set）(Order)
ELB-WOFS-22-400-HL（セット販売 Sale in set）(Order)


※ご発注時に使用するサポート（「ベーシック」「シングル」）をご指示ください。
※When ordering, please indicate the type of support (「Basic」「Single」) to use.

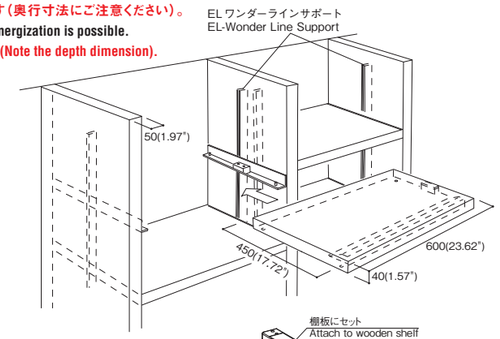





■ELワンタッチコネクターⒶ
EL-One Touch Connector Ⓐ





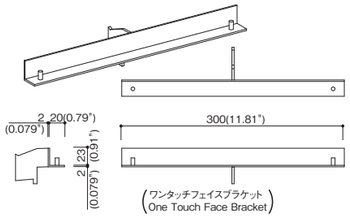


ベーシックサポート使用寸法
Basic Support usage dimensions



ELB-WOFS-22-○○

シングルサポート使用寸法
Single Support usage dimensions



ELS-WOFS-36-○○

EL-Wonder Line One Touch Shelf Bracket Set
ELワンダーライン ワンタッチシェルフブラケットセット


- **ELワンダーラインサポート用のワンタッチ通電棚受けブラケットセットです。**
  ベーシックサポート・シングルサポート・ダブルサポートにお使いください。24V通電が可能です。
- **棚の着脱だけで、照明のON・OFFが可能です。**
- **両面対応も別注にて製作できます。**
- **It is a One Touch energizing shelf bracket set for EL-Wonder Line Support.**
  Please use this for Basic Support, Single Support and Double Support. 24V energization is possible.
- **By turning on or off of the shelf, lighting can be turned ON / OFF automatically.**
- **Two-sided correspondence can also be produced bespoke.**


品番 Product No.: **ELS-WOSS**
材質 Material: ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish: HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
(Order) = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days


HL
ELS-WOSS-36-300-L/R-HL（セット販売 Sale in set）(Order)
ELS-WOSS-36-350-L/R-HL（セット販売 Sale in set）(Order)
ELS-WOSS-36-400-L/R-HL（セット販売 Sale in set）(Order)
ELS-WOSS-36-450-L/R-HL（セット販売 Sale in set）(Order)

※シングルサポートとベーシックサポートはブラケット共通でご使用できますが、
シングルサポートの場合、ブラケットの有効寸法は15mm短くなります。
※Although the Single Support and the Basic Support can be used in common with brackets,the effective dimension of the bracket is shortened by 15mm(0.59") in the case of the Single Support.

■ELワンタッチコネクターⒶ
EL-One Touch Connector Ⓐ



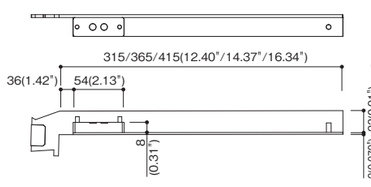

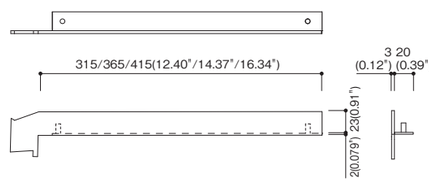

※ご発注時に使用するサポート（「ベーシック」「シングル」）をご指示ください。
※When ordering, please indicate the type of support (「Basic」「Single」) to use.


仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

HL（ステンレスヘアーライン）
Stainless Hairline

c UL us :（アメリカ、カナダ規格認証品としての認可を受けました Approved by UL as an American / Canadian standard certified product.）

LED Free Angle Line Light
LEDフリーアングルラインライト

- フリーアングルベースとLEDラインライトのセット商品です。
- 業界最小サイズ（8×12.6mm）
- 演色性Ra93の高品質
- LEDの点光源が見えない拡散性
- 30°の範囲で無段階調整が可能（30°～60°）
- フリーアングルベースとLEDラインライトはマグネットにより簡単着脱
- 弊社ELシリーズ（24V）のシステムに対応
- This is a set product of Free Angle Base and LED Line Light.
- Minimum size in industry（8×12.6mm）.
- High quality of color rendering Ra 93.
- High diffusivity, point light source of the LED is not visible.
- Can be infinitely adjusted in the range of 30°(positioned between 30°and 60°).
- Removable easily by magnet between Free Angle Base and LED Line Light.
- Can be corresponding to the system of our EL series（24V）.





発注参考例
NFAL-15×15-〇〇〇-〇K- FA（器具サイズとアングルベースは同サイズです。）
（器具サイズ）（色温度）（表面処理）


※色温度およびサイズ別注も可能です（価格、納期はお問い合わせください）。
※Color temperature and size bespoke is also available upon request (Please ask price and delivery time).

品番 Product No.：**NFAL-15×15**
材質 Material：アルミニウム Aluminum、ポリカ Polycarbonate、マグネット Magnet、スチール Steel
表面仕上 Surface finish：FA（ファインアルマイト）Anodized Aluminum
Order ＝ **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

Free Angle Base
フリーアングルベース


- 30°の範囲でLEDラインライトの無段階調整が可能
- フリーアングルベースとLEDラインライトはマグネットにより着脱可能
- Stepless adjustment of LED Line Light is possible in the range of 30°.
- The Free Angle Base and the LED Line Light are detachable by magnet.

品番 Product No.：**NFA-15×15**
材質 Material：アルミニウム Aluminum、スチール Steel、ネオジウム磁石 Neogium magnet
寸法 Size : 15×15（0.59"×0.59"）
Order ＝ **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days
※ご使用されるLEDラインライトと同じ長さでご注文ください。
※Order with the same length as the LED Line Light.



LED Line Light
LEDラインライト

- ELワンダーライン/EL-Vライン/ELシーリングライン/ELライン/ELドットの各システムに接続できます。
- 業界最小サイズ（8×12.6）
- 演色性Ra93の高品質
- LEDの点光源が見えない拡散性
- 当社の全ELシステムシリーズ（24V）に対応可能
- EL-Wonder Line/EL-V Line/EL-Ceiling Line/EL-Line/EL-Dot System can be connected.
- Industry's smallest size (8 × 12.6 mm) (0.31 "× 0.5").
- High color rendering Ra 93.
- Diffusion that LED point light source can't be seen.
- Compatible with all of our EL-system series (24 V).

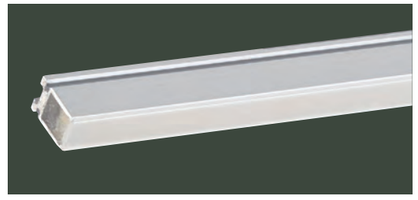


品番 Product No.：**NLL-8×12**
材質 Material：アルミニウム Aluminum、ポリカーボネート Polycarbonate、ネオジウム磁石 Neogium magnet
寸法 Size : 8×12.6（0.31"×0.5"）
Order ＝ **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

品番 Product No.	器具全長 Overall length	色温度 Color temperature	消費電力(W) Power consumption(W)	入力電流(A) Input current(A)	全光束 Total luminous flux	参考棚板幅 Shelf board width
NLL-8×12-	110(4.33")-	○K	2.24W	0.375A	64.6lm	–
NLL-8×12-	440(17.32")-	○K	10.08W	0.42A	290.8lm	450
NLL-8×12-	580(22.83")-	○K	13.44W	0.56A	387.7lm	600
NLL-8×12-	720(28.35")-	○K	16.80W	0.70A	484.6lm	750
NLL-8×12-	860(33.86")-	○K	20.16W	0.84A	581.5lm	900
NLL-8×12-	960 (37.8")-	○K	22.40W	0.93A	678.4lm	1000
NLL-8×12-	1150(45.28")-	○K	26.88W	1.12A	807.6lm	1200
NLL-8×12-	1470(57.87")-	○K	34.72W	1.45A	1001.5lm	1500
NLL-8×12-	1760(69.29")-	○K	41.44W	1.73A	1227.6lm	1800
NLL-8×12-	1990(78.35")-	○K	47.04W	1.96A	1357.0lm	2000

色温度 Color temperature




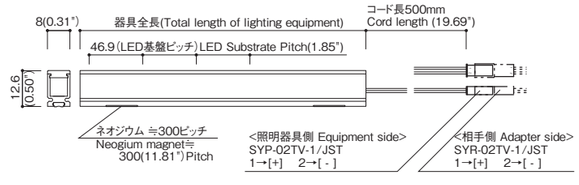

Free Base
フリーベース

- 30°の範囲でLEDラインライトの無段階調整が可能
- フリーアングルベースの簡易タイプです。
- Stepless adjustment of LED Line Light is possible in the range of 30°.
- Simple type of Free Angle Base.

品番 Product No.：**NFBI 15×50**
材質 Material：スチール（クロームメッキ）
Steel(Chrome plated)

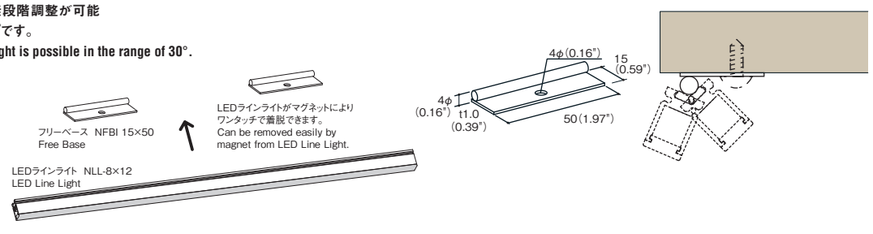

cULus :（アメリカ、カナダ規格認証品としての認可を受けました Approved by UL as an American / Canadian standard certified product.）

24V AC Adapter
ACアダプター24V

- ELワンダーラインシステム専用の電源です。
- Power supply for EL-Wonder Line System 24V.

品番 Product No.：**CNSA**


DC24V/3.2A
CNSA-190×60×40-2432(75W)
※直流24V-3.2A コード長さ：1.7m+1.7m
※Switching to DC24V-3.2A, Cord length:1.7m+1.7m(66.93"+66.93")

DC24V/4.3A
CNSA-200×70×40-2443(100W)
※直流24V-4.3A コード長さ：1.7m+1.7m
※Switching to DC24V-4.3A, Cord length:1.7m+1.7m(66.93"+66.93")


DC24V/6.3A
CNSA-200×90×50-2463(150W)
※直流24V-6.3A コード長さ：1.7m+1.7m
※Switching to DC24V-6.3A, Cord length:1.7m+1.7m(66.93"+66.93")

※ 2列でACアダプターの定格電流を超える場合は、その電流値に合わせてご使用ください。
※ ACアダプターは必ずメンテナンス出来る位置（床部、天井部等）に設置してください。
※ If exceeded the rated current of the AC Adapter using 2 branch, use the adapter in accordance with the current value.
※ AC Adapter should be installed in a place where maintenance can be sure (floor, ceiling unit and so on).


■CNSA-190×60×40-2432



■CNSA-200×70×40-2443



■CNSA-200×90×50-2463



Electric Extension Cord (each 78.74")
電源コード（長さ各2m）


- ELワンダーラインサポート用の延長・分岐コードです。
- Electric Extension Cord for EL-Wonder Line Support and branch cord.

品番 Product No.：**CEC-1-2M/CEC-2-2M**


1列用電源コード Electric Extension Cord for 1 line
CEC-1-2M

2列用電源コード Electric Extension Cord for 2 lines
CEC-2-2M

CEC-1-2M
ストレート Straight

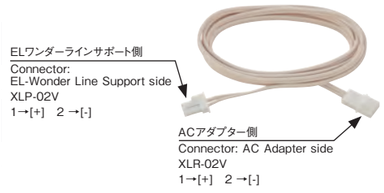

CEC-2-2M
2分岐 2 branch

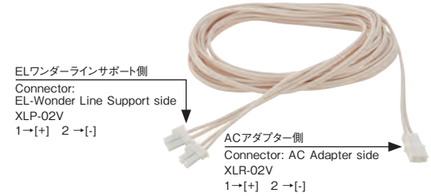


Connecting Cord (each 17.72")
接続コード（長さ450mm）

- ELワンダーラインブラケットや「ELワンタッチコネクターA」と棚照明とをつなぐ延長コードです。
- Extension cord connecting with shelf lighting fixtures and EL-Wonder Line Bracket or "EL One Touch Connector A".

品番 Product No.：**VEC-450**

1列用接続コード Connecting Cord for 1 line
VEC-450


コード長さ：450mm
Length : 450mm（17.71"）



ワンダーラインサポートの施工方法　Construction Method for Wonder Line Support

ワンダーラインサポートの納まり
Construction Method for Wonder Line Support

□プラスターボード12.5mm下地壁紙貼り又は塗装仕上げの場合
□Using Plasterboard thickness 12.5mm(0.49") (Wallpaper or paint finish)

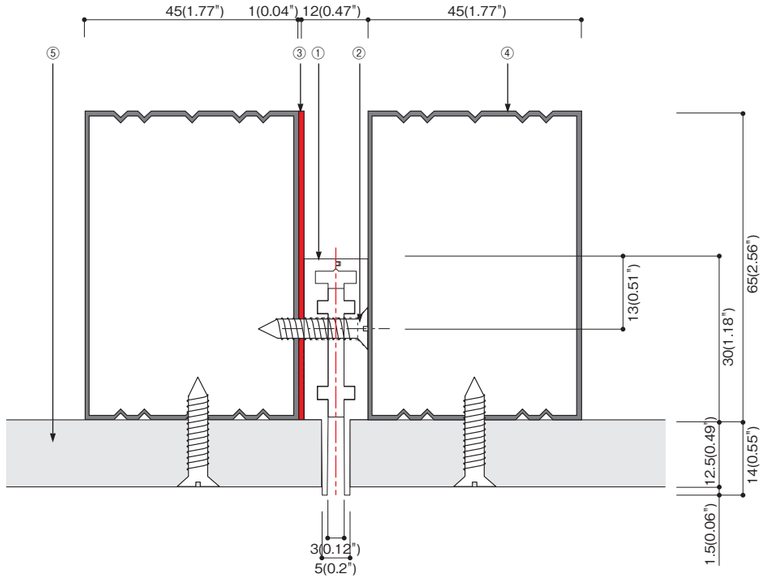


① ワンダーラインシングルサポート
② M4ネジ
③ 補強プレート（別売） PLA-65
④ 角スタッド65×45
⑤ プラスターボードt12.5

① Wonder Line Single Support
② M4 Screw
③ Rainforcement Plate(selling separately) PLA-65
④ Square stud 2.56"×1.77"
⑤ Plasterboard (thickness 0.49")

※補強プレートは必ずご使用ください。（P.210参照）
※ Please be sure to use Reinforcement Plate. (See P.210)

□パネル・什器埋め込みの場合
□Using Display Funiture or Fixtures

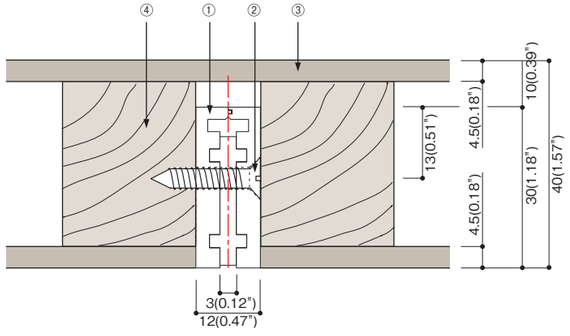


① ワンダーラインベーシックサポート
② M4ネジ
③ 仕上げ材（4.5mmベニヤ）
④ ネタ木

① Wonder Line Basic Support
② M4 Screw
③ Finish material :0.18"plywood
④ Wooden stud

ELワンダーラインサポートの施工方法
Assembly Instructinos for EL-Wonder Line Support

＊ ワンダーラインサポートシステムはサポートとブラケットにほぼ隙間が無いシステムです。
そのため、施工時にはサポートのピッチを精度よく取付できるよう施工ゲージを必ずご使用ください。

＊ The Wonder Line Support System is a system with almost no gap between support and bracket. Therefore, be sure to use the construction gauge, Wonder Line Gauge, so that the support pitch can be mounted with high accuracy during construction.

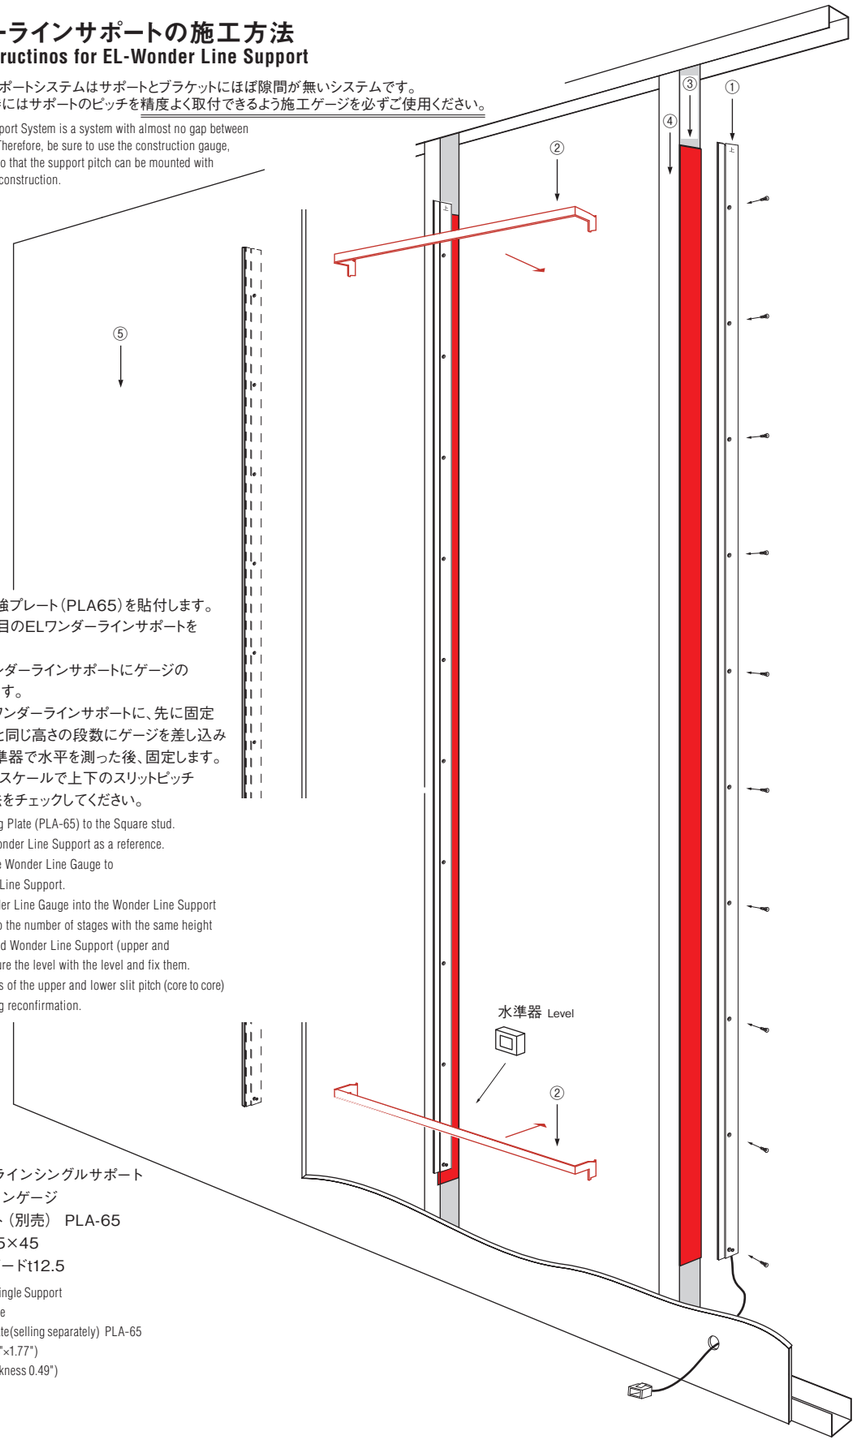

1. 角スタッドに補強プレート（PLA65）を貼付します。
2. 基準となる1本目のELワンダーラインサポートを取付します。
3. 固定したELワンダーラインサポートにゲージの片方を取付します。
4. 次に取付するワンダーラインサポートに、先に固定されたサポートと同じ高さの段数にゲージを差し込み（上下2台）水準器で水平を測った後、固定します。
5. 再確認を含め、スケールで上下のスリットピッチ（芯-芯）の寸法をチェックしてください。

1. Attach the Reinforcing Plate (PLA-65) to the Square stud.
2. Install the first EL-Wonder Line Support as a reference.
3. Attach one side of the Wonder Line Gauge to the fixed EL-Wonder Line Support.
4. Next, insert the Wonder Line Gauge into the Wonder Line Support to be mounted next to the number of stages with the same height as the previously fixed Wonder Line Support (upper and lower 2 units), measure the level with the level and fix them.
5. Check the dimensions of the upper and lower slit pitch (core to core) on the scale including reconfirmation.

① ELワンダーラインシングルサポート
② ワンダーラインゲージ
③ 補強プレート（別売） PLA-65
④ 角スタッド65×45
⑤ プラスターボードt12.5


① EL-Wonder Line Single Support
② Wonder Line Gauge
③ Rainforcement Plate(selling separately) PLA-65
④ Square stud (2.56"×1.77")
⑤ Plasterboard (thickness 0.49")


別注製作例　Examples of Custom Made Items

EL-Wonder Line Glass Frame Set
ELワンダーライン ガラスフレームセット

品番 Product No.：**EL-WGFS**
材質 Material：ステンレス Stainless Steel

EL-WGFS
EL-WGFS-6×25-300-900-HL

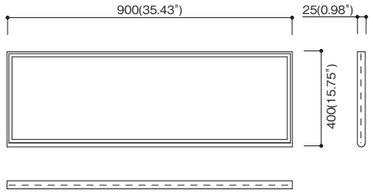


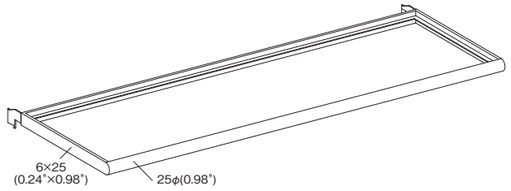


EL-Wonder Line Glass Hanger Frame Set
ELワンダーライン ガラスハンガーフレームセット

品番 Product No.：**EL-WGHS**
材質 Material：ステンレス Stainless Steel

EL-WGHS
EL-WGHS-6×25-400-25φ×900-HL

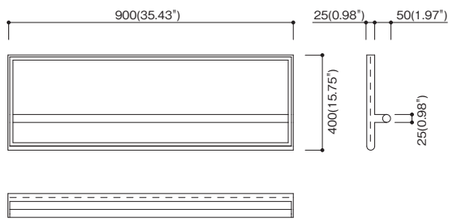

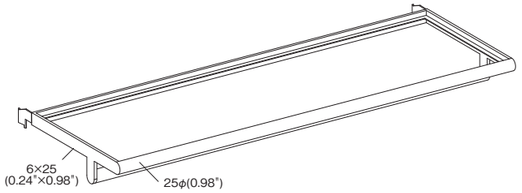

プロスパーワンダーラインリミテッドシステム　Prosper Wonder Line Limited System


プロスパーワンダーラインリミテッドシステムは、デザイナーとワンバイワンが創り出す
究極の4.5mm目地（スリット溝幅2.5mm）にこだわった壁面システムです。
ブラケットとサポートの嵌合精度を高め、ブラケットの横ぶれを少なくし、外れにくいのが特徴です。
基本的なサポート以外は、デザイナーのアイデアに基づいて製作しますので、自由にイメージを膨らませてください。


Prosper Wonder Line Limited System is a wall system sticking to the ultimate 4.5mm(0.18") joint (slit groove width
of 2.5mm(0.1")) created by designers and One by One, which enhances the fitting accuracy of the bracket and the support,
and is characterized by a slight lateral shake of the bracket, which is hard to come off.
Apart from the Basic Support, it will be made based on the designer's idea, so freely inflate the image.

Wonder Line Limited Single Support
ワンダーライン リミテッドシングルサポート

- **50mmピッチで可動できる極細の棚受けサポートです。**
- **It is an extremely fine shelf support that can move at 50 mm1.97") pitch.**

品番 Product No.：**WLMS**
材質 Material：ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish：SUS（ステンレス）(Stainless Steel)
(Order) **＝受注生産/納期10日**
Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days



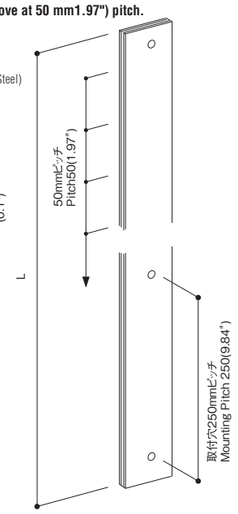


WLMS
WLMS-4.5×30- 600(L)-SUS(Order)
WLMS-4.5×30- 900(L)-SUS(Order)
WLMS-4.5×30-1200(L)-SUS(Order)
WLMS-4.5×30-1500(L)-SUS(Order)
WLMS-4.5×30-1800(L)-SUS(Order)


※受注生産品になります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。
※Production after receipt of order.
Delivery : 10 days. Please contact us for prices.

Wonder Line Limited Bracket
ワンダーライン リミテッドブラケット

- **ワンダーラインリミテッド専用のブラケットです。**
- **ブラケットは水平より1°上向きにセットされています。**
- **It is a dedicated bracket for Wonder Line Limited System.**
- **The bracket is off set to 1-degree up from level.**

品番 Product No.：**WLMBS**
材質 Material：ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish：
HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
(Order) **＝受注生産/納期10日**
Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days






WLMBS
WLMBS-25-100(L)-HL(Order)
WLMBS-25-200(L)-HL(Order)
WLMBS-25-300(L)-HL(Order)
WLMBS-25-400(L)-HL(Order)

※ワンダーラインサポートには使用できませんのでご注意ください。
※受注生産品になります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。
※Note that it can't be used for Wonder Line Support.
※Production after receipt of order.
Delivery : 10 days. Please contact us for prices.

ワンダーラインリミテッドサポートの施工方法　Construction Method for Wonder Line Limited Support

ワンダーラインリミテッドサポートの納まり
Construction Method for Wonder Line Limited Support

□プラスターボード 12.5mm 下地壁紙貼り又は塗装仕上げの場合
□Using Plasterboard 12.5mm(0.49") thick (Wallpaper or paint finish)

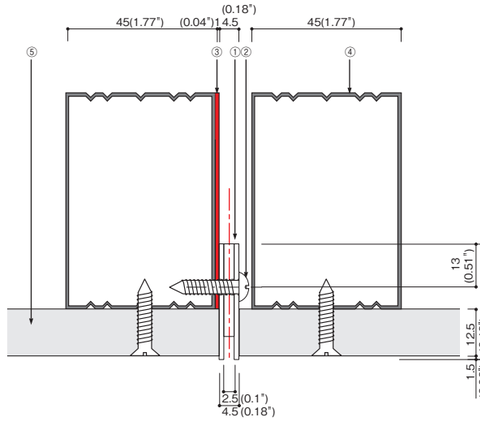


① ワンダーラインリミテッド
シングルサポート
② M4ネジ
③ 補強プレート（別売）
PLA-65
④ 角スタッド65×45
⑤ プラスターボードt12.5

① Wonder Line Limited
Single Support
② M4 Screw
③ Rainforcement Plate
(selling separately) PLA-65
④ Square stud 2.56"×1.77"
⑤ Plasterboard (thickness 0.49")

※軽鉄スタッドを使用される場合は補強プレートをご使用ください。(P.210参照)
※When using light steel studs please use Reinforcement Plate. (Refer to P.210)

□パネル・什器埋め込みの場合
□Using Display Funiture or Fixtures

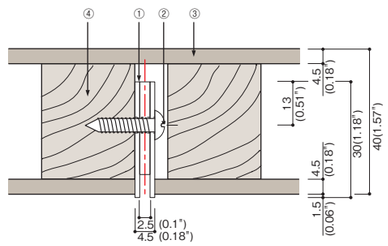

① ワンダーラインリミテッドシングルサポート
② M4ネジ
③ 仕上げ材（4.5mmベニヤ）
④ ネタ木

① Wonder Line Limited Single Support
② M4 Screw
③ Finish material :0.18"plywood
④ Wooden stud

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

HL（ステンレスヘアーライン）
Stainless Hairline

SUS（ステンレス）
Stainless Steel



GUESS
Design : café co. (Yoshiyuki Morii / Yuji Kozakai)
Photo : Akihide Mishima



V Line system

Prosper
V Line / EL-V Line System

斬新な発想で生まれた、
オリジナルな縦柱及び縦柱通電システム。

An original vertical pillar system and a vertical pillar current-carrying system with invisible mechanism, born from an innovative concept.

特徴
Special features

V Line System

- 縦柱のスリットにツメを引っかけるという従来の縦の支持方法に捉われず、斬新な発想で生まれたオリジナルの縦使い支持システムです。
- ブラケットの支持部が縦柱（Vラインサポート）内に完全に納まります。高い機能性、耐荷重性を実現しつつ、デザイン性にも優れており、存在感を極限まで抑えた表現が可能です。
- スリットは溝幅6mm（シングル）と17mm（ダブル）の2種類から選べます。
- 50mmピッチで高さ調整でき、さまざまなデザインに対応します。

- It is an original vertical support system born from innovative ideas, not being restricted by the conventional vertical support method of hooking the claws in the slit of the vertical column.
- The support of the bracket is completely within the vertical column (V Line Support). While achieving high functionality and load carrying capacity, it is also excellent in design ability and its possibility to express the presence to the utmost limit.
- Slits can be selected from 2 types of groove widths of 6 mm(0.24", single) and 17 mm(0.67",double).
- The height can be adjusted with 50 mm(1.97") pitch, and it corresponds to various designs.

EL-V Line System

- プロスパーVラインシステムに通電機能を持たせた、縦使いの通電システムです。
- 縦柱（EL-Vラインサポート）内に24Vの導電レールを内蔵。どの位置からでも24V電源を取ることができ、棚下照明などもワンタッチで使用できます。
- 通電機能を縦柱の奥で絶縁保護することで、高い安全性を確保しています。また、万が一、過電流になった場合は自動でシャットダウン（自動復帰）する過電流防止機能を備えています。
- ブラケットの通電支持部が縦柱内に完全に納まるため、外側から配線が見えず、デザインを損なうことがありません。
- スリットは溝幅6mm（シングル）と17mm（ダブル）の2種類。50mmピッチで高さ調整できます。

- Prosper EL-V Line System is a power supply system for vertical use, which has a current supply function.
- Built-in 24V conductive rail is inside the vertical column (EL-V Line Support). The 24V power supply can be taken from any position, and shelf lighting etc. can be used by a simple action.
- High safety is ensured by insulation protection of the energizing function at the back of the vertical column. Moreover, in case of overcurrent, it has an overcurrent prevention function which automatically shuts down (automatic restoration).
- Because the energization support of the bracket is completely within the vertical column, the wiring can't be seen from the outside, and the design won't be damaged.
- Slits have two types of groove width of 6 mm(0.24",single) and 17 mm (0.67", double). The height can be adjusted with 50 mm(1.97") pitch for mounting on the vertical column.



GUESS
Design : café co. (Yoshiyuki Morii / Yuji Kozakai)
Photo : Akihide Mishima







CASE STUDY
Prosper V Line / EL-V Line System

V Line Basic Support
Vラインベーシックサポート

- **什器埋込に適した形状です。**
- **Suitable for embedding into the furniture.**

品番 Product No.: **VB-15**
材質 Material: アルミ Aluminum
表面仕上 Surface finish: FA(ファインアルマイト) Anodized Aluminum
長さ(L) Length : 900/1200/1500/1800/2400/3000
(35.43"/47.24"/59.06"/70.87"/94.49"/118.11")








VB-15	
VB-15- 900(L)-FA	VB-15-1800(L)-FA
VB-15-1200(L)-FA	VB-15-2400(L)-FA
VB-15-1500(L)-FA	VB-15-3000(L)-FA


※表面処理別注、サイズ別注も可能です。
価格、納期はお問い合わせください。
※取付用の皿穴は右側のみに加工しています。
※Surface treatment bespoke, size bespoke is also available.
Please ask price and delivery time.
※Holes for countersunk screw are processed to the right side only.

V Line Single Support
Vラインシングルサポート

- **t12.5プラスターボード用です。**
- **A flange comes with for mounting of plasterboard t12.5mm (0.5") in front of the support.**

品番 Product No.: **VS-8**
材質 Material: アルミ Aluminum
表面仕上 Surface finish: FA(ファインアルマイト) Anodized Aluminum
長さ(L) Length : 900/1200/1500/1800/2400/3000
(35.43"/47.24"/59.06"/70.87"/94.49"/118.11")








VS-8	
VS-8- 900(L)-FA	VS-8-1800(L)-FA
VS-8-1200(L)-FA	VS-8-2400(L)-FA
VS-8-1500(L)-FA	VS-8-3000(L)-FA


※表面処理別注、サイズ別注も可能です。
価格、納期はお問い合わせください。
※取付用の皿穴は右側のみに加工しています。
※Surface treatment bespoke, size bespoke is also available.
Please ask price and delivery time.
※Holes for countersunk screw are processed to the right side only.

V Line Double Support
Vラインダブルサポート

- **t12.5プラスターボード用です。**
- **A flange comes with for mounting of plasterboard t12.5mm (0.5") in front of the support.**

品番 Product No.: **VW-19**
材質 Material: アルミ Aluminum
表面仕上 Surface finish: FA(ファインアルマイト) Anodized Aluminum
長さ(L) Length : 900/1200/1500/1800/2400/3000
(35.43"/47.24"/59.06"/70.87"/94.49"/118.11")







VW-19	
VW-19- 900(L)-FA	VW-19-1800(L)-FA
VW-19-1200(L)-FA	VW-19-2400(L)-FA
VW-19-1500(L)-FA	VW-19-3000(L)-FA

※表面処理別注、サイズ別注も可能です。
価格、納期はお問い合わせください。
※取付用の皿穴は右側のみに加工しています。
※Surface treatment bespoke, size bespoke is also available.
Please ask price and delivery time.
※Holes for countersunk screw are processed to the right side only.


仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


FA（ファインアルマイト）
Anodized Aluminum

V Line Bracket (To be used for Round and Square Inner Part)
Vラインブラケット（丸パイプ・角パイプインロー用）

- **別注対応も可能です。表パーツ込みの価格はパイプの種類と長さをご指定の上お問い合わせください。**
- **Different size is available upon request. For estimate the price including outer tube, contact us on the type and length of the tube.**

品番 Product No.: **VBS-5×16**
材質 Material: SUS t5mm Stainless Steel
表面処理 Surface finish: SUV ステンレスバイブレーション Stainless Vibration
□**安定荷重**:VBS-5×16-115／中心荷重=24kg
Maximum Load Capacity(center loading) : VBS-5×16-115=24kg(52.8 lbs)

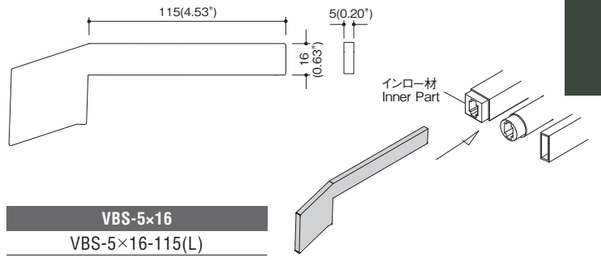

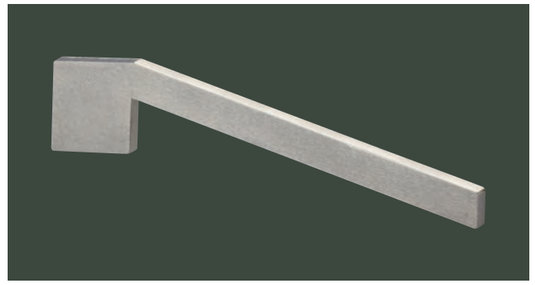

VBS-5×16
VBS-5×16-115(L)

対応パイプ Corresponding tube〈インロー材付 with Inner Part〉


ステンレス正方形角パイプ Square Tube	ステンレス丸パイプ Round Tube	ステンレス矩形角パイプ Rectangle Tube
19×19(0.75"×0.75")	22φ(φ0.87")	12×22(0.47"×0.87")
22×22(0.87"×0.87")	25φ(φ0.98")	9×25(0.35"×0.98")
25×25(0.98"×0.98")		10×19(0.39"×0.75")

※インロー材のみの販売はしておりません。
※We do not sell only Inner Part.

V Line Bracket (To be used for Wooden Shelf)
Vラインブラケット（木棚用）

- **受注生産品です。納期は約10日かかります。別注対応も可能です。**
- **Product of orders. Bespoke production is also possible.**

品番 Product No.: **VBS-5×25**
材質 Material: SUS t5mm Stainless Steel
表面処理 Surface finish: SUV ステンレスバイブレーション Stainless Vibration
□**安定荷重**:VBS-5×25-300／中心荷重=30kg
Maximum Load Capacity(center loading) : VBS-5×25-300=30kg(66 lbs)







VBS-5×25
VBS-5×25-200(L)Order
VBS-5×25-250(L)Order
VBS-5×25-300(L)Order
VBS-5×25-350(L)Order

V Line Gauge
Vラインゲージ

- **サポート取り付け時、上下にセットしてお使いください。**
- **受注生産品です。納期は約3日かかります。**
- **Please set it in the top and the bottom at the time of support fixing and use it.**
- **Product of orders. Takes 3 days for production.**

（サイズ）
品番 Product No.: **VG-5×22-○○（芯〜芯寸法）**(Center to Center Length)Order
材質 Material: スチール t5mm(0.20") Steel
表面処理 Surface finish: スチール生地 No Surface finish

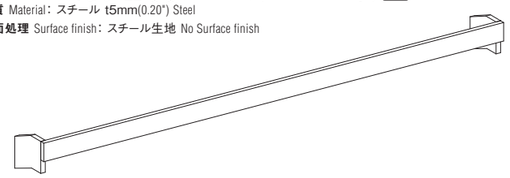

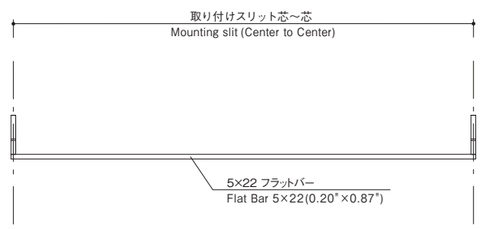


仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


SUV（ステンレスバイブレーション）
Stainless Vibration

EL-V Line Basic Support
EL-Vラインベーシックサポート

- **什器埋込に適した形状です。**
- **Suitable for embedding into the furniture.**

品番 Product No.: **EL-VB-15**
材質 Material: アルミ Aluminum
表面仕上 Surface finish: FA(ファインアルマイト) Anodized Aluminum
長さ(L) Length : 900/1200/1500/1800/2400/3000
(35.43"/47.24"/59.06"/70.87"/94.49"/118.11")





EL-VB-15	
EL-VB-15- 900(L)-FA	EL-VB-15-1800(L)-FA
EL-VB-15-1200(L)-FA	EL-VB-15-2400(L)-FA
EL-VB-15-1500(L)-FA	EL-VB-15-3000(L)-FA

※表面処理別注、サイズ別注も可能です。
価格、納期はお問い合わせください。
※取付用の皿穴は右側のみに加工しています。
※Surface treatment bespoke, size bespoke is also available.
Please ask price and delivery time.
※Holes for countersunk screw are processed to the right side only.





※最大7A(1台当たり) ※過電流防止機能付(自動復帰)
※Maximum current: 7A/pc.
※With overcurrent prevention function (Automatic shut down and restoration)

EL-V Line Single Support
EL-Vラインシングルサポート

- **t12.5プラスターボード用です。**
- **In front of the support, there is a flange for mounting of plasterboard t12.5mm(0.5").**

品番 Product No.: **EL-VS-8**
材質 Material: アルミ Aluminum
表面仕上 Surface finish: FA(ファインアルマイト) Anodized Aluminum
長さ(L) Length : 900/1200/1500/1800/2400/3000
(35.43"/47.24"/59.06"/70.87"/94.49"/118.11")





EL-VS-8	
EL-VS-8- 900(L)-FA	EL-VS-8-1800(L)-FA
EL-VS-8-1200(L)-FA	EL-VS-8-2400(L)-FA
EL-VS-8-1500(L)-FA	EL-VS-8-3000(L)-FA

※表面処理別注、サイズ別注も可能です。
価格、納期はお問い合わせください。
※取付用の皿穴は右側のみに加工しています。
※Surface treatment bespoke, size bespoke is also available.
Please ask price and delivery time.
※Holes for countersunk screw are processed to the right side only.





※最大7A(1台当たり) ※過電流防止機能付(自動復帰)
※Maximum current: 7A/pc.
※With overcurrent prevention function (Automatic shut down and restoration)

EL-V Line Double Support
EL-Vラインダブルサポート

- **t12.5プラスターボード用です。**
- **In front of the support, there is a flange for mounting of plasterboard t12.5mm (0.5").**

品番 Product No.: **EL-VW-19**
材質 Material: アルミ Aluminum
表面仕上 Surface finish: FA(ファインアルマイト) Anodized Aluminum
長さ(L) Length : 900/1200/1500/1800/2400/3000
(35.43"/47.24"/59.06"/70.87"/94.49"/118.11")





EL-VW-19	
EL-VW-19- 900(L)-FA	EL-VW-19-1800(L)-FA
EL-VW-19-1200(L)-FA	EL-VW-19-2400(L)-FA
EL-VW-19-1500(L)-FA	EL-VW-19-3000(L)-FA

※表面処理別注、サイズ別注も可能です。
価格、納期はお問い合わせください。
※取付用の皿穴は右側のみに加工しています。
※Surface treatment bespoke, size bespoke is also available.
Please ask price and delivery time.
※Holes for countersunk screw are processed to the right side only.



※最大7A(1台当たり) ※過電流防止機能付(自動復帰)
※Maximum current: 7A/pc.
※With overcurrent prevention function (Automatic shut down and restoration)

仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)

FA (ファインアルマイト)
Anodized Aluminum

cULus :(アメリカ、カナダ規格認証品としての認可を受けました Approved by UL as an American / Canadian standard certified product.)

EL-V Line Bracket
EL-Vラインブラケット

- **別注対応も可能です。**
- **Different size is available upon request.**

品番 Product No.: **EL-VBS/EL-VWBA**
材質 Material: SUS t5mm(0.20") Stainless Steel

対応パイプ Corresponding tube
19×19(0.75"×0.75") 22×22(0.87"×0.87") 25×25(0.98"×0.98")
22φ(0.87ø) 25φ(0.98ø)
10×19(0.39"×0.75") 12×22(0.47"×0.87") 9×25(0.35"×0.98")
※P.046参照
※Refer P.046

丸、角パイプインロー用
For Round and Square Inner Part

EL-VBS
EL-VBS-5×16-115(L)


※コード長さ L:400mm
※Cord length L:400mm(15.75")


木棚用
For Wooden Shelf


EL-VWBA
EL-VWBA-8×23-250(L)
EL-VWBA-8×23-300(L)

※コード長さ L:400mm
※Cord length L:400mm(15.75")

※別注対応も可能です。価格、納期はお問い合わせください。
※Bespoke correspondence is also available. Please ask price and delivery time.
※ アルミインロー材との併用でFOプラケットや別注ハンガー棚受け等に使用できます。また通電機能がありますので、ハンガーの先端や棚板等をLED照明にて照らすことが可能です。
※ In combination with aluminum inner part, it can be used for FO(Faceout) bracket, bespoke hanger shelf and so on. Moreover, since there is a current function, it's possible to illuminate the hanger tip, under shelves by LED lighting fixtures.



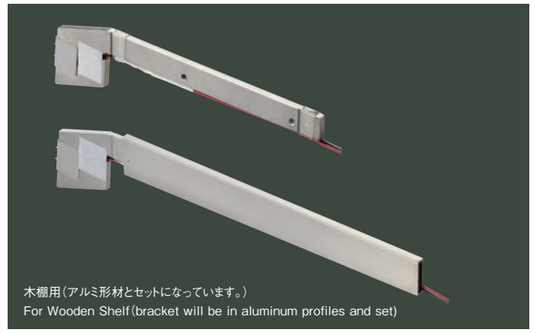

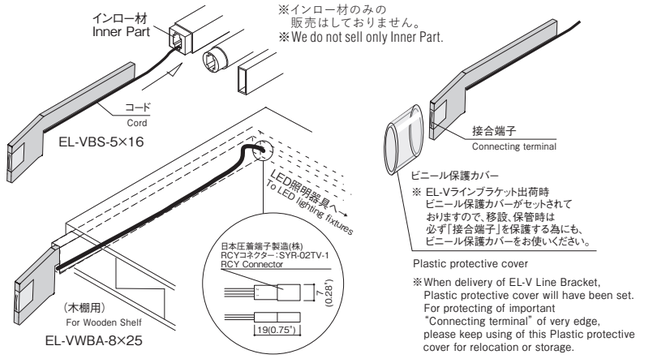

24V AC Adapter
ACアダプター24V

- **EL-Vラインシステム24V用の電源です。**
- **Power supply for EL-V Line System 24V.**

DC24V/3.2A
CNSA-190×60×40-2432(75W)

※直流24V-3.2A コード長さ:1.7m+1.7m
※Switching to DC24V-3.2A, Cord length:1.7m+1.7m(66.93"+66.93")


DC24V/4.3A
CNSA-200×70×40-2443(100W)

※直流24V-4.3A コード長さ:1.7m+1.7m
※Switching to DC24V-4.3A, Cord length:1.7m+1.7m(66.93"+66.93")


DC24V/6.3A
CNSA-200×90×50-2463(150W)

※直流24V-6.3A コード長さ:1.7m+1.7m
※Switching to DC24V-6.3A, Cord length:1.7m+1.7m(66.93"+66.93")


※ 2列でACアダプターの定格電流を超える場合は、その電流値に合わせてご使用ください。
※ ACアダプターは必ずメンテナンス出来る位置(床部、天井部等)に設置してください。
※ If exceeded the rated current of the AC Adapter using 2 branches, use the adapter in accordance with the current value.
※ AC Adapter should be installed in a place where maintenance can be sure (floor, ceiling unit and so on).

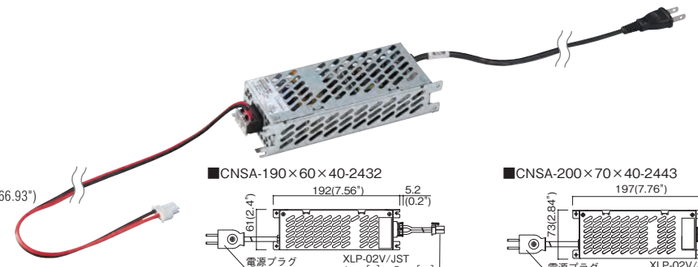


■CNSA-190×60×40-2432



■CNSA-200×70×40-2443



■CNSA-200×90×50-2463



Electric Extension Cord (each 6.56ft)
電源コード(長さ各2m)


- **EL-Vラインサポート用の延長・分岐コードです。**
- **Electric Extension Cord for EL-V Line Support and branch cord.**

品番 Product No.: **CEC-1-2M/CEC-2-2M**


1列用電源コード Electric Extension Cord for 1 line
CEC-1-2M

2列用電源コード Electric Extension Cord for 2 lines
CEC-2-2M

CEC-1-2M
ストレート Straight

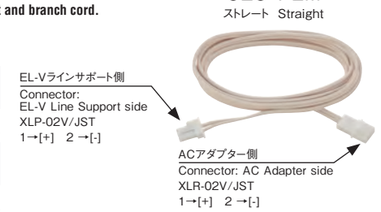


CEC-2-2M
2分岐 2 branch

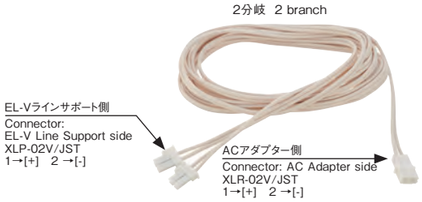

cULus :(アメリカ、カナダ規格認証品としての認可を受けました Approved by UL as an American / Canadian standard certified product.)

LED Free Angle Line Light
LEDフリーアングルラインライト

- フリーアングルベースとLEDラインライトのセット商品です。
- 業界最小サイズ（8×12.6mm）
- 演色性Ra93の高品質
- LEDの点光源が見えない拡散性
- 30°の範囲で無段階調整が可能（30°～60°）
- フリーアングルベースとLEDラインライトはマグネットにより簡単着脱
- 弊社ELシリーズ（24V）のシステムに対応
- This is a set product of Free Angle Base and LED Line Light.
- Minimum size in industry（8×12.6mm）.
- High quality of color rendering Ra 93.
- High diffusivity, point light source of the LED is not visible.
- Can be infinitely adjusted in the range of 30°(positioned between 30°and 60°).
- Removable easily by magnet between Free Angle Base and LED Line Light.
- Can be corresponding to the system of our EL series（24V）.





品番 Product No.：**NFAL-15×15**
材質 Material：アルミニウム Aluminum、ポリカ Polycarbonate、マグネット Magnet、スチール Steel
表面仕上 Surface finish：FA（ファインアルマイト）Anodized Aluminum
Order ＝ **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days


発注参考例
NFAL-15×15-〇〇〇（器具サイズ）-〇（色温度）**K-** **FA**（表面処理）（器具サイズとアングルベースは同サイズです。）

※色温度およびサイズ別注も可能です（価格、納期はお問い合わせください）。
※Color temperature and size bespoke is also available upon request
(Please ask price and delivery time).

Free Angle Base
フリーアングルベース


- 30°の範囲でLEDラインライトの無段階調整が可能
- フリーアングルベースとLEDラインライトはマグネットにより着脱可能
- Stepless adjustment of LED Line Light is possible in the range of 30°.
- The Free Angle Base and the LED Line Light are detachable by magnet.

品番 Product No.：**NFA-15×15**
材質 Material：アルミニウム Aluminum、スチール Steel、ネオジウム磁石 Neogium magnet
寸法 Size : 15×15(0.59"×0.59")
Order ＝ **受注生産/納期7日**
Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days
※ご使用されるLEDラインライトと同じ長さでご注文ください。
※Order with the same length as the LED Line Light.



LED Line Light
LEDラインライト

- ELワンダーライン/EL-Vライン/ELシーリングライン/ELライン/ELドットの各システムに接続できます。
- 業界最小サイズ（8×12.6）
- 演色性Ra93の高品質
- LEDの点光源が見えない拡散性
- 当社の全ELシステムシリーズ（24V）に対応可能
- EL-Wonder Line/EL-V Line/EL-Ceiling Line/EL-Line/EL-Dot System can be connected.
- Industry's smallest size (8 × 12.6 mm) (0.31 "× 0.5").
- High color rendering Ra 93.
- Diffusion that LED point light source can't be seen.
- Compatible with all of our EL-system series (24 V).

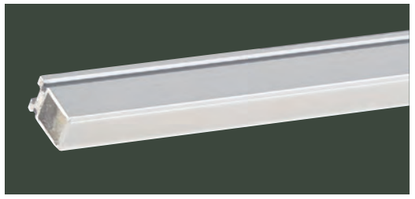


品番 Product No.：**NLL-8×12**
材質 Material：アルミニウム Aluminum、ポリカーボネート Polycarbonate、ネオジウム磁石 Neogium magnet
寸法 Size : 8×12.6(0.31"×0.5")
Order ＝ **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

色温度 Color temperature




品番 Product No.	器具全長 Overall length	色温度 Color temperature	消費電力(W) Power consumption(W)	入力電流(A) Input current(A)	全光束 Total luminous flux	参考棚板幅 Shelf board width
NLL-8×12-	110(4.33")-	○K	2.24W	0.375A	64.6lm	–
NLL-8×12-	440(17.32")-	○K	10.08W	0.42A	290.8lm	450
NLL-8×12-	580(22.83")-	○K	13.44W	0.56A	387.7lm	600
NLL-8×12-	720(28.35")-	○K	16.80W	0.70A	484.6lm	750
NLL-8×12-	860(33.86")-	○K	20.16W	0.84A	581.5lm	900
NLL-8×12-	960 (37.8")-	○K	22.40W	0.93A	678.4lm	1000
NLL-8×12-	1150(45.28")-	○K	26.88W	1.12A	807.6lm	1200
NLL-8×12-	1470(57.87")-	○K	34.72W	1.45A	1001.5lm	1500
NLL-8×12-	1760(69.29")-	○K	41.44W	1.73A	1227.6lm	1800
NLL-8×12-	1990(78.35")-	○K	47.04W	1.96A	1357.0lm	2000

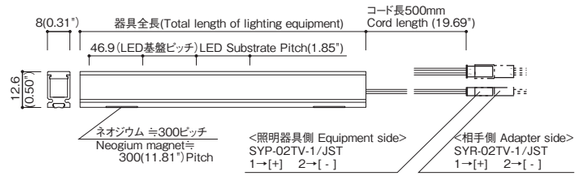

Connecting Cord
接続コード


品番 Product No.：**VEC-450**
※EL-Vラインシステムにご使用の際は下記コードが必要です。
※The following cord is required when using with EL-V Line System.



Free Base
フリーベース

- 30°の範囲でLEDラインライトの無段階調整が可能
- フリーアングルベースの簡易タイプです。
- Stepless adjustment of LED Line Light is possible in the range of 30°.
- Simple type of Free Angle Base.

品番 Product No.：**NFBI 15×50**
材質 Material：スチール（クロームメッキ）
Steel(Chrome plated)

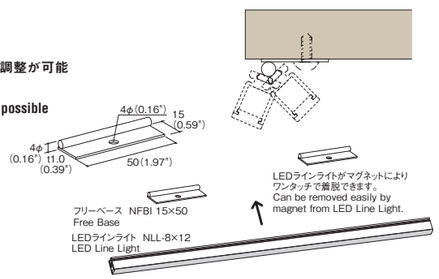

cULus :（アメリカ、カナダ規格認証品としての認可を受けました Approved by UL as an American / Canadian standard certified product.）

各ELシステムとの互換性（24V） Compatibility with our EL-Systems (24V)

1 EL ワンダーラインシステム EL-Wonder Line System



ELワンダーライン ベーシックサポート
EL-Wonder Line Basic Support
品番 Product No.：**EL-WB-12**



ELワンダーライン シングルサポート
EL-Wonder Line Single Support
品番 Product No.：**EL-WS-5**



ELワンダーライン ダブルサポート
EL-Wonder Line Double Support
品番 Product No.：**EL-WW-14**

ELワンダーライン木棚ブラケット
EL-Wonder Line Wood Shelf Bracket
品番 Product No.：**EL-WWA-8×23**



LEDフリーアングルラインライト
LED Free Angle Line Light
品番 Product No.：**NFAL-15×15**



・LED シームレスラインライト
LED Seamless Line Light
品番 Product No.：
NSL-16×17
・NFL-LED2

2 EL Vラインシステム EL-V Line System



EL-Vライン ベーシックサポート
EL-V Line Basic Support
品番 Product No.：**EL-VB-15**



EL-Vライン シングルサポート
EL-V Line Single Support
品番 Product No.：**EL-VS-8**



EL-Vライン ダブルサポート
EL-V Line Double Support
品番 Product No.：**EL-VW-19**

EL-Vライン木棚ブラケット
EL-V Line Wood Shelf Bracket
品番 Product No.：**EL-VWBA-8×25**




LEDフリーアングルラインライト
LED Free Angle Line Light
品番 Product No.：**NFAL-15×15**



・LED シームレスラインライト
LED Seamless Line Light
品番 Product No.：
NSL-16×17
・NFL-LED2

3 ELラインシステム EL-Line System

ELラインベース24V
EL-Line Base 24V
品番 Product No.：**ELB-24V-10**

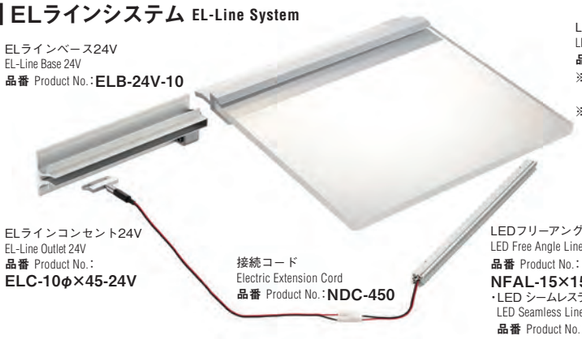

LEDラインガラスシェルフ12V
LED Line Glass Shelf Support 12V
品番 Product No.：**LGSA-12V**
※この商品は24V照明器具との併用はできません。
ご使用の際はELラインベース12Vをお使いください。
※This product can't be used in conjunction with 24V lighting fixtures. Use with EL-Line Base 12V.

ELラインコンセント24V
EL-Line Outlet 24V
品番 Product No.：
ELC-10φ×45-24V

接続コード
Electric Extension Cord
品番 Product No.：**NDC-450**

LEDフリーアングルラインライト
LED Free Angle Line Light
品番 Product No.：
NFAL-15×15
・LED シームレスラインライト
LED Seamless Line Light
品番 Product No.：**NSL-16×17**
・NFL-LED2



フリーアングルベース
Free Angle Base
品番 Product No.：**NFA-15×15**



LEDラインライト
LED Line Light
品番 Product No.：**NLL-8×12**

4 ELシーリングラインシステム EL-Ceiling Line System

ELシーリングラインベース24V
EL-Ceiling Line Base 24V
品番 Product No.：**ECLB-10**



ELシーリングライン コンセント
EL-Ceiling Line Outlet
品番 Product No.：
ECLC-12φ×60-FA

接続コード
Connecting Cord
品番 Product No.：**ECC**

LEDフリーアングルラインライト
LED Free Angle Line Light
品番 Product No.：**NFAL-15×15**
・LED シームレスラインライト
LED Seamless Line Light
品番 Product No.：**NSL-16×17**
・NFL-LED2

ELシーリングLEDスポットライト24V
EL-Ceiling LED Spotlight 24V
品番 Product No.：**ECLS54φ-120-19W**

5 ELドットシステム EL-Dot System



ELスタンダードブラケット
EL-Standard Bracket
品番 Product No.：**ELSS-10**

ELスタンダードベース
EL-Standard Base
品番 Product No.：**ELBH-20**

接続コード
Electric Extension Cord
品番 Product No.：**NDC**

LEDフリーアングルラインライト
LED Free Angle Line Light
品番 Product No.：**NFAL-15×15**
・LED シームレスラインライト
LED Seamless Line Light
品番 Product No.：**NSL-16×17**
・NFL-LED2


V ラインシステム　製作参考例 4 種　V Line System Bespoke Production Reference

＊下記のサイズ・形状等は参考例ですので、別途お問い合わせください。
＊The following size and shape are reference examples, so please inquire in detail.

Glass Shelf with Hanger Bar
ガラス棚 ハンガーバー付き

材質 Material：ステンレス Stainless Steel




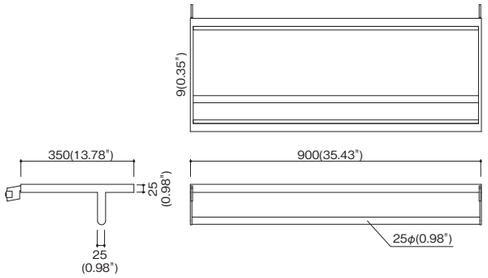

Hold Hanger
ホールドハンガー

材質 Material：ステンレス Stainless Steel




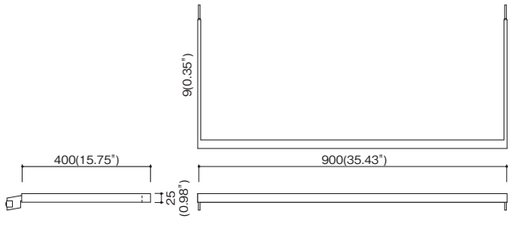

LED Face Out Bracket
LEDフェイスアウトブラケット

材質 Material：ステンレス Stainless Steel







Single Wooden Shelf Support
シングルウッドシェルフ

材質 Material：ステンレス Stainless Steel








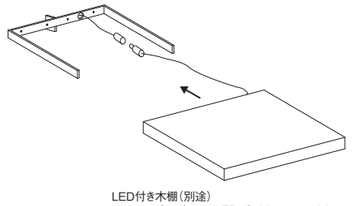
LED付き木棚（別途）
Wooden Shelf with LED (Sold separately)

Vライン／EL-Vラインサポートの施工方法　Construction Method for V Line Support & EL-V Line Support


溝幅8mmと15mmのスリットに50mmピッチの機能で24V電源がどの位置からでも供給出来る縦使いの通電システムサポートです。
This is the vertical type current system support that can be supplied 24V power supply from any position and a function of 50mm(1.97") pitch in the slit of the groove width 8mm(0.31") and 15mm(0.59").

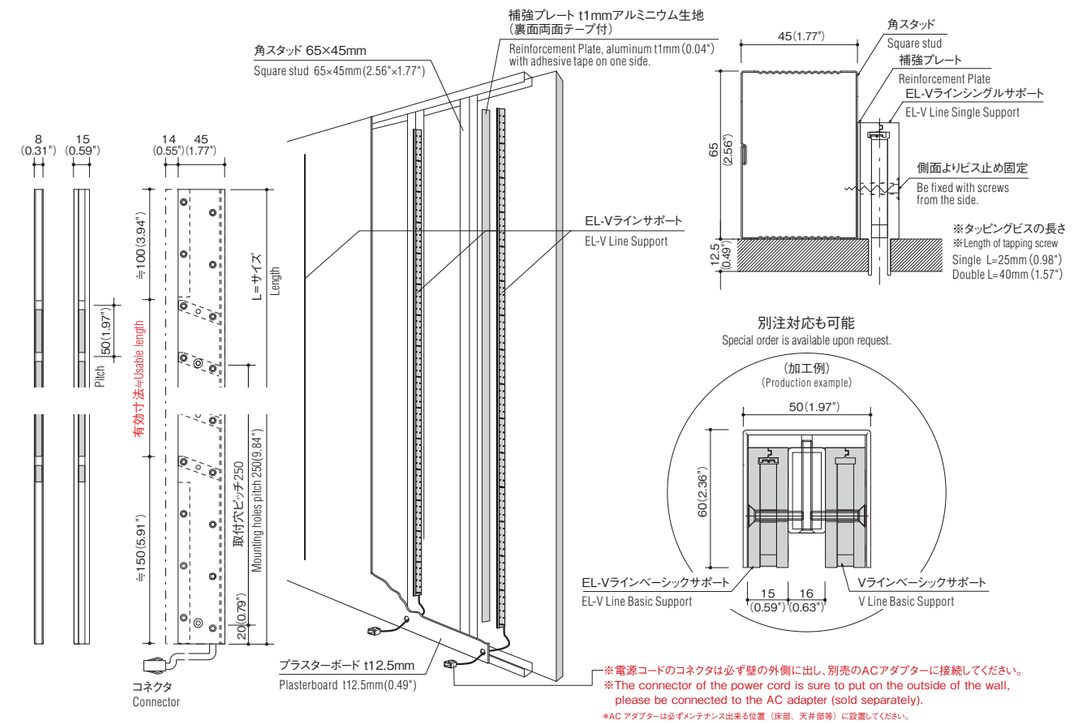


※電源コードのコネクタは必ず壁の外側に出し、別売のACアダプターに接続してください。
※The connector of the power cord is sure to put on the outside of the wall, please be connected to the AC adapter (sold separately).
＊AC アダプターは必ずメンテナンス出来る位置（床部、天井部等）に設置してください。
＊AC Adapter should be installed in a place where maintenance can be sure (floor, ceiling unit and so on).

EL-V ラインサポートの特徴　Features of EL-V Line Support


- サポート内に導電レール（24V）が内蔵されており、ワンタッチで棚下照明等に通電が可能です。
- 外側から配線が見えないためデザイン性に優れています。
- The conductive rail (24V) is built-in in the support, this can be energized under cabinet or shelving lighting, etc. easily and smoothly.
- Excellent design for wiring is not visible from outsize.

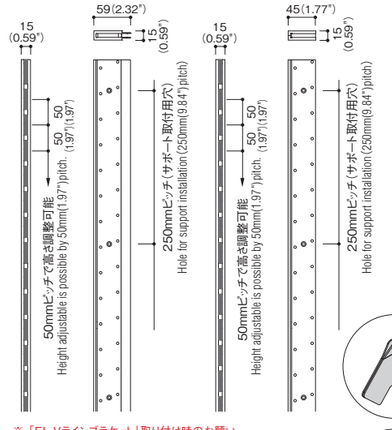

※「EL-Vラインブラケット」取り付け時のお願い
EL-Vラインブラケットの根元部に接合端子が付いております。
ブラケット着脱時には、接点を傷付けない様にご注意願います。
※Caution：Mounting for "EL-V Line Bracket"
Important "Connecting terminals" are attached to the base portion of the EL-V Line Bracket. At the time of bracket removable, please be careful not to damage the contact.



Vラインガイドブラケット
EL-VGB（ボンデ鋼板）
（セット組み商品を
取り付ける際にご利用ください）
V Line Guide Bracket EL-VGB (bonderized steel)
(Use when installing the set combination products)

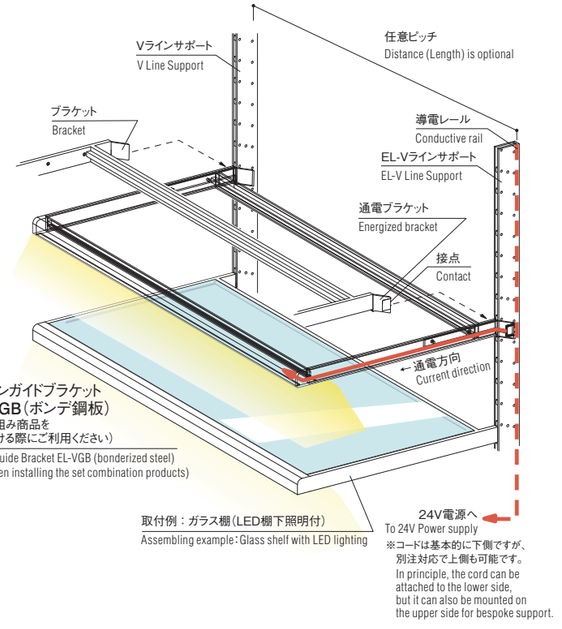

取付例：ガラス棚（LED棚下照明付）
Assembling example：Glass shelf with LED lighting

※コードは基本的に下側ですが、別注対応で上側も可能です。
In principle, the cord can be attached to the lower side, but it can also be mounted on the upper side for bespoke support.



BAO BAO ISSEY MIYAKE
Design : MOMENT

Line system

Prosper
Line / EL-Line System

今までの縦柱の画一的な壁面構成ではなく、
横にフレキシブルに可変できるシステム及び通電システム。

A horizontal system and a horizontal current-carrying system with varying horizontal flexibility,
not the conventional vertical pillar system with a uniform wall structure.

特徴
Special features

Line System

- 従来の縦割りによる画一的な壁面構成から脱却。目地に機能を持たせ、もっと自由な展開を可能にした横使いの支持システムです。
- スリットの見付幅は9.5mm。従来の横使いシステムにはない溝幅でありながら、耐荷重性にも優れ、幅900×奥行300mmの棚に対して耐荷重30kgを実現しています。
- ラインベースには、木棚、ガラス棚、ハンガー、フェイスアウトなどを自由にセッティングすることができます。着脱が容易で、季節や商品の変化に応じてフレキシブルにレイアウト変更できます。
- 壁面と限りなく一体化する高い精度と納まりにより、システムの存在を感じさせることなく空間のイメージを最大限に表現できます。
- ラインガラスシェルフは、耐荷重性を保ちながら、ガラス受けの存在感を極力少なくしています。

- Break out of the uniform wall construction by the traditional vertical split. It is a support system for lateral use that makes the joints function and allows more free development.
- The slit's finding width is 9.5 mm(0.37"). Not only does it have a groove width that does not exist in the conventional lateral use system, it is also excellent in load resistance, achieving a load capacity of 30 kg(66.2lbs) against a shelf with a width of 900mm(35.43") × depth of 300 mm(11.81").
- The Line Base can freely be set up with wooden shelves, glass shelves, hangers, face-out brackets, etc. Easy attachment and detachment, flexible layout change according to season and product.
- Unlimited integration with the wall surface with high precision and fit, you can express the image of the space to the maximum without feeling the existence of the system.
- The Line Glass Shelf Support keeps the presence of glass receiver as much as possible, while maintaining load carrying capacity.


EL-Line System


- 従来の横使いのプロスパーラインシステムに通電機能を持たせた、壁面用横目地通電支持システムです。
- 低電圧（12V/24V）を使用し、安全性に配慮しています。
- どの位置からでもコードレスで通電が可能。高輝度白色LEDや面発光アクリルにより、印象的な光のラインや光る棚を作ることができます。
- 従来のラインベースと同寸法のため、ハンガーや木棚、ガラス棚なども使用できます。（別途絶縁処理が必要です。）

- It is a transverse ground energization support system for the wall with the conduction function in the traditional lateral Prosper Line System.
- Constant voltage (12V / 24V) is used and safety is taken into consideration.
- Enables cordless energization from any position. With high brightness white LED and surface emitting acrylic, you can make impressive light lines and lighting shelves.
- It can be used for hangers, wooden shelves, glass shelves etc. (Separate insulation processing is required), because it is the same size as the Prosper Line Base.



BAO BAO ISSEY MIYAKE
Design : MOMENT

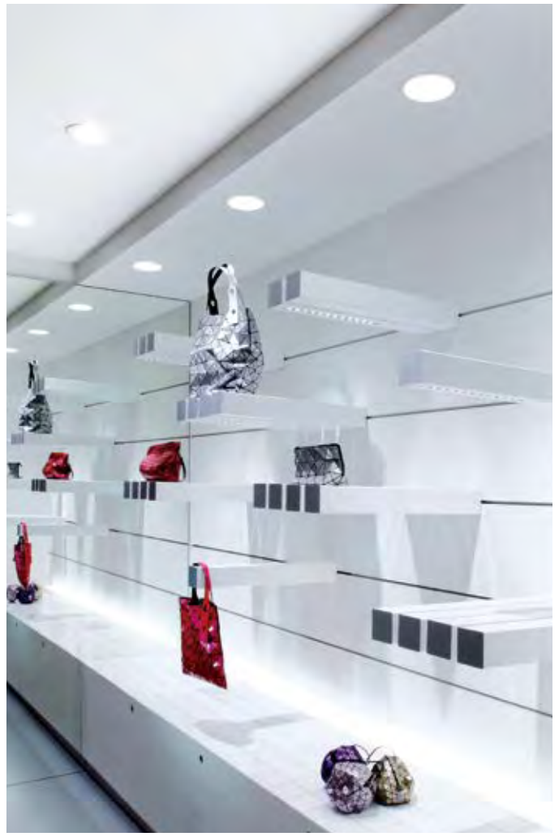

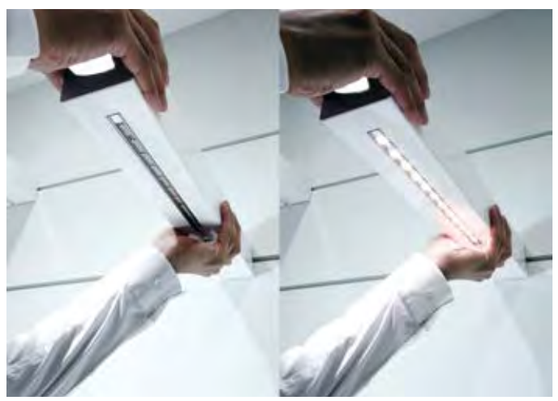


CASE STUDY
Prosper Line / EL-Line System




Neyagawa Municipal Library
Design : Showa Sekkei(Osaka)



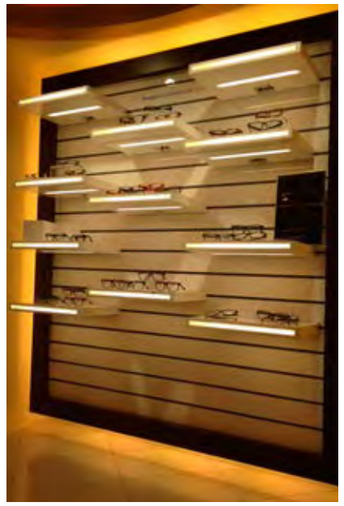





Zoff
Design : KOJI KAKITANI ATELIER

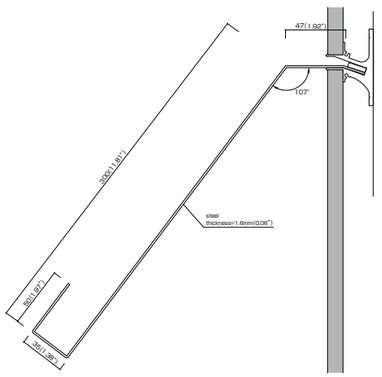

ラインシステム 別注スラントマガジンラック納まり図
Overview of custom-made slant magazine rack in Line System

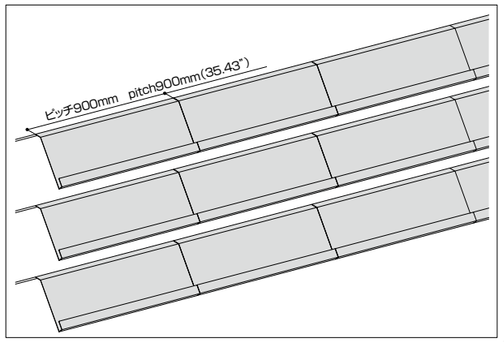

CASE STUDY
Prosper Line / EL-Line System

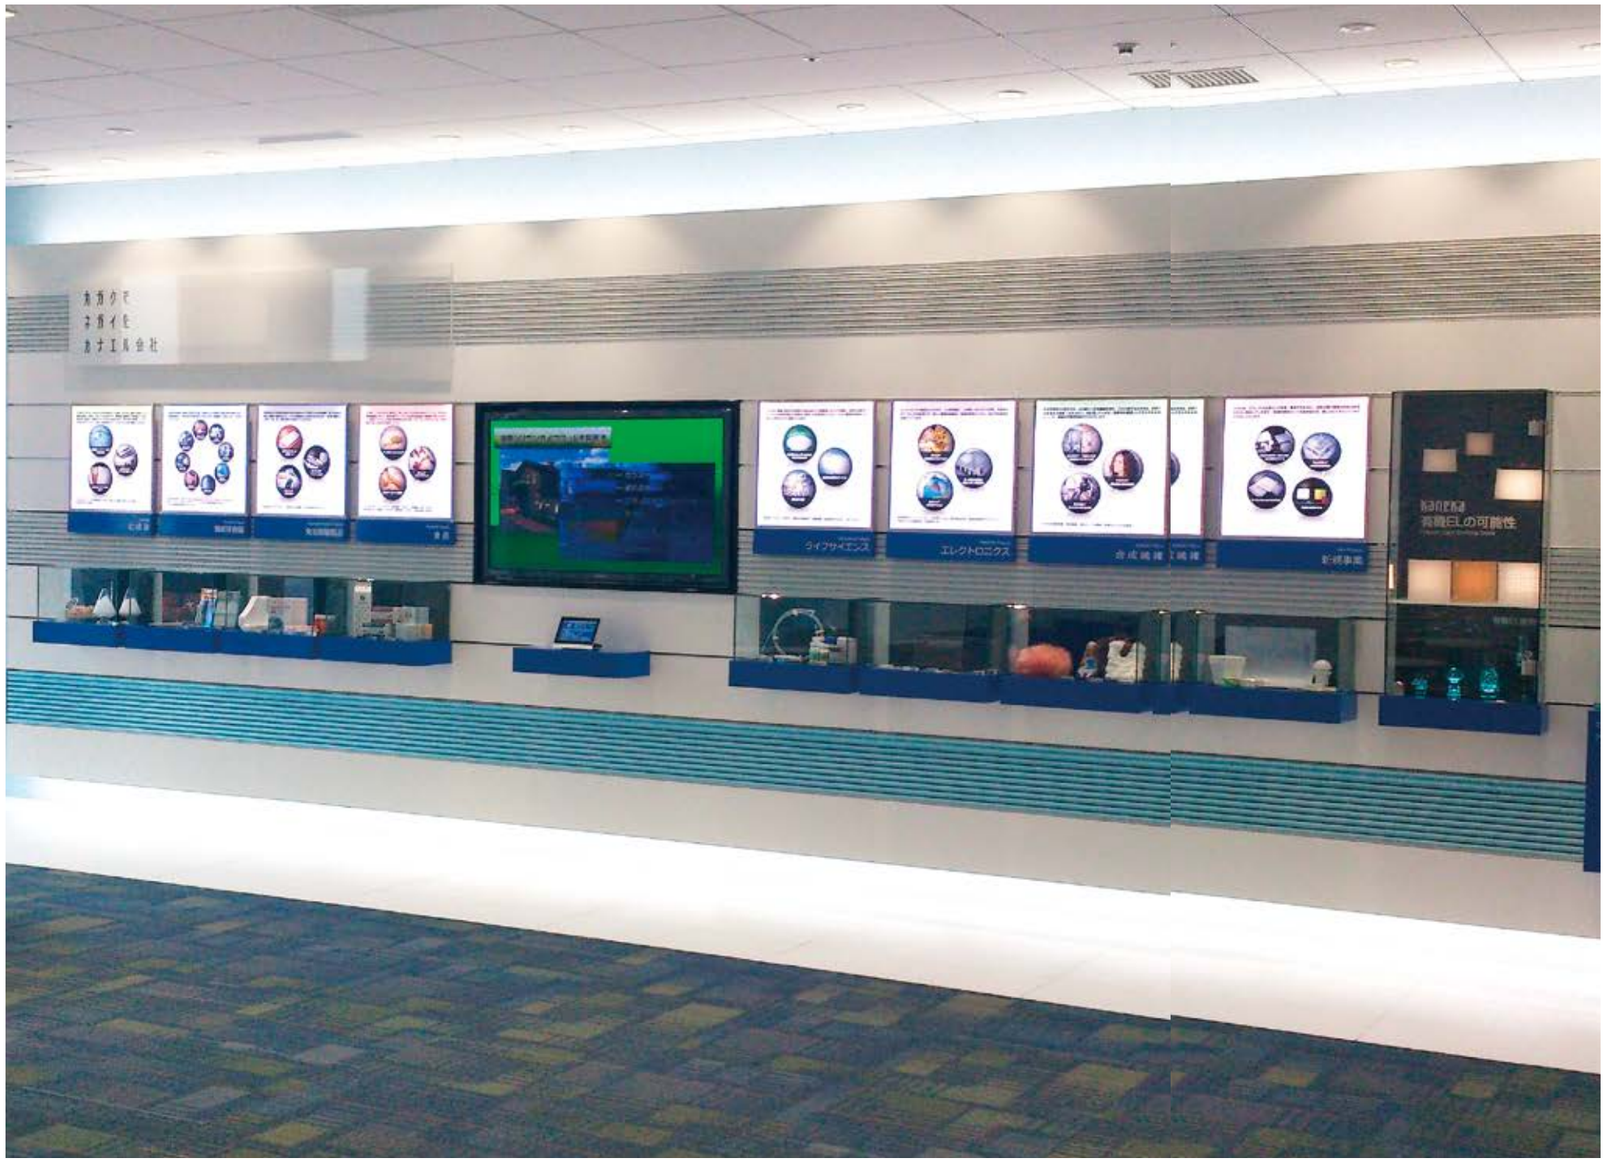

Kaneka Osaka headquarters Showroom
Design : Sumisho Interior International





CASE STUDY
Prosper Line / EL-Line System


Line Base
ラインベース


- ラインベースを必要な位置に取り付けることにより、木棚、ガラス棚、ハンガー、フェイスアウト等が自由に着脱できます。用途、季節に応じたセッティングが可能です。
- **Line Base may be installed anywhere called for by your design. Line Bracket locations can be easily changed to accommodate various types and sizes of shelving as well as the various types and sizes of hangers that we provide, providing easy seasonal adjustments to your various display needs.**

品番 Product No.: **LB-10**
材質 Material : アルミニウム Aluminum
表面仕上 Finish : FA（ファインアルマイト）
FA (Anodized Aluminum)
W（電解着色／白）
W (Electrolyzed Coloring / White)
長さ(L) Length : 3000mm／2000mm
3000mm (118.11") / 2000mm (78.74")

FA/W
LB-10-3000-FA
LB-10-3000-W
LB-10-2000-FA
LB-10-2000-W

※接続時にズレ防止のためのジョイントピン(LJP-30)をご利用ください。
※ご希望の長さに切断させて頂きます。（有償）
※表面処理別注、サイズ別注も可能です。価格、納期はお問い合わせください。
※When connecting two Line Bases, you may use Joint Pin(LJP-30) to connect them firmly. See the installation.
※Line Base can be cut to your specifications upon request for an additional charge.
※Surface treatment bespoke, size bespoke is also available. Please ask price and delivery time.

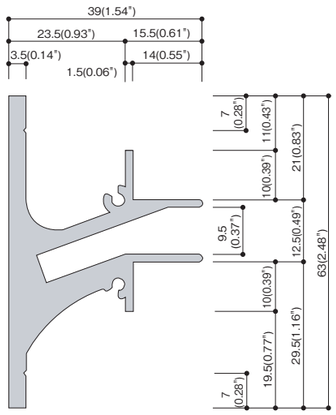

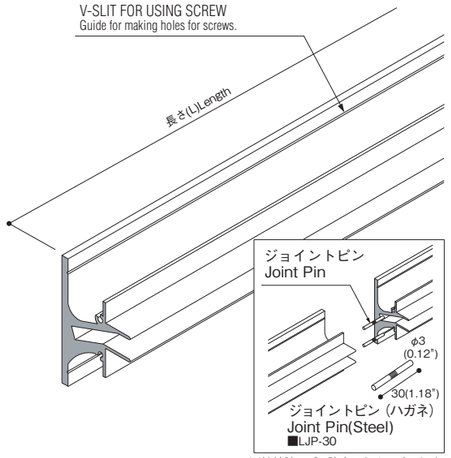

※接続時にズレ防止のためのジョイントピンをご利用ください。
※To connect the lateral Mini Line Bases, slide the Joint Pins into holes of each of the bases.


Line Channel
ラインチャンネル

- ラインベースと同じ開口寸法で目地（ダミー）として、機能を要しない場所にご使用ください。
- **Line Channel is a dummy cover for the Line Base.**

品番 Product No.: **LCA-10**
材質 Material : アルミニウム Aluminum
表面仕上 Finish : FA（ファインアルマイト）
FA (Anodized Aluminum)
W（アクリル塗装／白）
W(Acrylic Coloring / White)
長さ(L) Length :3000mm
3000mm(118.11")
Order = **受注生産/納期7日**
Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days

FA/W
LCA-10-3000-FA
LCA-10-3000-W Order

※ご希望の長さに切断させていただきます。(有償)
※Line Channel can be cut to your specifications upon request for an additional charge.




Line End Cap
ラインエンドキャップ

- ラインベースの小口用エンドキャップです。
- 機能としては、ラインベースの正面の開口部より、壁面の内部を見えなくするためのものです。
- **Line End Cap is a dummy cover for the end of the Line Base to hide inside the wall.**

品番 Product No.: **LEC**
材質 Material : スチール Steel,
with 2 screws dia.3mm x 12mm(0.12" x 0.47")
表面仕上 Finish : FA（ファインアルマイト風塗装）
FA (Anodized Aluminum Touch)
W（アクリル塗装／白）
W(Acrylic Coloring / White)
厚み(t) Thickness:1.2mm（M3×12タッピングビス2ケ付き）
1.2mm(0.05")


FA/W
LEC-FA
LEC-W



Joint Pin
ジョイントピン


- ラインベース、ELラインベース、Gラインベース共通のジョイントピンです。
- **Common Joint Pin for Line Base, EL-Line Base and G Line Base.**

品番 Product No.: **LJP-30**
材質 Material : スチール Steel



EL-Line Base Cover
ELラインベースカバー


- 開口部のスリットを隠すためのカバーです。
- **Cover to hide the slit of the opening of the Line Base.**




品番 Product No.: **ELBC-10**
材質 Material : アルミニウム Aluminum
表面仕上 Surface finish:
FA（ファインアルマイト）(Anodized Aluminum)

ELBC-10
ELBC-10-1000-FA
ELBC-10-2000-FA
ELBC-10-3000-FA

※ご希望の長さに切断可能です（有償）。
※表面処理別注も承ります（価格、納期はお問い合わせください）。
※Can be cut to your specifications upon request(paid).
※Different surface finish is available upon request.






仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

FA（ファインアルマイト）Anodized Aluminum
W（アクリル塗装／白）Acrylic Coloring / White

ラインベースにＲ曲げ加工が可能になりました。
Adding a curve is now possible for the Line Base.

Line Base (Outside curving)
ラインベース（外R対応）

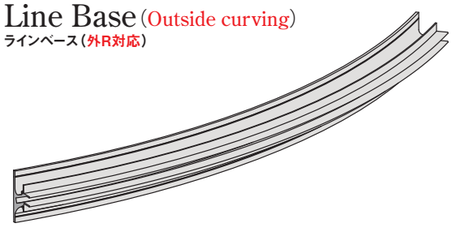


- 外R壁面にご利用ください。
- **Use for outside curving wall.**

品番 Product No.: **LB-10-OUT**
材質 Material : アルミニウム Aluminum
表面仕上 Surface finish : FA（ファインアルマイト）(Anodized Aluminum)
長さ(L) Length : 2700mm(106.30")（最大寸法 Maximum Length）
Order = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days

＜品番指定例 Product No. designation example＞


LB-10-□□（外周円弧長）×□□R（外周半径）- OUT-FA（表面処理）
LB-10-□□(Outer peripheral arc length)×□□R(Outer circumference radius)- OUT-FA(Surface finish)

※接続時にズレ防止のためのジョイントピン(LJP-30)をご利用ください。
※ご希望の長さに切断させて頂きます。(有償)
※表面処理別注、サイズ別注も可能です。価格、納期はお問い合わせください。
※When connecting two Line Bases, you may use Joint Pin(LJP-30) to connect them firmly. See the installation.
※Line Base can be cut to your specifications upon request for an additional charge.
※Surface treatment bespoke, size bespoke is also available. Please ask price and delivery time.

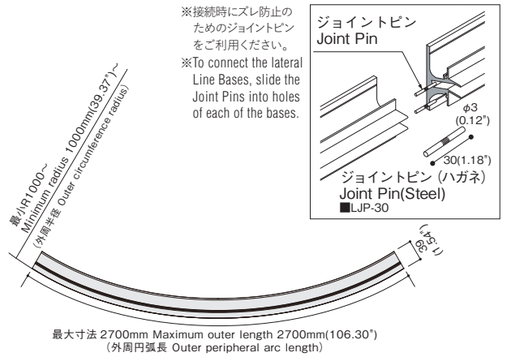

※接続時にズレ防止のためのジョイントピンをご利用ください。
※To connect the lateral Line Bases, slide the Joint Pins into holes of each of the bases.

Line Base (Inside curving)
ラインベース（内R対応）

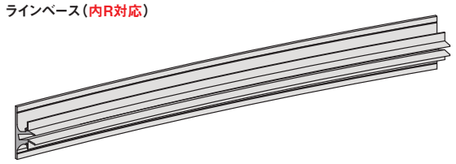


- 内R壁面にご利用ください。
- **Use for inside curving wall.**

品番 Product No.: **LB-10-IN**
材質 Material : アルミニウム Aluminum
表面仕上 Surface finish : FA（ファインアルマイト）(Anodized Aluminum)
長さ(L) Length : 2700mm(106.30")（最大寸法 Maximum Length）
Order = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days

＜品番指定例 Product No. designation example＞

LB-10-□□（内周円弧長）×□□R（内周半径）- IN-FA（表面処理）
LB-10-□□(Inner peripheral arc length)×□□R(Inner circumference radius)- IN-FA(Surface finish)

※接続時にズレ防止のためのジョイントピン(LJP-30)をご利用ください。
※ご希望の長さに切断させて頂きます。(有償)
※表面処理別注、サイズ別注も可能です。価格、納期はお問い合わせください。
※When connecting two Line Bases, you may use Joint Pin(LJP-30) to connect them firmly. See the installation.
※Line Base can be cut to your specifications upon request for an additional charge.
※Surface treatment bespoke, size bespoke is also available. Please ask price and delivery time.

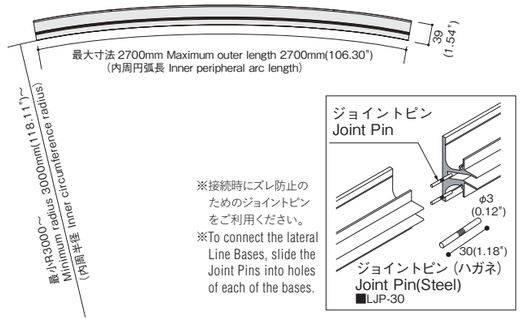

※接続時にズレ防止のためのジョイントピンをご利用ください。
※To connect the lateral Line Bases, slide the Joint Pins into holes of each of the bases.


Line Corner Base (In Corner)
ラインコーナーベース（入り隅用）

- 壁面、什器等の入り隅用のコーナー止め合わせ部材としてご活用ください。
- モジュールは100×100mmです。
- **A corner stop for inside corners.**

品番 Product No.: **LCB-10-I**
材質 Material : アルミニウム Aluminum
表面仕上 Finish : FA（ファインアルマイト）
FA (Anodized Aluminum)
W（アクリル塗装／白）Order
W (Acrylic Coloring / White)
長さ(L) Length : 100×100mm(3.94" x 3.94")
Order = **受注生産/納期10日**
Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

FA/W
LCB-10-I-FA
LCB-10-I-W Order

※接続時にズレ防止のためのジョイントピン(LJP-30)をご利用ください。
※Use Joint Pin(LJP-30) to firmly join both Line Base sections.

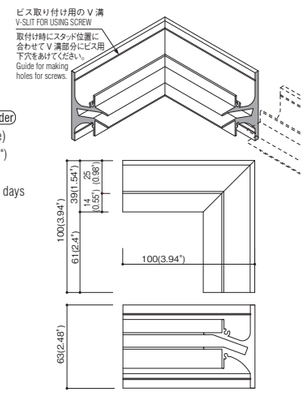


Line Corner Base (Out Corner)
ラインコーナーベース（出隅用）

- 壁面、什器等の出隅用のコーナー止め合わせ部材としてご活用ください。
- モジュールは100×100mmです。
- **A corner stop for outside corners.**

品番 Product No.: **LCB-10-D**
材質 Material : アルミニウム Aluminum
表面仕上 Finish : FA（ファインアルマイト）
FA (Anodized Aluminum)
W（アクリル塗装／白）Order
W(Acrylic Coloring / White)
長さ(L) Length : 100×100mm (3.94" x 3.94")
Order = **受注生産/納期10日**
Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

FA/W
LCB-10-D-FA
LCB-10-D-W Order

※接続時にズレ防止のためのジョイントピン(LJP-30)をご利用ください。
※Use Joint Pin(LJP-30) to firmly join both Line Base sections.

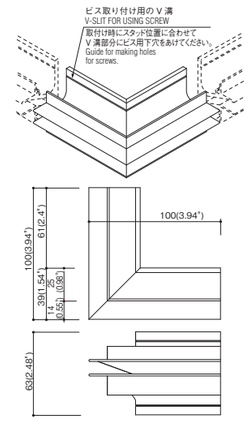

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

FA（ファインアルマイト）Anodized Aluminum
W（アクリル塗装／白）Acrylic coloring / White


Line Bracket (LS-16)
ラインブラケット(LS-16)

- **ハンガー、別注用のインロープラケットです。(軽量用)**
- **Bracket for light weight Hanger and custom-made items.**

品番 Product No.: **LS-16**
材質 Material : ステンレスcold材　6×16　Stainless Steel
表面仕上 Finish: HL(ステンレスヘアーライン)
HL (Stainless Hairline)

□**安定荷重:**LS-16-100-HL／中心荷重=10kg
LS-16-100-HL / Maximum load capacity=10kg(22.08 lbs)


LS-16
LS-16- 50-HL
LS-16-100-HL





※実寸法は呼び名(有効寸法)より16mm長くなっています。
※ブラケットの挿入部には塗装をしないでください。
※Actual length is 16mm(0.63") longer than usable length for each item number.
※Do not paint on the insertion part of the bracket.

Line Bracket (LS-19)
ラインブラケット(LS-19)

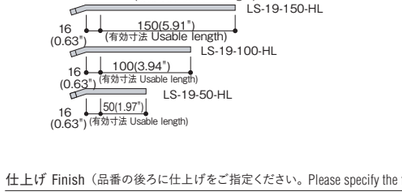


- **木棚、ハンガー、別注用のインロープラケットです。(軽量用)**
- **Bracket for light weight Wooden Shelf, Hanger and custom-made items.**

品番 Product No.: **LS-19**
材質 Material : ステンレスcold材　6×19　Stainless Steel
表面仕上 Finish: HL(ステンレスヘアーライン)
HL (Stainless Hairline)


□**安定荷重:**LS-19-300-HL／中心荷重=10kg
LS-19-300-HL / Maximum load capacity=10kg(22.08lbs)

LS-19		
LS-19- 50-HL	LS-19-200-HL	LS-19-350-HL
LS-19-100-HL	LS-19-250-HL	
LS-19-150-HL	LS-19-300-HL	

※実寸法は呼び名(有効寸法)より16mm長くなっています。
※ブラケットの挿入部には塗装をしないでください。
※Actual length is 16mm(0.63") longer than usable length for each item number.
※Do not paint on the insertion part of the bracket.

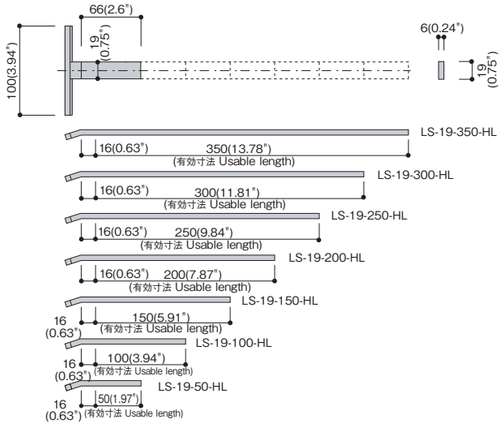

Line Bracket (LS-22)
ラインブラケット(LS-22)

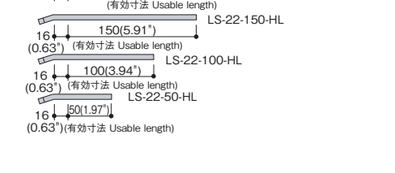


- **木棚、ハンガー、別注用のインロープラケットです。(中量用)**
- **Bracket for medium weight Wooden Shelf, Hanger and custom-made items.**

品番 Product No.: **LS-22**
材質 Material : ステンレスcold材　6×22　Stainless Steel
表面仕上 Finish : HL(ステンレスヘアーライン)
HL (Stainless Hairline)

□**安定荷重:**LS-22-300-HL／中心荷重=15kg
LS-22-300-HL / Maximum load capacity=15kg(33.11lbs)

LS-22		
LS-22- 50-HL	LS-22-200-HL	LS-22-350-HL
LS-22-100-HL	LS-22-250-HL	LS-22-400-HL
LS-22-150-HL	LS-22-300-HL	

※実寸法は呼び名(有効寸法)より16mm長くなっています。
※ブラケットの挿入部には塗装をしないでください。
※Actual length is 16mm(0.63") longer than usable length for each item number.
※Do not paint on the insertion part of the bracket.

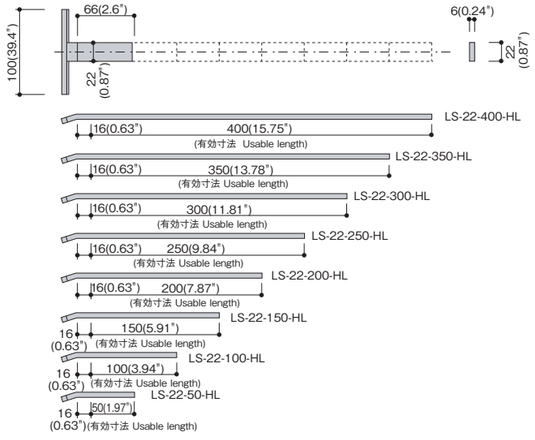

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

HL（ステンレスヘアーライン）
Stainless Hairline

Line Bracket (LS-40)
ラインブラケット(LS-40)




- **木棚、ハンガー、別注用のインロープラケットです。(中、重量用)**
- **Bracket for medium and heavy weight wooden shelf, hanger and custom-made items.**

品番 Product No.: **LS-40**
材質 Material : ステンレスcold材　6×40　Stainless Steel
表面仕上 Finish: HL(ステンレスヘアーライン)
HL (Stainless Hairline)


□**安定荷重:**LS-40-300-HL／中心荷重=20kg
LS-40-300-HL / Maximum load capacity=20kg(44.15lbs)

LS-40		
LS-40- 50-HL	LS-40-300-HL	LS-40-400-HL
LS-40-250-HL	LS-40-350-HL	LS-40-450-HL

※実寸法は呼び名(有効寸法)より16mm長くなっています。
※ブラケットの挿入部には塗装をしないでください。
※Actual length is 16mm(0.63") longer than usable length for each item number.
※Do not paint on the insertion part of the bracket.

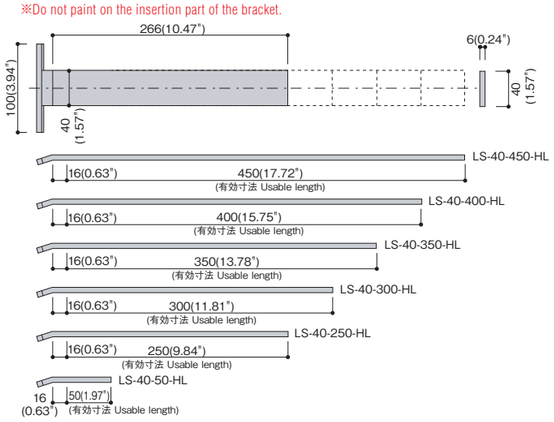

木棚のインロープラケットとしての使用方法
Using Line Bracket with Wooden shelf

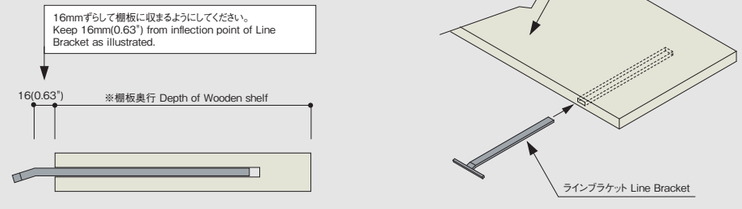


安定荷重とは Maximum load capacity

ラインブラケットの初期設定角度が２度で設定されており、
測量対象ブラケットの中心に荷重をかけ、角度が壁面に対して水平になった時点での重量を『安定荷重』としております。



FO Stopper
FOストッパー

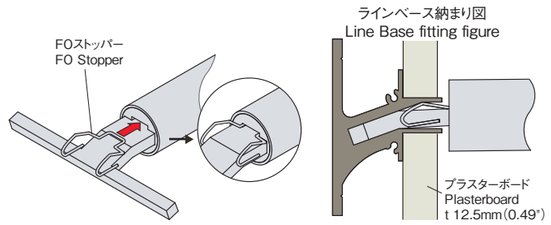

- **FOハンガー、シングルアームハンガーの抜け落ち防止パーツです。**
- **To keep Line Faceout Bracket and Line Single Arm Hanger firmly attached.**

品番 Product No.: **LFOS**
材質 Material : ステンレスばね材(カラーワイヤー黒φ1.0)
Stainless Steel spring(color wire, black,φ1mm(0.039")

LFOS
LFOS-16(19φ, 19□対応) Available for φ19mm(0.75"), 19□mm(0.75")
LFOS-19(22φ, 22□対応) Available for φ22mm(0.87"), 22□mm(0.87")
LFOS-22(25φ, 25□対応) Available for φ25mm(0.98"), 25□mm(0.98")

FOストッパーを図の位置へ奥まで挿入し、固定してください。
その後フェイスアウトをラインベースに差し込んでください。
Attach FO Stopper as above on Bracket in order to keep Line Faceout Bracket and Line Single Arm Hanger firmly attached. This is an optional part.
※スラントハンガーには使用できません。
※It can't be used for Slant Hanger.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

HL（ステンレスヘアーライン）
Stainless Hairline

Line Faceout Bracket (Round)
ラインフェイスアウトブラケット（ラウンド）





- **フェイスアウト専用ブラケットです。**
- **Simple and basic bracket for Faceout dedicated.**


品番 Product No.: **LFRS**
材質 Material : ステンレス丸パイプ Stainless Steel, round tube
アルミ形材／丸 Extruded Aluminum, round rod

□**安定荷重:**LFRS(A)-19ϕ-300／中心荷重=10kg
Maximum load capacity(center loading) : LFRS(A)-19ϕ-300 = 10 kg(22.08 lbs)
□**安定荷重:**LFRS(A)-22ϕ-300／中心荷重=10kg
Maximum load capacity(center loading) :LFRS(A)-22ϕ-300 = 10 kg(22.08 lbs)
□**安定荷重:**LFRS(A)-25ϕ-300／中心荷重=12kg
Maximum load capacity(center loading) :LFRS(A)-25ϕ-300 = 12 kg(26.49 lbs)
□**安定荷重:**LFRS-27ϕ-300／中心荷重=15kg
Maximum load capacity(center loading) :LFRS-27ϕ-300 = 15 kg(33.11 lbs)
Order **= 受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

FA･AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質:アルミ形材(丸)ϕ19.4mm
- 材質:アルミ形材(丸)ϕ22.6mm
- 材質:アルミ形材(丸)ϕ24.5mm


※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material : Extruded aluminum (round type) ϕ19.4mm (0.76")
- Material : Extruded aluminum (round type) ϕ22.6mm (0.89")
- Material : Extruded aluminum (round type) ϕ24.5mm (0.96")

※Extruded material is used.




HL		MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM	
LFRS-19ϕ-100-HL	LFRS-25ϕ-300-HL	LFRS(A)-19ϕ-100-□□Order	LFRS(A)-25ϕ-300-□□Order
LFRS-19ϕ-200-HL	LFRS-25ϕ-350-HL	LFRS(A)-19ϕ-200-□□Order	LFRS(A)-25ϕ-350-□□Order
LFRS-19ϕ-300-HL	LFRS-25ϕ-400-HL	LFRS(A)-19ϕ-300-□□Order	LFRS(A)-25ϕ-400-□□Order
LFRS-22ϕ-100-HL	LFRS-27ϕ-100-HLOrder	LFRS(A)-22ϕ-100-□□Order	LFRS- 27ϕ-100-□□Order
LFRS-22ϕ-200-HL	LFRS-27ϕ-200-HLOrder	LFRS(A)-22ϕ-200-□□Order	LFRS- 27ϕ-200-□□Order
LFRS-22ϕ-300-HL	LFRS-27ϕ-300-HLOrder	LFRS(A)-22ϕ-300-□□Order	LFRS- 27ϕ-300-□□Order
LFRS-22ϕ-350-HL	LFRS-27ϕ-350-HLOrder	LFRS(A)-22ϕ-350-□□Order	LFRS- 27ϕ-350-□□Order
LFRS-25ϕ-100-HL	LFRS-27ϕ-400-HLOrder	LFRS(A)-25ϕ-100-□□Order	LFRS- 27ϕ-400-□□Order
LFRS-25ϕ-200-HL		LFRS(A)-25ϕ-200-□□Order	

※ご発注時、品番の後ろに仕上げをご指定ください。
※サイズ別注も承ります。(**納期は約10日**かかります)
※価格はお問い合わせください。
※Order =Production after receipt of order / Delivery : 10 days.
※Specify Finish Code on order.
※Different sizes are available upon request. Please ask prices.

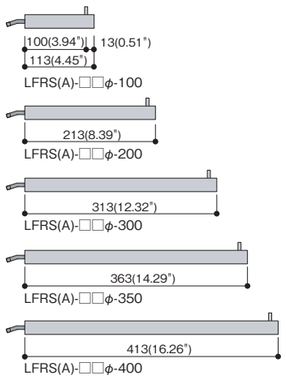

Line Slant Hanger (Round)
ラインスラントハンガー（ラウンド）





- **フェイスアウトの傾斜タイプです。**
- **Waterfall type bracket.**


品番 Product No.: **LKRS**
材質 Material : ステンレス丸パイプ Stainless Steel, round tube
アルミ形材／丸 Extruded Aluminum, round rod


□**安定荷重:**LKRS(A)-19ϕ-390／中心荷重=15kg
Maximum load capacity(center loading) : LKRS(A)-19ϕ-390 = 15 kg(33.11 lbs)
□**安定荷重:**LKRS(A)-22ϕ-390／中心荷重=18kg
Maximum load capacity(center loading) : LKRS(A)-22ϕ-390=18 kg(39.74 lbs)
□**安定荷重:**LKRS(A)-25ϕ-390／中心荷重=20kg
Maximum load capacity(center loading) : LKRS(A)-25ϕ-390=20 kg(44.15 lbs)
Order **= 受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

FA･AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質:アルミ形材(丸)ϕ19.4mm
- 材質:アルミ形材(丸)ϕ22.6mm
- 材質:アルミ形材(丸)ϕ24.5mm

※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material : Extruded aluminum (round type) ϕ19.4mm (0.76")
- Material : Extruded aluminum (round type) ϕ22.6mm (0.89")
- Material : Extruded aluminum (round type) ϕ24.5mm (0.96")

※Extruded material is used.



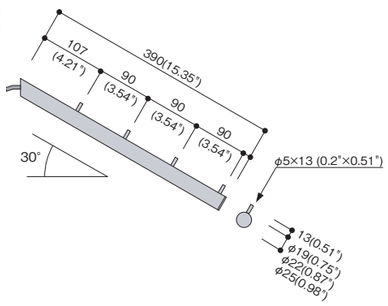


HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM
LKRS-19ϕ-390-HLOrder	LKRS(A)-19ϕ-390-□□Order
LKRS-22ϕ-390-HLOrder	LKRS(A)-22ϕ-390-□□Order
LKRS-25ϕ-390-HL	LKRS(A)-25ϕ-390-□□Order

※ご発注時、品番の後ろに仕上げをご指定ください。
※サイズ別注も承ります。(**納期は約10日**かかります)
※価格はお問い合わせください。
※ラインスラントハンガーにFOストッパー[P.064]はご使用できません。
※Order =Production after receipt of order / Delivery : 10 days.
※Specify Finish Code on order.
※Different sizes are available upon request. Please ask prices.
※FO Stopper in P.64 can't be used for the Slant Hanger.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

HL（ステンレスヘアーライン） Stainless Hairline
MR（ステンレスミラー） Stainless Mirror
SUV（ステンレスバイブレーション） Stainless Vibration
SUB（ステンレスビーズブラスト） Stainless Bead Blast
SG（ステンレスゴールド） Stainless Gold
SGL（ステンレスゴールドヘアーライン） Stainless Gold Hairline
SAG（ステンレスアンティークゴールド） Stainless Antique Gold
SBL（ステンレスブロンズヘアーライン） Stainless Bronze Hairline
FA（ファインアルマイト） Anodized Aluminum
AM（アルミミラー） Mirror Finish Aluminum

Line Single Arm Hanger (Round)
ラインシングルアームハンガー（ラウンド）





- **ハンガーパイプを1本のアームで支持している商品です。**
- **Round hanger tube with one arm.**


品番 Product No.: **LSRS**
材質 Material : ステンレス丸パイプ Stainless Steel, round tube
アルミ形材／丸 Extruded Aluminum, round rod

□**安定荷重:**LSRS(A)-19ϕ-590×19ϕ-300／中心荷重=10kg
Maximum load capacity(center loading) : LSRS(A)-19ϕ-590×19ϕ-300 = 10 kg(22.08lbs)
□**安定荷重:**LSRS(A)-22ϕ-590×22ϕ-300／中心荷重=16kg
Maximum load capacity(center loading) : LSRS(A)-22ϕ-590×22ϕ-300 = 16 kg(35.32 lbs)
□**安定荷重:**LSRS(A)-25ϕ-590×22ϕ-300／中心荷重=16kg
Maximum load capacity(center loading) : LSRS(A)-25ϕ-590×22ϕ-300 = 16 kg(35.32 lbs)
□**安定荷重:**LSRS-27ϕ-590×25ϕ-300／中心荷重=18kg
Maximum load capacity(center loading) : LSRS-27ϕ-590×25ϕ-300 = 18 kg(39.74 lbs)
Order **= 受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

FA･AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質:アルミ形材(丸)ϕ19.4mm
- 材質:アルミ形材(丸)ϕ22.6mm
- 材質:アルミ形材(丸)ϕ24.5mm

※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material : Extruded aluminum (round type) ϕ19.4mm (0.76")
- Material : Extruded aluminum (round type) ϕ22.6mm (0.89")
- Material : Extruded aluminum (round type) ϕ24.5mm (0.96")

※Extruded material is used.

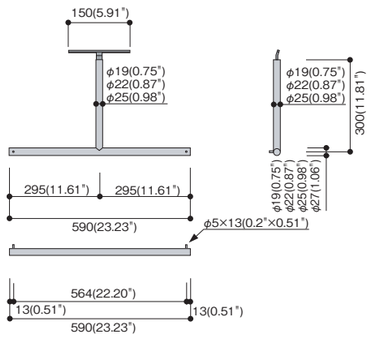

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM
LSRS-19ϕ-590×19ϕ-300-HLOrder	LSRS(A)-19ϕ-590×19ϕ-300-□□Order
LSRS-22ϕ-590×22ϕ-300-HLOrder	LSRS(A)-22ϕ-590×22ϕ-300-□□Order
LSRS-25ϕ-590×22ϕ-300-HL	LSRS(A)-25ϕ-590×22ϕ-300-□□Order
LSRS-27ϕ-590×25ϕ-300-HLOrder	LSRS- 27ϕ-590×25ϕ-300-□□Order


※ご発注時、品番の後ろに仕上げをご指定ください。
※サイズ別注も承ります。(**納期は約10日**かかります)
※価格はお問い合わせください。
※Order =Production after receipt of order / Delivery : 10 days.
※Specify Finish Code on order.
※Different sizes are available upon request. Please ask prices.


仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

HL（ステンレスヘアーライン） Stainless Hairline
MR（ステンレスミラー） Stainless Mirror
SUV（ステンレスバイブレーション） Stainless Vibration
SUB（ステンレスビーズブラスト） Stainless Bead Blast
SG（ステンレスゴールド） Stainless Gold
SGL（ステンレスゴールドヘアーライン） Stainless Gold Hairline
SAG（ステンレスアンティークゴールド） Stainless Antique Gold
SBL（ステンレスブロンズヘアーライン） Stainless Bronze Hairline
FA（ファインアルマイト） Anodized Aluminum
AM（アルミミラー） Mirror Finish Aluminum

Line Double Arm Hanger (Round)
ラインダブルアームハンガー（ラウンド）


- **ハンガーパイプを2本のアームで支持している商品です。**
- **Wider hanger tube with two arms.**

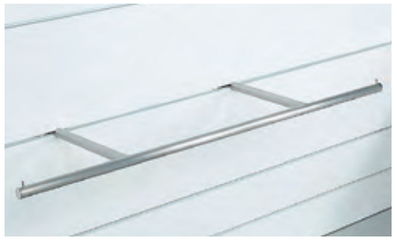

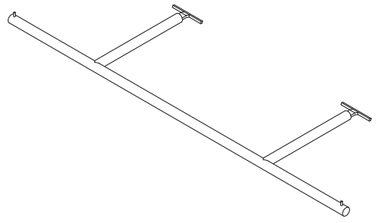

品番 Product No.: **LWRS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel, round tube
アルミ形材／丸 Extruded Aluminum, round rod

□**安定荷重:**LWRS(A)-22φ-1190×22φ-300／中心荷重=22kg
Maximum load capacity(center loading) : LWRS(A)-22φ-1190×22φ-300 = 22 kg(48.57 lbs)
□**安定荷重:**LWRS(A)-25φ-1190×25φ-300／中心荷重=28kg
Maximum load capacity(center loading) : LWRS(A)-25φ-1190×25φ-300 = 28 kg(61.81 lbs)
□**安定荷重:**LWRS-27φ-1190×25φ-300／中心荷重=30kg
Maximum load capacity(center loading) : LWRS-27φ-1190×25φ-300 = 30 kg(66.23 lbs)
□**安定荷重:**LWRS-32φ-1190×27φ-300／中心荷重=35kg
Maximum load capacity(center loading) : LWRS-32φ-1190×27φ-300 = 35 kg(77.26 lbs)
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

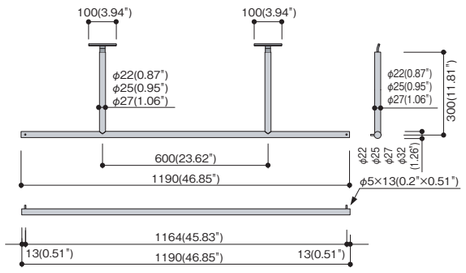

FA·AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only

- 材質:アルミ形材(丸)φ22.6mm
- 材質:アルミ形材(丸)φ24.5mm

※アルミ押出成形材を使用しています。

- Material : Extruded aluminum (round type) φ22.6mm (0.89")
- Material : Extruded aluminum (round type) φ24.5mm (0.96")


※Extruded material is used.


HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM
LWRS-22φ-1190×22φ-300-HL(Order)	LWRS(A)-22φ-1190×22φ-300-□□(Order)
LWRS-25φ-1190×25φ-300-HL	LWRS(A)-25φ-1190×25φ-300-□□(Order)
LWRS-27φ-1190×25φ-300-HL(Order)	LWRS- 27φ-1190×25φ-300-□□(Order)
LWRS-32φ-1190×27φ-300-HL(Order)	LWRS- 32φ-1190×27φ-300-□□(Order)

※ご発注時、品番の後ろに仕上げをご指定ください。
※サイズ別注も承ります。(**納期は約10日**かかります) ※価格はお問い合わせください。
※重衣料でお使いの場合はご相談ください。
※(Order)=Production after receipt of order / Delivery : 10 days.
※Specify Finish Code on order.
※Different sizes are available upon request. Please ask prices.
※For situations that exceed maximum load capacity please enquire.


Line Double Arm M Hanger (25φM/32φM)
ラインダブルアームMハンガー（25φM/32φM）

- **着脱が自由なワンタッチFOハンガーと組み合わせてご使用ください。(P.268)**
- **Can be used with detachable One Touch FO Hanger. (see P.268)**

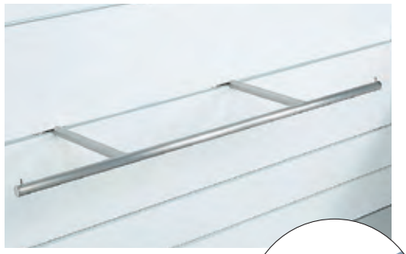

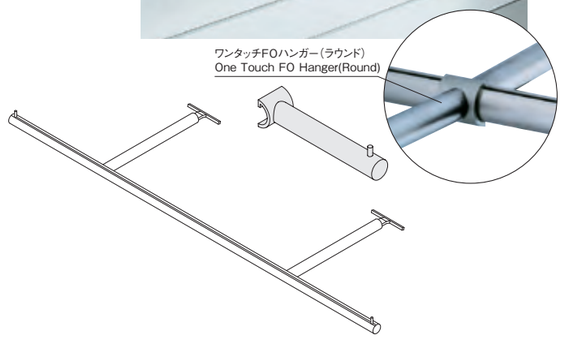

品番 Product No.: **LWRS-25φM/32φM**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel, round tube with grooves
□**安定荷重:**LWRS-25φM-1190×25φ-300／中心荷重=28kg
Maximum load capacity(center loading) : LWRS-25φM-1190×25φ-300 = 28 kg(61.81 lbs)
□**安定荷重:**LWRS-32φM-1190×25φ-300／中心荷重=30kg
Maximum load capacity(center loading) : LWRS-32φM-1190×25φ-300 = 30 kg(66.2 lbs)
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

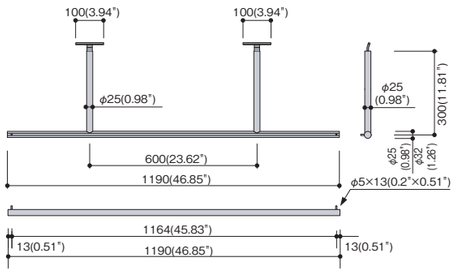

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
LWRS-25φM-1190×25φ-300-HL(Order)	LWRS-25φM-1190×25φ-300-□□(Order)
LWRS-32φM-1190×25φ-300-HL(Order)	LWRS-32φM-1190×25φ-300-□□(Order)


※ご発注時、品番の後ろに仕上げをご指定ください。
※サイズ別注も承ります。(**納期は約10日**かかります) ※価格はお問い合わせください。
※重衣料でお使いの場合はご相談ください。
※"ワンタッチFOハンガー"が取り付け可能です。
※(Order)=Production after receipt of order / Delivery : 10 days.
※Specify Finish Code on order.
※Different sizes are available upon request. Please ask prices.
※For situations that exceed maximum load capacity please enquire.
※One Touch FO Hanger can be attached to accommodate additional Faceout Bracket.


仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

HL（ステンレスヘアーライン） Stainless Hairline
MR（ステンレスミラー） Stainless Mirror
SUV（ステンレスバイブレーション） Stainless Vibration
SUB（ステンレスビーズブラスト） Stainless Bead Blast
SG（ステンレスゴールド） Stainless Gold
SGL（ステンレスゴールドヘアーライン） Stainless Gold Hairline
SAG（ステンレスアンティークゴールド） Stainless Antique Gold
SBL（ステンレスブロンズヘアーライン） Stainless Bronze Hairline
FA（ファインアルマイト） Anodized Aluminum
AM（アルミミラー） Mirror Finish Aluminum

Line Triple Arm Hanger (Round)
ライントリプルアームハンガー（ラウンド）


- **ハンガーパイプを3本のアームで支持している商品です。**
- **Wider hanger tube with three arms.**

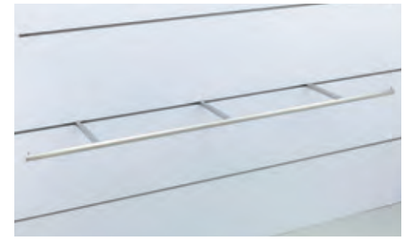

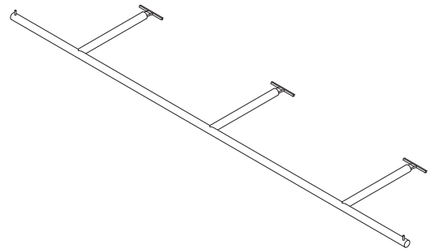

品番 Product No.: **LTRS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel, round tube
アルミ形材／丸 Extruded Aluminum, round rod

□**安定荷重:**LTRS(A)-22φ-1790×22φ-300／中心荷重=22kg
Maximum load capacity(center loading) : LTRS(A)-22φ-1790×22φ-300 = 22 kg(48.57 lbs)
□**安定荷重:**LTRS(A)-25φ-1790×25φ-300／中心荷重=28kg
Maximum load capacity(center loading) : LTRS(A)-25φ-1790×25φ-300 = 28 kg(61.81 lbs)
□**安定荷重:**LTRS-27φ-1790×25φ-300／中心荷重=30kg
Maximum load capacity(center loading) : LTRS-27φ-1790×25φ-300 = 30 kg(66.23 lbs)
□**安定荷重:**LTRS-32φ-1790×27φ-300／中心荷重=35kg
Maximum load capacity(center loading) : LTRS-32φ-1790×27φ-300 = 35 kg(77.26 lbs)
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

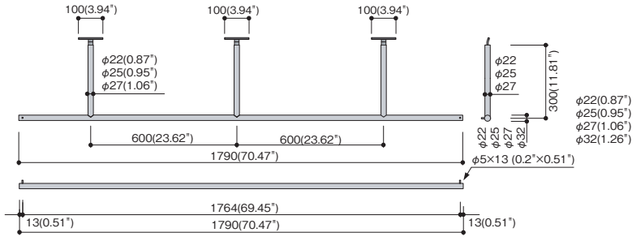

FA·AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only

- 材質:アルミ形材(丸)φ22.6mm
- 材質:アルミ形材(丸)φ24.5mm

※アルミ押出成形材を使用しています。

- Material : Extruded aluminum (round type) φ22.6mm (0.89")
- Material : Extruded aluminum (round type) φ24.5mm (0.96")


※Extruded material is used.


HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM
LTRS-22φ-1790×22φ-300-HL(Order)	LTRS(A)-22φ-1790×22φ-300-□□(Order)
LTRS-25φ-1790×25φ-300-HL	LTRS(A)-25φ-1790×25φ-300-□□(Order)
LTRS-27φ-1790×25φ-300-HL(Order)	LTRS- 27φ-1790×25φ-300-□□(Order)
LTRS-32φ-1790×27φ-300-HL(Order)	LTRS- 32φ-1790×27φ-300-□□(Order)

※ご発注時、品番の後ろに仕上げをご指定ください。※サイズ別注も承ります。
(**納期は約10日**かかります)
※価格はお問い合わせください。※重衣料でお使いの場合はご相談ください。
※ (Order)=Production after receipt of order / Delivery : 10 days.
※Specify Finish Code on order.
※Different sizes are available upon request. Please ask prices.
※For situations that exceed maximum load capacity please enquire.


Line Triple Arm M Hanger (25φM/32φM)
ライントリプルアームMハンガー（25φM/32φM）

- **着脱が自由なワンタッチFOハンガーと組み合わせてご使用ください。(P.268)**
- **Can be used with detachable One Touch FO Hanger. (see P.268)**

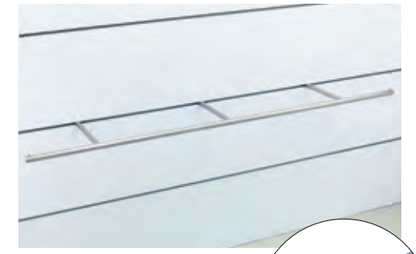

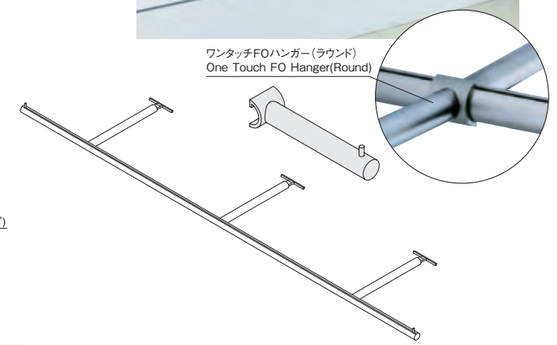

品番 Product No.: **LTRS-25φM/32φM**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel, round tube
□**安定荷重:**LTRS-25φM-1790×25φ-300／中心荷重=28kg
Maximum load capacity(center loading) : LTRS-25φM-1790×25φ-300 = 28 kg(61.81 lbs)
□**安定荷重:**LTRS-32φM-1790×25φ-300／中心荷重=30kg
Maximum load capacity(center loading) : LTRS-32φM-1790×25φ-300 =30 kg(66.2 lbs)
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

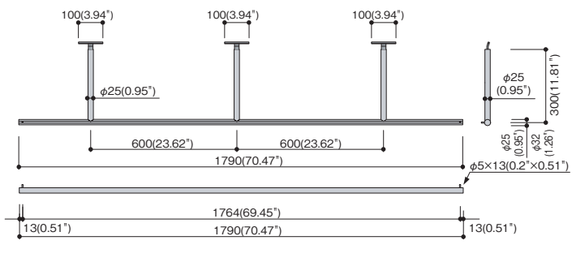


HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
LTRS-25φM-1790×25φ-300-HL(Order)	LTRS-25φM-1790×25φ-300-□□(Order)
LTRS-32φM-1790×25φ-300-HL(Order)	LTRS-32φM-1790×25φ-300-□□(Order)

※ご発注時、品番の後ろに仕上げをご指定ください。
※サイズ別注も承ります。(**納期は約10日**かかります) ※価格はお問い合わせください。
※"ワンタッチFOハンガー"が取り付け可能です。
※ (Order)=Production after receipt of order / Delivery : 10 days.
※Specify Finish Code on order.
※Different sizes are available upon request. Please ask prices.
※One Touch FO Hanger can be attached to accommodate additional Faceout Bracket.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

HL（ステンレスヘアーライン） Stainless Hairline
MR（ステンレスミラー） Stainless Mirror
SUV（ステンレスバイブレーション） Stainless Vibration
SUB（ステンレスビーズブラスト） Stainless Bead Blast
SG（ステンレスゴールド） Stainless Gold
SGL（ステンレスゴールドヘアーライン） Stainless Gold Hairline
SAG（ステンレスアンティークゴールド） Stainless Antique Gold
SBL（ステンレスブロンズヘアーライン） Stainless Bronze Hairline
FA（ファインアルマイト） Anodized Aluminum
AM（アルミミラー） Mirror Finish Aluminum

Line Faceout Bracket (Square)
ラインフェイスアウトブラケット（スクエア）





- **フェイスアウト専用ブラケットです。**
- **Simple and basic bracket for Faceout dedicated.**

品番 Product No.: **LFSS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel, square tube
アルミ形材／角 Extruded Aluminum, square rod

□**安定荷重:**LFSS(A)-16□-300／中心荷重=10kg
Maximum load capacity(center loading) : LFSS(A)-16□-300 = 10 kg(22.08 lbs)
□**安定荷重:**LFSS(A)-19□-300／中心荷重=10kg
Maximum load capacity(center loading) : LFSS(A)-19□-300 = 10 kg(22.08 lbs)
□**安定荷重:**LFSS(A)-22□-300／中心荷重=12kg
Maximum load capacity(center loading) : LFSS(A)-22□-300 = 12 kg(26.49 lbs)
□**安定荷重:**LFSS-25□-300／中心荷重=15kg
Maximum load capacity(center loading) : LFSS-25□-300 = 15 kg(33.11 lbs)
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days


FA･AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質:アルミ形材(角)16.2□
- 材質:アルミ形材(角)19.2□
- 材質:アルミ形材(角)22.2□

※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material:Extruded aluminum(square type) 16.2□(0.64")
- Material:Extruded aluminum(square type) 19.2□(0.76")
- Material:Extruded aluminum(square type) 22.2□(0.87")

※Extruded material is used.




※下面にリブが付いた形状になります。
※It has a shape with a rib on the bottom.

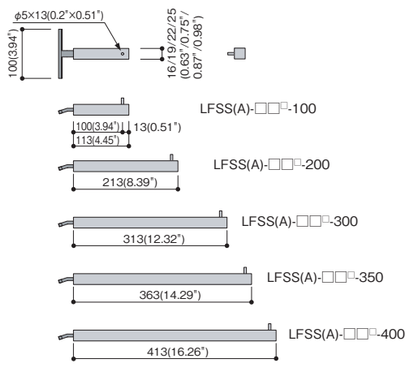

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM	
LFSS-16□-100-HL(Order)	LFSS-22□-300-HL	LFSS(A)-16□-100-□□(Order) LFSS(A)-22□-300-□□(Order)
LFSS-16□-200-HL(Order)	LFSS-22□-350-HL	LFSS(A)-16□-200-□□(Order) LFSS(A)-22□-350-□□(Order)
LFSS-16□-300-HL(Order)	LFSS-22□-400-HL	LFSS(A)-16□-300-□□(Order) LFSS(A)-22□-400-□□(Order)
LFSS-19□-100-HL(Order)	LFSS-25□-100-HL	LFSS(A)-19□-100-□□(Order) LFSS- 25□-100-□□(Order)
LFSS-19□-200-HL(Order)	LFSS-25□-200-HL	LFSS(A)-19□-200-□□(Order) LFSS- 25□-200-□□(Order)
LFSS-19□-300-HL(Order)	LFSS-25□-300-HL	LFSS(A)-19□-300-□□(Order) LFSS- 25□-300-□□(Order)
LFSS-19□-350-HL(Order)	LFSS-25□-350-HL	LFSS(A)-19□-350-□□(Order) LFSS- 25□-350-□□(Order)
LFSS-22□-100-HL	LFSS-25□-400-HL	LFSS(A)-22□-100-□□(Order) LFSS- 25□-400-□□(Order)
LFSS-22□-200-HL		LFSS(A)-22□-200-□□(Order)

※ご発注時、品番の後ろに仕上げをご指定ください。
※サイズ別注も承ります。(**納期は約10日**かかります)
※価格はお問い合わせください。
※ (Order)=Production after receipt of order / Delivery : 10 days.
※Specify Finish Code on order.
※Different sizes are available upon request. Please ask prices.

Line Slant Hanger (Square)
ラインスラントハンガー（スクエア）





- **フェイスアウトの傾斜タイプです。**
- **Waterfall type bracket.**

品番 Product No.: **LKSS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel, square tube
アルミ形材／角 Extruded Aluminum, square rod

□**安定荷重:**LKSS(A)-16□-390／中心荷重=12kg
Maximum load capacity(center loading) : LKSS(A)-16□-390 = 12 kg(26.49 lbs)
□**安定荷重:**LKSS(A)-19□-390／中心荷重=16kg
Maximum load capacity(center loading) : LKSS(A)-19□-390 = 16 kg(35.32 lbs)
□**安定荷重:**LKSS(A)-22□-390／中心荷重=18kg
Maximum load capacity(center loading) : LKSS(A)-22□-390 = 18 kg(39.74 lbs)
□**安定荷重:**LKSS-25□-390／中心荷重=20kg
Maximum load capacity(center loading) : LKSS-25□-390 = 20 kg(44.15 lbs)
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days


FA･AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質:アルミ形材(角)16.2□
- 材質:アルミ形材(角)19.2□
- 材質:アルミ形材(角)22.2□

※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material:Extruded aluminum(square type) 16.2□(0.64")
- Material:Extruded aluminum(square type) 19.2□(0.76")
- Material:Extruded aluminum(square type) 22.2□(0.87")

※Extruded material is used.



※下面にリブが付いた形状になります。
※It has a shape with a rib on the bottom.

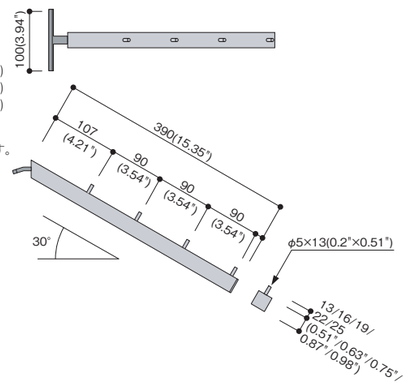

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM
LKSS-16□-390-HL(Order)	LKSS(A)-16□-390-□□(Order)
LKSS-19□-390-HL(Order)	LKSS(A)-19□-390-□□(Order)
LKSS-22□-390-HL(Order)	LKSS(A)-22□-390-□□(Order)
LKSS-25□-390-HL	LKSS- 25□-390-□□(Order)

※ご発注時、品番の後ろに仕上げをご指定ください。
※サイズ別注も承ります。(**納期は約10日**かかります)
※価格はお問い合わせください。
※ (Order)=Production after receipt of order / Delivery : 10 days.
※Specify Finish Code on order.
※Different sizes are available upon request. Please ask prices.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


HL（ステンレスヘアーライン）Stainless Hairline

MR（ステンレスミラー）Stainless Mirror

SUV（ステンレスバイブレーション）Stainless Vibration

SUB（ステンレスビーズブラスト）Stainless Bead Blast

SG（ステンレスゴールド）Stainless Gold

SGL（ステンレスゴールドヘアーライン）Stainless Gold Hairline


SAG（ステンレスアンティークゴールド）Stainless Antique Gold


SBL（ステンレスブロンズヘアーライン）Stainless Bronze Hairline

FA（ファインアルマイト）Anodized Aluminum

AM（アルミミラー）Mirror Finish Aluminum

Line Single Arm Hanger (Square)
ラインシングルアームハンガー（スクエア）

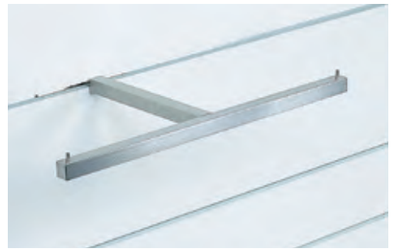




- **ハンガーパイプを1本のアームで支持している商品です。**
- **Square hanger tube with one arm.**

品番 Product No.: **LSSS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel, square tube
アルミ形材／角 Extruded Aluminum, square rod

□**安定荷重:**LSSS(A)-19□-590×19□-300／中心荷重=10kg
Maximum load capacity(center loading) : LSSS(A)-19□-590×19□-300 = 10 kg(22.08 lbs)
□**安定荷重:**LSSS(A)-22□-590×22□-300／中心荷重=16kg
Maximum load capacity(center loading) : LSSS(A)-22□-590×22□-300 = 16 kg(35.32 lbs)
□**安定荷重:**LSSS-25□-590×25□-300／中心荷重=18kg
Maximum load capacity(center loading) : LSSS-25□-590×25□-300 = 18 kg(39.74 lbs)
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days



FA･AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質:アルミ形材(角)19.2□
- 材質:アルミ形材(角)22.2□

※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material:Extruded aluminum(square type) 19.2□(0.76")
- Material:Extruded aluminum(square type) 22.2□(0.87")

※Extruded material is used.




※下面にリブが付いた形状になります。
※It has a shape with a rib on the bottom.

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM
LSSS-19□-590×19□-300-HL(Order)	LSSS(A)-19□-590×19□-300-□□(Order)
LSSS-22□-590×22□-300-HL(Order)	LSSS(A)-22□-590×22□-300-□□(Order)
LSSS-25□-590×25□-300-HL	LSSS- 25□-590×25□-300-□□(Order)

※ご発注時、品番の後ろに仕上げをご指定ください。
※サイズ別注も承ります。(**納期は約10日**かかります)
※価格はお問い合わせください。
※ (Order)=Production after receipt of order / Delivery : 10 days.
※Specify Finish Code on order.
※Different sizes are available upon request. Please ask prices.

Line Double Arm Hanger (Square)
ラインダブルアームハンガー（スクエア）






- **ハンガーパイプを2本のアームで支持している商品です。**
- **Wider hanger tube with two arms.**

品番 Product No.: **LWSS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel, square tube
アルミ形材／角 Extruded Aluminum, square rod

□**安定荷重:**LWSS(A)-19□-1190×19□-300／中心荷重=15kg
Maximum load capacity(center loading) : LWSS(A)-19□-1190×19□-300 = 15 kg(33.11 lbs)
□**安定荷重:**LWSS(A)-22□-1190×22□-300／中心荷重=25kg
Maximum load capacity(center loading) : LWSS(A)-22□-1190×22□-300 = 25 kg(55.19 lbs)
□**安定荷重:**LWSS-25□-1190×25□-300／中心荷重=30kg
Maximum load capacity(center loading) : LWSS-25□-1190×25□-300 = 30 kg(66.23 lbs)
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

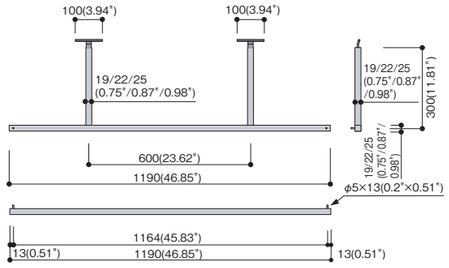

FA･AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質:アルミ形材(角)19.2□
- 材質:アルミ形材(角)22.2□

※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material:Extruded aluminum(square type) 19.2□(0.76")
- Material:Extruded aluminum(square type) 22.2□(0.87")

※Extruded material is used.



※下面にリブが付いた形状になります。
※It has a shape with a rib on the bottom.

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM
LWSS-19□-1190×19□-300-HL(Order)	LWSS(A)-19□-1190×19□-300-□□(Order)
LWSS-22□-1190×22□-300-HL(Order)	LWSS(A)-22□-1190×22□-300-□□(Order)
LWSS-25□-1190×25□-300-HL	LWSS- 25□-1190×25□-300-□□(Order)

※ご発注時、品番の後ろに仕上げをご指定ください。
※サイズ別注も承ります。(**納期は約10日**かかります)
※価格はお問い合わせください。
※重衣料でお使いの場合はご相談ください。
※ (Order)=Production after receipt of order / Delivery : 10 days.
※Specify Finish Code on order.
※Different sizes are available upon request. Please ask prices.
※For situations that exceed maximum load capacity please enquire.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


HL（ステンレスヘアーライン）Stainless Hairline

MR（ステンレスミラー）Stainless Mirror

SUV（ステンレスバイブレーション）Stainless Vibration

SUB（ステンレスビーズブラスト）Stainless Bead Blast

SG（ステンレスゴールド）Stainless Gold

SGL（ステンレスゴールドヘアーライン）Stainless Gold Hairline

SAG（ステンレスアンティークゴールド）Stainless Antique Gold

SBL（ステンレスブロンズヘアーライン）Stainless Bronze Hairline


FA（ファインアルマイト）Anodized Aluminum

AM（アルミミラー）Mirror Finish Aluminum


Line Triple Arm Hanger (Square)
ライントリプルアームハンガー（スクエア）

- **ハンガーパイプを3本のアームで支持している商品です。**
- **Wider hanger tube with three arms.**

品番 Product No.：**LTSS**
材質 Material： ステンレス Stainless Steel, square tube
アルミ形材／角 Extruded Aluminum, square rod
□**安定荷重:**LTSS(A)-19□-1790×19□-300／中心荷重=20kg
Maximum load capacity(center loading) : LTSS(A)-19□-1790×19□-300 = 20 kg(44.15 lbs)
□**安定荷重:**LTSS(A)-22□-1790×22□-300／中心荷重=25kg
Maximum load capacity(center loading) : LTSS(A)-22□-1790×22□-300 = 25 kg(55.19 lbs)
□**安定荷重:**LTSS-25□-1790×25□-300／中心荷重=30kg
Maximum load capacity(center loading) : LTSS-25□-1790×25□-300 = 30 kg(66.23 lbs)
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

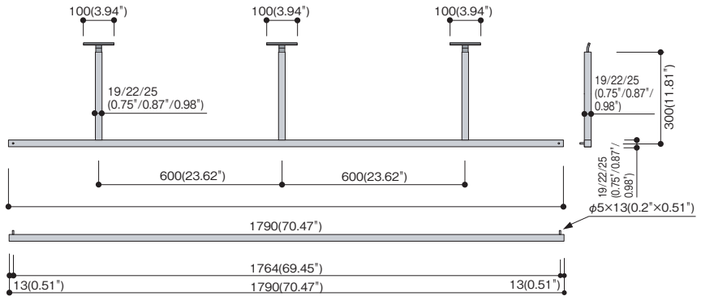



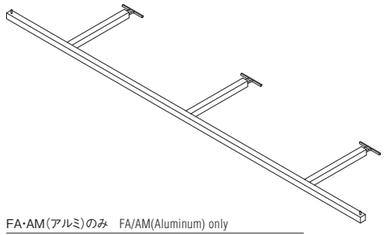

FA･AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質:アルミ形材(角)19.2□
- 材質:アルミ形材(角)22.2□

※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material:Extruded aluminum(square type) 19.2□(0.76")
- Material:Extruded aluminum(square type) 22.2□(0.87")

※Extruded material is used.

※下面にリブが付いた形状になります。
※It has a shape with a rib on the bottom.

HL
LTSS-19□-1790×19□-300-HL(Order)
LTSS-22□-1790×22□-300-HL(Order)
LTSS-25□-1790×25□-300-HL


MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM
LTSS(A)-19□-1790×19□-300-□□(Order)
LTSS(A)-22□-1790×22□-300-□□(Order)
LTSS- 25□-1790×25□-300-□□(Order)

※ご発注時、品番の後ろに仕上げをご指定ください。
※サイズ別注も承ります。(**納期は約10日**かかります)
※価格はお問い合わせください。
※重衣料でお使いの場合はご相談ください。
※(Order)=Production after receipt of order / Delivery : 10 days.
※Specify Finish Code on order.
※Different sizes are available upon request. Please ask prices.
※For situations that exceed maximum load capacity please enquire.

Line Panel Bracket set
ラインパネルブラケットセット

- **着脱が簡易なパネル受けパーツです。POPパネル･ミラーパネル等の取付けにご利用ください。**
- **Detachable parts for mounting a panel. Perfect for mounting a POP panel or a mirror panel.**

品番 Product No.：**LPBA-5×19**
材質 Material： アルミニウム Aluminum
表面仕上 Surface finish：FA(ファインアルマイト) (Anodized Aluminum)

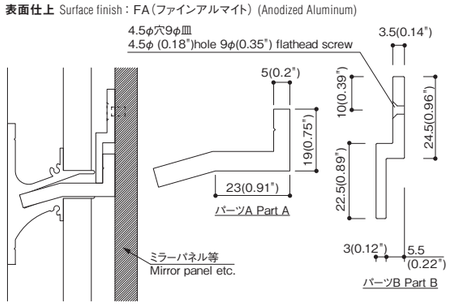



LPBA
LPBA-5×19- 300-A+B-FA
LPBA-5×19- 450-A+B-FA
LPBA-5×19- 600-A+B-FA
LPBA-5×19- 900-A+B-FA
LPBA-5×19-1200-A+B-FA

※ご希望の長さに切断させて頂きます。(有償)
※取付穴は加工させて頂きます。(有償)
※Can be cut to your specifications upon request for an additional charge.
※Can be mounted holes to your specifications upon request for an additional charge.


仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

- HL（ステンレスヘアーライン） Stainless Hairline
- MR（ステンレスミラー） Stainless Mirror
- SUV（ステンレスバイブレーション） Stainless Vibration
- SUB（ステンレスビーズブラスト） Stainless Bead Blast
- SG（ステンレスゴールド） Stainless Gold
- SGL（ステンレスゴールドヘアーライン） Stainless Gold Hairline
- SAG（ステンレスアンティークゴールド） Stainless Antique Gold
- SBL（ステンレスブロンズヘアーライン） Stainless Bronze Hairline
- FA（ファインアルマイト） Anodized Aluminum
- AM（アルミミラー） Mirror Finish Aluminum


Line Glass Shelf Support
ラインガラスシェルフ(LGSA)

- **ガラス受けの存在感を極力少なくし、耐荷重性を考えた商品です。**
- **ガラス棚と金物パーツとが分離出来るのが特徴で、売り場等でのストックに便利です。**
- **Strong support.**
- **Can be separated from glass shelf when in stock.**


品番 Product No.：**LGSA**
材質 Material： アルミニウム Extruded Aluminum
透明、軟質塩ビ PVC made protection with adhesives
□**安定荷重:**LGSA-8-1200×400／中心荷重=20kg
Maximum load capacity(center loading) : LGSA-8-1200×400 = 20 kg(44.15 lbs)
(Order) = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days

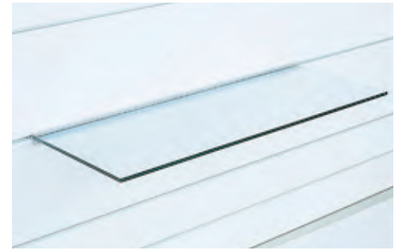


8mmガラス用
For 8mm(0.31")thick glass shelf

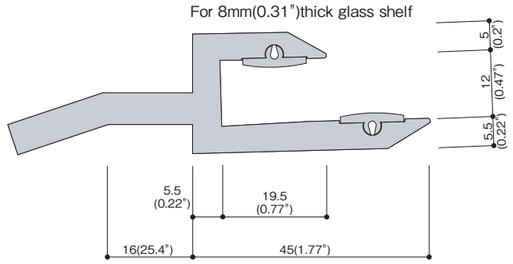

10mmガラス用
For 10mm(0.39")thick glass shelf

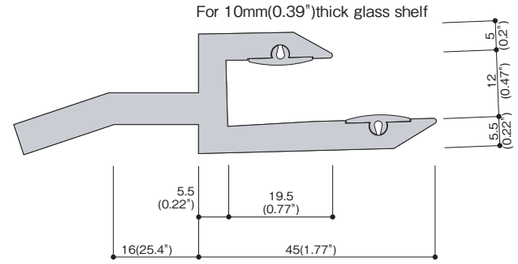

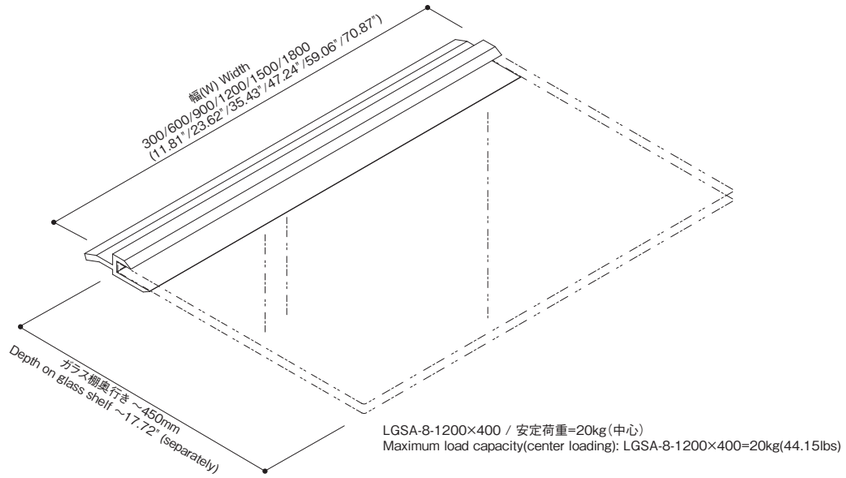

LGSA-8-1200×400 / 安定荷重=20kg(中心)
Maximum load capacity(center loading): LGSA-8-1200×400=20kg(44.15lbs)

8mmガラス用 For 8mm(0.31") thick glass shelf

LGSA-8	
LGSA-8- 300-FA	LGSA-8- 300-AM(Order)
LGSA-8- 600-FA	LGSA-8- 600-AM(Order)
LGSA-8- 900-FA	LGSA-8- 900-AM(Order)
LGSA-8-1200-FA	LGSA-8-1200-AM(Order)
LGSA-8-1500-FA	LGSA-8-1500-AM(Order)
LGSA-8-1800-FA	LGSA-8-1800-AM(Order)

※ご発注時、品番の後ろに仕上げをご指定ください。
※サイズ別注も承ります。(**納期は約7日**かかります)
※価格はお問い合わせください。
※ガラス棚板は含まれておりません。
※ご注意
この商品は、本体とガラスとが分離着脱できるのが特徴ですので、壁面にセットされる時は、必ず奥まで差し込まれている事を確認してご使用願います。
万が一、不十分な挿入で商品を載せられて発生した事故に対しては、責任を負いかねますので、引渡し時には、売り場の方にも十分なご説明をお願いいたします。
※ガラス棚板は別途ご用意ください。
※ガラス棚板の奥行きは450mm以下でご使用ください。
※本体とガラス棚の着脱機能が必要でない場合は、コーキングしてご使用ください。
※ラインベース挿入部には塗装をしないでください。

10mmガラス用 For 10mm(0.39") thick glass shelf

LGSA-10	
LGSA-10- 300-FA	LGSA-10- 300-AM(Order)
LGSA-10- 600-FA	LGSA-10- 600-AM(Order)
LGSA-10- 900-FA	LGSA-10- 900-AM(Order)
LGSA-10-1200-FA	LGSA-10-1200-AM(Order)
LGSA-10-1500-FA	LGSA-10-1500-AM(Order)
LGSA-10-1800-FA	LGSA-10-1800-AM(Order)

※(Order)=Production after receipt of order / Delivery : 7 days.
※Specify Finish Code on order.
※Different sizes are available upon request. Please ask prices.

※CAUTION
Use this support only in conjunction with a glass shelf.
Insert glass shelf firmly to full depth of the support.
We cannot be held responsible if glass shelf is not properly installed.
Non skid PVC protection is included with this support.

※Glass shelf is not included. Please prepare.
※Maximum depth of glass shelf is 450mm(17.72") for this support.
※Install glass shelf using included PVC protection for security and safety.
※If installation is permanent complete by caulking.
※Do not paint on the insertion part of the Line Base.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


- FA（ファインアルマイト） Anodized Aluminum
- AM（アルミミラー） Mirror Finish Aluminum


Line Hook（4φ・6φ）
ラインフック（4φ・6φ）


品番 Product No.：**LFS-4φ/6φ**
材質 Material： ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish：SUS（ステンレス）(Stainless Steel)
□**耐荷重** Maximum load capacity=0.5kg(1.1lbs)


LFS-4φ	LFS-6φ
LFS-4φ- 10-SUS	LFS-6φ-200-SUS
LFS-4φ- 30-SUS	LFS-6φ-250-SUS
LFS-4φ- 50-SUS	LFS-6φ-300-SUS
LFS-4φ-100-SUS	
LFS-4φ-150-SUS	

※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格はお問い合わせください。
納期は約7日かかります。
※Different sizes and finish are available upon request.
Delivery : 10 days. Please ask prices.

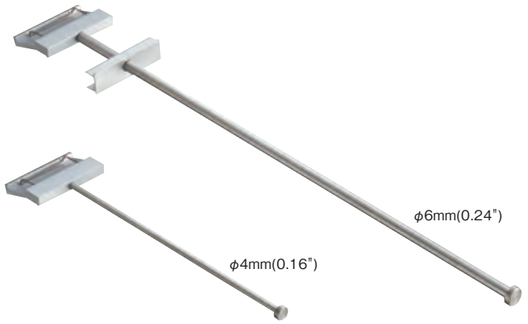


























ラインフックのラインベースへの挿入断面
Insertion of Line Hook into Line Base

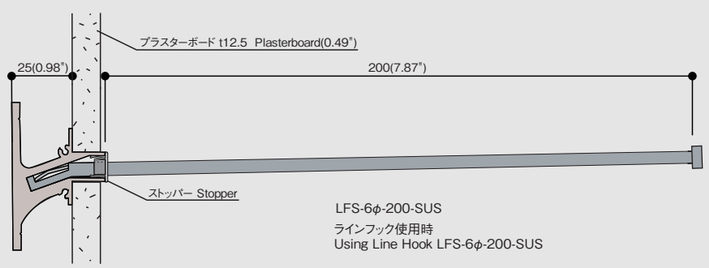

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


SUS（ステンレス）
Stainless Steel


Line Aluminum Shelf
ラインアルミシェルフ（LASA）




- **板厚5mmのアルミ材を切断後、端面に糸面取りと平滑処理を行い曲げ加工後アルマイト処理したものです。ダイレクトにラインベースへの着脱が可能です。**
- **After cutting the 5mm(0.2") thick aluminum plate, the end face was chamfered and smoothed and bend processed, followed by alumite treatment (anodic oxide coating). Direct attachment to the Line Base is possible.**

品番 Product No.：**LASA**
材質 Material： アルミニウム Extruded Aluminum
□**安定荷重:**LASA-5-450×400／安定荷重=25kg（中心）
Maximum load capacity(center loading):LASA-5-450×400 = 25 kg(55.19 lbs)
□**安定荷重:**LASA-5-900×400／安定荷重=30kg（中心）
Maximum load capacity(center loading):LASA-5-900×400 = 30 kg(66.23 lbs)
□**安定荷重:**LASA-5-1200×400／安定荷重=40kg（中心）
Maximum load capacity(center loading):LASA-5-1200×400 = 40 kg(88.3 lbs)
Order **＝受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

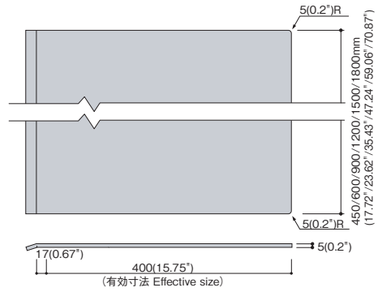



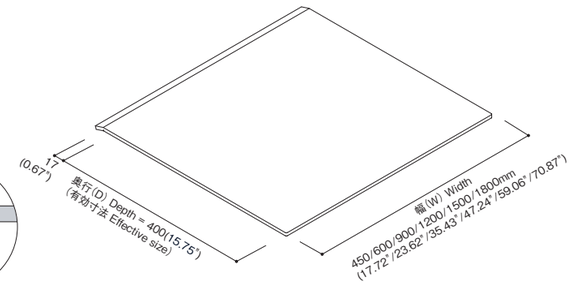

FA	
LASA-5-450×400-FA Order	LASA-5-1200×400-FA Order
LASA-5-600×400-FA Order	LASA-5-1500×400-FA Order
LASA-5-900×400-FA Order	LASA-5-1500×400-FA Order


SH	
LASA-5-450×400-SH Order	LASA-5-1200×400-SH Order
LASA-5-600×400-SH Order	LASA-5-1500×400-SH Order
LASA-5-900×400-SH Order	LASA-5-1800×400-SH Order

※サイズ別注も承ります。(納期は約10日かかります)
※価格はお問い合わせください。
※Order=Production after receipt of order / Delivery : 10 days.
※Different sizes are available upon request. Please ask prices.

Line Acrylic Shelf
ラインアクリルシェルフ（LTSC-6／LTSG-5）

- **ダイレクトにベースへの着脱が可能です。**
- **透明アクリル（6mm）とガラスエッジアクリル（5mm+1mm）にて対応できます。**
- **Transparent Acrylic Shelf or Glass Edge Acrylic Shelf. Can be attached directly to the Line Base.**


品番 Product No.：**LTSC/LTSG**
材質 Material： 透明アクリル（t6mm） Transparent Acrylic Shelf (t 6mm = 0.24")Order
ガラスエッジアクリル（t5mm） Glass Edge Acrylic Shelf (t 5mm = 0.2")Order
□**安定荷重:**LTSC-6-450×200／中心荷重=5kg
Maximum load capacity(center loading):LTSC-6-450×200 = 5 kg (11.04 lbs)
Order **＝受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days





LTSC 透明アクリルt6mm Transparent Acrylic Shelf Thickness: 6mm(0.24")	
LTSC-6- 450×150 Order	LTSC-6- 900×200 Order
LTSC-6- 600×150 Order	LTSC-6-1200×200 Order
LTSC-6- 900×150 Order	LTSC-6- 450×250 Order
LTSC-6-1200×150 Order	LTSC-6- 600×250 Order
LTSC-6- 450×200 Order	LTSC-6- 900×250 Order
LTSC-6- 600×200 Order	LTSC-6-1200×250 Order

LTSG ガラスエッジアクリルt5mm Glass Edge Acrylic Shelf Thickness: 5mm(0.2")	
LTSG-5- 450×150 Order	LTSG-5- 900×200 Order
LTSG-5- 600×150 Order	LTSG-5-1200×200 Order
LTSG-5- 900×150 Order	LTSG-5- 450×250 Order
LTSG-5-1200×150 Order	LTSG-5- 600×250 Order
LTSG-5- 450×200 Order	LTSG-5- 900×250 Order
LTSG-5- 600×200 Order	LTSG-5-1200×250 Order

※サイズ別注も承ります。(納期は約10日かかります)
※価格はお問い合わせください。
※ご注意　アクリルシェルフは、アクリルそのものにタワミが出るためD=250mm以上ではお勧めできません。
※Order=Production after receipt of order / Delivery : 10 days.
※Different sizes are available upon request. Please ask prices.
※Maximum depth of this Acrylic Shelf is 250mm(9.84").





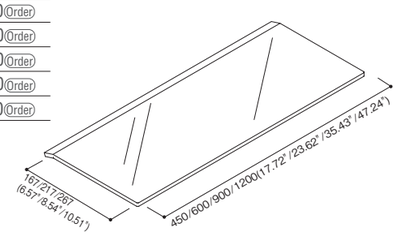

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

FA（ファインアルマイト）
Anodized Aluminum


SH（ステンレスタッチ）
Stainless Touch

別注製作例　Examples of Custom Made Items


カタログに掲載されているアイテム以外にも、用途に応じて素材・デザイン・仕上等、ご要望の特注、別注を承ります。お気軽にご相談ください。
※別注納期は約10日、特注納期は約10日～14日かかります。
※価格は事前に見積りさせていただきます。お問い合わせください。

Virtually any type of item in any material or finish can be manufactured to customer specification.
Production time is approximately 10 to 14 days after final order confirmation.
Please ask prices.

各種ハンガー Hangers with different finishes

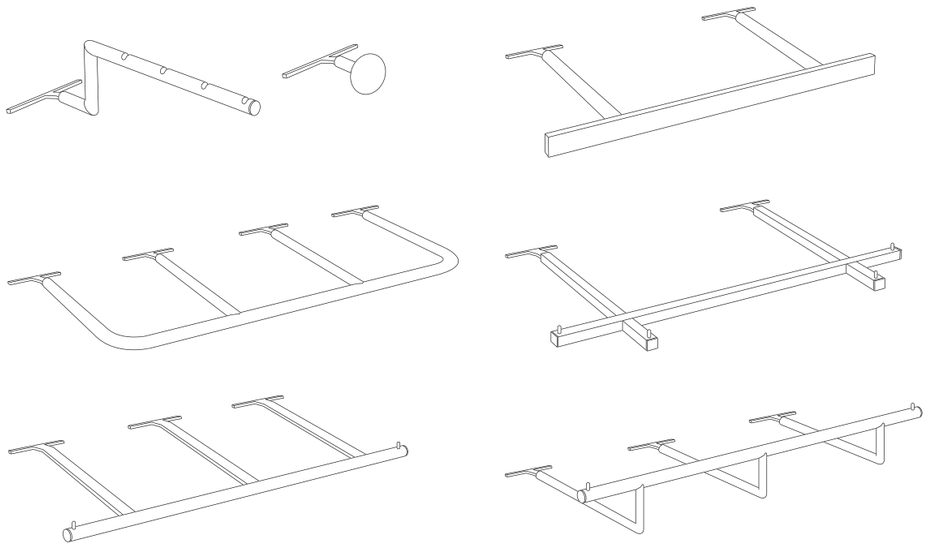


※ブラケット固定用「六角穴止めねじ」の位置
※Hexagon socket head screws for bracket fixing




〈上記が標準ですが、不都合な場合は、ご発注時にご指示願います。〉
The above fixing position is standard, if it is inconvenient. Please indicate at the time of ordering.

※メッキの場合、液抜き穴が必要です。
※Liquid drain holes are necessary plating.

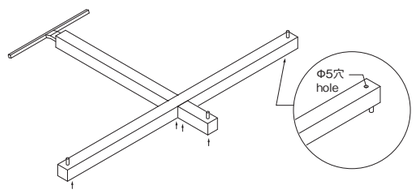


棚仕様 Shelves with different finishes

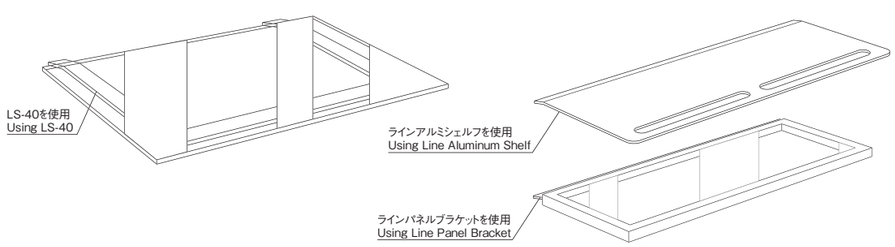




REBONDIR PFR, Minami-Aoyama, Tokyo
Design : nendo
Photo : H.Suzuki provided by ©SHOTENKENCHIKU-SHA

プロスパーラインシステムの施工方法　Construction Method for Prosper Line System

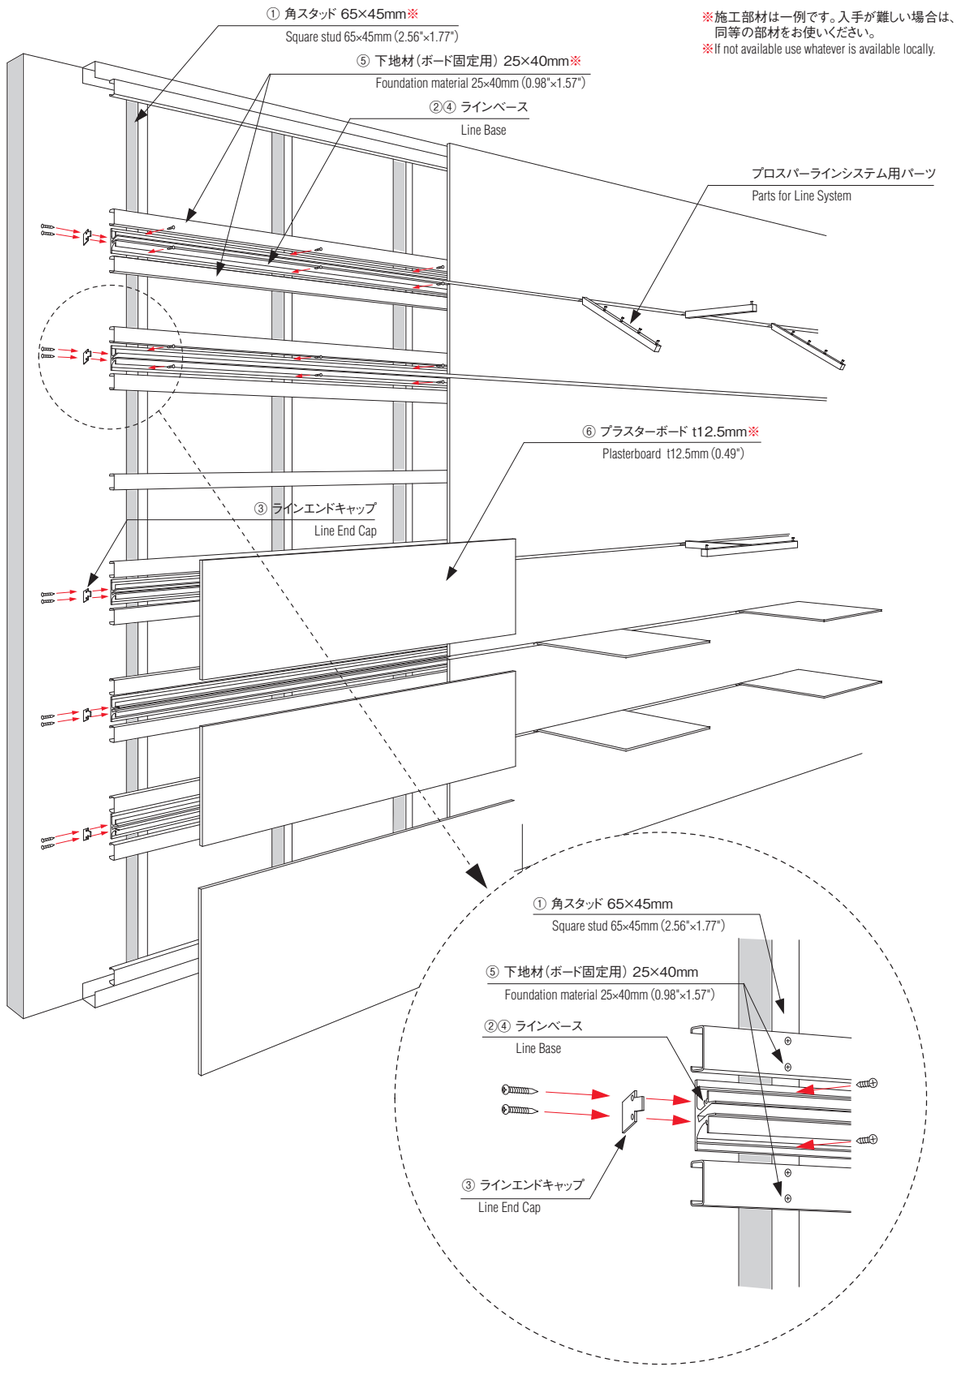


軽量荷重（20kg未満）の場合　In the case of Light load less than 20 kg(44.15lbs)

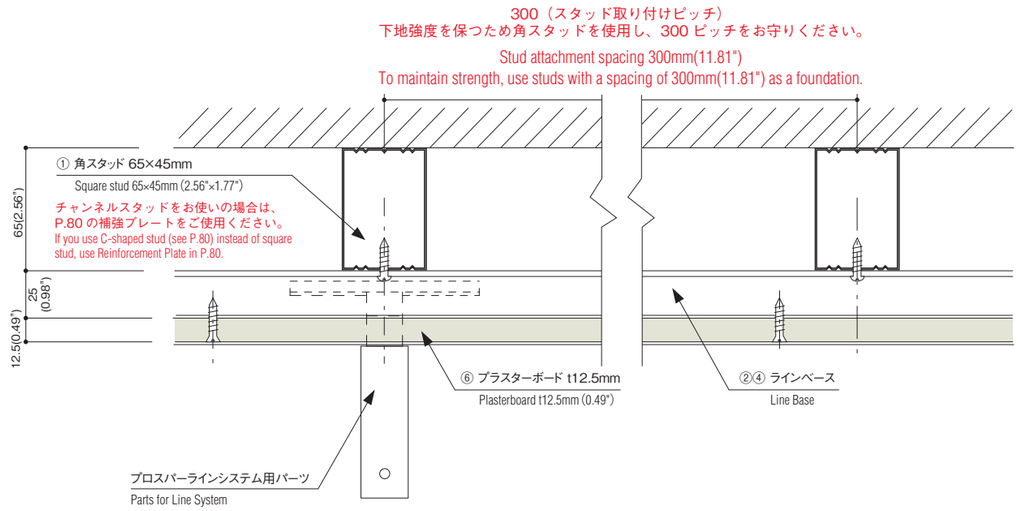


施工方法（塗装及びクロス貼り）　Construction Method for Paint, Paper or Cloth finish

① 65×45角スタッドを300mmピッチで垂直に立ててください。
② ラインベースの長さは3mまたは2mです。必要に応じてカットしてください。
③ ラインエンドキャップをエンド部分に取り付けてください。
④ ラインベースを水平にし角スタッドにビス止めします。
この時上下交互にビスで取り付けてください。
（上下片方だけを先に止めてしまうと一方に引っ張られベースの水平が保たれない場合がありますのでご注意ください）
（ベースに下穴が必要です）
ビス取り付け用Ｖ溝をご利用ください。
（ラインベースの天地にご注意ください）
⑤ 25×40の下地材（ボード固定用）を、ラインベースをはさむように上下に取り付けてください。
⑥ プラスターボードt12.5mmを取り付け、パテ処理の後仕上げを行ってください。
（塗装、クロス貼り等）

① Stand square studs 65 × 45mm(2.56" ×1.77") vertically using 300mm (11.81") equal spacing.
② Length of Line Base is 3000mm(118.11") or 2000mm(78.74").
You may cut them by yourself or we can cut them to any size upon request with additional charge.
③ Before construction, attach optional Line End Cap at the very end position of the Line Base.
④ Hold Line Base horizontally and attach on square studs by screws.
Keep in mind to screw in upper position and lower position alternately to keep Line Base horizontal. You may use the small V-shaped slits on the Line Base to maintain screws in correct position.
⑤ Attach foundation material 25 x 40mm(0.98" x 1.57").
⑥ Attach Plasterboard t12.5mm(0.49") between 2 Line Bases and finish surface as per design requirements.

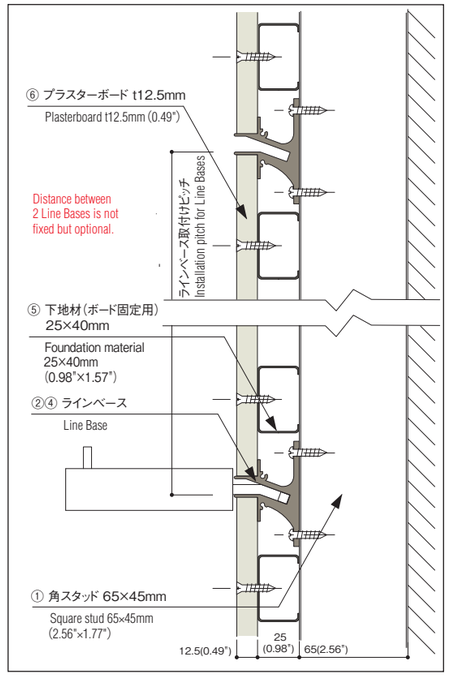

※中量・重量荷重（20kg 以上）の場合は必ず「補強プレート」を使用してください。
※ When using Medium and Heavy load 20 kg(44.15lbs) or more, be sure to use Reinforcement Plate.

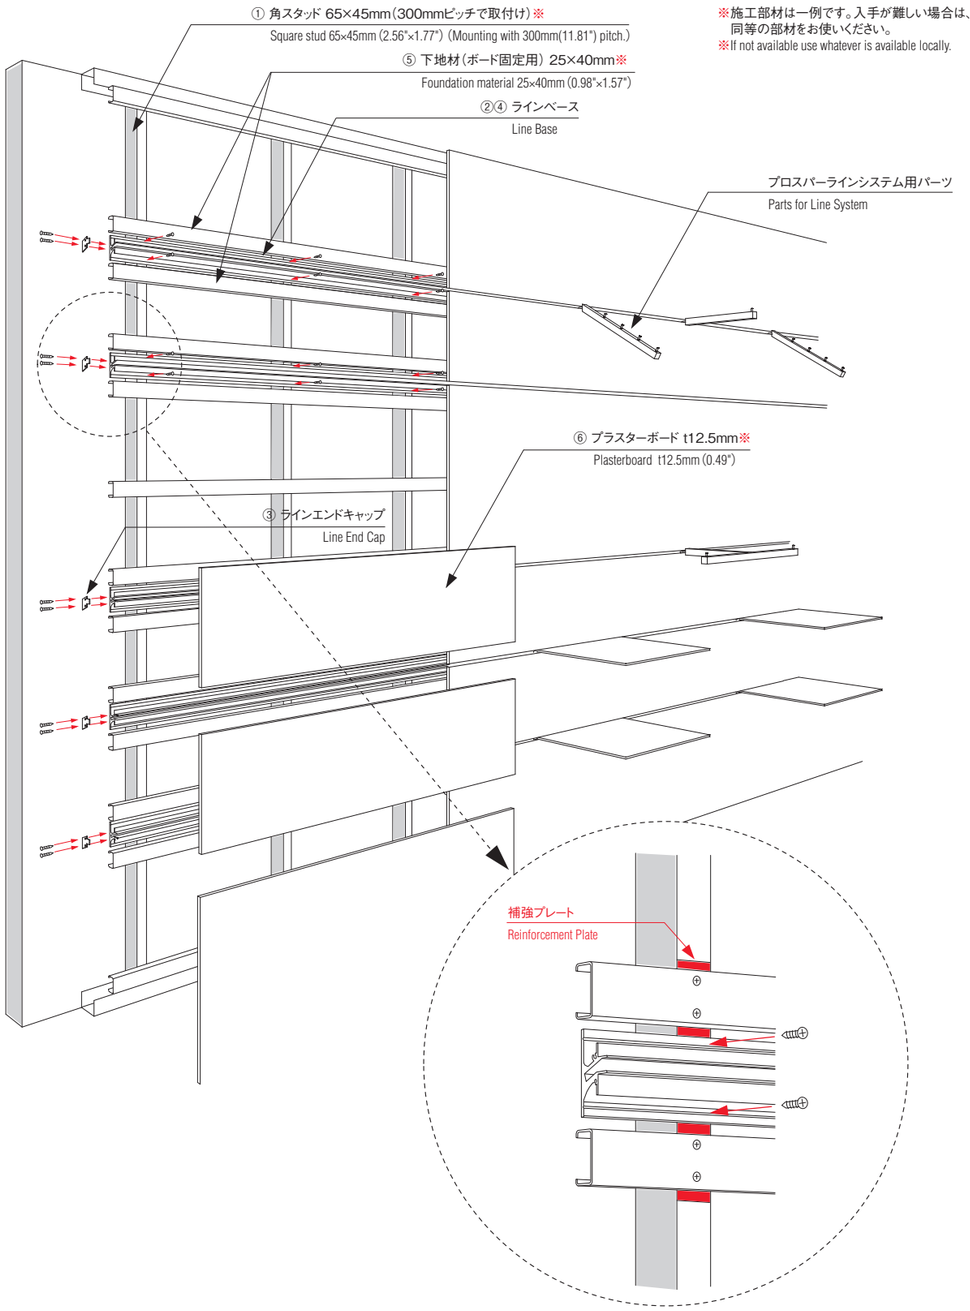

※施工部材は一例です。入手が難しい場合は、同等の部材をお使いください。
※If not available use whatever is available locally.

補強プレートを使った場合の施工方法
Construction Method using Reinforcement Plate


施工時のお願い　Recommendation and Warning at construction

ラインベースを角スタッドに取り付けた時、その取り付け方によりベース面の平行が保たれない場合や、取り付け強度が不足する場合があります。ベースの取り付け面を一定に保ちながら取り付け強度を増すために、施工時に補強プレートを必ずご使用ください。
又、耐荷重を求められる場合は必ず角スタッドに補強プレートをご使用ください。

When the Line Base is attached to a square stud, there are cases where the parallelism of the Line Base surface can't be maintained depending on how it is attached, or the mounting strength may be insufficient. Be sure to use the Reinforcement Plate during construction in order to increase mounting strength while keeping the mounting surface of the Line Base constant. Also, please be sure to use a Reinforcement Plate for square studs when load bearing capacity is required.


補強プレート　Reinforcement Plate for Line Base

品番 Product No. ：LPLA-45-200-AL
LPLA-45-1200-AL
LPLA-45-1500-AL
材質 Material ：t1mm アルミニウム生地（裏面両面テープ付）
Aluminum t1mm(0.04") with adhesive tape on both sides



1. 裏面の両面テープをはがして、P.79 の図のようにラインベースが付く位置に前もって角スタッドに貼ってください。
Before attaching Line Base firmly attach Reinforcement Plate to C-shaped stud.
2. その上からラインベースをビスで止めてください。
＊ ビスで止める所には必ず補強プレートを入れてください。
Should be used Reinforcement Plate when you use screws. (see P.79)
＊ 1 本の角スタッドにラインベースが複数付く場合には長尺（1200mm・1500mm）の補強プレートが便利です。
In the case where many Line Bases are being mounted on C-shaped studs, the long version 1200mm(47.24"), 1500mm(59.06") may be more convenient.

納まり　Positioning of Reinforcement Plate

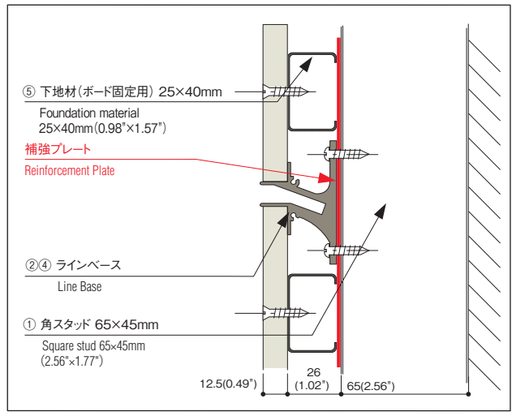

EL-Line Base 12V/24V
(Compatible to AC Adapter 12V/24V)


ELラインベース12V／24V（ACアダプター12V／24Vに対応）

- **ELラインベースを必要な位置に取り付けることにより、コードレスで照明器具への給電が可能になります。**
- **従来のラインベースと同寸法のため、ハンガーや木棚、ガラス棚等もセッティングが可能です。（※別途絶縁処理が必要です。）**
- **By attaching the required position EL-Line Base, power supply to the lighting fixture from which it can be cordless.**
- **For the same dimensions as original Line Base, hanger support, wooden shelf, glass shelf, etc. also can be set. ※Insulated edge is required.**

品番 Product No.： **ELB-12V-10／ELB-24V-10**
材質 Material ：アルミニウム Aluminum
表面仕上 Surface finish：FA（ファインアルマイト） Anodized aluminum
長さ(L) Length：1000mm/2000mm/3000mm(39.37"/78.74"/118.11")


※エレクトリックラインベースを通常のハンガーや棚機能としてご使用になる場合には金属部に絶縁処理が必要です。
※Insulation treatment is required for the metal part if you intend to use as a shelf and hanger support function of normal EL-Line Base.

■右側電源供給用 For right-hand power supply

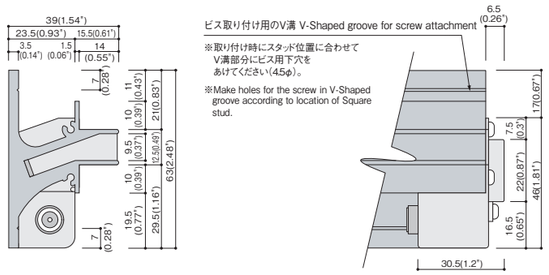


R-FA（右側電源供給用 For right-hand power supply）
ELB-(12Vor24V)-10-1000-R-FA
ELB-(12Vor24V)-10-2000-R-FA
ELB-(12Vor24V)-10-3000-R-FA

L-FA（左側電源供給用 For left-hand power supply）
ELB-(12Vor24V)-10-1000-L-FA
ELB-(12Vor24V)-10-2000-L-FA
ELB-(12Vor24V)-10-3000-L-FA

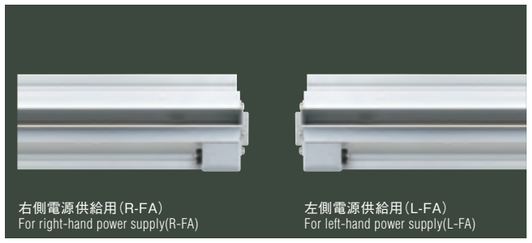


※最大2A（1台当たり） ※過電流防止機能付（自動復帰）
※Maximum current: 2A/pc.
※With overcurrent prevention function (Automatic shut down and restoration)

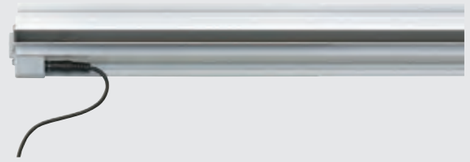

- **エレクトリックラインベースは現場での切断はできません。**
- **ご希望の長さに切断が可能です。（有償）**
- **低電圧のため、万が一感電しても危険がなく人体にも影響はありません。**
- **金属等通電するものを差し込むとショートする恐れがあります。（差し込む時は絶縁処理した物でお願いします）**
- **ジョイント部分には導通しないデッドポイントがあります。**
- **EL-Line Base can't be cut in the field.**
- **Can be cut to a length of your choice (paid).**
- **For a low voltage, there is no effect on the human body and no danger even if by any chance an electric shock.**
- **Do not use metal that do not insulate with this item to avoid a potential of short circuit.**
- **There is a dead point that does not conduct the joint part.**

※接続時にズレ防止のためのジョイントピンをご利用ください。
※Use Joint Pin for prevention of gap when connecting.







※ ELラインベースに各種ブラケットやハンガーをご使用頂く際は、絶縁処理が必要です。
※When using hangers and brackets to EL-Line Base,insulation processing is required.

EL-Line End Cap
ELラインエンドキャップ

- **ELラインベースの小口用エンドキャップ（塩ビ付）です。機能としては、ELラインベースの正面の開口部より、壁面の内部を見えなくするためのものです。**
- **EL-Line End Cap covers the edge of EL-Line Base to disappear inside the wall.**







品番 Product No.： **ELEC**
材質 Material ：スチール Steel／塩ビ PVC
表面仕上 Surface finish：FA（ファインアルマイト風塗装） Anodized aluminum touch painting
厚み(t) Thickness：1.2mm（M3×12mmタッピングビス2ケ付き） (with 2 pc. of M3×12mm tapping screw)


FA
ELEC-FA

※片側絶縁処理済
※One side insulation processed

Joint Pin
ジョイントピン

- **ラインベース、ELラインベース、Gラインベース共通のジョイントピンです。**
- **Common Joint Pin for Line Base, EL-Line Base and G Line Base.**

品番 Product No.： **LJP-30**
材質 Material： スチール Steel



仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

FA（ファインアルマイト）
Anodized Aluminum

c UL us :（アメリカ、カナダ規格認証品としての認可を受けました Approved by UL as an American / Canadian standard certified product.）

LED-Line Glass Shelf 12V
(Using AC Adapter 12V)


LEDラインガラスシェルフ 12V（ACアダプター12Vを使用）




- **高輝度白色LED（寿命約4万時間）滑り止め透明軟質塩ビ使用**
- **High-brightness white LED, Lifetime: About 40,000 hours, with anti-slip soft transparent PVC use.**

品番 Product No.： **LGSA-12V**
材質 Material ：アルミニウム Aluminum
表面仕上 Surface finish：FA（ファインアルマイト） Anodized aluminum
長さ(L) Length：300mm/600mm/900mm/1200mm(11.81"/23.62"/35.43"/47.24")
色温度 Color temperature：6000K(kelvin)
別注納期 10日 Production term for special length: Delevery : 10 days


■8mmガラス・アクリル用
For 8mm(0.31") thick glass or acrylic shelves



■10mmガラス・アクリル用
For 10mm(0.39") thick glass or acrylic shelves



(※1)出荷時にすべり止め用軟質透明塩ビを取り付けています。
(※1)Non-slip soft transparent PVC is attached.
※別注サイズの対応も可能です。(納期は約10日かかります)
※Other sizes are available upon request (Delivery : 10 days)



※L= 300(LED15個付 1.0W) ※L= 11.81"(with [1.0W] 15 LED)
※L= 600(LED33個付 2.5W) ※L= 23.62"(with [2.5W] 33 LED)
※L= 900(LED51個付 3.7W) ※L= 35.43"(with [3.7W] 51 LED)
※L=1200(LED69個付 5.0W) ※L= 47.24"(with [5.0W] 69 LED)

8-FA (For 8mm(0.31") glass acrylics)	10-FA (For 10mm(0.39") glass acrylics)
LGSA-12V-8- 300-LED-FA	LGSA-12V-10- 300-LED-FA
LGSA-12V-8- 600-LED-FA	LGSA-12V-10- 600-LED-FA
LGSA-12V-8- 900-LED-FA	LGSA-12V-10- 900-LED-FA
LGSA-12V-8-1200-LED-FA	LGSA-12V-10-1200-LED-FA


※棚板は含まれておりません。 ※Shelf is sold separately.
※LEDラインガラスシェルフ12VはELラインベース12V専用パーツです。ACアダプター24Vに接続するとLEDが破損しますのでご注意ください。
※LED Line Glass Shelf Support 12V can be only used for EL-Line Base 12V. If it is connected to AC adapter 24V, LED should be damaged.


Surface-emitting Acrylic Shelf
面発光アクリル


- **静電気防止加工処理がされています。**
- **LEDラインガラスシェルフは棚下照明ではありません。あくまでもエッジと棚板を光らせ、アイキャッチャーとしての効果を意図したものです。**
- **Anti-static processing has been on the surface.**
- **LED Line Glass Shelf is not for the lighting under the shelves. This keeps lighting an edge and shelf board for the effect of as an eye catcher.**




品番 Product No.： **LTHC-10**
材質 Material ：面発光アクリル Surface-emitting Acrylic Shelf (Hard coated)
厚さ(t) Thickness：10mm(0.39")
(Order) = **受注生産／納期 10日** Production term for special size: Delivery : 10 days









LTHC t10mm (Field luminescence acrylics t10mm(0.39"))			
LTHC-10- 300×300(Order)	LTHC-10- 600×300(Order)	LTHC-10- 900×300(Order)	LTHC-10-1200×300(Order)
LTHC-10- 300×350(Order)	LTHC-10- 600×350(Order)	LTHC-10- 900×350(Order)	LTHC-10-1200×350(Order)
	LTHC-10- 600×400(Order)	LTHC-10- 900×400(Order)	LTHC-10-1200×400(Order)

※サイズ別注も承ります。(納期は約10日かかります) ※価格はお問い合わせください。
※Special size is available upon request. Delivery : 10days. Please ask prices.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

FA（ファインアルマイト）
Anodized Aluminum

c UL us :（アメリカ、カナダ規格認証品としての認可を受けました Approved by UL as an American / Canadian standard certified product.）


EL-Line Concent 24V
ELラインコンセント24V


- **ELラインの任意の場所から、電源供給するためのコンセントです。**
- **This is the outlet for supplying power from anywhere in EL-Line Base.**


品番 Product No.: **ELC-10φ×45-(24V)**
材質 Material　: アルミニウム・ステンレス・ABS樹脂 Aluminum, Stainless Steel and ABS resin
表面仕上 Surface finish: FA(ファインアルマイト) Anodized aluminum
寸法 Size: 45×55×10φmm (1.77"×2.17"×φ0.39")


FA
ELC-10φ×45-(24V)


※ELラインシステム24V専用パーツとなります。
※This is the EL-Line System 24V-only parts.

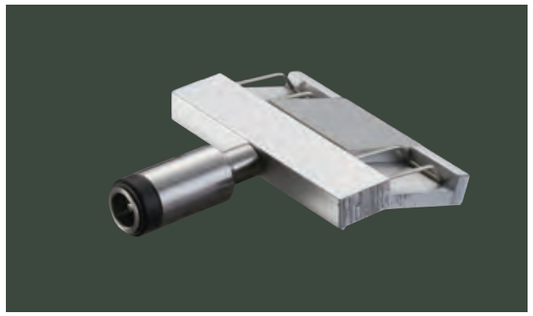


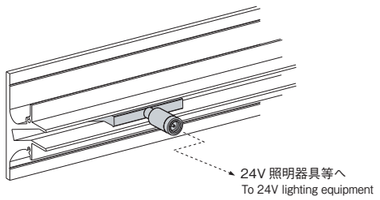

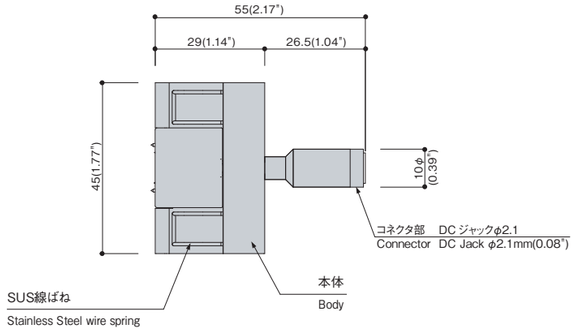

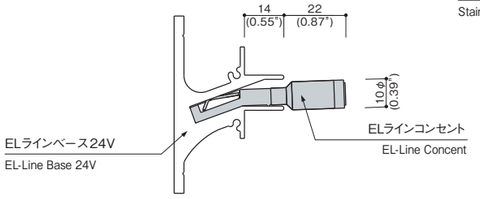






EL-Line Base Cover
ELラインベースカバー


- **開口部に誤って金属製の異物を挿入されない為の保護カバーです。**
- **Protective cover for not insert foreign metal objects by mistake in the opening.**

品番 Product No.: **ELBC-10**
材質 Material　: アルミニウム Aluminum
表面仕上 Surface finish: FA(ファインアルマイト) Anodized aluminum
長さ(L) Length: 1000mm/2000mm/3000mm(39.37"/78.74"/118.11")

FA
ELBC-10-1000-FA
ELBC-10-2000-FA
ELBC-10-3000-FA

※ご希望の長さに切断可能です(有償)。
※表面処理別注も承ります(価格、納期はお問い合わせください)。
※Can be cut to your specifications upon request(paid).
※Different surface finish is available upon request.

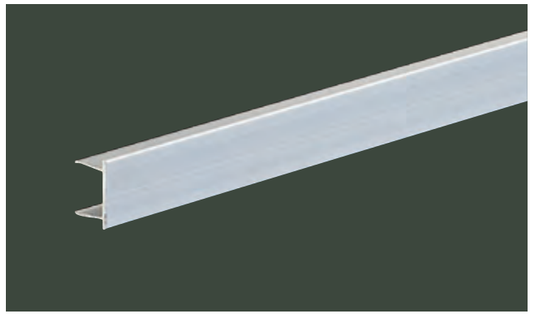

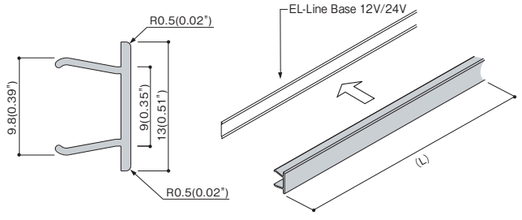


仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

FA (ファインアルマイト)
Anodized Aluminum

cULus :(アメリカ、カナダ規格認証品としての認可を受けました　Approved by UL as an American / Canadian standard certified product.)

LED Free Angle Line Light
LEDフリーアングルラインライト

- **フリーアングルベースとLEDラインライトのセット商品です。**
- **業界最小サイズ(8×12.6mm)**
- **演色性Ra93の高品質**
- **LEDの点光源が見えない拡散性**
- **30°の範囲で無段階調整が可能(30°～60°)**
- **フリーアングルベースとLEDラインライトはマグネットにより簡単着脱**
- **弊社ELシリーズ(24V)のシステムに対応**
- **This is a set product of Free Angle Base and LED Line Light.**
- **Minimum size in industry (8×12.6mm).**
- **High quality of color rendering Ra 93.**
- **High diffusivity, point light source of the LED is not visible.**
- **Can be infinitely adjusted in the range of 30°(positioned between 30°and 60°).**
- **Removable easily by magnet between Free Angle Base and LED Line Light.**
- **Can be corresponding to the system of our EL series (24V).**





品番 Product No.: **NFAL-15×15**
材質 Material: アルミニウム Aluminum、ポリカ Polycarbonate、マグネット Magnet、スチール Steel
表面仕上 Surface finish: FA(ファインアルマイト) Anodized Aluminum
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days


発注参考例
NFAL-15×15-○○○(器具サイズ)-○(色温度)K-FA(表面処理)(器具サイズとアングルベースは同サイズです。)

※色温度およびサイズ別注も可能です(価格、納期はお問い合わせください)。
※Color temperature and size bespoke is also available upon request
(Please ask price and delivery time).

Free Angle Base
フリーアングルベース


- **30°の範囲でLEDラインライトの無段階調整が可能**
- **フリーアングルベースとLEDラインライトはマグネットにより着脱可能**
- **Stepless adjustment of LED Line Light is possible in the range of 30°.**
- **The Free Angle Base and the LED Line Light are detachable by magnet.**

品番 Product No.: **NFA-15×15**
材質 Material: アルミニウム Aluminum、スチール Steel、ネオジウム磁石 Neogium magnet
寸法 Size : 15×15(0.59"×0.59")
(Order) = **受注生産/納期7日**
Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days
※ご使用されるLEDラインライトと同じ長さでご注文ください。
※Order with the same length as the LED Line Light.

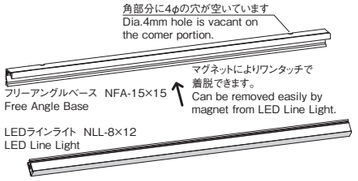

LED Line Light
LEDラインライト

- **ELワンダーライン/EL-Vライン/ELシーリングライン/ELライン/ELドットの各システムに接続できます。**
- **業界最小サイズ(8×12.6)**
- **演色性Ra93の高品質**
- **LEDの点光源が見えない拡散性**
- **当社のELシステムシリーズ(24V)に対応可能**
- **EL-Wonder Line/EL-V Line/EL-Ceiling Line/EL-Line/EL-Dot System can be connected.**
- **Industry's smallest size (8 × 12.6 mm) (0.31 "× 0.5").**
- **High color rendering Ra 93.**
- **Diffusion that LED point light source can't be seen.**
- **Compatible with all of our EL-system series (24 V).**

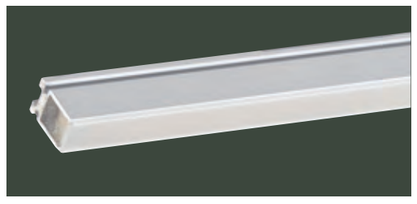


品番 Product No.: **NLL-8×12**
材質 Material: アルミニウム Aluminum、ポリカーボネート Polycarbonate、ネオジウム磁石 Neogium magnet
寸法 Size : 8×12.6(0.31"×0.5")
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

色温度 Color temperature




品番 Product No.	器具全長 Overall length	色温度 Color temperature	消費電力(W) Power comsumption(W)	入力電流(A) Input current(A)	全光束 Total luminous flux	参考棚板幅 Shelf board width
NLL-8×12-	110(4.33")-	○K	2.24W	0.375A	64.6lm	–
NLL-8×12-	440(17.32")-	○K	10.08W	0.42A	290.8lm	450
NLL-8×12-	580(22.83")-	○K	13.44W	0.56A	387.7lm	600
NLL-8×12-	720(28.35")-	○K	16.80W	0.70A	484.6lm	750
NLL-8×12-	860(33.86")-	○K	20.16W	0.84A	581.5lm	900
NLL-8×12-	960 (37.8")-	○K	22.40W	0.93A	678.4lm	1000
NLL-8×12-	1150(45.28")-	○K	26.88W	1.12A	807.6lm	1200
NLL-8×12-	1470(57.87")-	○K	34.72W	1.45A	1001.5lm	1500
NLL-8×12-	1760(69.29")-	○K	41.44W	1.73A	1227.6lm	1800
NLL-8×12-	1990(78.35")-	○K	47.04W	1.96A	1357.0lm	2000

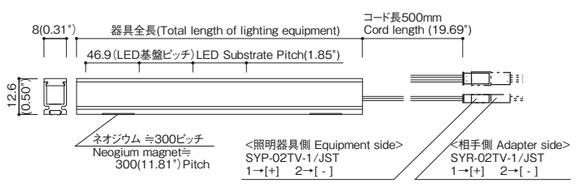

Electric Extension Cord
接続コード


品番 Product No.: **NDC-450**
※ELラインシステムにご使用の際は下記コードが必要です。
※The following cord is required when using with EL-Line System.



Free Base
フリーベース

- **30°の範囲でLEDラインライトの無段階調整が可能**
- **フリーアングルベースの簡易タイプです。**
- **Stepless adjustment of LED Line Light is possible in the range of 30°.**
- **Simple type of Free Angle Base.**

品番 Product No.: **NFBI 15×50**
材質 Material: スチール(クロームメッキ)
Steel(Chrome plated)

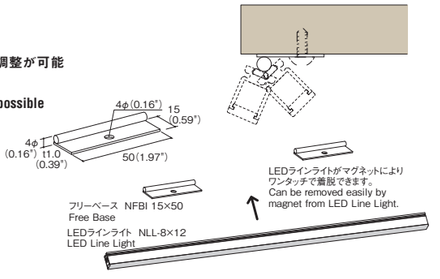

cULus :(アメリカ、カナダ規格認証品としての認可を受けました　Approved by UL as an American / Canadian standard certified product.)

12V AC Adapter
ACアダプター12V



- **LEDラインガラスシェルフ12V専用のアダプターです。**
- **Power supply for LED Line Glass Shelf 12V.**

品番 Product No.: **DC12V-2A-1.6M**

※直流12V・2A 25W コード長さ:1.6m
※Switching to DC 12V · 2A 25W Cord length: 1.6m(63.0")



延長コード(長さ2m)
Extension Cord Length: 2m(78.74")
EC-1-2M



24V AC Adapter
ACアダプター24V

- **ELラインシステム24V、ELドットシステム24V用の電源です。UL、CE規格取得済です。**
- **Power supply for EL-Line System and EL-Dot System for DC24V. Taken UL and CE certification.**

品番 Product No.: **NSA**




NSA-170×60×40-2421(50W)
※直流24V-2.1A コード長さ:1.7m+1.7m
※Switching to DC 24V ·2.1A ※Cord length: 1.7m+1.7m(66.93"+66.93")

NSA-190×60×40-2432(75W)
※直流24V-3.2A コード長さ:1.7m+1.7m
※Switching to DC 24V ·3.2A ※Cord length: 1.7m+1.7m(66.93"+66.93")


NSA-200×70×40-2443(100W)
※直流24V-4.3A コード長さ:1.7m+1.7m
※Switching to DC 24V ·4.3A ※Cord length: 1.7m+1.7m(66.93"+66.93")

※ 2列、3列でACアダプターの定格電流を超える場合は、その電流値に合わせてご使用ください。
※ ACアダプターは必ずメンテナンスができる場所に設置してください。
※ If exceeded the rated current of the AC adapter using 2 branch, 3 branch, use the adapter in accordance with the current value.
※ AC adapter should be installed in a place where maintenance can be sure.


■NSA-170×60×40-2421



■NSA-190×60×40-2432



■NSA-200×70×40-2443

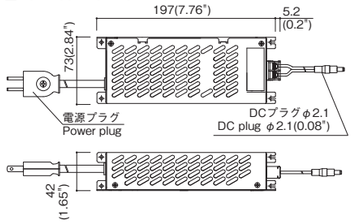


Electric Extension Cord (each 78.74")
電源コード(長さ各2m)

- **ELラインシステム12V/24V、ELドットシステム24V用の電源コードです。**
- **Electric Extension Cord for EL-Line System for DC 12V/24V and EL-Dot System for DC24V.**

品番 Product No.: **EC**

※ACアダプターの定格電流により使用できるELラインベースの長さと本数が変わります。(ELラインベースの総延長が6mまでです)
※According to the rated current of AC Adapter, the number and length of EL-Line Base which can be used will change.(Total length of EL-Line Base is up to 6m(236.22"))

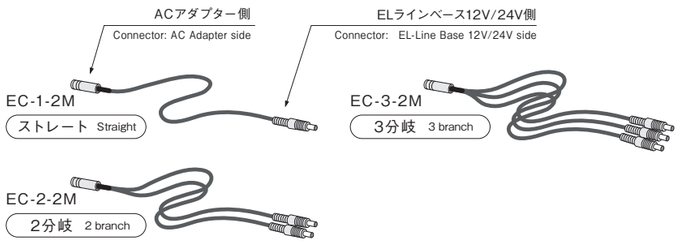

EC-1-2M
※総てのELラインベースが使えます。
※1 of all kind of EL-Line Base can be used.

EC-2-2M
※総てのELラインベースが2本使えます。
※2 of all kind of EL-Line Bases can be used.


EC-3-2M
※ELラインベース1000/2000mmが3本使えます。
※3 of 1000/2000mm(39.37"/78.74") EL-Line Bases can be used.


別注参考例 Bespoke reference example


iPad® Charging Holder
iPad® 給電ホルダー

- **ELラインベース24Vから給電できる電子端末ホルダーです。**
- **This is an electric terminal holder which can supply power from EL-Line Base 24V.**

材質 Material : スチール Steel

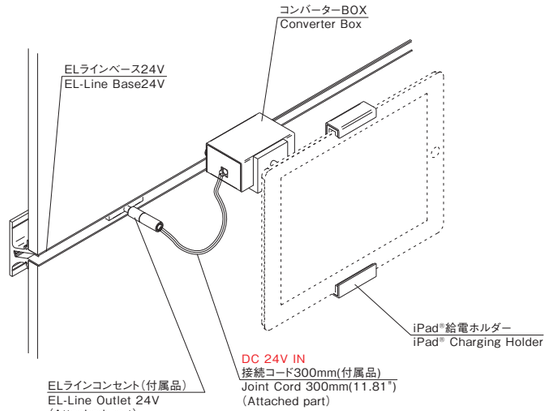


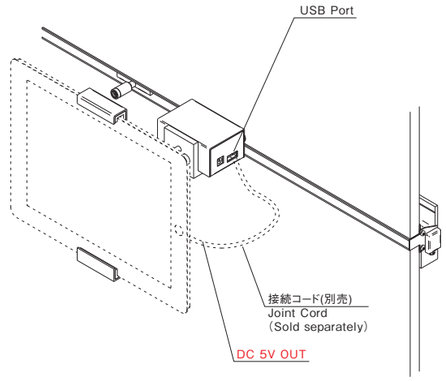


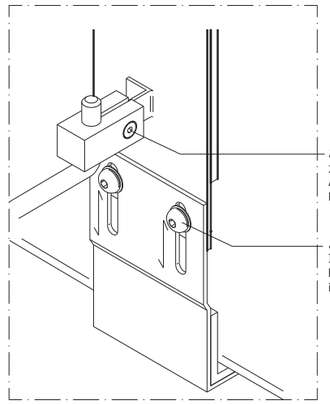


このネジを付属の六角レンチで緩めることにより、
角度(垂直・水平方向)を変更できます。
Angle (vertical / horizontal direction) can be changed by loosening this screw with the included hexagonal wrench.

このネジを付属の六角レンチで緩めることにより、
取付可能サイズ内で上下調整ができます。
By loosening this screw with the attached hexagonal wrench, it is possible to adjust up and down within the installable size.

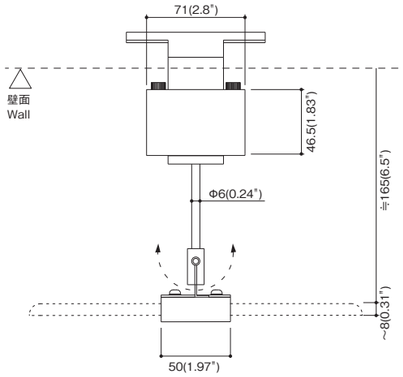


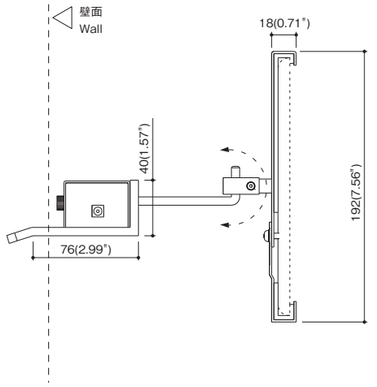



タブレット取付可能サイズ
Tablet mountable size


施工上の注意
Construction precautions



※ ELラインベースに各種ブラケットやハンガーをご使用頂く際は、絶縁処理が必要です。
※ When using hangers and brackets to EL-Line Base,insulation processing is required.

iPadは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
iPad is a registered trademarks of Apple Inc.

ELラインベース12V/24Vの施工方法　Construction Method of EL-Line Base 12V/24V

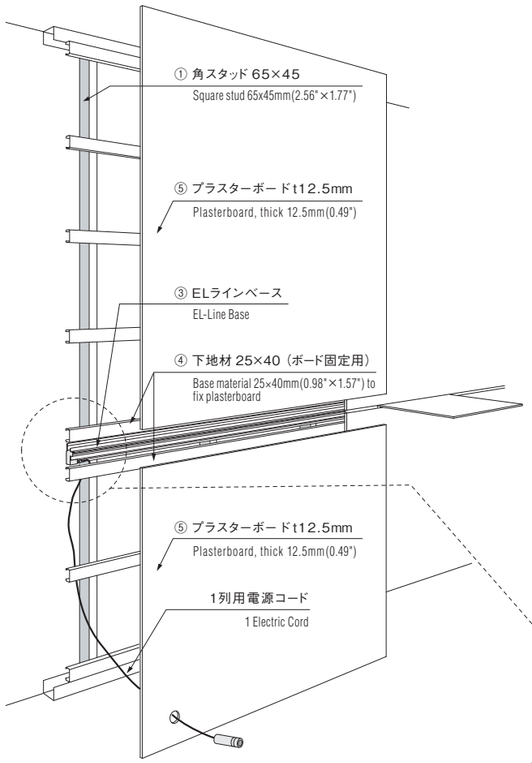

●電源コードのコネクターは必ず壁の外側に出し、
別売のACアダプターに接続してください。
※ACアダプターは必ずメンテナンスできる位置（床部、天井部等）に設置してください。

●Connector must be outside the wall and connect to AC Adapter.
※AC Adapter should be installed to a position where it can be maintained (floor, ceiling portion etc.)

※施工部材のサイズは一例です。入手が難しい場合は、同等の部材をお使いください。
※The size of construction material is an example.

施工方法（塗装及びクロス貼り）
Construction Method for Paint, Paper or Cloth finish.

① 65×45角スタッドを300mmピッチで垂直に立ててください。
② ELラインエンドキャップをベースの片方に取り付けてください。（図1）
③ ELラインベースに4.5φ穴を300mmピッチで空けて
レベルを合わせてビス止めします。
この時上下交互にビスで取り付けてください。（図2）
（ラインベースの上下にご注意ください。）
④ 25×40の下地材（ボード固定用）を、ELラインベースをはさむように
上下に取り付けてください。
⑤ プラスターボードt12.5mmを取り付け、パテ処理の後仕上げを
行ってください。
（塗装、クロス貼り等）

① Upright with 300mm(11.81") pitch 65×45mm(2.56"×1.77") square stud.
② Attach EL-Line End Cap to one side of EL-Line Base. (Figure 1)
③ Screw to suit the level by opening at 300mm(11.81") pitch 4.5φmm(0.18") hole to EL-Line Base.
Attach a screw up and down alternately sure to keep the horizontal level . (Figure 2)
(Keep up and down direction of EL-Line Base)
④ Attach the base material 25×40mm(0.98"×1.57") up and down of EL-Line Base.
⑤ Install plasterboard t12.5mm(0.49") and do finish after the putty processing
(Painting, cloth pasting etc.)




図1▶
Figure 1


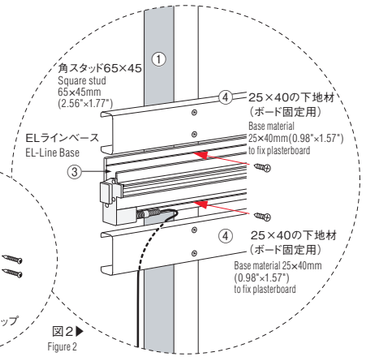



図2▶
Figure 2

配線方法（2分岐/3分岐電源コードの場合）
Wiring Method (In the case of 2 branch / 3 branch power cord)

2分岐/3分岐電源コードを図の様にそれぞれのELラインベースに接続して、
片方のコネクターをプラスターボードに開けた穴から外側に出してください。
（電源コードが短い場合は延長電源コードを利用してください）

Please start on the outside of the hole that allows you to connect to the base of the EL-line, respectively, as in the figure, 2 branch, 3 branch, power cord, opened in the plasterboard connector one.
Please use an extension power cord if the cord is short.

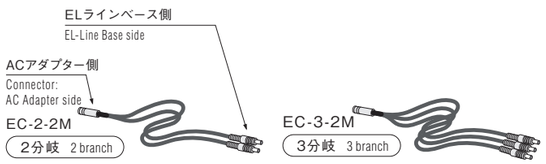

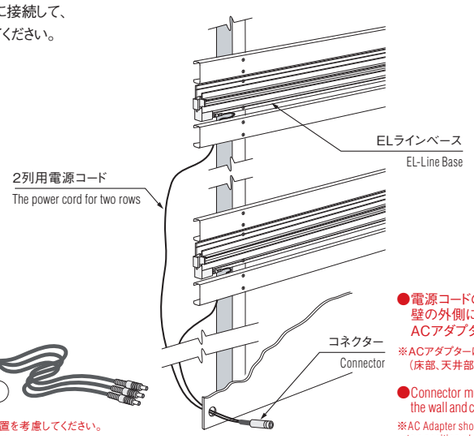

●電源コードのコネクターは必ず
壁の外側に出し、別売の
ACアダプターに接続してください。
※ACアダプターは必ずメンテナンスできる位置
（床部、天井部等）に設置してください。

●Connector must be outside
the wall and connect to AC Adapter.
※AC Adapter should be installed
to a position where it can be maintained
(floor, ceiling portion etc.)

※右図は下側からコネクターを出していますが、現状に合わせてコネクターの出す位置を考慮してください。
※Connector is out from the lower side in the right figure, but this is just an example.
Consider the position of connector case by case.



The Doves (California, U.S.A.)
Design : DLR Group WWCOT

G Line system

Prosper
G Line System

ガラス棚板をダイレクトに差し込めることで、
壁面とガラス棚との一体感を実現させたシステム。

A system that achieved a sense of unity between the wall surface and the glass shelf by having a direct insertion of the glass shelf.

特徴
Special features

- 6mmガラス棚、8mmガラス棚をGラインベースにダイレクトに差し込むことができるシステム。壁面とガラス棚との一体感が特徴です。
- 外R、内Rの壁面にも対応でき、ガラス棚、アルミ棚、アクリル棚のR加工もできます。
- 従来のラインベースより、スリットの奥行が深くなっています。
- ガラス棚、アルミ棚、アクリル棚はもちろん、フェイスアウトブラケットやフック、パネル受けなど多種多様なパーツが揃います。
- 小口（エッジ）に特殊樹脂を塗布したエッジプロテクターガラスと併せてのご使用もおすすめです。欠け・割れ・怪我を防ぎながら、フレームレスでガラスの透明感を生かした表現ができます。

- A system that can insert 6 mm(0.24") thick glass shelf or 8 mm(0.31") thick glass shelf directly into the G Line Base. It is characterized by a sense of unity between the wall and the glass shelf.
- It can also possible to correspond to the wall with an outer curve or inner curve, with a curved shear of glass shelf, an aluminum shelf, or an acrylic shelf.
- The depth of the slit is deeper than the conventional Prosper Line Base.
- A wide variety of parts including glass shelves, aluminum shelves, acrylic shelves, as well as face-out brackets and hooks, panel receivers, etc. are available.
- It is also recommended to use it in conjunction with the Edge Protector Glass coated with special resin on the edge. While avoiding chipping, cracking, injury, you can make expressions while making use of the transparent feeling of the frameless.

Shinjuku Takano Yokohama Sogo
Design : Keiji Nemoto, RMJ
Photo : 624PHOTO Katsuhiko Murata



Shinjuku Takano Yokohama Sogo
Design : Keiji Nemoto, RMJ
Photo : 624PHOTO Katsuhiko Murata



JR Osaka Mitsukoshi Isetan
Design : Commerce Design Center

CASE STUDY
Prosper G Line System

G Line system







STRAWBERRY-FIELDS
Design : Lospázio








UNIVERVAL MUSE
Design : Lospázio

CASE STUDY
Prosper G Line System

G Line Base
Gラインベース

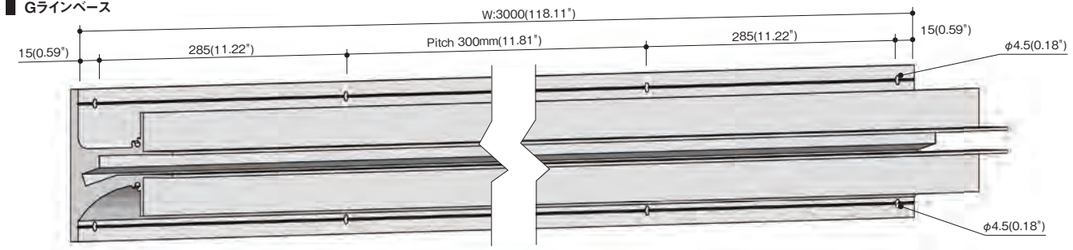

棚板ガラスのサイズに付きましては、奥行+38mmで計算してください。

- **ベースに取付け穴が300ピッチで空いています。**
- **ガラス棚（t6mm・t8mm）がダイレクトに差し込め、脱着も可能です。**
- **スペーサーが不要でボードがダイレクトに止められます。**

For the glass shelf, add 38mm (1.5") for the depth.


- **There are mounting holes in the base at 300mm (0.98') pitch.**
- **Glass shelf t6mm(0.24") or t8mm(0.31") can be inserted directly to the base and removed easily.**
- **There is a 19.5mm(0.77") edge to fix the plasterboard to the base.**


品番 Product No.: **GLB-10**
材質 Material： アルミニウム Aluminum
表面仕上 Surface finish：FA（ファインアルマイト）(Anodized Aluminum)
W（アクリル塗装／白）(Acrylic Painting / White)
長さ(L) Length：3000mm（118.11"）

FA/W
GLB-10-3000-FA
GLB-10-3000-W

※接続時にズレ防止のためのジョイントピンをご利用ください。
※表面処理別注、サイズ別注も可能です。価格、納期はお問い合わせください。
※When adding the base side by side, use the Joint Pin to prevent displacement.
※Surface treatment bespoke, size bespoke is also available. Please ask price and delivery time.

Gラインベース断面図
Cross-section of G Line Base

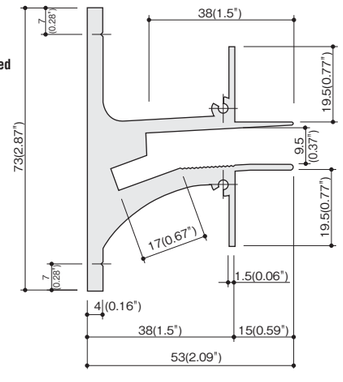




※接続時にズレ防止のためのジョイントピンをご利用ください。
※To connect the lateral G Line Bases, slide the Joint Pins into holes of each of the bases.

G Line End Cap
Gラインエンドキャップ

- **Gラインベースの小口用エンドキャップです。**
- **End Cap for both ends of the G Line Base to improve the appearance.**

品番 Product No.: **GLEC**
材質 Material： スチール Steel
表面仕上 Surface finish：FA（ファインアルマイト）(Anodized Aluminum)
W（アクリル塗装/白）(Acrylic Painting / White)
厚み(t) Thickness：1.2mm (M3×12タッピングビス付)
1.2mm (0.05") with tapping screw M3 × 12mm


FA/W
GLEC-FA
GLEC-W

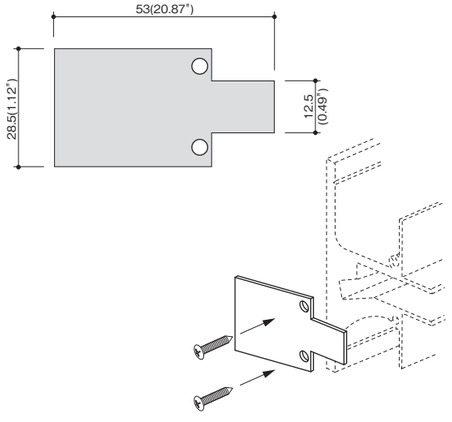

Joint Pin
ジョイントピン

- **ラインベース、ELラインベース、Gラインベース共通のジョイントピンです。**
- **Common Joint Pin for Line Base, EL-Line Base and G Line Base.**

品番 Product No.: **LJP-30**
材質 Material： スチール Steel




ジョイントピン（ハガネ）
Joint Pin(Steel)
■LJP-30

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

FA（ファインアルマイト）
Anodized Aluminum

W（アクリル塗装/白）
Acrylic Painting / White

G Line Base (Outside curving)
Gラインベース（外R対応）

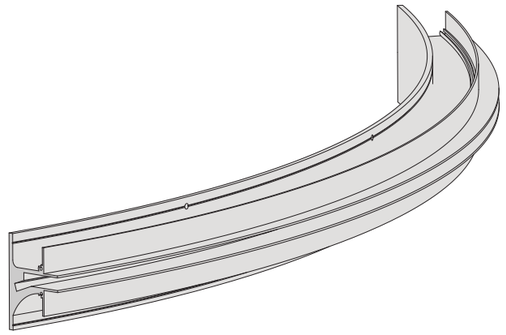


- **外R壁面にご利用ください。**
- **Use for outside curving wall.**

品番 Product No.: **GLB-10-OUT**
材質 Material： アルミニウム Aluminum
表面仕上 Surface finish： FA（ファインアルマイト）(Anodized Aluminum)
W（アクリル塗装/白）(Acrylic Painting / White)
長さ(L) Length：2700mm 最大寸法(106.30" Maximum Length)
Order = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days


＜品番指定例 Product No. designation example＞

GLB-10-□□（外周円弧長） ×□□R（外周半径）- OUT-FA（表面処理）
GLB-10-□□（Outer peripheral arc length） ×□□R（Outer circumference radius）- OUT-FA（Surface finish）


※塗装での別注色対応が可能です。
※Special paint order in different colors is available.



※接続時にズレ防止のためのジョイントピンをご利用ください。
※To connect the lateral G Line Bases, slide the Joint Pins into holes of each of the bases.

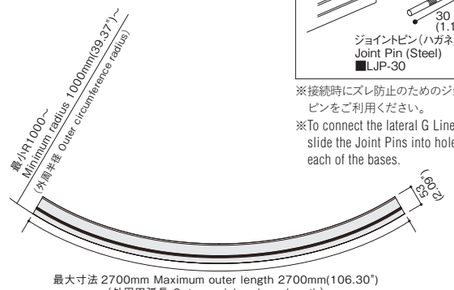

G Line Base (Inside curving)
Gラインベース（内R対応）

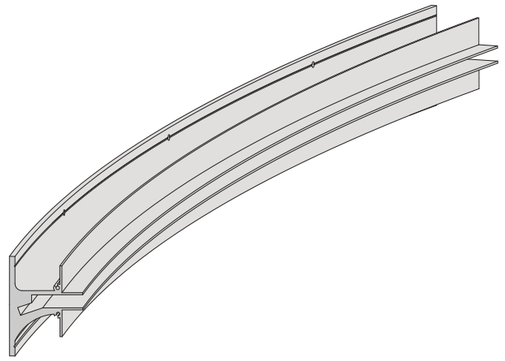


- **内R壁面にご利用ください。**
- **Use for inside curving wall.**


品番 Product No.: **GLB-10-IN**
材質 Material： アルミニウム Aluminum
表面仕上 Surface finish： FA（ファインアルマイト）(Anodized Aluminum)
W（アクリル塗装/白）(Acrylic Painting / White)
長さ(L) Length：2700mm 最大寸法(106.30" Maximum Length)
Order = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days


＜品番指定例 Product No. designation example＞

GLB-10-□□（内周円弧長） ×□□R（内周半径）- IN-FA（表面処理）
GLB-10-□□（Inner peripheral arc length） ×□□R（Inner circumference radius）- IN-FA（Surface finish）

※塗装での別注色対応が可能です。
※Special paint order in different colors is available.







※接続時にズレ防止のためのジョイントピンをご利用ください。
※To connect the lateral G Line Bases, slide the Joint Pins into holes of each of the bases.

Packing for 6mm thick Glass Shelf
6mmガラス棚用シート


- **6mmガラスに貼って使います。**
- **Use to attach onto the 6mm (0.24") thick Glass Shelf.**

品番 Product No.: **GP-6**
材質 Material： 塩化ビニール PVC

GP-6
GP-6- 600
GP-6- 900
GP-6-1200
GP-6-1500
GP-6-1800

※別注対応可能です。
※Special order is available.

6mmガラス用塩ビ
PVC Sheet for 6mm(0.24")
thick Glass Shelf



Packing for 8mm thick Glass Shelf
8mmガラス棚用シート


- **8mmガラスに貼って使います。**
- **Use to attach onto the 8mm (0.31") thick Glass Shelf.**

品番 Product No.: **GP-8**
材質 Material： 塩化ビニール PVC

GP-8
GP-8- 600
GP-8- 900
GP-8-1200
GP-8-1500
GP-8-1800

※別注対応可能です。
※Special order is available.

8mmガラス用塩ビ
PVC Sheet for 8mm(0.31")
thick Glass Shelf




仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


FA（ファインアルマイト）
Anodized Aluminum

W（アクリル塗装/白）
Acrylic Painting / White

EL-Line Base Cover
ELラインベースカバー




- **開口部に誤って金属製の異物を挿入されない為の保護カバーです。**
- **Protective cover for not insert foreign metal objects by mistake in the opening.**




品番 Product No.: **ELBC-10**
材質 Material : アルミニウム Aluminum
表面仕上 Surface finish:
FA(ファインアルマイト)(Anodized Aluminum)

ELBC-10
ELBC-10-1000-FA
ELBC-10-2000-FA
ELBC-10-3000-FA


※ご希望の長さに切断可能です(有償)。
※表面処理別注も承ります(価格、納期はお問い合わせください)。
※Can be cut to your specifications upon request(paid).
※Different surface finish is available upon request.



G Line Channel
Gラインチャンネル



- **Gラインベースと同じ開口寸法です。目地(ダミー)として、機能を要しない場所にご使用ください。**
- **When the G Line Base is not in use, use the G Line Channel with the same aperture size as a dummy cover.**




品番 Product No.: **GLCA-10**
材質 Material : アルミニウム Aluminum
表面仕上 Surface finish:
FA(ファインアルマイト)(Anodized Aluminum)
W(アクリル塗装／白)(Acrylic Painting / White)Order
長さ(L) Length : 3000mm(118.11")
Order = **受注生産/納期7日**
Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days

FA/W
GLCA-10-3000-FA
GLCA-10-3000-WOrder

※ご希望の長さに切断させて頂きます。(有償)
※Can be cut to your specifications upon request(paid).

G Line Channel
(Outside curving)
Gラインチャンネル(外R対応)




- **外R壁面にご利用ください。**
- **Use for outside curving wall.**

品番 Product No.: **GLCA-10-□□R-OUT**
材質 Material : アルミニウム Aluminum
表面仕上 Surface finish:
FA(ファインアルマイト)
(Anodized Aluminum)Order
長さ(L) Length :
3000mm(118.11")(最大寸法 Maximum Length)
Order = **受注生産/納期7日**
Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days


<品番指定例 Product No. designation example>

GLCA-10-□□(外周円弧長)	×□□R(外周半径)-	OUT-FA(表面処理)
GLCA-10-□□(Outer peripheral arc length)	×□□R(Outer circumference radius)-	OUT-FA(Surface finish)

※塗装での別注色対応が可能です。
※Special paint order in different colors is available.

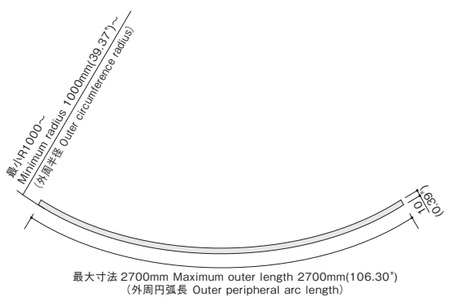

G Line Channel
(Inside curving)
Gラインチャンネル(内R対応)




- **内R壁面にご利用ください。**
- **Use for inside curving wall.**

品番 Product No.: **GLCA-10-□□R-IN**
材質 Material : アルミニウム Aluminum
表面仕上 Surface finish:
FA(ファインアルマイト)
(Anodized Aluminum)Order
長さ(L) Length :
3000mm(118.11")(最大寸法 Maximum Length)
Order = **受注生産/納期7日**
Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days

<品番指定例 Product No. designation example>

GLCA-10-□□(内周円弧長)	×□□R(内周半径)-	IN-FA(表面処理)
GLCA-10-□□(Inner peripheral arc length)	×□□R(Inner circumference radius)-	IN-FA(Surface finish)

※塗装での別注色対応が可能です。
※Special paint order in different colors is available.

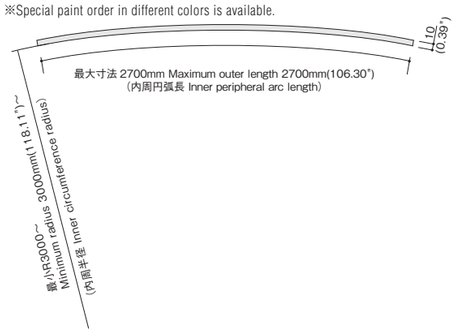

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


FA（ファインアルマイト）Anodized Aluminum
W（アクリル塗装／白）Acrylic Painting / White

G Line Corner Base (In Corner)
Gラインコーナーベース(入隅用)


- **壁面、什器等の入隅用のコーナー止め合わせ部材としてご利用ください。**
- **モジュールは120×120mmです。**
- **Use as a corner stop for inside corners of a wall, furniture, etc.**
- **Module is 120mm × 120mm(4.72" × 4.72").**

品番 Product No.: **GLCB-10-I**
材質 Material : アルミニウム Aluminum
表面仕上 Surface finish:
FA(ファインアルマイト)(Anodized Aluminum)
W(アクリル塗装／白)(Acrylic Painting / White)Order
長さ(L) Length : 120×120mm(4.72"×4.72")
Order = **受注生産/納期10日**
Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

FA/W
GLCB-10-I-FA
GLCB-10-I-WOrder



※接続時にズレ防止のためのジョイントピンをご利用ください。
※To connect the lateral G Line Bases, slide the Joint Pins into holes of each of the bases.

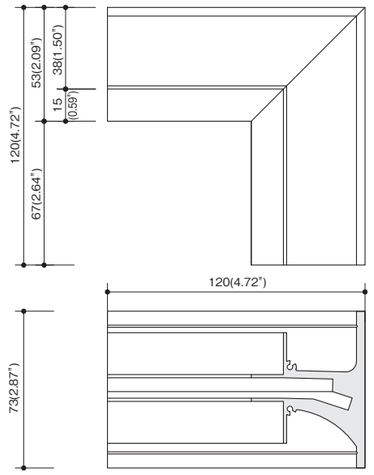

ビス取り付け用のV溝
V-Groove for screw mounting
※取付け時にスタッド位置に合わせてV溝部分にビス用下穴をあけてください。
※ Open holes for screws in the V-Groove section according to the stud positions at the time of mounting.




G Line Corner Base (Out Corner)
Gラインコーナーベース(出隅用)


- **壁面、什器等の出隅用のコーナー止め合わせ部材としてご利用ください。**
- **モジュールは120×120mmです。**
- **Use as a corner stop for external corner of the wall, furniture and so on.**
- **Module is 120mm × 120mm(4.72" × 4.72").**

品番 Product No.: **GLCB-10-D**
材質 Material : アルミニウム Aluminum
表面仕上 Surface finish:FA(ファインアルマイト) (Anodized Aluminum)
W(アクリル塗装／白) (Acrylic Painting / White)Order
長さ(L) Length : 120×120mm(4.72"×4.72")
Order = **受注生産/納期10日**
Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

FA/W
GLCB-10-D-FA
GLCB-10-D-WOrder



※接続時にズレ防止のためのジョイントピンをご利用ください。
※To connect the lateral G Line Bases, slide the Joint Pins into holes of each of the bases.

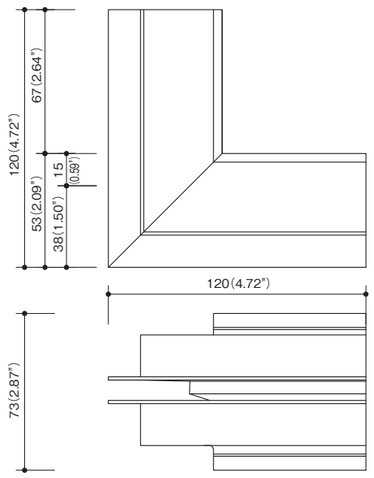


ビス取り付け用のV溝
V-Groove for screw mounting
※取付け時にスタッド位置に合わせてV溝部分にビス用下穴をあけてください。
※ Open holes for screws in the V-Groove section according to the stud positions at the time of mounting.



仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

FA（ファインアルマイト）Anodized Aluminum
W（アクリル塗装／白）Acrylic Painting / White

G Line Bracket (GLS-16)
Gラインブラケット(GLS-16)






- ハンガー、別注用のインロープラケットです。(軽量用)
- **Inside bracket for light weight hanger and custom made front parts.**

品番 Product No.: **GLS-16**
材質 Material: ステンレスcold材 Stainless Steel
6×16(0.24"×0.63")
表面仕上 Surface finish: HL(ステンレスヘアーライン) (Stainless Hairline)
□**安定荷重:**GLS-16-100-HL／中心荷重=20kg
Maximum load capacity(center loading):GLS-16-100-HL= 20 kg(44.15 lbs)

GLS-16	
GLS-16- 50-HL	
GLS-16-100-HL	

※"有効寸法"にご注意ください。(P.100・101参照)
※Pay attention to the Usable length.(Refer to P.100・101)


G Line Bracket (GLS-19)
Gラインブラケット(GLS-19)

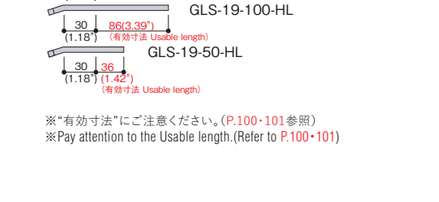

- 木棚、ハンガー、別注用のインロープラケットです。(軽量用)
- **Bracket for light weight wooden shelf, hanger and custom made front parts.**

品番 Product No.: **GLS-19**
材質 Material: ステンレスcold材 Stainless Steel 6×19(0.24"×0.75")
表面仕上 Surface finish: HL(ステンレスヘアーライン) (Stainless Hairline)
□**安定荷重:**GLS-19-300-HL／中心荷重=10kg
Maximum load capacity(center loading):GLS-19-300-HL= 10 kg(22.08 lbs)

GLS-19	
GLS-19- 50-HL	GLS-19-250-HL
GLS-19-100-HL	GLS-19-300-HL
GLS-19-150-HL	GLS-19-350-HL
GLS-19-200-HL	

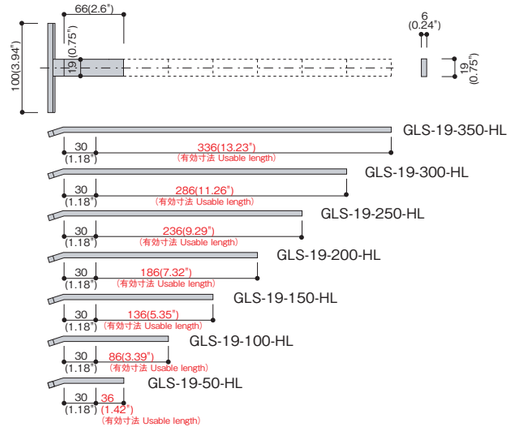

※"有効寸法"にご注意ください。(P.100・101参照)
※Pay attention to the Usable length.(Refer to P.100・101)


G Line Bracket (GLS-22)
Gラインブラケット(GLS-22)



- 木棚、ハンガー、別注用のインロープラケットです。(中量用)
- **Bracket for medium weight wooden shelf, hanger and custom made front parts.**

品番 Product No.: **GLS-22**
材質 Material: ステンレスcold材 Stainless Steel 6×22(0.24"×0.87")
表面仕上 Surface finish: HL(ステンレスヘアーライン) (Stainless Hairline)
□**安定荷重:**GLS-22-300-HL ／中心荷重=15kg
Maximum load capacity(center loading):GLS-22-300-HL= 15 kg(33.11 lbs)

GLS-22	
GLS-22- 50-HL	GLS-22-250-HL
GLS-22-100-HL	GLS-22-300-HL
GLS-22-150-HL	GLS-22-350-HL
GLS-22-200-HL	GLS-22-400-HL

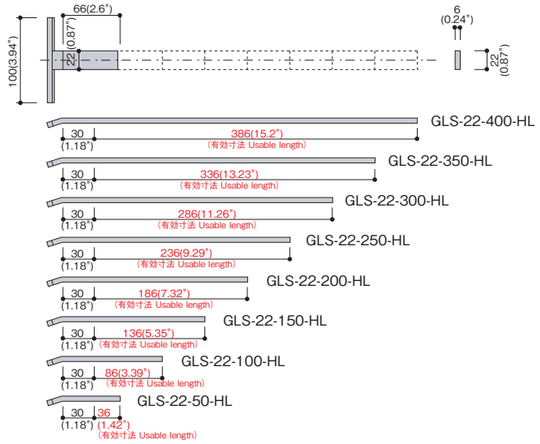



※"有効寸法"にご注意ください。(P.100・101参照)
※Pay attention to the Usable length.(Refer to P.100・101)

仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)

HL (ステンレスヘアーライン)
Stainless Hairline

G Line Bracket (GLS-40)
Gラインブラケット(GLS-40)

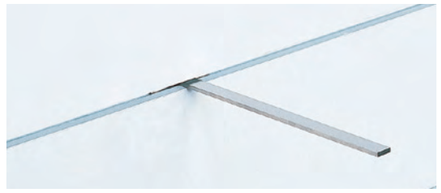

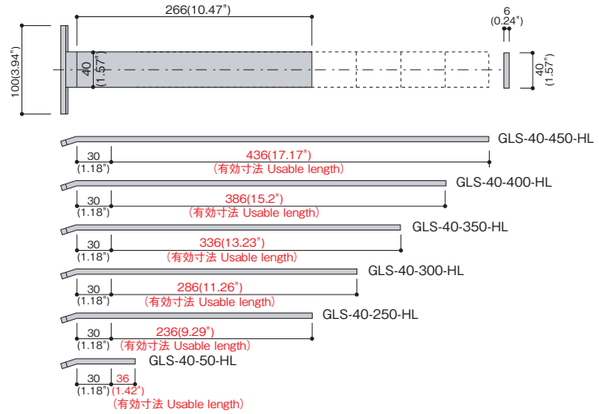


- 木棚、ハンガー、別注用のインロープラケットです。(中、重量用)
- **Bracket for medium and heavy weight wooden shelf, hanger and custom made front parts.**

品番 Product No.: **GLS-40**
材質 Material: ステンレスcold材 Stainless Steel 6×40(0.24"×1.57")
表面仕上 Surface finish: HL(ステンレスヘアーライン) (Stainless Hairline)
□**安定荷重:**GLS-40-300-HL／中心荷重=20kg
Maximum load capacity(center loading): GLS-40-300-HL = 20 kg(44.15 lbs)


GLS-40	
GLS-40- 50-HL	GLS-40-350-HL
GLS-40-250-HL	GLS-40-400-HL
GLS-40-300-HL	GLS-40-450-HL

※"有効寸法"にご注意ください。(P.100・101参照)
※Pay attention to the Usable length.(Refer to P.100・101)

フェイスアウト及びハンガーとしての使用方法
Using Line Bracket as Faceout Bracket or Hanger

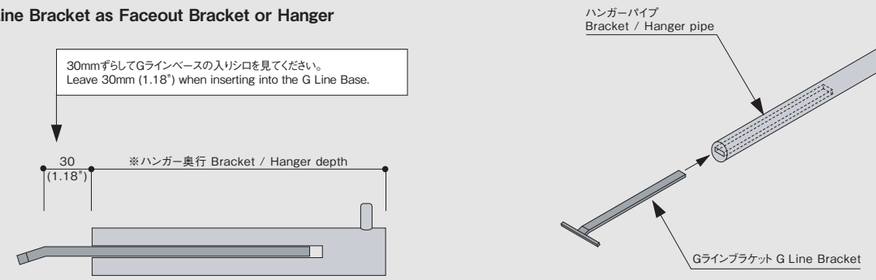

木棚のインロープラケットとしての使用方法
Using Line Bracket with Wooden shelf

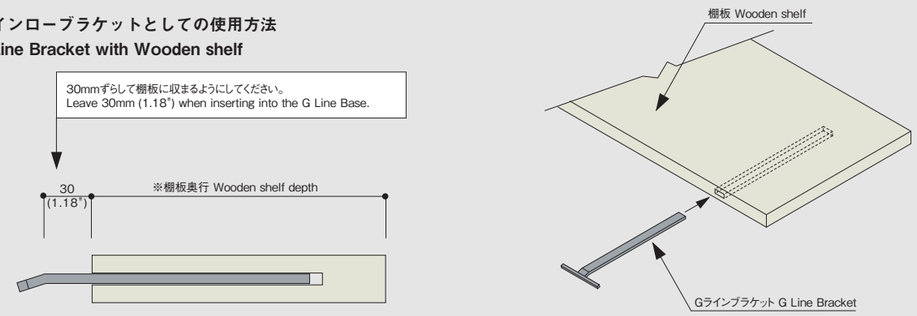

安定荷重とは
Maximum load capacity

ラインブラケットの初期設定角度が2度で設定されており、測量対象ブラケットの中心に荷重をかけ、角度が壁面に対して水平になった時点での重量を『安定荷重』としております。
The Line Bracket is designed to be tilted up 2 degrees horizontally without load.
When the load is centered on the shelf, the Line Bracket will be in a flat, horizontal position. Maximum load condition is determined by this configuration.



仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)


HL (ステンレスヘアーライン)
Stainless Hairline

Gラインベースとラインベースの違いについて
The differences between the G Line Base and the Line Base


『Gラインベース』と従来の『ラインベース』はスリットの奥行が違います。そのため、ラインブラケットは共通ですが入りシロが異なります。
下図のようにブラケットの入りシロにご注意願います。

The main difference between the Line Base and the G Line Base is the depth of the slit. Therefore, the Line Bracket is used for both systems, but the length of the bsse of the bracket will be different. The base length of the G Line Base is 30mm which is 14mm longer than the base length of the Line Base, which is 16mm.
Note the base lengths of the G Line Base and the Line Base as below illustrations.

Gラインベース G Line Base

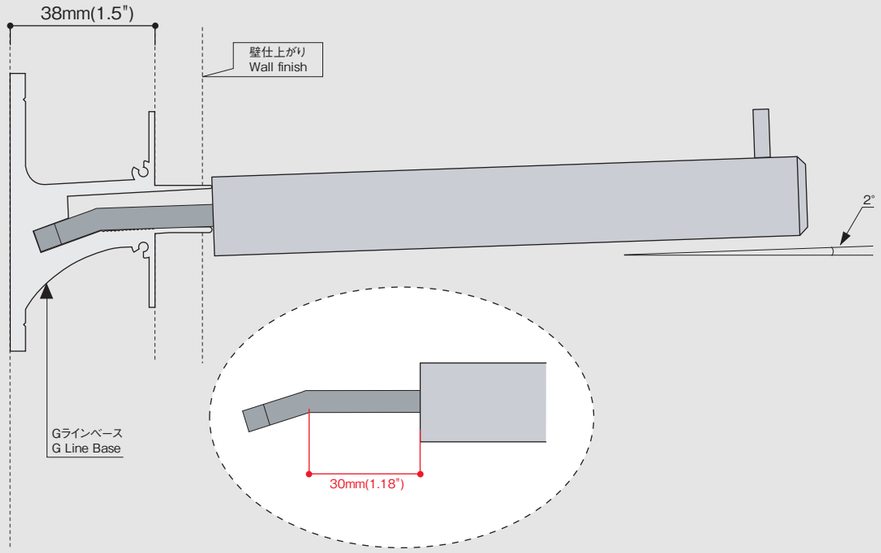

ラインベース Line Base

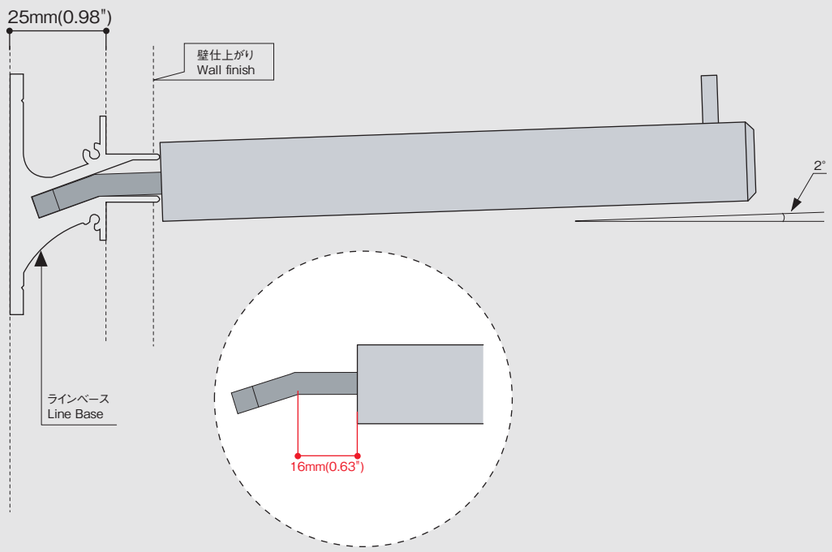

G Line Faceout Bracket (Round)
Gラインフェイスアウトブラケット(ラウンド)





- フェイスアウト専用ブラケットです。
- Simple and basic bracket.


品番 Product No.: **GLFRS**
材質 Material : ステンレス丸パイプ Stainless Steel, Round hollow Hanger tube
アルミ形材／丸 Extruded Aluminum, Round hollow Hanger tube

□安定荷重:GLFRS(A)-19φ-300／中心荷重=10kg
Maximum load capacity(center loading) :GLFRS(A)-19φ-300 = 10 kg(22.08 lbs)
□安定荷重:GLFRS(A)-22φ-300／中心荷重=10kg
Maximum load capacity(center loading) :GLFRS(A)-22φ-300 = 10 kg(22.08 lbs)
□安定荷重:GLFRS(A)-25φ-300／中心荷重=12kg
Maximum load capacity(center loading) :GLFRS(A)-25φ-300 = 12 kg(26.49 lbs)
□安定荷重:GLFRS-27φ-300／中心荷重=15kg
Maximum load capacity(center loading) :GLFRS-27φ-300 = 15 kg(33.11 lbs)
(Order) = 受注生産/納期10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days


FA・AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質:アルミ形材(丸)φ19.4mm
- 材質:アルミ形材(丸)φ22.6mm
- 材質:アルミ形材(丸)φ24.5mm

※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material : Extruded aluminum (round type) φ19.4mm (0.76")
- Material : Extruded aluminum (round type) φ22.6mm (0.89")
- Material : Extruded aluminum (round type) φ24.5mm (0.96")

※Extruded material is used.



HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM
GLFRS-19φ-100-HL GLFRS-25φ-300-HL	GLFRS(A)-19φ-100-□□(Order) GLFRS(A)-25φ-300-□□(Order)
GLFRS-19φ-200-HL GLFRS-25φ-350-HL	GLFRS(A)-19φ-200-□□(Order) GLFRS(A)-25φ-350-□□(Order)
GLFRS-19φ-300-HL GLFRS-25φ-400-HL	GLFRS(A)-19φ-300-□□(Order) GLFRS(A)-25φ-400-□□(Order)
GLFRS-22φ-100-HL GLFRS-27φ-100-HL(Order)	GLFRS(A)-22φ-100-□□(Order) GLFRS-27φ-100-□□(Order)
GLFRS-22φ-200-HL GLFRS-27φ-200-HL(Order)	GLFRS(A)-22φ-200-□□(Order) GLFRS-27φ-200-□□(Order)
GLFRS-22φ-300-HL GLFRS-27φ-300-HL(Order)	GLFRS(A)-22φ-300-□□(Order) GLFRS-27φ-300-□□(Order)
GLFRS-22φ-350-HL GLFRS-27φ-350-HL(Order)	GLFRS(A)-22φ-350-□□(Order) GLFRS-27φ-350-□□(Order)
GLFRS-25φ-100-HL GLFRS-27φ-400-HL(Order)	GLFRS(A)-25φ-100-□□(Order) GLFRS-27φ-400-□□(Order)
GLFRS-25φ-200-HL	GLFRS(A)-25φ-200-□□(Order)

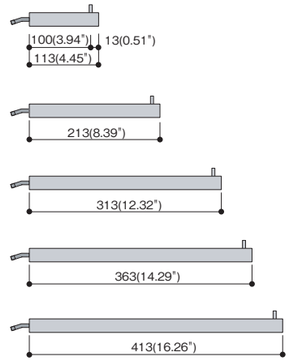


※ご発注時、品番の後ろに仕上げをご指定ください。
※サイズ別注も承ります。(納期は約10日かかります)
※価格はお問い合わせください。
※(Order) =Production after receipt of order.
※Specify Finish Code on order.
※Different sizes are available upon request. Delivery : 10 days.

仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)

HL (ステンレスヘアーライン) Stainless Hairline	MR (ステンレスミラー) Stainless Mirror	SUV (ステンレスバイブレーション) Stainless Vibration	SUB (ステンレスビーズブラスト) Stainless Bead Blast	SG (ステンレスゴールド) Stainless Gold
SGL (ステンレスゴールドヘアーライン) Stainless Gold Hairline	SAG (ステンレスアンティークゴールド) Stainless Antique Gold	SBL (ステンレスブロンズヘアーライン) Stainless Bronze Hairline	FA (ファインアルマイト) Anodized Aluminum	AM (アルミミラー) Mirror Finish Aluminum

G Line Slant Hanger (Round)
Gラインスラントハンガー（ラウンド）





- **フェイスアウトの傾斜タイプです。**
- **Waterfall type bracket.**


品番 Product No.: **GLKRS**
材質 Material : ステンレス丸パイプ Stainless Steel, Round hollow Hanger tube
アルミ形材／丸 Extruded Aluminum,Round hollow Hanger tube


□**安定荷重:**GLKRS(A)-19ϕ-390／中心荷重=15kg
Maximum load capacity(center loading) : GLKRS(A)-19ϕ-390=15 kg(33.11 lbs)
□**安定荷重:**GLKRS(A)-22ϕ-390／中心荷重=18kg
Maximum load capacity(center loading) : GLKRS(A)-22ϕ-390=18 kg(39.74 lbs)
□**安定荷重:**GLKRS(A)-25ϕ-390／中心荷重=20kg
Maximum load capacity(center loading) : GLKRS(A)-25ϕ-390=20 kg(44.15 lbs)
Order = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

FA・AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質:アルミ形材(丸)ϕ19.4mm
- 材質:アルミ形材(丸)ϕ22.6mm
- 材質:アルミ形材(丸)ϕ24.5mm

※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material : Extruded aluminum (round type) ϕ19.4mm (0.76")
- Material : Extruded aluminum (round type) ϕ22.6mm (0.89")
- Material : Extruded aluminum (round type) ϕ24.5mm (0.96")

※Extruded material is used.




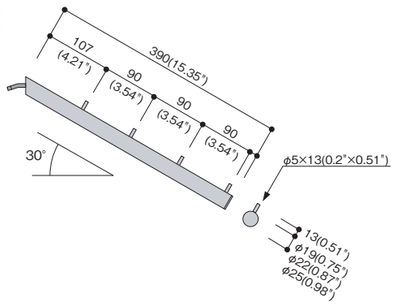

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM
GLKRS-19ϕ-390-HL Order	GLKRS(A)-19ϕ-390-□□ Order
GLKRS-22ϕ-390-HL Order	GLKRS(A)-22ϕ-390-□□ Order
GLKRS-25ϕ-390-HL	GLKRS(A)-25ϕ-390-□□ Order

※ご発注時、品番の後ろに仕上げをご指定ください。
※サイズ別注も承ります。(**納期は約10日**かかります)
※価格はお問い合わせください。
※Order =Production after receipt of order.
※Specify Finish Code on order.
※Different sizes are available upon request. Delivery : 10 days.

G Line Single Arm Hanger (Round)
Gラインシングルアームハンガー（ラウンド）



- **ハンガーパイプを1本のアームで支持している商品です。**
- **Single arm with Hanger Rod.**


品番 Product No.: **GLSRS**
材質 Material : ステンレス丸パイプ Stainless Steel, Round hollow Hanger tube
アルミ形材／丸 Extruded Aluminum,Round hollow Hanger tube

□**安定荷重:**GLSRS(A)-19ϕ-590×19ϕ-300／中心荷重=10kg
Maximum load capacity(center loading) : GLSRS(A)-19ϕ-590×19ϕ-300 = 10 kg(22.08lbs)
□**安定荷重:**GLSRS(A)-22ϕ-590×22ϕ-300／中心荷重=16kg
Maximum load capacity(center loading) : GLSRS(A)-22ϕ-590×22ϕ-300 = 16 kg(35.32 lbs)
□**安定荷重:**GLSRS(A)-25ϕ-590×22ϕ-300／中心荷重=16kg
Maximum load capacity(center loading) : GLSRS(A)-25ϕ-590×22ϕ-300 = 16 kg(35.32 lbs)
□**安定荷重:**GLSRS-27ϕ-590×25ϕ-300／中心荷重=18kg
Maximum load capacity(center loading) : GLSRS-27ϕ-590×25ϕ-300 = 18 kg(39.74 lbs)
Order = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

FA・AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質:アルミ形材(丸)ϕ19.4mm
- 材質:アルミ形材(丸)ϕ22.6mm
- 材質:アルミ形材(丸)ϕ24.5mm

※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material : Extruded aluminum (round type) ϕ19.4mm (0.76")
- Material : Extruded aluminum (round type) ϕ22.6mm (0.89")
- Material : Extruded aluminum (round type) ϕ24.5mm (0.96")

※Extruded material is used.

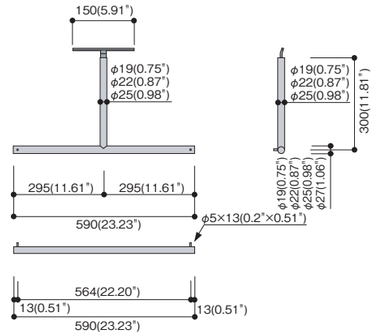

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM
GLSRS-19ϕ-590×19ϕ-300-HL Order	GLSRS(A)-19ϕ-590×19ϕ-300-□□ Order
GLSRS-22ϕ-590×22ϕ-300-HL Order	GLSRS(A)-22ϕ-590×22ϕ-300-□□ Order
GLSRS-25ϕ-590×22ϕ-300-HL	GLSRS(A)-25ϕ-590×22ϕ-300-□□ Order
GLSRS-27ϕ-590×25ϕ-300-HL Order	GLSRS- 27ϕ-590×25ϕ-300-□□ Order

※ご発注時、品番の後ろに仕上げをご指定ください。
※サイズ別注も承ります。(**納期は約10日**かかります)
※価格はお問い合わせください。
※Order =Production after receipt of order.
※Specify Finish Code on order.
※Different sizes are available upon request. Delivery : 10 days.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

HL (ステンレスヘアーライン) Stainless Hairline	MR (ステンレスミラー) Stainless Mirror	SUV (ステンレスバイブレーション) Stainless Vibration	SUB (ステンレスビーズブラスト) Stainless Bead Blast	SG (ステンレスゴールド) Stainless Gold
SGL (ステンレスゴールドヘアーライン) Stainless Gold Hairline	SAG (ステンレスアンティークゴールド) Stainless Antique Gold	SBL (ステンレスブロンズヘアーライン) Stainless Bronze Hairline	FA (ファインアルマイト) Anodized Aluminum	AM (アルミミラー) Mirror Finish Aluminum


G Line Double Arm Hanger (Round)
Gラインダブルアームハンガー（ラウンド）



- **ハンガーパイプを2本のアームで支持している商品です。**
- **Two Arms for wider Hanger.**

品番 Product No.: **GLWRS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel, Round hollow Hanger tube
アルミ形材／丸 Extruded Aluminum, Round hollow Hanger tube

□**安定荷重:**GLWRS(A)-22ϕ-1190×22ϕ-300／中心荷重=22kg
Maximum load capacity(center loading) : GLWRS(A)-22ϕ-1190×22ϕ-300 = 22 kg(48.57 lbs)
□**安定荷重:**GLWRS(A)-25ϕ-1190×25ϕ-300／中心荷重=28kg
Maximum load capacity(center loading) : GLWRS(A)-25ϕ-1190×25ϕ-300 = 28 kg(61.81 lbs)
□**安定荷重:**GLWRS-27ϕ-1190×25ϕ-300／中心荷重=30kg
Maximum load capacity(center loading) : GLWRS-27ϕ-1190×25ϕ-300 = 30 kg(66.23 lbs)
□**安定荷重:**GLWRS-32ϕ-1190×27ϕ-300／中心荷重=35kg
Maximum load capacity(center loading) : GLWRS-32ϕ-1190×27ϕ-300 = 35 kg(77.26 lbs)
Order = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

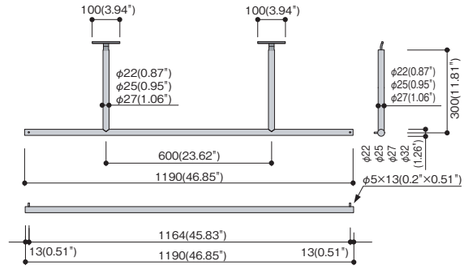

FA・AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質:アルミ形材(丸)ϕ22.6mm
- 材質:アルミ形材(丸)ϕ24.5mm


※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material : Extruded aluminum (round type) ϕ22.6mm (0.89")
- Material : Extruded aluminum (round type) ϕ24.5mm (0.96")


※Extruded material is used.

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM
GLWRS-22ϕ-1190×22ϕ-300-HL Order	GLWRS(A)-22ϕ-1190×22ϕ-300-□□ Order
GLWRS-25ϕ-1190×25ϕ-300-HL	GLWRS(A)-25ϕ-1190×25ϕ-300-□□ Order
GLWRS-27ϕ-1190×25ϕ-300-HL Order	GLWRS- 27ϕ-1190×25ϕ-300-□□ Order
GLWRS-32ϕ-1190×27ϕ-300-HL Order	GLWRS- 32ϕ-1190×27ϕ-300-□□ Order

※ご発注時、品番の後ろに仕上げをご指定ください。
※サイズ別注も承ります。(**納期は約10日**かかります)
※価格はお問い合わせください。
※重衣料でお使いの場合はご相談ください。
※Order=Production after receipt of order. ※Specify Finish Code on order.
※Different sizes are available upon request. Delivery : 10 days.
※For situations that exceed Maximum load capacity please enquire.


G Line Double Arm M Hanger (25ϕM/32ϕM)
Gラインダブルアームハンガー（25φM/32φM）

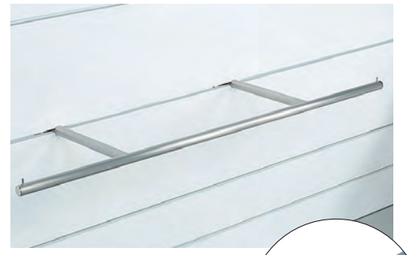

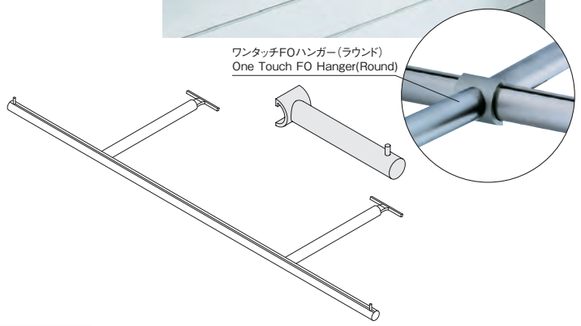

- **着脱自由なワンタッチFOハンガーと組み合わせてご使用ください。(P.268)**
- **Can be used with detachable One Touch FO Hanger.(see P.268)**

品番 Product No.: **GLWRS-25ϕM/GLWRS-32ϕM**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel, Round hollow Hanger tube
□**安定荷重:**GLWRS-25ϕM-1190×25ϕ-300／中心荷重=28kg
Maximum load capacity(center loading) : GLWRS-25ϕM-1190×25ϕ-300 = 28 kg(61.81 lbs)
Order = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

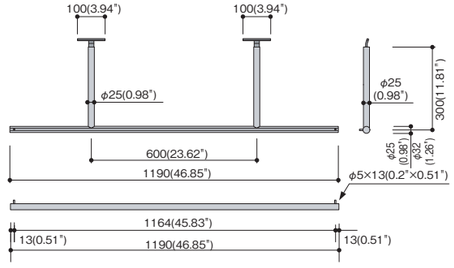

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
GLWRS-25ϕM-1190×25ϕ-300-HL Order	GLWRS-25ϕM-1190×25ϕ-300-□□ Order
GLWRS-32ϕM-1190×25ϕ-300-HL Order	GLWRS-32ϕM-1190×25ϕ-300-□□ Order

※ご発注時、品番の後ろに仕上げをご指定ください。
※サイズ別注も承ります。(**納期は約10日**かかります) ※価格はお問い合わせください。
※重衣料でお使いの場合はご相談ください。
※"ワンタッチFOハンガー"が取り付け可能です。
※Order=Production after receipt of order. ※Specify Finish Code on order.
※Different sizes are available upon request. Delivery : 10 days.
※For situations that exceed Maximum load capacity please enquire.
※One Touch FO Hanger can be attached to accommodate additional Faceout Bracket.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


HL (ステンレスヘアーライン) Stainless Hairline	MR (ステンレスミラー) Stainless Mirror	SUV (ステンレスバイブレーション) Stainless Vibration	SUB (ステンレスビーズブラスト) Stainless Bead Blast	SG (ステンレスゴールド) Stainless Gold
SGL (ステンレスゴールドヘアーライン) Stainless Gold Hairline	SAG (ステンレスアンティークゴールド) Stainless Antique Gold	SBL (ステンレスブロンズヘアーライン) Stainless Bronze Hairline	FA (ファインアルマイト) Anodized Aluminum	AM (アルミミラー) Mirror Finish Aluminum


G Line Triple Arm Hanger (Round)
Gラントリプルアームハンガー（ラウンド）


- **ハンガーパイプを3本のアームで支持している商品です。**
- **Three Arms for wider Hanger.**

品番 Product No.: **GLTRS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel, Round hollow Hanger tube
アルミ形材／丸 Extruded Aluminum, Round hollow Hanger tube

□**安定荷重:**GLTRS(A)-22ϕ-1790×22ϕ-300／中心荷重=22kg
Maximum load capacity(center loading) : GLTRS(A)-22ϕ-1790×22ϕ-300 = 22 kg(48.57 lbs)
□**安定荷重:**GLTRS(A)-25ϕ-1790×25ϕ-300／中心荷重=28kg
Maximum load capacity(center loading) : GLTRS(A)-25ϕ-1790×25ϕ-300 = 28 kg(61.81 lbs)
□**安定荷重:**GLTRS-27ϕ-1790×25ϕ-300／中心荷重=30kg
Maximum load capacity(center loading) : GLTRS-27ϕ-1790×25ϕ-300 = 30 kg(66.23 lbs)
□**安定荷重:**GLTRS-32ϕ-1790×27ϕ-300／中心荷重=35kg
Maximum load capacity(center loading) : GLTRS-32ϕ-1790×27ϕ-300 = 35 kg(77.26 lbs)
Order = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

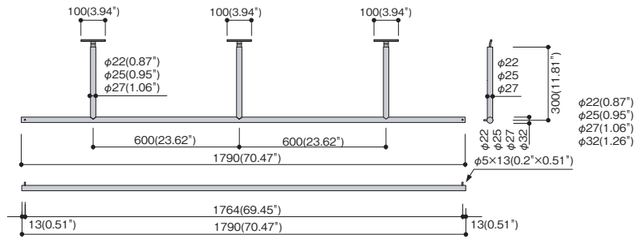

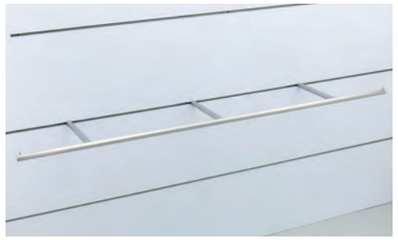

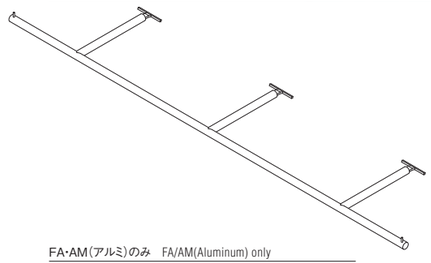

FA·AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質:アルミ形材(丸)ϕ22.6mm
- 材質:アルミ形材(丸)ϕ24.5mm
※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material : Extruded aluminum (round type) ϕ22.6mm (0.89")
- Material : Extruded aluminum (round type) ϕ24.5mm (0.96")
※Extruded material is used.


HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM
GLTRS-22ϕ-1790×22ϕ-300-HL(Order)	GLTRS(A)-22ϕ-1790×22ϕ-300-□□(Order)
GLTRS-25ϕ-1790×25ϕ-300-HL	GLTRS(A)-25ϕ-1790×25ϕ-300-□□(Order)
GLTRS-27ϕ-1790×25ϕ-300-HL(Order)	GLTRS- 27ϕ-1790×25ϕ-300-□□(Order)
GLTRS-32ϕ-1790×27ϕ-300-HL(Order)	GLTRS- 32ϕ-1790×27ϕ-300-□□(Order)


※ご発注時、品番の後ろに仕上げをご指定ください。※サイズ別注も承ります。
（**納期は約10日**かかります）
※価格はお問い合わせください。※重衣料でお使いの場合はご相談ください。
※ (Order)=Production after receipt of order. ※Specify Finish Code on order.
※Different sizes are available upon request. Delivery : 10 days.
※For situations that exceed Maximum load capacity please enquire.


G Line Triple Arm M Hanger (25ϕM/32ϕM)
GラントリプルアームMハンガー（25ϕM/32ϕM）

- **着脱自由なワンタッチFOハンガーと組み合わせてご使用ください。(P.268)**
- **Can be used with detachable One Touch FO Hanger. (see P.268)**

品番 Product No.: **GLTRS-25ϕM/GLTRS-32ϕM**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel, Round hollow Hanger tube
□**安定荷重:**GLTRS-25ϕM-1790×25ϕ-300／中心荷重=28kg
Maximum load capacity(center loading) : GLTRS-25ϕM-1790×25ϕ-300 = 28 kg(61.81 lbs)
Order = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

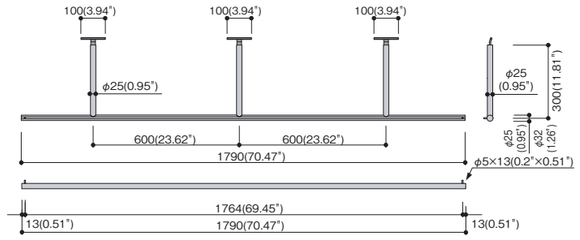

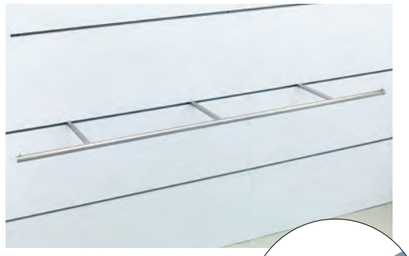

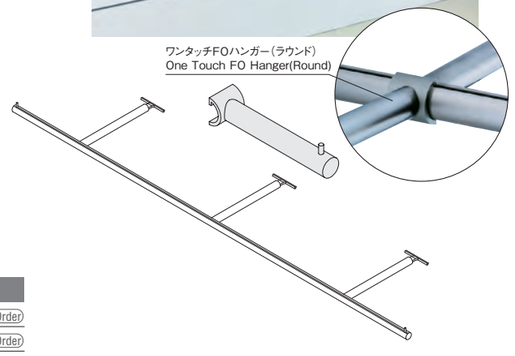

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
GLTRS-25ϕM-1790×25ϕ-300-HL(Order)	GLTRS-25ϕM-1790×25ϕ-300-□□(Order)
GLTRS-32ϕM-1790×25ϕ-300-HL(Order)	GLTRS-32ϕM-1790×25ϕ-300-□□(Order)

※ご発注時、品番の後ろに仕上げをご指定ください。※サイズ別注も承ります。(**納期は約10日**かかります)
※価格はお問い合わせください。
※"ワンタッチFOハンガー"が取り付け可能です。
※ (Order)=Production after receipt of order. ※Specify Finish Code on order.
※Different sizes are available upon request. Delivery : 10 days.
※One Touch FO Hanger can be attached to accommodate additional Faceout Bracket.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


HL（ステンレスヘアーライン） Stainless Hairline
MR（ステンレスミラー） Stainless Mirror
SUV（ステンレスバイブレーション） Stainless Vibration
SUB（ステンレスビーズブラスト） Stainless Bead Blast
SG（ステンレスゴールド） Stainless Gold
SGL（ステンレスゴールドヘアーライン） Stainless Gold Hairline
SAG（ステンレスアンティークゴールド） Stainless Antique Gold
SBL（ステンレスブロンズヘアーライン） Stainless Bronze Hairline
FA（ファインアルマイト） Anodized Aluminum
AM（アルミミラー） Mirror Finish Aluminum

G Line Faceout Bracket (Square)
GラインフェイスアウトブラケットⅠスクエア）

- **フェイスアウト専用ブラケットです。**
- **Simple and basic bracket.**

品番 Product No.: **GLFSS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel, Square hollow Hanger tube
アルミ形材／角 Extruded Aluminum, Square hollow Hanger tube

□**安定荷重:**GLFSS(A)-16□-300／中心荷重=10kg
Maximum load capacity(center loading) : GLFSS(A)-16□-300 = 10 kg(22.08 lbs)
□**安定荷重:**GLFSS(A)-19□-300／中心荷重=10kg
Maximum load capacity(center loading) : GLFSS(A)-19□-300 = 10 kg(22.08 lbs)
□**安定荷重:**GLFSS(A)-22□-300／中心荷重=12kg
Maximum load capacity(center loading) : GLFSS(A)-22□-300 = 12 kg(26.49 lbs)
□**安定荷重:**GLFSS-25□-300／中心荷重=15kg
Maximum load capacity(center loading) : GLFSS-25□-300 = 15 kg(33.11 lbs)
Order = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days




FA·AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質:アルミ形材(角)16.2□
- 材質:アルミ形材(角)19.2□
- 材質:アルミ形材(角)22.2□
※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material:Extruded aluminum(square type) 16.2□(0.64")
- Material:Extruded aluminum(square type) 19.2□(0.76")
- Material:Extruded aluminum(square type) 22.2□(0.87")
※Extruded material is used.



※下面にリブが付いた形状になります。
※It has a shape with a rib on the bottom.



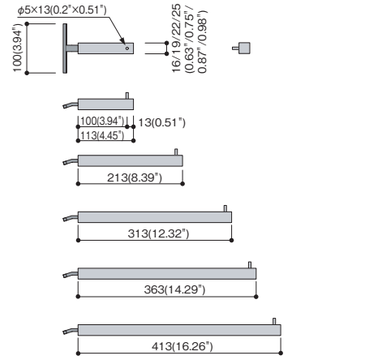

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM
GLFSS-16□-100-HL(Order)	GLFSS-22□-300-HL
GLFSS-16□-200-HL(Order)	GLFSS-22□-350-HL
GLFSS-16□-300-HL(Order)	GLFSS-22□-400-HL
GLFSS-19□-100-HL(Order)	GLFSS-25□-100-HL
GLFSS-19□-200-HL(Order)	GLFSS-25□-200-HL
GLFSS-19□-300-HL(Order)	GLFSS-25□-300-HL
GLFSS-19□-350-HL(Order)	GLFSS-25□-350-HL
GLFSS-22□-100-HL	GLFSS-25□-400-HL
GLFSS-22□-200-HL	

MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM	
GLFSS(A)-16□-100-□□(Order)	GLFSS(A)-22□-300-□□(Order)
GLFSS(A)-16□-200-□□(Order)	GLFSS(A)-22□-350-□□(Order)
GLFSS(A)-16□-300-□□(Order)	GLFSS(A)-22□-400-□□(Order)
GLFSS(A)-19□-100-□□(Order)	GLFSS- 25□-100-□□(Order)
GLFSS(A)-19□-200-□□(Order)	GLFSS- 25□-200-□□(Order)
GLFSS(A)-19□-300-□□(Order)	GLFSS- 25□-300-□□(Order)
GLFSS(A)-19□-350-□□(Order)	GLFSS- 25□-350-□□(Order)
GLFSS(A)-22□-100-□□(Order)	GLFSS- 25□-400-□□(Order)
GLFSS(A)-22□-200-□□(Order)	

※ご発注時、品番の後ろに仕上げをご指定ください。
※サイズ別注も承ります。(**納期は約10日**かかります)
※価格はお問い合わせください。
※ (Order)=Production after receipt of order.
※Specify Finish Code on order.
※Different sizes are available upon request. Delivery : 10 days.

G Line Slant Hanger (Square)
GラインスラントハンガーⅠスクエア）

- **フェイスアウトの傾斜タイプです。**
- **Waterfall type bracket.**


品番 Product No.: **GLKSS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel, Square hollow Hanger tube
アルミ形材／角 Extruded Aluminum, Square hollow Hanger tube

□**安定荷重:**GLKSS(A)-16□-390／中心荷重=12kg
Maximum load capacity(center loading) : GLKSS(A)-16□-390 = 12 kg(26.49 lbs)
□**安定荷重:**GLKSS(A)-19□-390／中心荷重=16kg
Maximum load capacity(center loading) : GLKSS(A)-19□-390 = 16 kg(35.32 lbs)
□**安定荷重:**GLKSS(A)-22□-390／中心荷重=18kg
Maximum load capacity(center loading) : GLKSS(A)-22□-390 = 18 kg(39.74 lbs)
□**安定荷重:**GLKSS-25□-390／中心荷重=20kg
Maximum load capacity(center loading) : GLKSS-25□-390 = 20 kg(44.15 lbs)
Order = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

FA·AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質:アルミ形材(角)16.2□
- 材質:アルミ形材(角)19.2□
- 材質:アルミ形材(角)22.2□
※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material:Extruded aluminum(square type) 16.2□(0.64")
- Material:Extruded aluminum(square type) 19.2□(0.76")
- Material:Extruded aluminum(square type) 22.2□(0.87")
※Extruded material is used.



※下面にリブが付いた形状になります。
※It has a shape with a rib on the bottom.

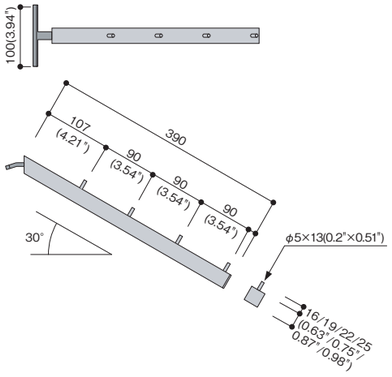

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM
GLKSS-16□-390-HL(Order)	GLKSS(A)-16□-390-□□(Order)
GLKSS-19□-390-HL(Order)	GLKSS(A)-19□-390-□□(Order)
GLKSS-22□-390-HL(Order)	GLKSS(A)-22□-390-□□(Order)
GLKSS-25□-390-HL	GLKSS- 25□-390-□□(Order)

※ご発注時、品番の後ろに仕上げをご指定ください。
※サイズ別注も承ります。(**納期は約10日**かかります)
※価格はお問い合わせください。
※ (Order)=Production after receipt of order.
※Specify Finish Code on order.
※Different sizes are available upon request. Delivery : 10 days.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


HL（ステンレスヘアーライン） Stainless Hairline
MR（ステンレスミラー） Stainless Mirror
SUV（ステンレスバイブレーション） Stainless Vibration
SUB（ステンレスビーズブラスト） Stainless Bead Blast
SG（ステンレスゴールド） Stainless Gold
SGL（ステンレスゴールドヘアーライン） Stainless Gold Hairline
SAG（ステンレスアンティークゴールド） Stainless Antique Gold
SBL（ステンレスブロンズヘアーライン） Stainless Bronze Hairline
FA（ファインアルマイト） Anodized Aluminum
AM（アルミミラー） Mirror Finish Aluminum

G Line Single Arm Hanger (Square)
Gラインシングルアームハンガー（スクエア）


- **ハンガーパイプを1本のアームで支持している商品です。**
- **Single arm with hollow Hanger Rod.**

品番 Product No.: **GLSSS**
材質 Material： ステンレス Stainless Steel, Square hollow Hanger tube
アルミ形材／角 Extruded Aluminum, Square hollow Hanger tube

□**安定荷重:**GLSSS(A)-19□-590×19□-300／中心荷重=10kg
Maximum load capacity(center loading) : GLSSS(A)-19□-590×19□-300 = 10 kg(22.08 lbs)
□**安定荷重:**GLSSS(A)-22□-590×22□-300／中心荷重=16kg
Maximum load capacity(center loading) : GLSSS(A)-22□-590×22□-300 = 16 kg(35.32 lbs)
□**安定荷重:**GLSSS-25□-590×25□-300／中心荷重=18kg
Maximum load capacity(center loading) : GLSSS-25□-590×25□-300 = 18 kg(39.74 lbs)
Order = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days







FA･AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only

- 材質:アルミ形材(角)19.2□
- 材質:アルミ形材(角)22.2□

※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material:Extruded aluminum(square type) 19.2□(0.76")
- Material:Extruded aluminum(square type) 22.2□(0.87")

※Extruded material is used.



※下面にリブが付いた形状になります。
※It has a shape with a rib on the bottom.

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM
GLSSS-19□-590×19□-300-HL(Order)	GLSSS(A)-19□-590×19□-300-□□(Order)
GLSSS-22□-590×22□-300-HL(Order)	GLSSS(A)-22□-590×22□-300-□□(Order)
GLSSS-25□-590×25□-300-HL	GLSSS- 25□-590×25□-300-□□(Order)


※ご発注時、品番の後ろに仕上げをご指定ください。
※サイズ別注も承ります。(**納期は約10日**かかります)
※価格はお問い合わせください。
※ (Order)=Production after receipt of order.
※Specify Finish Code on order.
※Different sizes are available upon request. Delivery : 10 days.

G Line Double Arm Hanger (Square)
Gラインダブルアームハンガー（スクエア）


- **ハンガーパイプを2本のアームで支持している商品です。**
- **Two Arms for wider Hanger.**

品番 Product No.: **GLWSS**
材質 Material： ステンレス Stainless Steel, Square hollow Hanger tube
アルミ形材／角 Extruded Aluminum, Square hollow Hanger tube

□**安定荷重:**GLWSS(A)-19□-1190×19□-300／中心荷重=15kg
Maximum load capacity(center loading) : GLWSS(A)-19□-1190×19□-300 = 15 kg(33.11 lbs)
□**安定荷重:**GLWSS(A)-22□-1190×22□-300／中心荷重=25kg
Maximum load capacity(center loading) : GLWSS(A)-22□-1190×22□-300 = 25 kg(55.19 lbs)
□**安定荷重:**GLWSS-25□-1190×25□-300／中心荷重=30kg
Maximum load capacity(center loading) : GLWSS-25□-1190×25□-300 = 30 kg(66.23 lbs)
Order = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

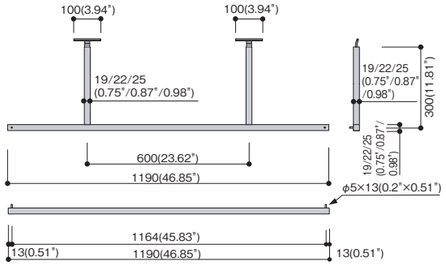





FA･AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only

- 材質:アルミ形材(角)19.2□
- 材質:アルミ形材(角)22.2□

※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material:Extruded aluminum(square type) 19.2□(0.76")
- Material:Extruded aluminum(square type) 22.2□(0.87")

※Extruded material is used.



※下面にリブが付いた形状になります。
※It has a shape with a rib on the bottom.

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM
GLWSS-19□-1190×19□-300-HL(Order)	GLWSS(A)-19□-1190×19□-300-□□(Order)
GLWSS-22□-1190×22□-300-HL(Order)	GLWSS(A)-22□-1190×22□-300-□□(Order)
GLWSS-25□-1190×25□-300-HL	GLWSS- 25□-1190×25□-300-□□(Order)

※ご発注時、品番の後ろに仕上げをご指定ください。
※サイズ別注も承ります。(**納期は約10日**かかります)
※価格はお問い合わせください。
※重衣料でお使いの場合はご相談ください。
※ (Order)=Production after receipt of order.
※Specify Finish Code on order.
※Different sizes are available upon request. Delivery : 10 days.
※For situations that exceed Maximum load capacity please enquire.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


HL（ステンレスヘアーライン）Stainless Hairline


MR（ステンレスミラー）Stainless Mirror


SUV（ステンレスバイブレーション）Stainless Vibration


SUB（ステンレスビーズブラスト）Stainless Bead Blast


SG（ステンレスゴールド）Stainless Gold


SGL（ステンレスゴールドヘアーライン）Stainless Gold Hairline


SAG（ステンレスアンティークゴールド）Stainless Antique Gold


SBL（ステンレスブロンズヘアーライン）Stainless Bronze Hairline


FA（ファインアルマイト）Anodized Aluminum



AM（アルミミラー）Mirror Finish Aluminum

G Line Triple Arm Hanger (Square)
Gライントリプルアームハンガー（スクエア）


- **ハンガーパイプを3本のアームで支持している商品です。**
- **Three Arms for wider Hanger.**

品番 Product No.: **GLTSS**
材質 Material： ステンレス Stainless Steel, Square hollow Hanger tube
アルミ形材／角 Extruded Aluminum, Square hollow Hanger tube

□**安定荷重:**GLTSS(A)-19□-1790×19□-300／中心荷重=20kg
Maximum load capacity(center loading) : GLTSS(A)-19□-1790×19□-300 = 20 kg(44.15 lbs)
□**安定荷重:**GLTSS(A)-22□-1790×22□-300／中心荷重=25kg
Maximum load capacity(center loading) : GLTSS(A)-22□-1790×22□-300 = 25 kg(55.19 lbs)
□**安定荷重:**GLTSS-25□-1790×25□-300／中心荷重=30kg
Maximum load capacity(center loading) : GLTSS-25□-1790×25□-300 = 30 kg(66.23 lbs)
Order = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

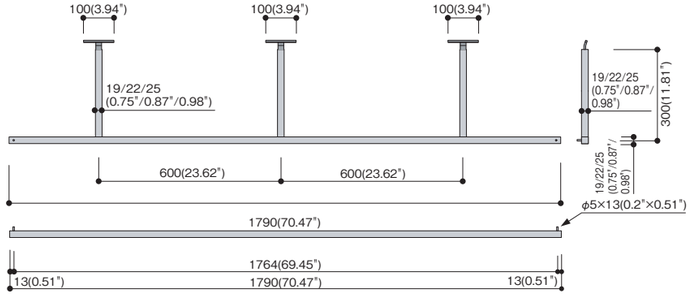



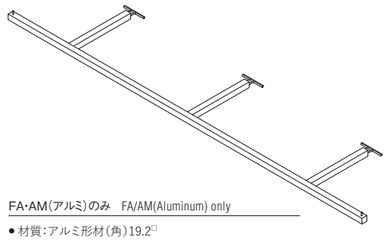

FA･AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only

- 材質:アルミ形材(角)19.2□
- 材質:アルミ形材(角)22.2□

※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material:Extruded aluminum(square type) 19.2□(0.76")
- Material:Extruded aluminum(square type) 22.2□(0.87")

※Extruded material is used.



※下面にリブが付いた形状になります。
※It has a shape with a rib on the bottom.


HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM
GLTSS-19□-1790×19□-300-HL(Order)	GLTSS(A)-19□-1790×19□-300-□□(Order)
GLTSS-22□-1790×22□-300-HL(Order)	GLTSS(A)-22□-1790×22□-300-□□(Order)
GLTSS-25□-1790×25□-300-HL	GLTSS- 25□-1790×25□-300-□□(Order)

※ご発注時、品番の後ろに仕上げをご指定ください。
※サイズ別注も承ります。(**納期は約10日**かかります)
※価格はお問い合わせください。
※重衣料でお使いの場合はご相談ください。
※ (Order)=Production after receipt of order.
※Specify Finish Code on order.
※Different sizes are available upon request. Delivery : 10 days.
※For situations that exceed Maximum load capacity please enquire.

G Line Panel Bracket Set
Gラインパネル ブラケットセット

- **着脱が簡易なパネル受けパーツです。POPパネル・ミラーパネル等の取付にご利用ください。**
- **Detachable parts for mounting a panel. Perfect for mounting a POP panel or a mirror panel.**

品番 Product No.: **GLPSA-5×19**
材質 Material： アルミニウム Aluminum
表面仕上 Surface finish：FA（ファインアルマイト）(Anodized Aluminum)

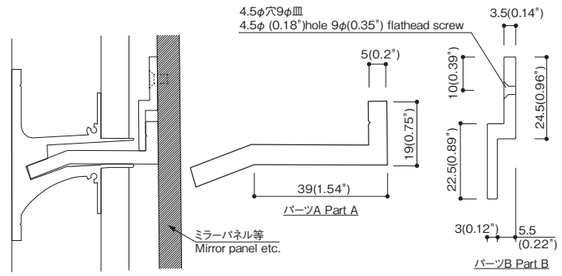



GLPSA-5×19
GLPSA-5×19- 300-A+B-FA
GLPSA-5×19- 450-A+B-FA
GLPSA-5×19- 600-A+B-FA
GLPSA-5×19- 900-A+B-FA
GLPSA-5×19-1200-A+B-FA

※ご希望の長さに切断させて頂きます。(有償)
※取付穴は加工させて頂きます。(有償)
※Can be cut to your specifications upon request for an additional charge.
※Can be mounted to your specifications upon request for an additional charge.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


HL（ステンレスヘアーライン）Stainless Hairline


MR（ステンレスミラー）Stainless Mirror


SUV（ステンレスバイブレーション）Stainless Vibration


SUB（ステンレスビーズブラスト）Stainless Bead Blast


SG（ステンレスゴールド）Stainless Gold


SGL（ステンレスゴールドヘアーライン）Stainless Gold Hairline


SAG（ステンレスアンティークゴールド）Stainless Antique Gold



SBL（ステンレスブロンズヘアーライン）Stainless Bronze Hairline


FA（ファインアルマイト）Anodized Aluminum


AM（アルミミラー）Mirror Finish Aluminum

G Line Hook（4ϕ・6ϕ）


Gラインフック（4ϕ・6ϕ）

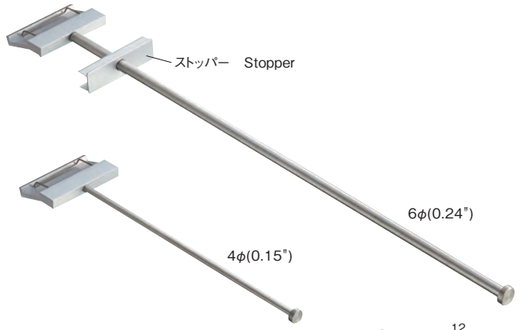



品番 Product No.：**GLFS-4ϕ/GLFS-6ϕ**
材質 Material： ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish: SUS（ステンレス）(Stainless Steel)
□**耐荷重** Maximum load capacity =1kg (2.21lbs)
受注生産/納期7日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days

GLFS-4ø		GLFS-6ø	
GLFS-4ϕ-30-SUS	GLFS-4ϕ-100-SUS	GLFS-6ϕ-200-SUS	GLFS-6ϕ-300-SUS
GLFS-4ϕ-50-SUS	GLFS-4ϕ-150-SUS	GLFS-6ϕ-250-SUS	


※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格はお問い合わせください。納期は約7日かかります。
※Different sizes and finishes are availble upon request. Delivery : 7 days.






















※上記有効寸法はGラインベースに使用時のものとなります。ラインベースに使用するときは有効寸法が表記より14mm長くなります。(下記参照)
※Above usable sizes apply when using with the G Line Base. The usable length will be 14mm (0.55") longer when using with the Line Base.

ラインシステムと G ラインシステムの有効寸法の違いについて
The difference between the usable length of the Line System and the G Line System

G ラインフックはラインベースにも取り付け可能ですが、その場合下図のように有効寸法が 14mm 長くなります。
The G Line Hook can also be mounted into the Line Base, but the usable length will be 14mm (0.55") longer as shown below.

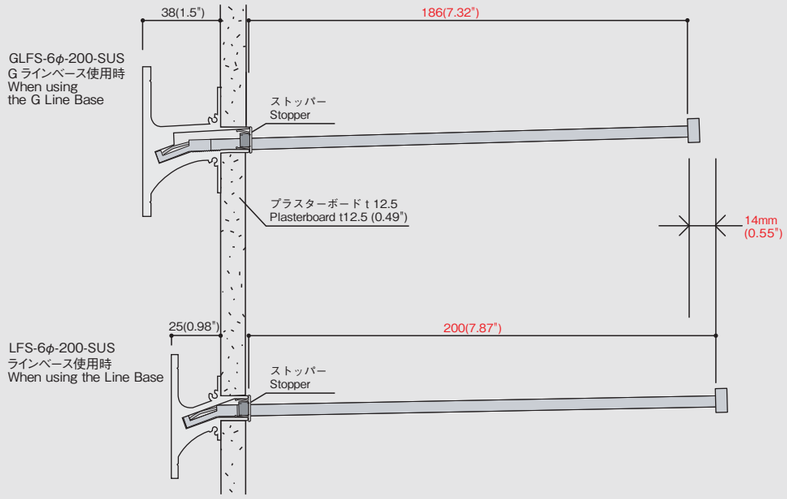

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

SUS（ステンレス）
Stainless Steel

Edge Protector Glass（For G Line Base）


エッジプロテクターガラス（Gラインベース用）


- **板厚6mmと8mmのフロートガラスに両面2箇所を5R加工し、小口（3面）にエッジプロテクト処理したものです。**
- **ガラス棚用シート（別売）を使用して、ダイレクトにGラインベースへの脱着が 可能です。**
- **エッジプロテクターガラスについてはP123～P126を参照してください。**
- **Edge Protector Glass is three sided cut surface of float glass of 6mm(0.24") thick or 8mm(0.31") thick that have been protected by special resin processing.**
- **Use with a glass shelf packing material (sold separately). The Edge Protector Glass can be attached directly to the G Line Base.**
- **Please refer to P.123 to P.126 for details of Edge Protector Glass.**


※強化ガラス・合わせガラスにも対応可能です。お問い合わせください。
※フロートガラスでのエッジプロテクター色は、ガラスの色と混色するためC(クリア)、BK(ブラック)のみの対応となります。
※Available in tempered glass and laminated glass. Please contact us.
※Colored Edge Protector (Y, B, R, W) will mix with the color of the float glass, so only C (Clear) and BK (Black) colors are available for the float glass.

品番 Product No.：**GEPG-6（6mmガラス）/GEPG-8（8mmガラス）**
材質 Material： フロートガラス（F）+特殊樹脂 / 高透過ガラス（HC） + 特殊樹脂 Float glass (F) + special resin / High transmittance glass (HC) + special resin
コグチ仕上 Cut surface finish：特殊樹脂塗布 Special resin coating
カラー Color：C（クリア）(Clear)／ Y（イエロー）(Yellow)／ B（ブルー）(Blue) ／ R（レッド）(Red) ／ W（ホワイト）(White) ／ BK（ブラック）(Black)
品番 Product No.：**GEPG-□(t) - □(W) - □(D) -（F/HC）- □（カラー）(Color)**
Order = **受注生産/10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days


C（クリア ）(Clear)


Y（イエロー）(Yellow)
※高透過ガラスのみ対応
※Only on High Transmittance glass


B（ブルー）(Blue)
※高透過ガラスのみ対応
※Only on High Transmittance glass


R（レッド）(Red)
※高透過ガラスのみ対応
※Only on High Transmittance glass


W（ホワイト）(White)
※高透過ガラスのみ対応
※Only on High Transmittance glass


BK（ブラック）(Black)

エッジプロテクターガラスの特徴 Features of the Edge Protector Glass

フレームレス Frameless

従来、安全性確保のためガラス小口に養生材や金属フレームを取付けしていたものが不要になるためコストダウンに繋がります。

The metal frame or curing materials to secure the edge of the glass is not needed, resulting in lowering the cost.

セーフティ Safety

ガラス小口（エッジ）に特殊樹脂を塗布することで、小口の衝撃強度を高め、欠け・割れを防止すると共にケガを未然に防ぎます。

By applying special resin to the glass edge, this treatment enhances the impact strength of the edge, and prevents injuries as well as preventing cracking or chipping of the glass.

デザイン Design

エッジプロテクターの特殊樹脂は、ガラスと同質感の仕上がりで、デザイン性を損なうことなく透明感を活かした表現が可能です。


Special resin of the edge protector is in the finish of the same texture of the glass, and the glass can be expressed by taking advantage of transparency without compromising the design.

プロテクト Protect

耐衝撃性・耐湿性・耐汚染性に優れた特殊樹脂でガラス小口への密着性も抜群です。

Special resin on the glass edge adds resistance to impact, moisture and stain and also adds excellent adhesion to the edge.


有効寸法について About Usable Depth



■6mm厚　6mm(0.24") thick
（長1短2方エッジプロテクト処理）*角2面5R加工済。
(long 1 side, short 2 sides edge protection processing without corner round processing)
※ Corner round processing is available upon request.

GEPG-6
GEPG-6(t)- 450(W)-200(D)-F-□（クリア Clear/ブラック Black）Order
GEPG-6(t)- 450(W)-250(D)-F-□（クリア Clear/ブラック Black）Order
GEPG-6(t)- 450(W)-300(D)-F-□（クリア Clear/ブラック Black）Order
GEPG-6(t)- 600(W)-200(D)-F-□（クリア Clear/ブラック Black）Order
GEPG-6(t)- 600(W)-250(D)-F-□（クリア Clear/ブラック Black）Order
GEPG-6(t)- 600(W)-300(D)-F-□（クリア Clear/ブラック Black）Order
GEPG-6(t)- 900(W)-200(D)-F-□（クリア Clear/ブラック Black）Order
GEPG-6(t)- 900(W)-250(D)-F-□（クリア Clear/ブラック Black）Order
GEPG-6(t)- 900(W)-300(D)-F-□（クリア Clear/ブラック Black）Order
GEPG-6(t)-1200(W)-200(D)-F-□（クリア Clear/ブラック Black）Order
GEPG-6(t)-1200(W)-250(D)-F-□（クリア Clear/ブラック Black）Order
GEPG-6(t)-1200(W)-300(D)-F-□（クリア Clear/ブラック Black）Order
GEPG-6(t)-1500(W)-200(D)-F-□（クリア Clear/ブラック Black）Order
GEPG-6(t)-1500(W)-250(D)-F-□（クリア Clear/ブラック Black）Order
GEPG-6(t)-1500(W)-300(D)-F-□（クリア Clear/ブラック Black）Order
GEPG-6(t)-1800(W)-200(D)-F-□（クリア Clear/ブラック Black）Order
GEPG-6(t)-1800(W)-250(D)-F-□（クリア Clear/ブラック Black）Order
GEPG-6(t)-1800(W)-300(D)-F-□（クリア Clear/ブラック Black）Order


●6mmガラス用塩ビシート別売 P.096参照）を使用
Gラインベースに取付の際は必ずGP-6（ガラス棚用シート）をセットしてください。
Always set the GP-6 PVC Protection Cover, selling separately, for the 6mm(0.24") thick Glass Shelf when attaching it to the G Line Base.
※シートの上下にご注意下さい。
※Note that there is a distinction between the top and bottom of the sheet.

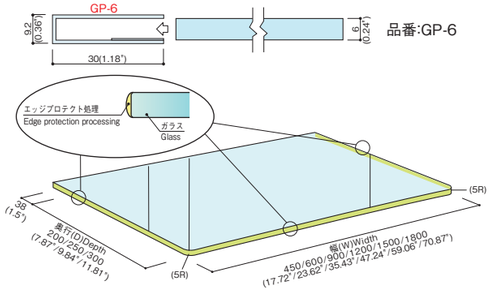


■8mm厚　8mm(0.31") thick
（長1短2方エッジプロテクト処理）*角2面5R加工済。
(long 1 side, short 2 sides edge protection processing without corner round processing)
※ Corner round processing is available upon request.

GEPG-8
GEPG-8(t)- 450(W)-200(D)-F-□（クリア Clear/ブラック Black）Order
GEPG-8(t)- 450(W)-250(D)-F-□（クリア Clear/ブラック Black）Order
GEPG-8(t)- 450(W)-300(D)-F-□（クリア Clear/ブラック Black）Order
GEPG-8(t)- 600(W)-200(D)-F-□（クリア Clear/ブラック Black）Order
GEPG-8(t)- 600(W)-250(D)-F-□（クリア Clear/ブラック Black）Order
GEPG-8(t)- 600(W)-300(D)-F-□（クリア Clear/ブラック Black）Order
GEPG-8(t)- 900(W)-200(D)-F-□（クリア Clear/ブラック Black）Order
GEPG-8(t)- 900(W)-250(D)-F-□（クリア Clear/ブラック Black）Order
GEPG-8(t)- 900(W)-300(D)-F-□（クリア Clear/ブラック Black）Order
GEPG-8(t)-1200(W)-200(D)-F-□（クリア Clear/ブラック Black）Order
GEPG-8(t)-1200(W)-250(D)-F-□（クリア Clear/ブラック Black）Order
GEPG-8(t)-1200(W)-300(D)-F-□（クリア Clear/ブラック Black）Order
GEPG-8(t)-1500(W)-200(D)-F-□（クリア Clear/ブラック Black）Order
GEPG-8(t)-1500(W)-250(D)-F-□（クリア Clear/ブラック Black）Order
GEPG-8(t)-1500(W)-300(D)-F-□（クリア Clear/ブラック Black）Order
GEPG-8(t)-1800(W)-200(D)-F-□（クリア Clear/ブラック Black）Order
GEPG-8(t)-1800(W)-250(D)-F-□（クリア Clear/ブラック Black）Order
GEPG-8(t)-1800(W)-300(D)-F-□（クリア Clear/ブラック Black）Order

●8mmガラス用塩ビシート（別売 P.096参照）を使用
Gラインベースに取付の際は必ずGP-8（ガラス棚用シート）をセットしてください。
Always set the GP-8 PVC Protection Cover, selling separately, for the 8mm(0.31") thick Glass Shelf when attaching it to the G Line Base.
※シートの上下にご注意下さい。
※Note that there is a distinction between the top and bottom of the sheet.



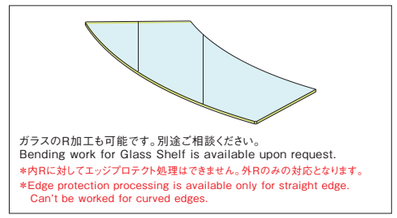


G Line Aluminum Shelf (GLSA)

Gラインアルミシェルフ（GLSA）

- 板厚6mmのアルミ板を切断後、端面に糸面取りと平滑処理を行い前面角R加工後アルマイト処理したものです。
- ガラス棚用シートを使用して、ダイレクトにベースへの脱着が可能です。（ガラス棚用シート付）
- 6mm(0.24") thick cut aluminum plate has been processed with a tread chamfer, smooth end face and round front angle, then anodized plated.
- With the use of the packing material for glass shelf, the Aluminum Shelf can be inserted directly into the G Line Base (with the packing material for glass shelf).


品番 Product No.：**GLSA-6**
材質 Material： アルミニウム Aluminum
表面仕上 Surface finish：FA（ファインアルマイト）(Anodized Aluminum) (Order)
SH（ステンレスタッチ）(Stainless Touch Aluminum) (Order)
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days


有効寸法について About Usable Depth




FA		SH	
GLSA-6-450×250-FA(Order)	GLSA-6- 900×400-FA(Order)	GLSA-6-450×250-SH(Order)	GLSA-6- 900×400-SH(Order)
GLSA-6-450×300-FA(Order)	GLSA-6- 900×450-FA(Order)	GLSA-6-450×300-SH(Order)	GLSA-6- 900×450-SH(Order)
GLSA-6-450×350-FA(Order)	GLSA-6-1200×250-FA(Order)	GLSA-6-450×350-SH(Order)	GLSA-6-1200×250-SH(Order)
GLSA-6-450×400-FA(Order)	GLSA-6-1200×300-FA(Order)	GLSA-6-450×400-SH(Order)	GLSA-6-1200×300-SH(Order)
GLSA-6-450×450-FA(Order)	GLSA-6-1200×350-FA(Order)	GLSA-6-450×450-SH(Order)	GLSA-6-1200×350-SH(Order)
GLSA-6-600×250-FA(Order)	GLSA-6-1200×400-FA(Order)	GLSA-6-600×250-SH(Order)	GLSA-6-1200×400-SH(Order)
GLSA-6-600×300-FA(Order)	GLSA-6-1200×450-FA(Order)	GLSA-6-600×300-SH(Order)	GLSA-6-1200×450-SH(Order)
GLSA-6-600×350-FA(Order)	GLSA-6-1500×250-FA(Order)	GLSA-6-600×350-SH(Order)	GLSA-6-1500×250-SH(Order)
GLSA-6-600×400-FA(Order)	GLSA-6-1500×300-FA(Order)	GLSA-6-600×400-SH(Order)	GLSA-6-1500×300-SH(Order)
GLSA-6-600×450-FA(Order)	GLSA-6-1500×350-FA(Order)	GLSA-6-600×450-SH(Order)	GLSA-6-1500×350-SH(Order)
GLSA-6-900×250-FA(Order)	GLSA-6-1500×400-FA(Order)	GLSA-6-900×250-SH(Order)	GLSA-6-1500×400-SH(Order)
GLSA-6-900×300-FA(Order)	GLSA-6-1500×450-FA(Order)	GLSA-6-900×300-SH(Order)	GLSA-6-1500×450-SH(Order)
GLSA-6-900×350-FA(Order)		GLSA-6-900×350-SH(Order)	

※サイズ別注も承ります。価格はお問い合わせください。
※Different sizes are available upon request.

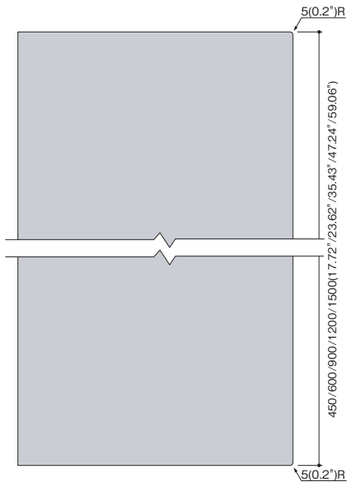


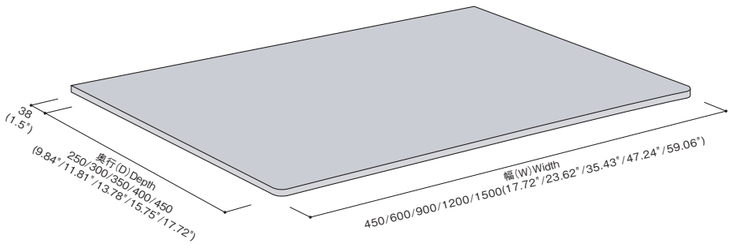




●6mmガラス用塩ビシート（P.096参照）を使用

ベースに取付の際は必ずGP-6（ガラス棚用シート）をセットしてください。
Always set the GP-6 PVC Protection Cover for the 6mm(0.24") thick Glass Shelf when attaching it to the G Line Base.
※シートの上下にご注意下さい。
※Note that there is a distinction between the top and bottom of the sheet.



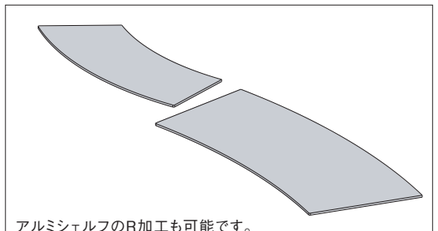

アルミシェルフのR加工も可能です。
別途ご相談ください。
Bending work for Aluminum Shelf is available upon request.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

FA（ファインアルマイト）Anodized Aluminum
SH（ステンレスタッチ）Stainless Touch Aluminum


G Line Acrylic Shelf (GLSC)

Gラインアクリルシェルフ（GLSC）

- アクリル棚として、ダイレクトにベースへの脱着が可能です。（ガラス棚用シート付）
- AThe Acrylic Shelf is to be inserted directly into the G Line Base (with the packing material for Glass Shelf).


品番 Product No.：**GLSC-6/GLSC-8**
材質 Material： 透明アクリル Transparent Acrylic（t6mm(0.24")・t8mm(0.31")）
(Order) = **受注生産/納期7〜10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days


有効寸法について About Usable Depth




GLSC-6	
GLSC-6-450×200(Order)	GLSC-6-1200×200(Order)
GLSC-6-450×250(Order)	GLSC-6-1200×250(Order)
GLSC-6-450×300(Order)	GLSC-6-1200×300(Order)
GLSC-6-600×200(Order)	GLSC-6-1500×200(Order)
GLSC-6-600×250(Order)	GLSC-6-1500×250(Order)
GLSC-6-600×300(Order)	GLSC-6-1500×300(Order)
GLSC-6-900×200(Order)	GLSC-6-1800×200(Order)
GLSC-6-900×250(Order)	GLSC-6-1800×250(Order)
GLSC-6-900×300(Order)	GLSC-6-1800×300(Order)

●6mmガラス用塩ビシート（P.096参照）を使用
Use GP-6 Protection Cover

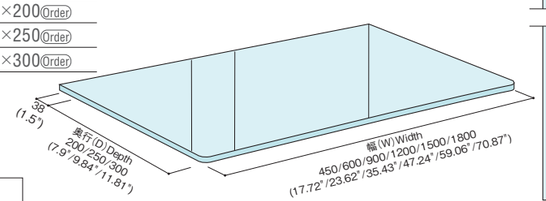

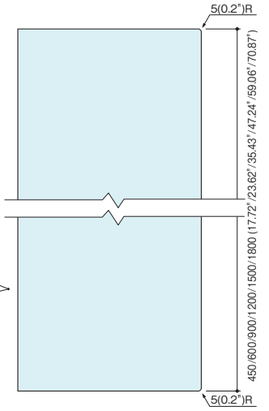





アクリルシェルフのR加工も可能です。
別途ご相談ください。
Bending work for Acrylic Shelf is available upon request.

●6mmガラス用塩ビシート（P.096参照）を使用

ベースに取付の際は必ずGP-6（ガラス棚用シート）をセットしてください。
Always set the GP-6 PVC Protection Cover for the 6mm(0.24") thick Glass Shelf when attaching it to the G Line Base.
※シートの上下にご注意下さい。
※Note that there is a distinction between the top and bottom of the sheet.








GLSC-8	
GLSC-8-450×300(Order)	GLSC-8-1200×300(Order)
GLSC-8-450×350(Order)	GLSC-8-1200×350(Order)
GLSC-8-450×400(Order)	GLSC-8-1200×400(Order)
GLSC-8-600×300(Order)	GLSC-8-1500×300(Order)
GLSC-8-600×350(Order)	GLSC-8-1500×350(Order)
GLSC-8-600×400(Order)	GLSC-8-1500×400(Order)
GLSC-8-900×300(Order)	GLSC-8-1800×300(Order)
GLSC-8-900×350(Order)	GLSC-8-1800×350(Order)
GLSC-8-900×400(Order)	GLSC-8-1800×400(Order)


●8mmガラス用塩ビシート（P.096参照）を使用
Use GP-8 Protection Cover

有効寸法について About Usable Depth



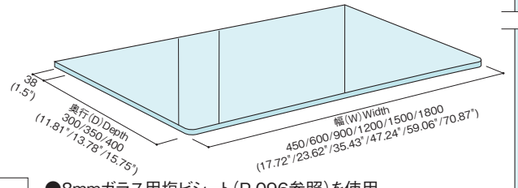

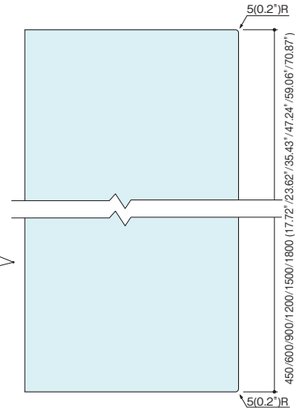





アクリルシェルフのR加工も可能です。
別途ご相談ください。
Bending work for Acrylic Shelf is available upon request.


●8mmガラス用塩ビシート（P.096参照）を使用

ベースに取付の際は必ずGP-8（ガラス棚用シート）をセットしてください。
Always set the GP-8 PVC Protection Cover for the 8mm(0.31") thick Glass Shelf when attaching it to the G Line Base.
※シートの上下にご注意下さい。
※Note that there is a distinction between the top and bottom of the sheet.






プロスパー Gラインシステムの施工方法　Construction Method for Prosper G Line System

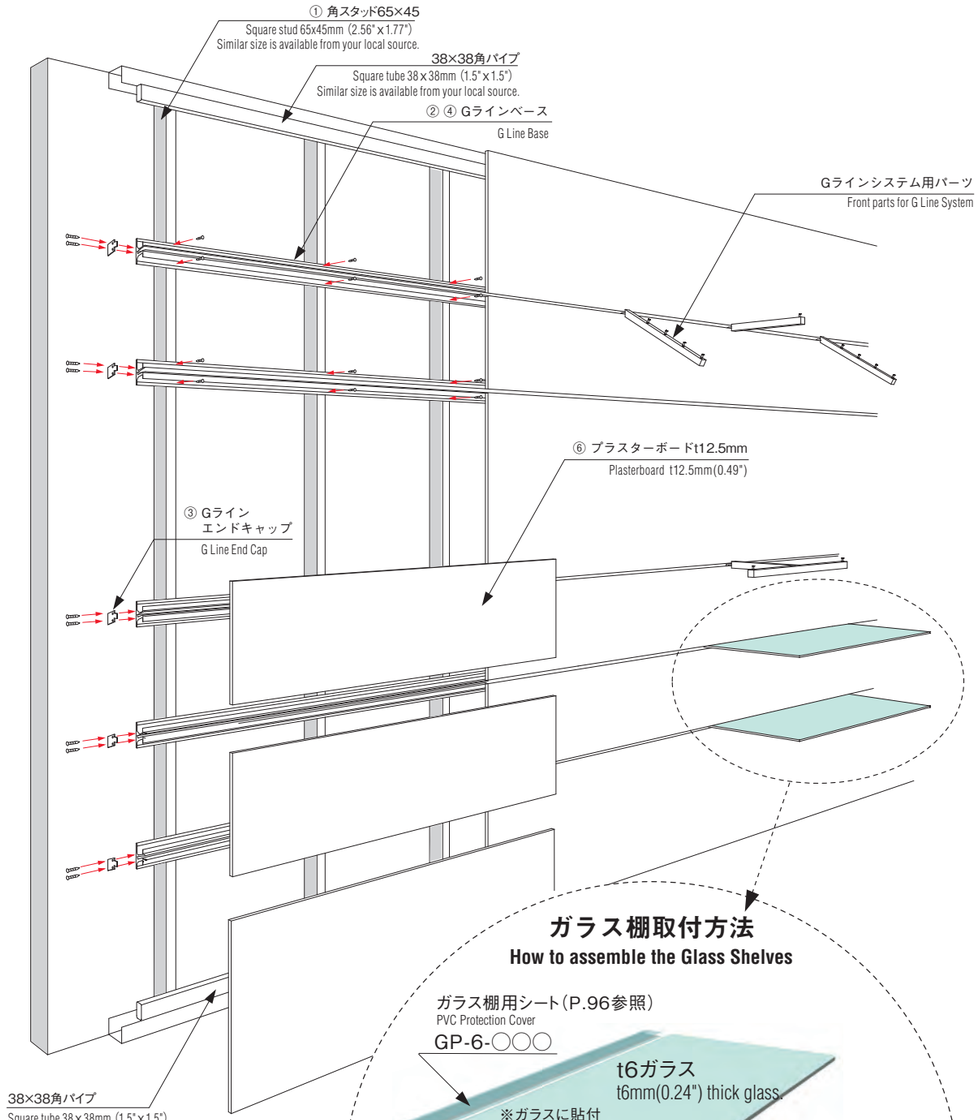



ガラス棚取付方法
How to assemble the Glass Shelves

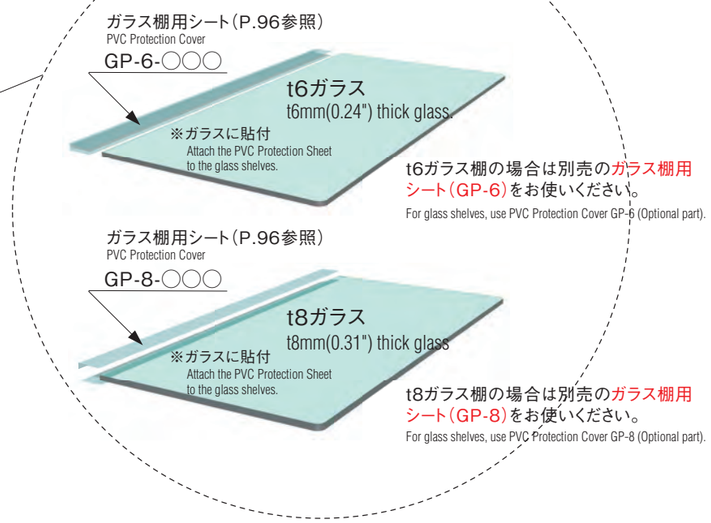


t6ガラス棚の場合は別売のガラス棚用シート（GP-6）をお使いください。
For glass shelves, use PVC Protection Cover GP-6 (Optional part).

t8ガラス棚の場合は別売のガラス棚用シート（GP-8）をお使いください。
For glass shelves, use PVC Protection Cover GP-8 (Optional part).

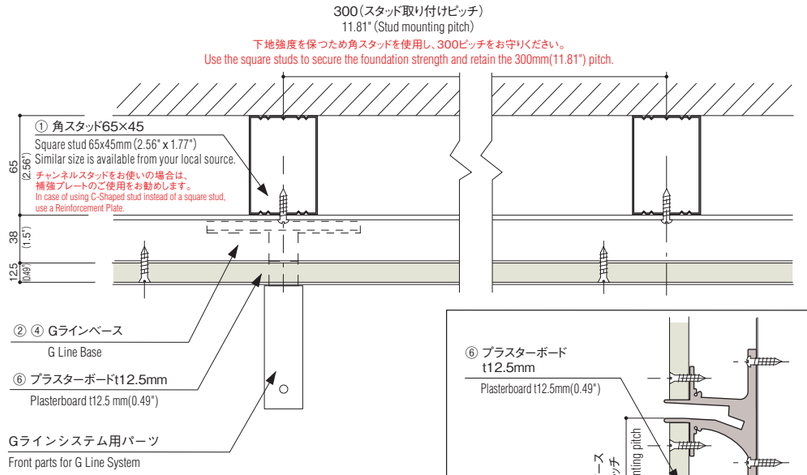

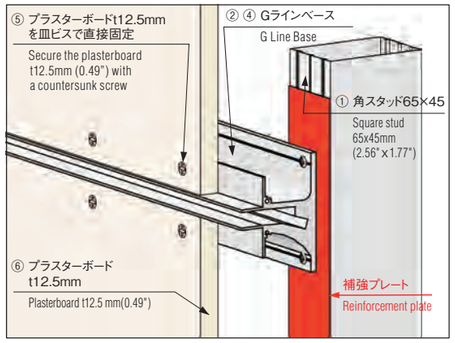

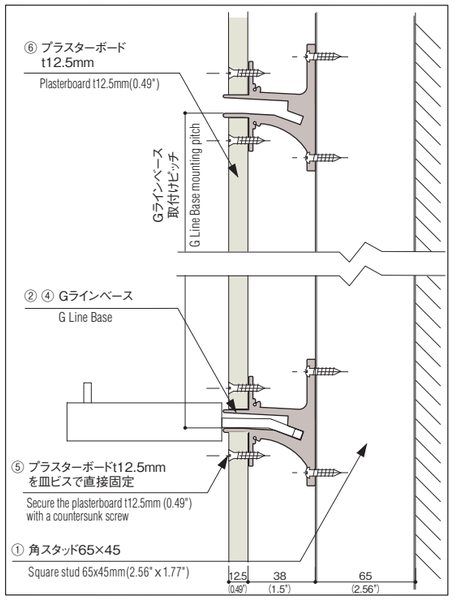

施工方法（塗装及びクロス貼り）

① 65×45角スタッドを300mmピッチで垂直に立ててください。
（ベースのビス穴も300ピッチで空いています）
② Gラインベースの長さは3640mmです。必要に応じてカットしてください。
③ Gラインエンドキャップをエンド部分に取り付けてください。
④ Gラインベースを水平にし角スタッドにビス止めします。この時上下交互にビスで取り付けてください。
（上下片方だけを先に止めてしまうと一方に引っ張られベースの水平が保たれない場合がありますのでご注意ください）
（Gラインベースの天地にご注意ください）
⑤ プラスターボードt12.5mmをGラインベースに直接皿ビスで固定してください。
⑥ プラスターボードt12.5mmを取り付けた後、パテ処理をし、仕上げを行ってください。
（塗装、クロス貼り等）

施工時のお願い

Gラインベースを「チャンネルスタッド」に取り付けた時、その取り付け方によりベース面の平行が保たれない場合や、取り付け強度が不足する場合があります。
ベースの取り付け面を一定に保ちながら取り付け強度を増すために、施工時に補強プレートをご使用になるようお奨め致します。

補強プレート Reinforcement Plate

材　　質：アルミニウム生地材（t1mm・裏面両面テープ付き）
Material: Aluminum, t1mm (0.04") with adhesive tape.

LPLA-45- 200-AL
LPLA-45-1200-AL
LPLA-45-1500-AL



Construction Method (Painting and Cloth Pasting)

① Stand the 65x45mm(2.56" x 1.77") square stud in upright position underneath the 300mm(0.98') pitch (Screw holes of the G Line Base also have 300mm(11.81") pitch).
② The length of the G Line Base is 3640mm (143.31"). Cut if necessary. G Line Base can be cut to your specifications upon request for an additional charge.
③ Attach the G Line End Cap to the end part.
④ Attach the G Line Base horizontally to the square stud with screws.
(Screw in both upper and lower sides to avoid pulling the base on one side and making it difficult to maintain the horizontal position.)
(Pay attention to the top and bottom sides of the G Line Base before construction)
⑤ Fix the G Line Base directly to the Plasterboard t12.5mm (0.49") using countersunk screws.
⑥ After attaching the Plasterboard t12.5mm (0.49") and treating with putty, add finishing touches by painting, cloth pasting, etc.

Recommendation at construction

When you intall the G Line Base, if C-shaped studs are used, mounting strength may be insufficient and may be difficult to keep the parallel position. In order to increase the constant mounting strength, we recommend using the Reinforcement Plate at the time of construction. We also recommend using the Reinforcement Place even when using 65 x 45mm Square stud.

LED G Line system

Prosper
LED-G Line Base System

壁と一体になった光る棚が商品を最高の主役へと引き立てます。

Gleaming shelves that integrate with the wall, maximizing the effect of the product standing out.

特徴
Special features

- 壁面から簡単に着脱できる「光る棚」システムです。
- 棚板厚は8mm。棚板は、キズがつきにくい強化アクリルに超音波エンボス加工を施した「ドットシェルフ」のほか、面発光アクリル、エッジプロテクターガラスがあります。
- ドットシェルフのドットピッチは2mm 、5mm 、10mmから選べます。
- 発光色は、昼光色LEDとRGBフルカラーLED（別注）から選べます。

- It is a "glowing shelf" system that can be easily detached from the wall.
- Shelf thickness is 8 mm(0.31"). The shelf board is not only scratch-resistant reinforced acrylic but it is also an ultrasonically embossed "dot shelf", as well as Surface Emitting Acrylic and Edge Protector Glass.
- Dot pitch of the Dot Shelf can be selected from 2 mm(0.08"), 5 mm(0.2") or 10 mm(0.39").
- You can choose luminescent color from daylight color LED and RGB full color LED (special order).





CASE STUDY

Prosper LED-G Line Base System

LED G Line system

LED G Line Base
LED Gラインベース




- 棚板（アクリル、ガラス）がダイレクトに着脱可能。簡易に光る棚板が演出できます。
- Acrylic or glass shelf can be attached and detached directly. Easily shinning shelf board can be produced.


品番 Product No.：**GLB-10-◯◯-LED**
材質 Material：アルミニウム Aluminum LED
Order ＝ 受注生産/納期10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

GLB-10-◯◯-LED


品番 Product No.	長さ Length	品番 Product No.	長さ Length
GLB-10-	305-LED-FA	GLB-10-	1205-LED-FA
GLB-10-	605-LED-FA	GLB-10-	1505-LED-FA
GLB-10-	905-LED-FA	GLB-10-	1805-LED-FA

※別注サイズも可能です。
※Different sizes are available upon request.

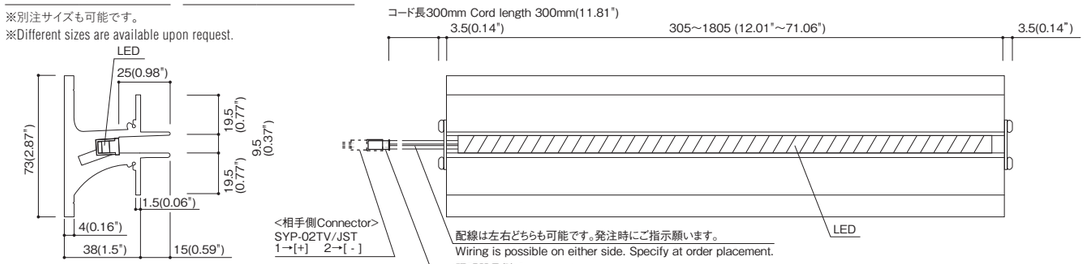

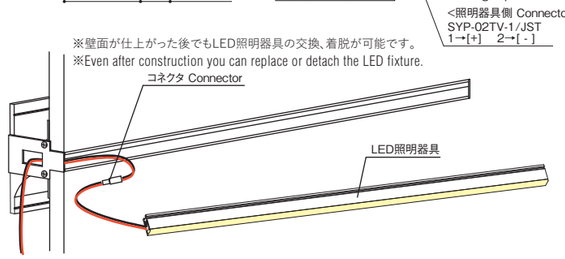

棚板安定荷重 5kg：Stable weight of the shelf (center loading): 11.04lbs



※初期設定角度が1度で設定されており、棚板の中心に荷重をかけ、角度が壁面に対して水平になった時点での重量を「安定荷重」としております。
※The initial set angle is set at 1 degree, and applying a load in the center of the shelf, the weight at which the angle of the shelf becomes horizontal with respect to the wall and are referred to as "Stable Weight".

24V AC Adapter
ACアダプター24V

- LED Gラインシステム専用の電源です。
- Power supply for LED G Line System 24V.

品番 Product No.：**CNSA**

CNSA
CNSA-170×60×40-2421(50W)
※直流24V-2.1A コード長さ：1.7m+1.7m
※Switching to DC24V-2.1A,Cord length : 1.7m+1.7m(66.93"+66.93")


CNSA
CNSA-190×60×40-2432(75W)
※直流24V-3.2A コード長さ：1.7m+1.7m
※Switching to DC24V-3.2A,Cord length : 1.7m+1.7m(66.93"+66.93")

CNSA
CNSA-200×70×40-2443(100W)
※直流24V-4.3A コード長さ：1.7m+1.7m
※Switching to DC24V-4.3A,Cord length : 1.7m+1.7m(66.93"+66.93")


CNSA
CNSA-200×90×50-2463(150W)
※直流24V-6.3A コード長さ：1.7m+1.7m
※Switching to DC24V-6.3A,Cord length : 1.7m+1.7m(66.93"+66.93")

※ 2列でACアダプターの定格電流を超える場合は、その電流値に合わせてご使用ください。
※ ACアダプターは必ずメンテナンス出来る位置（床部、天井部等）に設置してください。
※ If exceeded the rated current of the AC Adapter using 2 branch,use the adapter in accordance with the current value.
※ AC Adapter should be installed in a place where maintenance can be sure（floor, ceiling unit and so on）.


■CNSA-170×60×40-2421




■CNSA-190×60×40-2432



■CNSA-200×70×40-2443



■CNSA-200×90×50-2463




Electric Extension Cord (each 78.74")
電源コード（長さ各2m）

- LED Gラインシステム専用の延長・分岐コードです。
- Electric Extension Cord for LED G Line Support and branch cord.

品番 Product No.：**GEC**


GEC
GEC-1-2M
※1列用電源コード コード長さ：2m
※Electric Extension Cord for 1 line. 2m(78.74")

GEC
GEC-2-2M
※2列用電源コード コード長さ：2m+2m
※Electric Extension Cord for 2 line. 2m+2m(78.74"+78.74")

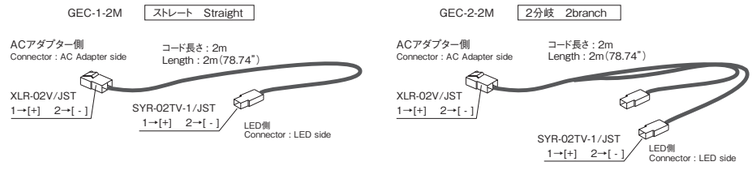

cULus :（アメリカ、カナダ規格認証品としての認可を受けました Approved by UL as an American / Canadian standard certified product.）

Dot Shelf
ドットシェルフ

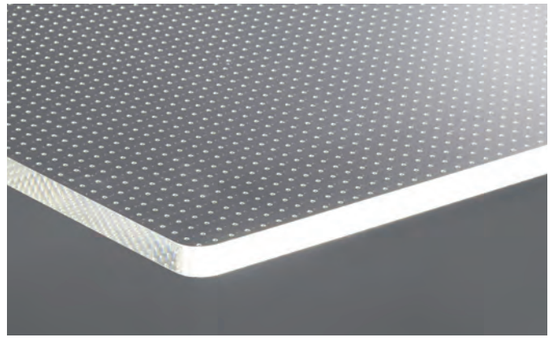

- アクリル棚板の裏面に超音波エンボス加工を施した導光板です。
- エンボスピッチは2mm、5mm、10mmから選べます。
- アクリルは傷がつきにくい強化アクリルを採用
- 棚板はご希望サイズに対応可能。（最大サイズ:W1800×D450）
- Light guide plate with ultrasonic embossing on the back of acrylic shelf board.
- Embossed pitch can be selected from 2mm(0.08"), 5mm(0.2"), 10mm(0.39").
- Acrylic adopts hardened scratch resistant acrylic.
- The shelf board can correspond to the desired size. Maximum size is W1800mm × D450mm(70.87"×20.51")


品番 Product No.：**LAD-8**
材質 Material：アクリル t8 Acrylic t8mm(031")
Order ＝ 受注生産/納期10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

LAD-8

品番 Product No.	幅(W) Width(W)	奥行(D) Depth(D)		品番 Product No.	幅(W) Width(W)	奥行(D) Depth(D)		品番 Product No.	幅(W) Width(W)	奥行(D) Depth(D)	
LAD-8-	300	× 300	Order	LAD-8-	300	× 350	Order	LAD-8-	300	× 400	Order
LAD-8-	600	× 300	Order	LAD-8-	600	× 350	Order	LAD-8-	600	× 400	Order
LAD-8-	900	× 300	Order	LAD-8-	900	× 350	Order	LAD-8-	900	× 400	Order
LAD-8-	1200	× 300	Order	LAD-8-	1200	× 350	Order	LAD-8-	1200	× 400	Order
LAD-8-	1500	× 300	Order	LAD-8-	1500	× 350	Order	LAD-8-	1500	× 400	Order
LAD-8-	1800	× 300	Order	LAD-8-	1800	× 350	Order	LAD-8-	1800	× 400	Order

※別注サイズも可能です。
※Different sizes are available upon request.

緩衝パッキンは予め棚板に貼付されています。
上下を間違えないようにドットシェルフを
LED Gラインベースに挿入してください。
Buffer packing is attached to
the shelf board beforehand.
Please insert the Dot Shelf to
the LED G Line Base carefully
so that the top and bottom
do not become reversed.

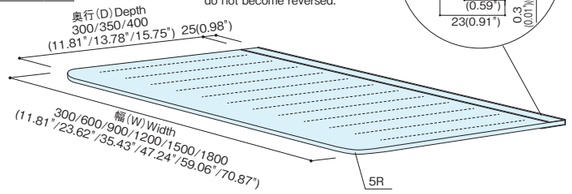

Surface-emitting Acrylic Shelf
面発光アクリル





- 静電気防止加工処理がされています。
- 面発光アクリルシェルフは棚下照明ではありません。
  あくまでもエッジと棚板を光らせ、アイキャッチャーとしての効果を意図したものです。
- Anti-static processing has been on the surface.
- LED Line Glass Shelf is not for the lighting under the shelves.
  This keeps lighting an edge and shelf board for the effect of as an eye catcher.

品番 Product No.：**LHC-8**
材質 Material ：面発光アクリル Surface-emitting Acrylic Shelf (Hard coated)
厚さ(t) Thickness：8mm(0.31")
Order ＝ 受注生産/納期はお問い合わせください。
Build-to-order manufacturing / Delivery : Please ask


LHC-8

品番 Product No.	幅(W) Width(W)	奥行(D) Depth(D)		品番 Product No.	幅(W) Width(W)	奥行(D) Depth(D)		品番 Product No.	幅(W) Width(W)	奥行(D) Depth(D)	
LHC-8-	300	× 300	Order	LHC-8-	300	× 350	Order	LHC-8-	300	× 400	Order
LHC-8-	600	× 300	Order	LHC-8-	600	× 350	Order	LHC-8-	600	× 400	Order
LHC-8-	900	× 300	Order	LHC-8-	900	× 350	Order	LHC-8-	900	× 400	Order
LHC-8-	1200	× 300	Order	LHC-8-	1200	× 350	Order	LHC-8-	1200	× 400	Order
LHC-8-	1500	× 300	Order	LHC-8-	1500	× 350	Order	LHC-8-	1500	× 400	Order
LHC-8-	1800	× 300	Order	LHC-8-	1800	× 350	Order	LHC-8-	1800	× 400	Order







※別注サイズも可能です。
※Different sizes are available upon request.

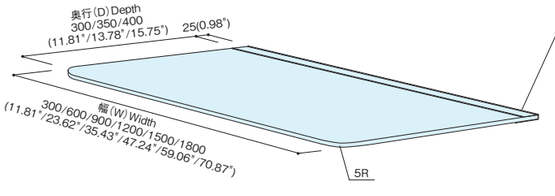

緩衝パッキンは予め棚板に貼付されています。
上下を間違えないように面発光アクリルを
LED Gラインベースに挿入してください。
Buffer packing is attached to the shelf board beforehand.
Please insert the Surface-emitting Acrylic Shelf to
the LED G Line Base carefully so that the top and bottom
do not become reversed.

Edge Protector Glass
エッジプロテクターガラス


高透過+R(レッド)
High transmittance Glass + Red


高透過+B(ブルー)
High transmittance Glass + Blue


- ガラスの小口に特殊樹脂を塗布し、エッジの衝撃強度を高めた棚板です。(P.126参照)
- 特殊樹脂の色は5色からお選びいただけます。
- Glass shelf board which applied special resin to the edge and increased the impact strength (see P.126).
- Special resin color can be selected from 5 colors.

品番 Product No.: **LPG-8(t)-□(W)-□(D)- (F / HC)-□(カラー)**
カラー Color : C(クリア)(Clear)　**材質** Material : フロートガラス + 特殊樹脂 Float Glass + Special resin
カラー Color : Y(イエロー)(Yellow) ／ B(ブルー)(Blue)／R(レッド)(Red) ／ W(ホワイト)(White)　**材質** Material : 高透過ガラス + 特殊樹脂 High transmittance Glass + Special resin
ガラス Glass : F(フロートガラス)(Float Glass) ／ HC(高透過ガラス)(High transmittance glass)
Order = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

※ガラス棚としての標準仕様は特殊樹脂3面塗布(長辺×1、短辺×2)、角(2箇所)5Rのものになります。
※別注品、特注品も承っております。別途ご相談ください。
※Standard specifications as a glass shelf are for special resin application (long side x 1 short side x 2) at three edges and 5mm(0.2") treatment(round processing) at 2 corners.
※Bespoke items and special order items are also accepted. Please contact us separately.


LPG-8

品番 Product No.	厚み(t) thickness(t)	幅(W) Width(W)	奥行(D) Depth(D)	フロート(F)/高透過(HC)/カラー Float Glass/High transmittance Glass/Color
LPG-	8(t) ×	300(W)×	300(D)	-F/(HC-□)
LPG-	8(t) ×	600(W)×	300(D)	-F/(HC-□)
LPG-	8(t) ×	900(W)×	300(D)	-F/(HC-□)
LPG-	8(t) ×	1200(W)×	300(D)	-F/(HC-□)
LPG-	8(t) ×	1500(W)×	300(D)	-F/(HC-□)
LPG-	8(t) ×	1800(W)×	300(D)	-F/(HC-□)
LPG-	8(t) ×	300(W)×	350(D)	-F/(HC-□)
LPG-	8(t) ×	600(W)×	350(D)	-F/(HC-□)
LPG-	8(t) ×	900(W)×	350(D)	-F/(HC-□)
LPG-	8(t) ×	1200(W)×	350(D)	-F/(HC-□)
LPG-	8(t) ×	1500(W)×	350(D)	-F/(HC-□)
LPG-	8(t) ×	1800(W)×	350(D)	-F/(HC-□)
LPG-	8(t) ×	300(W)×	400(D)	-F/(HC-□)
LPG-	8(t) ×	600(W)×	400(D)	-F/(HC-□)
LPG-	8(t) ×	900(W)×	400(D)	-F/(HC-□)
LPG-	8(t) ×	1200(W)×	400(D)	-F/(HC-□)
LPG-	8(t) ×	1500(W)×	400(D)	-F/(HC-□)
LPG-	8(t) ×	1800(W)×	400(D)	-F/(HC-□)

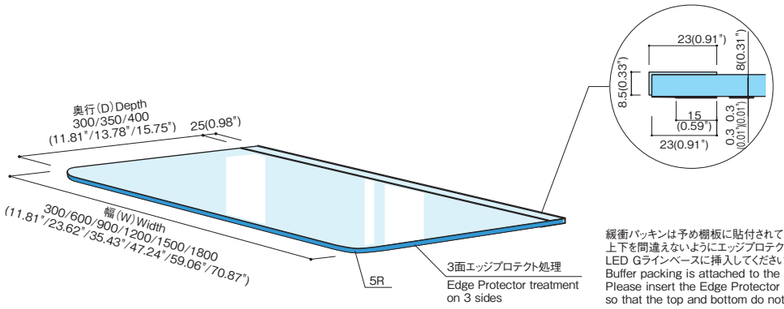


緩衝パッキンは予め棚板に貼付されています。
上下を間違えないようにエッジプロテクターガラスを
LED Gラインベースに挿入してください。
Buffer packing is attached to the shelf board beforehand.
Please insert the Edge Protector Glass to the LED G Line Base carefully
so that the top and bottom do not become reversed

LED-G ラインベース施工方法　Construction Method for LED-G Line Base

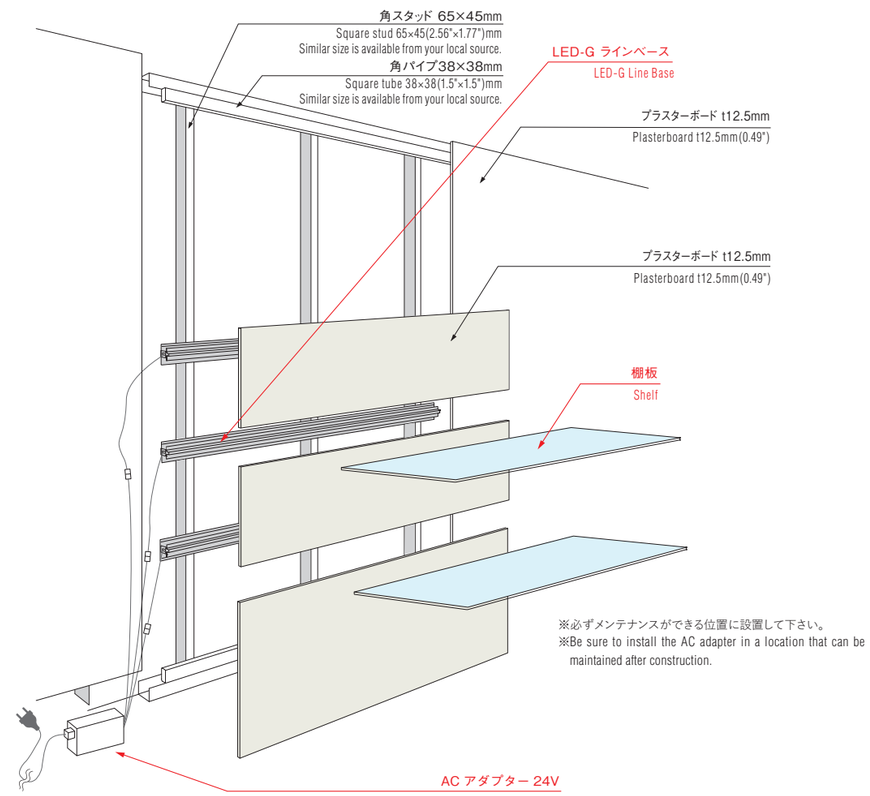

施工方法(断面図)
Construction Method(Sectional View)

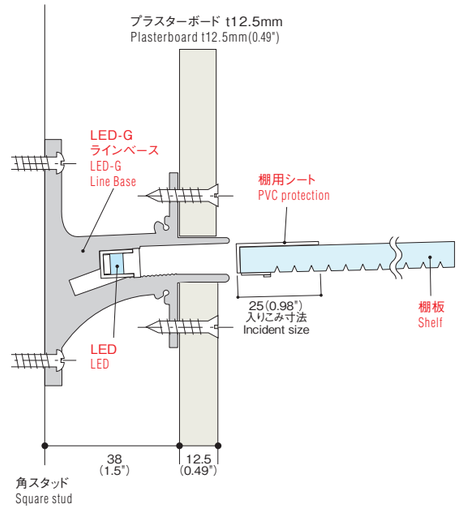

お願い・ご注意

■ 弊社の商品は、全て特許及び意匠登録及び商標登録商品に付き、無断で製作・使用する事はできません。
■ 製品の取付けに際しましては、専門の施工業者に依頼されて、しっかりとした下地に取り付けていただくようお願いいたします。
製品によっては取付け説明書を同封しております。説明書をよくお読みの上、正しくお取り付けください。　尚、ご不明な点等がありましたら弊社にご相談ください。
■ ご発注、出荷について　・既製品は原則として、翌日出荷となります。　・ご発注は必ずFAXにてお願いいたします。　・ご発注の際は必ず現場名をお知らせください。
■ 品質向上のため、予告なく仕様を変更させていただく事があります。あらかじめご了承ください。
■ 材料価格変動のため、予告なく価格を変更させていただく事があります。あらかじめご了承ください。

Instructions and Remarks

■One by One products are protected internationally by patents, design patents and registered trademarks.
Reproduction unless specifically approved by One by One is strictly prohibited.
■Product installation must be done by trained specialists.
■Order and Delivery : To avoid any misunderstanding, please order in writing or by fax or email. We issue Proforma Invoice(Quotation sheet) with an approximate delivery schedule for your confirmation. Usually we can ship stock items within a week after receipt of your TT(Telegraphic Transfer) to our account. Custom made products may need 1 more week to complete.
■Product specifications are subject to change without prior notice.
■Prices are subject to change without prior notice.

Edge Protector Glass

Prosper
Edge Protector Glass

ガラスの小口に特殊樹脂を塗布したフレームレスのガラス

A frameless glass with a special resin applied to the glass edge for protection.

特徴
Special features

- ガラスの小口（エッジ）に特殊樹脂を塗布した、ガラス小口緩衝保護材付きのガラス板材です。
- 小口（エッジ）の衝撃強度が高く、欠け・割れを防止すると共にケガを未然に防ぐことができます。
- 従来は欠かせなかった安全性確保のための養生材や金属フレームは不要となり、フレームレス・コストダウンを実現します。
- 特殊樹脂はガラスと同じ質感に仕上がるため、デザイン性を損なうことがありません。
- 製作可能ガラス板厚は、5～15mmです。
- カラーは、クリア、イエロー、ブルー、レッド、ホワイト、ブラックの6色から選べます。


- It is a glass plate material with cushioning protection material and coated with a special resin on the edge.
- The impact strength of the edge is strong, it is possible to prevent injury as well as to prevent chipping and cracking.
- Curing materials and metal frames for ensuring safety that was indispensable in the past are no longer necessary, and frameless cost reduction has been realized.
- With a special resin finishes in the same texture as glass, there is no loss of design.
- The thickness of the glass plate is 5mm(0.2") to 15 mm(0.59").
- Color can be selected from 6 colors: Clear, Yellow, Blue, Red, White and Black.

Shinjuku Takano Yokohama Sogo
Design : Keiji Nemoto, RMJ
Photo : 624PHOTO Katsuhiko Murata

エッジプロテクターガラス　Edge Protector Glass

エッジプロテクターガラスとは…
What is the Edge Protector Glass?

ガラスの小口に特殊樹脂を塗布し、ガラス小口（エッジ）の衝撃強度を高め、欠け・割れを防止すると共にケガを未然に防ぐ、ガラス小口緩衝保護材付きのガラス板材です。
It is a glass plate with edge cushioning protection material that applies special resin to the glass edge, enhances the impact strength of the edge, prevents chipping and cracking, and prevents injury.

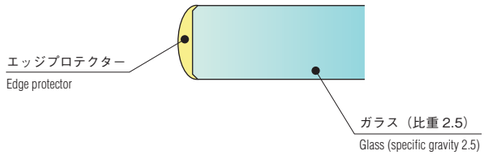



プロスパーエッジプロテクターガラスの特徴
Various features of Prosper Edge Protector Glass

フレームレス　Frameless
従来、安全性確保のためガラス小口に養生材や金属フレームを取付けしていたものが不要になるためコストダウンに繋がります。
Traditionally, metal frames etc. were attached to the glass edge to ensure safety, but because it becomes unnecessary, it leads to cost reduction.

セーフティ　Safety
ガラス小口（エッジ）に特殊樹脂を塗布することで、小口の衝撃強度を高め、欠け・割れを防止すると共にケガを未然に防ぎます。※1
By applying special resin to the glass edge, It improves the impact strength of the edge, prevents chipping and cracking, and prevents injury in advance.

デザイン　Design
エッジプロテクターの特殊樹脂は、ガラスと同質感の仕上がりで、デザイン性を損なうことなく透明感を活かした表現が可能です。
The special resin of the edge protector is a finish of the same texture as glass, and expression that makes use of the transparent feeling is possible without impairing the design property.

プロテクト　Protection
耐衝撃性・耐湿性・耐汚染性に優れた特殊樹脂でガラス小口への密着性も抜群です。
Special resin excellent in impact resistance, moisture resistance and stain resistance is outstanding adhesion to the glass edge.

※1　小口強度試験
小口露出のガラスとエッジプロテクターガラスに対して、200gの鋼球をそれぞれ図1に示すように落下させ、クラック発生率を記録した。
結果、図2に示すとおりフロートガラス(生板ガラス)に関しては高さ50mmでクラックが発生したが、エッジプロテクターガラスに関しては高さ1000mmまで行った結果、塗膜の一部剥離は認められたが小口クラックの発生は無かった。(図3)

※1　Edge Strength Test
Float glass with edge exposed and Edge Protector Glass were arranged and a steel ball of 200g (0.44 lbs) were dropped as shown in Fig. 1, and the crack incidence was recorded. As a result, as shown in Fig. 2, cracks occurred at a height of 50 mm (1.97") with respect to the float glass (raw glass sheet), but as a result of performing up to a height of 1000 mm (39.37") for the Edge Protector Glass, although partial peeling was observed, edge cracking did not occur (Fig. 3).

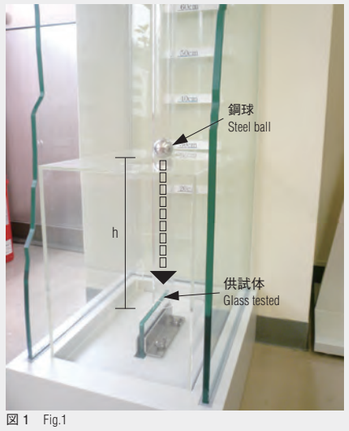
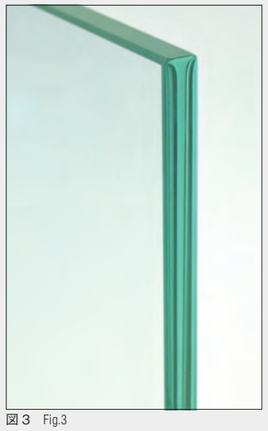


図1　Fig.1

フロートガラス（生板ガラス）
Float Glass (Raw glass sheet)



図2　Fig.2

エッジプロテクターガラス
Edge Protector Glass

図3　Fig.3

Edge Protector Glass
エッジプロテクターガラス

- 店舗・オフィス・住宅など様々なシーンで活躍します。
- Can be used in various scenes such as shops, offices, houses and many more.

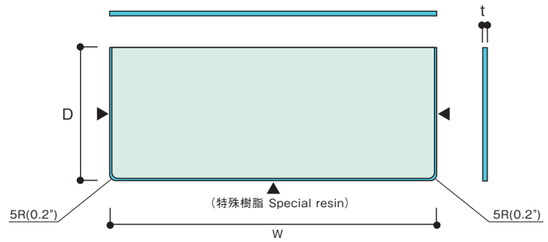
品番 Product No.：EPG-8（t）
材質 Material：フロートガラス ＋ 特殊樹脂 Float Glass + Special resin
高透過ガラス ＋ 特殊樹脂 High transmittance Glass + Special resin
カラー Color：C（クリア）(Clear) ／ Y（イエロー）(Yellow) ／ B（ブルー）(Blue)／
R（レッド）(Red) ／ W（ホワイト）(White) ／ BK（ブラック）(Black)
ガラス Glass：F（フロートガラス）(Float glass) ／ HC（高透過ガラス）(High transmittance glass)
(Order) = 受注生産/納期約2週間 Build-to-order manufacturing / Delivery : 2 weeks





（ガラス棚 標準仕様 Glass Shelf standard specifications）
※EPG-8t-○○W×○○D-(F / HC)-(C.R / Y.W / B.BK)

※製作可能ガラス板厚 Glass thickness：5mm～15mm(0.2"～0.59")
※製作可能ガラス最大寸法 Maximum glass size：3000×3000mm(118.11"×118.11")
※ガラス棚としての標準仕様は特殊樹脂3面塗布（長辺×1、短辺×2）、角（2箇所）5Rのものになります。
※フロートガラスでのエッジプロテクター色は、ガラスの色と混色するためC(クリア)、BK(ブラック)のみの対応となります。
※飛散防止フィルム貼りの対応も可能です。
※別注品、特注品も承っております。別途ご相談ください。
※Standard specifications as a glass shelf are for special resin application (long side x 1, short side x 2) at three edges and 5mm (0.2") treatment (round processing) at 2 corners.
※The color of the Edge Protector that can be applied to the float glass will correspond only to C (Clear) and BK (Black) in order to prevent mixing with the color of the glass.
※Scattering prevention film sticking is also available upon request.
※Bespoke items and special order items are also accepted. Please contact us separately.

カラー
Color


C（クリア）(Clear)
＊フロートガラス対応・高透過ガラス対応
Valid for float glass and high transmittance glass


Y（イエロー）(Yellow)
＊高透過ガラスのみ対応
Valid only for high transmittance glass

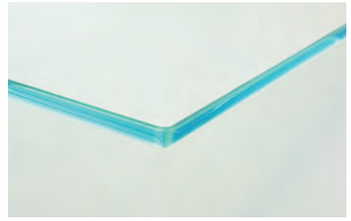
B（ブルー）(Blue)
＊高透過ガラスのみ対応
Valid only for high transmittance glass


R（レッド）(Red)
＊高透過ガラスのみ対応
Valid only for high transmittance glass


W（ホワイト）(White)
＊高透過ガラスのみ対応
Valid only for high transmittance glass


BK（ブラック）(Black)
＊フロートガラス対応・高透過ガラス対応
Valid for float glass and high transmittance glass

※発注参考例 Ordering example
特殊樹脂3面塗布、角（2箇所）5R　［ガラス厚：8mm　F-（フロートガラス）　HC-（高透過ガラス）］
Decide size (W x D), kind of glass (Float glass = F or High transmittance glass = HC), color of Edge Protector for your order. 8(t) = thickness 8mm(0.31").

EPG F		
EPG-8(t)-300(W)-300(D)-F-□（＊クリア/ブラック）(Order)	EPG-8(t)- 900(W)-300(D)-F-□（＊クリア/ブラック）(Order)	EPG-8(t)-1500(W)-300(D)-F-□（＊クリア/ブラック）(Order)
EPG-8(t)-300(W)-350(D)-F-□（＊クリア/ブラック）(Order)	EPG-8(t)- 900(W)-350(D)-F-□（＊クリア/ブラック）(Order)	EPG-8(t)-1500(W)-350(D)-F-□（＊クリア/ブラック）(Order)
EPG-8(t)-300(W)-400(D)-F-□（＊クリア/ブラック）(Order)	EPG-8(t)- 900(W)-400(D)-F-□（＊クリア/ブラック）(Order)	EPG-8(t)-1500(W)-400(D)-F-□（＊クリア/ブラック）(Order)
EPG-8(t)-300(W)-450(D)-F-□（＊クリア/ブラック）(Order)	EPG-8(t)- 900(W)-450(D)-F-□（＊クリア/ブラック）(Order)	EPG-8(t)-1500(W)-450(D)-F-□（＊クリア/ブラック）(Order)
EPG-8(t)-600(W)-300(D)-F-□（＊クリア/ブラック）(Order)	EPG-8(t)-1200(W)-300(D)-F-□（＊クリア/ブラック）(Order)	EPG-8(t)-1800(W)-300(D)-F-□（＊クリア/ブラック）(Order)
EPG-8(t)-600(W)-350(D)-F-□（＊クリア/ブラック）(Order)	EPG-8(t)-1200(W)-350(D)-F-□（＊クリア/ブラック）(Order)	EPG-8(t)-1800(W)-350(D)-F-□（＊クリア/ブラック）(Order)
EPG-8(t)-600(W)-400(D)-F-□（＊クリア/ブラック）(Order)	EPG-8(t)-1200(W)-400(D)-F-□（＊クリア/ブラック）(Order)	EPG-8(t)-1800(W)-400(D)-F-□（＊クリア/ブラック）(Order)
EPG-8(t)-600(W)-450(D)-F-□（＊クリア/ブラック）(Order)	EPG-8(t)-1200(W)-450(D)-F-□（＊クリア/ブラック）(Order)	EPG-8(t)-1800(W)-450(D)-F-□（＊クリア/ブラック）(Order)

EPG HC		
EPG-8(t)-300(W)-300(D)-HC-□（カラー）(Order)	EPG-8(t)- 900(W)-300(D)-HC-□（カラー）(Order)	EPG-8(t)-1500(W)-300(D)-HC-□（カラー）(Order)
EPG-8(t)-300(W)-350(D)-HC-□（カラー）(Order)	EPG-8(t)- 900(W)-350(D)-HC-□（カラー）(Order)	EPG-8(t)-1500(W)-350(D)-HC-□（カラー）(Order)
EPG-8(t)-300(W)-400(D)-HC-□（カラー）(Order)	EPG-8(t)- 900(W)-400(D)-HC-□（カラー）(Order)	EPG-8(t)-1500(W)-400(D)-HC-□（カラー）(Order)
EPG-8(t)-300(W)-450(D)-HC-□（カラー）(Order)	EPG-8(t)- 900(W)-450(D)-HC-□（カラー）(Order)	EPG-8(t)-1500(W)-450(D)-HC-□（カラー）(Order)
EPG-8(t)-600(W)-300(D)-HC-□（カラー）(Order)	EPG-8(t)-1200(W)-300(D)-HC-□（カラー）(Order)	EPG-8(t)-1800(W)-300(D)-HC-□（カラー）(Order)
EPG-8(t)-600(W)-350(D)-HC-□（カラー）(Order)	EPG-8(t)-1200(W)-350(D)-HC-□（カラー）(Order)	EPG-8(t)-1800(W)-350(D)-HC-□（カラー）(Order)
EPG-8(t)-600(W)-400(D)-HC-□（カラー）(Order)	EPG-8(t)-1200(W)-400(D)-HC-□（カラー）(Order)	EPG-8(t)-1800(W)-400(D)-HC-□（カラー）(Order)
EPG-8(t)-600(W)-450(D)-HC-□（カラー）(Order)	EPG-8(t)-1200(W)-450(D)-HC-□（カラー）(Order)	EPG-8(t)-1800(W)-450(D)-HC-□（カラー）(Order)

Prosper
Mini Line System

スリット幅6mmにこだわった、
中軽量用の棚、フック中心のシステム。

A horizontal system with a slit width of 6mm (0.24"),
for shelves and hooks bearing medium weight.

特徴
Special features

- スリットの見付幅6mm、奥行30.5mmのスリムなラインシステム。基本となる重量用のプロスパーラインシステム（見付幅9.5mm、奥行39mm）よりも一回り細くなっています。
- The Slim Line System with a slit finding width of 6 mm(0.24") and a depth of 30.5 mm(1.2"). It is thinner than the Prosper Line System, with a width of 9.5 mm(0.37") and a depth of 39 mm(1.54") for the basic weight.
- 中軽量用のフックや棚におすすめです。
- 棚板は、アルミ、アクリル、ガラスから選べます。
- Recommended for medium hooks and shelves.
- The shelf board can be chosen from aluminum, acrylic and glass.




Mini Line End Cap
ミニラインエンドキャップ

- ミニラインベースのコグチ用エンドキャップです。
- End Cap for both ends of the Mini Line Base to improve the appearance.

品番 Product No.: **MLEC-FA**
材質 Material : スチール Steel
表面仕上 Surface finish : FA（ファインアルマイト風塗装）
(Anodized Aluminum touch painting)
厚み（t） Thickness : 1.2mm(M3×10mm タッピングビス2ヶ付き)
0.05"(with 2 M3 × 10mm tapping screw)

MLEC
MLEC-FA




ミニラインエンドキャップ
Mini Line End Cap

Joint Pin
ジョイントピン

- ラインベース、Gラインベース、ミニラインベース共通のジョイントピンです。
- Common Joint Pin can be used for Line Base, G Line Base and Mini Line Base.

品番 Product No.: **LJP-30**
材質 Material : スチール Steel



ジョイントピン（ハガネ）
Joint Pin(Steel)
■LJP-30

Mini Line Hook (4φ)
ミニラインフック（4φ）


- 小物取り付け用のフックです。
- Hook for mounting lightweight goods.


品番 Product No.: **MLFS-4φ**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish : SUS（ステンレス）(Stainless Steel)
□耐荷重 Maximum load capacity = 0.5kg(1.1lbs)

SUS	
MLFS-4φ-10-SUS	MLFS-4φ-100-SUS
MLFS-4φ-30-SUS	MLFS-4φ-150-SUS
MLFS-4φ-50-SUS	


※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格はお問い合わせください。納期は約7～10日間かかります。
※Different sizes and color finishing are available upon request. Contact us for quotation. Delivery: 7 to 10 days.



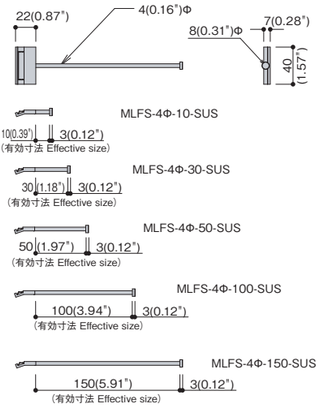

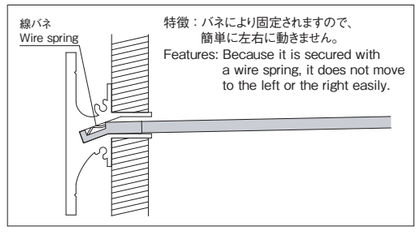

別注製作例 Custom ordered production example

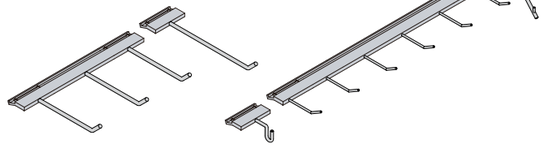

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

FA（ファインアルマイト）
Anodized Aluminum

SUS（ステンレス）
Stainless Steel


Mini Line Base
ミニラインベース

- ラインベースに比べ、開口寸法がさらに小さくなりました。
- Compred to the Line Base, the front opening is much smaller.

品番 Product No.: **MLB-6**
材質 Material : アルミニウム Aluminum
表面仕上 Surface finish : FA（ファインアルマイト）(Anodized Aluminum)
長さ（L） Length : 3000mm(9.8')

MLB-6
MLB-6-3000-FA

※接続時にズレ防止のためのジョイントピン(LJP-30)をご利用ください。
※ご希望の長さに切断させて頂きます。(有償)
※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格はお問い合わせください。納期は約7～10日間かかります。
※When connecting two Line Bases, you may use Joint Pin(LJP-30) to connect them firmly. See the installation.
※Line Base can be cut to your specifications upon request for an additional charge.
※Different sizes and color finishing are available upon request. Contact us for quotation. Delivery: 7 to 10 days.

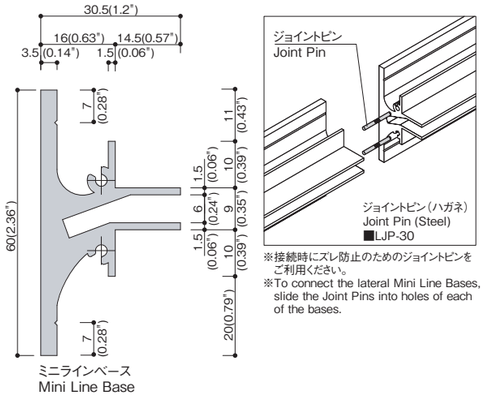


ミニラインベース
Mini Line Base

※接続時にズレ防止のためのジョイントピンをご利用ください。
※To connect the lateral Mini Line Bases, slide the Joint Pins into holes of each of the bases.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

FA（ファインアルマイト）
Anodized Aluminum


Mini Line Glass Shelf Support
ミニラインガラスシェルフ

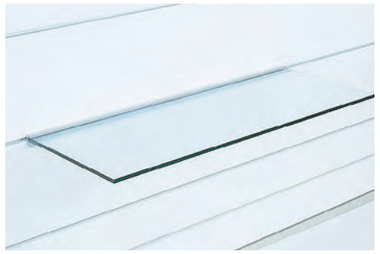


- ガラス受けの存在感を極力少なくし、耐荷重性を考えた商品です。
- ガラス棚と金物パーツとが分離出来るのが特徴で、売り場等でのストックに便利です。
- **Reduced the presence of the part receiving the glass plate as much as possible. The Glass Shelf Support is designed with better load bearing quality.**
- **The glass shelf can be separated from the hardware parts, enabling easy storage.**

品番 Product No.: **MLGSA**
材質 Material : アルミニウム Aluminum
表面仕上 Surface finish: FA（ファインアルマイト）(Anodized Aluminum)
AM（アルミミラー）(Mirror Finish Aluminum)Order
□**安定荷重:**MLGSA-8-1200×400=15kg（中心）
Maximum load capacity=15kg(33.11lbs) (center loading)
Order = **受注生産/納期7～10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days

6mm ガラス用　For 6mm(0.24") glass

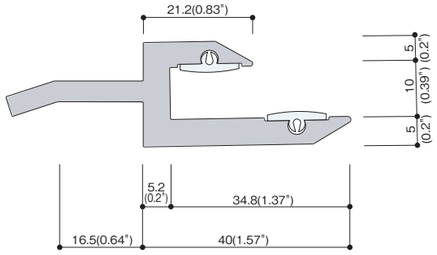

8mm ガラス用　For 8mm(0.31") glass

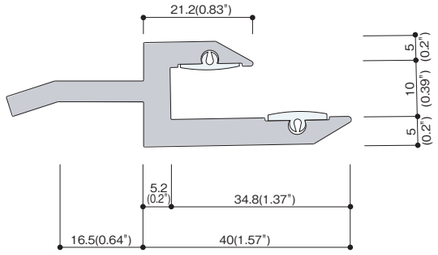


6mmガラス用　For 6mm(0.24") glass

MLGSA-6	
MLGSA-6- 300-FA	MLGSA-6- 300-AMOrder
MLGSA-6- 600-FA	MLGSA-6- 600-AMOrder
MLGSA-6- 900-FA	MLGSA-6- 900-AMOrder
MLGSA-6-1200-FA	MLGSA-6-1200-AMOrder
MLGSA-6-1500-FA	MLGSA-6-1500-AMOrder
MLGSA-6-1800-FA	MLGSA-6-1800-AMOrder

8mmガラス用　For 8mm(0.31") glass

MLGSA-8	
MLGSA-8- 300-FA	MLGSA-8- 300-AMOrder
MLGSA-8- 600-FA	MLGSA-8- 600-AMOrder
MLGSA-8- 900-FA	MLGSA-8- 900-AMOrder
MLGSA-8-1200-FA	MLGSA-8-1200-AMOrder
MLGSA-8-1500-FA	MLGSA-8-1500-AMOrder
MLGSA-8-1800-FA	MLGSA-8-1800-AMOrder

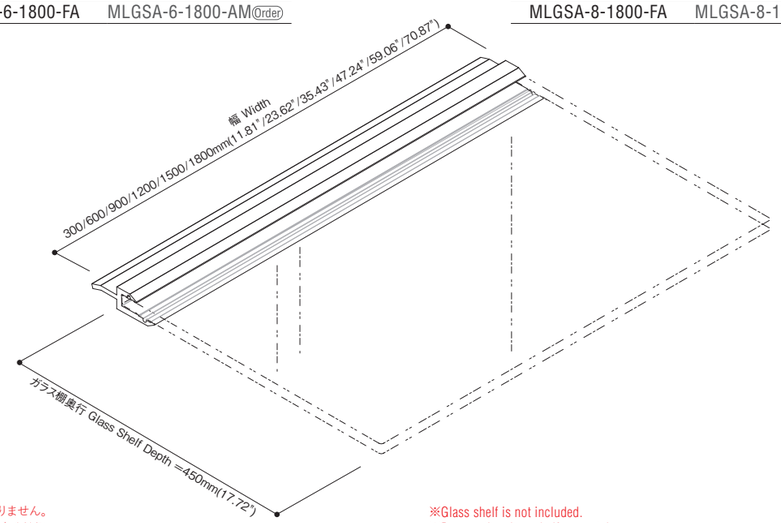

※ガラス棚は含まれておりません。
※ガラス棚板は別途ご用意ください。
※ガラス棚板の奥行きは450mm以下でご使用ください。
※本体とガラス棚の着脱機能が必要でない場合はコーキングしてご使用ください。
※ご注意
この商品は、本体とガラスとが分離着脱できるのが特徴ですので、壁面にセットされる時は、必ず奥まで差し込まれていることを確認してご使用願います。
万が一、不十分な挿入で商品を載せられて発生した事故に対しては、責任を負いかねますので、引渡し時には、売り場の方にも十分なご説明をお願いいたします。
※ご発注時、品番の後ろに仕上げをご指定ください。
※サイズ別注も承ります。(納期は約7日かかります。)
※価格はお問い合わせください。
※安定荷重　15kg
※安定荷重とは、1°上向きの棚角度が荷重により水平になる重量です。


※Glass shelf is not included.
※Prepare the glass shelf separately.
※Depth of the glass shelf is less than 450mm (1.47") for security.
※If the glass shelf does not need to be detached from the Galss Shelf Support, secure the glass shelf with caulking.
※Remarks
Because the feature of the Glass Shelf Support and the glass shelf is detachability, please make sure that the shelf is inserted completely into the wall. We cannot be responsible for any damages that might incur because of incompletely inserted shelves. Please make sure to instruct all personnel on the sales floor at the time of delivery.
※When ordering, please specify the finish at the end of the part number.
※Difference sizes are available upon request. Delivery: 7 days.
※Contact us for quotation.
※Maximum load capacity(center loading) : 15kg(33.11lbs)
※The shelf is made 1° upward and it becomes level with the maximum load.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

FA（ファインアルマイト）Anodized Aluminum
AM（アルミミラー）Mirror Finish Aluminum


Mini Line Aluminum Shelf
ミニラインアルミシェルフ

- **板厚4mmのアルミ材を切断後、端面に糸面取りと平滑処理を行い曲げ加工後アルマイト処理したものです。ダイレクトにベースへの着脱が可能です。**
- **After the aluminum material with a 4mm(0.16") thickness is cut, it is processed with a thread chamfer and smoothed out end face, and bent after finished with an anodized aluminum plating. Attach to and detach directly from the Mini Line Base.**

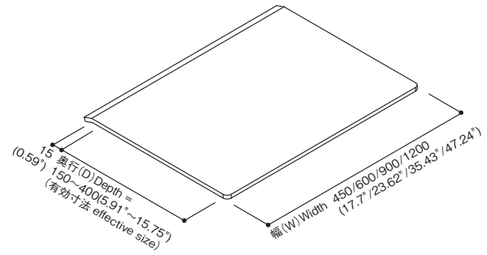

品番 Product No.: **MASA-4**
材質 Material : アルミニウム Aluminum
表面仕上 Surface finish: FA（ファインアルマイト）(Anodized Aluminum)
SH（ステンレスタッチ）(Stainless Steel Touch)
□**安定荷重** Maximum load capacity : 8kg (17.66lbs)
Order = **受注生産/納期7～10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days


FA	SH
MASA-4- 450×150-FAOrder	MASA-4- 450×150-SHOrder
MASA-4- 450×200-FAOrder	MASA-4- 450×200-SHOrder
MASA-4- 450×250-FAOrder	MASA-4- 450×250-SHOrder
MASA-4- 450×300-FAOrder	MASA-4- 450×300-SHOrder
MASA-4- 450×350-FAOrder	MASA-4- 450×350-SHOrder
MASA-4- 450×400-FAOrder	MASA-4- 450×400-SHOrder
MASA-4- 600×150-FAOrder	MASA-4- 600×150-SHOrder
MASA-4- 600×200-FAOrder	MASA-4- 600×200-SHOrder
MASA-4- 600×250-FAOrder	MASA-4- 600×250-SHOrder
MASA-4- 600×300-FAOrder	MASA-4- 600×300-SHOrder
MASA-4- 600×350-FAOrder	MASA-4- 600×350-SHOrder
MASA-4- 600×400-FAOrder	MASA-4- 600×400-SHOrder
MASA-4- 900×150-FAOrder	MASA-4- 900×150-SHOrder
MASA-4- 900×200-FAOrder	MASA-4- 900×200-SHOrder
MASA-4- 900×250-FAOrder	MASA-4- 900×250-SHOrder
MASA-4- 900×300-FAOrder	MASA-4- 900×300-SHOrder
MASA-4- 900×350-FAOrder	MASA-4 -900×350-SHOrder
MASA-4- 900×400-FAOrder	MASA-4- 900×400-SHOrder
MASA-4-1200×150-FAOrder	MASA-4-1200×150-SHOrder
MASA-4-1200×200-FAOrder	MASA-4-1200×200-SHOrder
MASA-4-1200×250-FAOrder	MASA-4-1200×250-SHOrder
MASA-4-1200×300-FAOrder	MASA-4-1200×300-SHOrder
MASA-4-1200×350-FAOrder	MASA-4-1200×350-SHOrder
MASA-4-1200×400-FAOrder	MASA-4-1200×400-SHOrder

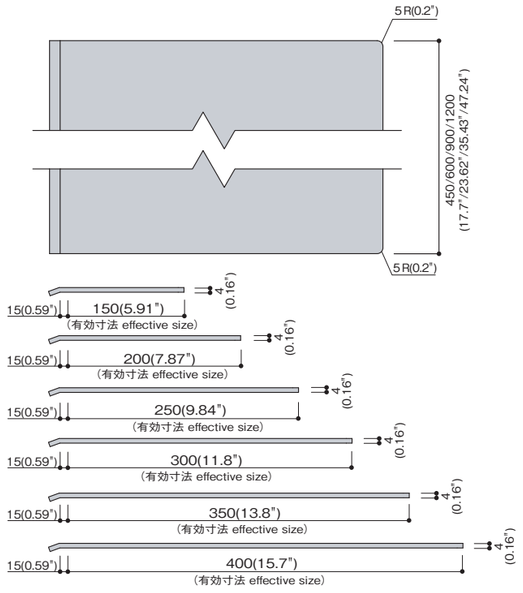


Mini Line Acrylic Shelf
ミニラインアクリルシェルフ

- **アクリル棚として、ダイレクトにベースへの着脱が可能です。**
- **Attach to and detach directly from the Mini Line Base.**

品番 Product No.: **MTSC**
材質 Material : 透明アクリル Transparent Acrylic
□**安定荷重** Maximum load capacity : 3kg (6.62lbs)
Order = **受注生産/納期7～10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days

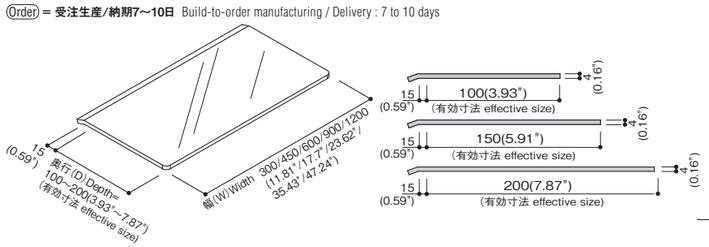


透明アクリルt4mm Transparent acrylic t4mm(0.16")		
MTSC-4-300×100Order	MTSC-4-600×100Order	MTSC-4-1200×100Order
MTSC-4-300×150Order	MTSC-4-600×150Order	MTSC-4-1200×150Order
MTSC-4-300×200Order	MTSC-4-600×200Order	MTSC-4-1200×200Order
MTSC-4-450×100Order	MTSC-4-900×100Order	
MTSC-4-450×150Order	MTSC-4-900×150Order	
MTSC-4-450×200Order	MTSC-4-900×200Order	

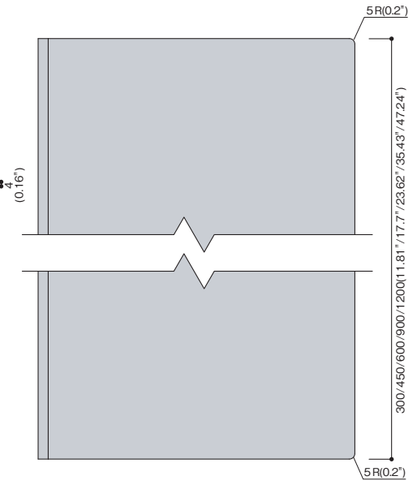


※安定荷重とは、1°上向きの棚角度が荷重により水平になる重量です。
※The shelf is made 1° upward and it becomes level with the maximum load.
仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

FA（ファインアルマイト）Anodized Aluminum
SH（ステンレスタッチ）Stainless Steel Touch

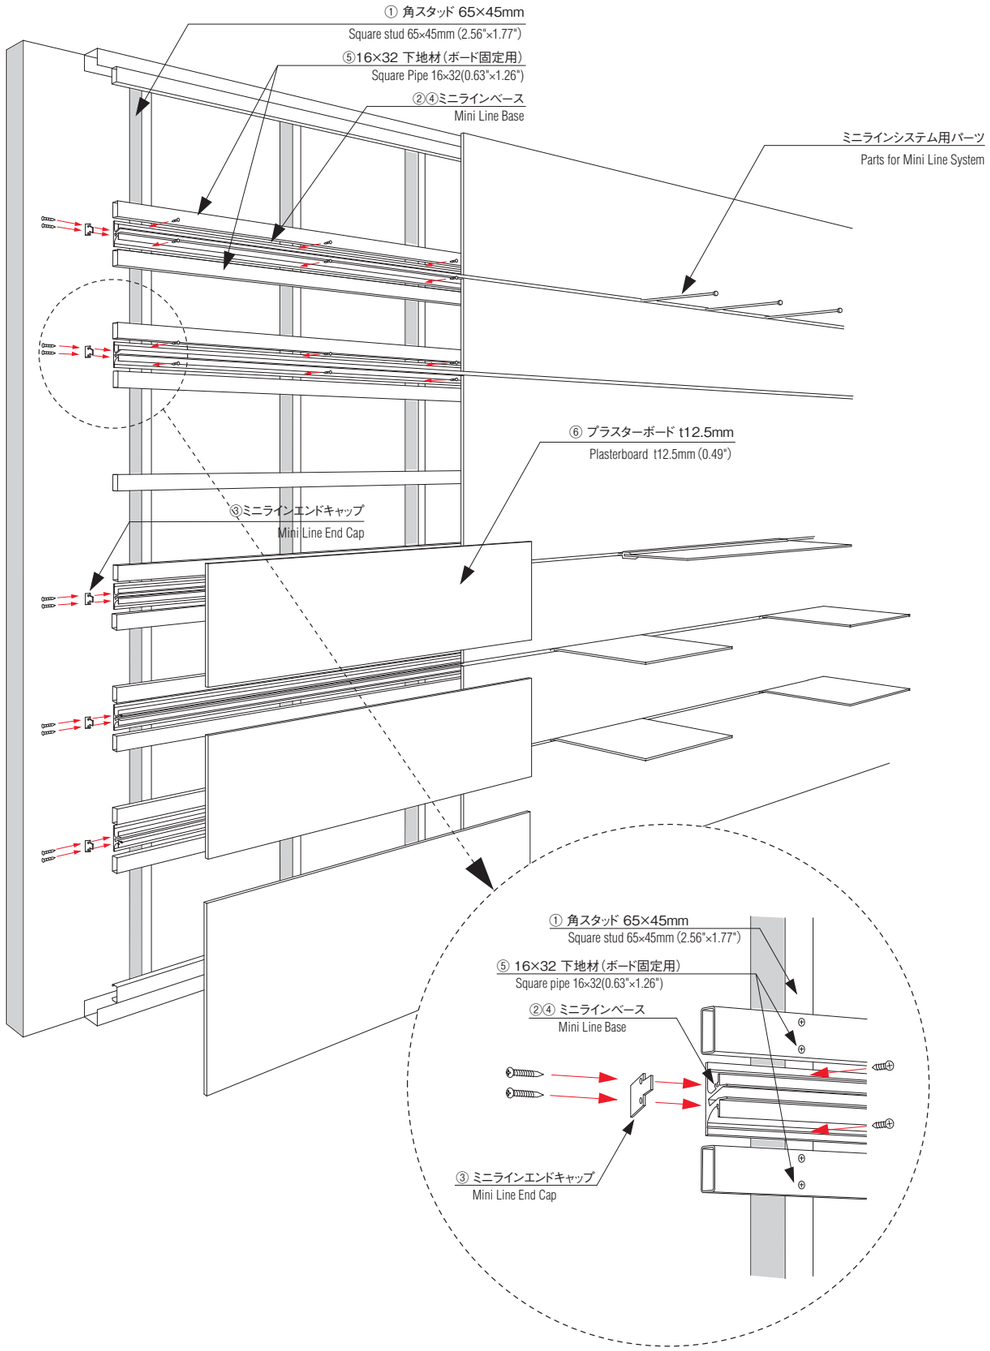


300(スタッド取り付けピッチ)
下地強度を保つため角スタッドを使用し、300 ピッチをお守りください。
Stud attachment spacing 300mm(1')
To maintain strength, use square studs with a spacing of 300mm(1') as a foundation.

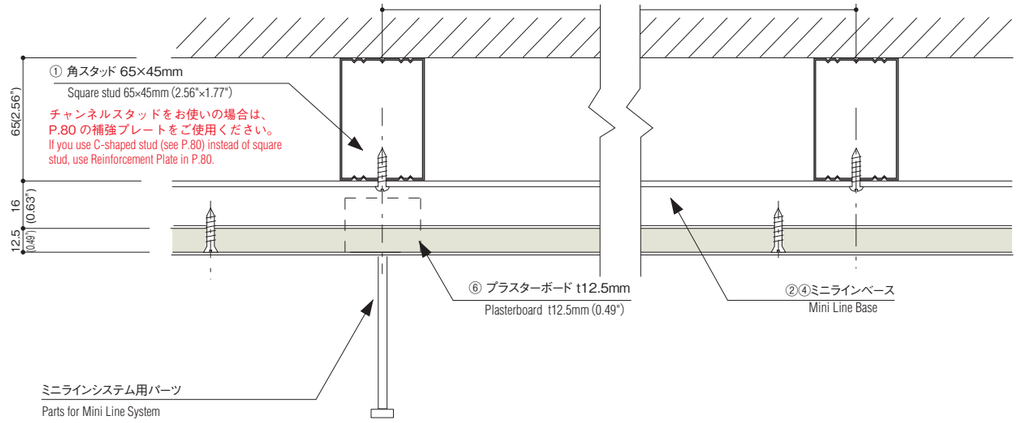

施工方法（塗装及びクロス貼り）　Construction Method for Paint, Paper or Cloth finish

① 65×45角スタッドを300mmピッチで垂直に立ててください。
② ミニラインベースの長さは3mです。必要に応じてカットしてください。
③ ミニラインエンドキャップをエンド部分に取り付けてください。
④ ミニラインベースを水平にし角スタッドにビス止めします。
この時上下交互にビスで取り付けてください。
（上下片方だけを先に止めてしまうと一方に引っ張られベースの水平が保たれない場合がありますのでご注意ください）
（ベースに下穴が必要です）
ビス取り付け用Ｖ溝をご利用ください。
（ミニラインベースの天地にご注意ください）
⑤ 16×32の下地材（ボード固定用）を、ミニラインベースをはさむように上下に取り付けてください。
⑥ プラスターボードt12.5mmを取り付け、パテ処理の後仕上げを行ってください。
（塗装、クロス貼り等）

① Stand Square studs 65 × 45mm(2.56" ×1.77") vertically using 300mm (1') equal spacing.
② Length of Mini Line Base is 3000mm(118.11").
You may cut them by yourself or we can cut them to any size upon request.
③ Before construction, attach optional Mini Line Endcap at the very end position of the Mini Line Base.
④ Hold Mini LIne Base horizontally and attach on square studs by screws.
Keep in mind to screw in upper position and lower position alternately to keep Mini Line Base horizontal. You may use the small V-shaped slits on the Mini Line Base to maintain screws in correct position.
⑤ Attach Foundation material 16 x 32mm(0.63" x 1.26").
⑥ Attach Plasterboard t12.5mm(0.49") between 2 Mini Line Bases and finish surface as per design requirements.

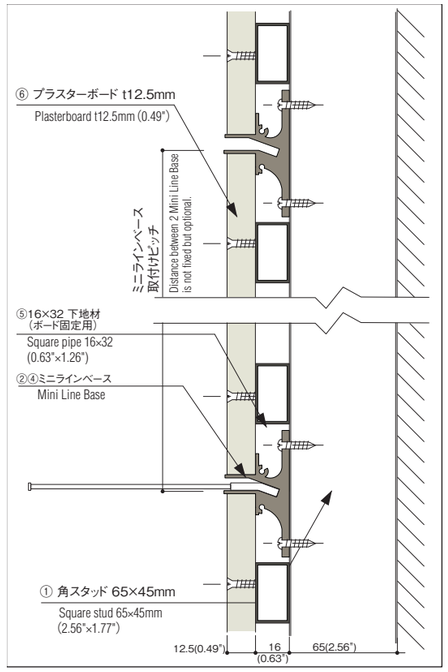



Prosper
Petit Line System

最小限のスリット幅5mmで、奥行12.5mm(ボード厚)にこだわった
軽量用の棚、フック中心のシステム。

A system centered on a lightweight shelf and hook sticking to the minimum slit width of 5 mm(0.2") and the depth of board thickness 12.5 mm(0.49").

特徴
Special features


- スリットの見付幅5mm、奥行12.5mmの軽量用ラインシステムです。
- プチラインベースは38×11.5mmというコンパクトさ。什器に埋め込んで使用することもできます。
- 軽量用に対応したフックや棚を中心にお使いください。
- 棚板はアルミ、アクリルから選べます。

- It is a light weight Line System with a slit width of 5 mm(0.2") and a depth of 12.5 mm(0.49").
- The Petit Line Base has a compactness of 38mm(1.52") × 11.5 mm(0.45"). You can also use it by embedding it into a fixture.
- Please use hooks and shelves that are suitable for light weight.
- Shelf can be chosen from aluminum and acrylic.

Petit Line system

Petit Line Base
プチラインベース

- **38×11.5mmというサイズにより、什器に埋め込んでご使用頂くことも可能です。**
- **With the small size of 38 x 11.5mm (1.5" x 0.45"), it can be used as a hidden feature in furniture.**

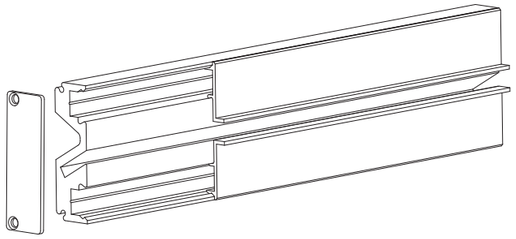

品番 Product No.: **PLB-5**
材質 Material : アルミニウム Aluminum
表面仕上 Surface finish : FA（ファインアルマイト）(Anodized Aluminum)
J（Jペーパー貼り）(Paper coating on FA(Anodized Aluminum))
長さ(L) Length : 3000mm(118.11')


PLB-5
PLB-5-3000-FA
PLB-5-3000-J

Petit Line End Cap
プチラインエンドキャップ


- **プチラインベースのコグチ用エンドキャップです。**
- **End Cap for both ends of the Petit Line Base to improve the appearance.**

品番 Product No.: **PLEC**
材質 Material : スチール Steel
表面仕上 Surface finish : FA（ファインアルマイト風塗装）
FA(Anodized Aluminum touch painting)
厚み(t) Thickness : 1.2mm（裏側両面テープ付き　M3タッピングビス2ヶ付き）
0.05"(with double sided tape at the reverse side,with M3 tapping 2 screws)


PLEC
PLEC-FA



プチラインベース本体
Petit Line Base



プチラインベースカバー（上下共通）
Petit Line Base Cover
(Common for the upper and lower)



プチラインエンドキャップ
Petit Line End Cap

Petit Line Hook（3φ）
プチラインフック（3φ）


- **軽量品取り付け用のフックです。**
- **Hook for mounting lightweight goods.**

品番 Product No.: **PLFS-3φ**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish : SUS（ステンレス）(Stainless Steel)
□**耐荷重** Maximum load capacity = 0.3kg(0.67lbs)


SUS	
PLFS-3φ-10-SUS	PLFS-3φ-100-SUS
PLFS-3φ-30-SUS	PLFS-3φ-150-SUS
PLFS-3φ-50-SUS	

※下記のようなサイズ別注・表面処理別注も承ります。価格はお問い合わせください。納期は約7〜10日間かかります。
※Different sizes as below illustration and color finishing are available upon request. Contact us for quotation. Delivery: 7 to 10days.


特徴:バネにより固定されますので、簡単に左右に動きません。
Features: Because it is secured with a wire spring, it does not move to the left or the right easily.



別注製作例 Bespoke production example

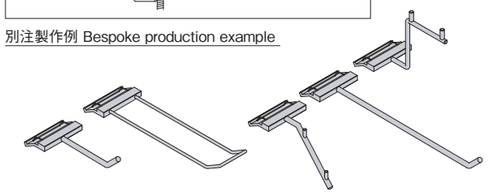



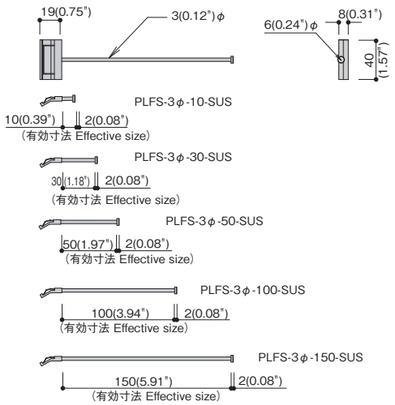


仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

FA（ファインアルマイト）Anodized Aluminum
SUS（ステンレス）Stainless Steel


Petit Line Aluminum Shelf
プチラインアルミシェルフ

- **板厚3mmのアルミ材を切断後、端面に糸面取りと平滑処理を行い曲げ加工後アルマイトメッキしたものです。ダイレクトにベースへの着脱が可能です。**
- **After the aluminum material with a 3mm(0.12") thickness is cut, it is processed with a thread chamfer and smoothed out end face, and bent after finished with an anodized aluminum plating. Attach to and detach directly from the Petit Line Base.**

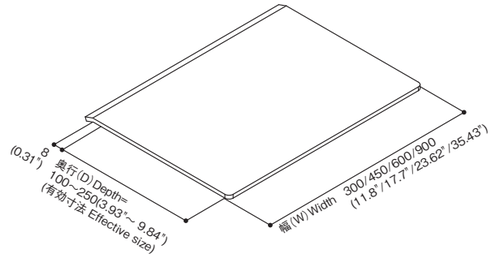

品番 Product No.: **PASA-3**
材質 Material : アルミニウム Aluminum
表面仕上 Surface finish: FA（ファインアルマイト）(Anodized Aluminum)
SH（ステンレスタッチ）(Stainless Steel Touch)
□**安定荷重** Maximum load capacity : 2kg (4.42lbs)
Order **= 受注生産/納期7〜10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days


FA	SH
PASA-3-300×100-FA Order	PASA-3-300×100-SH Order
PASA-3-300×150-FA Order	PASA-3-300×150-SH Order
PASA-3-300×200-FA Order	PASA-3-300×200-SH Order
PASA-3-300×250-FA Order	PASA-3-300×250-SH Order
PASA-3-450×100-FA Order	PASA-3-450×100-SH Order
PASA-3-450×150-FA Order	PASA-3-450×150-SH Order
PASA-3-450×200-FA Order	PASA-3-450×200-SH Order
PASA-3-450×250-FA Order	PASA-3-450×250-SH Order
PASA-3-600×100-FA Order	PASA-3-600×100-SH Order
PASA-3-600×150-FA Order	PASA-3-600×150-SH Order
PASA-3-600×200-FA Order	PASA-3-600×200-SH Order
PASA-3-600×250-FA Order	PASA-3-600×250-SH Order
PASA-3-900×100-FA Order	PASA-3-900×100-SH Order
PASA-3-900×150-FA Order	PASA-3-900×150-SH Order
PASA-3-900×200-FA Order	PASA-3-900×200-SH Order
PASA-3-900×250-FA Order	PASA-3-900×250-SH Order

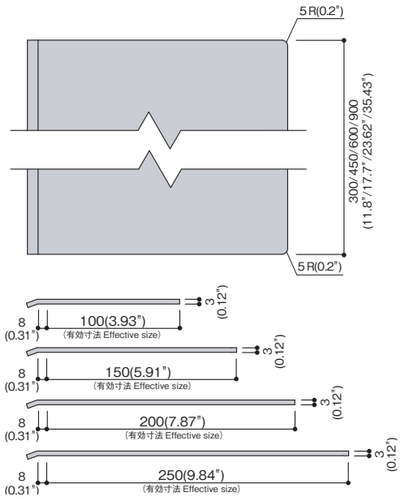


Petit Line Acrylic Shelf
プチラインアクリルシェルフ

- **アクリル棚として、ダイレクトにベースへの着脱が可能です。**
- **Attach to and detach directly from the Petit Line Base.**

品番 Product No.: **PTSC-3**
材質 Material : 透明アクリル Transparent Acrylic
Order **= 受注生産/納期7〜10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days

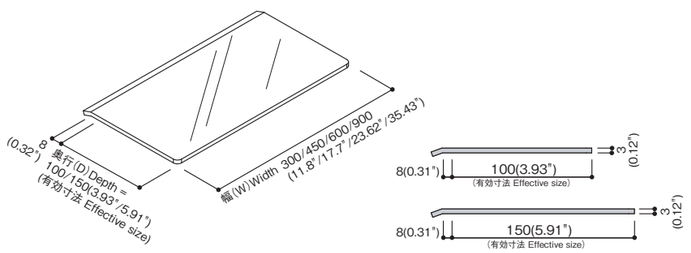


透明アクリル t3mm　Transparent acrylic t3mm(0.12")	
PTSC-3-300×100 Order	PTSC-3-600×100 Order
PTSC-3-300×150 Order	PTSC-3-600×150 Order
PTSC-3-450×100 Order	PTSC-3-900×100 Order
PTSC-3-450×150 Order	PTSC-3-900×150 Order

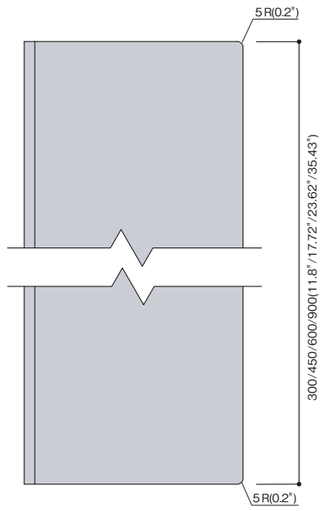

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


FA（ファインアルマイト）Anodized Aluminum
SH（ステンレスタッチ）Stainless Steel Touch

プチラインシステムの施工方法　Construction Method for Petit Line System

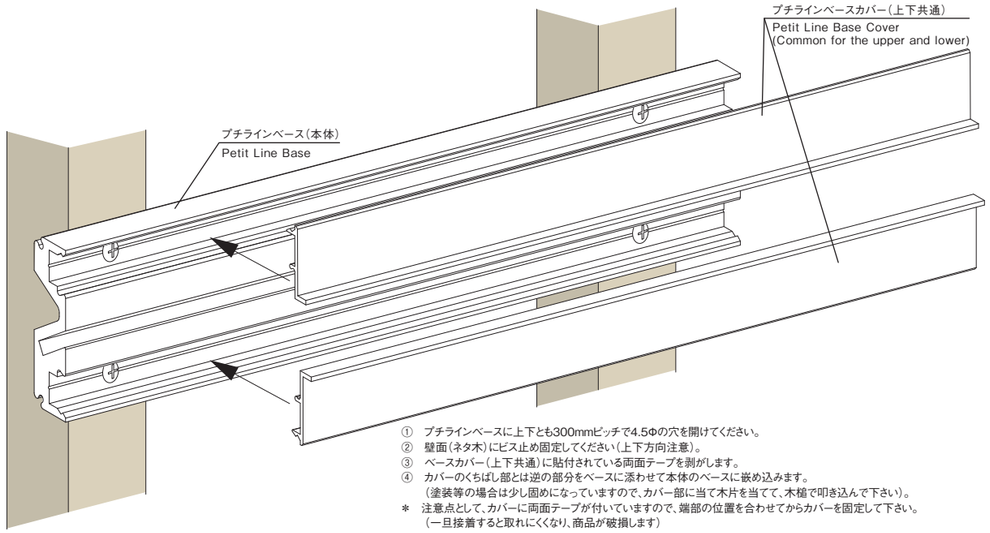


① プチラインベースに上下とも300mmピッチで4.5Φの穴を開けてください。
② 壁面（ネタ木）にビス止め固定してください（上下方向注意）。
③ ベースカバー（上下共通）に貼付されている両面テープを剥がします。
④ カバーのくちばし部とは逆の部分をベースに添わせて本体のベースに嵌め込みます。
（塗装等の場合は少し固めになっていますので、カバー部に当て木片を当てて、木槌で叩き込んで下さい）。
＊ 注意点として、カバーに両面テープが付いていますので、端部の位置を合わせてからカバーを固定して下さい。
（一旦接着すると取れにくくなり、商品が破損します）

① Put a hole of 4.5 Φ(dia.0.18")at the pitch of 300 mm(11.81") above and below the Petit Line Base.
② Fix the screw to the wall (Wooden stud) by fastening it (Pay attention to the vertical direction).
③ Peel off the double-sided tape that is affixed to the Base Cover (Common for the upper and lower).
④ Fit the part opposite the beak part of the cover to the base of the main body along the Petit Line Base (In the case of painting etc., it is a little hardened, so apply a wooden block to the cover part, then strike down with a wooden mallet).
＊ As a caution point, double-sided tape is attached to the cover, so please fix the cover after aligning the end positions (Once glued it becomes difficult to remove and the item will be damaged).

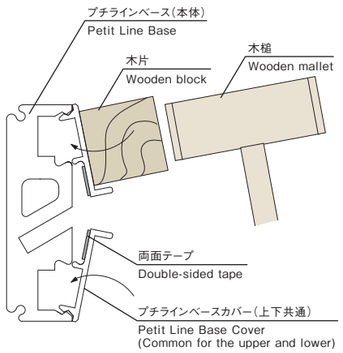


プチラインベースの納まり
Positioning of Petit Line Base

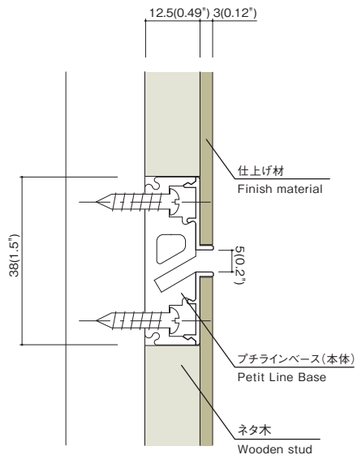




プチラインシステムの施工方法　Construction Method for Petit Line System

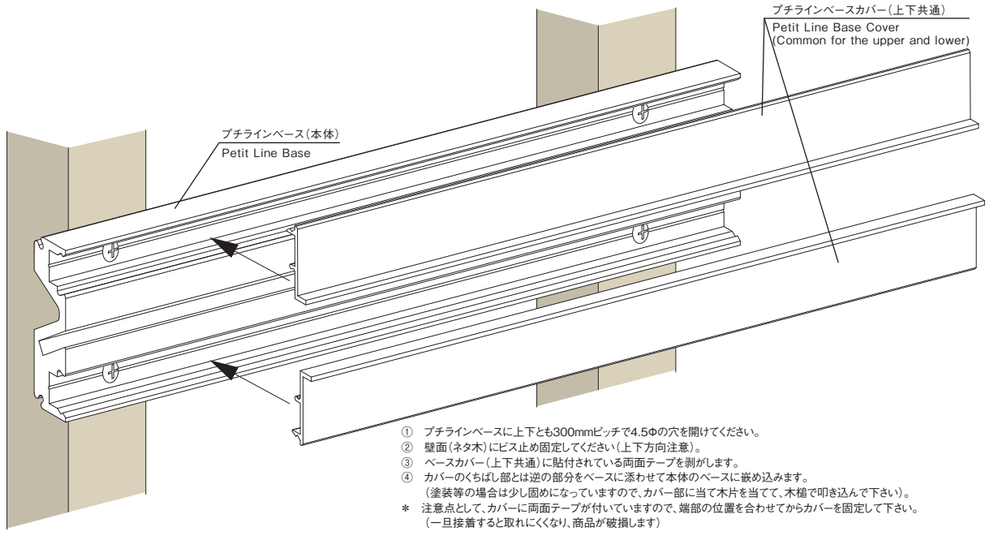


① プチラインベースに上下とも300mmピッチで4.5Φの穴を開けてください。
② 壁面（ネタ木）にビス止め固定してください（上下方向注意）。
③ ベースカバー（上下共通）に貼付されている両面テープを剥がします。
④ カバーのくちばし部とは逆の部分をベースに添わせて本体のベースに嵌め込みます。
（塗装等の場合は少し固めになっていますので、カバー部に当て木片を当てて、木槌で叩き込んで下さい）。
＊ 注意点として、カバーに両面テープが付いていますので、端部の位置を合わせてからカバーを固定して下さい。
（一旦接着すると取れにくくなり、商品が破損します）

① Put a hole of 4.5 Φ(dia.0.18")at the pitch of 300 mm(11.81") above and below the Petit Line Base.
② Fix the screw to the wall (Wooden stud) by fastening it (Pay attention to the vertical direction).
③ Peel off the double-sided tape that is affixed to the Base Cover (Common for the upper and lower).
④ Fit the part opposite the beak part of the cover to the base of the main body along the Petit Line Base (In the case of painting etc., it is a little hardened, so apply a wooden block to the cover part, then strike down with a wooden mallet).
＊ As a caution point, double-sided tape is attached to the cover, so please fix the cover after aligning the end positions (Once glued it becomes difficult to remove and the item will be damaged).

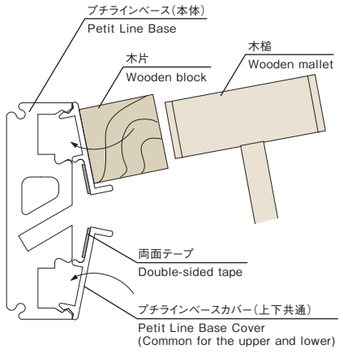

プチラインベースの納まり
Positioning of Petit Line Base

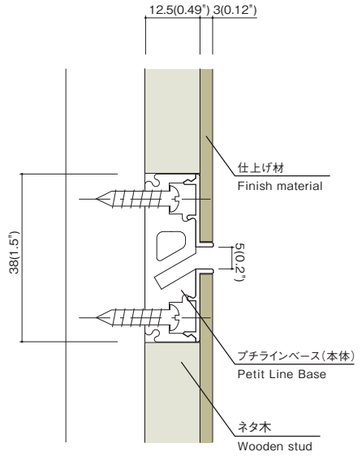



Prosper
AL Line System

独自の発想により、機能的な仕掛けが目立たず、
意匠性、耐荷重性を兼ね備えたアルミパネルシステム。

An aluminum panel system that combines design features and load bearing properties,
its unique concept makes the functional mechanisms inconspicuous.

特徴
Special features

- 機能的な仕掛けを目立たせることなく、機能性、意匠性、耐荷重性を実現した独自発想のパネルシステムです。
- メインレールは壁装材としての機能も備えており、また、木棚やガラス棚、アルミ棚、ハンガー、ディスプレイパネルなど、空間に応じたさまざまなパーツをセッティングできます。
- 壁面への取り付けは簡単。床面から天井面まで、既存の壁面全体に直接メインレールなどを継ぎ足す方式なので施工費用を抑えることもできます。
- アルラインシステムの基本色は落ち着きのあるライトグレーで、店舗はもちろん、特に企業のショールームにおすすめです。デザインにあわせて染色もできます。
- 壁面のアクセントとなるレールカバーはさまざまな色展開が可能。色や配置を変えることによって、空間イメージを自在に変えることができます。
- 多種多様な表パーツが揃っており、さらに別注仕様も対応可能です。
- メインレールを壁面全体に用いるのではなく、細めにカットして縦柱として使用することもできます。

- A panel system coming from a unique idea that has achieved functionality, designability, load bearing without making functional gimmicks standing out.
- The Main Rail also has the function as a wall covering material, and you can set various parts according to the space such as wooden shelves and glass shelves, aluminum shelves, hangers and display panels.
- Easy to install on the wall. Since it is a system that adds the main rail directly over the existing wall from the floor to the ceiling, construction costs can be reduced.
- The basic color of the Al Line System is light gray that adds calmness, recommended for shops, especially corporate showrooms. It can also be dyed according to the design.
- Various color development is possible for the rail cover which becomes the accent of the wall. By changing the color and placement, you can freely change the spatial image.
- A wide variety of table parts are available and even special order specifications are available.
- Instead of using the Main Rail on the entire wall surface, you can cut it into fine details and use it as a vertical pillar.

Nissan Global Headquarters Gallery
Design : Fumita Design Office

AL Line system




Nissan Global Headquarters Gallery
Design : Fumita Design Office







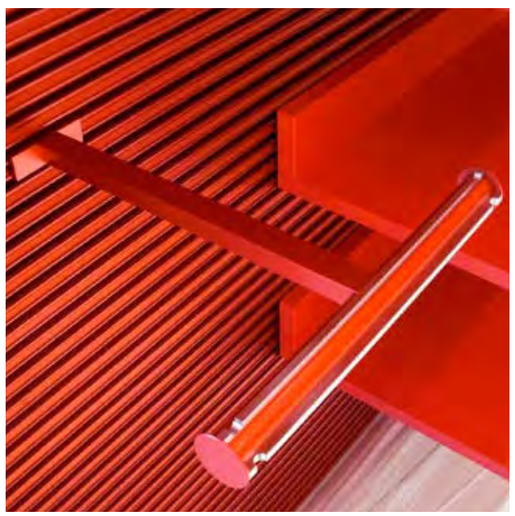

CASE STUDY
Prosper AL Line System



ONLY SHIBUYA
Design : Fumita Design Office



ONLY SENDAI HIROSE TŌRI
Design : Fumita Design Office



ONLY YODOYABASHI
Design : Fumita Design Office



She loves SUITS
Design : Fumita Design Office

CASE STUDY
Prosper AL Line System


Main Rail
メインレール

- **メインレールを取り付けることにより、壁装材としての機能プラス木棚、ガラス棚、ハンガー、ディスプレイパネル等、空間に応じた様々なセッティングが可能です。**
- **By attaching the Main Rail, a veriety of seetings in accordance to the space is possible, as its main function of a wall cover, and with the addtion of wooden shelves, glass shelves, hangers or display panels, etc.**

品番 Product No.: **ALP-MR**
材質 Material : アルミニウム Aluminum
表面仕上 Surface finish:FA(ファインアルマイト) (Anodized Aluminum)
W(アクリル塗装／白) (Acrylic coloring / White)
長さ(L) Length : 3640mm(143.31")
Order = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7days

FA/W
ALP-MR-3640-FA
ALP-MR-3640-W(Order)

※ご希望の長さに切断させて頂きます。(有償)
※表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。
※Can be cut to your specifications upon request for an additional charge.
※Different color finishing are available upon request.

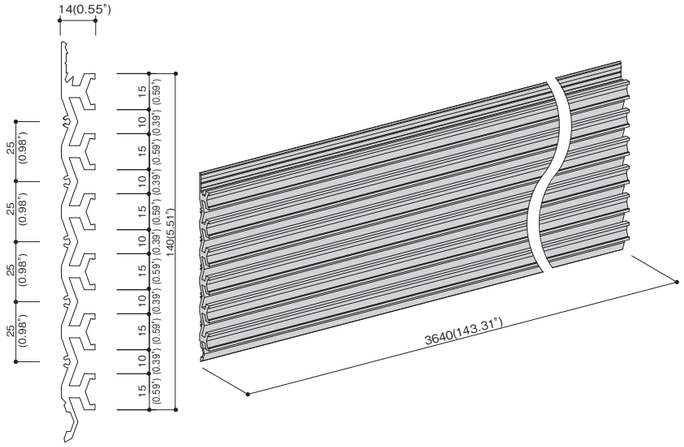


Top Rail
トップレール

- **アルラインパネルの最上部に取り付けて頂くパーツです。**
- **The part to be attached to the top of the AL Line Panels.**

品番 Product No.: **ALP-TR**
材質 Material : アルミニウム Aluminum
表面仕上 Surface finish:FA(ファインアルマイト) (Anodized Aluminum)
W(アクリル塗装／白) (Acrylic coloring / White)
長さ(L) Length : 3640mm(143.31")
Order = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7days

FA/W
ALP-TR-3640-FA
ALP-TR-3640-W(Order)

※ご希望の長さに切断させて頂きます。(有償)
※表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。
※Can be cut to your specifications upon request for an additional charge.
※Different color finishing are available upon request.

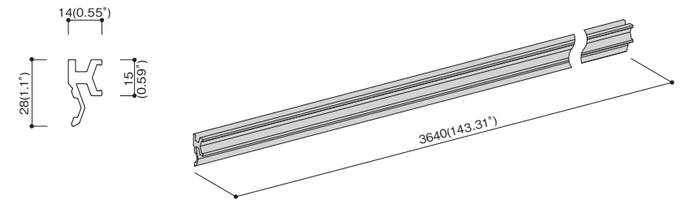


Single Rail
シングルレール

- **アルラインパネルの高さの調整に使用して頂くパーツです。**
- **The part to adjust the height of the AL Line Panels.**

品番 Product No.: **ALP-SR**
材質 Material : アルミニウム Aluminum
表面仕上 Surface finish:FA(ファインアルマイト) (Anodized Aluminum)
W(アクリル塗装／白) (Acrylic coloring / White)
長さ(L) Length : 3640mm(143.31")
Order = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7days

FA/W
ALP-SR-3640-FA
ALP-SR-3640-W(Order)

※ご希望の長さに切断させて頂きます。(有償)
※表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。
※Can be cut to your specifications upon request for an additional charge.
※Different color finishing are available upon request.

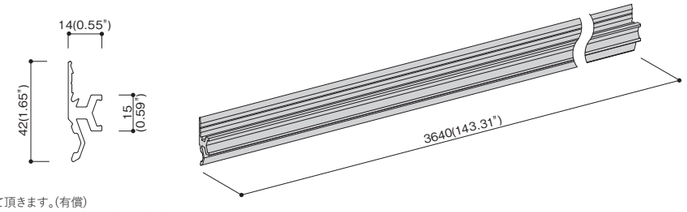


Bottom Rail
ボトムレール

- **アルラインパネルの最下部に取り付けて頂くパーツです。**
- **The part to be used at the bottom of the AL Line Panels.**

品番 Product No.: **ALP-BR**
材質 Material : アルミニウム Aluminum
表面仕上 Surface finish : FA(ファインアルマイト) (Anodized Aluminum)
W(アクリル塗装／白) (Acrylic coloring / White)
長さ(L) Length : 3640mm(143.31")
Order = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7days

FA/W
ALP-BR-3640-FA
ALP-BR-3640-W(Order)

※ご希望の長さに切断させて頂きます。(有償)
※表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。
※Can be cut to your specifications upon request for an additional charge.
※Different color finishing are available upon request.

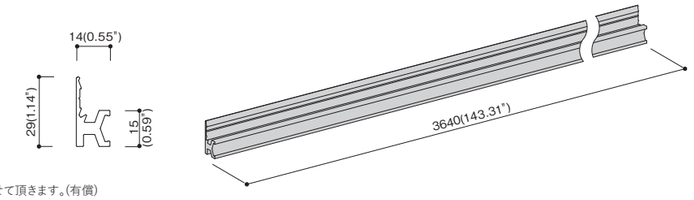

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

FA (ファインアルマイト) Anodized Aluminum
W (アクリル塗装／白) Acrylic coloring / White


Rail Cover
レールカバー

- **アルラインパネルの意匠に変化を加えられるカバー材です。様々な色にも対応が可能ですのでお問い合わせください。**
- **Cover for the AL Line Panel for changing the look and design. Variety of colors are available.**

品番 Product No.: **ALP-RC**
材質 Material : アルミニウム Aluminum
表面仕上 Surface finish:FA(ファインアルマイト) (Anodized Aluminum)
W(アクリル塗装／白) (Acrylic coloring / White)
長さ(L) Length : 3640mm(143.31")
Order = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7days

FA/W
ALP-RC-15-3640-FA
ALP-RC-15-3640-W(Order)

※ご希望の長さに切断させて頂きます。(有償)
※表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。
※Can be cut to your specifications upon request for an additional charge.
※Different color finishing are available upon request.

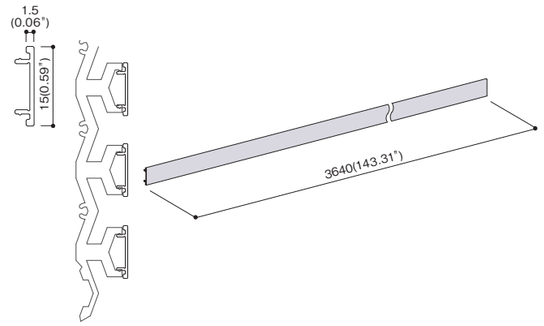


End Cover
エンドカバー

- **アルラインパネルのコーナー納め材です。**
- **Vertical end cover to be used at both ends of the AL Line Panel.**

品番 Product No.: **ALP-EC**
材質 Material : アルミニウム Aluminum
表面仕上 Surface finish:FA(ファインアルマイト) (Anodized Aluminum)
W(アクリル塗装／白) (Acrylic coloring / White)
長さ(L) Length : 3640mm(143.31")
Order = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7days

FA/W
ALP-EC-3640-FA
ALP-EC-3640-W(Order)

※ご希望の長さに切断させて頂きます。(有償)
※表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。
※Can be cut to your specifications upon request for an additional charge.
※Different color finishing are available upon request.

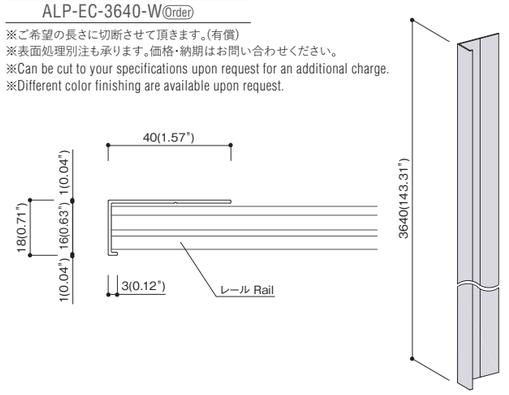


AL Line Spacer
アルラインスペーサー

- **トップレールの固定や各種表パーツの抜け防止金物です。**
- **Spacer that is inserted into the Top Rail to secure the front parts.**

品番 Product No.: **ALSPA**
材質 Material : アルミニウム Aluminum
表面仕上 Surface finish : FA(ファインアルマイト) (Anodized Aluminum)
W(アクリル塗装／白) (Acrylic coloring / White)
長さ(L) Length : 25mm/100mm/1000mm(0.98"/3.94"/39.37")
Order = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7days

FA/W	
ALSPA- 25-FA	ALSPA- 25-W(Order)
ALSPA- 100-FA	ALSPA- 100-W(Order)
ALSPA-1000-FA	ALSPA-1000-W(Order)

※ご希望の長さに切断させて頂きます。(有償)
※表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。
※Can be cut to your specifications upon request for an additional charge.
※Different color finishing are available upon request.

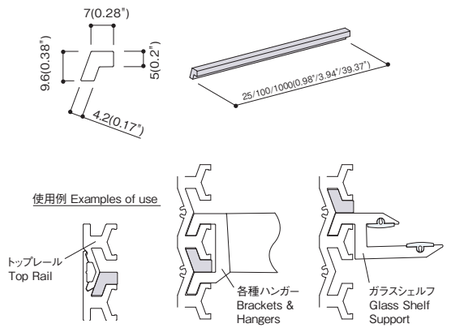


Al Line Free Holder
アルラインフリーホルダー

- **POPやプライスカードを取り付けるためのホルダーです。3×9の斜めになった溝をご利用ください。**
- **Holder for attaching a POP panel or a price card. Use a diagnal groove measuring 3x9mm(0.12"x0.35").**

品番 Product No.: **ALFHA**
材質 Material : アルミニウム Aluminum
表面仕上 Surface finish : FA(ファインアルマイト) (Anodized Aluminum)
長さ(L) Length : 50mm/100mm/150mm/1000mm(1.97"/3.94"/5.91"/39.37")
Order = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7days

ALFHA	
ALFHA-3×9- 50-FA(Order)	ALFHA-3×9- 150-FA(Order)
ALFHA-3×9-100-FA(Order)	ALFHA-3×9-1000-FA(Order)

※ポスターパネル等、表のパーツは別途ご用意ください。
※ご希望の長さに切断させて頂きます。(有償)
※表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。
※Get front parts such as a Poster Panel separately.
※Can be cut to your specifications upon request for an additional charge.
※Different color finishing are available upon request.

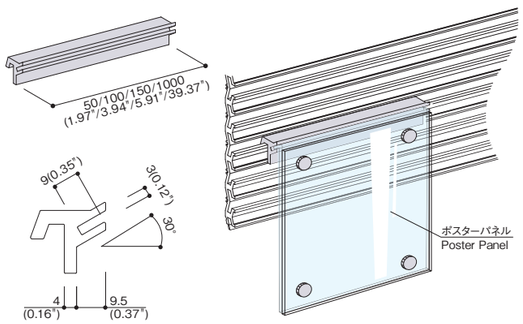

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

FA (ファインアルマイト) Anodized Aluminum
W (アクリル塗装／白) Acrylic coloring / White


AL Line Bracket
アルラインブラケット

- **各種インローの支持パーツとしてご利用ください。**
- **Use as a support part of various inside stiffeners.**

品番 Product No.: **ALSI**
材質 Material : スチール Steel ／ アルミニウム Aluminum
表面仕上 Surface finish : CR（ユニクロメッキ）(Chrome plated)
□**安定荷重:**ALSI-10□-100 / 15kg(中心)
Maximum load capacity:ALSI-10□-100 /15kg(33.11 lbs)(center loading)
□**安定荷重:**ALSI-10□-300 / 10kg(中心)
Maximum load capacity:ALSI-10□-300 /10kg(22.08 lbs)(center loading)
Order = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7days

ALSI-10
ALSI-10□-100-CR Order
ALSI-10□-300-CR Order





AL Line Faceout Bracket (Round)
アルラインフェイスアウトブラケット(ラウンド)

- **フェイスアウト専用ブラケットです。**
- **Standard faceout bracket.**

品番 Product No.: **ALFRS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel／アルミニウム Aluminum
※全てアルミでの製作も可能です。(表面処理:アルマイトシルバー)
※Possible to manufacture in all aluminum (Surface finish: Anodized Silver)
表面仕上 Surface finish : HL(ステンレスヘアーライン) (Stainless Hairline)
□**安定荷重:**ALFRS-16φ-300 / 10kg(中心)
Maximum load capacity:ALFRS-16φ-300 = 10kg(22.08 lbs)(center loading)
□**安定荷重:**ALFRS-19φ-300 / 10kg(中心)
Maximum load capacity:ALFRS-19φ-300 = 10kg(22.08 lbs)(center loading)
□**安定荷重:**ALFRS-22φ-300 / 12kg(中心)
Maximum load capacity:ALFRS-22φ-300 = 12kg(26.49 lbs)(center loading)
□**安定荷重:**ALFRS-25φ-300 / 15kg(中心)
Maximum load capacity:ALFRS-25φ-300 = 15kg(33.11 lbs)(center loading)
Order = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7days



HL			
ALFRS-16φ-100-HL Order	ALFRS-19φ-100-HL Order	ALFRS-22φ-100-HL	ALFRS-25φ-100-HL
ALFRS-16φ-200-HL Order	ALFRS-19φ-200-HL Order	ALFRS-22φ-200-HL	ALFRS-25φ-200-HL
ALFRS-16φ-300-HL Order	ALFRS-19φ-300-HL Order	ALFRS-22φ-300-HL	ALFRS-25φ-300-HL
	ALFRS-19φ-350-HL Order	ALFRS-22φ-350-HL	ALFRS-25φ-350-HL
		ALFRS-22φ-400-HL	ALFRS-25φ-400-HL


MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM			
ALFRS-16φ-100-□□ Order	ALFRS-19φ-100-□□ Order	ALFRS(A)-22φ-100-□□ Order	ALFRS(A)-25φ-100-□□ Order
ALFRS-16φ-200-□□ Order	ALFRS-19φ-200-□□ Order	ALFRS(A)-22φ-200-□□ Order	ALFRS(A)-25φ-200-□□ Order
ALFRS-16φ-300-□□ Order	ALFRS-19φ-300-□□ Order	ALFRS(A)-22φ-300-□□ Order	ALFRS(A)-25φ-300-□□ Order
	ALFRS-19φ-350-□□ Order	ALFRS(A)-22φ-350-□□ Order	ALFRS(A)-25φ-350-□□ Order
		ALFRS(A)-22φ-400-□□ Order	ALFRS(A)-25φ-400-□□ Order

※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。
※Different sizes and color finishing are available upon request.

FA・AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質:アルミ形材(丸)φ22.6mm
- 材質:アルミ形材(丸)φ24.5mm

※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material : Extruded aluminum (round type) φ22.6mm (0.89")
- Material : Extruded aluminum (round type) φ24.5mm (0.96")

※Extruded material is used.

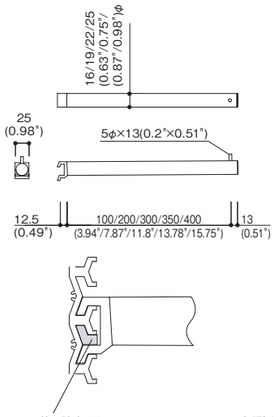

抜け防止にスペーサー(ALSPA-25,P.148参照)をご使用下さい。
Use AL Line Spacer ALSPA-25(P.148) to prevent falling off.


仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

HL (ステンレスヘアーライン) Stainless Hairline	MR (ステンレスミラー) Stainless Mirror	SUV (ステンレスバイブレーション) Stainless Vibration	SUB (ステンレスビーズブラスト) Stainless Bead Blast	SG (ステンレスゴールド) Stainless Gold
SGL (ステンレスゴールドヘアーライン) Stainless Gold Hairline	SAG (ステンレスアンティークゴールド) Stainless Antique Gold	SBL (ステンレスブロンズヘアーライン) Stainless Bronze Hairline	FA (ファインアルマイト) Anodized Aluminum	AM (アルミミラー) Mirror Finish Aluminum

AL Line Slant Hanger (Round)
アルラインスラントハンガー(ラウンド)

- **フェイスアウトの傾斜タイプです。**
- **The waterfall type hanger.**

品番 Product No.: **ALKRS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel ／ アルミニウム Aluminum
表面仕上 Surface finish : HL(ステンレスヘアーライン)(Stainless Hairline)
□**安定荷重:**ALKRS-19φ-390 / 14kg(中心)
Maximum load capacity:ALKRS-19φ-390 = 14kg(30.91 lbs)(center loading)
□**安定荷重:**ALKRS-22φ-390 / 16kg(中心)
Maximum load capacity:ALKRS-22φ-390 = 16kg(35.32 lbs)(center loading)
□**安定荷重:**ALKRS-25φ-390 / 16kg(中心)
Maximum load capacity:ALKRS-25φ-390 = 16kg(35.32 lbs)(center loading)
Order = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7days

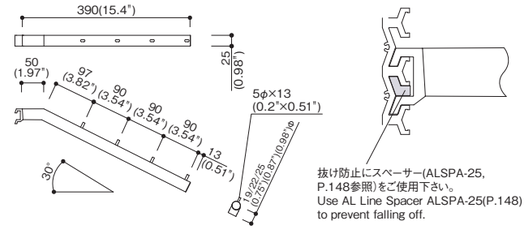

抜け防止にスペーサー(ALSPA-25,P.148参照)をご使用下さい。
Use AL Line Spacer ALSPA-25(P.148) to prevent falling off.

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM
ALKRS-19φ-390-HL Order	ALKRS- 19φ-390-□□ Order
ALKRS-22φ-390-HL Order	ALKRS(A)-22φ-390-□□ Order
ALKRS-25φ-390-HL Order	ALKRS(A)-25φ-390-□□ Order

※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。
※Different sizes and color finishing are available upon request.



FA・AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質:アルミ形材(丸)φ22.6mm
- 材質:アルミ形材(丸)φ24.5mm


※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material : Extruded aluminum (round type) φ22.6mm (0.89")
- Material : Extruded aluminum (round type) φ24.5mm (0.96")


※Extruded material is used.

AL Line Single Arm Hanger (Round)
アルラインシングルアームハンガー(ラウンド)

- **ハンガーパイプを1本のアームで支持している商品です。**
- **Horizontal hanger tube with a single arm support.**

品番 Product No.: **ALSRS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel ／ アルミニウム Aluminum
※全てアルミでの製作も可能です。(表面処理:アルマイトシルバー)
※Possible to manufacture in all aluminum (Surface finish: Anodized Silver)
表面仕上 Surface finish : HL(ステンレスヘアーライン)(Stainless Hairline)
□**安定荷重:**ALSRS-19φ-590×19φ-300 / 18kg (中心)
Maximum load capacity:ALSRS-19φ-590×19φ-300 = 18kg(39.74 lbs)(center loading)
□**安定荷重:**ALSRS-22Φ-590×22φ-300 / 20kg(中心)
Maximum load capacity:ALSRS-22φ-590×22φ-300 = 20kg(44.15 lbs)(center loading)
□**安定荷重:**ALSRS-25Φ-590×22φ-300 / 20kg(中心)
Maximum load capacity:ALSRS-25φ-590×22φ-300 = 20kg(44.15 lbs)(center loading)
Order = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7days





抜け防止にスペーサー(ALSPA-25,P.148参照)をご使用下さい。
Use AL Line Spacer ALSPA-25(P.148) to prevent falling off.

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM
ALSRS-19φ-590×19φ-300-HL Order	ALSRS(A)-19φ-590×19φ-300-□□ Order
ALSRS-22φ-590×22φ-300-HL Order	ALSRS(A)-22φ-590×22φ-300-□□ Order
ALSRS-25φ-590×22φ-300-HL	ALSRS(A)-25φ-590×22φ-300-□□ Order

※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。
※Different sizes and color finishing are available upon request.

FA・AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質:アルミ形材(丸)φ19.4mm
- 材質:アルミ形材(丸)φ22.6mm
- 材質:アルミ形材(丸)φ24.5mm

※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material : Extruded aluminum (round type) φ19.4mm (0.76")
- Material : Extruded aluminum (round type) φ22.6mm (0.89")
- Material : Extruded aluminum (round type) φ24.5mm (0.96")

※Extruded material is used.


仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

HL (ステンレスヘアーライン) Stainless Hairline	MR (ステンレスミラー) Stainless Mirror	SUV (ステンレスバイブレーション) Stainless Vibration	SUB (ステンレスビーズブラスト) Stainless Bead Blast	SG (ステンレスゴールド) Stainless Gold
SGL (ステンレスゴールドヘアーライン) Stainless Gold Hairline	SAG (ステンレスアンティークゴールド) Stainless Antique Gold	SBL (ステンレスブロンズヘアーライン) Stainless Bronze Hairline	FA (ファインアルマイト) Anodized Aluminum	AM (アルミミラー) Mirror Finish Aluminum

AL Line Double Arm Hanger (Round)
アルラインダブルアームハンガー（ラウンド）


● **ハンガーパイプを2本のアームで支持している商品です。**
● **Horizontal hanger tube with double arm supports.**


品番 Product No.: **ALWRS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel ／ アルミニウム Aluminum
※全てアルミでの製作も可能です。(表面処理:アルマイトシルバー)
※Possible to manufacture in all aluminum (Surface finish: Anodized Silver)
表面仕上 Surface finish : HL(ステンレスヘアーライン)(Stainless Hairline)
□**安定荷重:**ALWRS-19ϕ-1190×19ϕ-300 / 26kg(中心)
Maximum load capacity:ALWRS-19ϕ-1190×19ϕ-300 = 26kg(57.4 lbs)(center loading)
□**安定荷重:**ALWRS-22ϕ-1190×22ϕ-300 / 30kg(中心)
Maximum load capacity:ALWRS-22ϕ-1190×22ϕ-300 = 30kg(66.23 lbs)(center loading)
□**安定荷重:**ALWRS-25ϕ-1190×22ϕ-300 / 30kg(中心)
Maximum load capacity:ALWRS-25ϕ-1190×22ϕ-300 = 30kg(66.23 lbs)(center loading)
Order = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7days

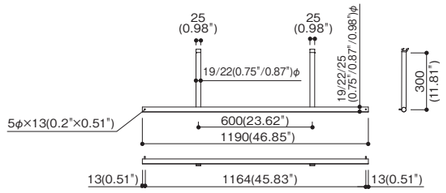

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM
ALWRS-19ϕ-1190×19ϕ-300-HL Order	ALWRS(A)-19ϕ-1190×19ϕ-300-□□ Order
ALWRS-22ϕ-1190×22ϕ-300-HL Order	ALWRS(A)-22ϕ-1190×22ϕ-300-□□ Order
ALWRS-25ϕ-1190×22ϕ-300-HL	ALWRS(A)-25ϕ-1190×22ϕ-300-□□ Order

※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。
※Different sizes and color finishing are available upon request.

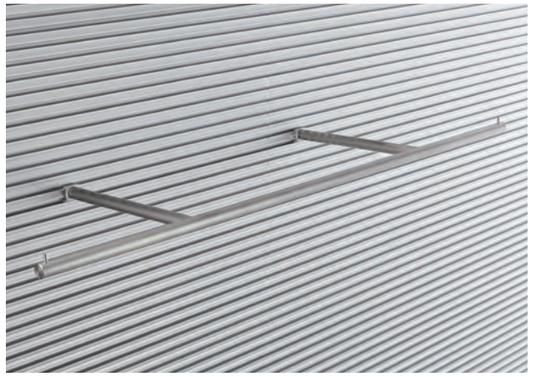



抜け防止スペーサー(ALSPA-25,
P.148参照)をご使用下さい。
Use AL Line Spacer ALSPA-25(P.148)
to prevent falling off.

FA・AM(アルミ)のみ　FA/AM(Aluminum) only
● 材質:アルミ形材(丸)ϕ19.4mm
● 材質:アルミ形材(丸)ϕ22.6mm
● 材質:アルミ形材(丸)ϕ24.5mm
※アルミ押出成形材を使用しています。
● Material : Extruded aluminum (round type) ϕ19.4mm (0.76")
● Material : Extruded aluminum (round type) ϕ22.6mm (0.89")
● Material : Extruded aluminum (round type) ϕ24.5mm (0.96")
※Extruded material is used.


AL Line Double Arm M Hanger (25φM/32φM)
アルラインダブルアームMハンガー（25φM/32φM）


● **ワンタッチFOハンガーと組み合わせてご使用ください。**
● **Use in conjunction with the One Touch FO Hanger(Round).**

品番 Product No.: **ALWRS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish : HL(ステンレスヘアーライン)(Stainless Hairline)
□**安定荷重:**ALWRS-25ϕM-1190×22ϕ-300 / 30kg(中心)
Maximum load capacity:ALWRS-25ϕM-1190×22ϕ-300 /30kg(66.23 lbs)(center loading)
Order = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7days


HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
ALWRS-25ϕM-1190×22ϕ-300-HL Order	ALWRS-25ϕM-1190×22ϕ-300-□□ Order
ALWRS-32ϕM-1190×25ϕ-300-HL Order	ALWRS-32ϕM-1190×25ϕ-300-□□ Order

※ワンタッチFOハンガー(P.268参照)が取り付け可能です。
※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。
※Suitable for the One Touch FO Hanger (Round).(see P.268)
※Different sizes and color finishing are available upon request.

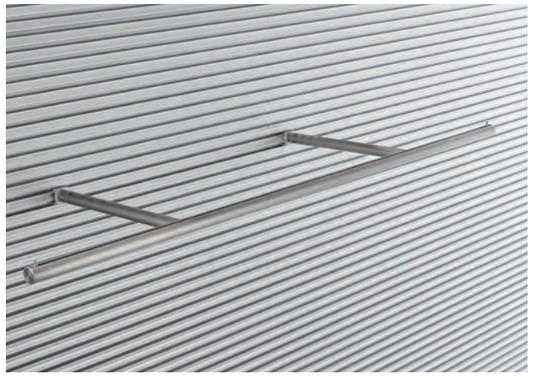




抜け防止スペーサー(ALSPA-25,
P.148参照)をご使用下さい。
Use AL Line Spacer ALSPA-25(P.148)
to prevent falling off.



ワンタッチFOハンガー(ラウンド)
One Touch FO Hanger(Round)

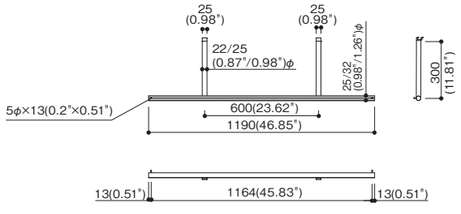


仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

HL（ステンレスヘアーライン） Stainless Hairline
MR（ステンレスミラー） Stainless Mirror
SUV（ステンレスバイブレーション） Stainless Vibration
SUB（ステンレスビーズブラスト） Stainless Bead Blast
SG（ステンレスゴールド） Stainless Gold
SGL（ステンレスゴールドヘアーライン） Stainless Gold Hairline
SAG（ステンレスアンティークゴールド） Stainless Antique Gold
SBL（ステンレスブロンズヘアーライン） Stainless Bronze Hairline
FA（ファインアルマイト） Anodized Aluminum
AM（アルミミラー） Mirror Finish Aluminum

AL Line Triple Arm Hanger (Round)
アルライントリプルアームハンガー（ラウンド）


● **ハンガーパイプを3本のアームで支持している商品です。**
● **Horizontal hanger tube with triple arm supports.**


品番 Product No.: **ALTRS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel ／ アルミニウム Aluminum
※全てアルミでの製作も可能です。(表面処理:アルマイトシルバー)
※Possible to manufacture in all aluminum (Surface finish: Anodized Silver)
表面仕上 Surface finish : HL(ステンレスヘアーライン)(Stainless Hairline)
□**安定荷重:**ALTRS-19ϕ-1790×19ϕ-300 / 28kg(中心)
Maximum load capacity:ALTRS-19ϕ-1790×19ϕ-300 = 28kg(61.81 lbs)(center loading)
□**安定荷重:**ALTRS-22ϕ-1790×22ϕ-300 / 32kg(中心)
Maximum load capacity:ALTRS-22ϕ-1790×22ϕ-300 = 32kg(70.64 lbs)(center loading)
□**安定荷重:**ALTRS-25ϕ-1790×22ϕ-300 / 32kg(中心)
Maximum load capacity:ALTRS-25ϕ-1790×22ϕ-300 = 32kg(70.64 lbs)(center loading)
Order = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7days

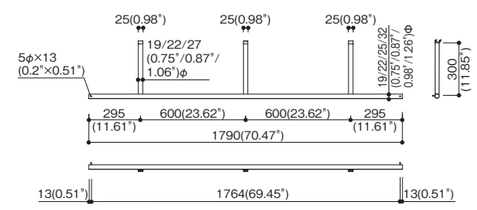

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM
ALTRS-19ϕ-1790×19ϕ-300-HL Order	ALTRS(A)-19ϕ-1790×19ϕ-300-□□ Order
ALTRS-22ϕ-1790×22ϕ-300-HL Order	ALTRS(A)-22ϕ-1790×22ϕ-300-□□ Order
ALTRS-25ϕ-1790×22ϕ-300-HL	ALTRS(A)-25ϕ-1790×22ϕ-300-□□ Order
ALTRS-32ϕ-1790×27ϕ-300-HL	ALTRS(A)-32ϕ-1790×27ϕ-300-□□ Order

※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。
※Different sizes and color finishing are available upon request.

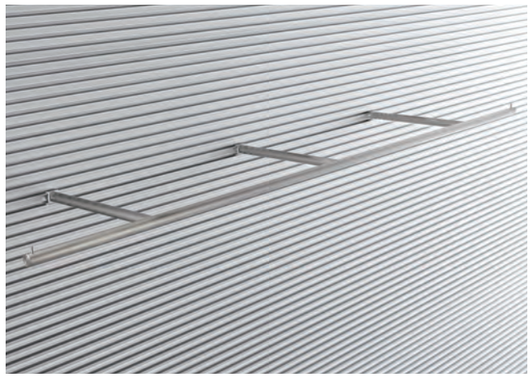



抜け防止スペーサー(ALSPA-25,
P.148参照)をご使用下さい。
Use AL Line Spacer ALSPA-25(P.148)
to prevent falling off.

FA・AM(アルミ)のみ　FA/AM(Aluminum) only
● 材質:アルミ形材(丸)ϕ19.4mm
● 材質:アルミ形材(丸)ϕ22.6mm
● 材質:アルミ形材(丸)ϕ24.5mm
● 材質:アルミ形材(丸)ϕ29.2mm
※アルミ押出成形材を使用しています。
● Material : Extruded aluminum (round type) ϕ19.4mm (0.76")
● Material : Extruded aluminum (round type) ϕ22.6mm (0.89")
● Material : Extruded aluminum (round type) ϕ24.5mm (0.96")
● Material : Extruded aluminum (round type) ϕ29.2mm (1.15")
※Extruded material is used.


AL Line Triple Arm M Hanger (25φM/32φM)
アルライントリプルアームMハンガー（25φM/32φM）


● **着脱自由なワンタッチFOハンガーと組み合わせてご使用ください。**
● **Use in conjunction with the One Touch FO Hanger(Round).**

品番 Product No.: **ALTRS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish : HL(ステンレスヘアーライン)(Stainless Hairline)
□**安定荷重:**ALTRS-25ϕM-1790×22ϕ-300 / 32kg(中心)
Maximum load capacity:ALTRS-25ϕM-1790×22ϕ-300 = 32kg(70.64 lbs)(center loading)
Order = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7days


HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
ALTRS-25ϕM-1790×22ϕ-300-HL Order	ALTRS-25ϕM-1790×22ϕ-300-□□ Order
ALTRS-32ϕM-1790×25ϕ-300-HL Order	ALTRS-32ϕM-1790×25ϕ-300-□□ Order

※ワンタッチFOハンガー(P.268参照)が取り付け可能です。
※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。
※Suitable for the One Touch FO Hanger (Round).(see P.268)
※Different sizes and color finishing are available upon request.

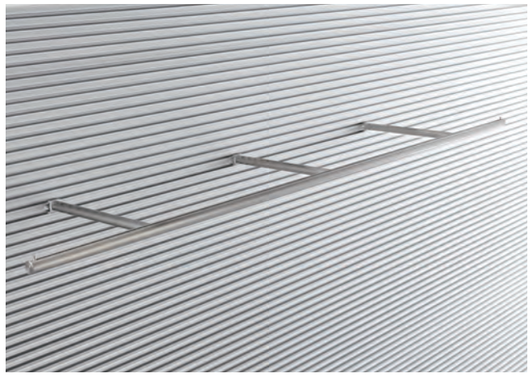




抜け防止スペーサー(ALSPA-25,
P.148参照)をご使用下さい。
Use AL Line Spacer ALSPA-25(P.148)
to prevent falling off.



ワンタッチFOハンガー(ラウンド)
One Touch FO Hanger(Round)

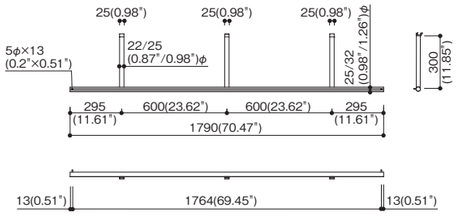

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


HL（ステンレスヘアーライン） Stainless Hairline
MR（ステンレスミラー） Stainless Mirror
SUV（ステンレスバイブレーション） Stainless Vibration
SUB（ステンレスビーズブラスト） Stainless Bead Blast
SG（ステンレスゴールド） Stainless Gold
SGL（ステンレスゴールドヘアーライン） Stainless Gold Hairline
SAG（ステンレスアンティークゴールド） Stainless Antique Gold
SBL（ステンレスブロンズヘアーライン） Stainless Bronze Hairline
FA（ファインアルマイト） Anodized Aluminum
AM（アルミミラー） Mirror Finish Aluminum

AL Line Faceout Bracket (Square)
アルラインフェイスアウトブラケット（スクエア）


- **フェイスアウト専用ブラケットです。**
- **Standard faceout bracket.**

品番 Product No.: **ALFSS**

材質 Material : ステンレス Stainless Steel ／ アルミニウム Aluminum
※全てアルミでの製作も可能です。(表面処理:アルマイトシルバー)
※Possible to manufacture in all aluminum (Surface finish: Anodized Silver)
表面仕上 Surface finish : HL(ステンレスヘアーライン)(Stainless Hairline)
□**安定荷重:**ALFSS-13□-300 / 6kg（中心）
Maximum load capacity:ALFSS-13□-300 /=6kg(13.25 lbs)(center loading)
□**安定荷重:**ALFSS-16□-300 / 10kg(中心)
Maximum load capacity:ALFSS-16□-300 /10kg(22.08 lbs)(center loading)
□**安定荷重:**ALFSS-19□-300 / 10kg(中心)
Maximum load capacity:ALFSS-19□-300 = 10kg(22.08 lbs)(center loading)
□**安定荷重:**ALFSS-22□-300 / 12kg(中心)
Maximum load capacity:ALFSS-22□-300 = 12kg(26.49 lbs)(center loading)
□**安定荷重:**ALFSS-25□-300 / 15kg(中心)
Maximum load capacity:ALFSS-25□-300 = 15kg(33.11 lbs)(center loading)
Order = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7days






抜け防止にスペーサー(ALSPA-25,P.148参照)をご使用下さい。
Use AL Line Spacer ALSPA-25(P.148) to prevent falling off.

HL					
ALFSS-13□-100-HLOrder	ALFSS-16□-200-HLOrder	ALFSS-19□-300-HLOrder	ALFSS-22□-300-HL	ALFSS-25□-200-HL
ALFSS-13□-200-HLOrder	ALFSS-16□-300-HLOrder	ALFSS-19□-350-HLOrder	ALFSS-22□-350-HL	ALFSS-25□-300-HL
ALFSS-13□-300-HLOrder	ALFSS-19□-100-HLOrder	ALFSS-22□-100-HL	ALFSS-22□-400-HL	ALFSS-25□-350-HL
ALFSS-16□-100-HLOrder	ALFSS-19□-200-HLOrder	ALFSS-22□-200-HL	ALFSS-25□-100-HL	ALFSS-25□-400-HL

MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM				
ALFSS-13□-100-□□Order	ALFSS-16□-200-□□Order	ALFSS(A)-19□-300-□□Order	ALFSS(A)-22□-300-□□Order	ALFSS-25□-200-□□Order
ALFSS-13□-200-□□Order	ALFSS-16□-300-□□Order	ALFSS(A)-19□-350-□□Order	ALFSS(A)-22□-350-□□Order	ALFSS-25□-300-□□Order
ALFSS-13□-300-□□Order	ALFSS-19□-100-□□Order	ALFSS(A)-22□-100-□□Order	ALFSS(A)-22□-400-□□Order	ALFSS-25□-350-□□Order
ALFSS-16□-100-□□Order	ALFSS-19□-200-□□Order	ALFSS(A)-22□-200-□□Order	ALFSS- 25□-100-□□Order	ALFSS-25□-400-□□Order

※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。
※Different sizes and color finishing are available upon request.

FA・AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質:アルミ形材(角)19.2□
- 材質:アルミ形材(角)22.2□

※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material:Extruded aluminum (square type) 19.2□(0.76")
- Material:Extruded aluminum (square type) 22.2□(0.87")

※Extruded material is used.



※下面にリブが付いた形状になります。
※Shape with rib on the bottom side.


AL Line Slant Hanger (Square)
アルラインスラントハンガー（スクエア）

- **フェイスアウトの傾斜タイプです。**
- **The waterfall type hanger.**

品番 Product No.: **ALKSS**

材質 Material : ステンレス Stainless Steel ／ アルミニウム Aluminum
表面仕上 Surface finish : HL(ステンレスヘアーライン)(Stainless Hairline)
□**安定荷重:**ALKSS-19□-390 / 14kg(中心)
Maximum load capacity:ALKSS-19□-390 = 14kg(30.91 lbs)(center loading)
□**安定荷重:**ALKSS-22□-390 / 16kg(中心)
Maximum load capacity:ALKSS-22□-390 = 16kg(35.32 lbs)(center loading)
□**安定荷重:**ALKSS-25□-390 / 16kg(中心)
Maximum load capacity:ALKSS-25□-390 = 16kg(35.32 lbs)(center loading)
Order = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7days




抜け防止にスペーサー(ALSPA-25,P.148参照)をご使用下さい。
Use AL Line Spacer ALSPA-25(P.148)to prevent falling off.

FA・AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質:アルミ形材(角)19.2□
- 材質:アルミ形材(角)22.2□

※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material:Extruded aluminum(square type) 19.2□(0.76")
- Material:Extruded aluminum(square type) 22.2□(0.87")

※Extruded material is used.


※下面にリブが付いた形状になります。
※Shape with rib on the bottom side.

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM
ALKSS-19□-390-HLOrder	ALKSS(A)-19□-390-□□Order
ALKSS-22□-390-HLOrder	ALKSS(A)-22□-390-□□Order
ALKSS-25□-390-HLOrder	ALKSS- 25□-390-□□Order

※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。
※Different sizes and color finishing are available upon request.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


HL（ステンレスヘアーライン）Stainless Hairline


MR（ステンレスミラー）Stainless Mirror


SUV（ステンレスバイブレーション）Stainless Vibration


SUB（ステンレスビーズブラスト）Stainless Bead Blast


SG（ステンレスゴールド）Stainless Gold


SGL（ステンレスゴールドヘアーライン）Stainless Gold Hairline


SAG（ステンレスアンティークゴールド）Stainless Antique Gold


SBL（ステンレスブロンズヘアーライン）Stainless Bronze Hairline


FA（ファインアルマイト）Anodized Aluminum



AM（アルミミラー）Mirror Finish Aluminum


AL Line Single Arm Hanger (Square)
アルラインシングルアームハンガー（スクエア）


- **ハンガーパイプを1本で支持している商品です。**
- **Horizontal hanger tube with a single arm support.**

品番 Product No.: **ALSSS**

材質 Material : ステンレス Stainless Steel ／ アルミニウム Aluminum
※全てアルミでの製作も可能です。(表面処理:アルマイトシルバー)
※Possible to manufacture in all aluminum (Surface finish: Anodized Silver)
表面仕上 Surface finish : HL(ステンレスヘアーライン)(Stainless Hairline)
□**安定荷重:**ALSSS-19□-590×19□-300 / 18kg(中心)
Maximum load capacity:ALSSS-19□-590×19□-300 = 18kg(39.74 lbs)(center loading)
□**安定荷重:**ALSSS-22□-590×22□-300 / 20kg(中心)
Maximum load capacity:ALSSS-22□-590×22□-300 = 20kg(44.15 lbs)(center loading)
□**安定荷重:**ALSSS-25□-590×25□-300 / 20kg(中心)
Maximum load capacity:ALSSS-25□-590×25□-300 = 20kg(44.15 lbs)(center loading)
Order = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7days




抜け防止にスペーサー(ALSPA-25,P.148参照)をご使用下さい。
Use AL Line Spacer ALSPA-25(P.148)to prevent falling off.

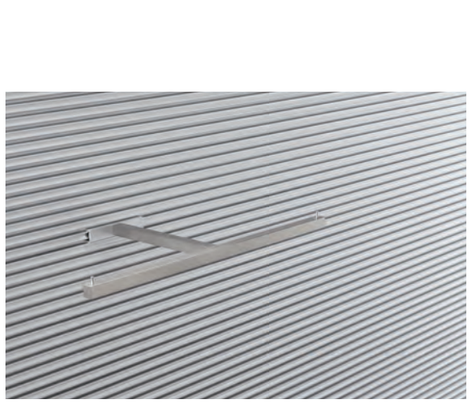

FA・AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質:アルミ形材(角)19.2□
- 材質:アルミ形材(角)22.2□

※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material:Extruded aluminum(square type) 19.2□(0.76")
- Material:Extruded aluminum(square type) 22.2□(0.87")

※Extruded material is used.

※下面にリブが付いた形状になります。
※Shape with rib on the bottom side.

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM
ALSSS-19□-590×19□-300-HLOrder	ALSSS(A)-19□-590×19□-300-□□Order
ALSSS-22□-590×22□-300-HLOrder	ALSSS(A)-22□-590×22□-300-□□Order
ALSSS-25□-590×25□-300-HL	ALSSS- 25□-590×25□-300-□□Order


※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。
※Different sizes and color finishing are available upon request.


AL Line Double Arm Hanger (Square)
アルラインダブルアームハンガー（スクエア）

- **ハンガーパイプを2本で支持している商品です。**
- **Horizontal hanger tube with double arm supports.**

品番 Product No.: **ALWSS**

材質 Material : ステンレス Stainless Steel ／ アルミニウム Aluminum
※全てアルミでの製作も可能です。(表面処理:アルマイトシルバー)
※Possible to manufacture in all aluminum (Surface finish: Anodized Silver)
表面仕上 Surface finish : HL(ステンレスヘアーライン)(Stainless Hairline)
□**安定荷重:**ALWSS-19□-1190×19□-300 / 26kg(中心)
Maximum load capacity:ALWSS-19□-1190×19□-300 = 26kg(57.4 lbs)(center loading)
□**安定荷重:**ALWSS-22□-1190×22□-300 / 30kg(中心)
Maximum load capacity:ALWSS-22□-1190×22□-300 = 30kg(66.23 lbs)(center loading)
□**安定荷重:**ALWSS-25□-1190×25□-300 / 30kg(中心)
Maximum load capacity:ALWSS-25□-1190×25□-300 = 30kg(66.23 lbs)(center loading)
Order = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7days

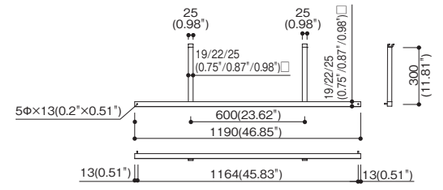


抜け防止にスペーサー(ALSPA-25,P.148参照)をご使用下さい。
Use AL Line Spacer ALSPA-25(P.148)to prevent falling off.

FA・AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質:アルミ形材(角)19.2□
- 材質:アルミ形材(角)22.2□

※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material:Extruded aluminum(square type) 19.2□(0.76")
- Material:Extruded aluminum(square type) 22.2□(0.87")

※Extruded material is used.


※下面にリブが付いた形状になります。
※Shape with rib on the bottom side.

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM
ALWSS-19□-1190×19□-300-HLOrder	ALWSS(A)-19□-1190×19□-300-□□Order
ALWSS-22□-1190×22□-300-HLOrder	ALWSS(A)-22□-1190×22□-300-□□Order
ALWSS-25□-1190×25□-300-HL	ALWSS- 25□-1190×25□-300-□□Order

※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。
※Different sizes and color finishing are available upon request.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


HL（ステンレスヘアーライン）Stainless Hairline


MR（ステンレスミラー）Stainless Mirror


SUV（ステンレスバイブレーション）Stainless Vibration


SUB（ステンレスビーズブラスト）Stainless Bead Blast


SG（ステンレスゴールド）Stainless Gold


SGL（ステンレスゴールドヘアーライン）Stainless Gold Hairline


SAG（ステンレスアンティークゴールド）Stainless Antique Gold


SBL（ステンレスブロンズヘアーライン）Stainless Bronze Hairline



FA（ファインアルマイト）Anodized Aluminum


AM（アルミミラー）Mirror Finish Aluminum

AL Line Triple Arm Hanger (Square)
アルラインドリプルアームハンガー（スクエア）

- **ハンガーパイプを3本で支持している商品です。**
- **Horizontal hanger tube with triple arm supports.**

品番 Product No.： **ALTSS**
材質 Material： ステンレス Stainless Steel ／ アルミニウム Aluminum
※全てアルミでの製作も可能です。（表面処理:アルマイトシルバー）
※Possible to manufacture in all aluminum (Surface finish: Anodized Silver)
表面仕上 Surface finish：HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
□**安定荷重:**ALTSS-19□-1790×19□-300 / 28kg（中心）
Maximum load capacity：ALTSS-19□-1790×19□-300 = 28kg(61.81 lbs)(center loading)
□**安定荷重:**ALTSS-22□-1790×22□-300 / 32kg（中心）
Maximum load capacity：ALTSS-22□-1790×22□-300 = 32kg(70.64 lbs)(center loading)
□**安定荷重:**ALTSS-25□-1790×25□-300 / 32kg（中心）
Maximum load capacity：ALTSS-25□-1790×25□-300 = 32kg(70.64 lbs)(center loading)
Order = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7days

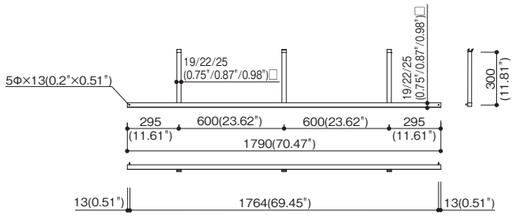

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM
ALTSS-19□-1790×19□-300-HL Order	ALTSS(A)-19□-1790×19□-300-□□ Order
ALTSS-22□-1790×22□-300-HL Order	ALTSS(A)-22□-1790×22□-300-□□ Order
ALTSS-25□-1790×25□-300-HL	ALTSS- 25□-1790×25□-300-□□ Order


※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。
※Different sizes and color finishing are available upon request.



FA・AM（アルミ）のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質：アルミ形材（角）19.2□
- 材質：アルミ形材（角）22.2□
※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material:Extruded aluminum(square type) 19.2□(0.76")
- Material:Extruded aluminum(square type) 22.2□(0.87")
※Extruded material is used.



※下面にリブが付いた形状になります。
※Shape with rib on the bottom side.




抜け防止にスペーサー
(ALSPA-25,P.148参照)を
ご使用下さい。
Use AL Line Spacer
ALSPA-25(P.148)to prevent
falling off.

AL Line Panel Bracket Set
アルラインパネルブラケットセット

- **着脱が簡易なパネル受けパーツです。POPパネル・ミラーパネル等の取付にご利用ください。**
- **Detachable parts for mounting a panel. Perfect for mounting a POP panel or a mirror panel.**

品番 Product No.： **ALPSA**
材質 Material： アルミニウム Aluminum
表面仕上 Surface finish：FA（ファインアルマイト）(Anodized Aluminum)

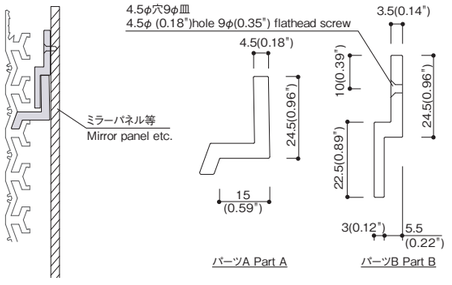



ALPSA
ALPSA-5×25- 300-A+B-FA
ALPSA-5×25- 450-A+B-FA
ALPSA-5×25- 600-A+B-FA
ALPSA-5×25- 900-A+B-FA
ALPSA-5×25-1200-A+B-FA

※ご希望の長さに切断させて頂きます。(有償)
※取付穴は加工していません。
※Can be cut to your specifications upon request for an additional charge.
※Mounting holes are not processed.


仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


HL（ステンレスヘアーライン） Stainless Hairline
MR（ステンレスミラー） Stainless Mirror
SUV（ステンレスバイブレーション） Stainless Vibration
SUB（ステンレスビーズブラスト） Stainless Bead Blast
SG（ステンレスゴールド） Stainless Gold
SGL（ステンレスゴールドヘアーライン） Stainless Gold Hairline
SAG（ステンレスアンティークゴールド） Stainless Antique Gold
SBL（ステンレスブロンズヘアーライン） Stainless Bronze Hairline
FA（ファインアルマイト） Anodized Aluminum
AM（アルミミラー） Mirror Finish Aluminum

AL Line Wood Shelf Support
アルラインウッドシェルフ

- **アルラインパネル用の木棚ブラケットです。（ビス穴加工済）**
- **Bracket for a wood shelf for the AL Line Panel (Processed with screw holes).**

品番 Product No.： **ALWDA**
材質 Material： アルミニウム Aluminum
表面仕上 Surface finish：FA（ファインアルマイト）(Anodized Aluminum)
□**安定荷重:**ALWDA-4-1200×150 / 25kg（中心）
Maximum load capacity：ALWDA-4-1200×150 /25kg(55.19 lbs) (center loading)

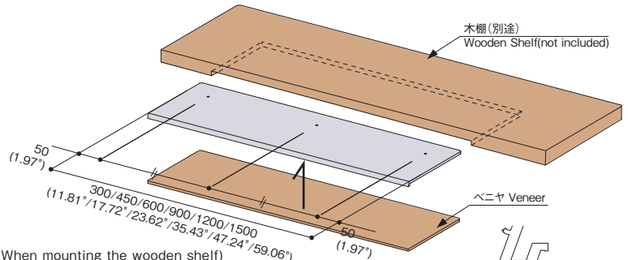






※レールカバーご使用時には5mmを7mmに変えてください。
※When using the Rail Cover, leave out 7mm(0.28") instead of 5mm(0.2") of the bracket.

ALWDA		
ALWDA-4-300×150-FA	ALWDA-4-600×150-FA	ALWDA-4-1200×150-FA
ALWDA-4-450×150-FA	ALWDA-4-900×150-FA	ALWDA-4-1500×150-FA

※ご希望の長さに応じた対応をさせて頂きます。(有償)
※取付穴は加工しております。
※Can be cut to your specifications upon request for an additional charge.
※Holes for mounting have been processed.





抜け防止にスペーサー
(ALSPA-25,P.148参照)を
ご使用下さい。
Use AL Line Spacer
ALSPA-25(P.148)to prevent
falling off.

AL Line Aluminum Shelf
アルラインアルミシェルフ

- **アルラインパネル用のアルミシェルフです。厚さ4mmで自由な着脱が可能です。**
- **The Aluminum Shelf for the AL Line Panel. Detachable shelf with a thickness of 4mm (0.16").**

品番 Product No.： **ALASA-4**
材質 Material： アルミニウム Aluminum
表面仕上 Surface finish：FA（ファインアルマイト）(Anodized Aluminum)
□**安定荷重:**ALASA-4-1200×150 / 25kg（中心）
Maximum load capacity：ALASA-4-1200×150 /25kg(55.19 lbs) (center loading)

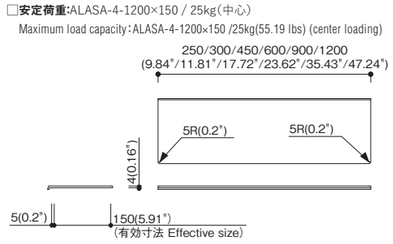



抜け防止にスペーサー
(ALSPA-25,P.148参照)を
ご使用下さい。
Use AL Line Spacer
ALSPA-25(P.148)to
prevent falling off.




ALASA		
ALASA-4-250×150-FA	ALASA-4-450×150-FA	ALASA-4- 900×150-FA
ALASA-4-300×150-FA	ALASA-4-600×150-FA	ALASA-4-1200×150-FA

※ご希望の長さに応じた対応をさせて頂きます。(有償)
※Can be cut to your specifications upon request for an additional charge.


AL Line Glass Shelf Support
アルラインガラスシェルフ

- **ガラス棚と金物パーツが分離できるのが特徴で、使用しない時のストックにも便利です。**
- **Because the Glass Shelf Support and the glass shelf can be separated, it is convenient to store when not in use.**


品番 Product No.： **ALGSA**
材質 Material： アルミニウム Aluminum
表面仕上 Surface finish：FA（ファインアルマイト）(Anodized Aluminum))
長さ(L) Length：3640mm(11.94')
□**安定荷重:**ALGSA-6-1200×400 / 25kg（中心）
Maximum load capacity：ALGSA-6-1200×400 /25kg(55.19 lbs) (center loading)
□**安定荷重:**ALGSA-8-1200×400 / 30kg（中心）
Maximum load capacity：ALGSA-8-1200×400 /25kg(66.23 lbs) (center loading)



＊6mmガラス用・8mmガラス用の2種類がございます。
＊Glass packing material are avilable for use for 6mm(0.24") glass shelf and 8mm(0.31") glass shelf.



抜け防止にスペーサー
(ALSPA-25,P.148参照)を
ご使用下さい。
Use AL Line Spacer
ALSPA-25(P.148)to prevent
falling off.

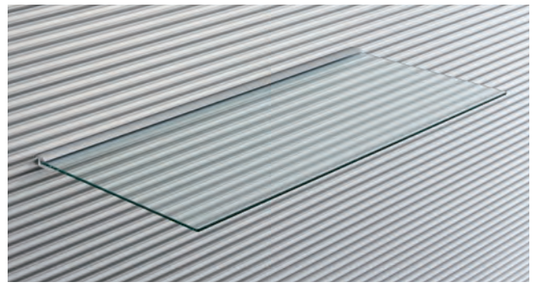

6mmガラス用 For 6mm(0.24") glass shelf	
ALGSA-6-300-FA	ALGSA-6- 900-FA
ALGSA-6-450-FA	ALGSA-6-1200-FA
ALGSA-6-600-FA	ALGSA-6-1500-FA

8mmガラス用 For 8mm(0.31") glass shelf	
ALGSA-8-300-FA	ALGSA-8- 900-FA
ALGSA-8-450-FA	ALGSA-8-1200-FA
ALGSA-8-600-FA	ALGSA-8-1500-FA

※ガラス棚板は別途ご用意ください。
※本体とガラス棚の着脱機能が必要でない場合はコーキングしてご使用ください。
※ガラス棚板の奥行きはt6mm/400mm以下、t8mm/450mm以下でご使用ください。
※ご希望の長さに応じた対応をさせて頂きます。(有償)
※表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。
※Arrange for the glass shelves separately.
※If the Glass Shelf Support and the glass shelf don't need to be detached, caulk them together.
※Depth of the glass shelves must be less than 400mm(1.31') if t6mm (0.24"), and less than 450mm(1.48') if t8mm (0.31") for security.
※Can be cut to your specifications upon request for an additional charge.
※Different color finishing are available upon request.


仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


FA（ファインアルマイト） Anodized Aluminum


AL Line Shelf Holder
アルラインシェルフホルダー

- **アルラインアルミプレート・アクリルプレート用のシェルフホルダーです。**
- **The Shelf Holder for AL Line Aluminum Plate or AL Line Acrylic Plate.**

品番 Product No.: **ALSHA**
材質 Material : アルミニウム Aluminum
表面仕上 Surface finish : FA(ファインアルマイト) (Anodized Aluminum)






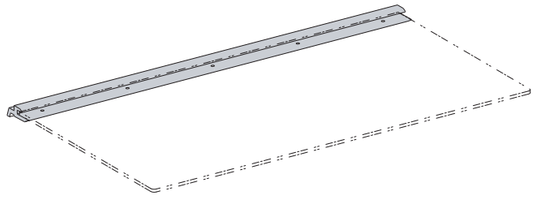

＊アルラインアルミプレート or アルラインアクリルプレートと一緒に使用します。
＊This item should be used with AL Line Aluminum Plate or AL Line Acrylic Plate.

ALSHA		
ALSHA-4-250-FA	ALSHA-4-450-FA	ALSHA-4- 900-FA
ALSHA-4-300-FA	ALSHA-4-600-FA	ALSHA-4-1200-FA

※サイズ別注、表面処理別注も承ります。
価格・納期はお問い合わせください。
※M4タップ加工・ホーローネジ付属
※Different sizes and color finishing are available upon request.
※Holes for mounting have been processed. M4 enamel screws included.





AL Line Aluminum Plate
アルラインアルミプレート

- **アルラインシェルフホルダー用のアルミ棚板です。**
- **The aluminum shelf plate for AL Line Shelf Holder.**

品番 Product No.: **ALAPA**
材質 Material : アルミニウム t4mm Aluminum(0.16")
表面仕上 Surface finish : FA(ファインアルマイト)
(Anodized Aluminum)

Order = **受注生産/納期7日**
Build-to-order manufacturing / Delivery : 7days



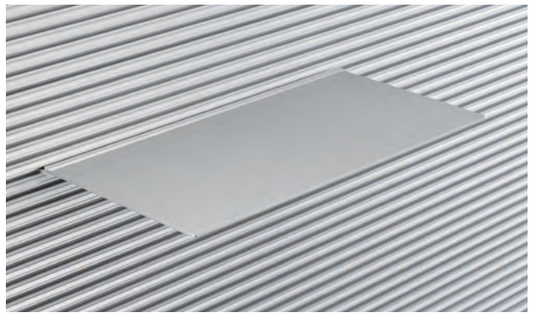

ALAPA		
ALAPA-4-250×300-FA Order	ALAPA-4- 900×300-FA Order	ALAPA-4- 600×400-FA Order
ALAPA-4-300×300-FA Order	ALAPA-4-1200×300-FA Order	ALAPA-4- 900×400-FA Order
ALAPA-4-450×300-FA Order	ALAPA-4- 300×400-FA Order	ALAPA-4-1200×400-FA Order
ALAPA-4-600×300-FA Order	ALAPA-4- 450×400-FA Order	


※サイズ別注、表面処理別注も承ります。
価格・納期はお問い合わせください。
※Different sizes and color finishing are available upon request.

AL Line Acrylic Plate
アルラインアクリルプレート

- **アルラインシェルフホルダー用のアクリル棚板です。**
- **The acrylic shelf plate for AL Line Shelf Holder.**

品番 Product No.: **ALTPC**
材質 Material :
透明アクリル t4mm Transparent acrylic(0.16")

Order = **受注生産/納期7日**
Build-to-order manufacturing / Delivery : 7days





ALTPC		
ALTPC-4- 250×150 Order	ALTPC-4- 250×200 Order	ALTPC-4- 250×300 Order
ALTPC-4- 300×150 Order	ALTPC-4- 300×200 Order	ALTPC-4- 300×300 Order
ALTPC-4- 450×150 Order	ALTPC-4- 450×200 Order	ALTPC-4- 450×300 Order
ALTPC-4- 600×150 Order	ALTPC-4- 600×200 Order	ALTPC-4- 600×300 Order
ALTPC-4- 900×150 Order	ALTPC-4- 900×200 Order	ALTPC-4- 900×300 Order
ALTPC-4-1200×150 Order	ALTPC-4-1200×200 Order	ALTPC-4-1200×300 Order


※サイズ別注も承ります。
価格・納期はお問い合わせください。
※Different sizes are available upon request.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

FA（ファインアルマイト）
Anodized Aluminum

AL Line Hook (4φ)
アルラインフック(4φ)


品番 Product No.: **ALFS-4φ**
材質 Material : ステンレス Stainless steel
表面仕上 Surface finish : SUS(ステンレス)(Stainless)






ALFS-4φ		
ALFS-4φ-10-SUS	ALFS-4φ- 50-SUS	ALFS-4φ-150-SUS
ALFS-4φ-30-SUS	ALFS-4φ-100-SUS	

※サイズ別注、表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。
※Different sizes and color finishing are available upon request.



AL Line Hook (6φ)
アルラインフック(6φ)

品番 Product No.: **ALFS-6φ**
材質 Material : ステンレス Stainless steel ／アルミニウム Aluminum
表面仕上 Surface finish : SUS(ステンレス)(Stainless)




ALFS-6φ		
ALFS-6φ-200-SUS	ALFS-6φ-250-SUS	ALFS-6φ-300-SUS


※サイズ別注、表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。
※Different sizes and color finishing are available upon request.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

SUS（ステンレス）
Stainless


アルラインシステムの施工方法　Construction Method for AL Line System

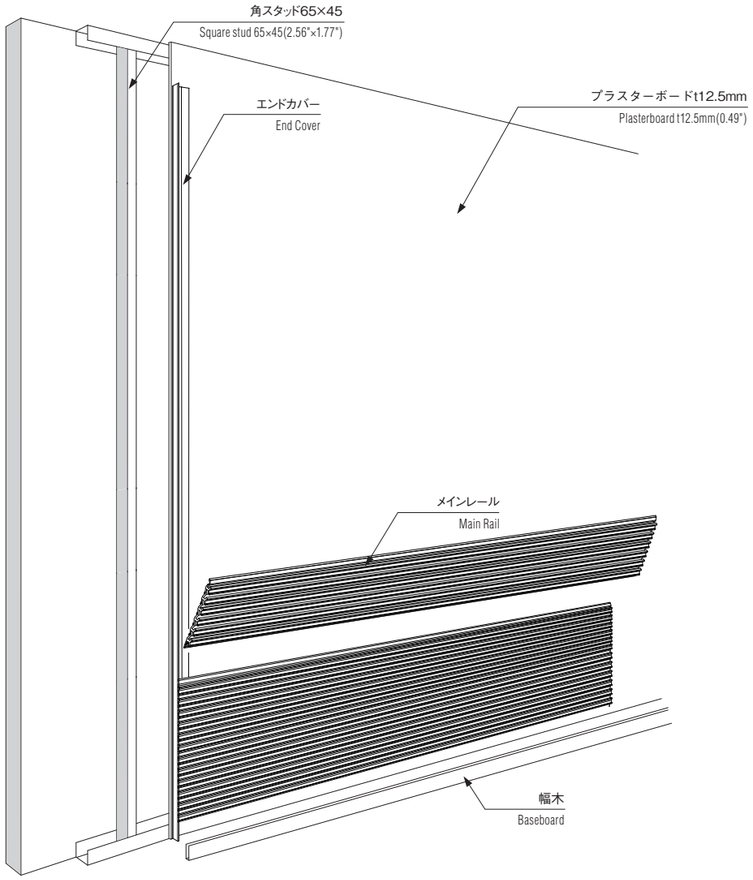




1.軽鉄下地（角スタッド）を必ず
300mmピッチで組み込んでください。

As foundation in the wall, always incorporate the square stud at 300mm(11.81") intervals.




5.メインレールをボトムレールの溝に差し込み、きっちりと入った事を確認し、上部をビスにて固定してください。
その後メインレールを溝に差し込み、上部を300mmピッチでビス固定してください。

Insert the Main Rail into the grooves of the Bottom Rail, make sure it has been inserted tightly, then secure to the top of the Main Rail with screws.
Insert the next Main Rail on top of the first Main Rail and secure the top with screws with 300mm(11.81") intervals.





2.プラスターボード（t12.5mm）を
軽鉄の上から取付けてください。

Mount the Plasterboard t12.5mm (0.49") on the square stud.




※1本の軽鉄に必ず2箇所ビス止めして下さい。
※Always screw in at two places for each square stud.





3.ボードの上からエンドカバーを皿ビス
もしくは両面テープで固定してください。


Secure the End Cover on top of the plasterboard with countersunk screws or double-sided tape.



6.横への連結は各レールの穴に
ジョイントピンを差し込み連結して頂ければ
ズレが生じません。

To connect the Main Rails sideways, simply slide the Joint Pin into the hole of each rail.


※メインレールについてはジョイントピンを
3本使用します。
※For the Main Rail, use three Joint Pins.



4.ボトムレールをエンドカバーに差し込み、
水平レベルを取って300mmピッチで
軽鉄に固定してください。

Insert the Bottom Rail into the End Cover and secure to the square stud at 300mm (11.81") intervals at the ground level.


※1本の軽鉄に必ず2箇所ビス止めして下さい。
※Always screw in at two places for each Square stud.




7.最上部にトップレールを取り付ける際
スペーサーにて固定するか、レールカバーを
使用する場合はトップレールに
穴開け加工を行い、ビスにて固定願います。

When installing the Top Rail at the very top, either secure with the Spacer, or if using the Rail Cover, drill holes into the Top Rail and tighten with screws.


■メインレール
Main Rail

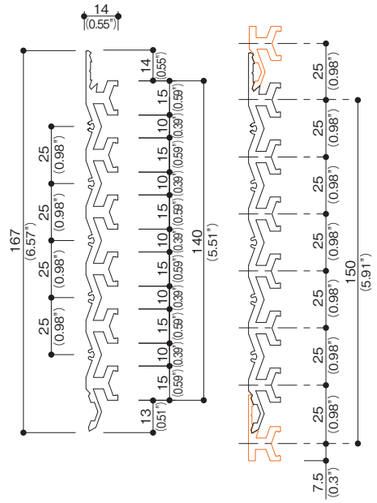


■トップレール
Top Rail




■ボトムレール
Bottom Rail



■シングルレール
Single Rail




■エンドカバー
End Cover



CASE.1 H=2800mm(110.24") 壁面 wall installation

天井高さ 2800mm の壁面にて施工の場合、以下のパーツが必要となります。
When constructing onto a wall surface with ceiling height of 2800mm (110.24"), the following parts are needed.

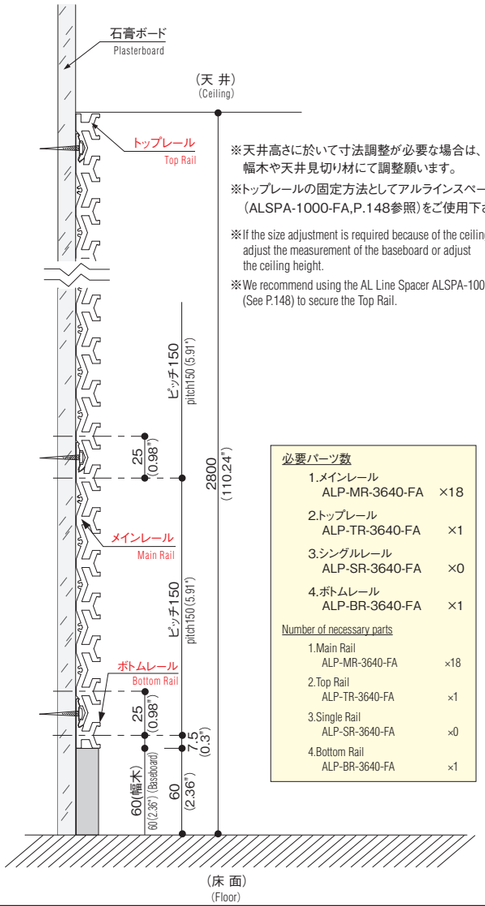

※天井高さに於いて寸法調整が必要な場合は、
幅木や天井見切り材にて調整願います。
※トップレールの固定方法としてアルラインスペーサー
（ALSPA-1000-FA,P.148参照）をご使用下さい。

※If the size adjustment is required because of the ceiling height, adjust the measurement of the baseboard or adjust the ceiling height.
※We recommend using the AL Line Spacer ALSPA-1000-FA (See P.148) to secure the Top Rail.

必要パーツ数


1.メインレール ALP-MR-3640-FA	×18
2.トップレール ALP-TR-3640-FA	×1
3.シングルレール ALP-SR-3640-FA	×0
4.ボトムレール ALP-BR-3640-FA	×1

Number of necessary parts

1.Main Rail ALP-MR-3640-FA	×18
2.Top Rail ALP-TR-3640-FA	×1
3.Single Rail ALP-SR-3640-FA	×0
4.Bottom Rail ALP-BR-3640-FA	×1

CASE.2 H=3000mm(118.11") 壁面 wall installation

天井高さ 3000mm の壁面にて施工の場合、以下のパーツが必要となります。
When constructing onto a wall surface with ceiling height of 3000mm (118.11"), the following parts are needed.

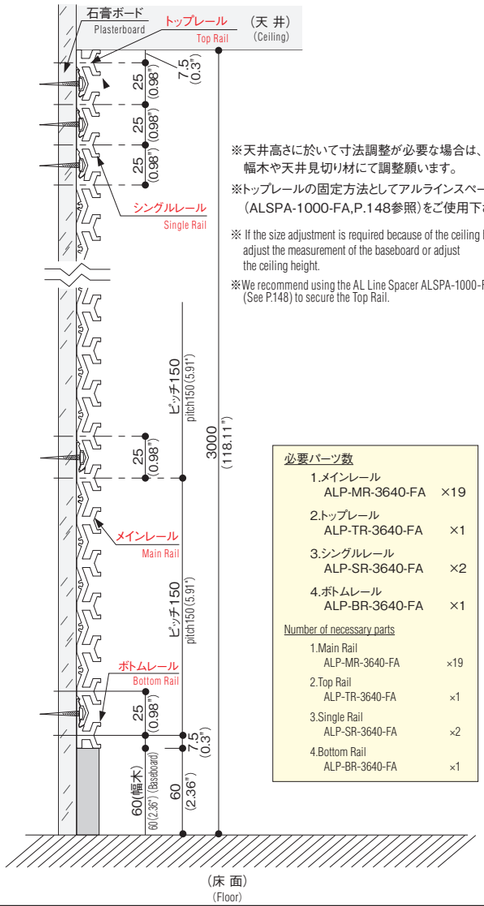

※天井高さに於いて寸法調整が必要な場合は、
幅木や天井見切り材にて調整願います。
※トップレールの固定方法としてアルラインスペーサー
（ALSPA-1000-FA,P.148参照）をご使用下さい。

※ If the size adjustment is required because of the ceiling height, adjust the measurement of the baseboard or adjust the ceiling height.
※We recommend using the AL Line Spacer ALSPA-1000-FA (See P.148) to secure the Top Rail.

必要パーツ数

1.メインレール ALP-MR-3640-FA	×19
2.トップレール ALP-TR-3640-FA	×1
3.シングルレール ALP-SR-3640-FA	×2
4.ボトムレール ALP-BR-3640-FA	×1


Number of necessary parts

1.Main Rail ALP-MR-3640-FA	×19
2.Top Rail ALP-TR-3640-FA	×1
3.Single Rail ALP-SR-3640-FA	×2
4.Bottom Rail ALP-BR-3640-FA	×1

壁面構成参考例　Wall structure reference example


Nissan Global Headquarters Gallery



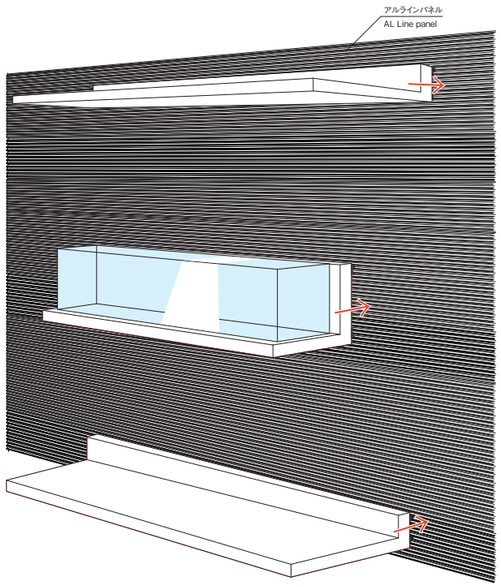

She loves SUITS



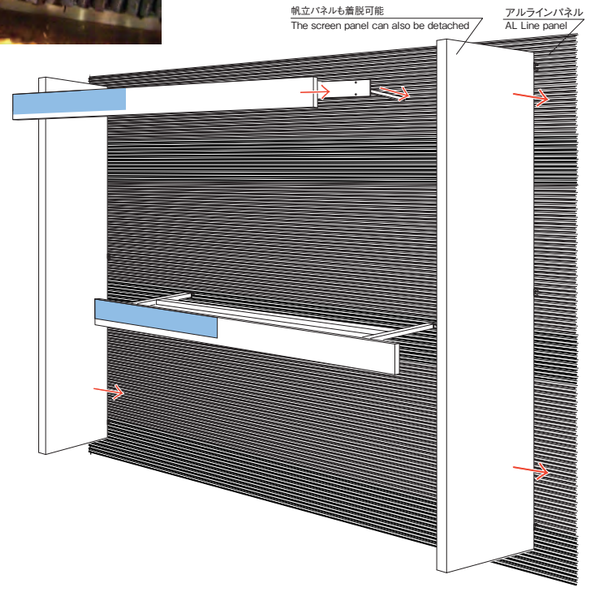



Prosper Ceiling Line / EL-Ceiling Line System

耐荷重性に優れ、通電機能も備えた自由な発想による
異次元の空間美を実現できるシステム。

A system that can achieve beautiful space of different dimensions with a unique concept that has superior load-bearing capability and electric conduction function.

特徴
Special features

Ceiling Line System

- 什器の天井吊りを可能にした画期的な天井ハンギングシステムです。
- 天井空間を活用することで、これまで見たことのないような異次元の空間美を演出できます。
- 耐荷重性と機能美の両方を追求して誕生。重量のある什器や商品を吊るすことができます。
- シーリングラインベースはR加工が可能。また、ハンガー、サイン、木棚など、さまざまなパーツを自由に設置できます。

- A groundbreaking ceiling hanging system that enables the ceiling hanging of furniture.
- By utilizing the ceiling space, you can produce space beauty of different dimensions that you have never seen before.
- Made to pursue both load bearing and functional beauty. You can hang heavy fixtures and goods.
- The Ceiling Line Base can be curve processed. Moreover, various parts such as hanger, signature, wooden shelf etc. can be installed freely.

EL-Ceiling Line System

- プロスパーELシーリングラインシステムは、耐荷重性と機能美を追求したプロスパーシーリングラインシステムに通電機能を加えた天井用通電支持システムです。
- ELシーリングラインベース24Vを必要な位置に取り付けることにより、コードレスで什器や照明に通電することができます。
- 広い天井空間のどの位置にも照明を配置できるため、スペースライティングの可能性をさらに広げることができます。
- 24Vという低電圧を使用し、安全性に配慮しています。
- 従来のハンガーや棚をセッティングすることができます。

- The Prosper EL-Ceiling Line System is a ceiling electrification support system that adds energizing function to the Prosper Ceiling Line System pursuing load bearing performance and functional beauty.
- By attaching the EL-Ceiling Line Base 24V to the required position, you can cordlessly electrify furniture and lighting.
- Since lighting can be placed anywhere in a wide ceiling space, the possibility of space lighting can be further expanded.
- Considering safety, a low voltage of 24V is used.
- You can set conventional hangers and shelves.

COMPOLUX Seibu Shibuya
Design : nendo
Photo : Yoshimura Masaya





COMPOLUX Seibu Shibuya
Design : nendo
Photo : Yoshimura Masaya

CASE STUDY
Prosper Ceiling Line / EL-Ceiling Line System


Ceiling Line Base
シーリングラインベース


- シーリングラインベースを必要な位置に取り付けることにより、ハンガー、サイン、什器、木棚等が自由に着脱できます。用途、季節に応じたレイアウトが可能です。
- By attaching the Ceiling Line Base on the ceiling at the desired location, hangers, signage, wooden shelf, etc. can be attached and detached freely. Layouts based on different applications and seasons are possible.


品番 Product No.: **CLB**
材質 Material: アルミニウム Aluminum
表面仕上 Surface finish:
FA（ファインアルマイト）(Anodized Aluminum)
長さ(L) Length: 3000mm(9.84')
重量 Weight: 7.8kg/本(17.22lbs/pc.)

CLB
CLB-10-3000-FA

※ご希望の長さに切断させて頂きます。(有償)
※表面処理別注、サイズ別注も可能です。
価格、納期はお問い合わせください。
※Can be cut to your specifications upon request for an additional charge.
※Surface treatment bespoke, size bespoke is also available. Please ask price and delivery time.

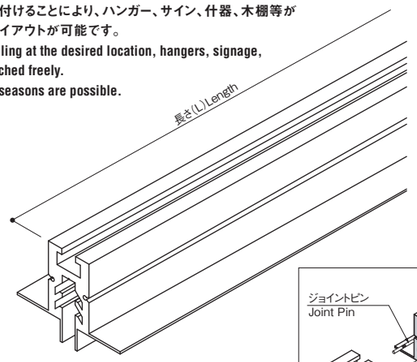

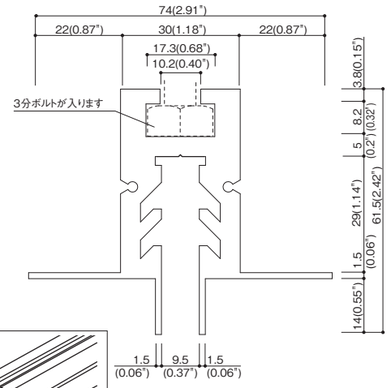



※接続時にズレ防止のためのジョイントピンをご利用ください。
※To connect the lateral Ceiling Line Bases, slide the Joint Pins into holes of each of the bases.


Ceiling Line End Cap
シーリングラインエンドキャップ


- シーリングラインベースの小口用エンドキャップです。
- 機能としては、シーリングラインベースの開口部より天井面内部を見えなくするためのものです。
- End Cap for both ends of the Ceiling Line Base to improve the appearance.
- The function is inteneded to cover up the internal ceiling surface from the opening of the Ceiling Line Base.

品番 Product No.: **CLEC**
材質 Material: スチール Steel
表面仕上 Surface finish: FA（ファインアルマイト風塗装）
(Anodized Aluminum touch painting)
厚み(t) Thickness: 1.2mm (M3×12タッピングビス2ヶ付き)
(With 2 pc. of M3×12mm(0.47") tapping screw)

CLEC
CLEC-FA



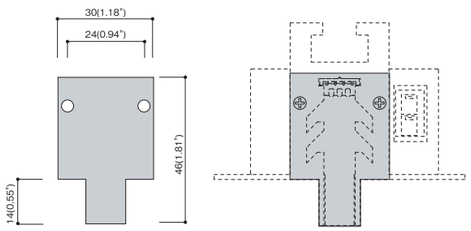




Mounting Hardware for Ceiling Line Base
シーリングラインベース用取付金物

- シーリングラインベースを施工するための下地金物です。
- Attachment hardware for intalling the Ceiling Line Base.


品番 Product No.: **CLBK**
材質 Material: スチール Steel
表面仕上 Surface finish:
クロメート処理 chromate treatment
厚み(t) Thickness: 3.2mm(0.13")

CLBK
CLBK-A




※取付例はP.173をご参照ください。
※Please refer to P.173 for installation.

※ボルト及びナットは付属しておりませんのでご注意ください。
※取付金物はシーリングラインベースに対して約500mmピッチで取付をしてください。
※Please note that the nuts and bolts are not included.
※Attach Mounting Hardware at about 500mm(19.69") pitch against the Ceiling Line Base.

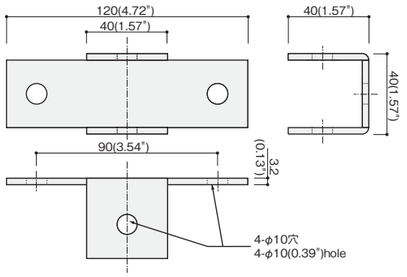

CLBK
CLBK-B



仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


FA（ファインアルマイト）
Anodized Aluminum


Ceiling Line Hanger Bracket
シーリングラインハンガーブラケット

- ハンガー、インロー用の別注ブラケットです。
- Bracket for Hanger and custom-made items.

品番 Product No.: **CLHA**
材質 Material: アルミニウム Aluminum
表面処理 Surface finish: FA（ファインアルマイト）(Anodized Aluminum)
Order = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days

CLHA		
CLHA-16（19φ用）	CLHA-19（22φ用）	CLHA-22（25φ用）






Ceiling Line Bracket
シーリングラインブラケット


- 展示パネル等、加工用にご使用ください。(別注加工も可能です。)
- Use for processing such as exhibition panel. Bespoke correspondence is also possible.

品番 Product No.: **CLBA**
材質 Material: アルミニウム Aluminum
表面処理 Surface finish: FA（ファインアルマイト）(Anodized Aluminum)
Order = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days

CLBA
CLBA-100

※長さは最大3000mmまで対応可能です。
※Maximum length : 3000mm(118.11")







Ceiling Line Spacer 55
シーリングラインスペーサー55

- ハンガー等の落下防止スペーサーです。
- ハンガーと組み合わせてご使用ください。(M6ローレットネジ付き)
- Spacer for preventing falling of hanger parts.
- Use with hanger parts(including M6 knurled screw).

品番 Product No.: **CLSA**
材質 Material: アルミニウム Aluminum
表面処理 Surface finish: FA（ファインアルマイト）(Anodized Aluminum)
Order = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days

CLSA
CLSA







Ceiling Line Support Bracket Set (Round)
シーリングラインサポートブラケットセット(ラウンド)

- ハンガー、インロー用のサポートブラケットです。
- Support bracket for Hanger and custom-made items.

品番 Product No.: **CLBR**
材質 Material: アルミニウム Aluminum／ステンレス Stainless Steel
表面処理 Surface finish: HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
Order = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days

CLBR		
CLBR-19φ（内径16.6φ）(Inner diameter φ16.6mm(0.65"))	CLBR-22φ（内径19.6φ）(Inner diameter φ19.6mm(0.77"))	CLBR-25φ（内径22.6φ）(Inner diameter φ22.6mm(0.89"))

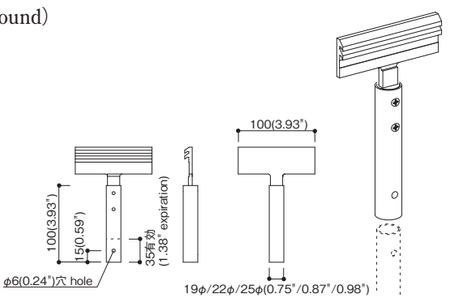



仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

HL（ステンレスヘアーライン）
Stainless Hairline

FA（ファインアルマイト）
Anodized Aluminum


Ceiling Line Support Bracket Set (Round) ＊stopper included.


シーリングラインサポートブラケットセット（ラウンド）　ストッパー機能付き

- **ハンガー、インロー用のサポートブラケットです。**
- **脱落防止ストッパー機能付きです。**
- **Support bracket for Hanger and custom-made items.**
- **With drop-off stopper function.**

品番 Product No.: **CLBRS**
材質 Material :ステンレス Stainless Steel
表面処理 Surface finish:HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
Order = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

CLBRS		
CLBRS-19φ （内径16.6φ） (Inner diameter φ16.6mm(0.65"))	CLBRS-22φ （内径19.6φ） (Inner diameter φ19.6mm(0.77"))	CLBRS-25φ （内径22.6φ） (Inner diameter φ22.6mm(0.89"))






Ceiling Line Support Bracket Set (Square)

シーリングラインサポートブラケットセット（スクエア）

- **ハンガー、インロー用のサポートブラケットです。**
- **Support bracket for Hanger and custom-made items.**

品番 Product No.: **CLBS**
材質 Material : アルミニウム Aluminum／ステンレス Stainless Steel
表面処理 Surface finish:HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
□**耐荷重:**CLBS-25□/30kg
Maximum load capacity:CLBS-25□ = 30kg(66.23 lbs)
Order = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days

CLBS		
CLBS-19□ （内径16.6□） (Interior angle □16.6mm(0.65"))	CLBS-22□ （内径19.6□） (Interior angle □19.6mm(0.77"))	CLBS-25□ （内径22.6□） (Interior angle □22.6mm(0.89"))

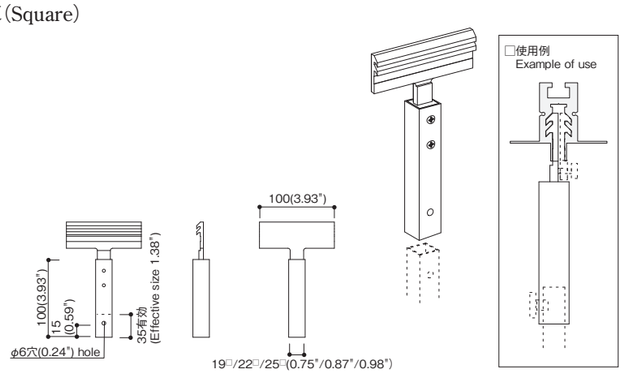


Ceiling Line Support Bracket Set (Square) ＊stopper included.


シーリングラインサポートブラケットセット（スクエア）　ストッパー機能付き

- **ハンガー、インロー用のサポートブラケットです。**
- **脱落防止ストッパー機能付きです。**
- **Support bracket for Hanger and custom-made items.**
- **With drop-off stopper function.**

品番 Product No.: **CLBSS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
表面処理 Surface finish:HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
□**耐荷重:**CLBSS-25□/27kg
Maximum load capacity:CLBSS-25□ = 27kg(59.6 lbs)
Order = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

CLBSS		
CLBSS-19□ （内径16.6□） (Interior angle □16.6mm(0.65"))	CLBSS-22□ （内径19.6□） (Interior angle □19.6mm(0.77"))	CLBSS-25□ （内径22.6□） (Interior angle □22.6mm(0.89"))





仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

HL（ステンレスヘアーライン）
Stainless Hairline

Ceiling Line Single Arm Hanger (Round) ＊stopper included.


シーリングラインシングルアームハンガー（ラウンド）　ストッパー機能付き


- **ハンガーパイプを1本のアームで支持しているハンガーです。**
- **脱落防止ストッパー機能付きです。**
- **Rounded hanger rod with one arm.**
- **With drop-off stopper function.**


品番 Product No.: **CLSRS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
表面処理 Surface finish:HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
□**耐荷重:**CLSRS-25φ-590×25φ-300-HL／30kg
Maximum load capacity(center loading):CLSRS-25φ-590×25φ-300-HL = 30kg (66.23lbs)
Order = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

CLSRS
CLSRS-□φ-590×□φ-300-HL

※別注サイズも対応可能です。お問い合わせください。
※Different sizes are available upon request.

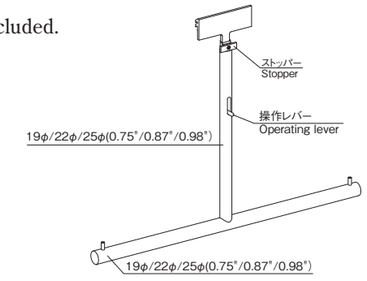

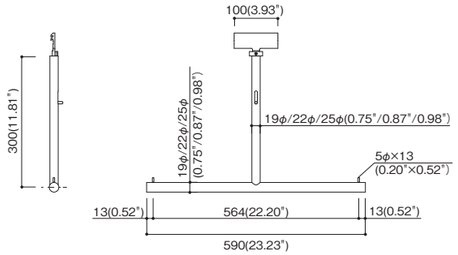

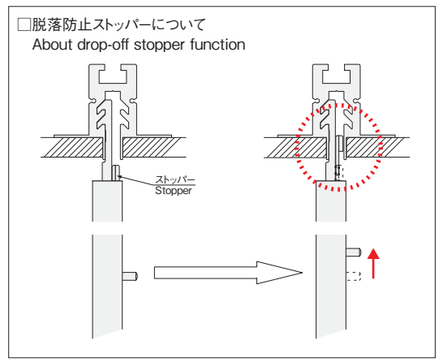

Ceiling Line Single Arm Hanger (Square) ＊stopper included.


シーリングラインシングルアームハンガー（スクエア）　ストッパー機能付き


- **ハンガーパイプを1本のアームで支持しているハンガーです。**
- **脱落防止ストッパー機能付きです。**
- **Squared hanger rod with one arm.**
- **With drop-off stopper function.**


品番 Product No.: **CLSSS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
表面処理 Surface finish:HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
□**耐荷重:**CLSSS-25□-590×25□-300-HL／30kg
Maximum load capacity(center loading):CLSSS-25□-590×25□-300-HL = 30kg (66.23lbs)
Order = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

CLSSS
CLSSS-□□-590×□□-300-HL

※別注サイズも対応可能です。お問い合わせください。
※Different sizes are available upon request.



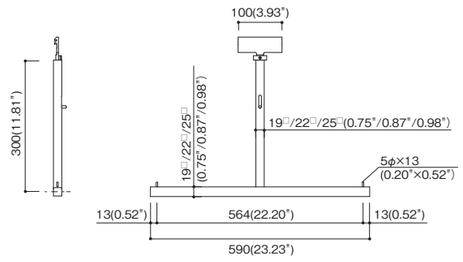

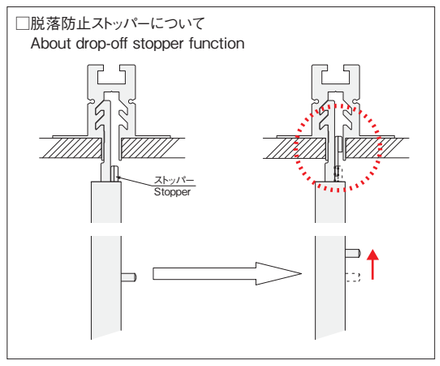

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

HL（ステンレスヘアーライン）
Stainless Hairline

Ceiling Line Double Arm Hanger (Round) ＊stopper included.

シーリングラインダブルアームハンガー（ラウンド）　ストッパー機能付き


- **ハンガーパイプを2本のアームで支持しているハンガーです。**
- **脱落防止ストッパー機能付きです。**
- **Rounder hanger rod with two arms.**
- **With drop-off stopper function.**


品番 Product No.： **CLWRS**
材質 Material： ステンレス Stainless Steel
表面処理 Surface finish：HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
□**耐荷重:**CLWRS-25φ-900(W)×25φ-900(H)-HL／L900mm/50kg
Maximum load capacity(center loading):CLWRS-25φ-900(W)×25φ-900(H)-HL = L900mm/50kg (110.38lbs)
Order ＝ **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days


CLWRS

CLWRS-□φ-900(W)×□φ-900(H)-HL

※別注サイズも対応可能です。お問い合わせください。
※Different sizes are available upon request.

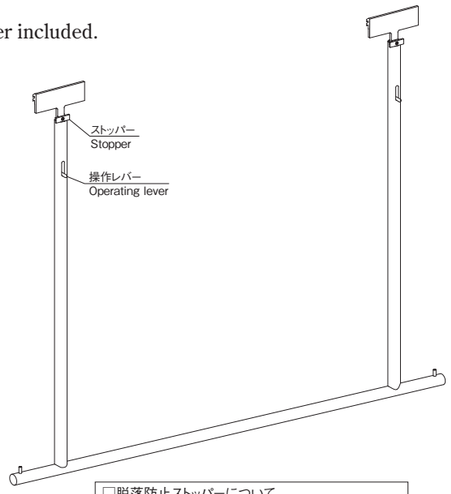

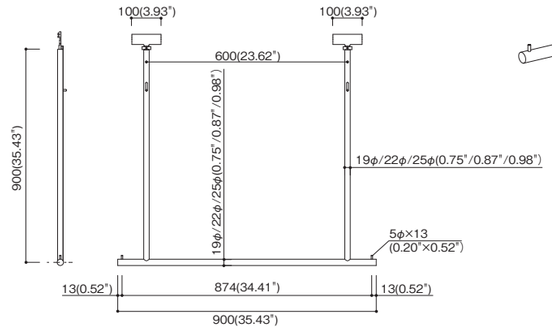



Ceiling Line Double Arm Hanger (Square) ＊stopper included.

シーリングラインダブルアームハンガー（スクエア）　ストッパー機能付き


- **ハンガーパイプを2本のアームで支持しているハンガーです。**
- **脱落防止ストッパー機能付きです。**
- **Squared hanger rod with two arms.**
- **With drop-off stopper function.**


品番 Product No.： **CLWSS**
材質 Material： ステンレス Stainless Steel
表面処理 Surface finish：HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
□**耐荷重:**CLWSS-25□-900(W)×25□-900(H)-HL／L900mm/50kg
Maximum load capacity(center loading):CLWSS-25□-900(W)×25□-900(H)-HL = L900mm/50kg (110.38lbs)
Order ＝ **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days


CLWSS

CLWSS-□□-900(W)×□□-900(H)-HL

※別注サイズも対応可能です。お問い合わせください。
※Different sizes are available upon request.

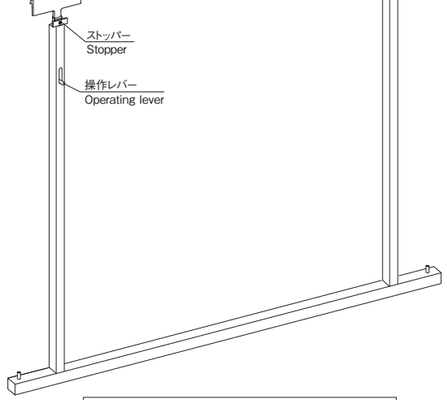

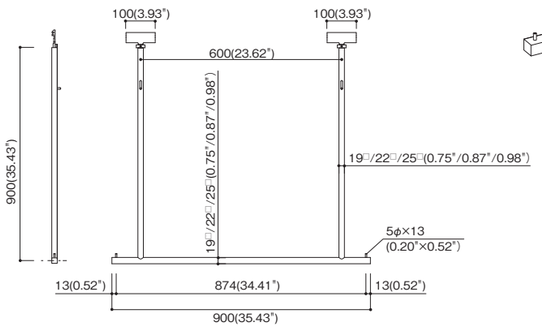





仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

HL（ステンレスヘアーライン）
Stainless Hairline

別注製作例　Bespoke production example

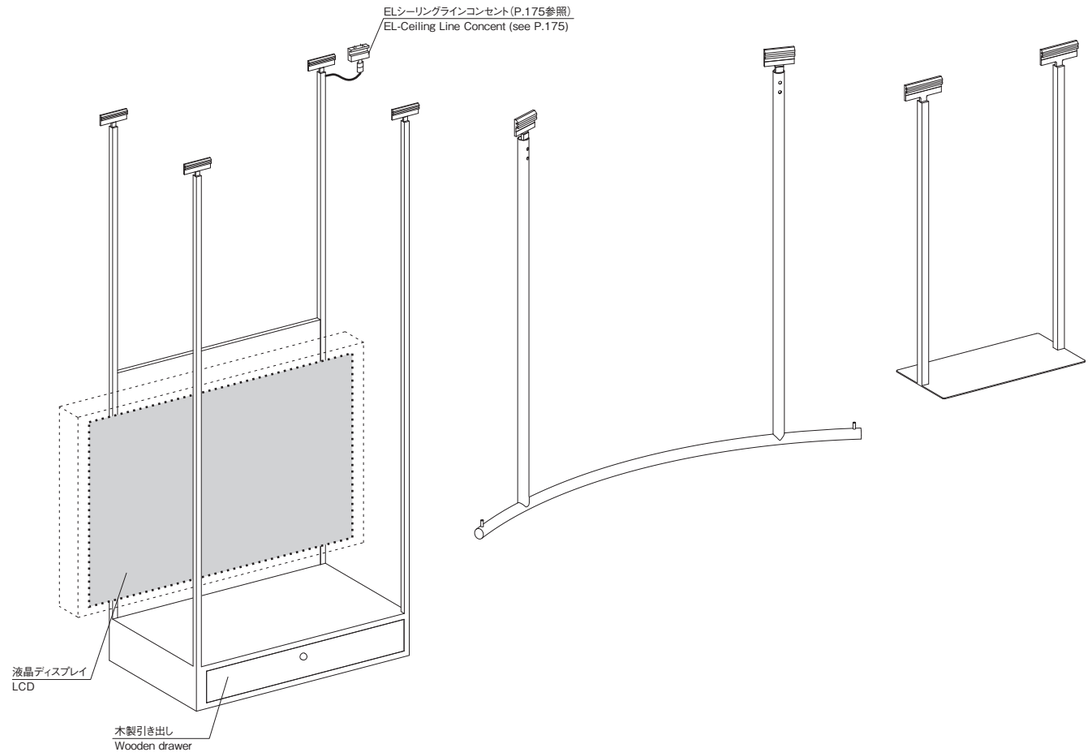

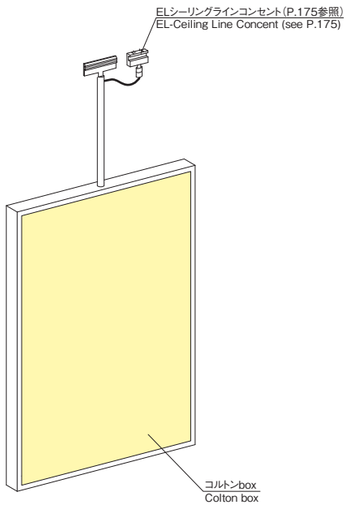







Condotti
Design:Up Design

シーリングラインベースの納まり参考図　Construction Method for the Ceiling Line Base

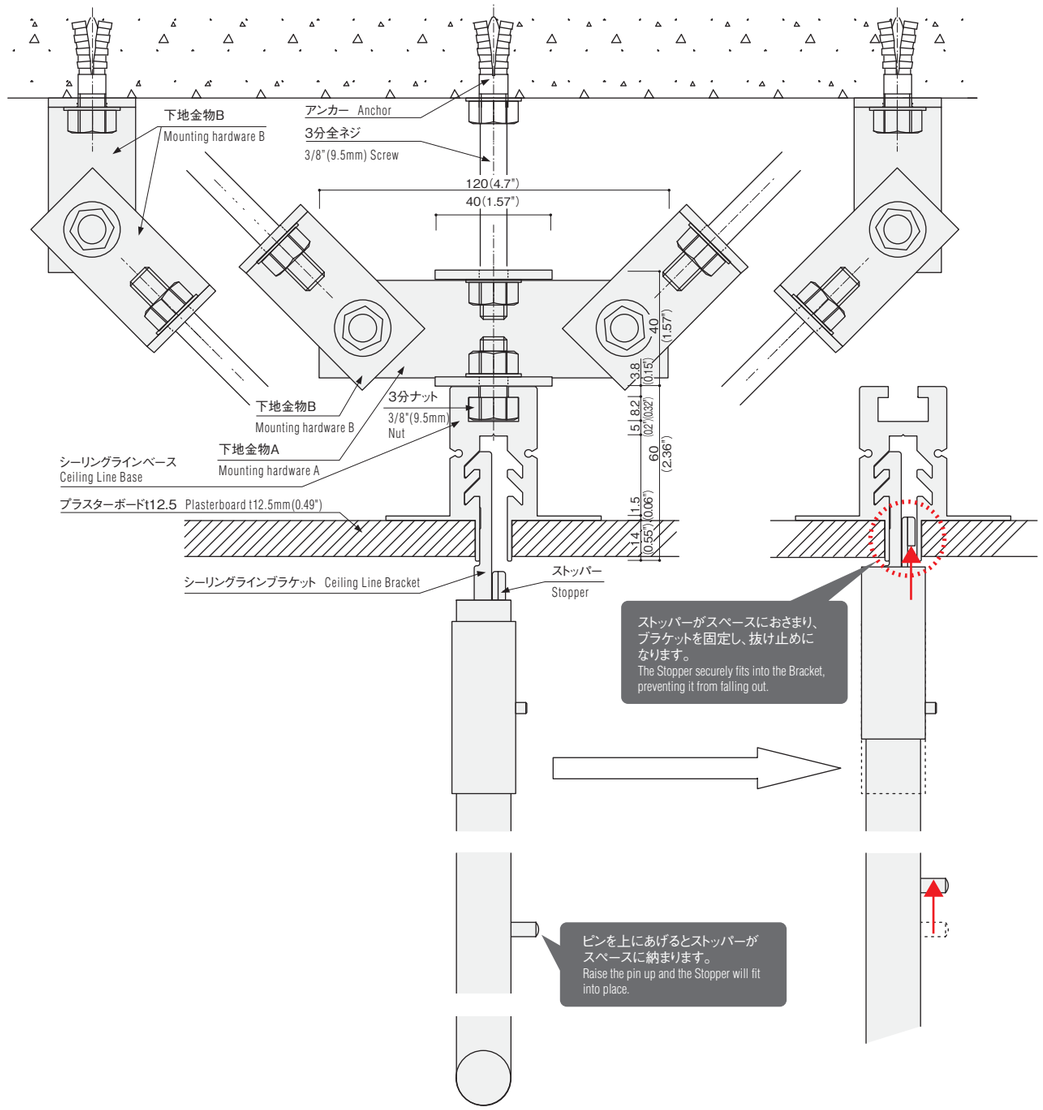

表パーツ製作参考例　Example of custom made items

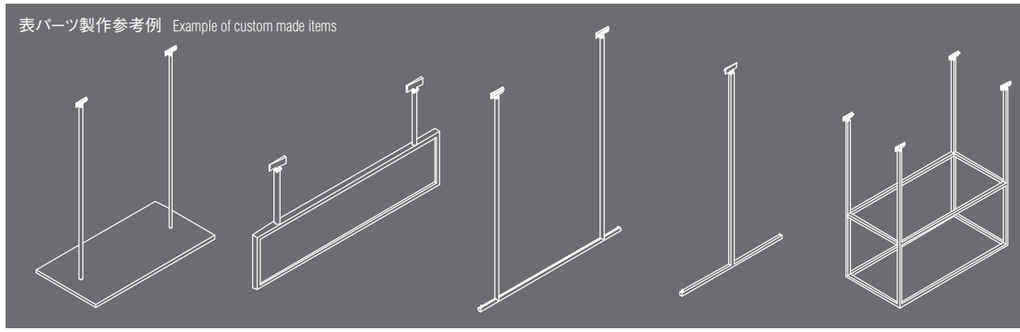




Courreges Tamagawa Takashimaya
Design : Itokin Co.,Ltd.

EL-Ceiling Line Base 24V
(Using AC Adapter 24V)

ELシーリングラインベース24V（ACアダプター24Vを使用）

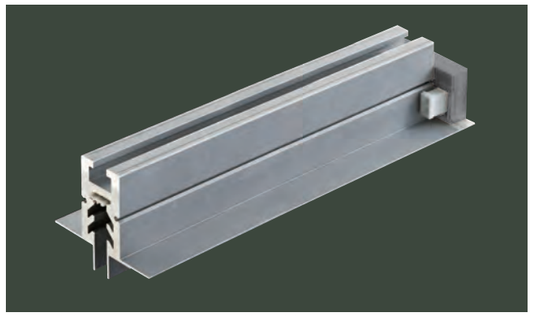

- **ELシーリングラインベース24Vを必要な位置に取り付けることにより、コードレスで什器や照明器具への給電が可能になります。**
- **従来のハンガー・棚等もセッティングが可能です。**
- **別寸対応も可能です。**
- **By attaching EL-Ceiling Line Base 24V to the required position, the power supply to the lighting fixtures and furniture from which it can be cordless.**
- **Conventional hanging system & shelf system are also possible setting.**
- **Special size is available upon request.**


品番 Product No.: **ECLB-10**
材質 Material ： アルミニウム Aluminum
表面仕上 Surface finish: FA（ファインアルマイト） Anodized aluminum
長さ(L) Length: 1000mm/2000mm/3000mm(39.37"/78.74"/118.11")

ECLB
ECLB-10-1000-FA
ECLB-10-2000-FA
ECLB-10-3000-FA


※ ELシーリングラインベース24Vは現場での切断ができません。
※ 低電圧のため、万が一感電しても危険がなく人体にも影響はありません。
※ 金属等通電するものを差し込むとショートする恐れがあります。
※ ジョイント部分には導通しないデッドポイントがあります。
※ ご希望の長さに切断が可能です。(有償)


※ EL-Ceiling Line Base 24V can't be cut in the field.
※ For a low voltage, there is no effect on the human body and no danger even if by any chance an electric shock.
※ Do not use metal that do not insulate with this item to avoid a potential of short circuit.
※ There is a dead point that does not conduct the joint part.
※ Can be cut to a length of your choice (paid).

※接続時にズレ防止のためのジョイントピンをご利用ください。
※Use Joint Pin for prevention of gap when connecting.




※最大7A(1台当たり)　※過電流防止機能付(自動復帰)
※Maximum current: 7A/pc.
※With overcurrent prevention function (Automatic shut down and restoration)

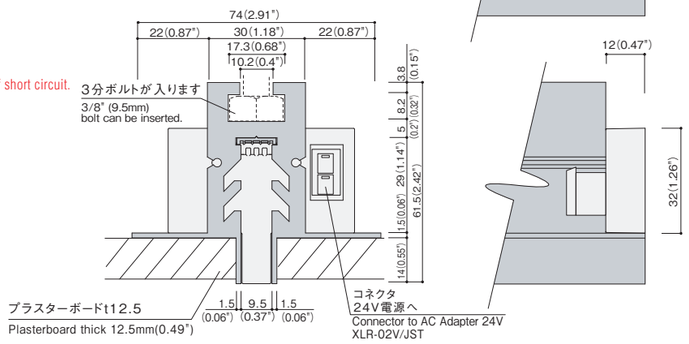

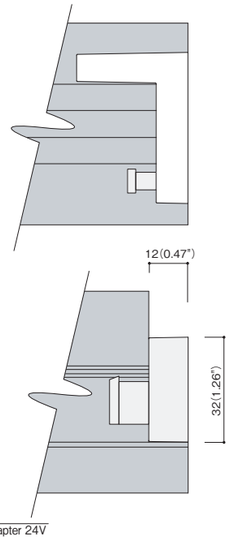



EL-Ceiling Line End Cap
ELシーリングラインエンドキャップ

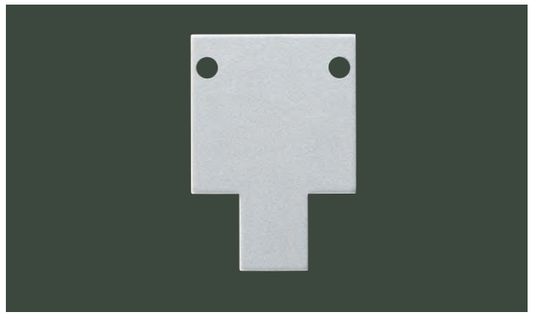

- **ELシーリングラインベースの小口用エンドキャップです。機能としては、ELシーリングラインベースの正面の開口部より、天井面の内部を見えなくするためのものです。**
- **EL-Ceiling Line End Cap covers the edge of EL-Ceiling Line Base to disappear inside the ceiling.**

品番 Product No.: **ECLEC**
材質 Material ： スチール Steel
表面仕上 Surface finish: FA（ファインアルマイト風塗装） Anodized Aluminum touch painting
厚み(t) Thickness: 1.2mm（M3×12mmタッピングビス2ヶ付き）
1.2mm(with 2 pc. of M3×12mm(0.47") tapping screw)

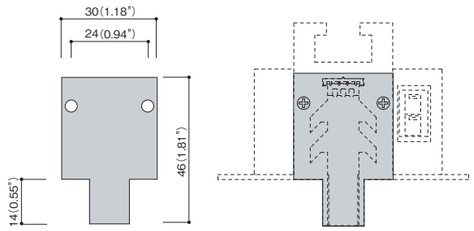



ECLEC
ECLEC-FA


※片側絶縁処理済
※One side insulation processed

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

FA（ファインアルマイト）
Anodized Aluminum

cULus :(アメリカ、カナダ規格認証品としての認可を受けました　Approved by UL as an American / Canadian standard certified product.)

EL-Ceiling Line Concent
ELシーリングラインコンセント

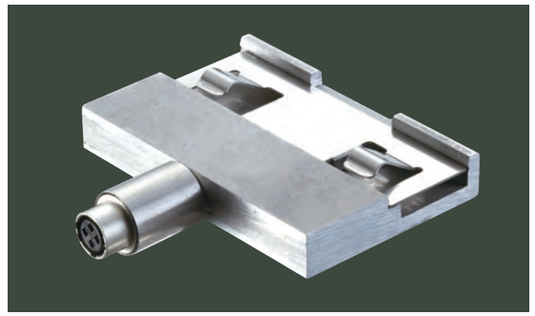


- **ELシーリングラインベース24Vの任意の場所から、電源供給するためのコンセントです。**
- **Outlet for supplying power from anywhere in the EL-Ceiling Line Base 24V.**


品番 Product No.: **ECLC-12φ**
材質 Material ： アルミニウム／ステンレス／ABS樹脂 Aluminum/Stainless Steel/ABS resin
表面仕上 Surface finish: FA（ファインアルマイト） (Anodized Aluminum)
SUS（ステンレス） (Stainless Steel)
寸法 Size:60×60.5×12φ W60mm(2.36") × D60.5mm(2.38") ×12φmm(0.47")


ECLC
ECLC- 12φ×60- FA


※ELシーリングラインシステム専用パーツとなります。
※Part limited for EL-Ceiling Line System.



※ 差し込む向きに関係なくどちらでも通電します。
※ Energizes either regardless of direction insert.

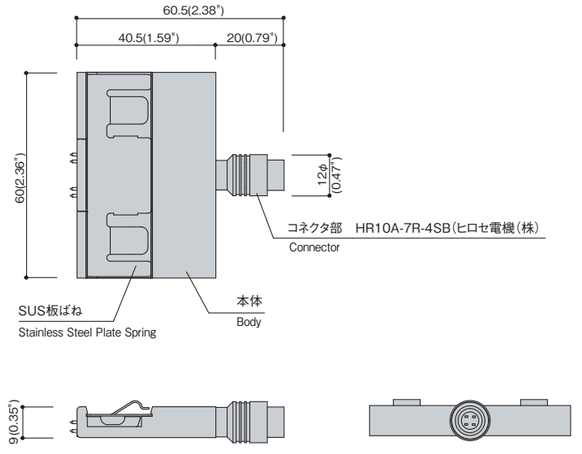

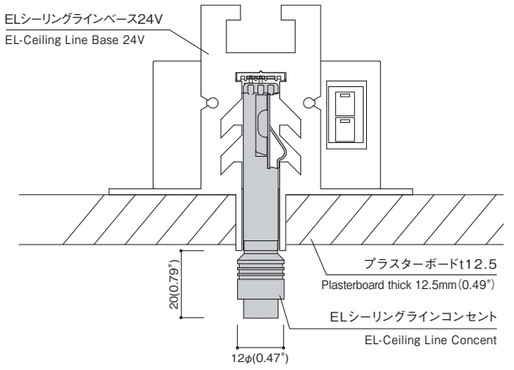

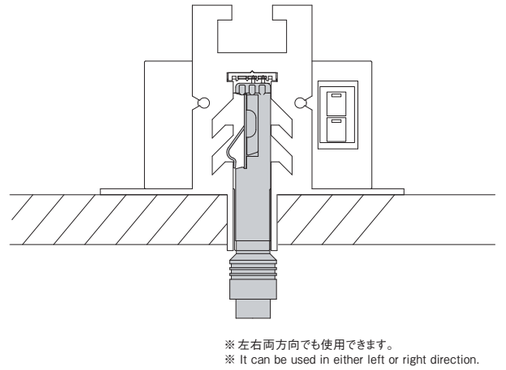

※左右両方向でも使用できます。
※ It can be used in either left or right direction.

Connecting Cord (Only for EL-Ceiling Line Concent)
接続コード（ELシーリングラインコンセント専用）

- **ELシーリングラインコンセントに連結して、他の照明器具等に電源（24V）を送る為のものです。**
- **配線工事は電気工事士、電気的知識を持つ技術者、または電気専門業者により行ってください。**
- **Power cord for EL-Ceiling Line Base 24V.**
- **Wiring work should be arranged by qualified electrical worker, technician with the electrical knowledge or specialized company of electrical works.**

品番 Product No.: **ECC**

ECC
ECC-1-2000
ECC-2-2000

■**ECC-1-2000**



■**ECC-2-2000**



仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

FA（ファインアルマイト）
Anodized Aluminum

SUS（ステンレス）
Stainless Steel

cULus :(アメリカ、カナダ規格認証品としての認可を受けました　Approved by UL as an American / Canadian standard certified product.)


EL-Ceiling LED Spotlight 24V
ELシーリングLEDスポットライト24V

- **ELシーリングラインベース24VとELシーリングラインコンセントとの組み合わせにより、必要な位置で着脱して使用出来ます。**
- **Using EL-Ceiling Line Base 24V and EL-Ceiling Line Outlet, it can be removed and installed the required position.**

品番 Product No.: **ECLS54φ-120-19W-(本体色)-(色温度)-(ビーム角)**
ECLS54φ-120-19W-(Body color)-(Color temperature)-(Beam angle)
材質 Material : スチール／アルミニウム Steel /Aluminum
本体色 Body color: W(ホワイト)／BK(ブラック)　W(White) / BK(Black)
色温度 Color temperature: 2.7K(2700ケルビン)／3K(3000ケルビン)／4K(4000ケルビン)
2.7K (2700 Kelvin) / 3K (3000 Kelvin) / 4K (4000 Kelvin)
1/2ビーム角 1/2 Beam angle: N21°(狭角)／F33°(中角)／W44°(広角)
N21°(narrow angle) / F 33°(middle angle) / W44° (wide angle)
寸法 Size: 54φ×120×111mm 2.13φ×4.72"×4.37"


※抜け止めスペーサー付属
※明るさはハロゲン50W相当です。
※別注色の対応も可能です。(納期は約10日かかります)
※With Spacer for coming-off prevention.
※The brightness is 50W halogen equivalent.
※Special color is available upon request.







ECLS
ECLS54φ-120-19W


※ELシーリングラインシステム専用パーツとなります。
※ELシーリングラインコンセントが別途必要です。
※Part limited for EL-Ceiling Line System.
※Requires EL-Ceiling Line Outlet sold separately in use.

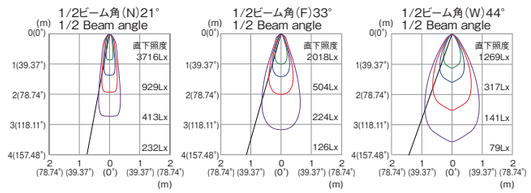

直下照度(LED19W 2700K)
Directly under illuminance

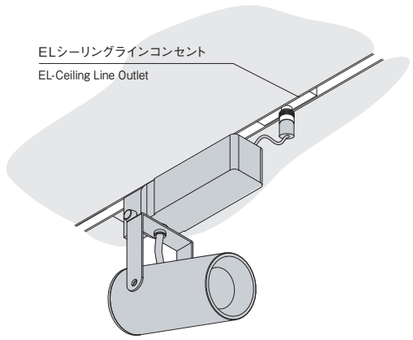

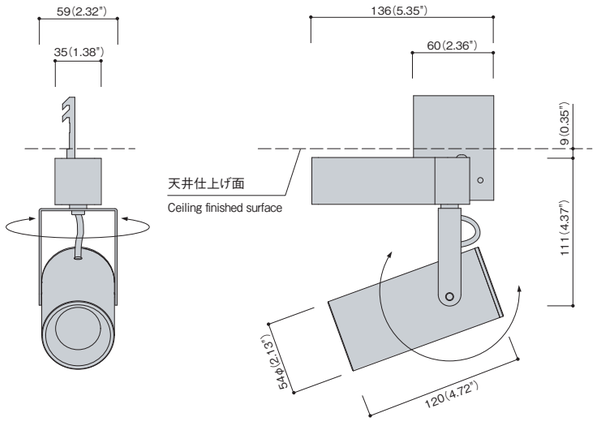

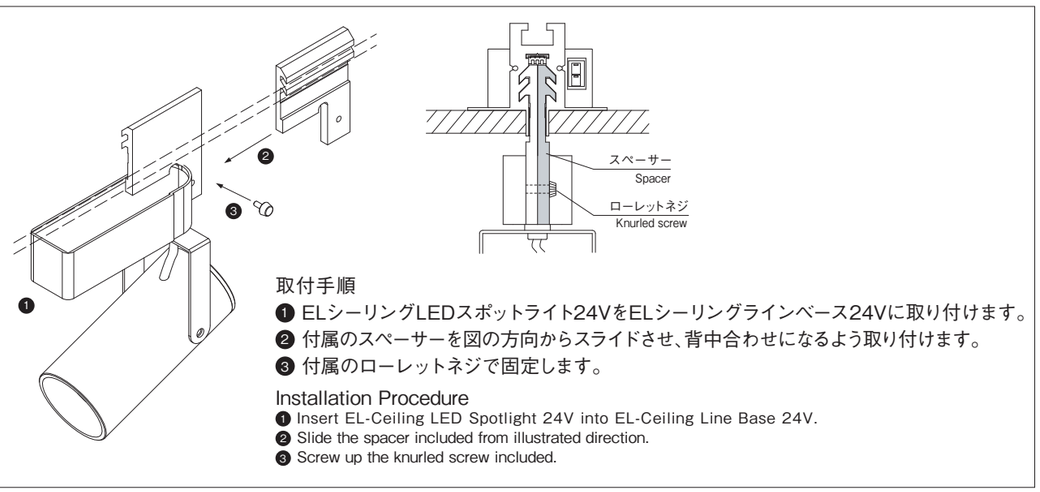


取付手順
❶ ELシーリングLEDスポットライト24VをELシーリングラインベース24Vに取り付けます。
❷ 付属のスペーサーを図の方向からスライドさせ、背中合わせになるよう取り付けます。
❸ 付属のローレットネジで固定します。

Installation Procedure
❶ Insert EL-Ceiling LED Spotlight 24V into EL-Ceiling Line Base 24V.
❷ Slide the spacer included from illustrated direction.
❸ Screw up the knurled screw included.

LED Free Angle Line Light
LEDフリーアングルラインライト

- **フリーアングルベースとLEDラインライトのセット商品です。**
- **業界最小サイズ(8×12.6mm)**
- **演色性Ra93の高品質**
- **LEDの点光源が見えない拡散性**
- **30°の範囲で無段階調整が可能(30°～60°)**
- **フリーアングルベースとLEDラインライトはマグネットにより簡単着脱**
- **弊社ELシリーズ(24V)のシステムに対応**
- **This is a set product of Free Angle Base and LED Line Light.**
- **Minimum size in industry (8×12.6mm).**
- **High quality of color rendering Ra 93.**
- **High diffusivity, point light source of the LED is not visible.**
- **Can be infinitely adjusted in the range of 30°(positioned between 30°and 60°).**
- **Removable easily by magnet between Free Angle Base and LED Line Light.**
- **Can be corresponding to the system of our EL series (24V).**





品番 Product No.: **NFAL-15×15**
材質 Material: アルミニウム Aluminum、ポリカ Polycarbonate、マグネット Magnet、スチール Steel
表面仕上 Surface finish: FA(ファインアルマイト) Anodized Aluminum
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days


発注参考例
NFAL-15×15-○○○(器具サイズ)-○(色温度)-K-FA(表面処理)(器具サイズとアングルベースは同サイズです。)

※色温度およびサイズ別注も可能です(価格、納期はお問い合わせください。
※Color temperature and size bespoke is also available upon request (Please ask price and delivery time).

Free Angle Base
フリーアングルベース


- **30°の範囲でLEDラインライトの無段階調整が可能**
- **フリーアングルベースとLEDラインライトはマグネットにより着脱可能**
- **Stepless adjustment of LED Line Light is possible in the range of 30°.**
- **The Free Angle Base and the LED Line Light are detachable by magnet.**

品番 Product No.: **NFA-15×15**
材質 Material: アルミニウム Aluminum、スチール Steel、ネオジウム磁石 Neogium magnet
寸法 Size : 15×15(0.59"×0.59")
(Order) = **受注生産/納期7日**
Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days
※ご使用されるLEDラインライトと同じ長さでご注文ください。
※Order with the same length as the LED Line Light.



LED Line Light
LEDラインライト

- **ELワンダーライン/EL-Vライン/ELシーリングライン/ELライン/ELドットの各システムに接続できます。**
- **業界最小サイズ(8×12.6)**
- **演色性Ra93の高品質**
- **LEDの点光源が見えない拡散性**
- **当社のELシステムシリーズ(24V)に対応可能**
- **EL-Wonder Line/EL-V Line/EL-Ceiling Line/EL-Line/EL-Dot System can be connected.**
- **Industry's smallest size (8 × 12.6 mm) (0.31 "× 0.5").**
- **High color rendering Ra 93.**
- **Diffusion that LED point light source can't be seen.**
- **Compatible with all of our EL-system series (24 V).**

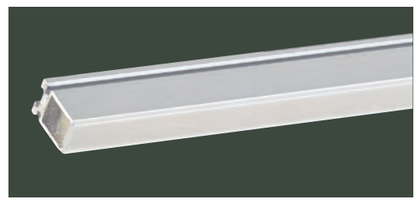


品番 Product No.: **NLL-8×12**
材質 Material: アルミニウム Aluminum、ポリカーボネート Polycarbonate、ネオジウム磁石 Neogium magnet
寸法 Size : 8×12.6(0.31"×0.5")
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

品番 Product No.	器具全長 Overall length	色温度 Color temperature	消費電力(W) Power consumption(W)	入力電流(A) Input current(A)	全光束 Total luminous flux	参考棚板幅 Shelf board width
NLL-8×12-	110(4.33")-	○K	2.24W	0.375A	64.6lm	–
NLL-8×12-	440(17.32")-	○K	10.08W	0.42A	290.8lm	450
NLL-8×12-	580(22.83")-	○K	13.44W	0.56A	387.7lm	600
NLL-8×12-	720(28.35")-	○K	16.80W	0.70A	484.6lm	750
NLL-8×12-	860(33.86")-	○K	20.16W	0.84A	581.5lm	900
NLL-8×12-	960 (37.8")-	○K	22.40W	0.93A	678.4lm	1000
NLL-8×12-	1150(45.28")-	○K	26.88W	1.12A	807.6lm	1200
NLL-8×12-	1470(57.87")-	○K	34.72W	1.45A	1001.5lm	1500
NLL-8×12-	1760(69.29")-	○K	41.44W	1.73A	1227.6lm	1800
NLL-8×12-	1990(78.35")-	○K	47.04W	1.96A	1357.0lm	2000


色温度 Color temperature



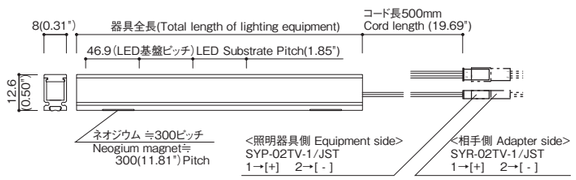

Electric Extension Cord
接続コード


品番 Product No.: **VEC-450**
※ELシーリングラインシステムにご使用の際は下記コードが必要です。
※The following cord is required when using with EL-Ceiling Line System.



Free Base
フリーベース

- **30°の範囲でLEDラインライトの無段階調整が可能**
- **フリーアングルベースの簡易タイプです。**
- **Stepless adjustment of LED Line Light is possible in the range of 30°.**
- **Simple type of Free Angle Base.**

品番 Product No.: **NFBI 15×50**
材質 Material: スチール(クロームメッキ)
Steel(Chrome plated)

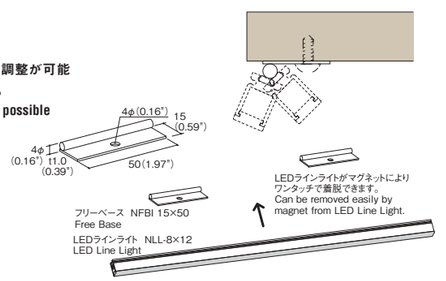

c UL us :(アメリカ、カナダ規格認証品としての認可を受けました　Approved by UL as an American / Canadian standard certified product.)

Mounting Hardware for Ceiling Line Base
シーリングラインベース用取付金物


- **シーリングラインベースを施工するための下地金物です。**
- **Attachment hardware for intalling the Ceiling Line Base.**

品番 Product No.: **CLBK**
材質 Material: スチール Steel
表面仕上 Surface finish: クロメート処理 chromate treatment
厚み(t) Thickness: 3.2mm(0.13")


CLBK
CLBK-A

※取付例はP.179をご参照ください。
※Please refer to P.179 for installation.

※ボルト及びナットは付属しておりませんのでご注意ください。
※取付金物はシーリングラインベースに対して約500mmピッチで取付をしてください。
※Please note that the nuts and bolts are not included.
※Attach Mounting Hardware at about 500mm(19.69") pitch against the Ceiling Line Base.

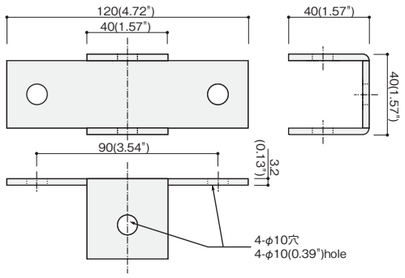

CLBK
CLBK-B



24V AC Adapter
ACアダプター24V

- **ELシーリングラインベース24V用の電源です。UL、CE規格取得済です。**
- **Power supply for EL-Ceiling Line Base 24V. Taken UL and CE certification.**

品番 Product No.: **CNSA**


CNSA
CNSA-170×60×40-2421(50W)
※直流24V-2.1A コード長さ:1.7m+1.7m
※Switching to DC24V-2.1A,Cord length : 1.7m+1.7m(66.93"+66.93")

CNSA
CNSA-190×60×40-2432(75W)
※直流24V-3.2A コード長さ:1.7m+1.7m
※Switching to DC24V-3.2A,Cord length : 1.7m+1.7m(66.93"+66.93")


CNSA
CNSA-200×70×40-2443(100W)
※直流24V-4.3A コード長さ:1.7m+1.7m
※Switching to DC24V-4.3A,Cord length : 1.7m+1.7m(66.93"+66.93")

CNSA
CNSA-200×90×50-2463(150W)
※直流24V-6.3A コード長さ:1.7m+1.7m
※Switching to DC24V-6.3A,Cord length : 1.7m+1.7m(66.93"+66.93")


※ 2列でACアダプターの定格電流を超える場合は、その電流値に合わせてご使用ください。
※ ACアダプターは必ずメンテナンス出来る位置(床部、天井部等)に設置してください。
※ If exceeded the rated current of the AC Adapter using 2 branch,use the adapter in accordance with the current value.
※ AC Adapter should be installed in a place where maintenance can be sure(floor, ceiling unit and so on).

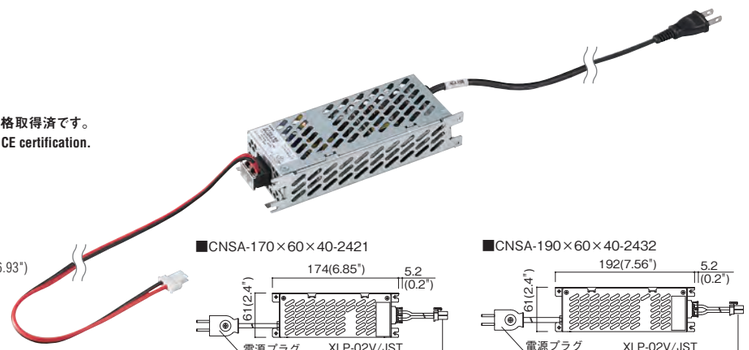


■CNSA-170×60×40-2421




■CNSA-190×60×40-2432



■CNSA-200×70×40-2443



■CNSA-200×90×50-2463




Electric Extension Cord (each 78.74")
電源コード(長さ各2m)

- **ELシーリングラインベース24V用の電源コードです。**
- **Power cord for EL-Ceiling Line Base 24V.**

品番 Product No.: **CEC-1-2M/CEC-2-2M**


CEC
CEC-1-2M
※全てのELシーリングラインベースが使えます。
※1 of all kind of EL-Ceiling Line Base can be used.


CEC
CEC-2-2M
※全てのELシーリングラインベースが各2本使えます。
※2 of all kind of EL-Ceiling Line Bases can be used.

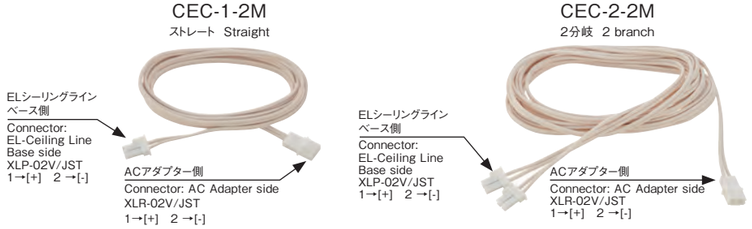

※ACアダプターの定格電流により使用できるELシーリングラインベースの長さと本数が変わります。(ELシーリングラインベースの総延長が6mまでです)
※延長コードの最大寸法は基本5mまでです。
※According to the rated current of AC Adapter, the number and length of EL-Ceiling Line Base which can be used will change.(Total length of EL-Ceiling Line Base is up to 6m(23.62"))
※Extension Cord maximum dimension is up to 5m(19.69").

ELシーリングラインベース24Vの施工方法例 Construction method of EL-Ceiling Line Base 24V

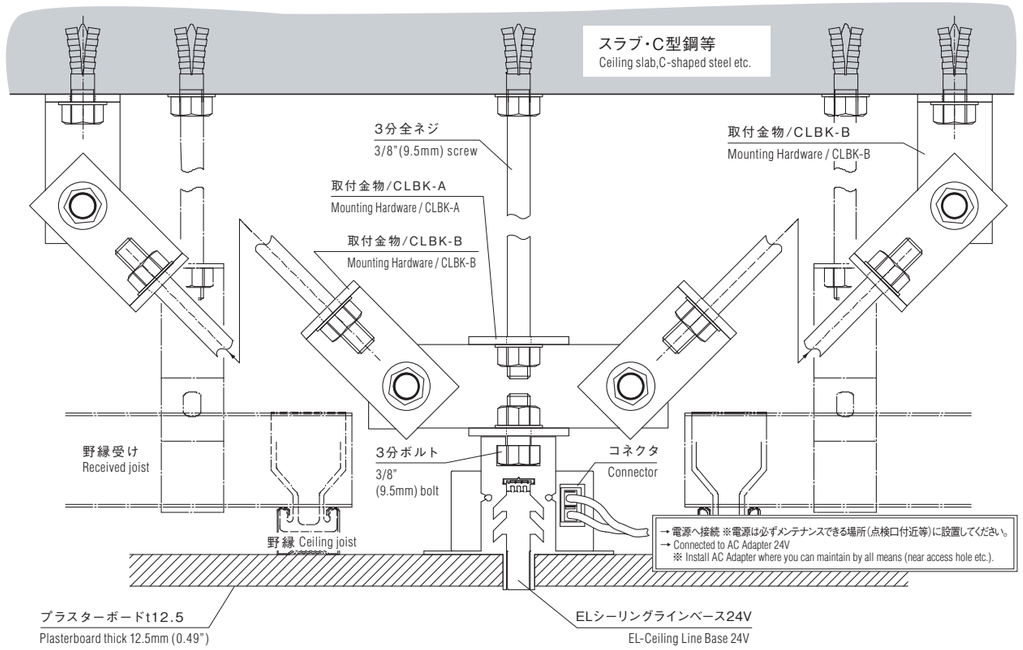

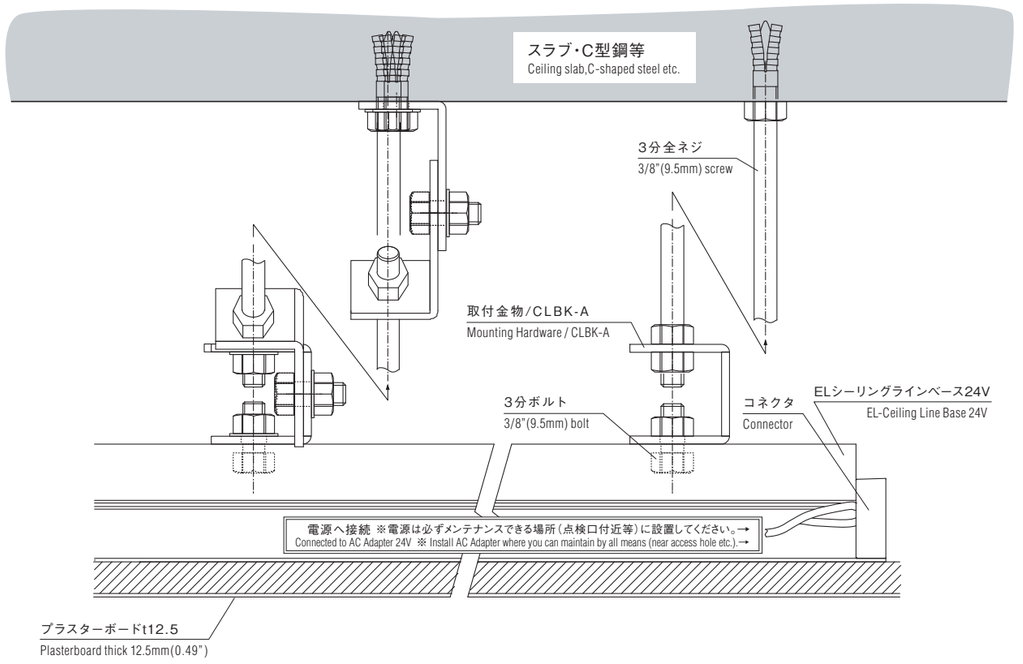

Prosper
Dot / EL-Dot System

機能の存在を感じさせない
フレキシブルなドットシステム及び通電システム。

A flexible vertical system and a vertical current-carrying system
that conceals the presence of mechanical function.

特徴
Special features

Dot System

- 存在感を極力抑えたシンプルな壁面システムです。空間デザインや商品の邪魔をすることなく、レイアウト変更にも柔軟に対応します。
- さまざまな工作機械を駆使してステンレスやアルミ素材を加工。高品質・高精度な仕上がりとなっています。
- ベースには、スタンダードタイプとエコタイプがあります。どちらも、ベース1個に対して60kgの耐荷重があります。
- スタンダードタイプはアルミの切削加工で製作。挿入部が長く、安定感が保たれるのが特徴です。
- エコタイプはアルミダイキャスト製。ドットシステムの機能はそのまま、より薄く、より軽くなっており、什器や家具などに埋め込むことが可能です。
- ベースキャップやホールカバーは、表装材にあわせて特色仕上げを施すことができます。

- A simple wall system that reduces its presence as much as possible. It will respond flexibly to layout changes without disturbing the space design and products.
- Process various stainless steel and aluminum materials by making use of various machine tools. It has high quality and high precision finish.
- The Base has a standard type and an eco type. Both have a load capacity of 60 kg(132lbs) against one Base.
- The Standard Type is made by cutting aluminum. It is characterized by long insertion parts and a sense of stability is kept.
- The Eco Type is made of aluminum die-casting. The function of the Dot System remains unchanged, thinner and lighter, and it can be embedded into fixture and furniture.
- Base Caps and Hole Covers can be finished with special color according to the covering material.

EL-Dot System

- プロスパーELドットシステムは、従来のプロスパードットシステムに通電機能を持たせた通電支持システムです。
- プロスパードットシステム同様、壁面に埋め込むことで機能的な存在感を極力抑えられ、空間デザインや商品などの邪魔をすることがありません。
- ELスタンダードベースの穴にブラケットを差し込むだけで通電します。
- Rのかかった壁面にも使用できます。
- ELスタンダードベースは24Vの低電圧を使用しています。

- The Prosper EL-Dot System is an energization support system that gives the conventional Prosper Dot System an electrification function.
- Like the Prosper Dot System, by embedding it on the wall surface, the functional presence can be suppressed as much as possible, there is no need to disturb the space design or products.
- Electricity is supplied simply by inserting the bracket into the hole of the EL-Standard Base.
- It can also be used on curved walls.
- The EL-Standard Base uses a low voltage of 24V.

GLOBE-TROTTER TOKYU PLAZA GINZA
Photo : Nacasa & Partners



GLOBE-TROTTER TOKYU PLAZA GINZA
Photo : Nacasa & Partners

CASE STUDY
Prosper Dot / EL-Dot System

プロスパードットシステムは、デザイナーの個性や創造力を最大限に生かしていただけるシステムとして開発しました。

"Prosper Dot System" has been developed as the system for designers to efficiently maximize creativity and individuality.

売場の商品や、ショップのデザインの邪魔をしないように、出来るだけ目立たず、それでいて商品量の変化や、
サイズの違いに合わせられる機能性をもっています。
その画期的な精度を壁面の中に組み込むことで、来店されるお客様の目に触れる部分のデザイン・素材・仕上げは
デザイナーの方々の個性や創造力におまかせしたいと思います。
また、既製品としていくつかのハンガーや棚のシステムもご用意しておりますのでご利用ください。
"Prosper Dot System" will not only not interfere with products on display but the shop layout can easily be adjusted
according to changes in product volume and to variations in products on display.
Designers can choose from among many parts those that have the finish, design and material that accord with their own creativity and individuality.

ベースには、“スタンダードタイプ”と“エコタイプ”があります。

Components from systems "Standard Type" and "Eco Type" are intended to be used as base elements.

『エコタイプ』とは、従来のプロスパードットシステムの機能はそのままで、より薄く、より軽く、什器やパネル、
帆立等の中に組み込む目的で開発されたマルチタイプのシステムです。
また、奥行36mmモジュールのシステムのため、仕上げ寸法40mm以内で収められます。
Eco Type is a multi type system which is lighter and thinner.
Since the system uses 36mm(1.42") long modules, a finished surface only needs to be at least 40mm(1.57") thick.
Used for not only wall surfaces but also for display panels or furniture.

スタンダード Standard Type



アルミの切削加工により作られた製品です。

特徴

1　挿入部が長いため安定感が保たれます。
2　アルミの切削加工のため、サイズ別注が自由に選択できます。
　（ガラス用、石用は常備取り揃えています。）

耐荷重

ベース1個に対して60kgの耐荷重があります。

Standard Type is machined from blocks of aluminum.


Special Feature

- A larger base gives greater stability.
- Can be custom made to any size.

Maximum load capacity

One module up to 60 kg(132.45 lbs).

エコ Eco Type

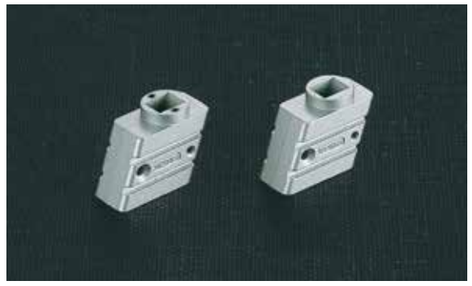

アルミダイキャストにて作られた製品です。

特徴

1　アルミ合金製のため、耐荷重に優れています。
2　ベース取付け時、サポートへの止めネジが一ヶ所に簡略化できます。
3　ベース奥行きが36mmのため、什器やパネルに使用可能です。
4　ダイキャスト成型品により開口部が広く取れているため、挿入しやすくなっています。

耐荷重

ベース1個に対して60kgの耐荷重があります。

Eco Type is made from die cast aluminum.

Special Feature

- More economical.
- Each piece is a single die cast component for greater strength and durability.
- Can be installed with fixtures or thin panels where a shorter base size of 36mm (1.42") is an advantage.
- Die cast construction allows for a slightly larger opening than interior hole size for greater ease in bracket insertion.

Maximum load capacity

One module up to 60 kg(132.45 lbs).

＊品質向上のため、予告なく仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。
＊Specifications may change without notice.


Standard Support
スタンダードサポート

- **スタンダードベースをスタッドに確実に固定するためのサポートです。ベースを25mmピッチで取付け可能です。**
- **Standard Support is used for attaching Standard Base to stud.**
- **Standard Base can be installed at 25mm (0.98") intervals.**

品番 Product No.: **PS-50**
材質 Material: 表面処理鋼板 Electrolytic zinc-coated steel sheet
付属品 Attachment: なし（取付ビスは含まれていません） Screw is not included.

PS-50	
PS-50- 200	PS-50-1500
PS-50- 600	PS-50-1800
PS-50- 900	PS-50-2400
PS-50-1200	



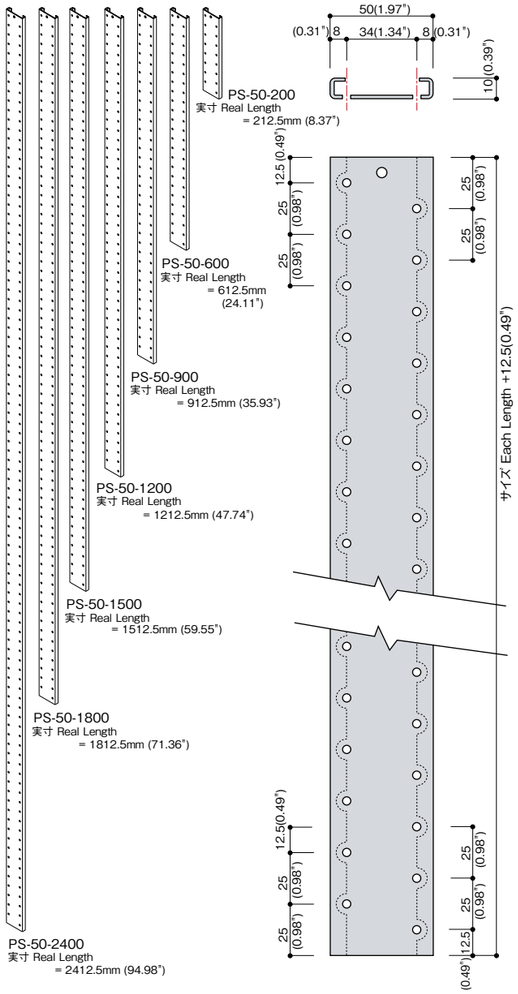


Standard Base
スタンダードベース

- **爪部のかかりが長いため、より安定感が保たれます。**
- **Increases stability with standard bracket.**


品番 Product No.: **PBH/PB-20**
材質 Material: アルミニウム Aluminum
表面仕上 Finish: アルマイト Anodized Aluminum
付属品 Attachment: M4ネジ 4本（サポート取付用） 4 of M4 screw (for support attachment)


PBH-20/PB-20
PBH-20（穴あり）(with hole)
PB- 20（穴なし）(without hole)




(穴あり with hole)

※ベースキャップが取付できます。[P.191]
※It can install the Base Cap.[P.191]


(穴なし without hole)

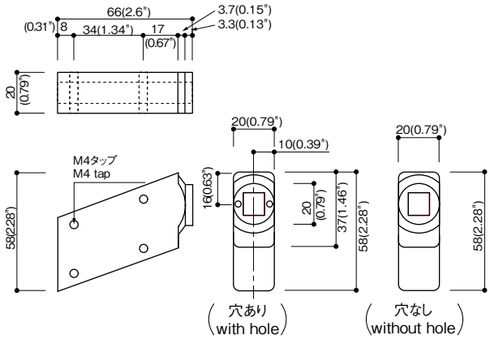


Standard Base (for glass)
スタンダードベース（硝子用）

品番 Product No.: **PBH-20G**
材質 Material: アルミニウム Aluminum
表面仕上 Finish: アルマイト Anodized Aluminum
付属品 Attachment: M4ネジ 4本（サポート取付用）
4 of M4 screw (for support attachment)

PBH-20G
PBH-20G（穴あり）(with hole)



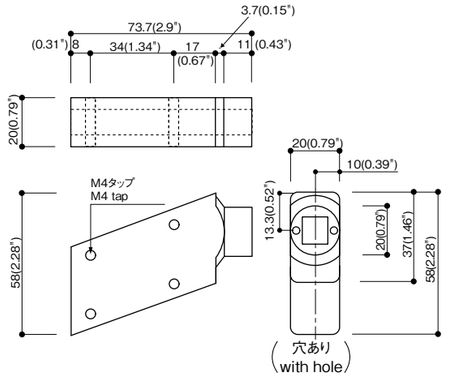


Standard Base (for stone)
スタンダードベース（石用）

品番 Product No.: **PB-20S**
材質 Material: アルミニウム Aluminum
表面仕上 Finish: アルマイト Anodized Aluminum
付属品 Attachment: M4ネジ 4本（サポート取付用）
4 of M4 screw (for support attachment)

PB-20S
PB-20S（穴なし）(without hole)



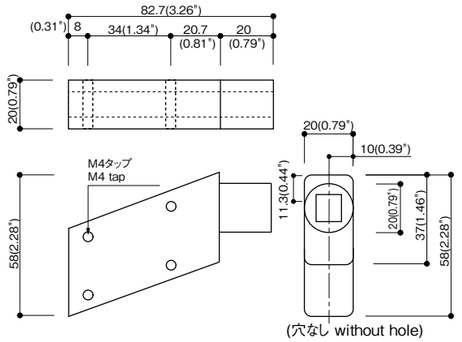



Custom made Base (Size Free)
別注ベース（サイズフリー）

品番 Product No.: **PBH-20F**
材質 Material: アルミニウム Aluminum
表面仕上 Finish: アルマイト Anodized Aluminum
付属品 Attachment: M4ネジ 4本（サポート取付用） 4 of M4 screw (for support attachment)
Order = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days

PBH-20F
PBH-20F-□□（穴あり）(with hole)Order



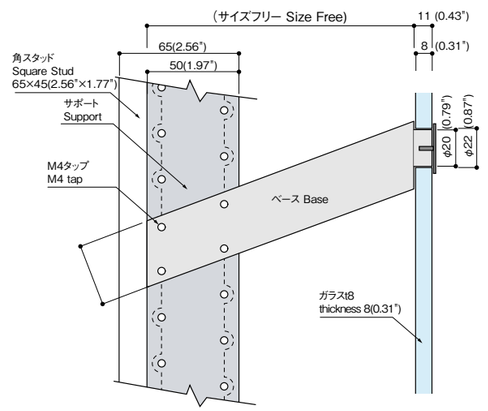

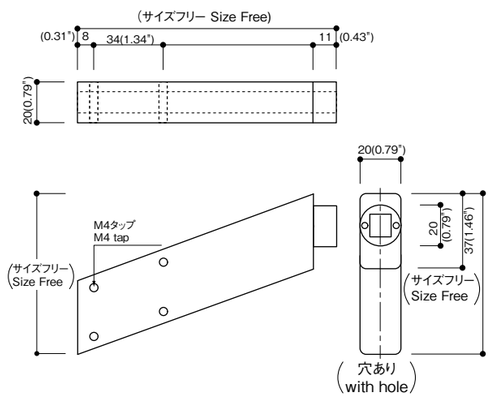

Standard Bracket
スタンダードブラケット


- 爪部が長いため、より安定感が保たれます。
- 硝子棚用受としてご利用ください。
- **Long length of inserted portion of bracket gives excellent stability. Use with Glass Shelf Support.**

品番 Product No.：**SS-10**
材質 Material：ステンレス角鋼 Square Solid Stainless Steel
表面仕上 Finish：ヘアーライン HL (Brushed Hairline)
□**安定荷重**／L=350／中心荷重25kg／本
Maximum load capacity(center loading):350mm(13.79") = 25 kg(55.19 lbs)

SS-10	
SS-10- 50-HL	SS-10-300-HL
SS-10-100-HL	SS-10-350-HL
SS-10-150-HL	SS-10-400-HL
SS-10-200-HL	SS-10-450-HL
SS-10-250-HL	



※ブラケットは水平より1°上向きにセットされています。
※The bracket is off set to 1-degree up from level.

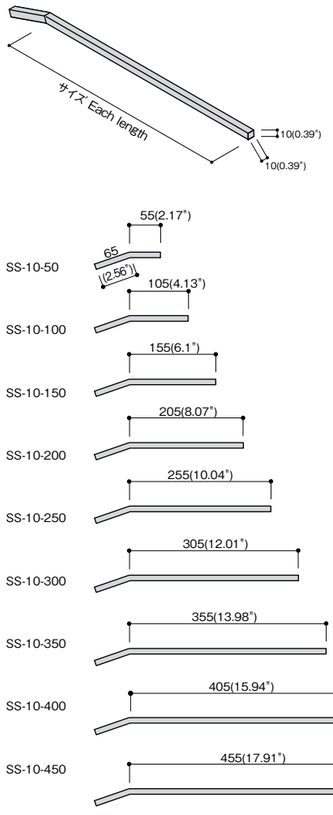

Standard Bracket for Wooden Shelf
スタンダードブラケット棚板インロー用


- 木棚のインロー用として開発されました。
- **Developed for use with a Wooden Shelf. Insert into Wooden Shelf.**

品番 Product No.：**SI-10**
材質 Material：スチール角鋼 Square Solid Steel
表面仕上 Finish：クロームメッキ（バフ無し）Chromium Plated without buff
□**安定荷重**／L=350／中心荷重20kg／本
Maximum load capacity(center loading): 350mm(13.79") = 20 kg(44.15 lbs)

SI-10	
SI-10- 50-CR	SI-10-300-CR
SI-10-100-CR	SI-10-350-CR
SI-10-150-CR	SI-10-400-CR
SI-10-200-CR	SI-10-450-CR
SI-10-250-CR	



※ブラケットは水平より1°上向きにセットされています。
※The bracket is off set to 1-degree up from level.

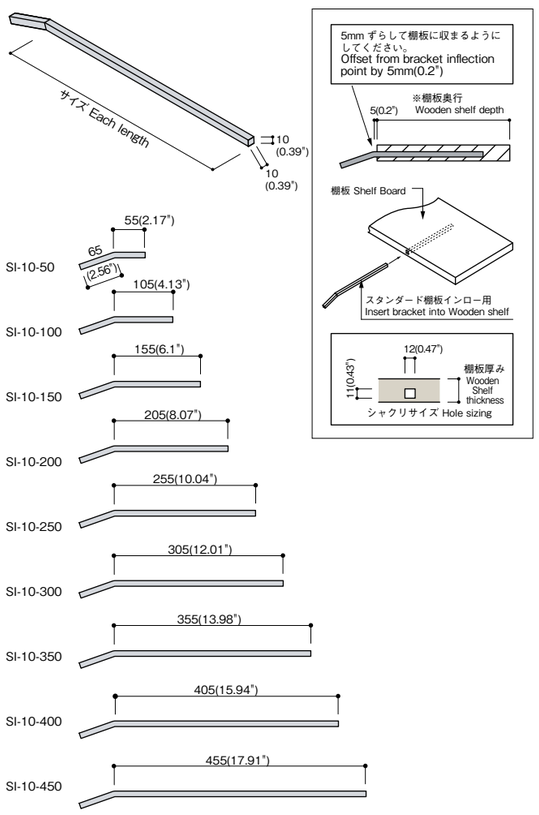


G Cushion
Gクッション

品番 Product No.：**GC-8**

GC-8
GC-8（強力接着剤付）（with strong adhesive）

販売単位　10ケ
Packing Unit : 10 pcs. / bag



ガラス棚受けとして使用する場合のクッション材です。
G Cushion is to keep the glass shelf from slipping.


Eco Support
エコサポート

- エコベースをスタッドに取り付けるためのサポートです。
- **Support for attaching Eco Base to stud.**

品番 Product No.：**ES-32**
材質 Material：アルミニウム Aluminum
表面仕上 Finish：アルマイト Anodized Aluminum

ES-32	
ES-32- 200	ES-32-1500
ES-32- 600	ES-32-1800
ES-32- 900	ES-32-2400
ES-32-1200	



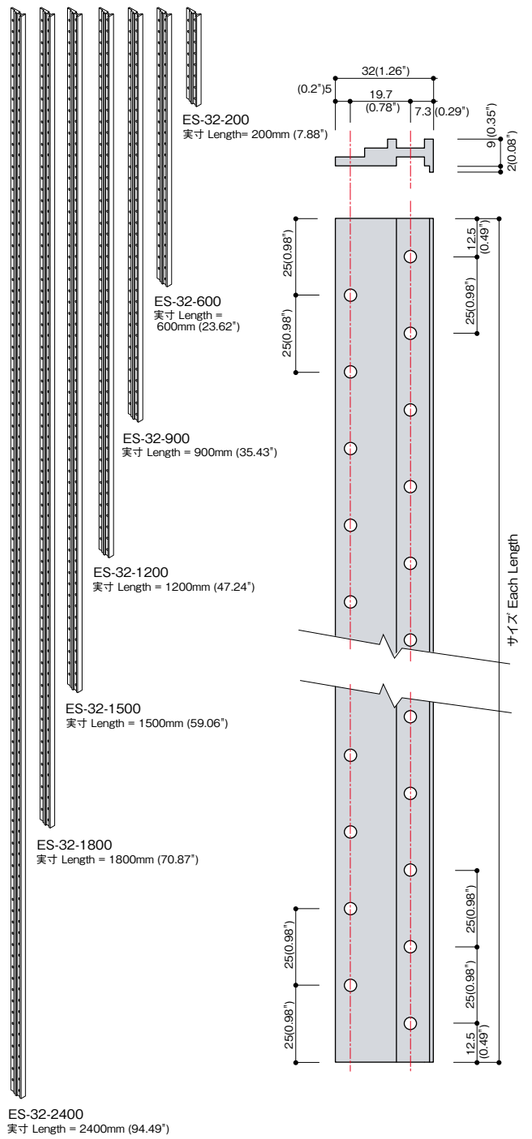


Mini Support
ミニサポート

- エコベースを什器、家具等に埋め込むためのサポートです。
- **Support for installing Eco Base to display fixture, display furniture etc.**

品番 Product No.：**MS-15**
材質 Material：アルミニウム Aluminum
表面仕上 Finish：アルマイト Anodized Aluminum

MS-15	
MS-15- 150	MS-15-1500
MS-15- 600	MS-15-1800
MS-15- 900	MS-15-2400
MS-15-1200	



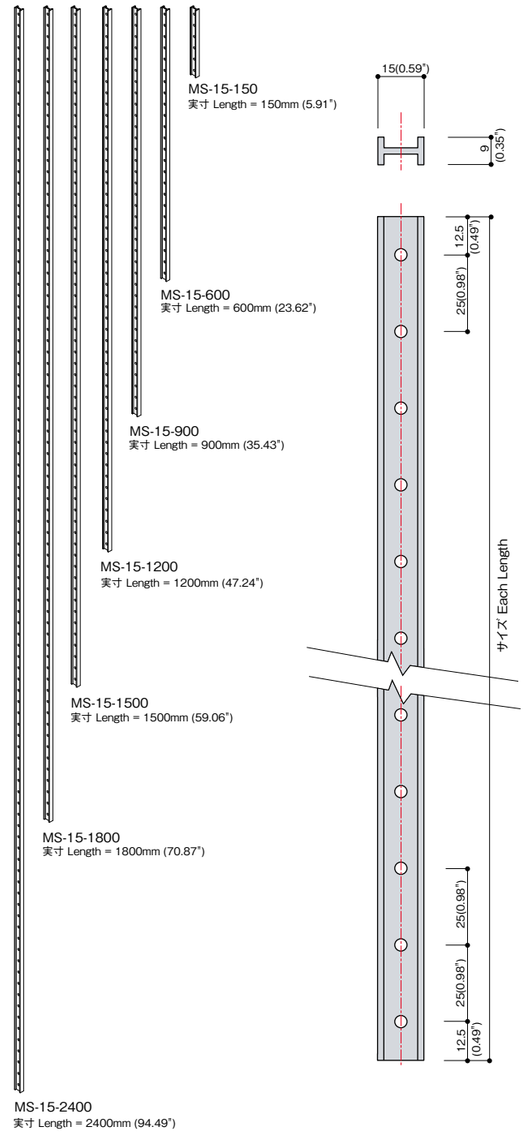

Eco Bracket
エコブラケット


- エコベース・ミニベース専用のブラケットです。
- **Bracket only for Eco Base and Mini Base.**


品番 Product No.: **ESS-10**
材質 Material : ステンレス角鋼 Square Solid Stainless Steel
表面仕上 Finish : ヘアーライン HL (Brushed Hairline)
□**安定荷重**／L=350／中心荷重20kg／本
Maximum load capacity(center loading):350mm(13.79") = 20 kg(55.19 lbs)

ESS-10	
ESS-10- 50-HL	ESS-10-250-HL
ESS-10-100-HL	ESS-10-300-HL
ESS-10-150-HL	ESS-10-350-HL
ESS-10-200-HL	ESS-10-400-HL

※ブラケットは水平より1°上向きにセットされています。
※The bracket is offset to 1-degree up from level.



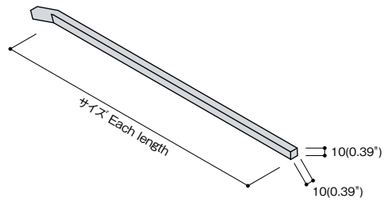

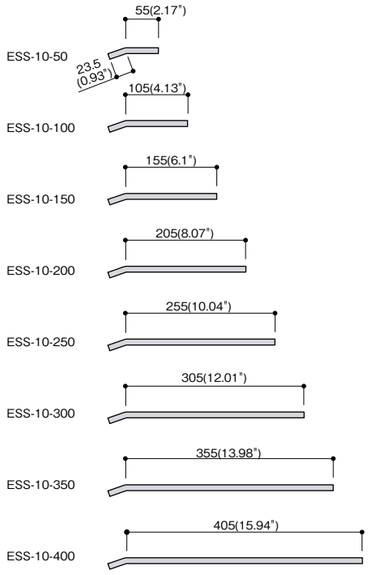


G Cushion
Gクッション

品番 Product No.: **GC-8**

GC-8
GC-8（強力接着剤付）(with strong adhesive)

販売単位　10ケ
Packing Unit : 10 pcs. / bag



ガラス棚受けとして使用する場合のクッション材です。
G Cushion is to keep the glass shelf from slipping.


Eco Base
エコベース

- アルミ合金製で、耐荷重はスタンダードベースと同じです。
- **Made of aluminum alloy, load capacity is the same as Standard Base.**



品番 Product No.: **EBH/EB**
材質 Material : アルミ合金 Aluminum Alloy
表面仕上 Finish :ナシジシルバー Rough skin
付属品 Attachment : M4ネジ×1本／皿ビス(3.5×40)×1本
1 of M4 screw / 1 of flat head screw (3.5×40)

EBH-20/EB-20
EBH-20（穴あり）(with hole)
EB- 20（穴なし）(without hole)

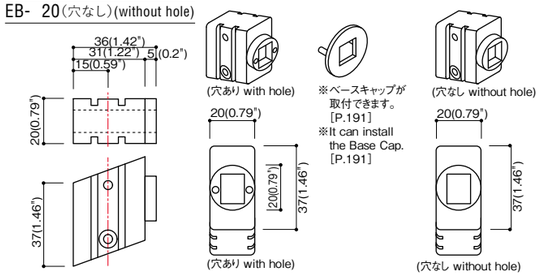


Eco Base (for glass)
エコベース（硝子用）

- 受注生産品として別寸対応が可能です。
- **Different sizes are available upon request.**

品番 Product No.: **EBH-20G**
材質 Material : アルミニウム Aluminum Alloy
表面仕上 Finish : アルマイトシルバー Anodized Aluminum
付属品 Attachment : M4ネジ×1本／皿ビス(3.5×40)×1本 1 of M4 screw / 1 of flat head screw (3.5×40)
(Order) = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days

EBH-20G
EBH-20G（穴あり）(with hole)(Order)

※通常のエコタイプとブラケットの取付位置が異なります。ご発注時にはご注意ください。(P.192参照)
※The mounting location of the bracket is different from the normal Eco Type. Please be careful at the time of the ordering. (cf. P.192)




Mini Base
ミニベース

- 受注生産品として別寸対応が可能です。
- **Different sizes are available upon request.**

品番 Product No.: **MBH-20/MB-20**
材質 Material : アルミニウム Aluminum Alloy
表面仕上 Finish : アルマイトシルバー Anodized Aluminum
付属品 Attachment : M4ネジ×1本／皿ビス(3.5×40)×1本 1 of M4 screw /1 of flat head screw (3.5×40)
(Order) = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days

MBH-20/MB-20
MBH-20（穴あり）(with hole)(Order)
MB- 20（穴なし）(without hole)(Order)

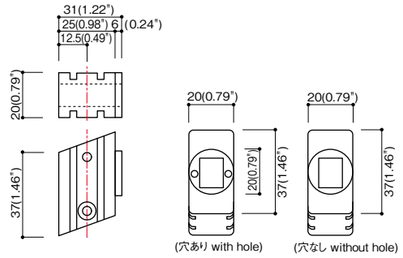


Base Cover
ベースカバー

- プラスターボード仕上げの施工の場合に取付面をきれいに仕上げるための必需品です。
- **Use Base Cover to cover Standard Support and Standard Base between Plasterboard.**

品番 Product No.: **BC-50/BCH-50**
材質 Material : 表面処理鋼板 Electrolytic zinc-coated steel sheet
表面仕上 Finish : Jペーパー貼り Paper coating

BC-50/BCH-50	
BC- 50-1800（穴なし）	BCH-50-1500
BCH-50- 200	BCH-50-1800
BCH-50- 600	BCH-50-2400
BCH-50- 900	BCH-50- 200-2H（2穴）(2 holes)
BCH-50-1200	



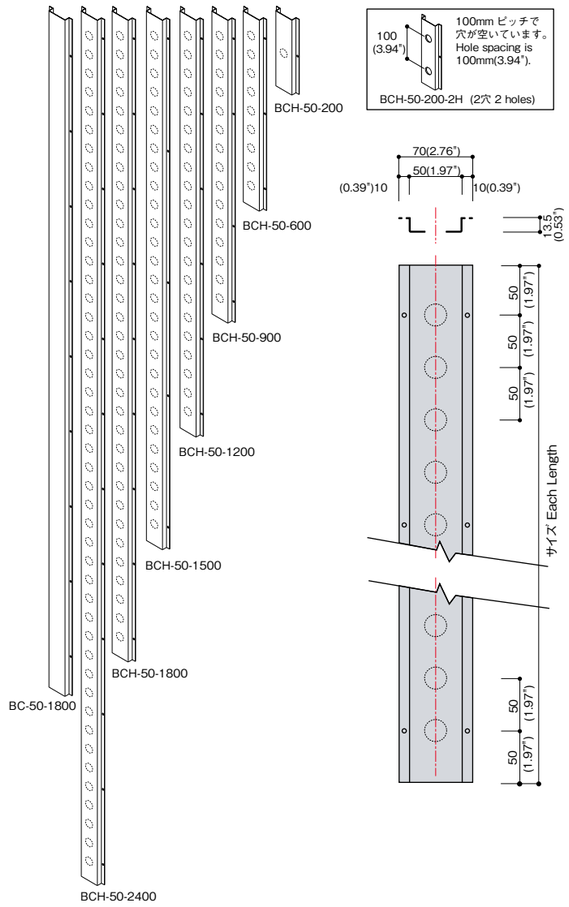


必要箇所をドライバーの先で突いて取り外します。
50mm ピッチで穴が簡単に取り外せます。
穴空け時は当て木をしていただく事をお奨めいたします。

塗装上の注意点
穴を空けない部分はミシン目になっていますので寒冷紗を貼ってください。

Where necessary uncover pre-notched 50mm(1.97") spaced holes using screw driver and wooden block.

Cover using a backup mesh and plaster for final finish.




Prosper Gauge
プロスパーゲージ

- 水平、垂直等、施工精度を確かなものにするためにご使用ください。
- **To ensure proper vertical and horizontal placement of components.**

品番 Product No.: **PG-10**
材質 Material : スチール Steel
表面仕上 Finish : ユニクロメッキ Unichrome plating

PG-10
PG-10-600

※芯々600mm専用です。
※600mm(23.62") center to center.

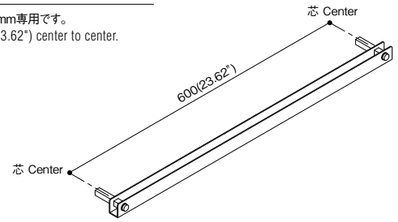


Eco Gauge
エコゲージ

- 50mmピッチでサイズ調整ができます。
- **For size adjustments requiring 50mm (1.97") spacing.**

品番 Product No.: **PG-10**
材質 Material : スチール Steel
表面仕上 Finish :ユニクロメッキ Unichrome plating

PG-10
PG-10-1000EF

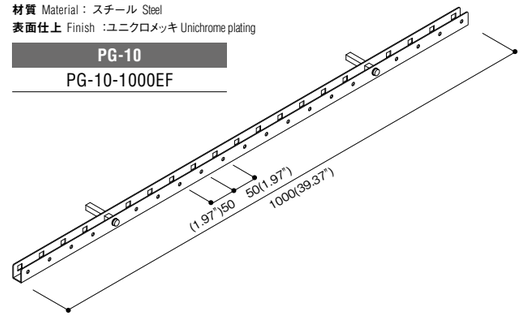


Custom made Gauge
別注ゲージ

- ●特殊なサイズの場合にご使用ください。
- **For custom size adjustments.**

品番 Product No.: **BPG-10**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Finish : 2B材 Flat
(Order) = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days

BPG-10
BPG-10-□□(Order)

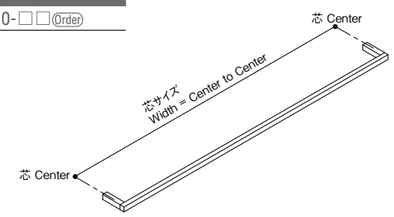


Dot system

Base Cap
ベースキャップ

- ベースと表装材との隙間を隠します。
- 表装材に合わせた特色仕上げも別注で承ります。納期は7日です。価格はお問い合わせください。
- Hide the gap between a base and front material.
- Special finish to match existing material is available upon request.

品番 Product No.: **CRS/CSS**
材質 Material: ステンレス　Stainless Steel

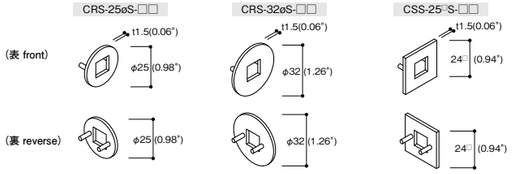



※穴なしタイプのベースには取付できません。
※Can't be installed on the Base without hole type.


CRS			
CRS-25ϕS-HL	CRS-25ϕS-SUV(Order)	CRS-32ϕS-HL	CRS-32ϕS-SUV(Order)
CRS-25ϕS-MR	CRS-25ϕS-SUB(Order)	CRS-32ϕS-MR	CRS-32ϕS-SUB(Order)
CRS-25ϕS-W	CRS-25ϕS-SG(Order)	CRS-32ϕS-W	CRS-32ϕS-SG(Order)
	CRS-25ϕS-SGL(Order)		CRS-32ϕS-SGL(Order)
	CRS-25ϕS-SAG(Order)		CRS-32ϕS-SAG(Order)
	CRS-25ϕS-SBL(Order)		CRS-32ϕS-SBL(Order)
	CRS-25ϕS-FA(Order)		CRS-32ϕS-FA(Order)


CSS	
CSS-25□S-HL	CSS-25□S-SUV(Order)
CSS-25□S-MR	CSS-25□S-SUB(Order)
CSS-25□S-W	CSS-25□S-SG(Order)
	CSS-25□S-SGL(Order)
	CSS-25□S-SAG(Order)
	CSS-25□S-SBL(Order)
	CSS-25□S-FA(Order)

Hole Cover
ホールカバー

- 使用しないベースの穴を目立たなくします。
- 表装材に合わせた特色仕上げも別注で承ります。納期は7日です。価格はお問い合わせください。
- Hide the hole of the base which not in use.
- Special finish to match existing material is available upon request.

品番 Product No.: **HRS/HSS**
材質 Material: ステンレス　Stainless Steel

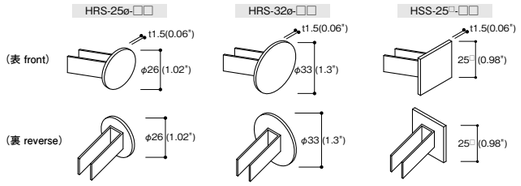

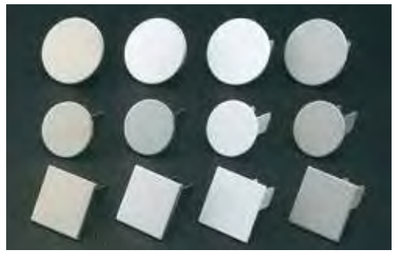

HRS			
HRS-25ϕ-HL	HRS-25ϕ-SUV(Order)	HRS-32ϕ-HL	HRS-32ϕ-SUV(Order)
HRS-25ϕ-MR	HRS-25ϕ-SUB(Order)	HRS-32ϕ-MR	HRS-32ϕ-SUB(Order)
HRS-25ϕ-W	HRS-25ϕ-SG(Order)	HRS-32ϕ-W	HRS-32ϕ-SG(Order)
	HRS-25ϕ-SGL(Order)		HRS-32ϕ-SGL(Order)
	HRS-25ϕ-SAG(Order)		HRS-32ϕ-SAG(Order)
	HRS-25ϕ-SBL(Order)		HRS-32ϕ-SBL(Order)
	HRS-25ϕ-FA(Order)		HRS-32ϕ-FA(Order)


HSS	
HSS-25□-HL	HSS-25□-SUV(Order)
HSS-25□-MR	HSS-25□-SUB(Order)
HSS-25□-W	HSS-25□-SG(Order)
	HSS-25□-SGL(Order)
	HSS-25□-SAG(Order)
	HSS-25□-SBL(Order)
	HSS-25□-FA(Order)


Glass Holder
ハネ上げ防止金具

- 目立たず安全にガラス棚をブラケットに固定します。
- To hold Glass Shelf firmly.

品番 Product No.: **GUGS**
材質 Material: ステンレス　Stainless Steel

HL/MR
GUGS-20×45-HL
GUGS-20×45-MR







仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


- HL（ステンレスヘアーライン） Stainless Hairline
- MR（ステンレスミラー） Stainless Mirror
- SUV（ステンレスバイブレーション） Stainless Vibration
- SUB（ステンレスビーズブラスト） Stainless Bead Blast
- SG（ステンレスゴールド） Stainless Gold
- SGL（ステンレスゴールドヘアーライン） Stainless Gold Hairline
- SAG（ステンレスアンティークゴールド） Stainless Antique Gold
- SBL（ステンレスブロンズヘアーライン） Stainless Bronze Hairline
- FA（ファインアルマイト） Anodized Aluminum
- W（アクリル塗装／白） Acrylic coloring / White

スタンダード・エコ・エコ硝子用・ミニベース各種ブラケット取付寸法について
Mounting dimensions of various brackets for the Base of Standard Type, Eco Type, Eco Type(for glass) and Mini Type.

ブラケットはそれぞれのベースに対して互換性はありますが、下記の様に取付寸法が違いますのでご注意ください。
品番指定の際、スタンダードタイプはそのまま、エコタイプは頭に「E」、ミニタイプは頭に「M」を付けてご指定ください。

Although the bracket is compatible with each base, please note that the mounting dimensions are different as shown below. When spacifying the product No., please specify the Standard Type as it is, with the Eco Type "E" at the head, the Mini Type with "M" at the head.


□スタンダードタイプ Standard Type

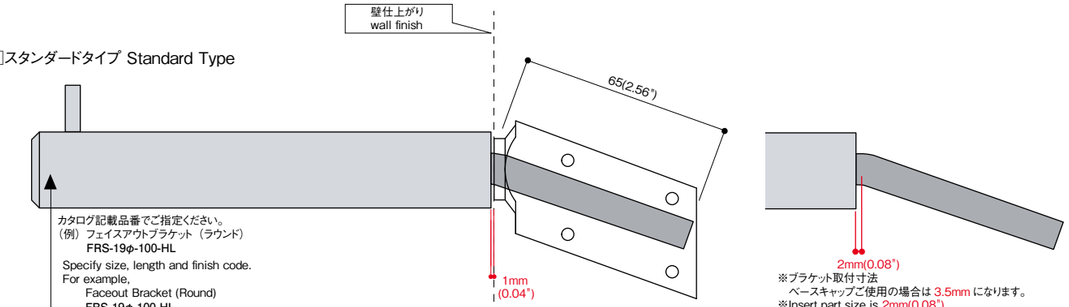

カタログ記載品番でご指定ください。
（例）フェイスアウトブラケット（ラウンド）
FRS-19ϕ-100-HL
Specify size, length and finish code.
For example,
Faceout Bracket (Round)
FRS-19ϕ-100-HL

※ブラケット取付寸法
ベースキャップご使用の場合は 3.5mm になります。
※Insert part size is 2mm(0.08").
When using Base Cap it will be 3.5mm(0.14").


□エコタイプ Eco Type

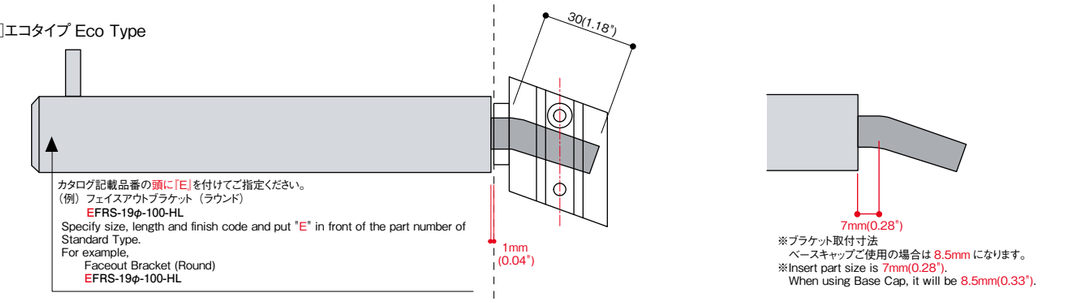

カタログ記載品番の頭に「E」を付けてご指定ください。
（例）フェイスアウトブラケット（ラウンド）
EFRS-19ϕ-100-HL
Specify size, length and finish code and put "E" in front of the part number of Standard Type.
For example,
Faceout Bracket (Round)
EFRS-19ϕ-100-HL

※ブラケット取付寸法
ベースキャップご使用の場合は 8.5mm になります。
※Insert part size is 7mm(0.28").
When using Base Cap, it will be 8.5mm(0.33").


□エコタイプ（硝子用）Eco Type (for glass)

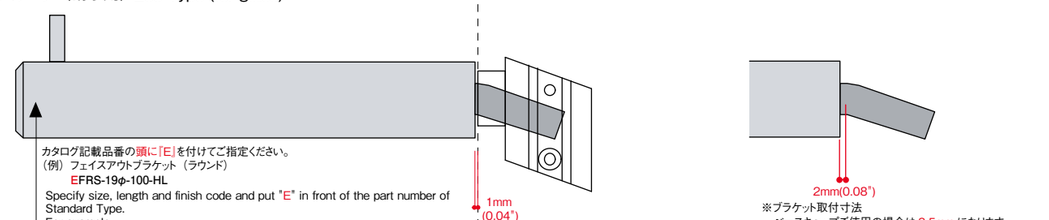

カタログ記載品番の頭に「E」を付けてご指定ください。
（例）フェイスアウトブラケット（ラウンド）
EFRS-19ϕ-100-HL
Specify size, length and finish code and put "E" in front of the part number of Standard Type.
For example,
Faceout Bracket (Round)
EFRS-19ϕ-100-HL

※ブラケット取付寸法
ベースキャップご使用の場合は 3.5mm になります。
※Insert part size is 2mm(0.08").
When using Base Cap it will be 3.5mm(0.14").

□ミニタイプ Mini Type

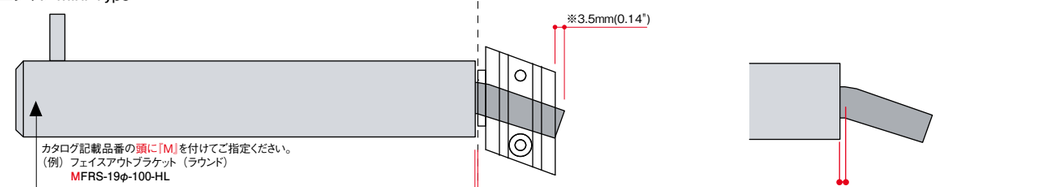

カタログ記載品番の頭に「M」を付けてご指定ください。
（例）フェイスアウトブラケット（ラウンド）
MFRS-19ϕ-100-HL
Specify size, length and finish code and put "M" in front of the part number of Standard Type.
For example,
Faceout Bracket (Round)
MFRS-19ϕ-100-HL

※ブラケット取付寸法
ベースキャップご使用の場合は 3.5mm になります。
※Insert part size is 2mm(0.08").
When using Base Cap it will be 3.5mm(0.14").

Faceout Bracket (Round)
フェイスアウトブラケット(ラウンド)


- **フェイスアウトブラケットとして、またハンガーパイプと組み合わせてご使用ください。**
- **Use Faceout Bracket by itself or with Hanger Bar.**

品番 Product No.: **FRS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
アルミ形材／丸 Extruded Aluminum

※パイプの中には芯材としてアルミムク材が入っています。(ステンレス)
※Core is solid aluminum.(Stainless Steel)
※アルミ押出成形材を使用しています。(アルミ)
※Core is solid aluminum.

□**安定荷重:**FRS(A)-25ϕ-300=中心荷重60kg／本
Maximum load capacity(center loading):FRS(A)-25ø-300 = 60 kg(132.45 lbs)

Order **= 受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

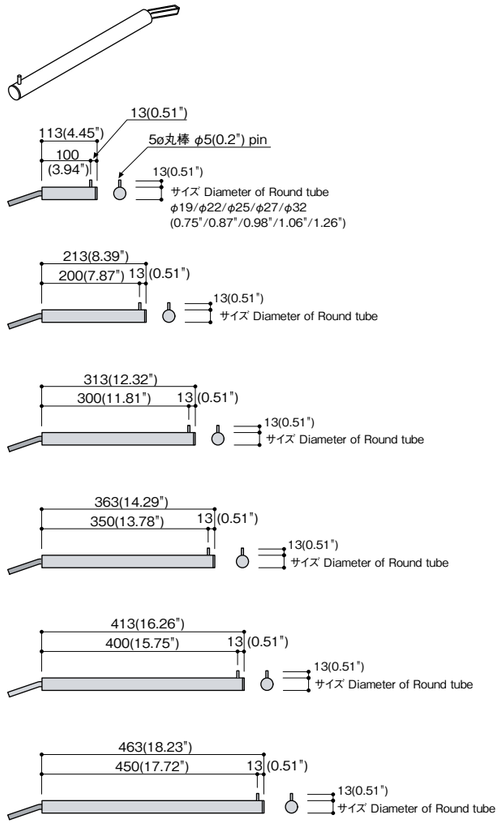




FA･AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only


- 材質:アルミ形材(丸)ϕ19.4mm
- 材質:アルミ形材(丸)ϕ22.6mm
- 材質:アルミ形材(丸)ϕ24.5mm

※アルミ押出成形材を使用しています。

- Material : Extruded aluminum (round type) ϕ19.4mm (0.76")
- Material : Extruded aluminum (round type) ϕ22.6mm (0.89")
- Material : Extruded aluminum (round type) ϕ24.5mm (0.96")

※Extruded material is used.

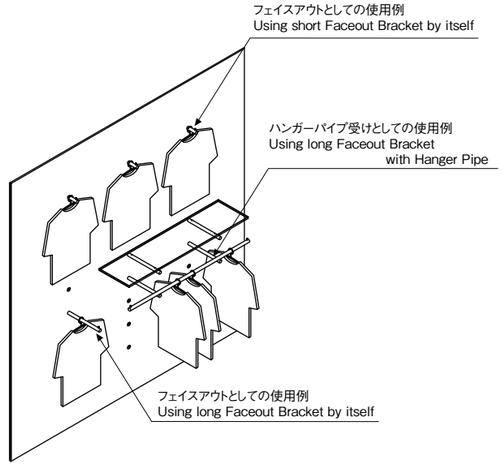



エコタイプをご指定の場合は、カタログ記載品番の頭に「E」を付けてご指定ください。※価格は共通です。
When ordering Eco System parts use Standard Type part numbers with the letter "E" placed at the start of the part number. ※Eco Type is the same price as Standard Type.

HL		
FRS-19ϕ-100-HL	FRS-25ϕ-100-HL	FRS-27ϕ-400-HL(Order)
FRS-19ϕ-200-HL	FRS-25ϕ-200-HL	FRS-27ϕ-450-HL(Order)
FRS-19ϕ-300-HL	FRS-25ϕ-300-HL	FRS-32ϕ-100-HL(Order)
FRS-19ϕ-400-HL	FRS-25ϕ-350-HL	FRS-32ϕ-200-HL(Order)
FRS-22ϕ-100-HL	FRS-25ϕ-400-HL	FRS-32ϕ-300-HL(Order)
FRS-22ϕ-200-HL	FRS-25ϕ-450-HL	FRS-32ϕ-350-HL(Order)
FRS-22ϕ-300-HL	FRS-27ϕ-100-HL(Order)	FRS-32ϕ-400-HL(Order)
FRS-22ϕ-350-HL	FRS-27ϕ-200-HL(Order)	FRS-32ϕ-450-HL(Order)
FRS-22ϕ-400-HL	FRS-27ϕ-300-HL(Order)	
FRS-22ϕ-450-HL	FRS-27ϕ-350-HL(Order)	

MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM		
FRS(A)-19ϕ-100-□□(Order)	FRS(A)-25ϕ-100-□□(Order)	FRS-27ϕ-400-□□(Order)
FRS(A)-19ϕ-200-□□(Order)	FRS(A)-25ϕ-200-□□(Order)	FRS-27ϕ-450-□□(Order)
FRS(A)-19ϕ-300-□□(Order)	FRS(A)-25ϕ-300-□□(Order)	FRS-32ϕ-100-□□(Order)
FRS(A)-19ϕ-400-□□(Order)	FRS(A)-25ϕ-350-□□(Order)	FRS-32ϕ-200-□□(Order)
FRS(A)-22ϕ-100-□□(Order)	FRS(A)-25ϕ-400-□□(Order)	FRS-32ϕ-300-□□(Order)
FRS(A)-22ϕ-200-□□(Order)	FRS- 25ϕ-450-□□(Order)	FRS-32ϕ-350-□□(Order)
FRS(A)-22ϕ-300-□□(Order)	FRS- 27ϕ-100-□□(Order)	FRS-32ϕ-400-□□(Order)
FRS(A)-22ϕ-350-□□(Order)	FRS- 27ϕ-200-□□(Order)	FRS-32ϕ-450-□□(Order)
FRS(A)-22ϕ-400-□□(Order)	FRS- 27ϕ-300-□□(Order)	
FRS- 22ϕ-450-□□(Order)	FRS- 27ϕ-350-□□(Order)	

※サイズ別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。
※(Order)=Production after receipt of order. Delivery : 10 days. ※Different sizes are available upon request.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


HL (ステンレスヘアーライン) Stainless Hairline
MR (ステンレスミラー) Stainless Mirror
SUV (ステンレスバイブレーション) Stainless Vibration
SUB (ステンレスビーズブラスト) Stainless Bead Blast
SG (ステンレスゴールド) Stainless Gold
SGL (ステンレスゴールドヘアーライン) Stainless Gold Hairline
SAG (ステンレスアンティークゴールド) Stainless Antique Gold
SBL (ステンレスブロンズヘアーライン) Stainless Bronze Hairline
FA (ファインアルマイト) Anodized Aluminum
AM (アルミミラー) Mirror Finish Aluminum

Hanger Bar (Round)
ハンガーパイプ(ラウンド)


- **フェイスアウトブラケットと組み合わせてご使用ください。**
- **Use with Faceout Bracket.**

品番 Product No.: **HPRS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
アルミ形材／丸 Extruded Aluminum


Order **= 受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days



※フェイスアウトブラケットに差し込める穴加工がしてあります。
※Without hole for inserting the Faceout Bracket pin.

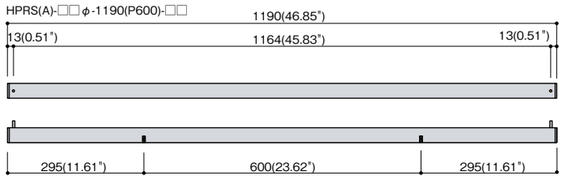

※600ピッチ以外は別注となります。**納期は約10日**、価格はお問い合わせください。
※600mm(23.62") spacing is standard. Other spacings are available upon request. Delivery : 10 days.

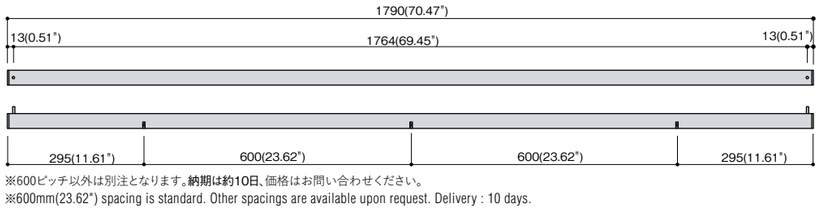

※600ピッチ以外は別注となります。**納期は約10日**、価格はお問い合わせください。
※600mm(23.62") spacing is standard. Other spacings are available upon request. Delivery : 10 days.



FA･AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only


- 材質:アルミ形材(丸)ϕ19.4mm
- 材質:アルミ形材(丸)ϕ22.6mm
- 材質:アルミ形材(丸)ϕ24.5mm

※アルミ押出成形材を使用しています。

- Material : Extruded aluminum (round type) ϕ19.4mm (0.76")
- Material : Extruded aluminum (round type) ϕ22.6mm (0.89")
- Material : Extruded aluminum (round type) ϕ24.5mm (0.96")

※Extruded material is used.

組合わせ例
Assembly Example

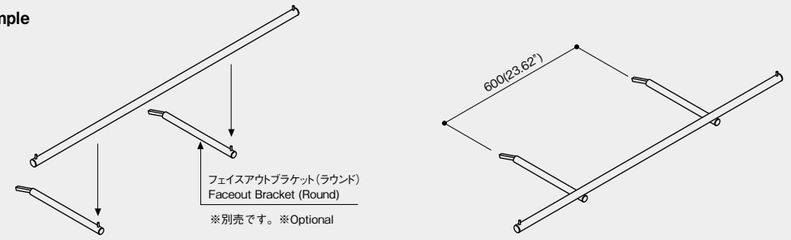

HL	
HPRS-19ϕ-1190(P600)-HL(Order)	HPRS-27ϕ-1190(P600)-HL
HPRS-22ϕ-1190(P600)-HL(Order)	HPRS-27ϕ-1790(P600)-HL
HPRS-22ϕ-1790(P600)-HL(Order)	HPRS-32ϕ-1190(P600)-HL(Order)
HPRS-25ϕ-1190(P600)-HL	HPRS-32ϕ-1790(P600)-HL(Order)
HPRS-25ϕ-1790(P600)-HL	

MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM	
HPRS(A)-19ϕ-1190(P600)-□□(Order)	HPRS-27ϕ-1190(P600)-□□(Order)
HPRS(A)-22ϕ-1190(P600)-□□(Order)	HPRS-27ϕ-1790(P600)-□□(Order)
HPRS(A)-22ϕ-1790(P600)-□□(Order)	HPRS-32ϕ-1190(P600)-□□(Order)
HPRS(A)-25ϕ-1190(P600)-□□(Order)	HPRS-32ϕ-1790(P600)-□□(Order)
HPRS(A)-25ϕ-1790(P600)-□□(Order)	

※フェイスアウトは含まれておりません。
※サイズ別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。
※ Faceout is not included.
※(Order)=Production after receipt of order. Delivery : 10 days. ※Different sizes are available upon request.


仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

HL (ステンレスヘアーライン) Stainless Hairline
MR (ステンレスミラー) Stainless Mirror
SUV (ステンレスバイブレーション) Stainless Vibration
SUB (ステンレスビーズブラスト) Stainless Bead Blast
SG (ステンレスゴールド) Stainless Gold
SGL (ステンレスゴールドヘアーライン) Stainless Gold Hairline
SAG (ステンレスアンティークゴールド) Stainless Antique Gold
SBL (ステンレスブロンズヘアーライン) Stainless Bronze Hairline
FA (ファインアルマイト) Anodized Aluminum
AM (アルミミラー) Mirror Finish Aluminum

Single Arm Hanger (Round)
シングルアームハンガー（ラウンド）


- **アーム1本でハンガーが支持出来るのが特徴です。**
- **精度の高い工作機械で接合部や末端に処理が施されています。**
- **Single Arm Hanger holds hangers securely using only a single arm.**
- **Delicate processing is applied to the joint and the end with a highly accurate machine tool.**

品番 Product No.：**SRS**
材質 Material ： ステンレス Stainless Steel
アルミ形材／丸 Extruded Aluminum
□**安定荷重:**SRS（A）-25φ-590×22φ-300=20kg／本
Maximum load capacity(center loading):SRS(A)-25ø-590×22ø-300 = 20 kg(44.15 lbs)
Order **＝受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

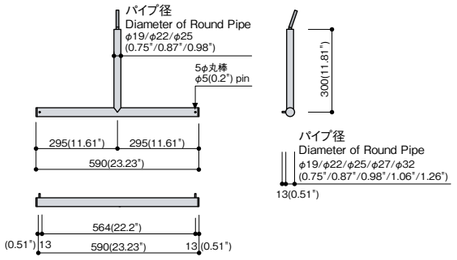

HL	
SRS-19φ-590×19φ-300-HL Order	SRS-27φ-590×22φ-300-HL Order
SRS-22φ-590×19φ-300-HL Order	SRS-32φ-590×25φ-300-HL Order
SRS-25φ-590×22φ-300-HL	


※サイズ別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。
※Order=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request.

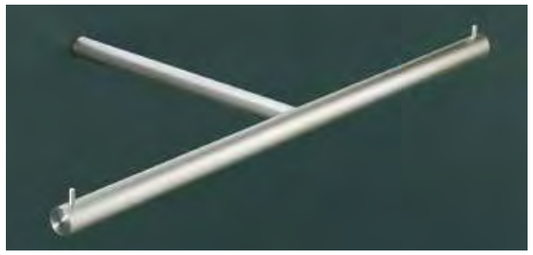

FA･AM（アルミ）のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質：アルミ形材（丸）φ19.4mm
- 材質：アルミ形材（丸）φ22.6mm
- 材質：アルミ形材（丸）φ24.5mm

※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material : Extruded aluminum (round type) φ19.4mm (0.76")
- Material : Extruded aluminum (round type) φ22.6mm (0.89")
- Material : Extruded aluminum (round type) φ24.5mm (0.96")

※Extruded material is used.




エコタイプをご指定の場合は、カタログ記載品番の頭に「E」を付けてご指定ください。※価格は共通です。
When ordering Eco System parts use Standard Type part numbers with the letter "E" placed at the start of the part number. ※Eco Type is the same price as Standard Type.

MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM	
SRS(A)-19φ-590×19φ-300-□□ Order	SRS-27φ-590×22φ-300-□□ Order
SRS(A)-22φ-590×19φ-300-□□ Order	SRS-32φ-590×25φ-300-□□ Order
SRS(A)-25φ-590×22φ-300-□□ Order	

Double Arm Hanger (Round)
ダブルアームハンガー（ラウンド）

- **アーム部分の片方が±5mmスライドします。**
- **精度の高い工作機械で接合部や末端に処理が施されています。**
- **One arm of the Double Arm Hanger can slide 5mm(0.2") to the right or left.**
- **Delicate processing is applied to the joint and the end with a highly accurate machine tool.**

品番 Product No.：**WRS**
材質 Material ： ステンレス Stainless Steel
アルミ形材／丸 Extruded Aluminum
□**安定荷重:**WRS（A）-25φ-1190×22φ-300=45kg／本
Maximum load capacity(center loading):WRS(A)-25ø-1190×22ø-300 = 45 kg(99.34 lbs)
Order **＝受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

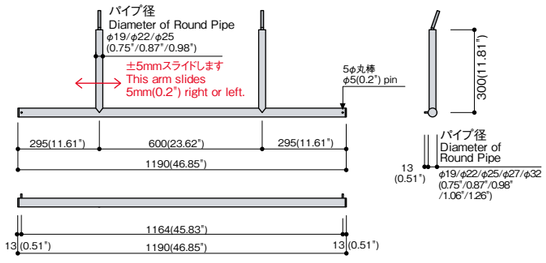

HL	
WRS-19φ-1190×19φ-300-HL Order	WRS-27φ-1190×22φ-300-HL Order
WRS-22φ-1190×19φ-300-HL Order	WRS-32φ-1190×25φ-300-HL Order
WRS-25φ-1190×22φ-300-HL	


※サイズ別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。
※Order=Production after receipt of order.
※Different sizes are available upon request. Delivery : 10 days.



FA･AM（アルミ）のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質：アルミ形材（丸）φ19.4mm
- 材質：アルミ形材（丸）φ22.6mm
- 材質：アルミ形材（丸）φ24.5mm

※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material : Extruded aluminum (round type) φ19.4mm (0.76")
- Material : Extruded aluminum (round type) φ22.6mm (0.89")
- Material : Extruded aluminum (round type) φ24.5mm (0.96")

※Extruded material is used.



エコタイプをご指定の場合は、カタログ記載品番の頭に「E」を付けてご指定ください。※価格は共通です。
When ordering Eco System parts use Standard Type part numbers with the letter "E" placed at the start of the part number. ※Eco Type is the same price as Standard Type.

MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM	
WRS(A)-19φ-1190×19φ-300-□□ Order	WRS-27φ-1190×22φ-300-□□ Order
WRS(A)-22φ-1190×19φ-300-□□ Order	WRS-32φ-1190×25φ-300-□□ Order
WRS(A)-25φ-1190×22φ-300-□□ Order	


仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）



Double Arm M Hanger (25φM/32φM)
ダブルアームMハンガー（25φM/32φM）

- **アーム部分の片方が±5mmスライドします。**
- **精度の高い工作機械で接合部や末端に処理が施されています。**
- **専用フェイスアウトブラケットとして、ワンタッチFOハンガーをご利用頂けます。（P.268）**
- **One arm of the Double Arm Hanger can slide 5mm(0.2") to the right or left.**
- **Delicate processing is applied to the joint and the end with a highly accurate machine tool.**
- **As a dedicated Faceout Bracket, One Touch FO Hanger can be used.(see P.268)**


品番 Product No.：**WRS-25φM/32φM**
材質 Material ： ステンレス Stainless Steel
□**安定荷重:**WRS-25φM-1190×22φ-300=45kg／本
Maximum load capacity(center loading):WRS-25φM-1190×22ø-300 = 45 kg(99.34 lbs)
Order **＝受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

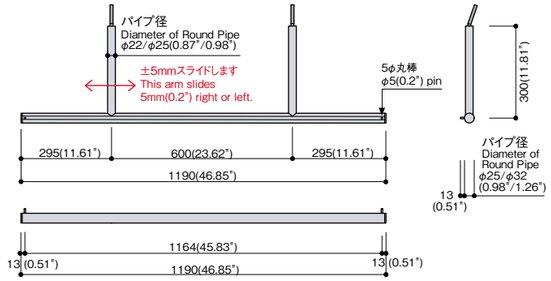


HL	
WRS-25φM-1190×22φ-300-HL	WRS-32φM-1490×25φ-300-HL
WRS-32φM-1190×22φ-300-HL	

※サイズ別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。
※"ワンタッチFOハンガー"が取り付け可能です。
※Order=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request. Delivery : 10 days.
※One Touch FO Hanger can be attached to accommodate an additional Faceout Bracket.








エコタイプをご指定の場合は、カタログ記載品番の頭に「E」を付けてご指定ください。※価格は共通です。
When ordering Eco System parts use Standard Type part numbers with the letter "E" placed at the start of the part number. ※Eco Type is the same price as Standard Type.

MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL	
WRS-25φM-1190×22φ-300-□□ Order	WRS-32φM-1490×25φ-300-□□ Order
WRS-32φM-1190×22φ-300-□□ Order	

Triple Arm Hanger (Round)
トリプルアームハンガー（ラウンド）


- **アーム部分の2ヶ所が±5mmスライドします。**
- **精度の高い工作機械で接合部や末端に処理が施されています。**
- **Two arms of the Triple Arm Hanger can slide 5mm(0.2") to the right or left.**
- **Delicate processing is applied to the joint and the end with a highly accurate machine tool.**

品番 Product No.：**TRS**
材質 Material ： ステンレス Stainless Steel
アルミ形材／丸 Extruded Aluminum
□**安定荷重:**TRS（A）-25φ-1790×22φ-300=45kg／本
Maximum load capacity(center loading):TRS(A)-25ø-1790×22ø-300 = 45 kg(99.34 lbs)
Order **＝受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

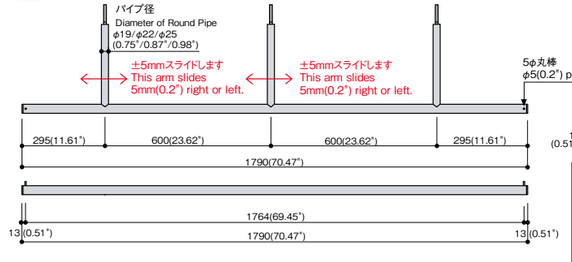

HL	
TRS-19φ-1790×19φ-300-HL Order	TRS-27φ-1790×22φ-300-HL Order
TRS-22φ-1790×19φ-300-HL Order	TRS-32φ-1790×25φ-300-HL Order
TRS-25φ-1790×22φ-300-HL	


※サイズ別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。
※Order=Production after receipt of order.
※Different sizes are available upon request. Delivery : 10 days

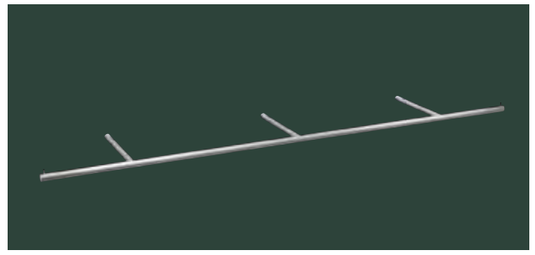

FA･AM（アルミ）のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質：アルミ形材（丸）φ19.4mm
- 材質：アルミ形材（丸）φ22.6mm
- 材質：アルミ形材（丸）φ24.5mm

※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material : Extruded aluminum (round type) φ19.4mm (0.76")
- Material : Extruded aluminum (round type) φ22.6mm (0.89")
- Material : Extruded aluminum (round type) φ24.5mm (0.96")

※Extruded material is used.



エコタイプをご指定の場合は、カタログ記載品番の頭に「E」を付けてご指定ください。※価格は共通です。
When ordering Eco System parts use Standard Type part numbers with the letter "E" placed at the start of the part number. ※Eco Type is the same price as Standard Type.


MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM	
TRS(A)-19φ-1790×19φ-300-□□ Order	TRS-27φ-1790×22φ-300-□□ Order
TRS(A)-22φ-1790×19φ-300-□□ Order	TRS-32φ-1790×25φ-300-□□ Order
TRS(A)-25φ-1790×22φ-300-□□ Order	


仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）



Triple Arm M Hanger (25φM/32φM)
トリプルアームMハンガー（25φM/32φM）


- **アーム部分の2ヶ所が±5mmスライドします。**
- **精度の高い工作機械で接合部や末端に処理が施されています。**
- **専用フェイスアウトブラケットとして、ワンタッチFOハンガーをご利用頂けます。(P.268)**
- **Two arms of the Triple Arm Hanger can slide 5mm(0.2") to the right or left.**
- **Delicate processing is applied to the joint and the end with a highly accurate machine tool.**
- **As a dedicated Faceout Bracket, One Touch FO Hanger can be used.(see P.268)**

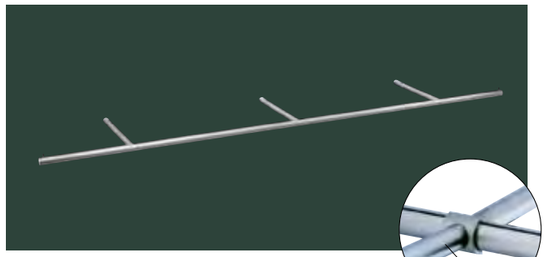




ワンタッチFOハンガー（ラウンド）
One Touch FO Hanger(Round)

品番 Product No.: **TRS-25φM/32φM**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
□**安定荷重:**TRS-25φM-1790×22φ-300=45kg／本
Maximum load capacity(center loading):TRS-25φM-1790×22ø-300 = 45 kg(99.34 lbs)
Order = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

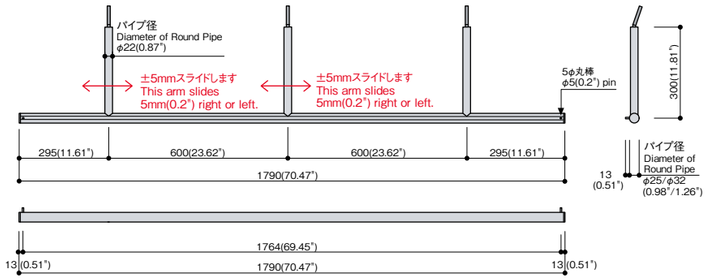



エコタイプをご指定の場合は、カタログ記載品番の頭に「E」を付けてご指定ください。
※価格は共通です。
When ordering Eco System parts use Standard Type part numbers with the letter "E" placed at the start of the part number.
※Eco Type is the same price as Standard Type.

HL	
TRS-25φM-1790×22φ-300-HL	TRS-32φM-1790×22φ-300-HL


MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL	
TRS-25φM-1790×22φ-300-□□Order	TRS-32φM-1790×22φ-300-□□Order


※サイズ別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。
※ワンタッチFOハンガーが取り付け可能です。
※Order=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request. Delivery : 10 days.
※One Touch FO Hanger can be attached to accommodate an additional Faceout Bracket.

Slant Hanger (Round)
スラントハンガー（ラウンド）

- **プロスパーシステムの特徴でもある壁からパイプだけが突き出た傾斜ハンガーは、フェイスアウトのディスプレイに最適です。**
- **Slant Hanger is the only visible element seen protruding from wall. May be used with Faceout components.**

品番 Product No.: **KRS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
アルミ形材／丸 Extruded Aluminum
□**安定荷重:**KRS(A)-25φ-390=中心荷重30kg／本
Maximum load capacity(center loading):KRS(A)-25ø-390 = 30 kg(66.23 lbs)
Order = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

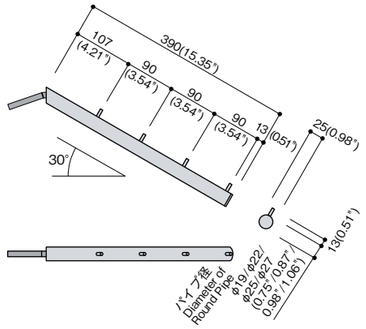

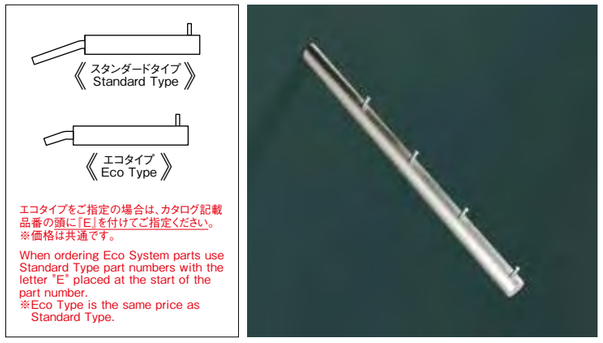

エコタイプをご指定の場合は、カタログ記載品番の頭に「E」を付けてご指定ください。
※価格は共通です。
When ordering Eco System parts use Standard Type part numbers with the letter "E" placed at the start of the part number.
※Eco Type is the same price as Standard Type.

FA・AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質:アルミ形材(丸)φ19.4mm
- 材質:アルミ形材(丸)φ22.6mm
- 材質:アルミ形材(丸)φ24.5mm

※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material : Extruded aluminum (round type) φ19.4mm (0.76")
- Material : Extruded aluminum (round type) φ22.6mm (0.89")
- Material : Extruded aluminum (round type) φ24.5mm (0.96")

※Extruded material is used.

HL	
KRS-19φ-390-HLOrder	KRS-25φ-390-HL
KRS-22φ-390-HLOrder	KRS-27φ-390-HLOrder

MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM	
KRS(A)-19φ-390-□□Order	KRS(A)-25φ-390-□□Order
KRS(A)-22φ-390-□□Order	KRS- 27φ-390-□□Order

※サイズ別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。
※Order=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request. Delivery : 10 days.


仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


HL（ステンレスヘアーライン） Stainless Hairline
MR（ステンレスミラー） Stainless Mirror
SUV（ステンレスバイブレーション） Stainless Vibration
SUB（ステンレスビーズブラスト） Stainless Bead Blast
SG（ステンレスゴールド） Stainless Gold
SGL（ステンレスゴールドヘアーライン） Stainless Gold Hairline
SAG（ステンレスアンティークゴールド） Stainless Antique Gold
SBL（ステンレスブロンズヘアーライン） Stainless Bronze Hairline
FA（ファインアルマイト） Anodized Aluminum
AM（アルミミラー） Mirror Finish Aluminum

Glass Bracket (Round)
ガラス用ブラケット（ラウンド）

- **ガラス棚受けとして、また重量用木棚受けとしてお使いください。**
- **Use Glass Bracket for glass shelf or wooden shelf.**

品番 Product No.: **GRS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
アルミ形材／丸 Extruded Aluminum
付属品 Attachment : Gクッション×2ケ（GC-8）
2 pcs.of G Cushion (GC-8)
Order = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

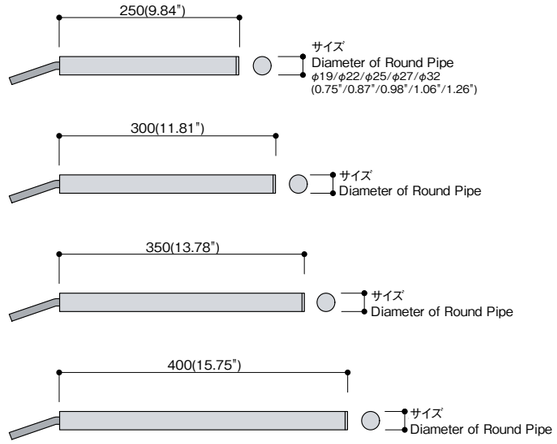

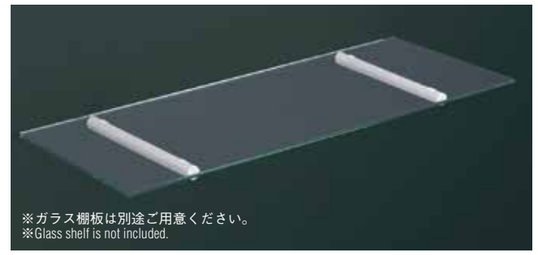


※ガラス棚板は別途ご用意ください。
※Glass shelf is not included.



※GC-8貼り付け面フラット加工
※Attach GC-8 to flat surface.

Gクッション(GC-8)
G Cushion(GC-8)




●強力接着剤付
Strong adhesive
●販売単位 10ケ
Packing Unit:10 pcs./ bag

※Gクッション(GC-8)2ケ付です。
※Gクッションは別売り可能です。
※Included with Glass Bracket 2 pcs. of G Cushion.
※Additional G Cushions are available.

ハネ上げ防止金具
Glass Holder



GUGS-20×45-HL
※詳細は P.191 参照

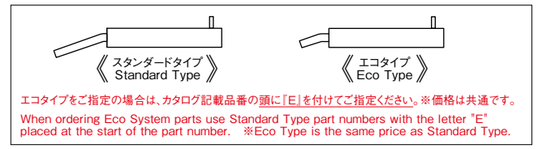

エコタイプをご指定の場合は、カタログ記載品番の頭に「E」を付けてご指定ください。※価格は共通です。
When ordering Eco System parts use Standard Type part numbers with the letter "E" placed at the start of the part number. ※Eco Type is the same price as Standard Type.

HL	
GRS-19φ-250-HLOrder	GRS-25φ-350-HL
GRS-19φ-300-HLOrder	GRS-25φ-400-HL
GRS-19φ-400-HLOrder	GRS-27φ-300-HLOrder
GRS-22φ-250-HL	GRS-27φ-350-HLOrder
GRS-22φ-300-HL	GRS-27φ-400-HLOrder
GRS-22φ-350-HL	GRS-32φ-300-HLOrder
GRS-22φ-400-HL	GRS-32φ-350-HLOrder
GRS-25φ-250-HL	GRS-32φ-400-HLOrder
GRS-25φ-300-HL	

MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM	
GRS(A)-19φ-250-□□Order	GRS(A)-25φ-350-□□Order
GRS(A)-19φ-300-□□Order	GRS(A)-25φ-400-□□Order
GRS(A)-19φ-400-□□Order	GRS- 27φ-300-□□Order
GRS(A)-22φ-250-□□Order	GRS- 27φ-350-□□Order
GRS(A)-22φ-300-□□Order	GRS- 27φ-400-□□Order
GRS(A)-22φ-350-□□Order	GRS- 32φ-300-□□Order
GRS(A)-22φ-400-□□Order	GRS- 32φ-350-□□Order
GRS(A)-25φ-250-□□Order	GRS- 32φ-400-□□Order
GRS(A)-25φ-300-□□Order	

※サイズ別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。
※Order=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request. Delivery : 10 days.

FA・AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質:アルミ形材(丸)φ19.4mm
- 材質:アルミ形材(丸)φ22.6mm
- 材質:アルミ形材(丸)φ24.5mm

※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material : Extruded aluminum (round type) φ19.4mm (0.76")
- Material : Extruded aluminum (round type) φ22.6mm (0.89")
- Material : Extruded aluminum (round type) φ24.5mm (0.96")

※Extruded material is used.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

HL（ステンレスヘアーライン） Stainless Hairline
MR（ステンレスミラー） Stainless Mirror
SUV（ステンレスバイブレーション） Stainless Vibration
SUB（ステンレスビーズブラスト） Stainless Bead Blast
SG（ステンレスゴールド） Stainless Gold
SGL（ステンレスゴールドヘアーライン） Stainless Gold Hairline
SAG（ステンレスアンティークゴールド） Stainless Antique Gold
SBL（ステンレスブロンズヘアーライン） Stainless Bronze Hairline
FA（ファインアルマイト） Anodized Aluminum
AM（アルミミラー） Mirror Finish Aluminum

Faceout Bracket (Square)
フェイスアウトブラケット（スクエア）

- **フェイスアウトブラケットとして、またハンガーパイプと組み合わせてご使用になれます。**
- **Use Faceout Bracket by itself or with Hanger Bar.**


品番 Product No.: **FSS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
アルミ形材／角 Extruded Aluminum


※ステンレスパイプの中に芯材としてアルミムク材がはいっています。
※Stainless Steel tube with solid aluminum as a core material.


□**安定荷重:**FSS-25□-300=中心荷重60kg／本
Maximum load capacity(center loading):FSS-25□-300 = 60 kg(132.45 lbs)


(Order) **＝受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days


















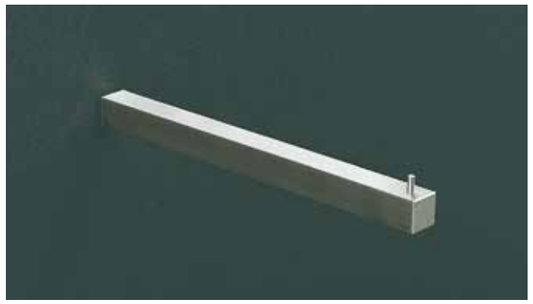

FA･AM(アルミ)のみ　FA/AM(Aluminum) only

- 材質:アルミ形材(角)19.2□
- 材質:アルミ形材(角)22.2□


※アルミ押出成形材を使用しています。


- Material:Extruded aluminum(square type)19.2□(0.76")
- Material:Extruded aluminum(square type)22.2□(0.87")

※Extruded material is used.



※下面にリブが付いた形状になります。
※It has a shape with a rib on the bottom.

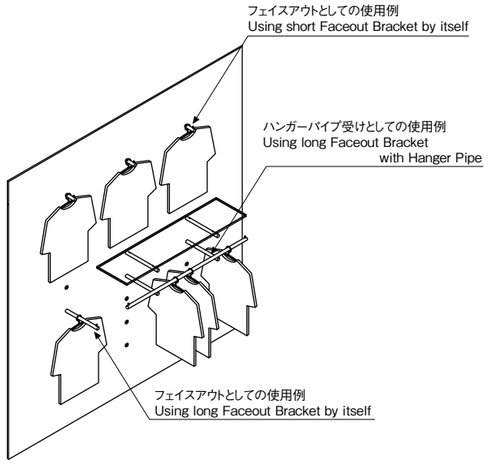



エコタイプをご指定の場合は、カタログ記載品番の頭に「E」を付けてご指定ください。※価格は共通です。
When ordering Eco System parts use Standard Type part numbers with the letter "E" placed at the start of the part number.　※Eco Type is the same price as Standard Type.

HL		
FSS-16□-100-HL(Order)	FSS-19□-400-HL(Order)	FSS-25□-100-HL
FSS-16□-200-HL(Order)	FSS-19□-450-HL(Order)	FSS-25□-200-HL
FSS-16□-300-HL(Order)	FSS-22□-100-HL	FSS-25□-300-HL
FSS-16□-400-HL(Order)	FSS-22□-200-HL	FSS-25□-350-HL
FSS-19□-100-HL(Order)	FSS-22□-300-HL	FSS-25□-400-HL
FSS-19□-200-HL(Order)	FSS-22□-350-HL	FSS-25□-450-HL
FSS-19□-300-HL(Order)	FSS-22□-400-HL	
FSS-19□-350-HL(Order)	FSS-22□-450-HL	

MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL　FA/AM		
FSS-　16□-100-□□(Order)	FSS(A)-19□-400-□□(Order)	FSS-25□-100-□□(Order)
FSS-　16□-200-□□(Order)	FSS(A)-19□-450-□□(Order)	FSS-25□-200-□□(Order)
FSS-　16□-300-□□(Order)	FSS(A)-22□-100-□□(Order)	FSS-25□-300-□□(Order)
FSS-　16□-400-□□(Order)	FSS(A)-22□-200-□□(Order)	FSS-25□-350-□□(Order)
FSS(A)-19□-100-□□(Order)	FSS(A)-22□-300-□□(Order)	FSS-25□-400-□□(Order)
FSS(A)-19□-200-□□(Order)	FSS(A)-22□-350-□□(Order)	FSS-25□-450-□□(Order)
FSS(A)-19□-300-□□(Order)	FSS(A)-22□-400-□□(Order)	
FSS(A)-19□-350-□□(Order)	FSS(A)-22□-450-□□(Order)	

※サイズ別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。
※(Order)=Production after receipt of order.　※Different sizes are available upon request. Delivery : 10 days.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


- HL（ステンレスヘアーライン） Stainless Hairline
- MR（ステンレスミラー） Stainless Mirror
- SUV（ステンレスバイブレーション） Stainless Vibration
- SUB（ステンレスビーズブラスト） Stainless Bead Blast
- SG（ステンレスゴールド） Stainless Gold
- SGL（ステンレスゴールドヘアーライン） Stainless Gold Hairline
- SAG（ステンレスアンティークゴールド） Stainless Antique Gold
- SBL（ステンレスブロンズヘアーライン） Stainless Bronze Hairline
- FA（ファインアルマイト） Anodized Aluminum
- AM（アルミミラー） Mirror Finish Aluminum


Hanger Bar (Square)
ハンガーパイプ（スクエア）

- **フェイスアウトブラケットと組み合わせてご使用ください。**
- **Use with Faceout Bracket.**

品番 Product No.: **HPSS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
アルミ形材／角 Extruded Aluminum

(Order) **＝受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days



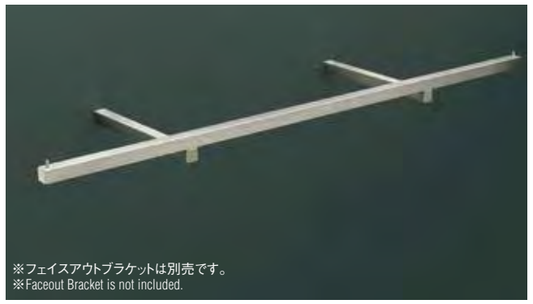

※フェイスアウトブラケットは別売です。
※Faceout Bracket is not included.

FA･AM(アルミ)のみ　FA/AM(Aluminum) only

- 材質:アルミ形材(角)19.2□
- 材質:アルミ形材(角)22.2□


※アルミ押出成形材を使用しています。

- Material:Extruded aluminum(square type)19.2□(0.76")
- Material:Extruded aluminum(square type)22.2□(0.87")


※Extruded material is used.



※下面にリブが付いた形状になります。
※It has a shape with a rib on the bottom.

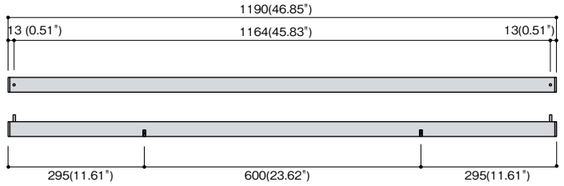



※600ピッチ以外は別注となります。**納期は約10日**、価格はお問い合わせください。
※600mm(23.62") spacing is standard. Other spacings are available upon request.　Delivery : 10 days.

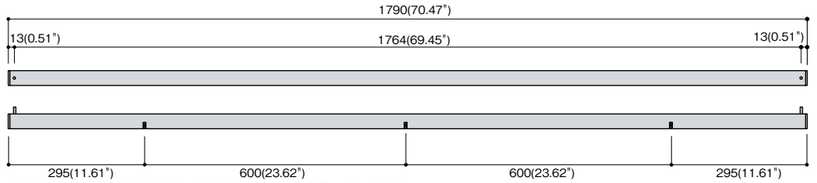

※600ピッチ以外は別注となります。**納期は約10日**、価格はお問い合わせください。
※600mm(23.62") spacing is standard. Other spacings are available upon request.

組合わせ例
Assembly Example

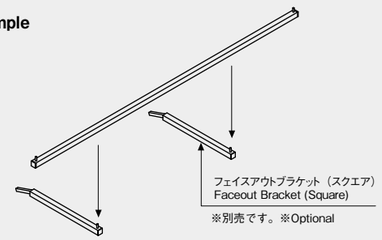

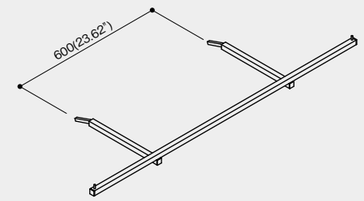

HL	
HPSS-16□-1190(P600)-HL(Order)	HPSS-22□-1190(P600)-HL(Order)
HPSS-16□-1790(P600)-HL(Order)	HPSS-22□-1790(P600)-HL(Order)
HPSS-19□-1190(P600)-HL(Order)	HPSS-25□-1190(P600)-HL
HPSS-19□-1790(P600)-HL(Order)	HPSS-25□-1790(P600)-HL

MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL　FA/AM	
HPSS-　16□-1190(P600)-□□(Order)	HPSS(A)-22□-1190(P600)-□□(Order)
HPSS-　16□-1790(P600)-□□(Order)	HPSS(A)-22□-1790(P600)-□□(Order)
HPSS(A)-19□-1190(P600)-□□(Order)	HPSS-　25□-1190(P600)-□□(Order)
HPSS(A)-19□-1790(P600)-□□(Order)	HPSS-　25□-1790(P600)-□□(Order)

※フェイスアウトは含まれておりません。
※サイズ別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。
※Faceout is not included.
※(Order)=Production after receipt of order.　※Different sizes are available upon request.　Delivery : 10 days


仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


- HL（ステンレスヘアーライン） Stainless Hairline
- MR（ステンレスミラー） Stainless Mirror
- SUV（ステンレスバイブレーション） Stainless Vibration
- SUB（ステンレスビーズブラスト） Stainless Bead Blast
- SG（ステンレスゴールド） Stainless Gold
- SGL（ステンレスゴールドヘアーライン） Stainless Gold Hairline
- SAG（ステンレスアンティークゴールド） Stainless Antique Gold
- SBL（ステンレスブロンズヘアーライン） Stainless Bronze Hairline
- FA（ファインアルマイト） Anodized Aluminum
- AM（アルミミラー） Mirror Finish Aluminum

Single Arm Hanger (Square)
シングルアームハンガー（スクエア）

- **アーム1本でハンガーが支持出来るのが特徴です。**
- **精度の高い工作機械で末端に処理が施されています。**
- **Single Arm Hanger holds hangers securely using only a single arm.**
- **Delicate processing is applied to the joint and the end with a highly accurate machine.**

品番 Product No.: **SSS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
アルミ形材／角 Extruded Aluminum
□**安定荷重:**SSS-25□-590×25□-300=20kg／本
Maximum load capacity(center loading):SSS-25□-590×25□-300 = 20 kg(44.15 lbs)
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

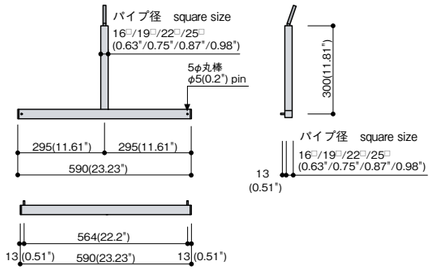

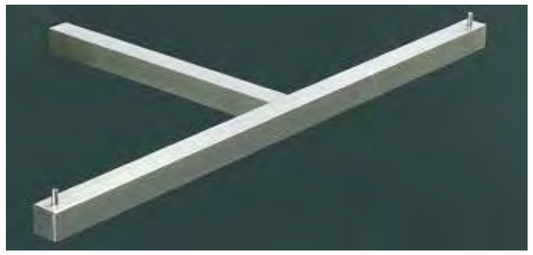

FA·AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質:アルミ形材(角)19.2□
- 材質:アルミ形材(角)22.2□

※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material:Extruded aluminum(square type)19.2□(0.76")
- Material:Extruded aluminum(square type)22.2□(0.87")

※Extruded material is used.



※下面にリブが付いた形状になります。
※It has a shape with a rib on the bottom.



エコタイプをご指定の場合は、カタログ記載品番の頭に「E」を付けてご指定ください。※価格は共通です。
When ordering Eco System parts use Standard Type part numbers with the letter "E" placed at the start of the part number. ※Eco Type is the same price as Standard Type.

HL	
SSS-16□-590×16□-300-HL(Order)	SSS-22□-590×22□-300-HL(Order)
SSS-19□-590×19□-300-HL(Order)	**SSS-25□-590×25□-300-HL**


MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM	
SSS- 16□-590×16□-300-□□(Order)	SSS(A)-22□-590×22□-300-□□(Order)
SSS(A)-19□-590×19□-300-□□(Order)	SSS- 25□-590×25□-300-□□(Order)

※サイズ別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。
※(Order)=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request. Delivery : 10 days

Double Arm Hanger (Square)
ダブルアームハンガー（スクエア）

- **アーム部分の片方が±5mmスライドします。**
- **精度の高い工作機械で末端に処理が施されています。**
- **One arm of the Double Arm Hanger can slide 5mm(0.2") to the right or left.**
- **Delicate processing is applied to the joint and the end with a highly accurate machine.**

品番 Product No.: **WSS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
アルミ形材／角 Extruded Aluminum
□**安定荷重:**WSS-25□-1190×25□-300=45kg／本
Maximum load capacity(center loading):WSS-25□-1190×22□-300 = 45 kg(99.34 lbs)
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

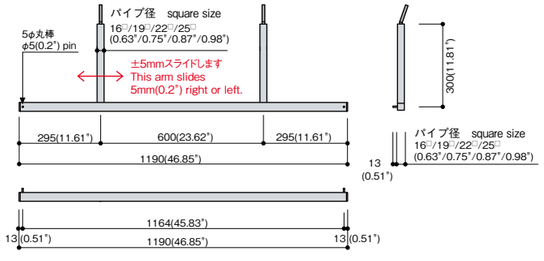



FA·AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質:アルミ形材(角)19.2□
- 材質:アルミ形材(角)22.2□

※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material:Extruded aluminum(square type)19.2□(0.76")
- Material:Extruded aluminum(square type)22.2□(0.87")

※Extruded material is used.



※下面にリブが付いた形状になります。
※It has a shape with a rib on the bottom.



エコタイプをご指定の場合は、カタログ記載品番の頭に「E」を付けてご指定ください。※価格は共通です。
When ordering Eco System parts use Standard Type part numbers with the letter "E" placed at the start of the part number. ※Eco Type is the same price as Standard Type.

HL	
WSS-16□-1190×16□-300-HL(Order)	WSS-22□-1190×22□-300-HL(Order)
WSS-19□-1190×19□-300-HL(Order)	**WSS-25□-1190×25□-300-HL**

MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM	
WSS- 16□-1190×16□-300-□□(Order)	WSS(A)-22□-1190×22□-300-□□(Order)
WSS(A)-19□-1190×19□-300-□□(Order)	WSS- 25□-1190×25□-300-□□(Order)

※サイズ別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。
※(Order)=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request. Delivery : 10 days

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


HL（ステンレスヘアーライン）Stainless Hairline


MR（ステンレスミラー）Stainless Mirror


SUV（ステンレスバイブレーション）Stainless Vibration


SUB（ステンレスビーズブラスト）Stainless Bead Blast


SG（ステンレスゴールド）Stainless Gold

SGL（ステンレスゴールドヘアーライン）Stainless Gold Hairline

SAG（ステンレスアンティークゴールド）Stainless Antique Gold

SBL（ステンレスブロンズヘアーライン）Stainless Bronze Hairline


FA（ファインアルマイト）Anodized Aluminum


AM（アルミミラー）Mirror Finish Aluminum

Triple Arm Hanger (Square)
トリプルアームハンガー（スクエア）

- **アーム部分の2ヶ所が±5mmスライドします。**
- **精度の高い工作機械で末端に処理が施されています。**
- **Two arms of the Triple Arm Hanger can slide 5mm(0.2") to the right or left.**
- **Delicate processing is applied to the joint and the end with a highly accurate machine.**

品番 Product No.: **TSS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
アルミ形材／角 Extruded Aluminum
□**安定荷重:**TSS-25□-1790×25□-300=45kg／本
Maximum load capacity(center loading):TSS-25□-1790×25□-300 = 45 kg(99.34 lbs)
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

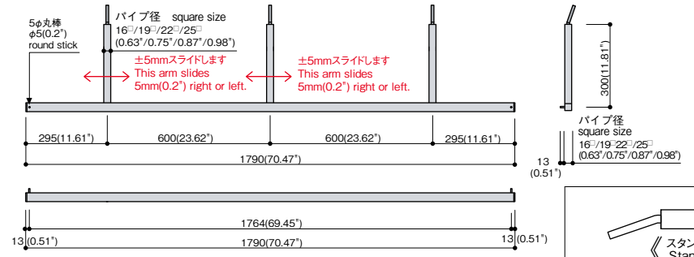

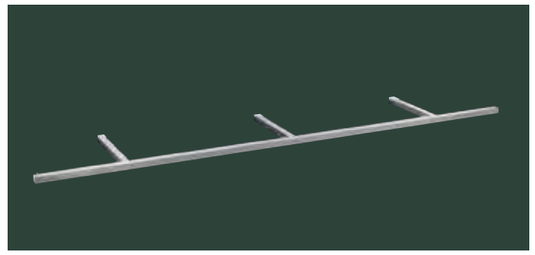


FA·AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質:アルミ形材(角)19.2□
- 材質:アルミ形材(角)22.2□

※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material:Extruded aluminum(square type)19.2□(0.76")
- Material:Extruded aluminum(square type)22.2□(0.87")

※Extruded material is used.



※下面にリブが付いた形状になります。
※It has a shape with a rib on the bottom.



エコタイプをご指定の場合は、カタログ記載品番の頭に「E」を付けてご指定ください。※価格は共通です。
When ordering Eco System parts use Standard Type part numbers with the letter "E" placed at the start of the part number. ※Eco Type is the same price as Standard Type.

HL	
TSS-16□-1790×16□-300-HL(Order)	TSS-22□-1790×22□-300-HL(Order)
TSS-19□-1790×19□-300-HL(Order)	**TSS-25□-1790×25□-300-HL**


MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM	
TSS- 16□-1790×16□-300-□□(Order)	TSS(A)-22□-1790×22□-300-□□(Order)
TSS(A)-19□-1790×19□-300-□□(Order)	TSS- 25□-1790×25□-300-□□(Order)


※サイズ別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。
※(Order)=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request. Delivery : 10 days.

Slant Hanger (Square)
スラントハンガー（スクエア）

- **プロスパーシステムの特徴でもある壁からパイプだけが突き出た傾斜ハンガーは、フェイスアウトのディスプレイには最適です。**
- **Slant Hanger is the only visible element seen protruding from wall. Part of Prosper System. May be used with Faceout components.**

品番 Product No.: **KSS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
アルミ形材／角 Extruded Aluminum
□**安定荷重:**KSS-25□-390=中心荷重30kg／本
Maximum load capacity(center loading):KSS-25□-390 = 30 kg(66.23 lbs)
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

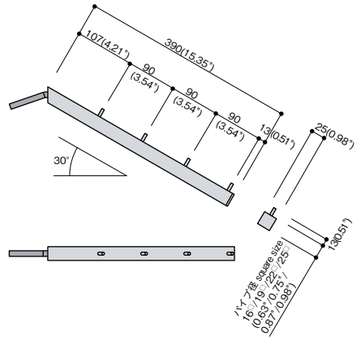



エコタイプをご指定の場合は、カタログ記載品番の頭に「E」を付けてご指定ください。
※価格は共通です。
When ordering Eco System parts use Standard Type part numbers with the letter "E" placed at the start of the part number.
※Eco Type is the same price as Standard Type.



FA·AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質:アルミ形材(角)19.2□
- 材質:アルミ形材(角)22.2□

※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material:Extruded aluminum(square type)19.2□(0.76")
- Material:Extruded aluminum(square type)22.2□(0.87")

※Extruded material is used.



※下面にリブが付いた形状になります。
※It has a shape with a rib on the bottom.

HL	
KSS-16□-390-HL(Order)	KSS-22□-390-HL(Order)
KSS-19□-390-HL(Order)	**KSS-25□-390-HL**

MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM	
KSS- 16□-390-□□(Order)	KSS(A)-22□-390-□□(Order)
KSS(A)-19□-390-□□(Order)	KSS- 25□-390-□□(Order)

※サイズ別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。
※(Order)=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request. Delivery : 10 days

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


HL（ステンレスヘアーライン）Stainless Hairline


MR（ステンレスミラー）Stainless Mirror


SUV（ステンレスバイブレーション）Stainless Vibration


SUB（ステンレスビーズブラスト）Stainless Bead Blast


SG（ステンレスゴールド）Stainless Gold

SGL（ステンレスゴールドヘアーライン）Stainless Gold Hairline

SAG（ステンレスアンティークゴールド）Stainless Antique Gold

SBL（ステンレスブロンズヘアーライン）Stainless Bronze Hairline

FA（ファインアルマイト）Anodized Aluminum


AM（アルミミラー）Mirror Finish Aluminum


Glass Bracket (Square)
ガラス用ブラケット（スクエア）

●ガラス棚として、又重量用木棚受けとしてお使いください。
● Use Glass Bracket for glass shelf or wooden shelf.


品番 Product No.: **GSS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
アルミ形材／角 Extruded Aluminum
付属品 Attachment : Gクッション×2ケ（GC-8）
2 pcs.of G Cushion(GC-8)


Order = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days









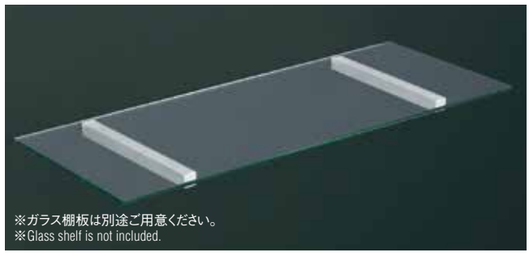
※ガラス棚板は別途ご用意ください。
※Glass shelf is not included.

Gクッション（GC-8）
G Cushion(GC-8)



●強力接着剤付
Strong adhesive
●販売単位 10ケ
Packing Unit:10 pcs./ bag


※Gクッション（GC-8）2ケ付です。
※Gクッションは別売り可能です。
※Included with Glass Bracket 2 pcs. of G Cushion.
※Additional G Cushions are available.

ハネ上げ防止金具
Glass Holder



品番
GUGS-20×45-HL(MR)

※詳細は P.191 参照



エコタイプをご指定の場合は、カタログ記載品番の頭に「E」を付けてご指定ください。※価格は共通です。
When ordering Eco System parts use Standard Type part numbers with the letter "E" placed at the start of the part number. ※Eco Type is the same price as Standard Type.

FA・AM（アルミ）のみ FA/AM(Aluminum) only

- 材質：アルミ形材（角）19.2□
- 材質：アルミ形材（角）22.2□

※アルミ押出成形材を使用しています。

- Material:Extruded aluminum(square type)19.2□(0.76")
- Material:Extruded aluminum(square type)22.2□(0.87")

※Extruded material is used.


※下面にリブが付いた形状になります。
※It has a shape with a rib on the bottom.

HL	
GSS-16□-250-HL Order	GSS-22□-300-HL
GSS-16□-300-HL Order	GSS-22□-350-HL
GSS-16□-350-HL Order	GSS-22□-400-HL
GSS-16□-400-HL Order	GSS-22□-450-HL
GSS-19□-250-HL Order	GSS-25□-250-HL
GSS-19□-300-HL Order	GSS-25□-300-HL
GSS-19□-350-HL Order	GSS-25□-350-HL
GSS-19□-400-HL Order	GSS-25□-400-HL
GSS-22□-250-HL	GSS-25□-450-HL

MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM	
GSS- 16□-250-□□ Order	GSS(A)-22□-300-□□ Order
GSS- 16□-300-□□ Order	GSS(A)-22□-350-□□ Order
GSS- 16□-350-□□ Order	GSS(A)-22□-400-□□ Order
GSS- 16□-400-□□ Order	GSS- 22□-450-□□ Order
GSS(A)-19□-250-□□ Order	GSS- 25□-250-□□ Order
GSS(A)-19□-300-□□ Order	GSS- 25□-300-□□ Order
GSS(A)-19□-350-□□ Order	GSS- 25□-350-□□ Order
GSS(A)-19□-400-□□ Order	GSS- 25□-400-□□ Order
GSS(A)-22□-250-□□ Order	GSS- 25□-450-□□ Order

※サイズ別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。
※Order=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request. Delivery : 10 days.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


HL（ステンレスヘアーライン）Stainless Hairline


MR（ステンレスミラー）Stainless Mirror


SUV（ステンレスバイブレーション）Stainless Vibration


SUB（ステンレスビーズブラスト）Stainless Bead Blast


SG（ステンレスゴールド）Stainless Gold


SGL（ステンレスゴールドヘアーライン）Stainless Gold Hairline


SAG（ステンレスアンティークゴールド）Stainless Antique Gold


SBL（ステンレスブロンズヘアーライン）Stainless Bronze Hairline


FA（ファインアルマイト）Anodized Aluminum


AM（アルミミラー）Mirror Finish Aluminum


Single Wood Shelf Support
シングルウッドシェルフ

● プロスパーシステムの最大の特徴でもある『角鋼』を利用したシステムのため、壁からの一点支持にて木棚機能が展開できます。
● Since the Prosper System consists of solid core Stainless Steel a wood shelf may be installed using only a single bracket.

品番 Product No.: **SWS-10**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Finish : HL（ステンレスヘアーライン）
HL (Stainless Hairline)

□**安定荷重:**中心荷重15kg／本
Maximum load capacity(center loading):15 kg(33.11 lbs)


Order = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

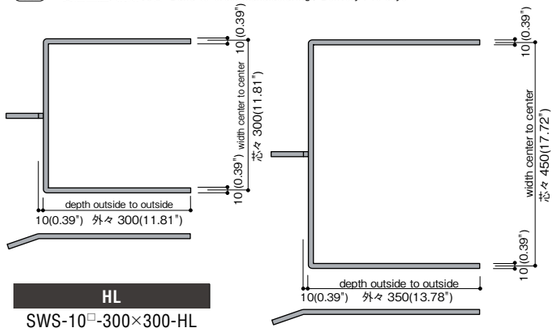


HL
SWS-10□-300×300-HL
SWS-10□-450×350-HL

※サイズ別注も承ります。**納期は約10日**かかります。
価格はお問い合わせください。
※Order=Production after receipt of order.
※Different sizes are available upon request. Delivery : 10 days



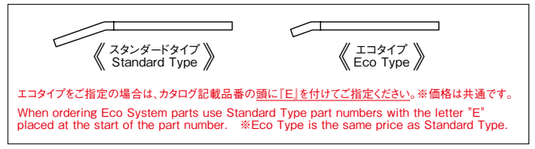

エコタイプをご指定の場合は、カタログ記載品番の頭に「E」を付けてご指定ください。※価格は共通です。
When ordering Eco System parts use Standard Type part numbers with the letter "E" placed at the start of the part number. ※Eco Type is the same price as Standard Type.

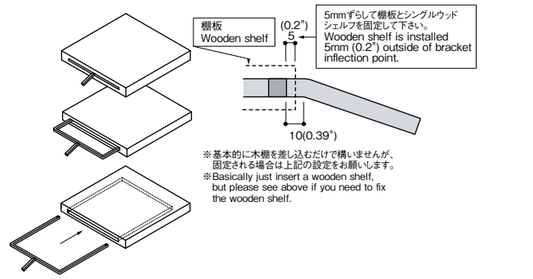


※基本的に木棚を差し込むだけで構いませんが、固定される場合は上記の設定をお願いします。
※Basically just insert a wooden shelf, but please see above if you need to fix the wooden shelf.

Single Glass Shelf Support
シングルガラスシェルフ

● プロスパーシステムの最大の特徴でもある『角鋼』を利用したシステムのため、壁からの一点支持にてガラス棚、アクリル棚の機能が展開できます。
● Since the Prosper System consists of solid core Stainless Steel a glass or acrylic shelf may be installed using only a single bracket.


品番 Product No.: **SGS-10**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
□**安定荷重:**中心荷重15kg／本
Maximum load capacity(center loading):15 kg(33.11 lbs)


Order = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

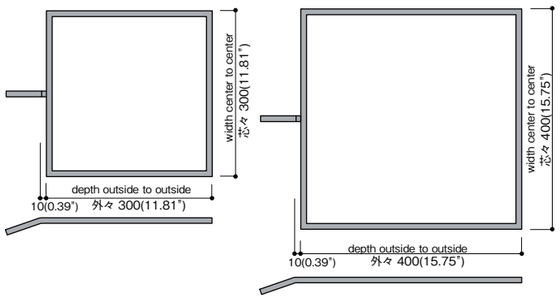

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
SGS-10□-300×300-HL	SGS-10□-300×300-□□ Order
SGS-10□-400×400-HL	SGS-10□-400×400-□□ Order

※サイズ別注も承ります。**納期は約10日**かかります。
価格はお問い合わせください。
※Order=Production after receipt of order.
※Different sizes are available upon request. Delivery : 10 days.

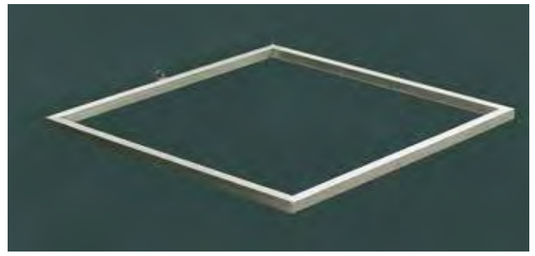


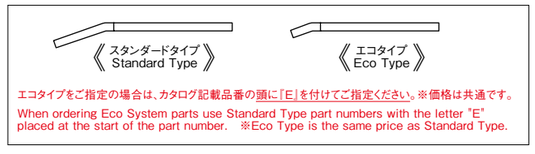


エコタイプをご指定の場合は、カタログ記載品番の頭に「E」を付けてご指定ください。※価格は共通です。
When ordering Eco System parts use Standard Type part numbers with the letter "E" placed at the start of the part number. ※Eco Type is the same price as Standard Type.

※ガラス棚板は別途ご用意ください。
※Glass is not included.





Gクッション（GC-8）
G Cushion (GC-8)



●強力接着剤付
Strong adhesive
●販売単位 10ケ
Packing Unit:10 pcs./ bag

※Gクッションは別売り可能です。
※Additional G Cushions are available.
※Gクッション（GC-8）4ケ付です。
※Included with Glass Bracket 2 pcs. of G Cushion.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


HL（ステンレスヘアーライン）Stainless Hairline


MR（ステンレスミラー）Stainless Mirror


SUV（ステンレスバイブレーション）Stainless Vibration



SUB（ステンレスビーズブラスト）Stainless Bead Blast


SG（ステンレスゴールド）Stainless Gold



SGL（ステンレスゴールドヘアーライン）Stainless Gold Hairline



SAG（ステンレスアンティークゴールド）Stainless Antique Gold



SBL（ステンレスブロンズヘアーライン）Stainless Bronze Hairline

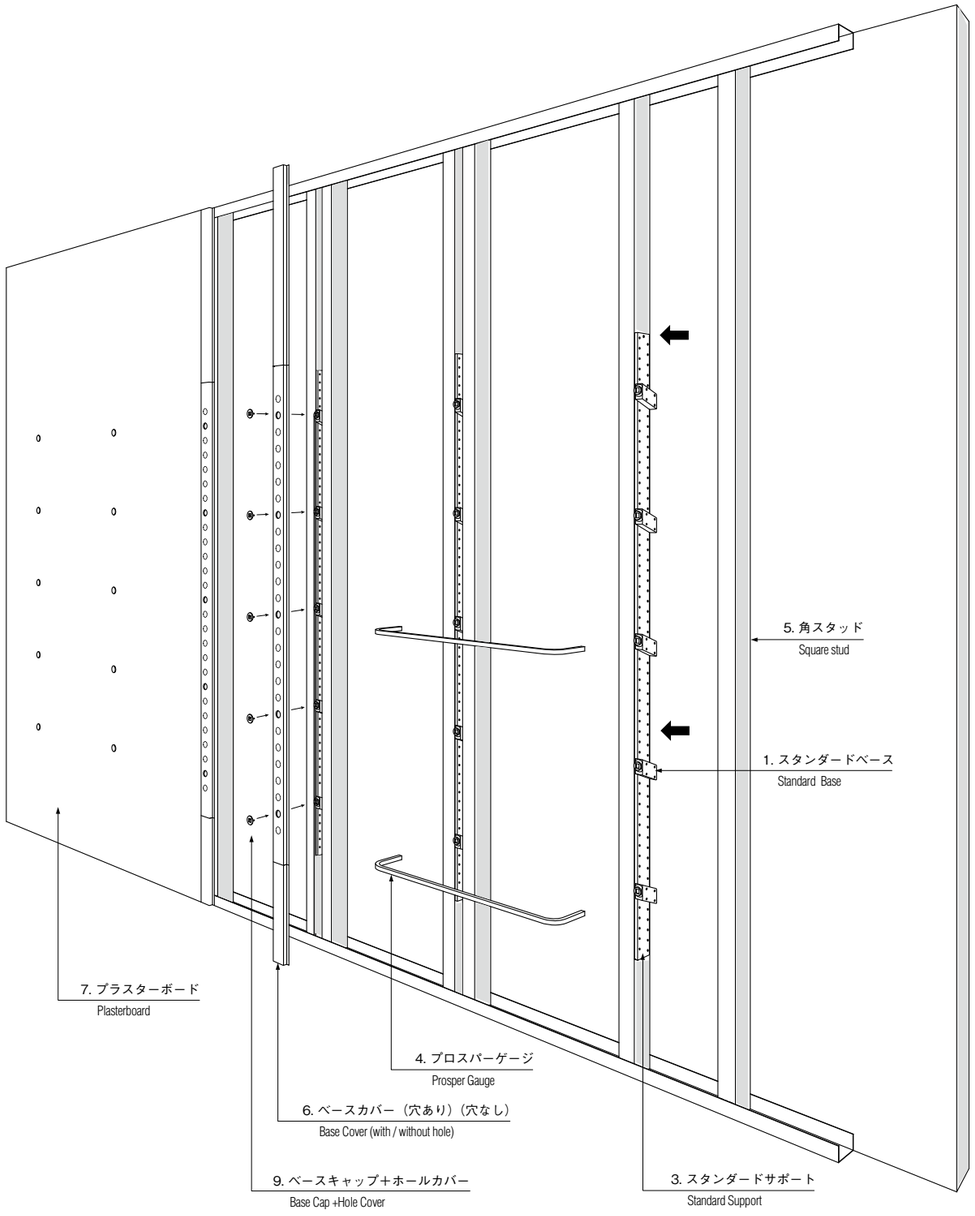



塗装及びクロス貼りの施工方法
Construction method for painting and cloth finish











※ベースキャップは穴なしタイプのベースには取付できません。
※It can't be installed on the Base without hole type.

1. スタンダードサポートの25mmピッチのビス穴に、スタンダードベースを裏面から取付けます。(付属のM4ネジ4本を使用してください)
   この時、指定されたスタンダードベースの上下ピッチと、床仕上げ面からのサイズにご注意ください。
2. 指定されたスタンダードベース取付けピッチサイズに合わせて、下地材となる角スタッドを立てます。
   スタンダードベース取付けピッチに対して、マイナス20mmの位置にスタッドを垂直に立ててください。
3. スタンダードベースが取付けられたスタンダードサポートを角スタッドに取付けます。
   この時に、各スタンダードベースが水平になるように取付けてください。
   なお、取付け時にビスはベースの上下4ケ所に必ず止めてください。
   施工後の調整はできませんので、特にご注意ください。
4. 各スタンダードベースの垂直、水平を出すために、プロスパーゲージをご用意しています。
5. スタンダードサポート、スタンダードベースをはさむ位置にもう一本の角スタッドを立ててください。
   （チャンネルスタッドでも構いません）
6. ベースカバーの穴のうち、必要な箇所を取り除き、スタンダードベース面にはめ込み、2本のスタッドに取付けます。
   上下のスタンダードサポートの無い部分は、ベースカバー（穴なし）をご使用されるとパテ処理等がスムーズに行えます。
7. ベースカバーの前面に合わせて、プラスターボード（t12.5mm）を貼ってください。
8. パテ処理の後、仕上げを行ってください。(塗装、クロス貼り等)
9. 取付けた全てのスタンダードベースにベースキャップを取付けてください。(最後まで押し込んでください)
   使わないスタンダードベースには穴ふさぎとして、ホールカバーを取付けることをお奨めします。


1. Place the Standard Base on the rear side of the Standard Support by screwing 4 pc.of M4 screws into screw holes that are spaced 25mm (0.98") (Use screws included with the kit).
   Pay attention to the specified upper and lower spacing of the Standard Base and to the distance from the finished floor.
2. Place the Square Stud making sure it is correctly spaced.
   Also make sure that the Square Stud is placed vertically 20mm (0.79") off center from the center of the Standard Base.
3. Install the Standard Support with the Standard Base to the Square Stud.
   Make sure Standard Base is installed horizontally.
   Also, make sure to install the Standard Support onto the Square Stud by fastening all four points of the Standard Support.
   Note that you can't adjust the position of the Standard Base after completing the assembly.
4. A Prosper Gauge is available for adjusting the Standard Base vertically and horizontally.
5. Install another Square stud on the other side of the Standard Base to have the Standard Support in between two Square studs.
6. Install the Base Cover facing the Standard Base onto two Square studs. Using the precut holes make a hole for each Standard Base.
   It is recommended to use a Base Cover without precut holes for the upper and lower part of the Standard Support where no Standard Base is installed to make finishing easier.
7. Install 12.5mm (0.49") thickness Plasterboard.
8. After doing the plaster work, complete the process with desired finish.
9. Insert the Base Caps into the Standard Base making sure to insert them all the way in.
   Also, recommend to use the Hole Cover for covering the Standard Base when those are not in use.


施工時のお願い
Notes on construction

当社お奨めの角スタッドが入手できずにチャンネルスタッドをお使いになった場合、スタッドとサポートの取付け面が一定せず、ベースの方向が定まらない場合があります。サポートの取付け面を一定に保ちながら取付け強度を増すために、施工時に補強プレートをご使用になるようお奨めします。

In case you can not find square studs but only C shaped studs from your local supplier, we strongly recommend using the Reinforcement Plate.

「補強プレート」を使った場合の納まり
Overview of using Reinforcement Plate

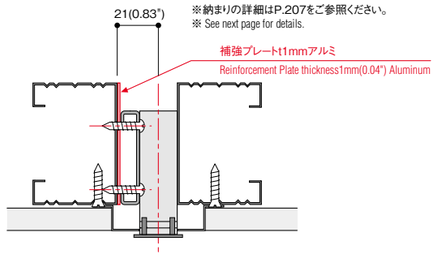


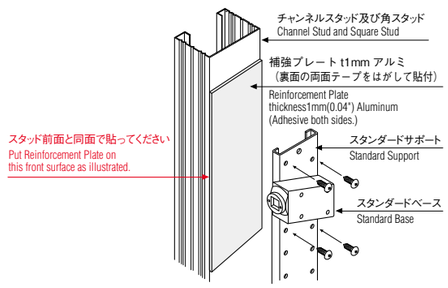

補強プレート　Reinforcement Plate

品番：
Product No.
PLA-65- 200-AL
PLA-65- 600-AL
PLA-65- 900-AL
PLA-65-1200-AL
PLA-65-1500-AL
PLA-65-1800-AL

材質：
Material
t1mmアルミニウム生地（裏面両面テープ付）
Aluminum thickness 1mm(0.04") adhesive both sides




1. 裏面の両面テープをはがして、上図イラストのようにベース取付け位置に前もってスタッド前面と同面で貼ってください。
2. その上からサポートをビスでダイレクトに止めてください。
＊ビスで止める所には必ず補強プレートを入れてください。

● Put Reinforcement Plate on front side of C shaped channel.
＊Use Reinforcement plate where screw penetration will occur.

Dot system

プラスターボード12.5mm下地壁紙貼り又は塗装仕上げの場合
Using Plasterboard thickness 12.5mm (0.49")　(Wallpaper or paint finish)

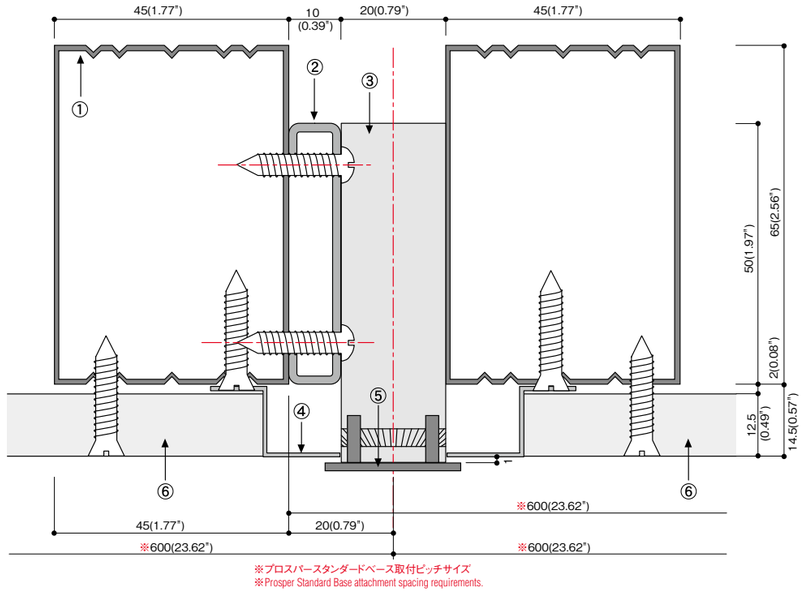


①角スタッド65×45
Square stud
65mm×45mm(2.56"×1.77")
②スタンダードサポート
Standard Support
③スタンダードベース
Standard Base
④ベースカバー
Base Cover
⑤ベースキャップ
Base Cap
⑥プラスターボードt12.5mm
Plasterboard
thickness 12.5mm(0.49")

※下地材には角スタッド（65×45）のご使用をお勧めします。また、強度が要求される場合には弊社の「補強プレート」の併用をお願いします。
※We recommend using Square Studs (65 x 45) for the base material. Also, if strength is required, please use our "Reinforcement Plate" together.


※プロスパースタンダードベース取付ピッチサイズ
※Prosper Standard Base attachment spacing requirements.

プラスターボード9.5mm下地壁紙貼り又は塗装仕上げの場合
Using Wall Paper or finish with Plasterboard thickness 9.5mm (0.37")

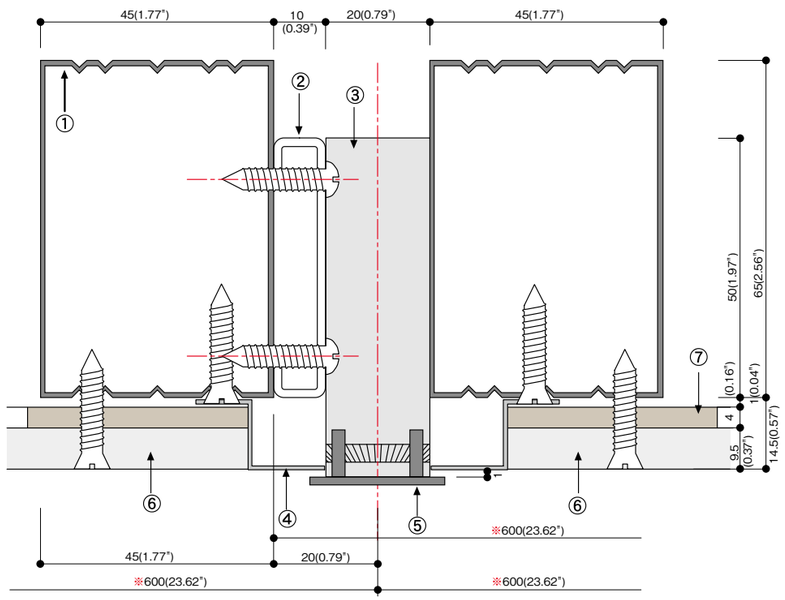

①角スタッド65×45
Square stud
65mm×45mm(2.56"×1.77")
②スタンダードサポート
Standard Support
③スタンダードベース
Standard Base
④ベースカバー
Base Cover
⑤ベースキャップ
Base Cap
⑥プラスターボードt9.5mm
Plasterboard
thickness 9.5mm(0.37")
⑦ベニヤt4mm
Plywood
thickness 4mm(0.16")


プラスターボード9.5mm下地＋仕上げベニヤ貼りの場合
Using Plywood finish with Plasterboard thickness 9.5mm (0.37")

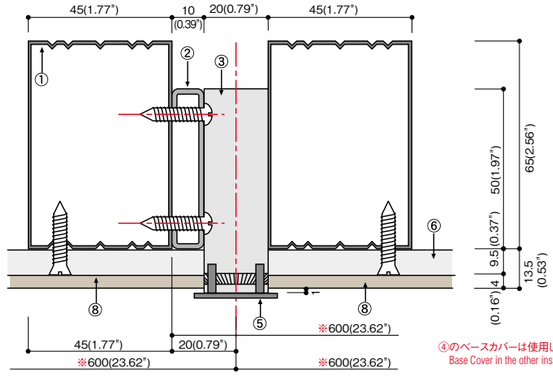

①角スタッド65×45
Square stud
65mm×45mm(2.56"×1.77")
②スタンダードサポート
Standard Support
③スタンダードベース
Standard Base
⑤ベースキャップ
Base Cap
⑥プラスターボードt9.5mm
Plasterboard
thickness 9.5mm(0.37")
⑧仕上げベニヤt4mm
Finish Plywood
thickness 4mm(0.16")


④のベースカバーは使用していません。
Base Cover in the other instructions can not be used with this finish.

プラスターボード12.5mm下地＋6mmカラーガラス貼りの場合
Using 6mm (0.24") color glass with Plasterboard thickness 12.5mm (0.49")

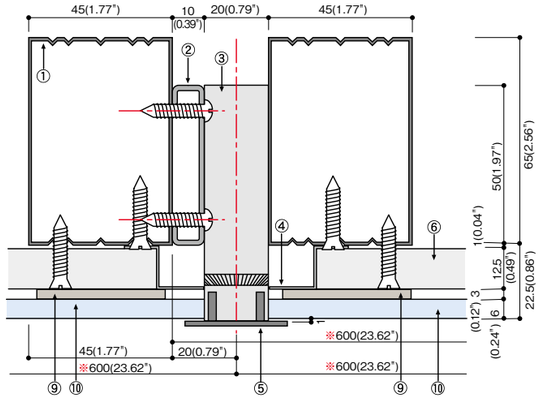

①角スタッド65×4
Square stud
65mm×45mm(2.56"×1.77")
②スタンダードサポート
Standard Support
③スタンダードベース（硝子用）
Standard Base (for glass)
④ベースカバー
Base Cover
⑤ベースキャップ
Base Cap
⑥プラスターボードt12.5mm
Plasterboard
thickness 12.5mm(0.49")
⑨ミラーマットt3mm
Mirror Mat
thickness 3mm(0.12")
⑩カラーガラスt6mm
Color Glass
thickness 6mm(0.24")


プラスターボード12.5mm下地＋15mm石又はタイル貼りの場合
Using of thickness 15mm (0.59") stone or tile finish with Plasterboard thickness 12.5mm (0.49")

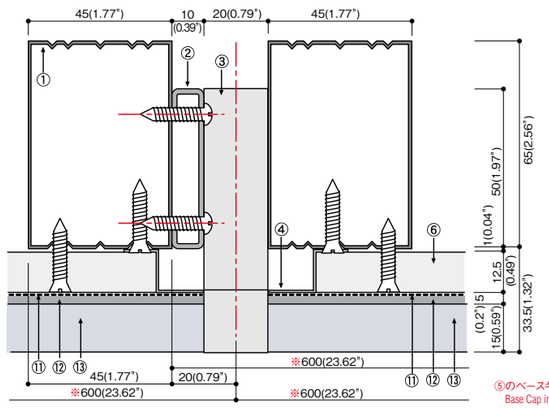

①角スタッド65×45
Square stud
65mm×45mm(2.56"×1.77")
②スタンダードサポート
Standard Support
③スタンダードベース（石用）
Standard Base (for Stone)
④ベースカバー
Base Cover
⑥プラスターボードt12.5mm
Plasterboard
thickness 12.5mm(0.49")
⑪メタルラス
Matal Lath
⑫モルタル
Mortar
⑬石またはタイルt15mm
Stone or Tile
thickness 15mm(0.59")


⑤のベースキャップは使用不可です。
Base Cap in the other instructions can not be used with this finish.

エコ（軽鉄下地）の施工方法　Assembly Instructions for Eco Base on light weight steel base structure

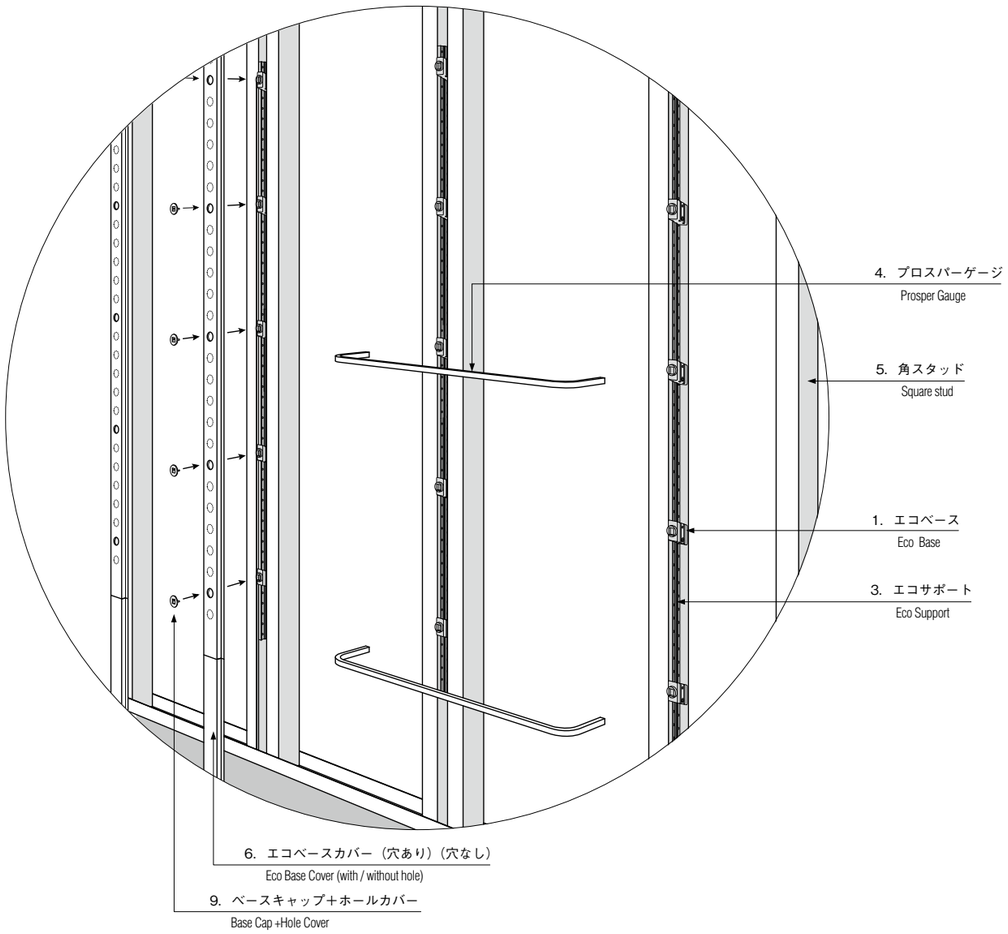

プラスターボード12.5mm下地壁紙貼り又は塗装仕上げの場合
Using Plasterboard thickness 12.5mm (0.49")　(Wallpaper or paint finish)



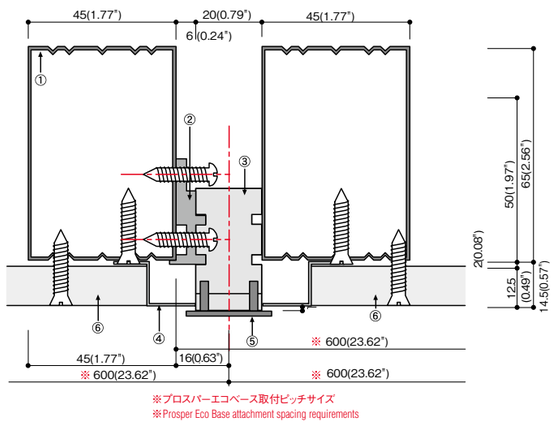



①角スタッド65×45
Square stud
65mm×45mm(2.56"×1.77")
②エコサポート
Eco Support
③エコベース
Eco Base
④ベースカバー
Base Cover
⑤ベースキャップ
Base Cap
⑥プラスターボードt12.5mm
Plasterboard
thickness 12.5mm(0.49")


※下地材には角スタッド（65×45）のご使用をお勧めします。また、強度が要求される場合には弊社の「補強プレート」の併用をお願いします。
※We recommend using square studs (65 x 45) for the base material. Also, if strength is required, please use our "Reinforcement Plate" together.


※プロスパーエコベース取付ピッチサイズ
※Prosper Eco Base attachment spacing requirements


塗装及びクロス貼りの施工方法
Construction method for painting and cloth finish











※ベースキャップは穴なしタイプのベースには取付できません。
※It can't be installed on the Base without hole type.

1. エコサポートの25mmピッチのビス穴に、エコベースを裏面から取付けます。（付属のM4ネジと皿ビスを使用してください）
この時、指定されたエコベースの上下ピッチと、床仕上げ面からのサイズにご注意ください。
2. 指定されたエコベース取付ピッチサイズに合わせて、下地材となる角スタッドを立てます。
エコベース取付ピッチに対して、マイナス16mmの位置にスタッドを垂直に立ててください。
3. エコベースが取付けられたエコサポートを角スタッドに取付けます。
この時に、各エコベースが水平になるように取付けてください。なお、取付時にビスはベースの上下4ケ所に必ず止めてください。施工後の調整はできませんので、特にご注意ください。
4. 各エコベースの垂直、水平を出すために、プロスパーゲージをご用意しています。
5. エコサポート、エコベースをはさむ位置にもう一本の角スタッドを立ててください。
（チャンネルスタッドでも構いません）
6. ベースカバーの穴のうち、必要な箇所を取り除き、エコベース面にはめ込み、2本のスタッドに取付けます。
上下のエコサポートの無い部分は、ベースカバー（穴なし）をご使用されるとパテ処理等がスムーズに行えます。
7. ベースカバーの前面に合わせて、プラスターボード（t12.5mm）を貼ってください。
8. パテ処理の後、仕上げを行ってください。（塗装、クロス貼り等）
9. 取付けた全てのエコベースにベースキャップを取付けてください。（最後まで押し込んでください）
使わないエコベースには穴ふさぎとして、ホールカバーを取付けることをお奨め致します。


1. Place the Eco Base on the rear side of the Eco Support by screwing 4 pc. of M4 screws into screw holes that are spaced 25mm (0.98") (Use screws included with the kit).
Pay attention to the specified upper and lower spacing of the Eco Base and to the distance from the finished floor.
2. Place the Square Stud making sure it is correctly spaced.
3. Install the Eco Support with the Eco Base to the Square Stud.
Make sure Eco Base is installed horizontally.
Also, make sure to install the Eco Support onto the Square Stud by fastening all four points of the Eco Support.
Note that you can't adjust the position of the Eco Base after completing the assembly.
4. A Prosper Gauge is available for adjusting the Eco Base vertically and horizontally.
5. Install another Square stud on the other side of the Eco Base to have the Eco Support in between two Square studs.
6. Install the Base Cover facing the Eco Base onto two Square studs.
Using the precut holes make a hole for each Eco Base.
It is recommended to use a Base Cover without precut holes for the upper and lower part of the Eco Support where no Eco Base is installed to make finishing easier.
7. Install 12.5mm (0.49") thickness Plasterboard.
8. After doing the plaster work, complete the process with desired finish.
9. Insert the Base Caps into the Eco Base making sure to insert them all the way in.
Also, it is recommended to use the Hole Cover for covering the Eco Base when they are not in use.

施工時のお願い
Notes on construction

当社お奨めの角スタッドが入手できずにチャンネルスタッドをお使いになった場合、スタッドとサポートの取付け面が一定せず、ベースの方向が定まらない場合があります。サポートの取付け面を一定に保ちながら取付け強度を増すために、施工時に補強プレートをご使用になるようお奨めします。

In case you can not find square studs but only C shaped studs from your local supplier, we strongly recommend using the Reinforcement Plate.


「補強プレート」を使った場合の納まり
Overview of using Reinforcement Plate

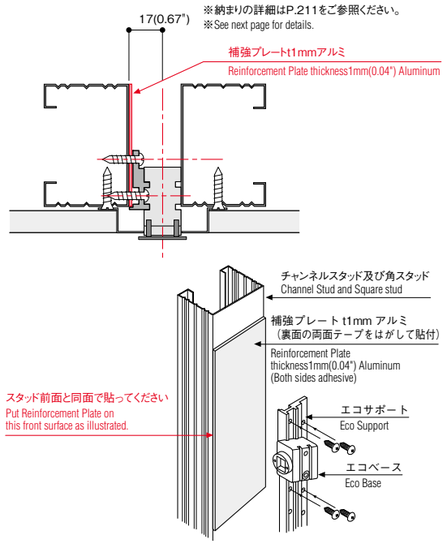

補強プレート　Reinforcement Plate

品番：
Product No.
PLA-65- 200-AL
PLA-65- 600-AL
PLA-65- 900-AL
PLA-65-1200-AL
PLA-65-1500-AL
PLA-65-1800-AL


材質：
Material
t1mmアルミニウム生地（裏面両面テープ付）
Aluminum thickness 1mm(0.04") adhesive both sides




1. 裏面の両面テープをはがして、上図イラストのようにベース取付け位置に前もってスタッド前面と同面で貼ってください。
2. その上からサポートをビスでダイレクトに止めてください。
＊ビスで止める所には必ず補強プレートを入れてください。


● Put Reinforcement Plate on front side of C shaped channel.
＊Use Reinforcement plate where screw penetration will occur.


エコ（パネル・什器）の施工方法　Assembly Instructions for Eco Base with Display Furniture or Fixtures

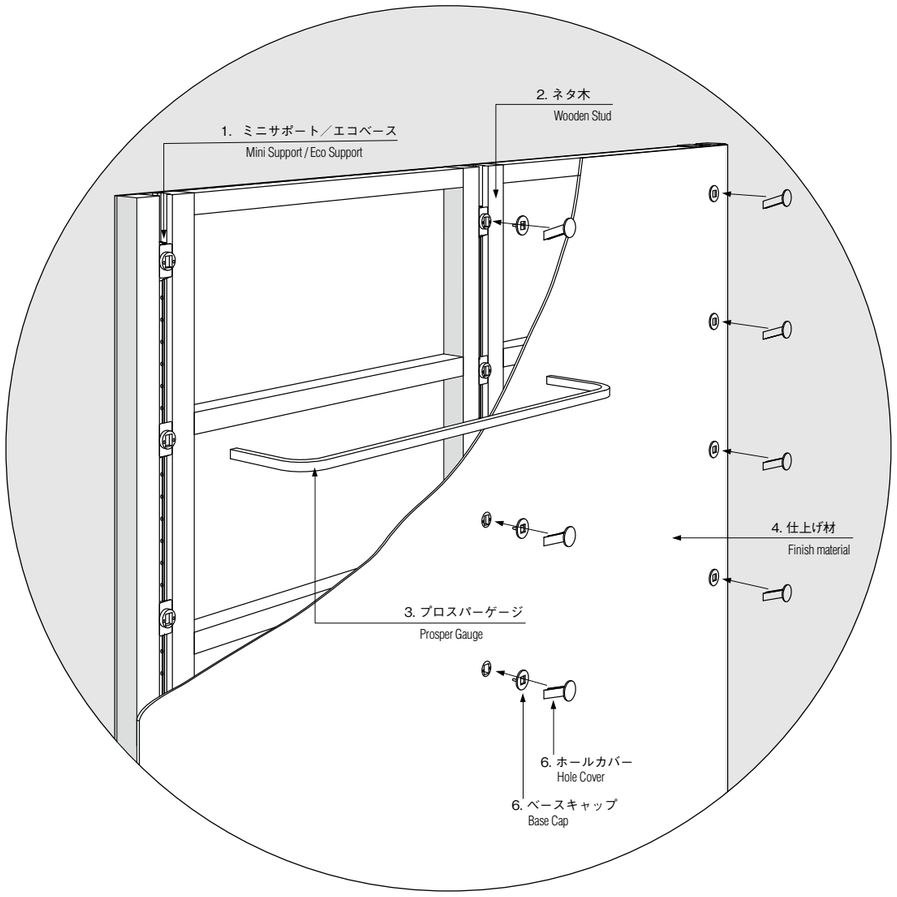


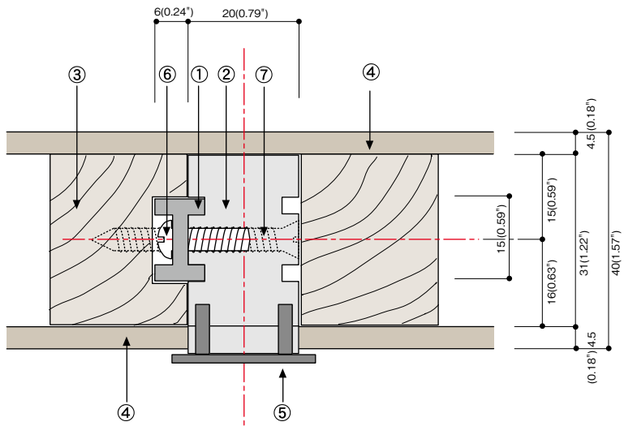


①ミニサポート　Mini Support
②エコベース　Eco Base
③ネタ木　Wooden stud
④仕上げ材（4.5mmベニヤ）
Finish material : 4.5mm (0.18") plywood
⑤ベースキャップ　Base Cap
⑥付属品／M4ネジ1本　M4 Screw
⑦付属品／皿ビス（3.5×40L）1本
Plate Screw 3.5mm×40mm (0.14"×1.57")









※ベースキャップは穴なしタイプのベースには取付できません。
※It can't be installed on the Base without hole type.

1. ミニサポートの25mmピッチのビス穴に、エコベースを裏面から固定します。（付属のM4ネジを使用してください）
この時、指定されたエコベースの上下ピッチと、床仕上げ面からのサイズにご注意ください。
2. 1.を"シャクリ"を入れた『ネタ木』に付属皿ビス3.5×40で固定してください。
（シャクリサイズは15×6mm）
3. 各エコベースの垂直、水平を出すために、プロスパーゲージをご用意しています。
4. 仕上げ材を貼ってください（両面）。
5. 表面仕上げを行ってください。
6. 取付けたエコベースにベースキャップを取付けてください。
（最後まで押し込んでください。）
ベースキャップを取り付ける場合はエコベース（穴あき）を使用し、ベースキャップを取り付けてください。
使用しないエコベースにはホールカバーを取付ける事をお奨め致します。

1. Place the Eco Base on the rear side of the Eco Support by screwing 4pc. of M4 screws into screw holes that are spaced 25mm (0.98") (Use screws included with the kit).
Pay attention to the specified upper and lower spacing of the Eco Base and to the distance from the finished floor.
2. Fix Mini Support with Eco Base to Wooden stud which has 15mm × 6mm(0.59" × 0.24") opening as per the plane view below left.
3. A Prosper Gauge is available for adjusting the Eco Base vertically and horizontally.
4. Install thickness 4.5mm (0.18") plywood on both sides.
5. Finish the surface of plywood.
6. Insert the Base Caps into the Eco Base making sure to insert them all the way in.
Also, it is recommended to use the Hole Cover for covering the Eco Base when they are not in use.




別注製作例　Examples of Custom Made Items


カタログに掲載されているアイテム以外にも、用途に応じて素材・デザイン・仕上等、ご要望の特注、別注を承ります。お気軽にご相談ください。
※別注納期は約10日、特注納期は約10日～14日かかります。
※価格は事前に見積りさせていただきます。お問い合わせください。

Virtually any type of item in any material or finish can be manufactured to customer specification.
Production time is approximately 10 to 14 days after final order confirmation.


エンドキャップ&ピン End Cap & Pins

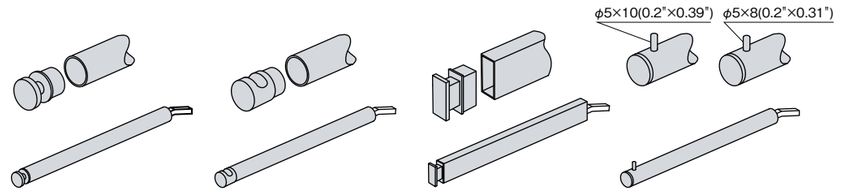


各種ハンガー Hangers with different finishes

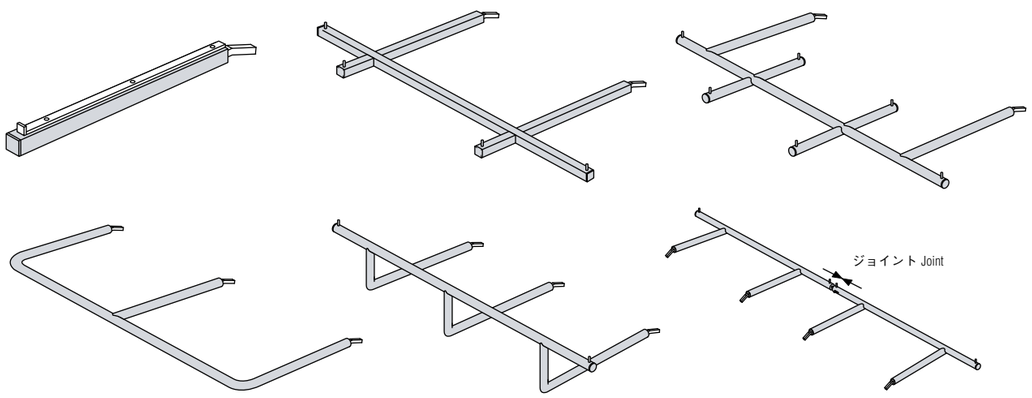

※ブラケット固定用「六角穴止めねじ」の位置
※Position of "hexagon socket head screw" for blacket fixing.




※メッキの場合、液抜き穴が必要です。
※Liquid drain hole is necessary for plating.

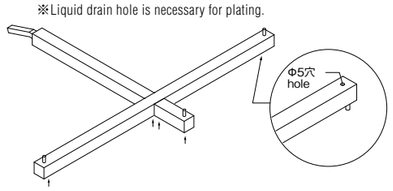


〈上記が標準ですが、不都合な場合は、ご発注時にご指示願います。〉
<The above is standard. If it's inconvenient, please indicate at the time of ordering.>

棚仕様 Shelf

ガラス棚
Glass Shelf Support / Hanger Bar

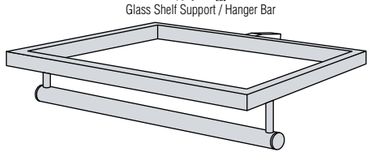

ガラス棚（落し込み）
Glass Shelf Support (Glass may be set into frame)



シンプルで質の高いディスプレイが実現する

プロスパードットシステムの製品は、NCフライス、マシニングセンター、3次元CAD、NCブレーキベンダー、タレットパンチ、ワイヤーカット放電加工機、ロボット溶接機械等、時代の最先端をいくNC工作機械を駆使してコンピューター数値制御によって生産されています。
その結果、精度の高いパーツの組み合わせにより、強度と繊細さを兼ね備えた精密部品をイメージさせる高精度、高品質の製品が実現しました。
弊社は、皆様の様々なニーズにお応えするために、この機械加工の技術とアイデアを駆使したオンリーワンのモノづくりに挑戦しています。

Simple and high quality display realized

Products of the Prosper Dot System are created by NC milling machine, machining center, three dimensional CAD, NC brake bender, turret punching, wire cut electric discharge machine, robot welding machine, etc. using the state-of-the-art NC machine and tools by computer numerical control.
As a result, the combination of high precision parts realized high quality products that image precision parts combining strength and delicacy.
In order to respond to the various needs from you, we are challenging the manufacturing of Only One products by a full use of this machining technology and idea.




GIORGIO ARMANI, Kioicho, New Otani
Design : Giorgio Armani, Kuriyama Commercial space institute.

EL-Standard Base 24V (using AC Adapter 24V)
ELスタンダードベース24V（ACアダプター24Vを使用）

品番 Product No.： **ELBH-20**
材質 Material： アルミニウム、ABS他 Aluminum, ABS
表面仕上 Surface finish： アルマイト Anodized aluminum
付属品 Accessory： M4ネジ 4本（サポート取付用） 4×M4 screw (for Standard Support mounting)

ELBH
ELBH-20

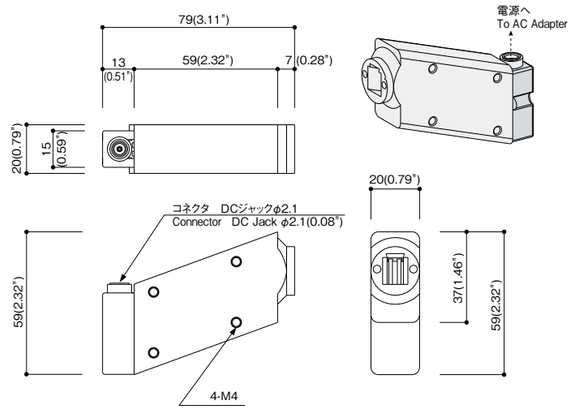



※ドットシステムのハンガーパーツが使用可能です。
※Hanger parts of the Dot System can be used.


Standard Support
スタンダードサポート

- **ELスタンダードベースをスタッドに確実に固定するためのサポートです。ベースを25mmピッチで取付け可能です。**
- **Support for fixing EL-Standard Base 24V to the stud. Can be mounted Base in a 25mm(0.98") pitch.**


品番 Product No.： **PS-50**
材質 Material： 表面処理鋼板 Surface-treated steel sheet
付属品 Accessory： なし（取付ビスは含まれていません） Screw is not included.

PS-50
PS-50- 200
PS-50- 600
PS-50- 900
PS-50-1200
PS-50-1500
PS-50-1800
PS-50-2400



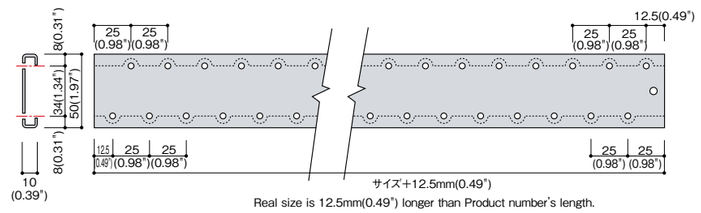

Real size is 12.5mm(0.49") longer than Product number's length.

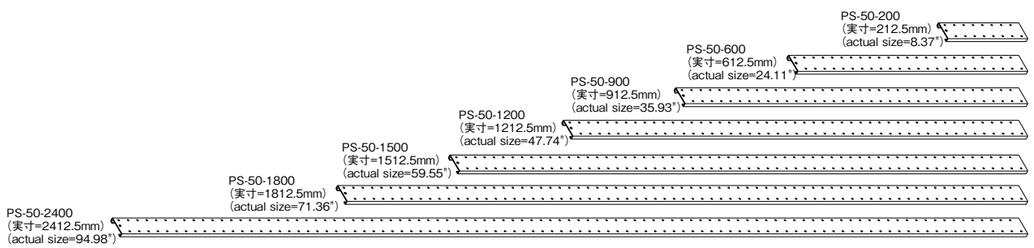

c UL us :（アメリカ、カナダ規格認証品としての認可を受けました Approved by UL as an American / Canadian standard certified product.）


EL-Standard Bracket
ELスタンダードブラケット

品番 Product No.： **ELSS-10**
材質 Material： ステンレス角鋼、ABS他 Square Stainless Steel, ABS
表面仕上 Surface finish： ヘアーライン HL(Stainless Hairline)

ELSS
ELSS-10-100-HL
ELSS-10-250-HL

※ELスタンダードベース24V（ACアダプター24Vを使用）
※EL-Standard Base 24V(using AC Adapter 24V)



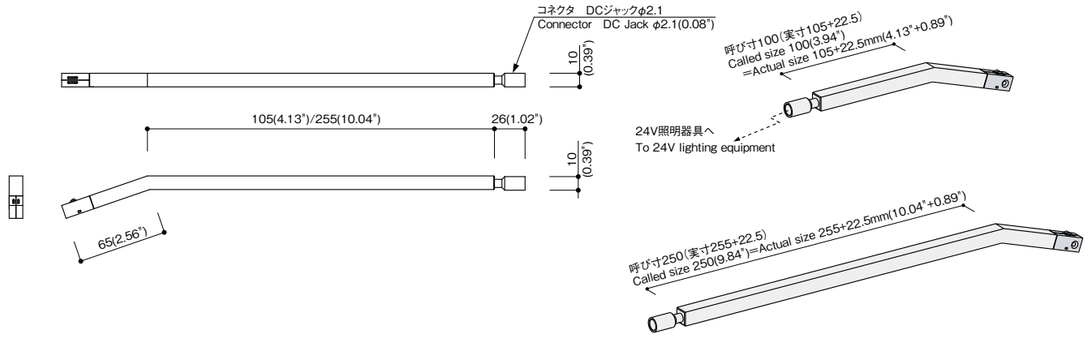

Base Cover
ベースカバー

- **プラスターボード仕上げの施工の場合に取付面をきれいに仕上げるための必需品です。**
- **Necessary part for finishing clean the mounting surface in the case of construction of plasterboard finish.**

品番 Product No.： **BC-50／BCH-50**
材質 Material： 表面処理鋼板 Electrolytic zinc-coated steel sheet
表面仕上 Surface finish： Jペーパー貼り Special paper pasting for painting

BC/BCH-50	
BC-50-1800（穴なし）No hole	BCH-50-200-2H（2穴）2 hole
BCH-50-200	BCH-50-1500
BCH-50-600	BCH-50-1800
BCH-50-900	BCH-50-2400
BCH-50-1200	




BCH-50-200-2H（2穴）2 hole





100mmピッチで穴が空いています。
Hole can be drilled at 100mm(3.94") pitch.

必要箇所をドライバーの先で突いて取り外します。
50mmピッチで穴が簡単に取り外せます。
穴空け時当て木をしていただく事をお奨めいたします。
塗装上の注意点
穴を空けない部分はミシン目になっていますので寒冷紗を貼ってください。

Hole is easily removed with 50mm(1.97") pitch and poke the tip of the driver where necessary.
When punching, do batten behind Base Cover. If not open, hole has become perforation, cover surface by thin cloth before painting.



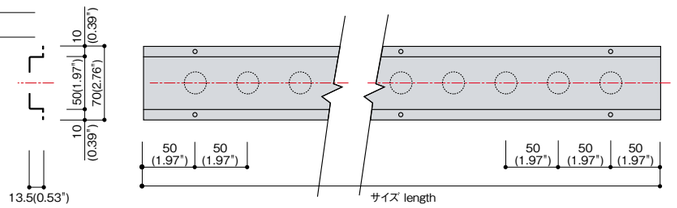


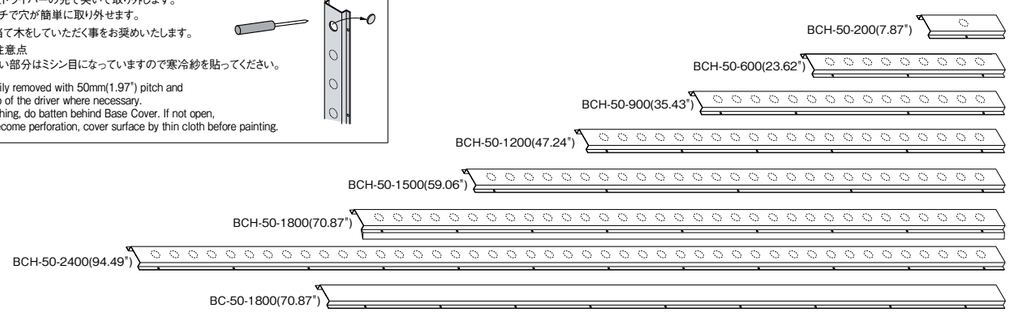



c UL us :（アメリカ、カナダ規格認証品としての認可を受けました Approved by UL as an American / Canadian standard certified product.）

Mounting bracket for EL-Standard Bracket
ELスタンダードブラケット取り付け金具

品番 Product No.： **ELIS-2P**
材質 Material： ステンレス t1 Stainless Steel(thickness:1mm(0.04"))
付属品 Accessory： M3×13鍋頭木ネジ 4本 4 pc. of M3×13mm Pan-head wooden screw

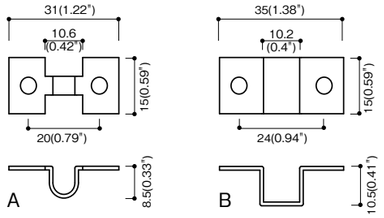

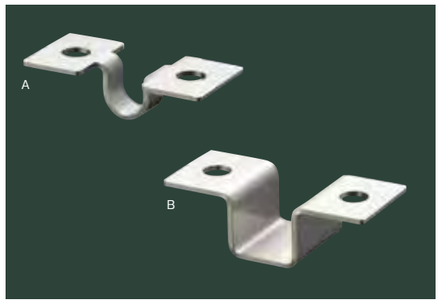





ELIS
ELIS-2P

※A、B各1個で1セットです。
※Set is including each A and B.

Base Cap
ベースキャップ

品番 Product No.： **CRS/CSS**






CRS/CSS		
CRS-25φS-HL	CRS-32φS-HL	CSS-25□S-HL
CRS-25φS-MR	CRS-32φS-MR	CSS-25□S-MR


※表装材に合わせた特色仕上げも別注で承ります。**納期は約7日**かかります。
価格はお問い合わせください。
※Different surface finish and custom made product is available upon request.


※ドットP.191をご参照ください。
※Refer to P.191

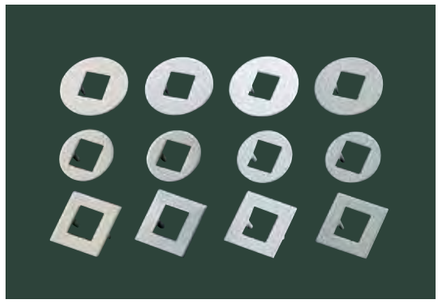

Hole Cover
ホールカバー

品番 Product No.： **HRS/HSS**






HRS/HSS		
HRS-25φ-HL	HRS-32φ-HL	HSS-25□-HL
HRS-25φ-MR	HRS-32φ-MR	HSS-25□-MR

※表装材に合わせた特色仕上げも別注で承ります。**納期は約7日**かかります。
価格はお問い合わせください。
※Different surface finish and custom made product is available upon request.

※ドットP.191をご参照ください。
※Refer to P.191

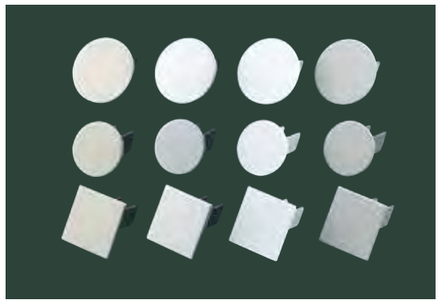


仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

HL（ステンレスヘアーライン） Stainless Hairline
MR（ステンレスミラー） Stainless Mirror

LED Free Angle Line Light
LEDフリーアングルラインライト

- フリーアングルベースとLEDラインライトのセット商品です。
- 業界最小サイズ（8×12.6mm）
- 演色性Ra93の高品質
- LEDの点光源が見えない拡散性
- 30°の範囲で無段階調整が可能（30°～60°）
- フリーアングルベースとLEDラインライトはマグネットにより簡単着脱
- 弊社ELシリーズ（24V）のシステムに対応
- This is a set product of Free Angle Base and LED Line Light.
- Minimum size in industry（8×12.6mm）.
- High quality of color rendering Ra 93.
- High diffusivity, point light source of the LED is not visible.
- Can be infinitely adjusted in the range of 30°(positioned between 30°and 60°).
- Removable easily by magnet between Free Angle Base and LED Line Light.
- Can be corresponding to the system of our EL series（24V）.





品番 Product No.： **NFAL-15×15**
材質 Material： アルミニウム Aluminum、ポリカ Polycarbonate、マグネット Magnet、スチール Steel
表面仕上 Surface finish： FA（ファインアルマイト） Anodized Aluminum
Order ＝ **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days


発注参考例
NFAL-15×15-○○○（器具サイズ）-○（色温度）K-（表面処理）**FA**（器具サイズとアングルベースは同サイズです。）

※色温度およびサイズ別注も可能です（価格、納期はお問い合わせください。）
※Color temperature and size bespoke is also available upon request
(Please ask price and delivery time).

Free Angle Base
フリーアングルベース

- 30°の範囲でLEDラインライトの無段階調整が可能
- フリーアングルベースとLEDラインライトはマグネットにより着脱可能
- Stepless adjustment of LED Line Light is possible in the range of 30°.
- The Free Angle Base and the LED Line Light are detachable by magnet.

品番 Product No.： **NFA-15×15**
材質 Material： アルミニウム Aluminum、スチール Steel、ネオジウム磁石 Neogium magnet
寸法 Size : 15×15(0.59"×0.59")
Order ＝ **受注生産/納期7日**
Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days
※ご使用されるLEDラインライトと同じ長さでご注文ください。
※Order with the same length as the LED Line Light.




LED Line Light
LEDラインライト

- ELワンダーライン/EL-Vライン/ELシーリングライン/ELライン/ELドットの各システムに接続できます。
- 業界最小サイズ（8×12.6）
- 演色性Ra93の高品質
- LEDの点光源が見えない拡散性
- 当社の全ELシステムシリーズ（24V）に対応可能
- EL-Wonder Line/EL-V Line/EL-Ceiling Line/EL-Line/EL-Dot System can be connected.
- Industry's smallest size (8 × 12.6 mm) (0.31 "× 0.5").
- High color rendering Ra 93.
- Diffusion that LED point light source can't be seen.
- Compatible with all of our EL-system series (24 V).




品番 Product No.： **NLL-8×12**
材質 Material： アルミニウム Aluminum、ポリカーボネート Polycarbonate、ネオジウム磁石 Neogium magnet
寸法 Size : 8×12.6(0.31"×0.5")
Order ＝ **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

色温度 Color temperature

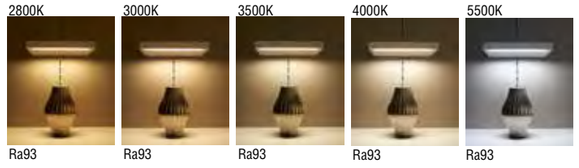


品番 Product No.	器具全長 Overall length	色温度 Color temperature	消費電力(W) Power consumption(W)	入力電流(A) Input current(A)	全光束 Total luminous flux	参考棚板幅 Shelf board width
NLL-8×12-	110(4.33")-	○K	2.24W	0.375A	64.6lm	–
NLL-8×12-	440(17.32")-	○K	10.08W	0.42A	290.8lm	450
NLL-8×12-	580(22.83")-	○K	13.44W	0.56A	387.7lm	600
NLL-8×12-	720(28.35")-	○K	16.80W	0.70A	484.6lm	750
NLL-8×12-	860(33.86")-	○K	20.16W	0.84A	581.5lm	900
NLL-8×12-	960 (37.8")-	○K	22.40W	0.93A	678.4lm	1000
NLL-8×12-	1150(45.28")-	○K	26.88W	1.12A	807.6lm	1200
NLL-8×12-	1470(57.87")-	○K	34.72W	1.45A	1001.5lm	1500
NLL-8×12-	1760(69.29")-	○K	41.44W	1.73A	1227.6lm	1800
NLL-8×12-	1990(78.35")-	○K	47.04W	1.96A	1357.0lm	2000

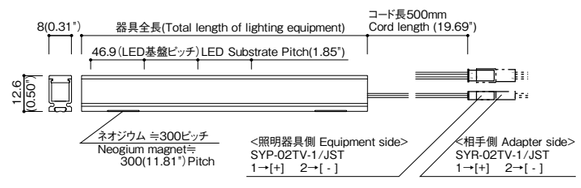

Free Base
フリーベース

- 30°の範囲でLEDラインライトの無段階調整が可能
- フリーアングルベースの簡易タイプです。
- Stepless adjustment of LED Line Light is possible in the range of 30°.
- Simple type of Free Angle Base.

品番 Product No.： **NFBI 15×50**
材質 Material： スチール（クロームメッキ）
Steel(Chrome plated)

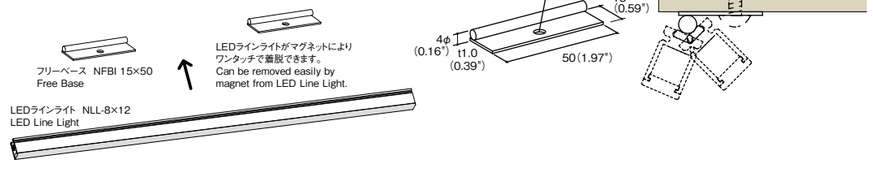

cULus：（アメリカ、カナダ規格認証品としての認可を受けました Approved by UL as an American / Canadian standard certified product.）

EL Dot system

24V AC Adapter
ACアダプター24V

- **ELラインシステム24V、ELドットシステム24V用の電源です。UL、CE規格取得済です。**
- **Power supply for EL-Line System and EL-Dot System for DC24V. Taken UL and CE certification.**

品番 Product No.： **NSA**


NSA-170×60×40-2421(50W)
※直流24V-2A コード長さ:1.7m+1.7m
※Switching to DC 24V 2.1A ※Cord length: 1.7m+1.7m(66.93"+66.93")

NSA-190×60×40-2432(75W)
※直流24V-3.2A コード長さ:1.7m+1.7m
※Switching to DC 24V 3.2A ※Cord length: 1.7m+1.7m(66.93"+66.93")


NSA-200×70×40-2443(100W)
※直流24V-4.3A コード長さ:1.7m+1.7m
※Switching to DC 24V 4.3A ※Cord length: 1.7m+1.7m(66.93"+66.93")

NSA-200×90×50-2463(150W)
※直流24V-6.3A コード長さ:1.7m+1.7m
※Switching to DC 24V 6.3A ※Cord length: 1.7m+1.7m(66.93"+66.93")


※ ACアダプターは必ずメンテナンスができる場所に設置してください。
※ AC adapter should be installed in a place where maintenance can be sure.

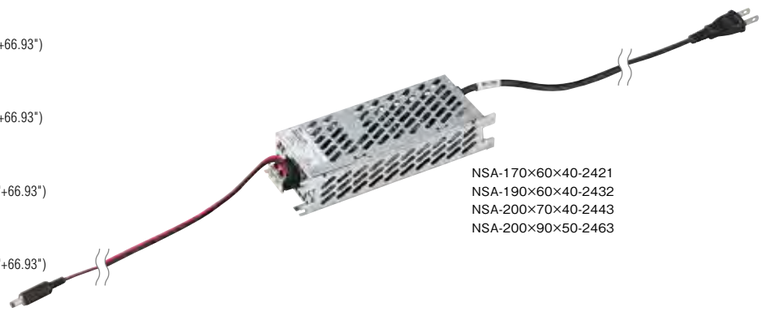


■NSA-170×60×40-2421

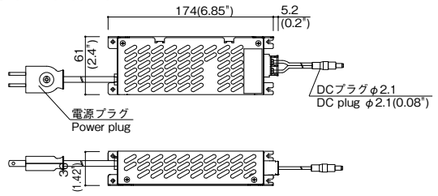


■NSA-190×60×40-2432

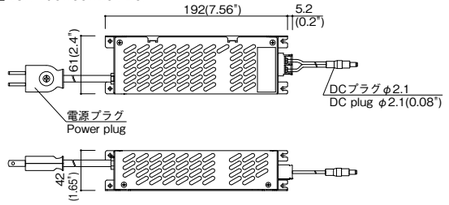

■NSA-200×70×40-2443

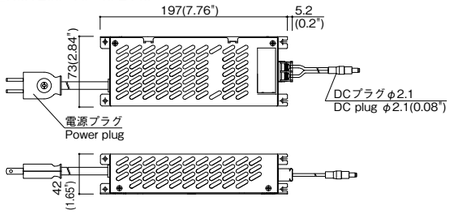

■NSA-200×90×50-2463

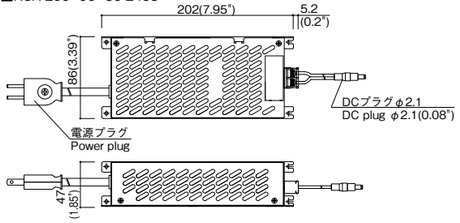


Power Supply Cord (each 78.74")
電源コード（長さ各2m）

- **ELラインシステム12V/24V、ELドットシステム24V用の電源コードです。**
- **Power supply cord for EL-Line System for DC12V/24V and EL-Dot System for DC24V.**


品番 Product No.： **EC**

EC
EC-1-2M
EC-2-2M
EC-3-2M
EC-4-2M

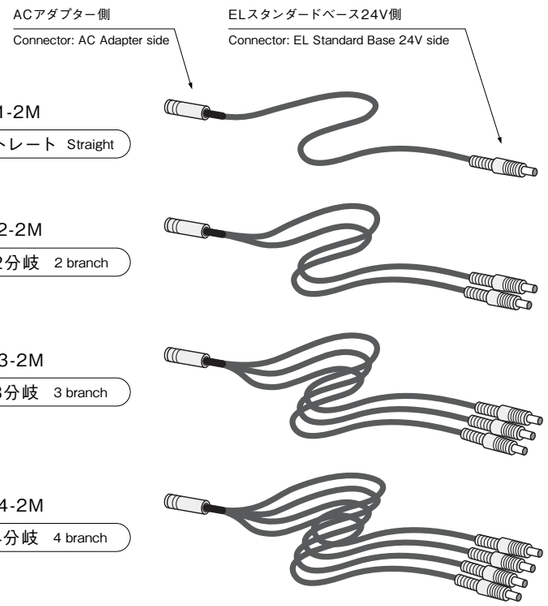


Electric Extension Cord
接続コード

品番 Product No.： **NDC-450**
※ELスタンダードブラケットと照明器具をつなぐ為のコードです。
※Extension Cord to connect EL-Standard Blacket and lighting equipment.




ELスタンダードブラケット木棚施工例 EL-Standard Bracket-Wooden Shelf Construction Example

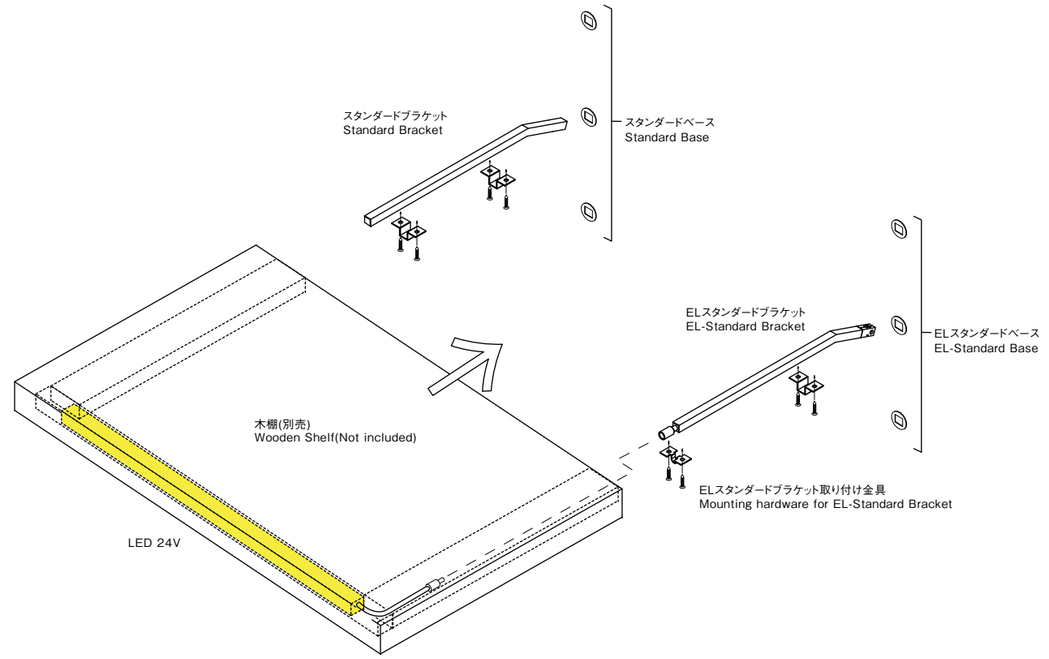

EL Dot system

ELスタンダードベース24Vの施工方法（塗装及びクロス貼り）　Construction Method of EL-Standard Base 24V(painting and cloth pasting)

※詳細な施工方法はドット P.206 をご参照ください。
※ For detailed Construction Method, please refer to Dot System. (see P.206)

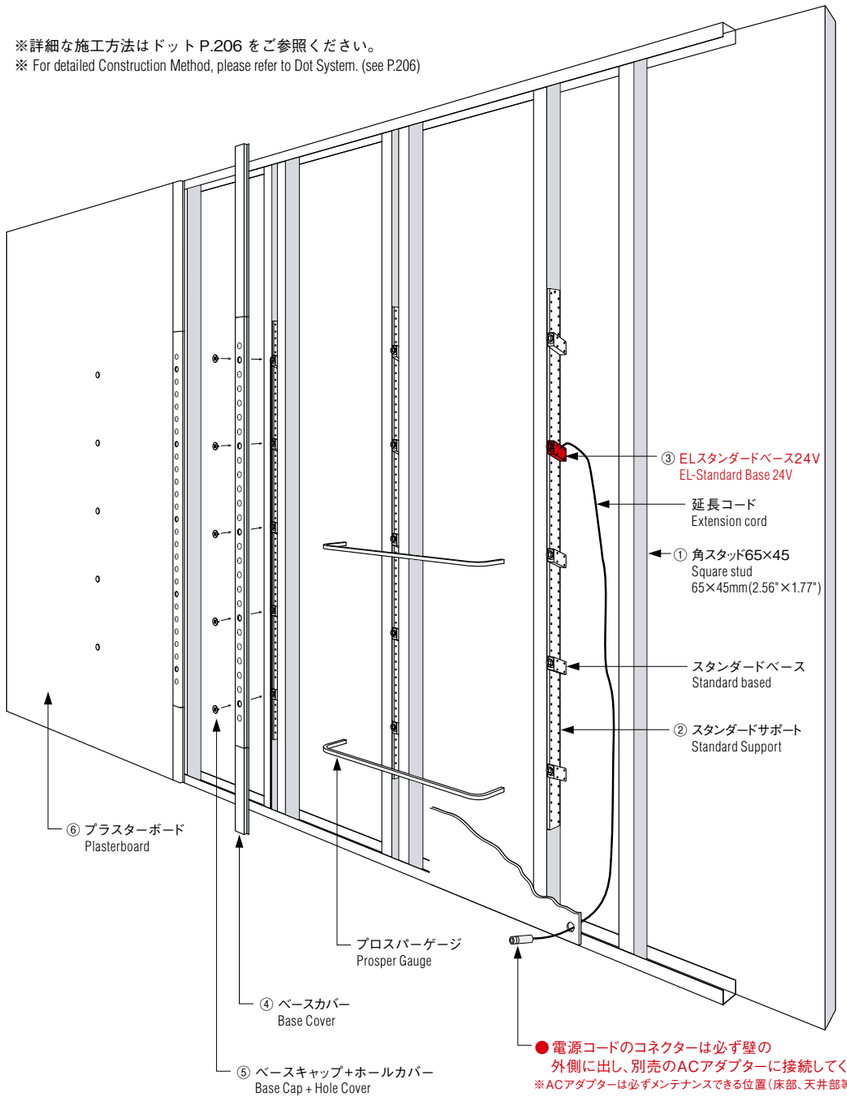


● 電源コードのコネクターは必ず壁の
外側に出し、別売のACアダプターに接続してください。
※ACアダプターは必ずメンテナンスできる位置（床部、天井部等）に設置してください。

● Connector must be outside the wall and connect to AC Adapter.
※AC Adapter should be installed to a position where it can be maintained
(floor, ceiling portion etc.)

ELスタンダードベース24Vの納まり
Ground plan of EL-Standard Base 24V


プラスターボードt12.5mm下地壁紙貼り又は塗装仕上げの場合
In case of painting or pasting of wall paper on Plasterboard thick 12.5mm(0.49")



① 角スタッド65×45mm
② スタンダードサポート
③ ELスタンダードベース24V
④ ベースカバー
⑤ ベースキャップ
⑥ プラスターボードt12.5mm

① Square stud 65×45mm(2.56"×1.77")
② Standard Support
③ EL-Standard Base 24V
④ Base Cover
⑤ Base Cap
⑥ Plasterboard thick 12.5mm(0.49")

プラスターボードt9.5mm下地壁紙貼り又は塗装仕上げの場合
In case of painting or pasting of wall paper on Plasterboard thick 9.5mm(0.37")

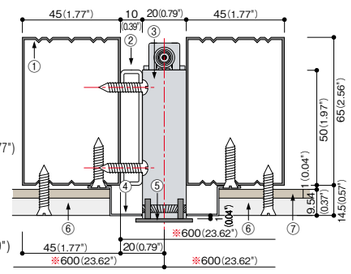

① 角スタッド65×45mm
② スタンダードサポート
③ ELスタンダードベース24V
④ ベースカバー
⑤ ベースキャップ
⑥ プラスターボードt9.5mm
⑦ ベニヤt4mm

① Square stud 65×45mm(2.56"×1.77")
② Standard Support
③ EL-Standard Base 24V
④ Base Cover
⑤ Base Cap
⑥ Plasterboard thick 9.5mm(0.37")
⑦ Plywood thick 4mm(0.16")

※プロスバーELスタンダードベース取り付けピッチ　※Prosper EL-Standard Base 24V attachment spacing requirements





Prosper
LED Natural Light

プロスパーLEDナチュラルライトは　LEDの光の質感、
演色性、明るさ、輝度と独自の機能性を持った高品質のLED照明器具です。

A high-quality LED lighting equipment with LED light texture,
color rendering, brightness, luminance and unique functionality.

特徴
Special features

- 薄くスリムでコンパクトな形状にこだわった照明器具です。
- LEDの光の質感、明るさ、輝度、発熱の少なさを活かして、高品質な空間・商品照明を実現できます。
- 多様なダウンライトやジュエリー用のスポットライトなどを揃えています。
- ELワンダーラインシステム、EL-Vラインシステム、ELシーリングラインシステム、ELラインシステム、ELドットシステムに接続可能な器具もあります。

- A lighting fixture adhering to a thin, slim and compact shape.
- Utilizing the light texture of the LED, brightness, luminance and less heat generation, high quality space lighting can be achieved.
- We have various down lights and spot lights for jewelry.
- There are also instruments that can be connected to the EL-Wonder Line System, EL-V Line System EL-Ceiling Line System, the EL-Line System and the EL-Dot System.



agnès b.
Design : agnès b. Sunrise Inc.




Zoff +
Design : Koji Kakitani Atelier

CASE STUDY
Prosper LED Natural Light

LED Free Angle Line Light
LEDフリーアングルラインライト

- フリーアングルベースとLEDラインライトのセット商品です。
- 業界最小サイズ（8×12.6mm）
- 演色性Ra93の高品質
- LEDの点光源が見えない拡散性
- 30°の範囲で無段階調整が可能（30°～60°）
- フリーアングルベースとLEDラインライトはマグネットにより簡単着脱
- 弊社ELシリーズ（24V）のシステムに対応
- This is a set product of Free Angle Base and LED Line Light.
- Minimum size in industry（8×12.6mm）.
- High quality of color rendering Ra 93.
- High diffusivity, point light source of the LED is not visible.
- Can be infinitely adjusted in the range of 30°(positioned between 30°and 60°).
- Removable easily by magnet between Free Angle Base and LED Line Light.
- Can be corresponding to the system of our EL series（24V）.





品番 Product No.：**NFAL-15×15**
材質 Material：アルミニウム Aluminum、ポリカ Polycarbonate、マグネット Magnet、スチール Steel
表面仕上 Surface finish：FA（ファインアルマイト）Anodized Aluminum
Order ＝ 受注生産/納期10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days


発注参考例
NFAL-15×15-〇〇〇（器具サイズ）-〇（色温度）K-FA（表面処理）（器具サイズとアングルベースは同サイズです。）

※色温度およびサイズ別注も可能です（価格、納期はお問い合わせください）。
※Color temperature and size bespoke is also available upon request (Please ask price and delivery time).

Free Angle Base
フリーアングルベース


- 30°の範囲でLEDラインライトの無段階調整が可能
- フリーアングルベースとLEDラインライトはマグネットにより着脱可能
- Stepless adjustment of LED Line Light is possible in the range of 30°.
- The Free Angle Base and the LED Line Light are detachable by magnet.

品番 Product No.：**NFA-15×15**
材質 Material：アルミニウム Aluminum、スチール Steel、ネオジウム磁石 Neogium magnet
寸法 Size : 15×15(0.59"×0.59")
Order ＝ 受注生産/納期7日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days
※ご使用されるLEDラインライトと同じ長さでご注文ください。
※Order with the same length as the LED Line Light.



LED Line Light
LEDラインライト

- ELワンダーライン/EL-Vライン/ELシーリングライン/ELライン/ELドットの各システムに接続できます。
- 業界最小サイズ（8×12.6）
- 演色性Ra93の高品質
- LEDの点光源が見えない拡散性
- 当社の全ELシステムシリーズ（24V）に対応可能
- EL-Wonder Line/EL-V Line/EL-Ceiling Line/EL-Line/EL-Dot System can be connected.
- Industry's smallest size (8 × 12.6 mm) (0.31 "× 0.5").
- High color rendering Ra 93.
- Diffusion that LED point light source can't be seen.
- Compatible with all of our EL-system series (24 V).

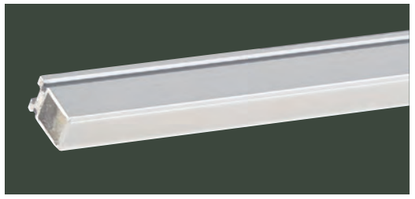


品番 Product No.：**NLL-8×12**
材質 Material：アルミニウム Aluminum、ポリカーボネート Polycarbonate、ネオジウム磁石 Neogium magnet
寸法 Size : 8×12.6(0.31"×0.5")
Order ＝ 受注生産/納期10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

色温度 Color temperature




品番 Product No.	器具全長 Overall length	色温度 Color temperature	消費電力(W) Power comsumption(W)	入力電流(A) Input current(A)	全光束 Total luminous flux	参考棚板幅 Shelf board width
NLL-8×12-	110(4.33")-	○K	2.24W	0.375A	64.6lm	–
NLL-8×12-	440(17.32")-	○K	10.08W	0.42A	290.8lm	450
NLL-8×12-	580(22.83")-	○K	13.44W	0.56A	387.7lm	600
NLL-8×12-	720(28.35")-	○K	16.80W	0.70A	484.6lm	750
NLL-8×12-	860(33.86")-	○K	20.16W	0.84A	581.5lm	900
NLL-8×12-	960 (37.8")-	○K	22.40W	0.93A	678.4lm	1000
NLL-8×12-	1150(45.28")-	○K	26.88W	1.12A	807.6lm	1200
NLL-8×12-	1470(57.87")-	○K	34.72W	1.45A	1001.5lm	1500
NLL-8×12-	1760(69.29")-	○K	41.44W	1.73A	1227.6lm	1800
NLL-8×12-	1990(78.35")-	○K	47.04W	1.96A	1357.0lm	2000

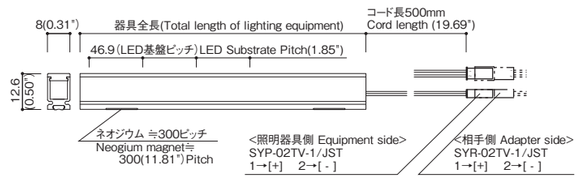

Electric Extension Cord
接続コード


品番 Product No.：**NDC-450**
※ELラインシステム、ELドットシステムにご使用の際は下記コードが必要です。
※The following cord is required when using with EL-Line System and EL-Dot System.



Free Base
フリーベース

- 30°の範囲でLEDラインライトの無段階調整が可能
- フリーアングルベースの簡易タイプです。
- Stepless adjustment of LED Line Light is possible in the range of 30°.
- Simple type of Free Angle Base.


品番 Product No.：**NFBI 15×50**
材質 Material：スチール（クロームメッキ）Steel(Chrome plated)

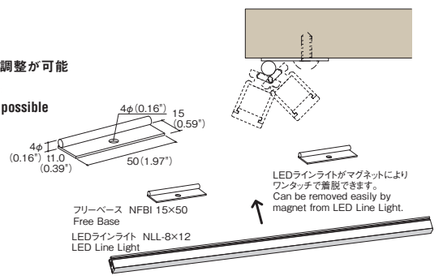

cULus :（アメリカ、カナダ規格認証品としての認可を受けました Approved by UL as an American / Canadian standard certified product.）


LED Seamless Line Light
LEDシームレスラインライト

- ELワンダーライン/EL-Vライン/ELシーリングライン/ELライン/ELドットの各システムに接続できます。（24V）
- コンパクトサイズで従来蛍光灯と同等の明るさがあり、光が270°の広角で拡散するのが特徴です。
- EL-Wonder Line / EL-V Line / EL-Ceiling Line / EL-Line / EL-Dot System can be connected.
- It is compact size, has the same brightness as conventional fluorescent light, and features light diffusing at wide angle of 270°.

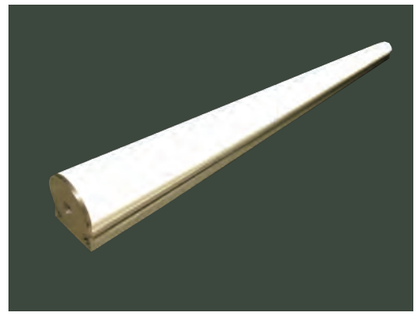


品番 Product No.：**NSL-16×17**
材質 Material：アルミニウム Aluminum、ポリカーボネート Polycarbonate、ネオジウム磁石 Neogium magnet
寸法 Size : 15.6×17.4mm(0.61"×0.69")
Order ＝ 受注生産/納期7日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days

品番 Product No.	器具全長 Overall length	色温度 Color temperature	消費電力(W) Power comsumption(W)	入力電流(A) Input current(A)	全光束 Total luminous flux	参考棚板幅 Shelf board width
NSL-16×17-	102-	○K	2.38W	0.375A	64.6lm	–
NSL-16×17-	430-	○K	10.71W	0.44A	819lm	450
NSL-16×17-	571-	○K	14.28W	0.59A	1094lm	600
NSL-16×17-	712-	○K	17.85W	0.74A	1369lm	750
NSL-16×17-	852-	○K	21.42W	0.89A	1642lm	900
NSL-16×17-	946-	○K	23.80W	0.99A	1825lm	1000
NSL-16×17-	1181-	○K	29.75W	1.23A	2281lm	1200
NSL-16×17-	1462-	○K	36.89W	1.53A	2831lm	1500
NSL-16×17-	1745-	○K	44.03W	1.83A	3383lm	1800

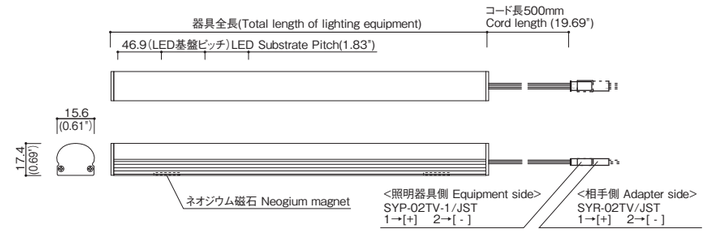

色温度 Color temperature

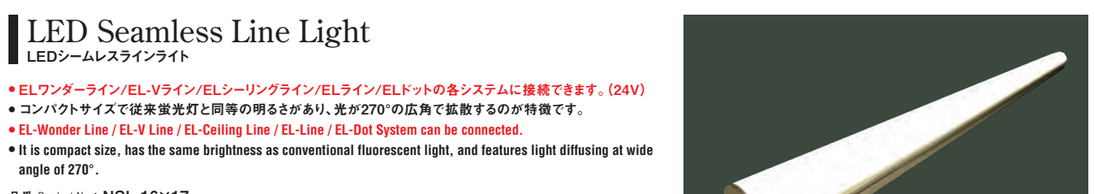



シームレスの為、継ぎ目に影が出ません。
短いタイプをご使用いただくとR面での対応も可能です。
Because it is seamless, no shadows appear at the seams.
If you use a short type you can also correspond on a curved surface.



従来蛍光灯のように光が270°に拡散します。
Light diffuses to 270° like a conventional fluorescent light.




スペースの狭い関節箇所に最適
Ideal for joints where space is narrow.



Connecting Cord
接続コード

品番 Product No.：**VEC**


1列用接続コード
Connecting Cord for 1 line
VEC-450



※「ELワンダーライン」「EL-Vライン」と棚照明とをつなぐ延長コードです。
※Extension cord connecting with "EL-Wonder Line", "EL-V Line" and shelf lighting fixtures.

Electric Extension Cord
接続コード

品番 Product No.：**NDC-450**
※「ELライン」「ELドット」と照明器具とをつなぐためのコードです。
※Extension cord connecting with "EL-Line", "EL-Dot" and lighting fixtures.




Mounting bracket
取付金具

- LEDシームレスラインライトを取付けするための金具です。
- It is a metal fitting for installing LED seamless line light.

品番 Product No.：**NSBI-12×50**
材質 Material：スチール Steel

NSBI-12×50
NSBI-12×50



NFL-LED 2 (Partner manufacturer: DN Lighting) (24V compatible)
NFL-LED 2（DNライティング（株）製）（24V対応）




- ELシリーズ（ELシーリングライン、ELライン、ELドット、EL-Vライン、ELワンダーライン）に接続できます。
- 粒状の点光源を見せず、多重影をなくしたLED照明器具です。
- Can be connected EL-Ceiling Line System, EL-Line System, EL-Dot System, EL-V LIne System and EL-Wonder Line System.
- LED lighting fixture which does not show the point source of granular, lost multiple shadow.

品番 Product No.：**NFL**
材質 Material：アルミニウム／ポリカーボネイト（乳白色） Aluminum / Polycarbonate (milky white)
表面仕上 Surface finish：アルマイトシルバー Anodized Aluminum Silver
寸法 Size：17×20mm(0.67"×0.79")
Order ＝ **受注生産／納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days

品番 Product No.	長さ Length	色温度 Color temperature	ワット数 Wattage
NFL-LED 2	352(13.86")	○K	7.0W
NFL-LED 2	535(21.06")	○K	11.5W
NFL-LED 2	611(24.06")	○K	12.5W
NFL-LED 2	789(31.06")	○K	15.5W
NFL-LED 2	853(33.58")	○K	16.5W
NFL-LED 2	1045(41.14")	○K	20.5W
NFL-LED 2	1116(43.94")	○K	21.5W
NFL-LED 2	1348(53.10")	○K	28.0W
NFL-LED 2	1424(56.06")	○K	26.0W
NFL-LED 2	1602(63.07")	○K	28.0W

※電源は別途になります。
※Work with separated AC Adapter 24V.

色温度 Color temperature　Ra
2800K ——— 83
3000K ——— 83
3500K ——— 83
4200K ——— 86
5000K ——— 86
6500K ——— 86

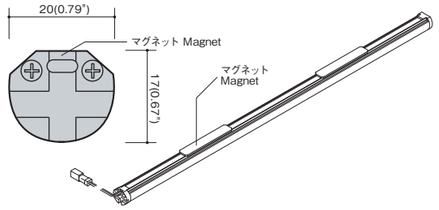



※ELドットシステム、ELラインシステムにご使用の際は下記コードが必要です。
※The following cord is required when using with EL-Dot System and EL-Line System.

接続コード（長さ 450mm）
Connecting cord (Length:450mm(17.71"))
NDC-450



LED Down Light Set (4W×2) with Converter (24V compatible)
LEDダウンライトセット（4W×2）コンバーター（変換機）付 ・24V対応

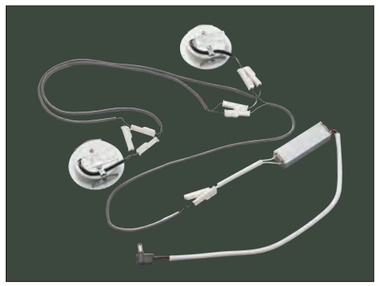

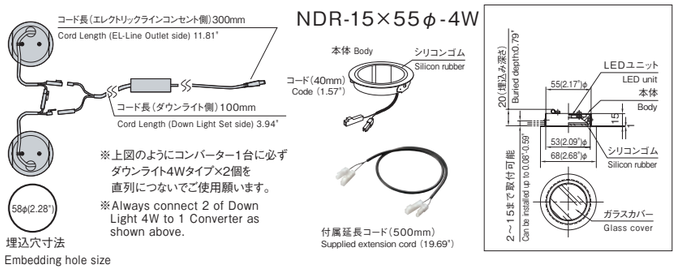


- ELシリーズ（ELシーリングライン、ELライン、ELドット、EL-Vライン、ELワンダーライン）に接続できます。
- Can be connected EL-Ceiling Line System, EL-Line System, EL-Dot System, EL-V LIne System and EL-Wonder Line System.


品番 Product No.：**CODR**

CODR
CODR-15×55φ-4W×2-W-4K（4000K） 8W 0.34A
CODR-15×55φ-4W×2-W-3K（2900K） 8W 0.34A


※弊社LEDダウンライト4Wタイプ専用です。
　コンバーターは市販の照明器具には使用できません。
※ELラインコンセント、ELシーリングラインコンセント1台につき
　コンバーター付ダウンライト（×2）セットにてお使いください。
※ELラインベース1本につき、
　最大で5セット（LEDダウンライト4W×10台）まで使えます。
　（2分岐,3分岐電源コードをご使用の場合は、この限りではありません）
※Developed for our own. Can't be used for lighting equipment on the market.
※ Use this item with 1 EL-Line Outlet and 1 EL-Ceiling Outlet.
※ Can be installed 5 sets of this item, LED Down Light 4W x 10 units.


ELラインシステム24V　EL-Line System 24V





ELドットシステム24V　EL-Dot System 24V





各ELシステムとの互換性（24V）　Compatibility with our EL-Systems (24V)

1 EL ワンダーラインシステム EL-Wonder Line System



ELワンダーライン
ベーシックサポート
EL-Wonder Line
Basic Support
品番 Product No.：
EL-WB-12



ELワンダーライン
シングルサポート
EL-Wonder Line
Single Support
品番 Product No.：
EL-WS-5



ELワンダーライン
ダブルサポート
EL-Wonder Line
Double Support
品番 Product No.：
EL-WW-14

ELワンダーライン木棚ブラケット
EL-Wonder Line Wood Shelf Bracket
品番 Product No.：**EL-WWA-8×23**



LEDフリーアングルラインライト
LED Free Angle Line Light
品番 Product No.：**NFAL-15×15**



・LED シームレスラインライト
LED Seamless Line Light
品番 Product No.：
NSL-16×17
・NFL-LED2

2 EL Vラインシステム EL-V Line System



EL-Vライン
ベーシックサポート
EL-V Line
Basic Support
品番 Product No.：
EL-VB-15



EL-Vライン
シングルサポート
EL-V Line
Single Support
品番 Product No.：
EL-VS-8



EL-Vライン
ダブルサポート
EL-V Line
Double Support
品番 Product No.：
EL-VW-19

EL-Vライン木棚ブラケット
EL-V Line Wood Shelf Bracket
品番 Product No.：**EL-VWBA-8×25**




LEDフリーアングルラインライト
LED Free Angle Line Light
品番 Product No.：**NFAL-15×15**



・LED シームレスラインライト
LED Seamless Line Light
品番 Product No.：
NSL-16×17
・NFL-LED2

3 ELラインシステム EL-Line System

ELラインベース24V
EL-Line Base 24V
品番 Product No.：**ELB-24V-10**

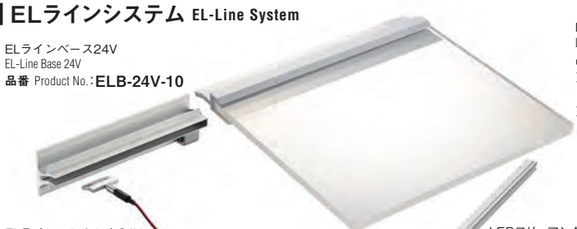

ELラインコンセント24V
EL-Line Outlet 24V
品番 Product No.：
ELC-10φ×45-24V

接続コード
Electric Extension Cord
品番 Product No.：**NDC-450**

LEDラインガラスシェルフ12V
LED Line Glass Shelf Support 12V
品番 Product No.：**LGSA-12V**
※この商品は24V照明器具との併用はできません。
　ご使用の際はELラインベース12Vをお使いください。
※This product can't be used in conjunction with 24V lighting fixtures. Use with EL-Line Base 12V.

LEDフリーアングルラインライト
LED Free Angle Line Light
品番 Product No.：
NFAL-15×15
・LED シームレスラインライト
LED Seamless Line Light
品番 Product No.：**NSL-16×17**
・NFL-LED2



30°

フリーアングルベース
Free Angle Base
品番 Product No.：**NFA-15×15**



LEDラインライト
LED Line Light
品番 Product No.：**NLL-8×12**

4 ELシーリングラインシステム EL-Ceiling Line System

ELシーリングラインベース24V
EL-Ceiling Line Base 24V
品番 Product No.：**ECLB-10**



ELシーリングLEDスポットライト24V
EL-Ceiling LED Spotlight 24V
品番 Product No.：**ECLS54φ-120-19W**

ELシーリングライン
コンセント
EL-Ceiling Line Outlet
品番 Product No.：
ECLC-12φ×60-FA

接続コード
Connecting Cord
品番 Product No.：**ECC**

LEDフリーアングルラインライト
LED Free Angle Line Light
品番 Product No.：**NFAL-15×15**
・LED シームレスラインライト
LED Seamless Line Light
品番 Product No.：**NSL-16×17**
・NFL-LED2

5 ELドットシステム EL-Dot System




ELスタンダードベース
EL-Standard Base
品番 Product No.：**ELBH-20**

ELスタンダードブラケット
EL-Standard Bracket
品番 Product No.：**ELSS-10**

接続コード
Electric Extension Cord
品番 Product No.：**NDC**

LEDフリーアングルラインライト
LED Free Angle Line Light
品番 Product No.：**NFAL-15×15**
・LED シームレスラインライト
LED Seamless Line Light
品番 Product No.：**NSL-16×17**
・NFL-LED2

LED Down Light 4W
LEDダウンライト4W

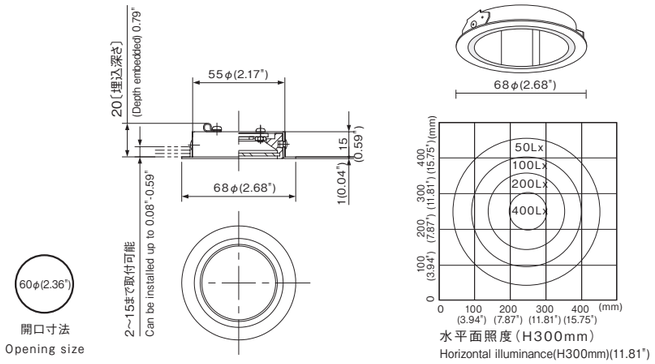



品番 Product No. :**NDR-15×55φ-4W-(本体色)-(色温度)**
NDR-15×55φ-4W- (Body color) (Color temperature)

NDR

NDR-15×55φ-4W
(500mm付属延長コード込み)(Included 19.69" extension cord)

対応電源　※P.238詳細参照
Corresponding power supply ※ P.238 detailed reference


NSZ-8701
(1灯のみ使用可能) (Available only 1 light)

NSZ-8717
(4灯まで使用可能) (Available up to 4 lights)

※ELシリーズ(ELワンダーライン、EL-Vライン、ELシーリングライン、ELライン、ELドット、)には使用できません。 ※コンバーターを使えば可能です。
※Can't be connected to EL-Wonder LIne System, EL-V Line System, EL-Ceiling Line System, EL-Line System, EL-Dot System. ※Can be connected with Converter.

埋込開口寸法	Embedding opening size	：60φ、埋め込み深さ20mm	dia. 2.36", 0.79" depth embedded
ハロゲン 20W 相当の明るさ	Brightness of 20W halogen equivalent	：3000K:240lm／3500K:240lm／4000K:240lm	
1/2 ビーム角	1/2 beam angle	：94°	
本体色	Body color	：W(ホワイト)／BK(ブラック)／CR(クロームメッキ)／※G(ゴールドメッキ)	W (White) / BK (Black) / CR (Chrome-plated)
W(ホワイト):日塗工DN-95半ツヤ BK(ブラック):日塗工DN-10半ツヤ	W (White) BK (Black)	※G(ゴールドメッキ)は準既製色(納期は約7日かかります)になります 別注色(納期は約10日かかります)もご相談ください。	※ G (Gold plating) Special color is available upon request. Delivery : 10 days
色温度	Color temperature	：3K(3000ケルビン Ra85)／3.5K(3500ケルビン Ra85)／4K(4000ケルビン Ra85)	3K (3000 Kelvin, Ra85) / 3.5K (3500 Kelvin, Ra85) / 4K (4000 Kelvin, Ra85)
消費電力	Power consumption	：4W	

LED Universal Down Light 3W
LEDユニバーサルダウンライト3W

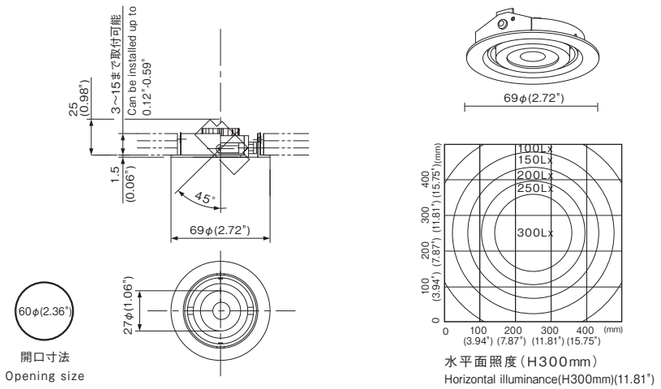



品番 Product No. :**NUDR-25×55φ-3W-(本体色)-(色温度)**
NUDR - 25×55ø-3W- (Body color) (color temperature)

NUDR

NUDR-25×55φ-3W
(500mm付属延長コード込み)(Included 19.69" extension cord)


対応電源　※P.238詳細参照
Corresponding power supply ※ P.238 detailed reference

NSZ-8716
(4灯まで使用可能) (Available up to 4 lights)

※ELシリーズ(ELワンダーライン、EL-Vライン、ELシーリングライン、ELライン、ELドット、)には使用できません。
※Can't be connected to EL-Wonder LIne System, EL-V Line System, EL-Ceiling Line System, EL-Line System, EL-Dot System.

埋込開口寸法	Embedding opening size	：60φ、埋め込み深さ25mm	dia. 2.36", 0.98" depth embedded
ハロゲン 20W 相当の明るさ 両方向可動タイプ (360°)	Brightness of 20W halogen equivalent Both directions movable type (360°)	：3000K:180lm／3500K:180lm／4000K:180lm	
1/2 ビーム角	1/2 beam angle	：99°	
本体色	Body color	：W(ホワイト)／CR(クロームメッキ)／BK(ブラック)	W (White) / CR (Chrome-plated) / BK (Black)
W(ホワイト):日塗工DN-95半ツヤ BK(ブラック):日塗工DN-10半ツヤ	W (White) BK (Black)	※ 別注色(納期は約2週間かかります)もご相談ください。	※ Special color is available upon request. Delivery : 14 days
色温度	Color temperature	：3K(3000ケルビン Ra85)／3.5K(3500ケルビン Ra85)／4K(4000ケルビン Ra85)	3K (3000 Kelvin, Ra85) / 3.5K (3500 Kelvin, Ra85) / 4K (4000 Kelvin, Ra85)
消費電力	Power consumption	：3W	

LED Universal Down Light 4W
LEDユニバーサルダウンライト4W

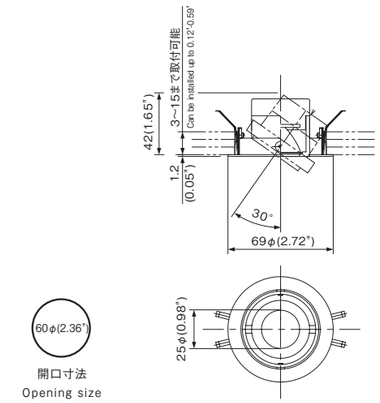



品番 Product No. :**NUDR-42×55φ-4W-(本体色)-(色温度)**
NUDR-42×55ø-4W- (Body color) (color temperature)

NUDR

NUDR-42×55φ-4W
(500mm付属延長コード込み)(Included 19.69" extension cord)


対応電源　※P.238詳細参照
Corresponding power supply ※ P.238 detailed reference

NSZ-8716
(3灯まで使用可能) (Available up to 3 lights)

※ELシリーズ(ELワンダーライン、EL-Vライン、ELシーリングライン、ELライン、ELドット、)には使用できません。
※Can't be connected to EL-Wonder LIne System, EL-V Line System, EL-Ceiling Line System, EL-Line System, EL-Dot System.

埋込開口寸法	Embedding opening size	：60φ、埋め込み深さ42mm	dia. 2.36", 1.65" depth embedded
ハロゲン 30W 相当の明るさ 両方向可動タイプ (360°)	Brightness of 30W halogen equivalent Both directions movable type (360°)	：2700K:190lm／3000K:190lm／4000K:209lm	
1/2 ビーム角	1/2 beam angle	：F24°(中角)	F 24°(middle angle)
本体色	Body color	：W(ホワイト)／CR(クロームメッキ)／BK(ブラック)	W (White) / CR (Chrome-plated) / BK (Black)
W(ホワイト):日塗工DN-95半ツヤ BK(ブラック):日塗工DN-10半ツヤ	W (White) BK (Black)	※ 別注色(納期は約2週間かかります)もご相談ください。	※ Special color is available upon request. Delivery : 14 days
色温度	Color temperature	：2.7K(2700ケルビン Ra85)／3K(3000ケルビン Ra85)／4K(4000ケルビン Ra85)	2.7K (2700 Kelvin, Ra85) / 3K (3000 Kelvin, Ra85) / 4K (4000 Kelvin, Ra85)
消費電力	Power consumption	：4W	

LED Universal Down Light 7W
LEDユニバーサルダウンライト7W

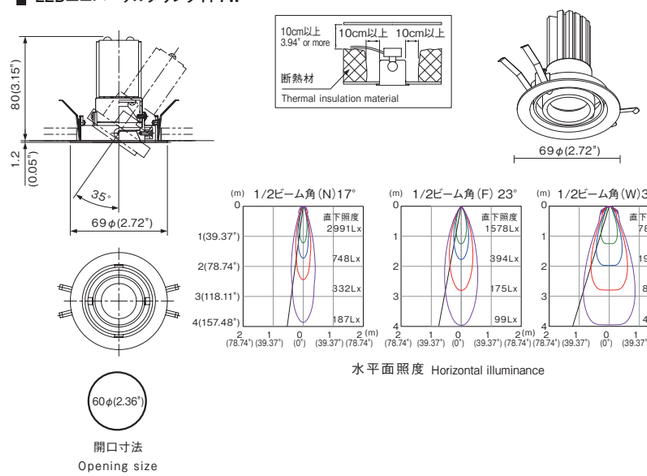



品番 Product No. :**NUDR-77×55φ-7W-(本体色)-(ビーム角)-(色温度)**
NUDR-77×55ø-7W- (Body color) (Beam angle) (Color temperature)

NUDR

NUDR-77×55φ-7W

対応電源　※P.238詳細参照
Corresponding power supply ※ P.238 detailed reference


NSZ-8702
(1灯のみ使用可能) (Available only 1 light)

NSZ-8719
(2灯まで使用可能) (Available up to 2 lights)

※ELシリーズ(ELワンダーライン、EL-Vライン、ELシーリングライン、ELライン、ELドット、)には使用できません。
※Can't be connected to EL-Wonder LIne System, EL-V Line System, EL-Ceiling Line System, EL-Line System, EL-Dot System.

埋込開口寸法	Embedding opening size	：60φ、埋め込み深さ80mm	dia. 2.36", 3.15" depth embedded
ハロゲン 35W 相当の明るさ 両方向可動タイプ (360°)	Brightness of 35W halogen equivalent Both directions movable type (360°)	：2700K:260lm／3000K:260lm／4000K:286lm	
1/2 ビーム角	1/2 beam angle	：N17°(狭角)／F23°(中角)／W33°(広角)	N 17°(narrow angle) / F 23°(middle angle) / W33°(wide angle)
本体色	Body color	：W(ホワイト)／BK(ブラック)	W (White) / BK (Black)
W(ホワイト):日塗工DN-95半ツヤ BK(ブラック):日塗工DN-10半ツヤ	W (White) BK (Black)	※ 別注色(納期は約2週間かかります)もご相談ください。	※ Special color is available upon request. Delivery : 14 days
色温度	Color temperature	：2.7K(2700ケルビン Ra85)／3K(3000ケルビン Ra85)／※4K(4200ケルビン Ra85) ※ 4Kは別注対応になります。(納期は約10日かかります)	2.7K (2700 Kelvin, Ra85) / 3K (3000 Kelvin, Ra85) / 4K (4000 Kelvin, Ra85) ※K (4000 Kelvin) is also available upon request. Delivery : 10 days
消費電力	Power consumption	：7W	

LED Base Down Light 9W
LEDベースダウンライト9W

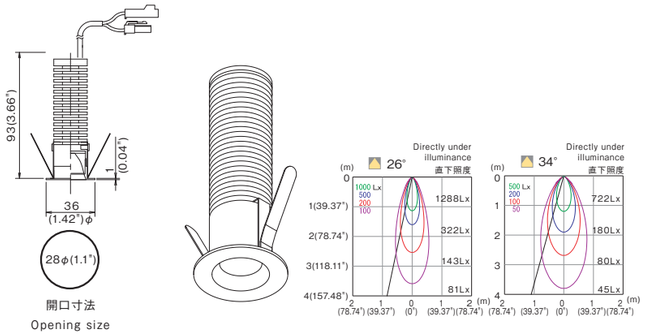



品番 Product No. :**NBDR-93×28ϕ-9W-(本体色)-(ビーム角)-(色温度)**
NBDR-93×28ø-9W- (Body color) (Beam angle)(Color temperature)
例 Example)NBDR-93×28ϕ-9W-W-F26°-3K

NBDR

NBDR-93×28ϕ-9W


対応電源　※P.238詳細参照
Corresponding power supply ※ P.238 detailed reference

NSZ-8719
(2灯まで使用可能) (Available up to 2 lights)

※ELシリーズ(ELワンダーライン、EL-Vライン、ELシーリングライン、ELライン、ELドット、)には使用できません。
※Can't be connected to EL-Wonder LIne System, EL-V Line System, EL-Ceiling Line System, EL-Line System, EL-Dot System.

材質	material	：本体:アルミ(塗装)／枠:アルミ(塗装)／レンズ:樹脂／パネル:ガラス	Body: Aluminum (painting) / Frame: Aluminum (painting) / Lens (Plastic) / Panel (glass)
埋込開口寸法	Embedding opening size	：28ϕ、埋め込み深さ93mm	dia. 1.1", 3.66" depth embedded
ハロゲン35W相当の明るさ	Brightness of 35W halogen equivalent	：26°：280lm／34°：270lm	
1/2ビーム角	1/2 beam angle	：F26°(中角)／W34°(広角)	F26°(middle angle) / W34°(wide angle)
本体色	Body color	：W(ホワイト)／BK(ブラック)	W (White) / BK (Black)
色温度	Color temperature	：2.7K(2700ケルビン Ra85)／3K(3000ケルビン Ra85)／4K(4000ケルビン Ra85)	2.7K (2700 Kelvin, Ra85) / 3K (3000 Kelvin, Ra85) / 4K (4000 Kelvin, Ra85)
消費電力	Power consumption	：9W	

LED Universal Down Light 9W (Square type)
LEDユニバーサルダウンライト9W[角形]

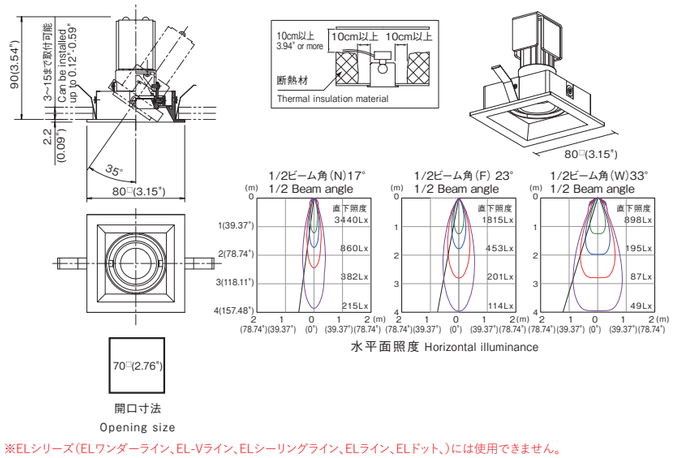



品番 Product No. :**NUDS-90×70□-9W-(本体色)-(ビーム角)-(色温度)**
NUDS-90×70□-9W- (Body color) (Beam angle) (Color temperature)

NUDS

NUDS-90×70□-9W

対応電源　※P.238詳細参照
Corresponding power supply ※ P.238 detailed reference


NSZ-8718
(1灯のみ使用可能) (Available only 1 light)


※ELシリーズ(ELワンダーライン、EL-Vライン、ELシーリングライン、ELライン、ELドット、)には使用できません。
※Can't be connected to EL-Wonder LIne System, EL-V Line System, EL-Ceiling Line System, EL-Line System, EL-Dot System.


埋込開口寸法	Embedding opening size	：70□、埋め込み深さ90mm	2.76"□, 3.54" depth embedded
ハロゲン 50W 相当の明るさ 両方向可動タイプ（360°）	Brightness of 50W halogen equivalent Both directions movable type (360°)	：3000K:489lm	
1/2 ビーム角	1/2 beam angle	：N17°(狭角)／F23°(中角)／W33°(広角)	N17° (narrow angle) / F23° (middle angle) / W33° (wide angle)
本体色 W(ホワイト):日塗工DN-95半ツヤ BK(ブラック):日塗工DN-10半ツヤ	Body color W (White) BK (Black)	：W(ホワイト)／BK(ブラック) ※ 別注色(納期は約10日かかります)もご相談ください。	W (White) / BK (Black) ※ Special color is available upon request.
色温度	Color temperature	：3K(3000ケルビン Ra85)／※4K(4000ケルビン Ra85) ※ 4Kは別注対応になります。(納期は約10日かかります)	3K (3000 Kelvin, Ra85) / ※4K (4000 Kelvin, Ra85) ※4K (4000 Kelvin) is also available upon request. Delivery : 10 days
消費電力	Power consumption	：9W	

LED Jewelry Spot Stand 2W
LEDジュエリースポットスタンド2W


- **灯部が22ϕ×40mmとコンパクト、縦方向45°まで照射角度がフリー**
- **Light portion is compact and dia. 0.87"×1.57". Irradiation angle is free up to 45 ° in the vertical direction.**

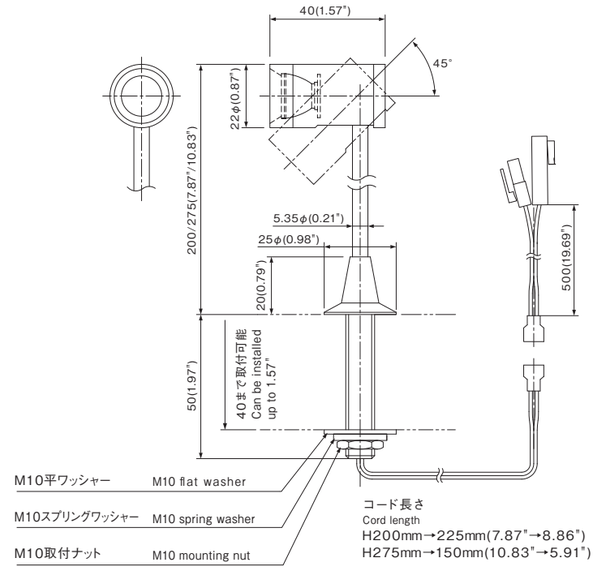





45°首振り時水平面照度(H200mm)
Horizontal illuminance when down 45° neck(H200mm)(7.87")

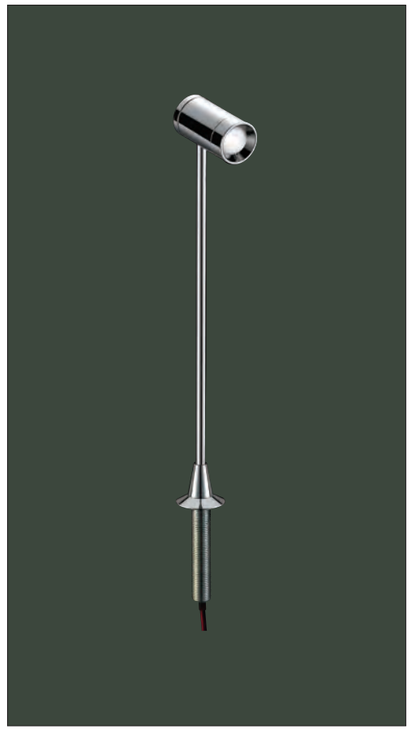

品番 Product No. :**NJS-22ϕ×40-(※高さ 200 or 275)-(本体色)-(色温度)**
NJS-22ø × 40-(Height 7.87" or 10.83") (Body color) (Color temperature)

NJS

NJS-22ϕ×40
(500mm付属延長コード込み)(Included extension cord 19.69")

対応電源　※P.238詳細参照
Corresponding power supply ※ P.238 detailed reference

NSZ-8702
(4灯まで使用可能) (Available up to 4 lights)

NSZ-8719
(8灯まで使用可能) (Available up to 8 lights)


※高さ別注も可能です。(100mm～350mm)
※Different height is available between 3.94"-13.78" upon request.

取付穴寸法	Mounting hole dimensions	：11 ϕ	dia. 0.43"
ハロゲン 15W 相当の明るさ	Brightness of 15W halogen equivalent	：3000K:100lm／4000K:110lm	
1/2 ビーム角	1/2 beam angle	：21°	
本体色	Body color	：WB(ホワイトブロンズ)／AG(真鍮古美色)／ CR(クロームメッキ) ※ 別注色(納期は約10日かかります)もご相談ください。	WB (White bronze) / AG (Old tint brass) / CR (Chrome plated) ※ Special color is available upon request.
色温度	Color temperature	：3K(3000ケルビン Ra85)／4K(4000ケルビン Ra85) ※5K(5000ケルビン)は別注対応になります。(納期は約10日かかります)	3K (3000 Kelvin, Ra85) / 4K (4000 Kelvin, Ra85) ※5K (5000 Kelvin) is also available upon request.Delivery : 10 days
消費電力	Power consumption	：2W	


LED Jewelry Spot Stand 2W - Jack-in type -

LEDジュエリースポットスタンド2W -ジャックインタイプ-

- **取り外し可能なジャックインタイプ、縦方向45°・横方向360°照射角度がフリー**
- **Removable Jack-in type, irradiation angle is vertical 45°, horizontal 360°free.**

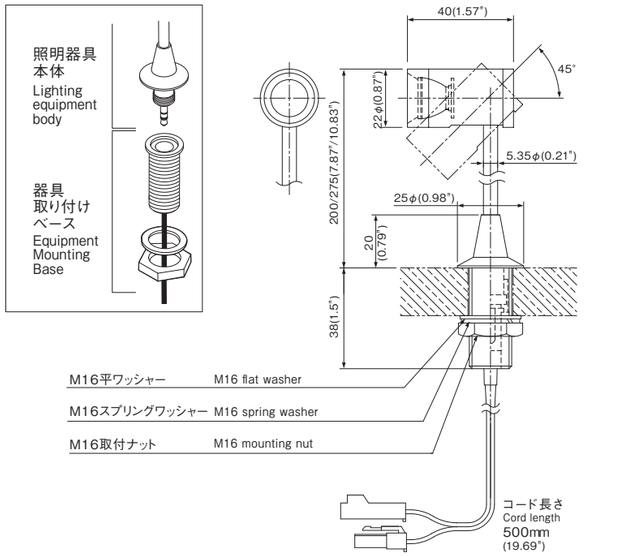



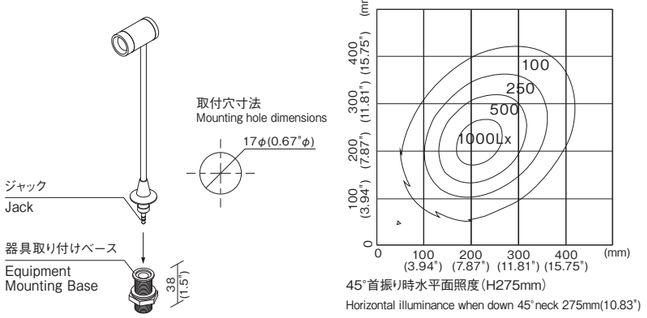

45°首振り時水平面照度(H275mm)

Horizontal illuminance when down 45°neck 275mm(10.83")

品番 Product No. :**NJS-22φ×40JN-(※高さ 200 or 275)-(本体色)-(色温度)**

NJS-22ø × 40JN-(Height 7.87" or 10.83") (Body color) (Color temperature)

照明器具本体+器具取り付けベース
Lighting equipment body + Equipment Mounting Base

NJS-22φ×40JN

(500mm付属延長コード込み) (Included extension cord 19.69")

器具取り付けベース+ホールキャップ
Equipment Mounting Base + Hole Cap

NKP-2P-(本体色) (Body color)

NKP-1P-(ホールキャップ色) (Hole Cap color)

※ホールキャップのみ ※Hole Cap only.

※照明器具をご使用されない時はホールキャップをご使用ください。
※Use Hole Cap when not using the lighting equipment.

対応電源 ※P.238詳細参照
Corresponding power supply ※ P.238 detailed reference

NSZ-8702
(4灯まで使用可能) (Available up to 4 lights)

NSZ-8719
(8灯まで使用可能) (Available up to 8 lights)


※高さ別注も可能です。(100mm～350mm)
※Different height is available between 3.94"-13.78" upon request.


取付穴寸法	Mounting hole dimensions	: 17φ	dia. 0.67"
ハロゲン 15W 相当の明るさ	Brightness of 15W halogen equivalent	: 3000K:100lm／4000K:110lm	
1/2 ビーム角	1/2 beam angle	: 21°	
本体色	Body color	: WB(ホワイトブロンズ)／AG(真鍮古美色)／ CR(クロームメッキ) ※ 別注色(納期は約10日かかります)もご相談ください。	WB (White bronze) / AG (Old tint brass) / CR (Chrome plated) ※ Special color is available upon request.
色温度	Color temperature	: 3K(3000ケルビン Ra85)／4K(4000ケルビン Ra85) ※5K(5000ケルビン)は別注対応になります。(納期は約10日かかります)	3K (3000 Kelvin, Ra85) / 4K (4000 Kelvin, Ra85) ※5K (5000 Kelvin) is also available upon request. Delivery : 10 days
消費電力	Power consumption	: 2W	

LED Jewelry Spot Stand 4W

LEDジュエリースポットスタンド4W


- **ハイパワー・スリムLEDスポット、縦方向45°まで照射角度がフリー**
- **High-power slim LED spotlight, irradiation angle is free up to 45° for vertical direction.**

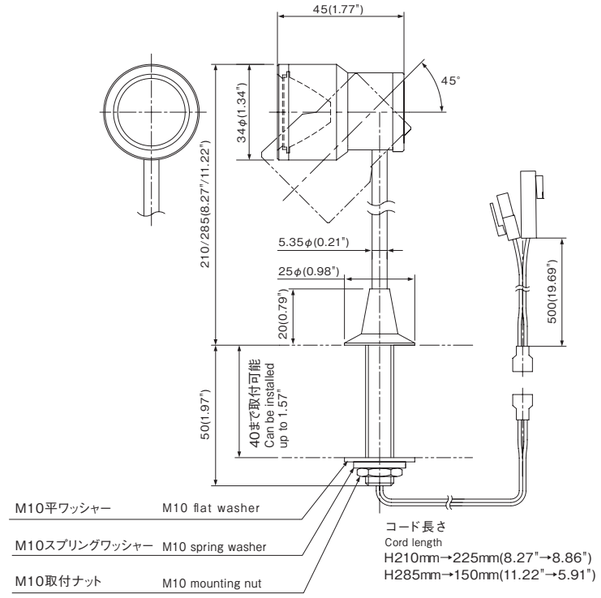


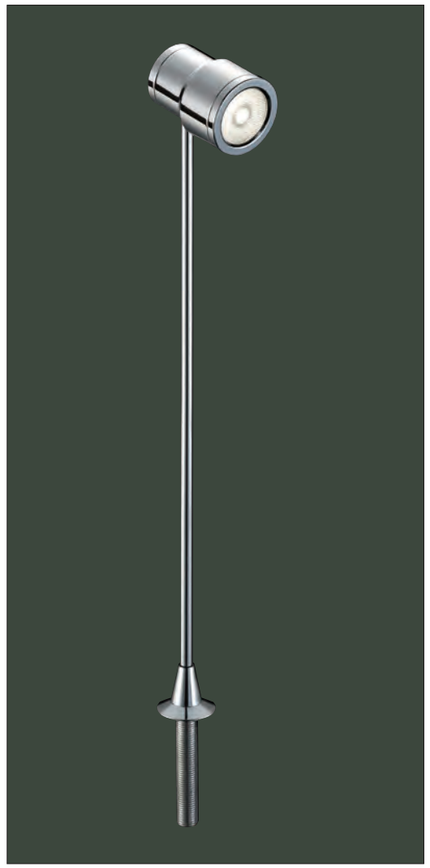

品番 Product No. :**NJS-34φ×45-(※高さ 210 or 285)-(本体色)-(色温度)**

NJS-34ø × 45 -(Height 8.27" or 11.22") (Body color) (Color temperature)





60°首振り時水平面照度(H210mm)

Horizontal illuminance when down 60°neck(H210mm) (8.27")

NJS

NJS-34φ×45

(500mm付属延長コード込み) (Included extension cord 19.69")

対応電源(12V) ※P.238詳細参照
Corresponding power supply (12V) ※ P.238 detailed reference

NSZ-8716
(3灯まで使用可能) (Available up to 3 lights)


※高さ別注も可能です。(100mm～350mm)
※Different height is available between 3.94"-13.78" upon request.


取付穴寸法	Mounting hole dimensions	: 11 φ	dia. 0.43"
ハロゲン 30W 相当の明るさ	Brightness of 30W halogen equivalent	: 3000K:275lm 4000K:300lm	
1/2 ビーム角	1/2 beam angle	: 26°	
本体色	Body color	: WB(ホワイトブロンズ)／AG(真鍮古美色)／ CR(クロームメッキ) ※ 別注色(納期は約10日かかります)もご相談ください。	WB (White bronze) / AG (Old tint brass) / CR (Chrome plated) ※ Special color is available upon request.
色温度	Color temperature	: 3K(3000ケルビン Ra85)／4K(4000ケルビン Ra85) ※5K(5000ケルビン)は別注対応になります。(納期は約10日かかります)	3K (3000 Kelvin, Ra85) / 4K (4000 Kelvin, Ra85) ※5K (5000 Kelvin) is also available upon request. Delivery : 10 days
消費電力	Power consumption	: 4W	

LED Jewelry Spot Stand 4W - Jack-in type -


LEDジュエリースポットスタンド4W -ジャックインタイプ-


- **取外し可能なジャックインタイプ、縦方向45°・横方向360°照射角度がフリー**
- **Removable Jack-in type, irradiation angle is vertical 45°, horizontal 360°free.**

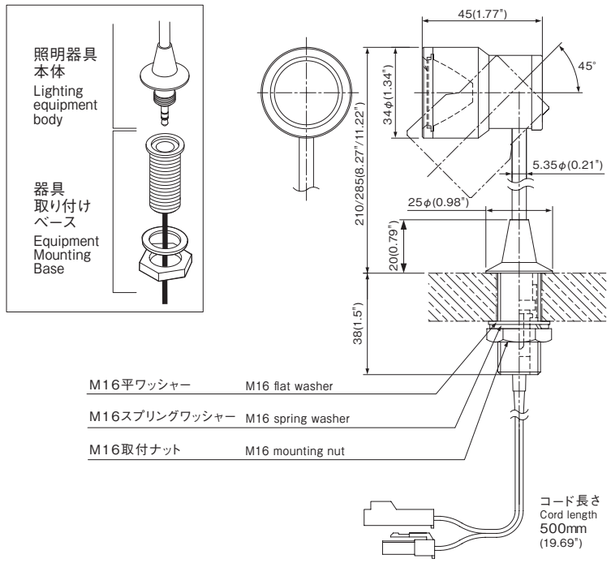



取付穴寸法
Mounting hole dimensions





60°首振り時水平面照度(H285mm)

Horizontal illuminance when down 60° neck(H285mm)(11.22")



品番 Product No. :**NJS-34φ×45JN-(※高さ 210 or 285)-(本体色)-(色温度)**

NJS-34ø × 45JN - (Height 8.27" or 11.22") (Body color) (Color temperature)

照明器具本体+器具取り付けベース
Lighting equipment body + Equipment Mounting Base

NJS-34φ×45JN
(500mm付属延長コード込み)(Included extension cord 19.69")

器具取り付けベース+ホールキャップ
Equipment Mounting Base + Hole Cap

NKP-2P-(本体色)(Body color)

NKP-1P-(ホールキャップ色)(Hole Cap color)
※ホールキャップのみ ※Hole Cap only.

※照明器具をご使用されない時はホールキャップをご使用ください。
※Use Hole Cap when not using the lighting equipment.

対応電源 ※P.238詳細参照
Corresponding power supply ※ P.238 detailed reference

NSZ-8716
(3灯まで使用可能) (Available up to 3 lights)

※高さ別注も可能です。(100mm～350mm)
※Different height is available between 3.94"-13.78" upon request.


取付穴寸法	Mounting hole dimensions	: 17φ	dia. 0.67"
ハロゲン 30W 相当の明るさ	Brightness of 30W halogen equivalent	: 3000K:275lm／4000K:300lm	
1/2 ビーム角	1/2 beam angle	: 26°	
本体色	Body color	: WB(ホワイトブロンズ)／AG(真鍮古美色)／ CR(クロームメッキ) ※別注色(納期は約10日かかります)もご相談ください。	WB (White bronze) / AG (Old tint brass) / CR (Chrome plated) ※ Special color is available upon request.
色温度	Color temperature	: 3K(3000ケルビン Ra85)／4K(4000ケルビン Ra85) ※5K(5000ケルビン)は別注対応になります。(納期は約10日かかります)	3K (3000 Kelvin, Ra85) / 4K (4000 Kelvin, Ra85) ※5K (5000 Kelvin) is also available upon request. Delivery : 10 days
消費電力	Power consumption	: 4W	

Common parts for Prosper LED Natural Light


Prosper LED Natural Light 用共通パーツ

直流定電流電源 Power Unit(DC constant current)

NSZ-8701 / NSZ-8702

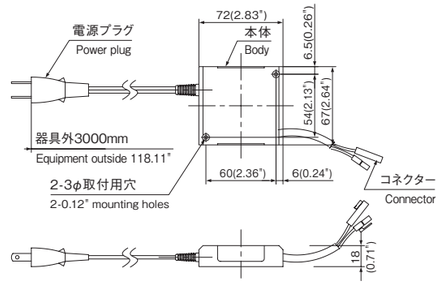

NSZ-8716 / NSZ-8717 / NSZ-8718 / NSZ-8719

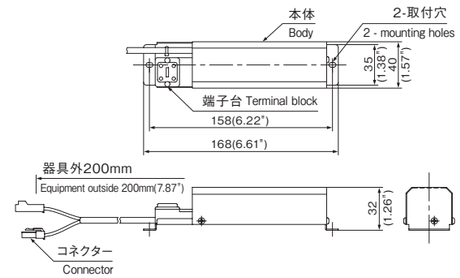

電源 - 照明器具対応表 Power Unit - Lighting equipment correspondence table	品番 Product No.: NSZ-8701	品番 Product No.: NSZ-8702	品番 Product No.: NSZ-8716 (調光可能)	品番 Product No.: NSZ-8717 (調光可能)	品番 Product No.: NSZ-8718 (調光可能)	品番 Product No.: NSZ-8719 (調光可能)
LED ダウンライト 4W LED Down Light 4W	※1灯のみ使用可能 ※Available only 1 light			※4灯まで使用可能 ※Available up to 4 lights		
LED ユニバーサルダウンライト 3W LED Universal Down Light 3W			※4灯まで使用可能 ※Available up to 4 lights			
LED ユニバーサルダウンライト 4W LED Universal Downlight 4W			※3灯まで使用可能 ※Available up to 3 lights			
LED ユニバーサルダウンライト 7W LED Universal Down Light 7W		※1灯のみ使用可能 ※Available only 1 light				※2灯まで使用可能 ※Available up to 2 lights
LED ベースダウンライト 9W LED Base Down Light 9W						※2灯まで使用可能 ※Available up to 2 lights
LED ユニバーサルダウンライト 9W［角形］ LED Universal Down Light 9W [square type]					※1灯のみ使用可能 ※Available only 1 light	
LED ジュエリースポットスタンド 2W LED Jewelry Spot Stand 2W		※4灯まで使用可能 ※Available up to 4 lights				※8灯まで使用可能 ※Available up to 8 lights
LED ジュエリースポットスタンド 2W – ジャックインタイプ – LED Jewelry Spot Stand 2W -Jack-in type-		※4灯まで使用可能 ※Available up to 4 lights				※8灯まで使用可能 ※Available up to 8 lights
LED ジュエリースポットスタンド 4W LED Jewelry Spot Stand 4W			※3灯まで使用可能 ※Available up to 3 lights			
LED ジュエリースポットスタンド 4W – ジャックインタイプ – LED Jewelry Spot Stand 4W -Jack-in type-			※3灯まで使用可能 ※Available up to 3 lights			

※取付可能台数については、各照明器具の項目をご参照ください。
※Refer to each lighting equipment for the number that can be mounted.


Extension Cord (Common)

延長コード(共通)

NSZ
NSZ-8710-02 (2m)(78.74")
NSZ-8710-04 (4m)(157.48")



照明器具2台以上の接続方法について(共通)
How to connect two or more lighting equipments (Common)

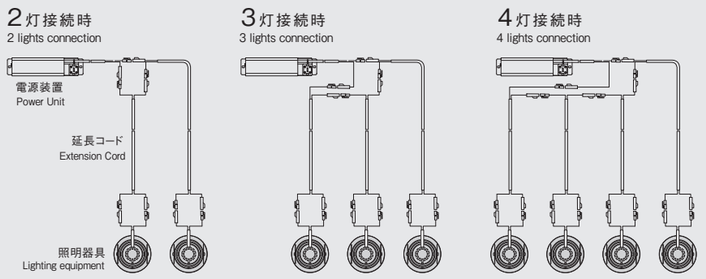

- **照明器具の調光について**
  調光器は大光電機社製
  LZA-90637Eが使用できます。
- **For dimming of lighting equipment**
  DAIKO ELECTRIC Dimmer LZA-90637E is usable.
  Dimmable power unit is limited as follows.

Prosper Solo System

ガラスの透過性を損なうことなく、
まるで商品が空中に浮いたような空間美を実現できるガラス対応のシステム。

A specialized system in glass that can achieve beautiful space
as if the product is floating in the air without impairing the permeability of glass.

特徴
Special features

- ガラスそのものにハンガーや棚を展開できるシステムです。
- ガラスの透過性を損なうことなく、まるで商品が空中に浮いたような印象を与えることができます。
- 耐荷重性にも考慮。実験を繰り返し、ガラスに対する安全性を十分に検証しています。
- さまざまなタイプのハンガー、ブラケットなどを揃えています。
- 木棚をセッティングできるソロシングルウッドシェルフ、ガラス棚、アクリル棚をセッティングできるソロシングルガラスシェルフもあります。

- A system that can expand hangers and shelves to the glass itself.
- Gives an impression that the product is floating in the air without losing the permeability of the glass.
- Also considers load bearing capacity. We repeated the experiments and fully verified the safety of the glass.
- Various types of hangers, brackets, etc. are available.
- There is the Solo Single Wooden Shelve that can set wooden shelves, and the Solo Single Glass Shelves that can set glass shelves and acrylic shelves.

ANNE CITY PLAZA
Design : Lospázio



Private Label
Design : Syplos



HALC
Design : U.S.P.



Y-3
Design : Dimension

CASE STUDY
Prosper Solo System

Solo system


Solo R-A Set (End Type)
ソロ R-Aセット(エンドタイプ)




- **ガラススクリーンの片面や単独での場合にお使いください。**
- **Allows use of parts on only one side of glass plate.**

品番 Product No.: **RAE-27φ**
材質 Material : アルミ合金／ステンレス Aluminum Alloy / Stainless Steel
表面仕上 Finish : HL(ステンレスヘアーライン)Stainless Hairline
MR(ステンレスミラー)Stainless Mirror

HL/MR
RAE-27φ-HL
RAE-27φ-MR

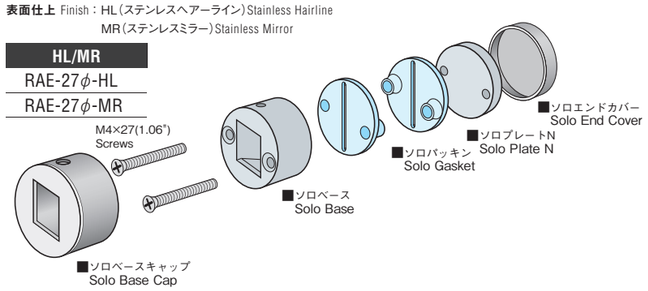

※上下がありますので取り付け時、ご注意ください。
※Please be careful in the up and down direction.




Solo R-B Set (Link Type)
ソロ R-Bセット(リンクタイプ)




- **ガラススクリーンの両面や連結の場合にお使いください。**
- **Allows use of parts on both sides of glass plate.**

品番 Product No.: **RBL-27φ**
材質 Material : アルミ合金／ステンレス Aluminum Alloy / Stainless Steel
表面仕上 Finish : HL(ステンレスヘアーライン)Stainless Hairline
MR(ステンレスミラー)Stainless Mirror

HL/MR
RBL-27φ-HL
RBL-27φ-MR

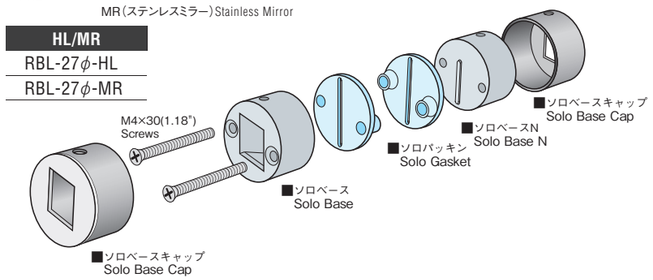

※上下がありますので取り付け時、ご注意ください。
※Please be careful in the up and down direction.




Solo One Hole Set
ソロワンホールセット




- **t10mmガラス専用です。**
- **パーツが回転しても問題のない場合にお使いください。**
- **Designed for 10mm(0.39")thick Glass.**
- **Attached parts may rotate.**

品番 Product No.: **ROE-27φ**
材質 Material : アルミ合金／ステンレス Aluminum Alloy / Stainless Steel
表面仕上 Finish : HL(ステンレスヘアーライン)Stainless Hairline
MR(ステンレスミラー)Stainless Mirror

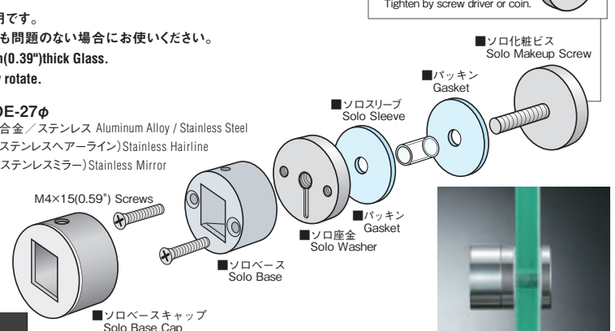

HL/MR
ROE-27φ-HL
ROE-27φ-MR

※上下がありますので取り付け時、ご注意ください。
※Please be careful in the up and down direction.

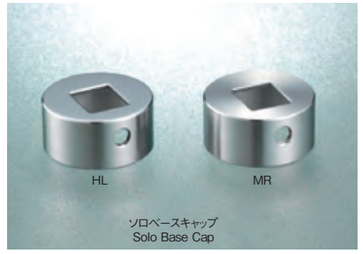







仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

HL（ステンレスヘアーライン）Stainless Hairline
MR（ステンレスミラー）Stainless Mirror


Solo S-A Set (End Type)
ソロ S-Aセット(エンドタイプ)




- **ガラススクリーンの片面や単独での場合にお使いください。**
- **Allows use of parts on only one side of glass plate.**

品番 Product No.: **SAE-28□**
材質 Material : アルミ合金／ステンレス Aluminum Alloy / Stainless Steel
表面仕上 Finish : HL(ステンレスヘアーライン)Stainless Hairline
MR(ステンレスミラー)Stainless Mirror

HL/MR
SAE-28□-HL
SAE-28□-MR

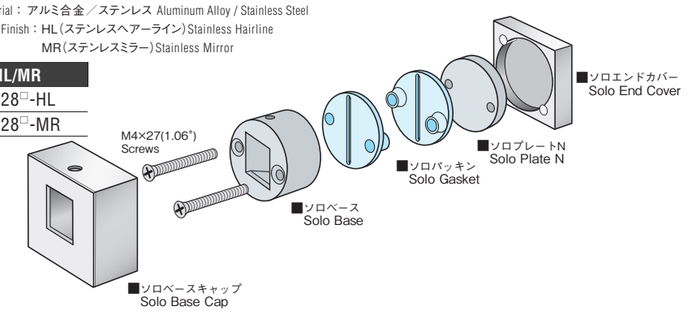

※上下がありますので取り付け時、ご注意ください。
※Please be careful in the up and down direction.




Solo S-B Set (Link Type)
ソロ S-Bセット(リンクタイプ)




- **ガラススクリーンの両面や連結の場合にお使いください。**
- **Allows use of parts on both sides of glass plate.**

品番 Product No.: **SBL-28□**
材質 Material : アルミ合金／ステンレス Aluminum Alloy / Stainless Steel
表面仕上 Finish : HL(ステンレスヘアーライン)Stainless Hairline
MR(ステンレスミラー)Stainless Mirror

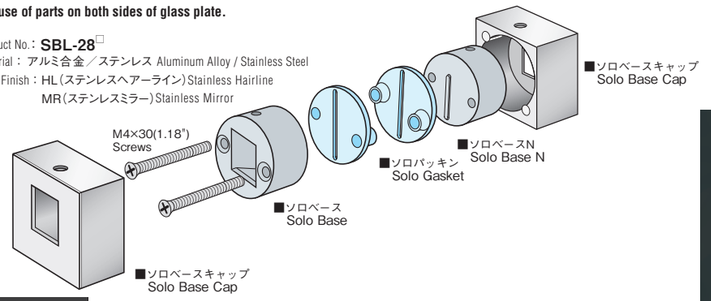


HL/MR
SBL-28□-HL
SBL-28□-MR

※上下がありますので取り付け時、ご注意ください。
※Please be careful in the up and down direction.




Solo One Hole Kit
ソロワンホールキット





- **t10mmガラス専用です。**
- **パーツが回転しても問題のない場合にお使いください。**
- **Designed only for 10mm(0.39")thick Glass.**
- **Attached parts may rotate.**

品番 Product No.: **ROK-27φ**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Finish : HL(ステンレスヘアーライン)Stainless Hairline
MR(ステンレスミラー)Stainless Mirror

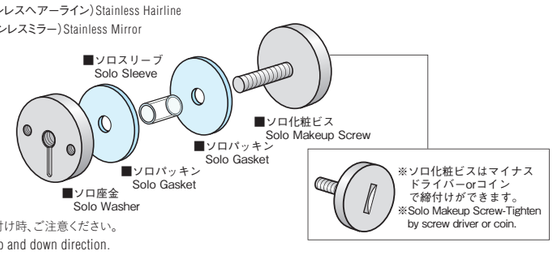

HL/MR
ROK-27φ-HL
ROK-27φ-MR

※上下がありますので取り付け時、ご注意ください。
※Please be careful in the up and down direction.





仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


HL（ステンレスヘアーライン）Stainless Hairline
MR（ステンレスミラー）Stainless Mirror

Solo Base
ソロベース

- ガラスにM4のサッシュビスで取付けます。
- **Attach with M4 screw,diameter:4mm(0.16").**

品番 Product No.: **SBRA-25φ**
材質 Material: アルミ合金 Aluminum Alloy
表面仕上 Finish: ナシジシルバー(焼付塗装) Silver (Firing)

FA
SBRA-25φ-FA

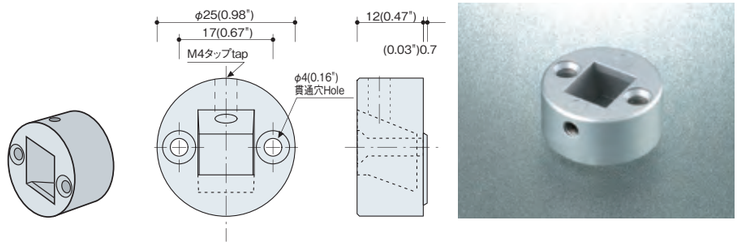


Solo Base N (with screw)
ソロベースN(ネジ付)

- ソロベースと連結して取付けます。
- **Connected with Solo Base.**

品番 Product No.: **SBRA-25φ**
材質 Material: アルミ合金 Aluminum Alloy
表面仕上 Finish: ナシジシルバー(焼付塗装) Silver (Firing)

FA
SBRA-25φN-FA

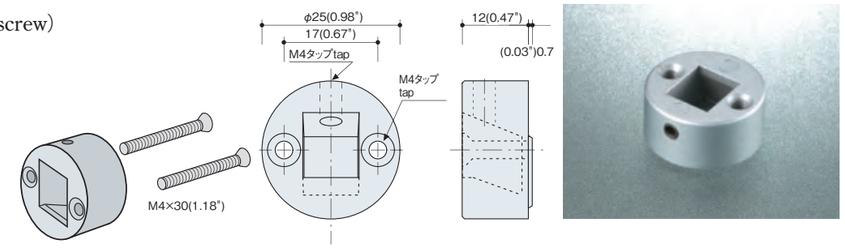


Solo Plate N (with screw)
ソロプレートN(ネジ付)

- ソロベースとセットで取付けます。
- **Attach with Solo Base as one set.**

品番 Product No.: **SPRA-25φ**
材質 Material: アルミ合金 Aluminum Alloy
表面仕上 Finish: ナシジシルバー(焼付塗装) Silver (Firing)

FA
SPRA-25φN-FA

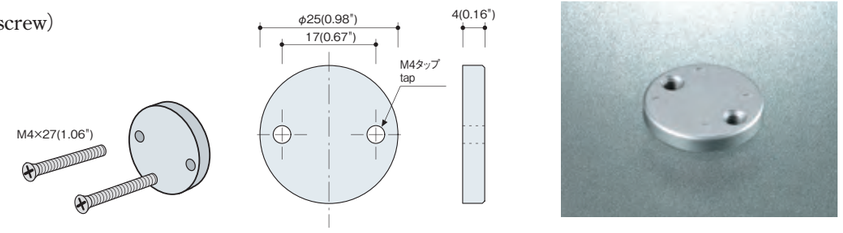


Solo Gasket
ソロパッキン

- ソロベースとガラスの間に取り付けます。
- **Attach between Solo Base and Glass.**

品番 Product No.: **SP-25**
材質 Material: ポリプロピレン Polypropylene
表面仕上 Finish: 半透明 Translucent

SP-25

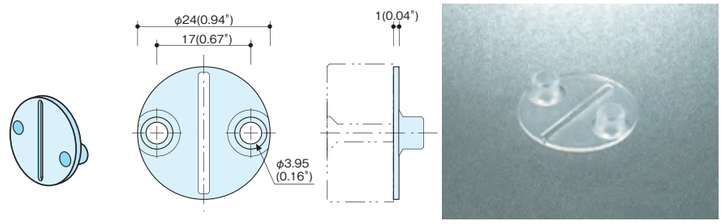


Prosper Wrench
プロスパーレンチ

- ソロブラケットの締付けに便利です。
- ボールポイントにより、斜の角度からでも簡単に締付けられます。
- **Convenient to tighten Solo Bracket.**
- **Can be tightened from any angle by a Ball Point.**

品番 Product No.: **PW-2**

PW-2
*M4ホーローネジ用
*For M4 Socket Set Screw

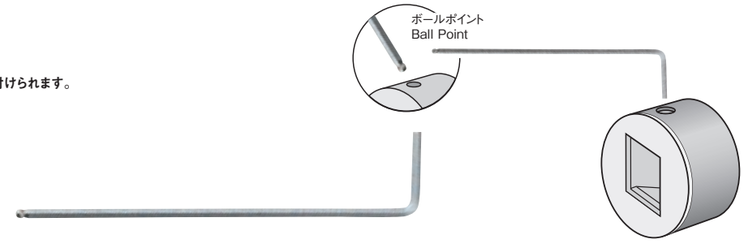


仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)


FA (ファインアルマイト)
Anodized Aluminum

Solo Base Cap
ソロベースキャップ

品番 Product No.: **SCRS-27φ**
材質 Material: ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Finish: HL(ステンレスヘアーライン)Stainless Hairline
MR(ステンレスミラー)Stainless Mirror

HL/MR
SCRS-27φ-13-HL
SCRS-27φ-13-MR




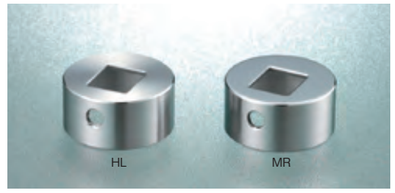


Solo Hole Cover
ソロホールカバー

品番 Product No.: **SHRS-27φ**
材質 Material: ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Finish: HL(ステンレスヘアーライン)Stainless Hairline
MR(ステンレスミラー)Stainless Mirror

HL/MR
SHRS-27φ-13-HL
SHRS-27φ-13-MR
*固定用両面テープ付
*With fixing double-sided tape




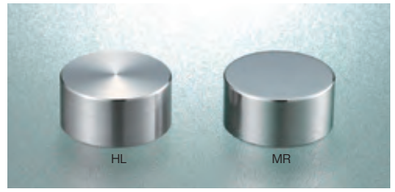


Solo End Cover
ソロエンドカバー

品番 Product No.: **SERS-27φ**
材質 Material: ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Finish: HL(ステンレスヘアーライン)Stainless Hairline
MR(ステンレスミラー)Stainless Mirror

HL/MR
SERS-27φ-5-HL
SERS-27φ-5-MR
*固定用両面テープ付
*With fixing double-sided tape




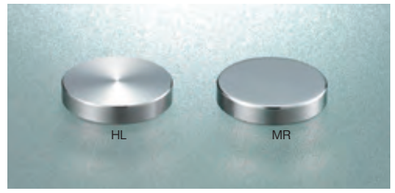

Solo Base Cap
ソロベースキャップ

品番 Product No.: **SCSS-28□**
材質 Material: ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Finish: HL(ステンレスヘアーライン)Stainless Hairline
MR(ステンレスミラー)Stainless Mirror

HL/MR
SCSS-28□-14-HL
SCSS-28□-14-MR







Solo Hole Cover
ソロホールカバー

品番 Product No.: **SHSS-28□**
材質 Material: ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Finish: HL(ステンレスヘアーライン)Stainless Hairline
MR(ステンレスミラー)Stainless Mirror

HL/MR
SHSS-28□-14-HL
SHSS-28□-14-MR
*固定用両面テープ付
*With fixing double-sided tape




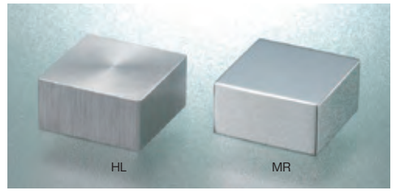


Solo End Cover
ソロエンドカバー

品番 Product No.: **SESS-28□**
材質 Material: ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Finish: HL(ステンレスヘアーライン)Stainless Hairline
MR(ステンレスミラー)Stainless Mirror

HL/MR
SESS-28□-6-HL
SESS-28□-6-MR
*固定用両面テープ付
*With fixing double-sided tape



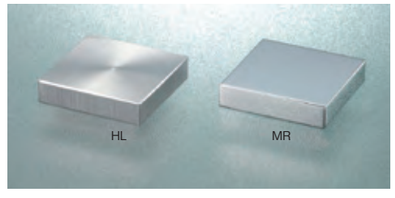

仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)

HL (ステンレスヘアーライン)
Stainless Hairline

MR (ステンレスミラー)
Stainless Mirror

Solo Bracket
ソロブラケット


品番 Product No.: **SSS-10**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Finish : HL(ステンレスヘアーライン)Stainless Hairline
MR(ステンレスミラー)Stainless Mirror
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

HL	MR
SSS-10- 50-HL	SSS-10- 50-MR(Order)
SSS-10-100-HL	SSS-10-100-MR(Order)
SSS-10-150-HL	SSS-10-150-MR(Order)
SSS-10-200-HL	SSS-10-200-MR(Order)
SSS-10-250-HL	SSS-10-250-MR(Order)

※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格・納期等はお問い合わせください。
納期は約10日かかります。
※(Order)=Production after receipt of order.
※Specify Finish Code on order.
※Different sizes and color finishing are available upon request. Delivery : 10 days.



※ブラケットは水平より1°上向きにセットされています。
※ Bracket is offset up one degree from level.

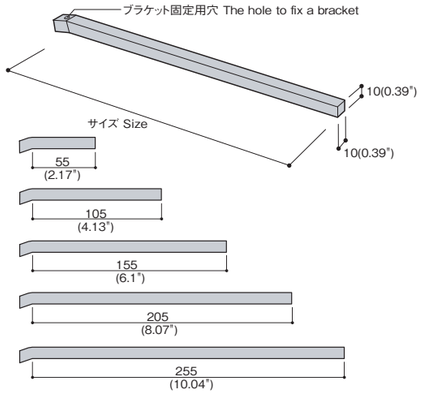


G Cushion
Gクッション

- **ガラス棚受けとして使用する場合のクッション材です。**
- **For keeping the glass shelf from slipping.**

品番 Product No.: **GC-8**

GC-8
GC-8(強力接着剤付)(with strong adhesive)

販売単位10ケ
Packing Unit:10 pcs./ bag

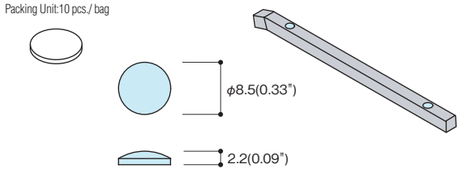

Solo Support
ソロサポート


品番 Product No.: **SSP-32**
材質 Material : アルミニウム Aluminum
表面仕上 Finish : FA(ファインアルマイト)Anodized Aluminum

ソロサポート使用時のソロベース強度
Holding Capacity of Solo Base with use of Solo Support


□**安定荷重:**FOハンガー25ϕL250=中心荷重40kg/個
Maximum Load Capacity (center loading) :
Solo Faceout Bracket 25ϕ L250(9.84") = 40kg(88.3 lbs)
□**安定荷重:**ストレートハンガー25ϕL1200=中心荷重80kg/個
Maximum Load Capacity (center loading) :
Straight Hanger 25ϕ L1200(47.24") = 80 kg(176.6 lbs)
※取付ビスは含まれておりません。
※Screw is not included.



SSP	
SSP-32-100	SSP-32-1200
SSP-32-200	SSP-32-1500
SSP-32-600	SSP-32-1800
SSP-32-900	

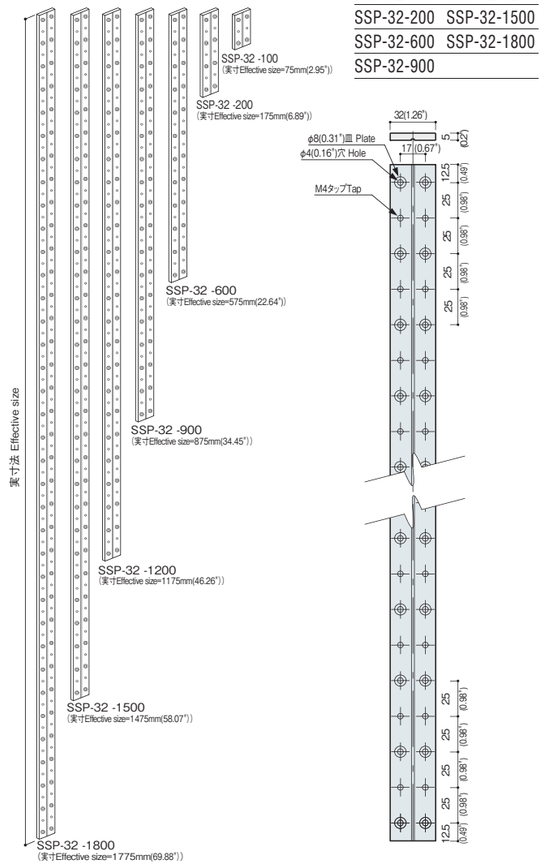


Solo Base (For Solo Support)
ソロベース(ソロサポート用)



- **ソロサポートにサッシュビスで取付けます。(ビス付)**
- **Attach to Solo Support by attached screw.**

品番 Product No.: **SBRA-25ϕ**
材質 Material : アルミ合金 Aluminum Alloy
表面仕上 Finish :ナシジシルバー(焼付塗装)Silver(Baking finish)
※M4×17サッシュビス2ヶ付き
※with 2 screws dia. 4mm x 17(0.16" x 0.67")

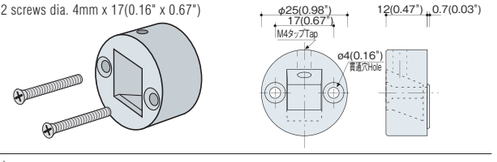


仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)


HL (ステンレスヘアーライン) Stainless Hairline
MR (ステンレスミラー) Stainless Mirror
FA (ファインアルマイト) Anodized Aluminum

Solo Base Cap (for support)
ソロベースキャップ(サポート用)

品番 Product No.: **SCRS-28ϕ**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Finish : HL(ステンレスヘアーライン)Stainless Hairline
MR(ステンレスミラー)Stainless Mirror

HL/MR
SCRS-28ϕ-8-HL
SCRS-28ϕ-8-MR




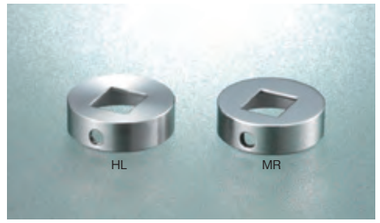


Solo Hole Cover (for support)
ソロホールカバー(サポート用)

品番 Product No.: **SHRS-28ϕ**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Finish : HL(ステンレスヘアーライン)Stainless Hairline
MR(ステンレスミラー)Stainless Mirror

HL/MR	
SHRS-28ϕ-8-HL	＊固定用両面テープ付
SHRS-28ϕ-8-MR	＊With fixing double-sided tape




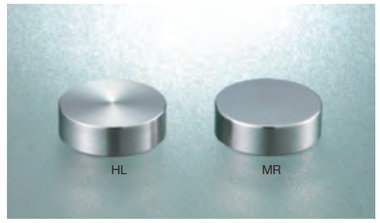

Solo Base Cap (for support)
ソロベースキャップ(サポート用)

品番 Product No.: **SCSS-28□**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Finish : HL(ステンレスヘアーライン)Stainless Hairline
MR(ステンレスミラー)Stainless Mirror

HL/MR
SCSS-28□-8-HL
SCSS-28□-8-MR







Solo Hole Cover (for support)
ソロホールカバー(サポート用)

品番 Product No.: **SHSS-28□**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Finish : HL(ステンレスヘアーライン)Stainless Hairline
MR(ステンレスミラー)Stainless Mirror


HL/MR	
SHSS-28□-8-HL	＊固定用両面テープ付
SHSS-28□-8-MR	＊With fixing double-sided tape



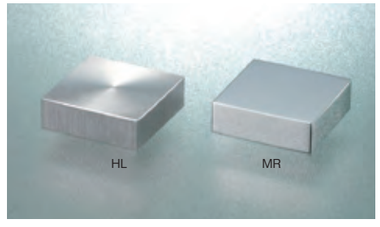

ソロサポート施工方法／納まり
IInstallation Instructions for Solo Support

t4.5 ベニヤ仕上木下地
For 4.5mm(0.18")veneer with wood base

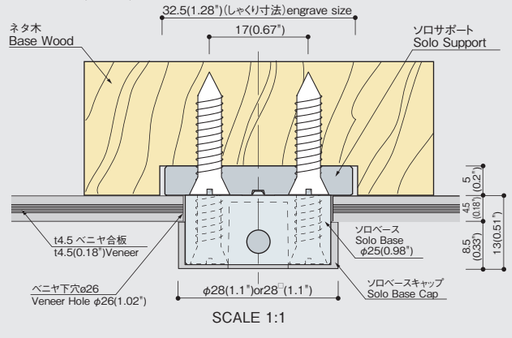


SCALE 1:1


仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)


HL (ステンレスヘアーライン) Stainless Hairline
MR (ステンレスミラー) Stainless Mirror

Solo Faceout Bracket (Round)
ソロフェイスアウトブラケット(ラウンド)

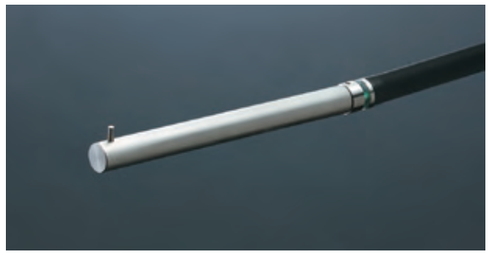

品番 Product No.: **SFRS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
□**安定荷重:**SFRS-25φ-250=中心荷重10kg/本
Maximum Load Capacity (center loading) : SFRS-25ø-250 = 10 kg(22.08 lbs)
Order **= 受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days



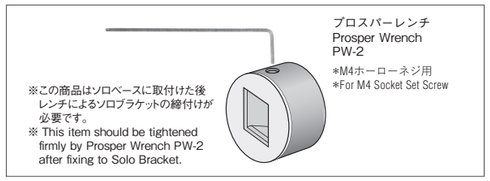

HL	
SFRS-16φ-100-HL Order	SFRS-22φ-200-HL
SFRS-16φ-150-HL Order	SFRS-22φ-250-HL
SFRS-16φ-200-HL Order	SFRS-25φ-100-HL
SFRS-16φ-250-HL Order	SFRS-25φ-150-HL
SFRS-19φ-100-HL	SFRS-25φ-200-HL
SFRS-19φ-150-HL	SFRS-25φ-250-HL
SFRS-19φ-200-HL	SFRS-27φ-100-HL Order
SFRS-19φ-250-HL	SFRS-27φ-150-HL Order
SFRS-22φ-100-HL	SFRS-27φ-200-HL Order
SFRS-22φ-150-HL	SFRS-27φ-250-HL Order

MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL	
SFRS-16φ-□□ Order	SFRS-22φ-200-□□ Order
SFRS-16φ-150-□□ Order	SFRS-22φ-250-□□ Order
SFRS-16φ-200-□□ Order	SFRS-25φ-100-□□ Order
SFRS-16φ-250-□□ Order	SFRS-25φ-150-□□ Order
SFRS-19φ-100-□□ Order	SFRS-25φ-200-□□ Order
SFRS-19φ-150-□□ Order	SFRS-25φ-250-□□ Order
SFRS-19φ-200-□□ Order	SFRS-27φ-100-□□ Order
SFRS-19φ-250-□□ Order	SFRS-27φ-150-□□ Order
SFRS-22φ-100-□□ Order	SFRS-27φ-200-□□ Order
SFRS-22φ-150-□□ Order	SFRS-27φ-250-□□ Order

※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格はお問い合わせください。**納期は約10日**かかります。
※Order=Production after receipt of order. ※Specify Finish Code on order.
※Different sizes and finishing are available upon request. Delivery : 10 days.


Solo Faceout Safety Bracket (Round)
ソロフェイスアウトセーフティブラケット(ラウンド)


- **補強ブラケットのツマミを調整することによりフェイスアウトの角度を保持します。**
- **精度の高い工作機械で接合部や末端に処理が施されています。**
- **Bracket angle is adjustable via under bracket handle.**
- **Finished very precisely.**



品番 Product No.: **SFRS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
□**安定荷重:**SFRS-25φS-350=中心荷重15kg/本
Maximum Load Capacity (center loading) : SFRS-25øS-350 = 15 kg(33.11 lbs)
Order **= 受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

ソロR-Aセット(エンドタイプ)1個で取付ができます。
Can be installed with 1 set of Solo R-A Set(End Type).

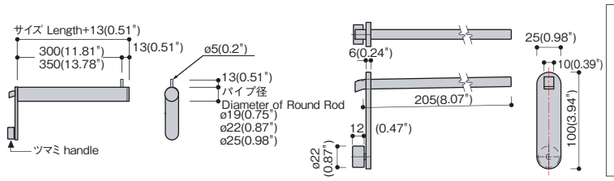

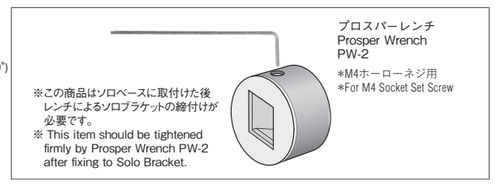

HL	
SFRS-19φS-300-HL Order	SFRS-22φS-350-HL Order
SFRS-19φS-350-HL Order	SFRS-25φS-300-HL Order
SFRS-22φS-300-HL Order	SFRS-25φS-350-HL Order

MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL	
SFRS-19φS-300-□□ Order	SFRS-22φS-350-□□ Order
SFRS-19φS-350-□□ Order	SFRS-25φS-300-□□ Order
SFRS-22φS-300-□□ Order	SFRS-25φS-350-□□ Order

※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格はお問い合わせください。**納期は約10日**かかります。
※Order=Production after receipt of order. ※Specify Finish Code on order.
※Different sizes and finishing are available upon request. Delivery : 10 days.


仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)


HL (ステンレスヘアーライン) Stainless Hairline
MR (ステンレスミラー) Stainless Mirror
SUV (ステンレスバイブレーション) Stainless Vibration
SUB (ステンレスビーズブラスト) Stainless Bead Blast
SG (ステンレスゴールド) Stainless Gold
SGL (ステンレスゴールドヘアーライン) Stainless Gold Hairline
SAG (ステンレスアンティークゴールド) Stainless Antique Gold
SBL (ステンレスブロンズヘアーライン) Stainless Bronze Hairline

Solo Slant Hanger (Round)
ソロスラントハンガー(ラウンド)



品番 Product No.: **SKRS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
□**安定荷重:**SKRS-25φ-260=中心荷重10kg/本
Maximum Load Capacity (center loading) : SKRS-25ø-260 = 10 kg(22.08 lbs)
Order **= 受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

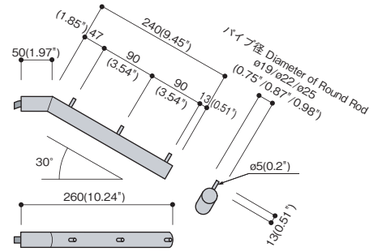

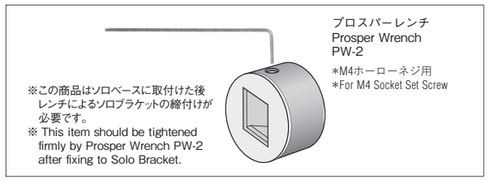

HL	
SKRS-19φ-260-HL Order	SKRS-25φ-260-HL Order
SKRS-22φ-260-HL Order	


MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL	
SKRS-19φ-260-□□ Order	SKRS-25φ-260-□□ Order
SKRS-22φ-260-□□ Order	


※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格はお問い合わせください。**納期は約10日**かかります。
※Order=Production after receipt of order. ※Specify Finish Code on order.
※Different sizes and finishing are available upon request. Delivery : 10 days.

Solo Single Arm Hanger (Round)
ソロシングルアームハンガー(ラウンド)



品番 Product No.: **SSRS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
□**安定荷重:**SSRS-22φ-590×19φ-80=10kg/本
Maximum Load Capacity (center loading) : SSRS-22ø-590×19ø-80 = 10 kg(22.08 lbs)
Order **= 受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

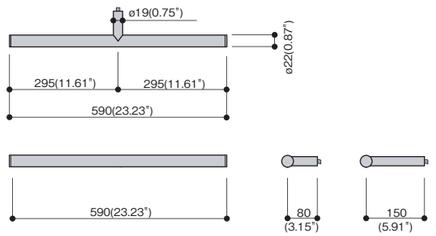

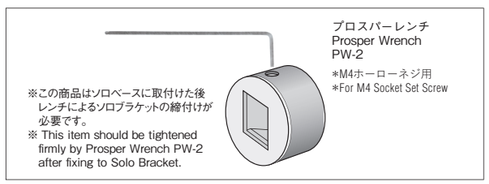

※アームは150mmまで可能です。
※Maximum arm length is 150mm(5.91")for this item.

HL
SSRS-22φ-590×19φ-80-HL Order

MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
SSRS-22φ-590×19φ-80-□□ Order

※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格はお問い合わせください。**納期は約10日**かかります。
※Order=Production after receipt of order. ※Specify Finish Code on order.
※Different sizes and finishing are available upon request. Delivery : 10 days.


仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)

HL (ステンレスヘアーライン) Stainless Hairline
MR (ステンレスミラー) Stainless Mirror
SUV (ステンレスバイブレーション) Stainless Vibration
SUB (ステンレスビーズブラスト) Stainless Bead Blast
SG (ステンレスゴールド) Stainless Gold
SGL (ステンレスゴールドヘアーライン) Stainless Gold Hairline
SAG (ステンレスアンティークゴールド) Stainless Antique Gold
SBL (ステンレスブロンズヘアーライン) Stainless Bronze Hairline


Solo Single Arm Safety Hanger (Round)
ソロシングルアームセーフティハンガー（ラウンド）

- 補強ブラケットのツマミを調整することによりシングルアームハンガーの角度を保持します。
- 精度の高い工作機械で接合部や末端に処理が施されています。
- **Hanger angle is adjustable via under bracket handle.**
- **Finished very precisely.**

品番 Product No.：**SSRS**
材質 Material： ステンレス Stainless Steel
□**安定荷重:**SSRS-22φ-590×19φS-300=15kg/ 本
Maximum Load Capacity (center loading) : SSRS-22ø-590×19øS-300 = 15 kg(33.11 lbs)
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

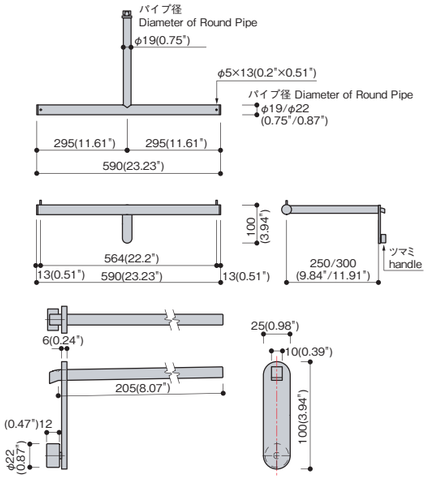



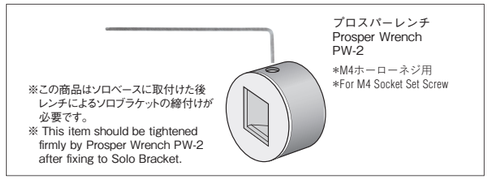


HL	
SSRS-19φ-590×19φS-250-HL(Order)	SSRS-22φ-590×19φS-250-HL(Order)
SSRS-19φ-590×19φS-300-HL(Order)	SSRS-22φ-590×19φS-300-HL(Order)

MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL	
SSRS-19φ-590×19φS-250-□□(Order)	SSRS-22φ-590×19φS-250-□□(Order)
SSRS-19φ-590×19φS-300-□□(Order)	SSRS-22φ-590×19φS-300-□□(Order)


※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格はお問い合わせください。**納期は約10日**かかります。
※(Order)＝Production after receipt of order.　※Specify Finish Code on order.
※Different sizes and finishing are available upon request. Delivery : 10 days.

Solo Hold Hanger (Round)
ソロホールドハンガー（ラウンド）

品番 Product No.：**SHORS**
材質 Material： ステンレス Stainless Steel
□**安定荷重:**SHORS-22φ-600×100=20kg/本
Maximum Load Capacity (center loading) : SHORS-22ø-600×100 = 20 kg(44.15 lbs)
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days





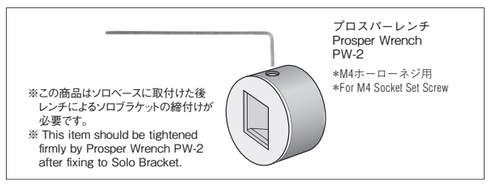

HL	
SHORS-19φ-600×100-HL(Order)	SHORS-22φ-600×100-HL(Order)
SHORS-19φ-900×100-HL(Order)	SHORS-22φ-900×100-HL(Order)

MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL	
SHORS-19φ-600×100-□□(Order)	SHORS-22φ-600×100-□□(Order)
SHORS-19φ-900×100-□□(Order)	SHORS-22φ-900×100-□□(Order)

※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格はお問い合わせください。**納期は約10日**かかります。
※(Order)＝Production after receipt of order.　※Specify Finish Code on order.
※Different sizes and finishing are available upon request. Delivery : 10 days.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


HL（ステンレスヘアーライン） Stainless Hairline
MR（ステンレスミラー） Stainless Mirror
SUV（ステンレスバイブレーション） Stainless Vibration
SUB（ステンレスビーズブラスト） Stainless Bead Blast
SG（ステンレスゴールド） Stainless Gold
SGL（ステンレスゴールドヘアーライン） Stainless Gold Hairline
SAG（ステンレスアンティークゴールド） Stainless Antique Gold
SBL（ステンレスブロンズヘアーライン） Stainless Bronze Hairline

Solo Double Arm M Hanger (25φM/32φM)
ソロダブルアームMハンガー（25φM/32φM）


- ワンタッチFOハンガーと組み合せてご使用ください。**(P.268参照)**
- **Can be used with One Touch FO Hanger [see P.268].**

品番 Product No.：**SWRS-25φM/32φM**
材質 Material： ステンレス Stainless Steel
□**安定荷重:**SWRS-25φM-1190×22φ-80=20kg/本
Maximum Load Capacity (center loading) : SWRS-25øM-1190×22ø-80 = 20 kg(44.15 lbs)
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days



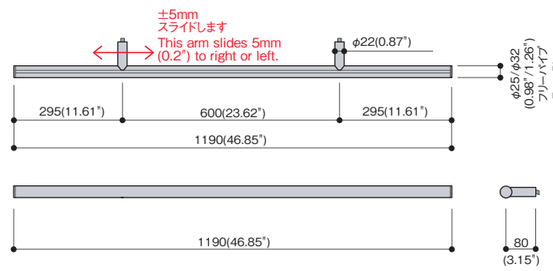

※アームは150mmまで可能です。
※Maximum arm length is 150mm(5.91")for this item.

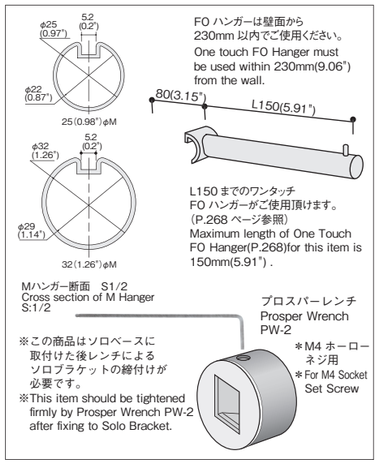

HL	
SWRS-25φM-1190×22φ-80-HL(Order)	SWRS-32φM-1190×22φ-80-HL(Order)

MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL	
SWRS-25φM-1190×22φ-80-□□(Order)	SWRS-32φM-1190×22φ-80-□□(Order)

※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格はお問い合わせください。**納期は約10日**かかります。
※(Order)＝Production after receipt of order.　※Specify Finish Code on order.
※Different sizes are available upon request. Delivery : 10 days.


Solo Fourth Arm Hanger (Round)
ソロフォースアームハンガー（ラウンド）


- **アーム部分の片方が±5mmスライドします。**
- **フォースアームの保持により中、重量用としてご使用頂けます。**
- **One arm slides 5mm(0.2")to right or left.**
- **Can be used with heavier weights with additional under shelf supports.**

品番 Product No.：**SFHRS**
材質 Material： ステンレス Stainless Steel
□**安定荷重:**SFHRS-25φ-1190×22φ-300=45kg/本
Maximum Load Capacity (center loading) : SFHRS-25ø-1190×22ø-300 = 45 kg(99.34 lbs)
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days



ソロR-Aセット（エンドタイプ）4個が必要になります。
Can be installed with 4 sets of Solo R-A Set(End Type).

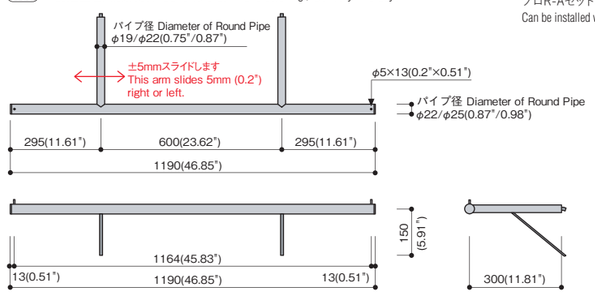

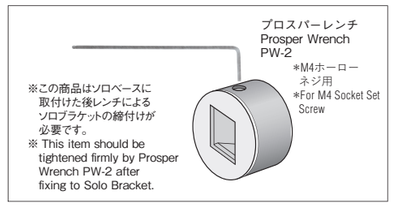

HL	
SFHRS-22φ-1190×19φ-300-HL(Order)	SFHRS-25φ-1190×22φ-300-HL(Order)

MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL	
SFHRS-22φ-1190×19φ-300-□□(Order)	SFHRS-25φ-1190×22φ-300-□□(Order)

※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格はお問い合わせください。**納期は約10日**かかります。
※(Order)＝Production after receipt of order.　※Specify Finish Code on order.
※Different sizes and finishing are available upon request. Delivery : 10 days.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

HL（ステンレスヘアーライン） Stainless Hairline
MR（ステンレスミラー） Stainless Mirror
SUV（ステンレスバイブレーション） Stainless Vibration
SUB（ステンレスビーズブラスト） Stainless Bead Blast
SG（ステンレスゴールド） Stainless Gold
SGL（ステンレスゴールドヘアーライン） Stainless Gold Hairline
SAG（ステンレスアンティークゴールド） Stainless Antique Gold
SBL（ステンレスブロンズヘアーライン） Stainless Bronze Hairline


Solo Stand Hanger (Round)
Solo Stand M Hanger (25φM/32φM)
ソロスタンドハンガー(ラウンド)　ソロスタンドMハンガー(25φM/32φM)

- **スタンドの保持により中、重量用としてご使用頂けます。**
- **Mハンガーはワンタッチ FO ハンガーをご使用頂けます。(P.268参照)**
- **Can accommodate heavier weights through use of a stand.**
- **One Touch FO Hanger(P.268) can be used for Solo Stand M Hanger.**


品番 Product No.: **SRHS-25φ/32φ/25φM/32φM**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
□安定荷重:SRHS-25φ-1190×22φ-300/1650=50kg/本
Maximum Load Capacity (center loading) : SRHS-25ø-1190×22φ-300/1650= 50 kg(110.38lbs)
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days




1 2 3 の手順で取付ける
Install this item as sequence 1, 2 and 3

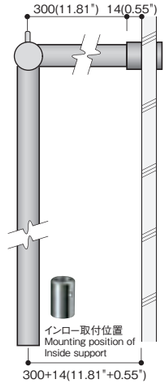

インロー(クロームメッキ)2個付
(M4皿ネジで床に止める)
Inside Support

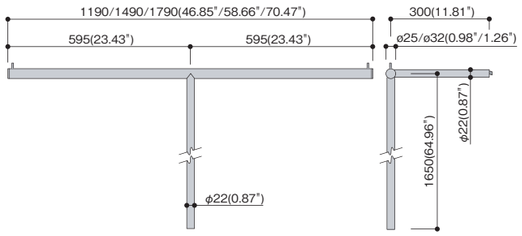

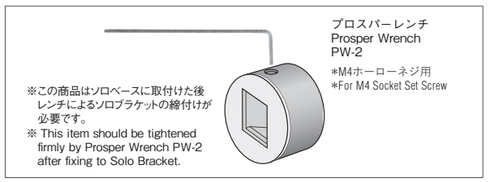


ソロスタンドハンガー(Solo Stand Hanger)

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
SRHS-25ϕ-1190×22ϕ-300/1650-HL(Order)	SRHS-25ϕ-1190×22ϕ-300/1650-□□(Order)
SRHS-32ϕ-1190×22ϕ-300/1650-HL(Order)	SRHS-32ϕ-1190×22ϕ-300/1650-□□(Order)

ソロスタンドMハンガー(Solo Stand M Hanger)

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
SRHS-25ϕM-1190×22ϕ-300/1650-HL(Order)	SRHS-25ϕM-1190×22ϕ-300/1650-□□(Order)
SRHS-32ϕM-1490×22ϕ-300/1650-HL(Order)	SRHS-32ϕM-1490×22ϕ-300/1650-□□(Order)
SRHS-32ϕM-1790×22ϕ-300/1650-HL(Order)	SRHS-32ϕM-1790×22ϕ-300/1650-□□(Order)

※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格はお問い合わせください。**納期は約10日**かかります。
※MハンガーはFOハンガーが取り付け可能です。(P.268)
※(Order)=Production after receipt of order.　※Specify Finish Code on order.
※Different sizes and finishing are available upon request. Delivery : 10 days.
※One Touch FO Hanger(P.268)can be used for this item.

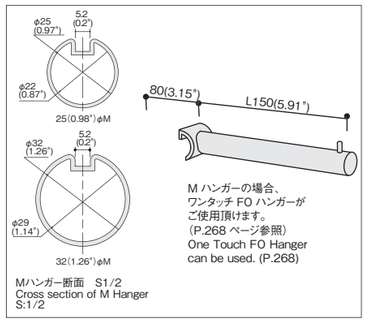



仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)


HL (ステンレスヘアーライン) Stainless Hairline
MR (ステンレスミラー) Stainless Mirror
SUV (ステンレスバイブレーション) Stainless Vibration
SUB (ステンレスビーズブラスト) Stainless Bead Blast
SG (ステンレスゴールド) Stainless Gold
SGL (ステンレスゴールドヘアーライン) Stainless Gold Hairline
SAG (ステンレスアンティークゴールド) Stainless Antique Gold
SBL (ステンレスブロンズヘアーライン) Stainless Bronze Hairline

Solo Straight Hanger (Round)
ソロストレートハンガー(ラウンド)

品番 Product No.: **STRS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
□**安定荷重:**STRS-22ϕ-1200=40kg/本
Maximum Load Capacity (center loading) : STRS-22ø-1200 = 40 kg(88.3 lbs)
□**安定荷重:**STRS-25ϕ-1200=50kg/本
Maximum Load Capacity (center loading) : STRS-25ø-1200 = 50 kg(110.38 lbs)
□**安定荷重:**STRS-27ϕ-1500=50kg/本
Maximum Load Capacity (center loading) : STRS-27ø-1500 = 50 kg(110.38 lbs)
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

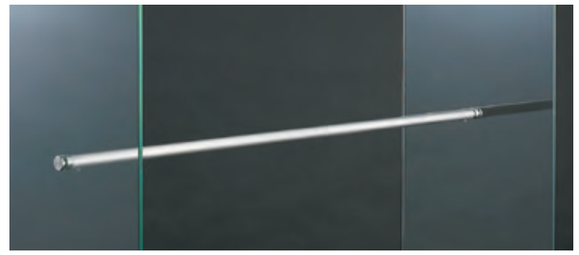

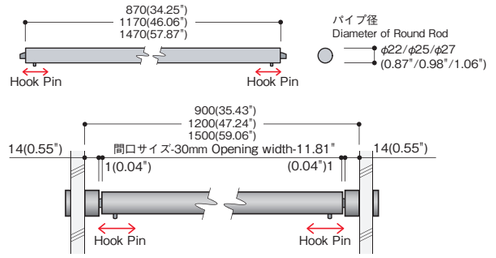

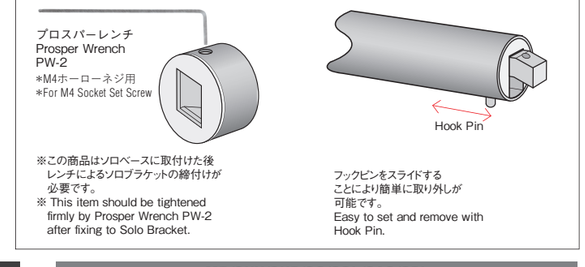

HL	
STRS-22ϕ- 900-HL(Order)	STRS-27ϕ- 900-HL(Order)
STRS-22ϕ-1200-HL(Order)	STRS-27ϕ-1200-HL(Order)
STRS-25ϕ- 900-HL(Order)	STRS-27ϕ-1500-HL(Order)
STRS-25ϕ-1200-HL(Order)	


MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL	
STRS-22ϕ- 900-□□(Order)	STRS-27ϕ- 900-□□(Order)
STRS-22ϕ-1200-□□(Order)	STRS-27ϕ-1200-□□(Order)
STRS-25ϕ- 900-□□(Order)	STRS-27ϕ-1500-□□(Order)
STRS-25ϕ-1200-□□(Order)	

※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格はお問い合わせください。**納期は約10日**かかります。
※(Order)=Production after receipt of order.　※Specify Finish Code on order.
※Different sizes and finishing are available upon request. Delivery : 10 days.

Solo Straight M Hanger (25φM/32φM)
ソロストレートMハンガー(25φM/32φM)

品番 Product No.: **STRS-25φM/32φM**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
□**安定荷重:**STRS-25φM-900=50kg/本
Maximum Load Capacity (center loading) : STRS-25øM-900 = 50 kg(110.41 lbs)
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days



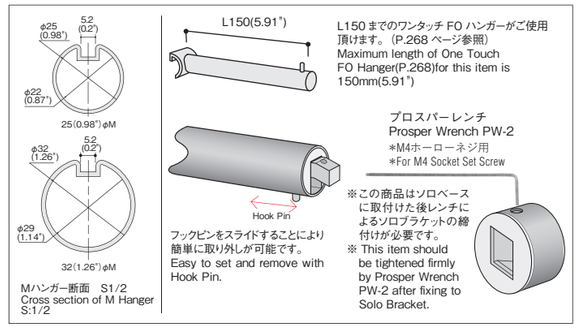

HL	
STRS-25ϕM- 600-HL(Order)	STRS-32ϕM-1200-HL(Order)
STRS-25ϕM- 900-HL(Order)	STRS-32ϕM-1500-HL(Order)
STRS-25ϕM-1200-HL(Order)	STRS-32ϕM-1800-HL(Order)


MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL	
STRS-25ϕM- 600-□□(Order)	STRS-32ϕM-1200-□□(Order)
STRS-25ϕM- 900-□□(Order)	STRS-32ϕM-1500-□□(Order)
STRS-25ϕM-1200-□□(Order)	STRS-32ϕM-1800-□□(Order)

※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格はお問い合わせください。**納期は約10日**かかります。
※(Order)=Production after receipt of order.　※Specify Finish Code on order.
※Different sizes and finishing are available upon request. Delivery : 10 days.


仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)

HL (ステンレスヘアーライン) Stainless Hairline
MR (ステンレスミラー) Stainless Mirror
SUV (ステンレスバイブレーション) Stainless Vibration
SUB (ステンレスビーズブラスト) Stainless Bead Blast
SG (ステンレスゴールド) Stainless Gold
SGL (ステンレスゴールドヘアーライン) Stainless Gold Hairline
SAG (ステンレスアンティークゴールド) Stainless Antique Gold
SBL (ステンレスブロンズヘアーライン) Stainless Bronze Hairline


Solo Flat Bracket (Square)
ソロフラットブラケット(スクエア)

品番 Product No.: **SBSS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
□**安定荷重:**SBSS-25-250=中心荷重10kg/本
Maximum Load Capacity (center loading) : SBSS-22-250 = 10 kg(22.08 lbs)
Order = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

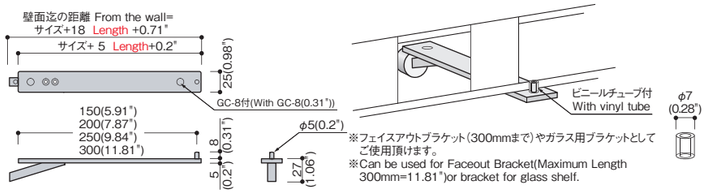

※フェイスアウトブラケット(300mmまで)やガラス用ブラケットとしてご使用頂けます。
※Can be used for Faceout Bracket(Maximum Length 300mm=11.81")or bracket for glass shelf.




※この商品はソロベースに取付けた後レンチによるソロブラケットの締付けが必要です。
※ This item should be tightened firmly by Prosper Wrench PW-2 after fixing to Solo Bracket.

HL
SBSS-25-150-HL(Order) SBSS-25-200-HL(Order) SBSS-25-250-HL(Order) SBSS-25-300-HL(Order)


MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
SBSS-25-150-□□(Order)SBSS-25-200-□□(Order)SBSS-25-250-□□(Order)SBSS-25-300-□□(Order)


※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格はお問い合わせください。納期は約10日かかります。
※(Order)=Production after receipt of order. ※Specify Finish Code on order.
※Different sizes and finishing are available upon request. Delivery : 10 days.

Solo Faceout Bracket (Square)
ソロフェイスアウトブラケット(スクエア)

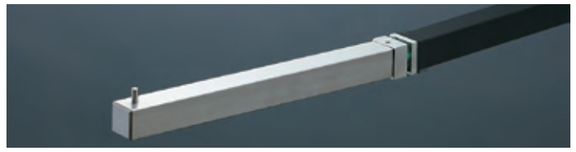

品番 Product No.: **SFSS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
□**安定荷重:**SFSS-25□-250=中心荷重10kg/本
Maximum Load Capacity (center loading) : SFSS-22□ -250 = 10 kg(22.08 lbs)
Order = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days





※この商品はソロベースに取付けた後レンチによるソロブラケットの締付けが必要です。
※ This item should be tightened firmly by Prosper Wrench PW-2 after fixing to Solo Bracket.

HL			
SFSS-16□-100-HL(Order)	SFSS-19□-100-HL	SFSS-22□-100-HL	SFSS-25□-100-HL
SFSS-16□-150-HL(Order)	SFSS-19□-150-HL	SFSS-22□-150-HL	SFSS-25□-150-HL
SFSS-16□-200-HL(Order)	SFSS-19□-200-HL	SFSS-22□-200-HL	SFSS-25□-200-HL
SFSS-16□-250-HL(Order)	SFSS-19□-250-HL	SFSS-22□-250-HL	SFSS-25□-250-HL

MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL			
SFSS-16□-100-□□(Order)	SFSS-19□-100-□□(Order)	SFSS-22□-100-□□(Order)	SFSS-25□-100-□□(Order)
SFSS-16□-150-□□(Order)	SFSS-19□-150-□□(Order)	SFSS-22□-150-□□(Order)	SFSS-25□-150-□□(Order)
SFSS-16□-200-□□(Order)	SFSS-19□-200-□□(Order)	SFSS-22□-200-□□(Order)	SFSS-25□-200-□□(Order)
SFSS-16□-250-□□(Order)	SFSS-19□-250-□□(Order)	SFSS-22□-250-□□(Order)	SFSS-25□-250-□□(Order)


※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格はお問い合わせください。納期は約10日かかります。
※(Order)=Production after receipt of order. ※Specify Finish Code on order.
※Different sizes and finishing are available upon request. Delivery : 10 days.

Solo Faceout Safety Bracket (Square)
ソロフェイスアウトセーフティブラケット(スクエア)


- **補強ブラケットのツマミを調整することによりフェイスアウトの角度を保持します。**
- **Bracket angle is adjustable via under bracket handle.**



品番 Product No.: **SFSS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
□**安定荷重:**SFSS-25□S-350=中心荷重15kg/本
Maximum Load Capacity (center loading) : SFSS-25□ S-350 = 15 kg(33.11 lbs)
Order = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

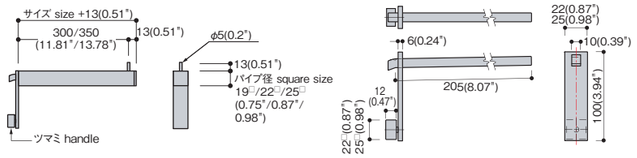

ソロS-Aセット(エンドタイプ)1個で取付けができます。
Can be installed with 1 set of Solo S-A Set(End Type).

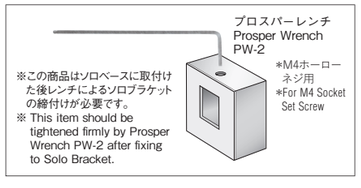

※この商品はソロベースに取付けた後レンチによるソロブラケットの締付けが必要です。
※ This item should be tightened firmly by Prosper Wrench PW-2 after fixing to Solo Bracket.

HL		
SFSS-19□S-300-HL(Order)	SFSS-22□S-300-HL(Order)	SFSS-25□S-300-HL(Order)
SFSS-19□S-350-HL(Order)	SFSS-22□S-350-HL(Order)	SFSS-25□S-350-HL(Order)


MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL		
SFSS-19□S-300-□□(Order)	SFSS-22□S-300-□□(Order)	SFSS-25□S-300-□□(Order)
SFSS-19□S-350-□□(Order)	SFSS-22□S-350-□□(Order)	SFSS-25□S-350-□□(Order)

※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格はお問い合わせください。納期は約10日かかります。
※(Order)=Production after receipt of order. ※Specify Finish Code on order.
※Different sizes and finishing are available upon request. Delivery : 10 days.


仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


- HL（ステンレスヘアーライン） Stainless Hairline
- MR（ステンレスミラー） Stainless Mirror
- SUV（ステンレスバイブレーション） Stainless Vibration
- SUB（ステンレスビーズブラスト） Stainless Bead Blast
- SG（ステンレスゴールド） Stainless Gold
- SGL（ステンレスゴールドヘアーライン） Stainless Gold Hairline
- SAG（ステンレスアンティークゴールド） Stainless Antique Gold
- SBL（ステンレスブロンズヘアーライン） Stainless Bronze Hairline

Solo Slant Hanger (Square)
ソロスラントハンガー(スクエア)

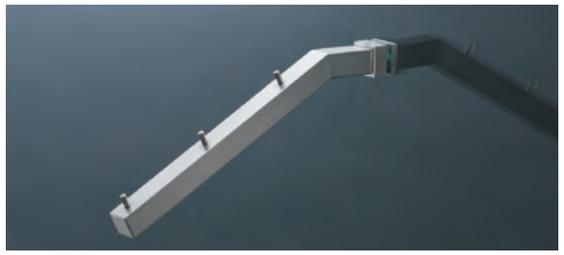

品番 Product No.: **SKSS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
□**安定荷重:**SKSS-22□-260=中心荷重10kg/本
Maximum Load Capacity (center loading) : SKSS-22□ -260 = 10 kg(22.08 lbs)
Order = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days



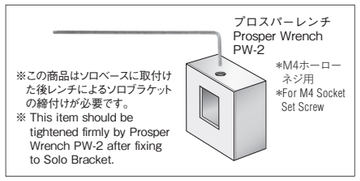

※この商品はソロベースに取付けた後レンチによるソロブラケットの締付けが必要です。
※ This item should be tightened firmly by Prosper Wrench PW-2 after fixing to Solo Bracket.

HL	
SKSS-16□-260-HL(Order)	SKSS-22□-260-HL(Order)
SKSS-19□-260-HL(Order)	

MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL	
SKSS-16□-260-□□(Order)	SKSS-22□-260-□□(Order)
SKSS-19□-260-□□(Order)	

※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格はお問い合わせください。納期は約10日かかります。
※(Order)=Production after receipt of order. ※Specify Finish Code on order.
※Different sizes and finishing are available upon request. Delivery : 10 days.

Solo Single Arm Safety Hanger (Square)
ソロシングルアームセーフティハンガー(スクエア)


- **補強ブラケットのツマミを調整することにより シングルアームハンガーの角度を保持します。**
- **精度の高い工作機械で接合部や末端に処理が施されています。**
- **Hanger angle is adjustable via under bracket handle.**
- **Finished very precisely.**




■ご注意 Caution
ソロワンホールキット/セットにはご使用できません。(P.243・244参照)
Not for use with Solo One Hole Kit and Solo One Hole Set on P.243・244.

品番 Product No.: **SSSS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
□**安定荷重:**SSSS-22□-590×22□S-300=15kg/本
Maximum Load Capacity (center loading) : SSSS-22□ -590×22□S-300 = 15 kg(33.11 lbs)
Order = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

ソロS-Aセット(エンドタイプ)1個で取付けができます。
Can be installed with 1 set of Solo S-A Set(End Type).

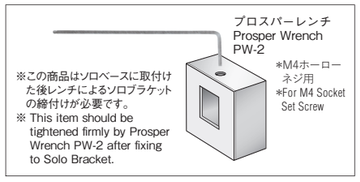

※この商品はソロベースに取付けた後レンチによるソロブラケットの締付けが必要です。
※ This item should be tightened firmly by Prosper Wrench PW-2 after fixing to Solo Bracket.

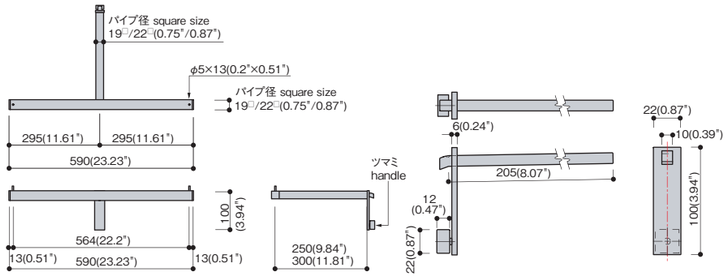

HL	
SSSS-19□-590×19□S-250-HL(Order)	SSSS-22□-590×22□S-250-HL(Order)
SSSS-19□-590×19□S-300-HL(Order)	SSSS-22□-590×22□S-300-HL(Order)


MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL	
SSSS-19□-590×19□S-250-□□(Order)	SSSS-22□-590×22□S-250-□□(Order)
SSSS-19□-590×19□S-300-□□(Order)	SSSS-22□-590×22□S-300-□□(Order)

※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格はお問い合わせください。納期は約10日かかります。
※(Order)=Production after receipt of order. ※Specify Finish Code on order.
※Different sizes and finishing are available upon request. Delivery : 10 days.


仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


- HL（ステンレスヘアーライン） Stainless Hairline
- MR（ステンレスミラー） Stainless Mirror
- SUV（ステンレスバイブレーション） Stainless Vibration
- SUB（ステンレスビーズブラスト） Stainless Bead Blast
- SG（ステンレスゴールド） Stainless Gold
- SGL（ステンレスゴールドヘアーライン） Stainless Gold Hairline
- SAG（ステンレスアンティークゴールド） Stainless Antique Gold
- SBL（ステンレスブロンズヘアーライン） Stainless Bronze Hairline

Solo Hold Hanger (Square)
ソロホールドハンガー（スクエア）

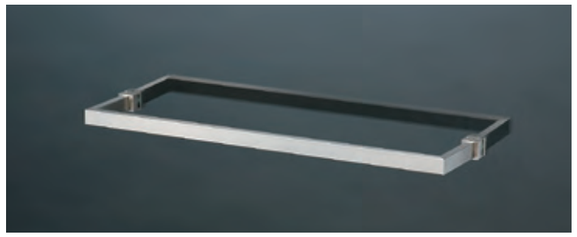

品番 Product No.: **SHOSS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
□**安定荷重:**SHOSS-22□-600×100□=20kg/本
Maximum Load Capacity (center loading) : SHOSS-22□-600×100 = 20 kg(44.15 lbs)
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days



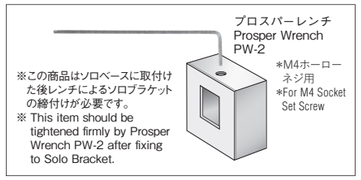

HL
SHOSS-14×24-600×100-HL(Order)　SHOSS-19□-900×100-HL(Order)
SHOSS-14×24-900×100-HL(Order)　SHOSS-22□-600×100-HL(Order)
SHOSS-19□-　600×100-HL(Order)　SHOSS-22□-900×100-HL(Order)

MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
SHOSS-14×24-600×100-□□(Order)　SHOSS-19□-900×100-□□(Order)
SHOSS-14×24-900×100-□□(Order)　SHOSS-22□-600×100-□□(Order)
SHOSS-19□-　600×100-□□(Order)　SHOSS-22□-900×100-□□(Order)

※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格はお問い合わせください。**納期は約10日**かかります。
※(Order)=Production after receipt of order.　※Specify Finish Code on order.
※Different sizes and finishing are available upon request. Delivery : 10 days.


Solo Fourth Arm Hanger (Square)
ソロフォースアームハンガー（スクエア）


- **アーム部分の片方が±5mmスライドします。**
- **フォースアームの保持により中、重量用としてご使用頂けます。**
- **One arm slides 5mm(0.2")to right or left.**
- **Can be used with heavier weights with additional under shelf supports.**



品番 Product No.: **SFHSS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
□**安定荷重:**SFHSS-25□-1190×25□-300=45kg/本
Maximum Load Capacity (center loading) : SFHSS-25□-1190×25□-300= 45 kg(99.34 lbs)
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

ソロS-Aセット（エンドタイプ）4個が必要になります。
Can be installed with 4 sets of Solo S-A Set(End Type).



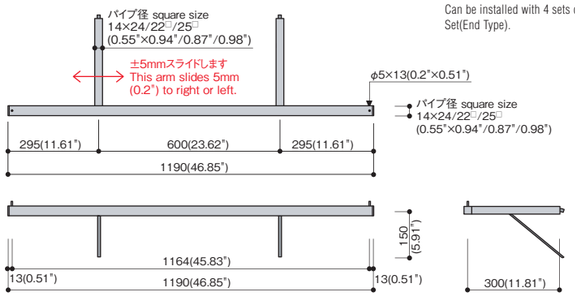

HL
SFHSS-14×24-1190×14×24-300-HL(Order)　SFHSS-25□-1190×25□-300-HL(Order)
SFHSS-22□-　1190×22□-　300-HL(Order)

MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
SFHSS-14×24-1190×14×24-300-□□(Order)　SFHSS-25□-1190×25□-300-□□(Order)
SFHSS-22□-　1190×22□-　300-□□(Order)

※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格はお問い合わせください。**納期は約10日**かかります。
※(Order)=Production after receipt of order.　※Specify Finish Code on order.
※Different sizes and finishing are available upon request. Delivery : 10 days.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


HL（ステンレスヘアーライン） Stainless Hairline
MR（ステンレスミラー） Stainless Mirror
SUV（ステンレスバイブレーション） Stainless Vibration
SUB（ステンレスビーズブラスト） Stainless Bead Blast
SG（ステンレスゴールド） Stainless Gold
SGL（ステンレスゴールドヘアーライン） Stainless Gold Hairline
SAG（ステンレスアンティークゴールド） Stainless Antique Gold
SBL（ステンレスブロンズヘアーライン） Stainless Bronze Hairline


Solo Stand Hanger (Square)
ソロスタンドハンガー（スクエア）

- **スタンドの保持により中、重量用としてご使用頂けます。**
- **Can accommodate heavier weights through use of a stand.**



品番 Product No.: **SSHS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
□**安定荷重:**SSHS-25□-1190×25□-300/1650=50kg/本
Maximum Load Capacity (center loading) : SSHS-25□-1190×25□-300/1650 = 50 kg(110.38 lbs)
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

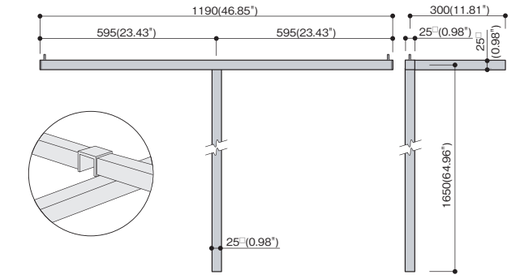

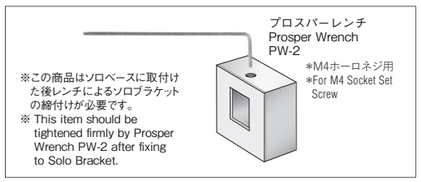

HL
SSHS-25□-1190×25□-300/1650-HL(Order)


MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
SSHS-25□-1190×25□-300/1650-□□(Order)


※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格はお問い合わせください。**納期は約10日**かかります。
※"ワンタッチFOハンガー"が取り付け可能です。(P.268)
※(Order)=Production after receipt of order.　※Specify Finish Code on order.
※Different sizes and finishing are available upon request. Delivery : 10 days.
※One Touch FO Hanger(P.268) can be added.

Solo Straight Hanger (Square)
ソロストレートハンガー（スクエア）



品番 Product No.: **STSS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
□**安定荷重:**STSS-14×24-1200=50kg/本
Maximum Load Capacity (center loading) : STSS-14×24-1200 = 50 kg(110.38 lbs)
□**安定荷重:**STSS-22□-1200=50kg/本
Maximum Load Capacity (center loading) : STSS-22□-1200 = 50 kg(110.38 lbs)
□**安定荷重:**STSS-25□-1500=50kg/本
Maximum Load Capacity (center loading) : STSS-25□-1500 = 50 kg(110.38 lbs)
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

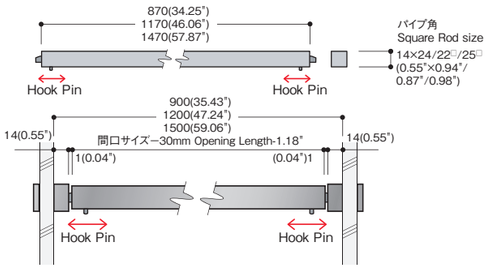

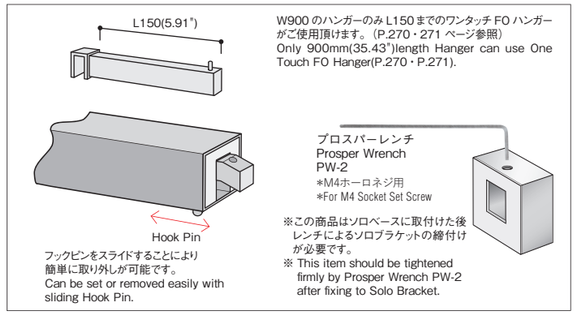

HL
STSS-14×24-　900-HL(Order)　STSS-22□-1500-HL(Order)
STSS-14×24-1200-HL(Order)　STSS-25□-　900-HL(Order)
STSS-14×24-1500-HL(Order)　STSS-25□-1200-HL(Order)
STSS-22□-　900-HL(Order)　STSS-25□-1500-HL(Order)
STSS-22□-　1200-HL(Order)

MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
STSS-14×24-　900-□□(Order)　STSS-22□-1500-□□(Order)
STSS-14×24-1200-□□(Order)　STSS-25□-　900-□□(Order)
STSS-14×24-1500-□□(Order)　STSS-25□-1200-□□(Order)
STSS-22□-　900-□□(Order)　STSS-25□-1500-□□(Order)
STSS-22□-　1200-□□(Order)

※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格はお問い合わせください。**納期は約10日**かかります。
※(Order)=Production after receipt of order.　※Specify Finish Code on order.
※Different sizes and finishing are available upon request. Delivery : 10 days.


仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

HL（ステンレスヘアーライン） Stainless Hairline
MR（ステンレスミラー） Stainless Mirror
SUV（ステンレスバイブレーション） Stainless Vibration
SUB（ステンレスビーズブラスト） Stainless Bead Blast
SG（ステンレスゴールド） Stainless Gold
SGL（ステンレスゴールドヘアーライン） Stainless Gold Hairline
SAG（ステンレスアンティークゴールド） Stainless Antique Gold
SBL（ステンレスブロンズヘアーライン） Stainless Bronze Hairline

Solo Flat Arm
ソロフラットアーム


品番 Product No.: **SASS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
□**安定荷重:**SASS-25-400=中心荷重20kg/本
Maximum Load Capacity (center loading) :
SASS-25-400= 20 kg(44.15 lbs)
Order = **受注生産/納期10日**
Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

Gクッション
G Cushion(GC-8)





●強力接着剤付
With strong adhesive

※Gクッション(GC-8)4ケ付です。
※ Single Glass Shelf Support includes 4 pcs. G Cushions.

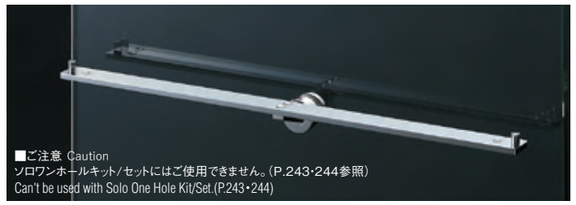


■ご注意 Caution
ソロワンホールキット/セットにはご使用できません。(P.243・244参照)
Can't be used with Solo One Hole Kit/Set.(P.243・244)

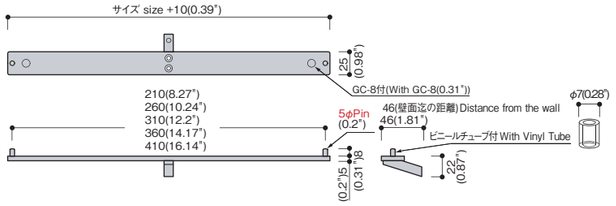




ガラス棚の受け方　Setting of Glass Shelf


A. 5φピンを残してガラス棚に10φの穴を開ける。
Glass shelf with 2 holes sits on arm with 1 pin for each hole.

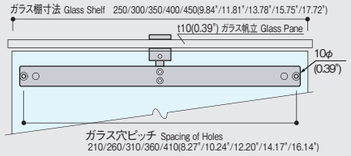

B. 5φピンを残してガラス棚をピンの内寸に合せる。
Glass shelf sits on arm between 2 pins.



C. 5φピンを取外しガラス棚をのせる。
Glass shelf sits on arm with pins removed.



HL	
SASS-25-200-HL Order	SASS-25-350-HL
SASS-25-250-HL Order	SASS-25-400-HL
SASS-25-300-HL Order	

MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL	
SASS-25-200-□□ Order	SASS-25-350-□□ Order
SASS-25-250-□□ Order	SASS-25-400-□□ Order
SASS-25-300-□□ Order	


※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格はお問い合わせください。**納期は約10日**かかります。
※Order=Production after receipt of order.　※Specify Finish Code on order.
※Different sizes and finishing are available upon request. Delivery : 10 days.

Solo Slant Arm
ソロスラントアーム

●15°ピッチでアームの角度が可変できます。
●Arm's angle is changeable by 15°.


品番 Product No.: **SAKS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
□**安定荷重:**SAKS-25-400=中心荷重20kg/本
Maximum Load Capacity (center loading) :
SAKS-25-400= 20 kg(44.15 lbs)
Order = **受注生産/納期10日**
Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

Gクッション
G Cushion(GC-8)





●強力接着剤付
With strong adhesive

※Gクッション(GC-8)4ケ付です。
※ Single Glass Shelf Support includes 4 pcs. G Cushions.

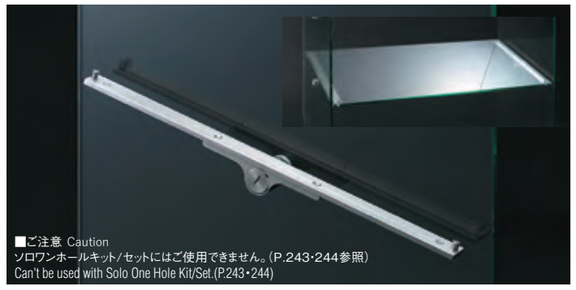

■ご注意 Caution
ソロワンホールキット/セットにはご使用できません。(P.243・244参照)
Can't be used with Solo One Hole Kit/Set.(P.243・244)

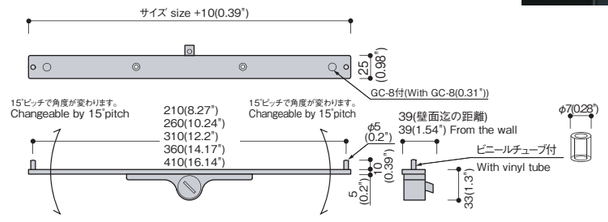



HL	
SAKS-25-200-HL Order	SAKS-25-350-HL
SAKS-25-250-HL Order	SAKS-25-400-HL
SAKS-25-300-HL Order	

MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL	
SAKS-25-200-□□ Order	SAKS-25-350-□□ Order
SAKS-25-250-□□ Order	SAKS-25-400-□□ Order
SAKS-25-300-□□ Order	

※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格はお問い合わせください。**納期は約10日**かかります。
※Order=Production after receipt of order.　※Specify Finish Code on order.
※Different sizes and finishing are available upon request. Delivery : 10 days.


仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

HL（ステンレスヘアーライン） Stainless Hairline
MR（ステンレスミラー） Stainless Mirror
SUV（ステンレスバイブレーション） Stainless Vibration
SUB（ステンレスビーズブラスト） Stainless Bead Blast
SG（ステンレスゴールド） Stainless Gold
SGL（ステンレスゴールドヘアーライン） Stainless Gold Hairline
SAG（ステンレスアンティークゴールド） Stainless Antique Gold
SBL（ステンレスブロンズヘアーライン） Stainless Bronze Hairline


Solo Single Wood Shelf Support
ソロシングルウッドシェルフ


● 一点支持にて木棚機能が展開できます。
● A wood shelf can be installed by a single bracket.

品番 Product No.: **SSWS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
□**安定荷重:**中心荷重10kg/本
Maximum Load Capacity (center loading) : 10 kg(22.08 lbs)
Order = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

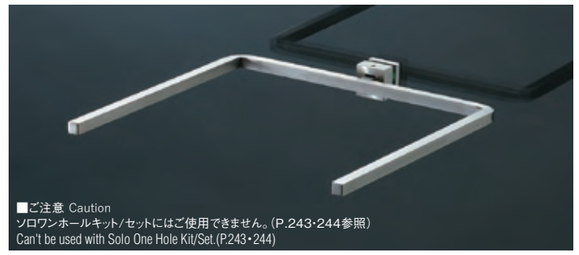

■ご注意 Caution
ソロワンホールキット/セットにはご使用できません。(P.243・244参照)
Can't be used with Solo One Hole Kit/Set.(P.243・244)

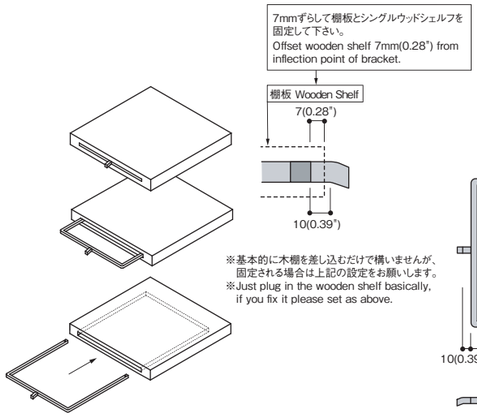



HL
SSWS-10□-250×250-HL Order


※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格はお問い合わせください。**納期は約10日**かかります。
※Order=Production after receipt of order.　※Specify Finish Code on order.
※Different sizes and finishing are available upon request. Delivery : 10 days.

Solo Single Glass Shelf Support
ソロシングルガラスシェルフ


● 一点支持にてガラス棚、アクリル棚の機能が展開できます。
● Glass or acrylic shelf can be installed using a single bracket.


品番 Product No.: **SSGS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
□**安定荷重:**中心荷重10kg/本
Maximum Load Capacity (center loading) : SSGS-10□-250×250-HL=10kg(22.08 lbs)
Order = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

※ガラス棚板は別途ご用意下さい。
※Glass is not included.

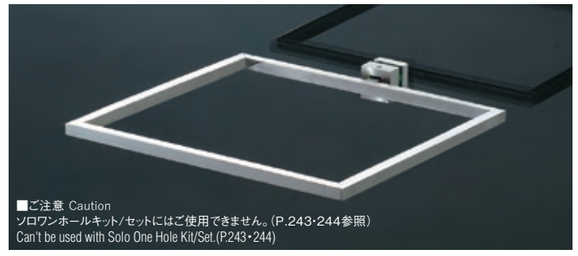

■ご注意 Caution
ソロワンホールキット/セットにはご使用できません。(P.243・244参照)
Can't be used with Solo One Hole Kit/Set.(P.243・244)

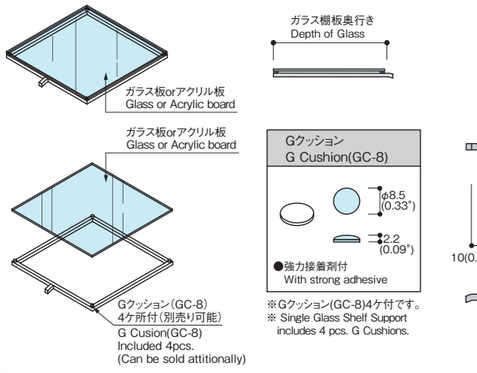

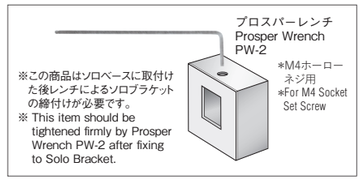

HL	
SSGS-10□-250×250-HL Order	SSGS-10□-300×250-HL Order

MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL	
SSGS-10□-250×250-□□ Order	SSGS-10□-300×250-□□ Order


※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格はお問い合わせください。**納期は約10日**かかります。
※Order=Production after receipt of order.　※Specify Finish Code on order.
※Different sizes and finishing are available upon request. Delivery : 10 days.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

HL（ステンレスヘアーライン） Stainless Hairline
MR（ステンレスミラー） Stainless Mirror
SUV（ステンレスバイブレーション） Stainless Vibration
SUB（ステンレスビーズブラスト） Stainless Bead Blast
SG（ステンレスゴールド） Stainless Gold
SGL（ステンレスゴールドヘアーライン） Stainless Gold Hairline
SAG（ステンレスアンティークゴールド） Stainless Antique Gold
SBL（ステンレスブロンズヘアーライン） Stainless Bronze Hairline

施工方法　Installation Instructions for Solo System

t10ガラス穴加工方法　Glass Preparation t10(0.39") for Solo System.

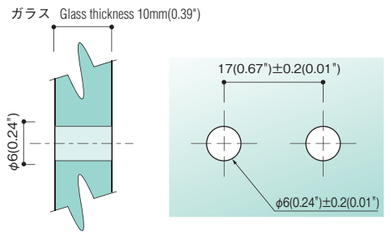



ソロベースを t10mm ガラスに取付ける場合は、左図のように６φの貫通穴を２箇所 17mm ピッチで水平に開けてください。
※６φの穴の大きさと、水平が正確に保たれていないと
ベースがぐらついたり傾いたりします。

Using 10mm(0.39") glass make 2 of 6mm(0.24") holes with a horizontal separation of 17mm(0.67")±0.2mm (0.01").
※If the hole size of φ6mm (0.24") is not accurate, on the horizontal is not kept accurately, the Base will wobble on tilt.

ガラス取付方法　Setting Instructions

ソロセット（ラウンド・スクエア）
※ベースの上下取付方向にご注意ください。
Solo Set (Round･Square)
※Pay attention to the up and down direction of the base.

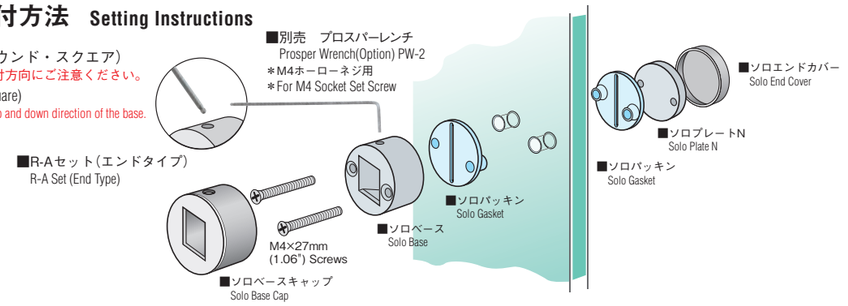

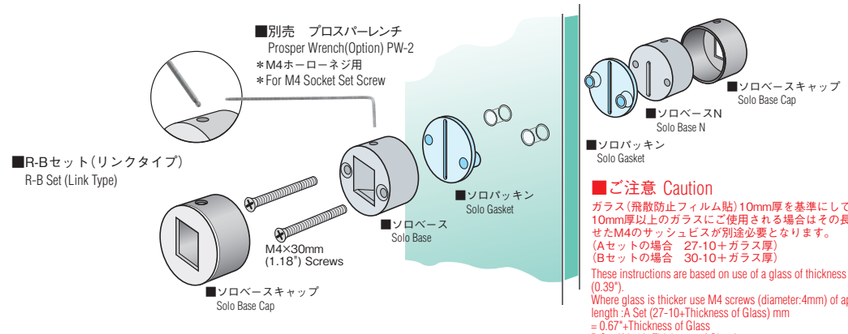


■ご注意 Caution
ガラス（飛散防止フィルム貼）10mm厚を基準にしています。
10mm厚以上のガラスにご使用される場合はその長さに合せたM4のサッシュビスが別途必要となります。
（Aセットの場合　27-10+ガラス厚）
（Bセットの場合　30-10+ガラス厚）

These instructions are based on use of a glass of thickness 10mm (0.39").
Where glass is thicker use M4 screws (diameter:4mm) of appropriate length :A Set (27-10+Thickness of Glass) mm
= 0.67"+Thickness of Glass
B Set (30-10+Thickness of Glass) mm
= 0.79"+Thickness of Glass

ガラス取付方法　Setting Instructions

ソロワンホールセット/キット（ラウンド）
上記のようにガラスに17mmピッチで二つの穴開けが困難な場合や、
取付けるパーツが回転しても問題のない場合にご使用ください。
※ベースの上下取付方向にご注意ください。

Solo One Hole Set/Kit(Round)
In the case where only one hole can be made.
Parts may rotate after installation.
※Pay attention to the up and down direction of the base.

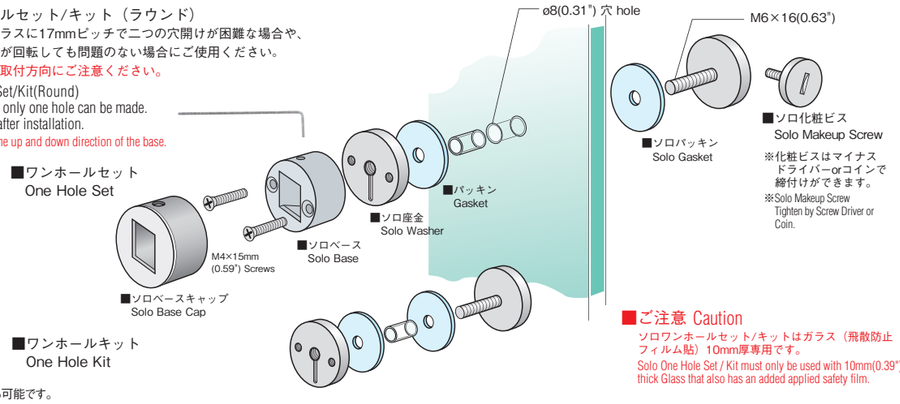


■ご注意 Caution
ソロワンホールセット/キットはガラス（飛散防止フィルム貼）10mm厚専用です。
Solo One Hole Set / Kit must only be used with 10mm(0.39") thick Glass that also has an added applied safety film.

※別注で両面対応も可能です。
※It's also custom-made for double-sided mounting.

ガラスの補強について　Glass Reinforcement Instructions

ソロシステムのフェイスアウトセーフティブラケットや、フォースアームハンガーをガラススクリーンでお使いになる場合、
ハンガー部に荷重がかかると床と天井の固定だけではガラススクリーンが反り、破壊の恐れが生じます。
そのため図のようにスクリーンの途中や両端にリブを入れてガラスの反りを防ぐための補強が必要です。

When using Solo Faceout Safety Bracket or Solo Fourth Arm Hanger the 10mm(0.39") thick Glass will not support a weight greater than 45kg(99lbs).
It must be reinforced as shown below.

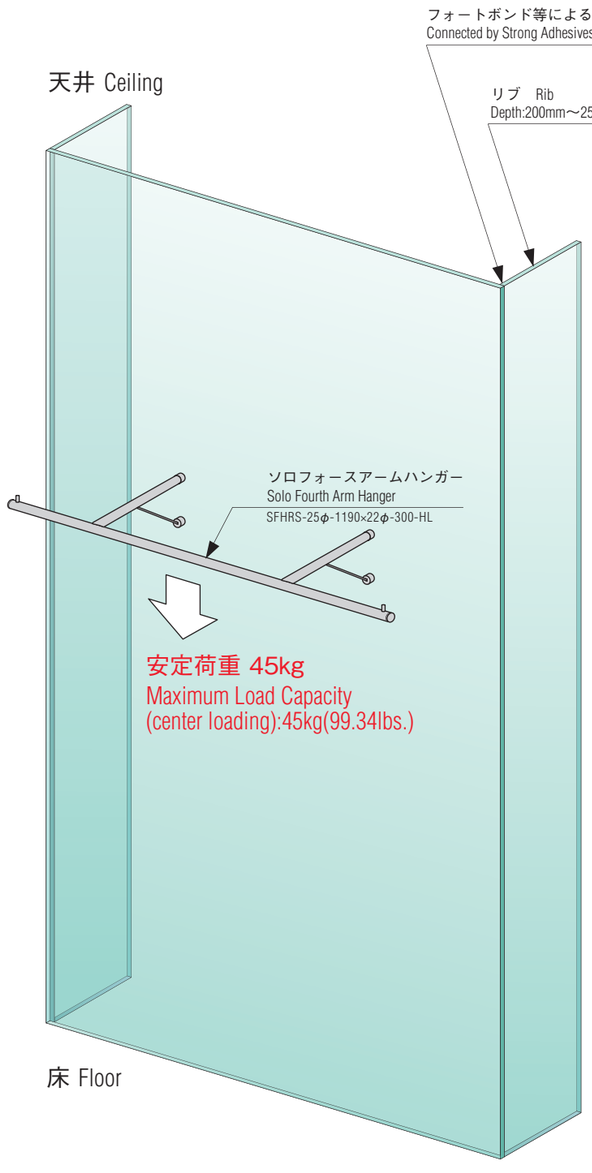

■お願い Caution:
ガラススクリーンは基本的に床と天井で固定されているか、
上部が壁面とつながっている等、前面に荷重が掛かっても
ガラススクリーンが倒れない仕様にしてください。
Glass plate must be affixed to ceiling and floor.

■ソロフォースアームハンガー 60kg 荷重テスト
Solo Fourth Arm Hanger 60kg(132.45 lbs) Loading Test





■ソロフェイスアウトセーフティブラケット 15kg 荷重テスト
Solo Faceout Safety bracket 15kg(33.11 lbs) Loading Test




別注製作例　Examples of Custom Made Items


カタログに掲載されているアイテム以外にも、用途に応じて素材・デザイン・仕上げ等、ご要望の特注、別注を承ります。お気軽にご相談ください。
※別注につきましては納期は約10日かかります。
※価格はお問い合わせください。

Virtually any type of item in any material or finish can be manufactured to customer specification.
Production time is approximately 10 to 14 days after final order confirmation.


各種ハンガー（線材）Hanger(Round Rod)

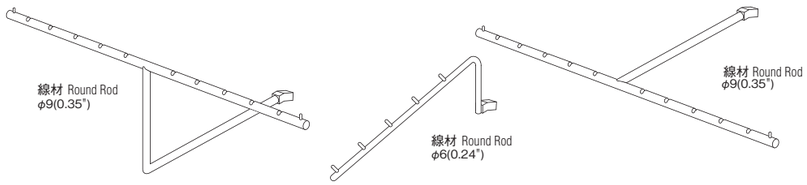

フック仕様（角材10×10）Hook(Square Rod) 10×10mm(0.39"x0.39")



棚仕様 Shelf



Rガラスにも対応できます。
Can be attached to curved glass.









ソロガラス強度テスト　Glass Strength Test

■50トン油圧万能試験機（大阪府立産業技術総合研究所／第5実験棟）
50ton Oil Pressure Multi-Purpose Pressure Machine(Industrial Technical Laboratory in Osaka)




※テスト用ガラスデータ
W400 × H600 厚み 10mm
（片面飛散防止フィルム貼り）


ワン・バイ・ワンは、ソロを開発する上でガラスに対する安全面を十分に検証するため大阪府立産業技術総合研究所の協力を得て実験をくり返し、実験結果として下記のような写真を掲載することにしました。
但し、ガラスのサイズや固定方法等に関しては、限られた条件の中でのテストとなりますので実際の使用条件とは異なる場合があります。

※Glass Plate for Testing
W400×H600mm(15.75"x 23.62")
Thickness:10mm(0.39")
(one side with safety film)


Many safety tests were performed under the aegis of the Industrial Technical Laboratory in Osaka. Test results as indicated are only for this particular glass thickness and size.
In each case below numbers indicate failure weight for components attached to glass.
Glass remained unbroken.

■フェイスアウトφ25（L:350）
Faceout Bracket ø25mm L:350mm(ø0.98", L:47.24")

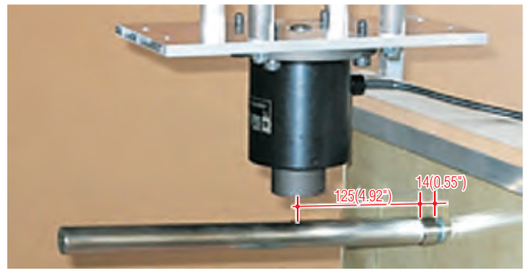

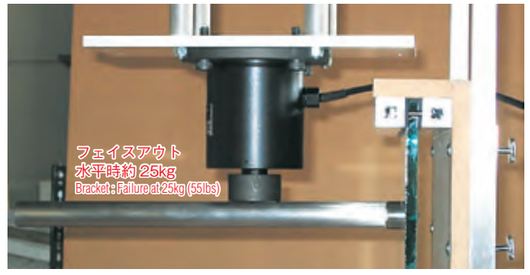

■フリーハンガーφ25（L:1200）
Free Hanger ø25mm L:1200mm(ø0.98", L:47.24")

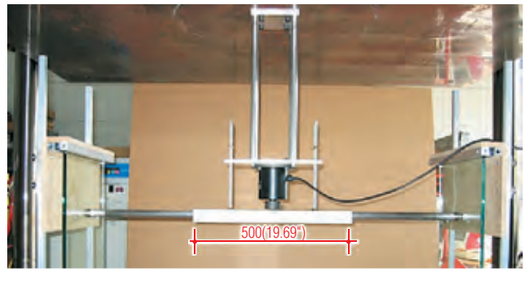



■棚t15ベニヤ合板（W900×D400アルミ25×25補強材付）
Veneer Shelf t15mm × W900mm × D400mm(t0.59" × W35.43" × D15.75") with square aluminum support under shelf 25mm × 25mm(0.98" × 0.98")





Prosper Screen System

帆立スクリーンのハンガーパイプにFOハンガーを自由に着脱。
ショップディスプレイの変化にフレキシブルに対応可能なシステム。

A faceout hanger can be freely attached and detached to the hanger pipe of the vertical screen.
A system that can respond to changes in the shop display with flexibility.


特徴
Special features

- 帆立スクリーンのハンガーパイプに着脱し、ディスプレイの自由度を高めるシステムです。
- ワンタッチFOハンガーとフリーハンガーは、既存のハンガーパイプや当社オリジナルのMフリーパイプに自由に着脱が可能。後付けでフェイスアウト機能を付加でき、商品の増減や季節の変化にフレキシブルに対応できます。
- ワンタッチFOハンガーには、丸パイプにセットできるラウンドタイプと、角パイプにセットできるスクエアタイプがあります。
- フリーハンガーは、22φ・25φ・27φ・32φの既存パイプに対応します。

- A system that detaches from the hanger pipe of the vertical screen and increases freedom of display.
- The One Touch FO Hanger and the Free Hanger are freely attachable and detachable to existing hanger pipes and our original M Free Pipes. You can add a face-out function after retrofitting, flexibly cope with changes in products and seasonal changes.
- The One Touch FO Hanger has a round type that can be set in a round pipe and a square type that can be set in a square pipe.
- The Free Hanger corresponds to existing pipe of φ22mm(0.87") · φ25mm(0.98") · φ27mm(1.06")and φ32mm(1.26").

M Free Pipe (25φM/32φM)


Mフリーパイプ(25φM/32φM)

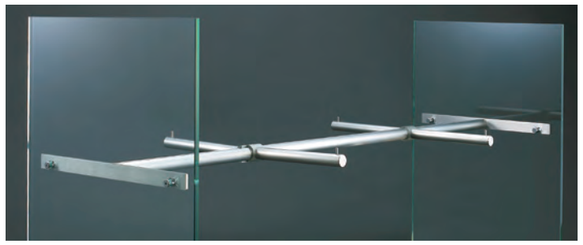


- **Mフリーパイプはワンタッチフェイスアウトハンガーを自由に着脱できる機能を兼ね備えたスリーブアウト用パイプです。**
- **上部センターに溝が入っている為、それが補強となり、耐荷重に於いても2割UPとなります。**
- **ワンタッチフェイスアウトハンガーと合わせて使用します。**
- **The M Free Pipe is a single rail clothing rack that is used with the One Touch Faceout Hanger.**
- **Because there is a groove in the upper center, it becomes a reinforcement, and withstand load becomes 20% increase of ordinary rod.**
- **Use in conjunction with the One Touch FO(Faceout) Hanger.**

品番 Product No.: **SMPS**
材質 Material :ステンレス Stainless Steel

SMPS-25φ

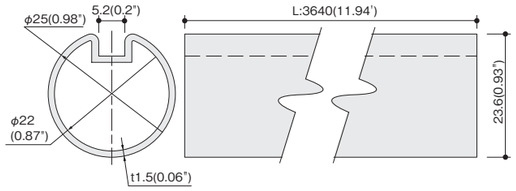


SMPS-32φ

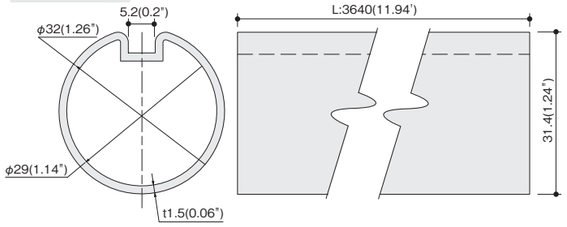

SMPS	
■SMPS-25φ(ステンレス Stainless Steel)	**■SMPS-32φ(ステンレス Stainless Steel)**
SMPS-25φ-3640-SUS(ステンレス未研磨 Unpolished Stainless Steel)	SMPS-32φ-3640-SUS(ステンレス未研磨 Unpolished Stainless Steel)
SMPS-25φ-3640-HL(ステンレスヘアーライン Stainless Hairline)	SMPS-32φ-3640-HL(ステンレスヘアーライン Stainless Hairline)

※R曲げも承ります。納期は約6日かかります。価格はお問い合わせください。
※MR研磨も承ります。納期・価格はお問い合わせください。
※ Curved pipe (tube) is available upon request. Delivery: 6 days. Contact us for pricing.
※ Polishing(MR=Stainless Mirror) is also available upon request. Contact us for delivery and pricing.

M フリーパイプ 25 Φ /32 Φたわみ試験　M Free Pipe 25 Φ /32 Φ strength test

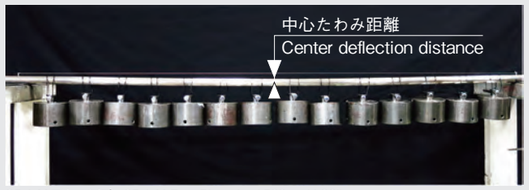

25 Φ M フリーパイプ　25 Φ M Free Pipe　L : 1500mm(4.92')

25ø	8kg 17.66lbs	16kg 35.32lbs	24kg 52.98lbs	32kg 70.64lbs	40kg 88.30lbs	48kg 105.96lbs	56kg 123.62lbs	60kg 132.45lbs
L : 600mm(1.97')	0	0.5	0.5	0.5	1	1	1	1.5
L : 900mm(2.95')	0	0	0	1	2	2	2	3
L : 1200mm(3.94')	0	0	1	2	3	4.5	5	5
L : 1500mm(4.92')	0	0	1	2	4	6	7	9

(実測値 Measured value) 単位 mm



32ΦMフリーパイプ　32ΦM Free Pipe　L : 1800mm (5.91')

32ø	8kg 17.66lbs	16kg 35.32lbs	24kg 52.98lbs	32kg 70.64lbs	40kg 88.30lbs	48kg 105.96lbs	56kg 123.62lbs	60kg 132.45lbs
L : 900mm(2.95')	0	0	0	0.5	1	1.5	1.5	1.5
L : 1200mm(3.94')	0	0	0.5	1	2	2	2.5	3
L : 1500mm(4.92')	0	0	0	1	1.5	3	5.5	6
L : 1800mm(5.91')	0	0	1	2.5	4	4.5	7.5	9

32ø	70kg 154.53lbs	80kg 176.60lbs	90kg 198.68lbs	100kg 220.75lbs
L : 900mm(2.95')	1.5	2	2	2.5
L : 1200mm(3.94')	4	4.5	5	6
L : 1500mm(4.92')	6.5	8	9	10
L : 1800mm(5.91')	9.5	12	14	16

(実測値 Measured value) 単位 mm

仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number.)


HL (ステンレスヘアーライン) Stainless Hairline

One Touch FO Hanger (Round)


ワンタッチFOハンガー(ラウンド)

- **Mフリーパイプ25φ・32φを利用して、ワンタッチに着脱できるFOハンガーです。片面用、両面用として両機能に対応できます。**
- **The Faceout Hanger is used with the M Free Pipe φ25(0.98") and φ32(1.26"). It can be used as single-sided or double sided.**


品番 Product No.: **OFRS25/OFRS32**
材質 Material :ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish : HL(ステンレスヘアーライン) (Stainless Hairline)
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

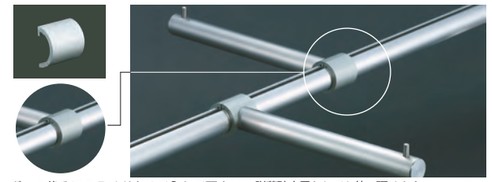

FO ハンガーの後ろにスライドさせて入れて下さい。脱落防止用としてお使い頂けます。
Slide behind the FO (Faceout) Hanger to secure the attachment.

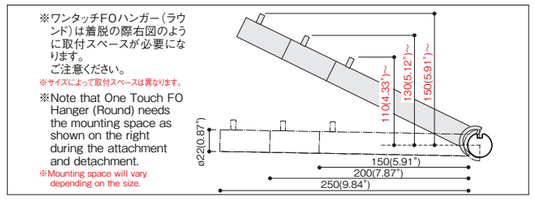


ピンタイプ
Pin type




フックタイプ
Hook type



P:ピンタイプ Pin type

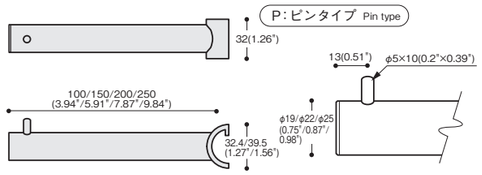

H:フックタイプ Hook type

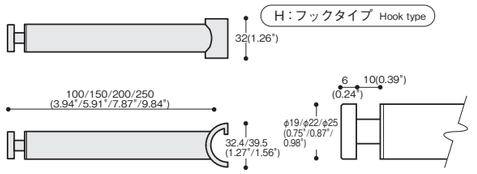

25φMフリーパイプ用
For φ25M Free Pipe

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
<ピンタイプ Pin type>	<ピンタイプ Pin type>
■OFRS25-19φ(ステンレス Stainless Steel)	**■OFRS25-19φ(ステンレス Stainless Steel)**
OFRS25-19φ-100P-HL　OFRS25-19φ-200P-HL	OFRS25-19φ-100P-□□(Order)　OFRS25-19φ-200P-□□(Order)
OFRS25-19φ-150P-HL　OFRS25-19φ-250P-HL	OFRS25-19φ-150P-□□(Order)　OFRS25-19φ-250P-□□(Order)
■OFRS25-22φ(ステンレス Stainless Steel)	**■OFRS25-22φ(ステンレス Stainless Steel)**
OFRS25-22φ-100P-HL　OFRS25-22φ-200P-HL	OFRS25-22φ-100P-□□(Order)　OFRS25-22φ-200P-□□(Order)
OFRS25-22φ-150P-HL　OFRS25-22φ-250P-HL	OFRS25-22φ-150P-□□(Order)　OFRS25-22φ-250P-□□(Order)
<フックタイプ Hook type>	<フックタイプ Hook type>
■OFRS25-19φ(ステンレス Stainless Steel)	**■OFRS25-19φ(ステンレス Stainless Steel)**
OFRS25-19φ-100H-HL　OFRS25-19φ-200H-HL	OFRS25-19φ-100H-□□(Order)　OFRS25-19φ-200H-□□(Order)
OFRS25-19φ-150H-HL　OFRS25-19φ-250H-HL	OFRS25-19φ-150H-□□(Order)　OFRS25-19φ-250H-□□(Order)
■OFRS25-22φ(ステンレス Stainless Steel)	**■OFRS25-22φ(ステンレス Stainless Steel)**
OFRS25-22φ-100H-HL　OFRS25-22φ-200H-HL	OFRS25-22φ-100H-□□(Order)　OFRS25-22φ-200H-□□(Order)
OFRS25-22φ-150H-HL　OFRS25-22φ-250H-HL	OFRS25-22φ-150H-□□(Order)　OFRS25-22φ-250H-□□(Order)

32φMフリーパイプ用
For φ32M Free Pipe

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
<ピンタイプ Pin type>	<ピンタイプ Pin type>
■OFRS32-19φ(ステンレス Stainless Steel)	**■OFRS32-19φ(ステンレス Stainless Steel)**
OFRS32-19φ-100P-HL　OFRS32-19φ-200P-HL	OFRS32-19φ-100P-□□(Order)　OFRS32-19φ-200P-□□(Order)
OFRS32-19φ-150P-HL　OFRS32-19φ-250P-HL	OFRS32-19φ-150P-□□(Order)　OFRS32-19φ-250P-□□(Order)
■OFRS32-22φ(ステンレス Stainless Steel)	**■OFRS32-22φ(ステンレス Stainless Steel)**
OFRS32-22φ-100P-HL　OFRS32-22φ-200P-HL	OFRS32-22φ-100P-□□(Order)　OFRS32-22φ-200P-□□(Order)
OFRS32-22φ-150P-HL　OFRS32-22φ-250P-HL	OFRS32-22φ-150P-□□(Order)　OFRS32-22φ-250P-□□(Order)
■OFRS32-25φ(ステンレス Stainless Steel)	**■OFRS32-25φ(ステンレス Stainless Steel)**
OFRS32-25φ-100P-HL(Order)　OFRS32-25φ-200P-HL(Order)	OFRS32-25φ-100P-□□(Order)　OFRS32-25φ-200P-□□(Order)
OFRS32-25φ-150P-HL(Order)　OFRS32-25φ-250P-HL(Order)	OFRS32-25φ-150P-□□(Order)　OFRS32-25φ-250P-□□(Order)
<フックタイプ Hook type>	<フックタイプ Hook type>
■OFRS32-19φ(ステンレス Stainless Steel)	**■OFRS32-19φ(ステンレス Stainless Steel)**
OFRS32-19φ-100H-HL(Order)　OFRS32-19φ-200H-HL(Order)	OFRS32-19φ-100H-□□(Order)　OFRS32-19φ-200H-□□(Order)
OFRS32-19φ-150H-HL(Order)　OFRS32-19φ-250H-HL(Order)	OFRS32-19φ-150H-□□(Order)　OFRS32-19φ-250H-□□(Order)
■OFRS32-22φ(ステンレス Stainless Steel)	**■OFRS32-22φ(ステンレス Stainless Steel)**
OFRS32-22φ-100H-HL(Order)　OFRS32-22φ-200H-HL(Order)	OFRS32-22φ-100H-□□(Order)　OFRS32-22φ-200H-□□(Order)
OFRS32-22φ-150H-HL(Order)　OFRS32-22φ-250H-HL(Order)	OFRS32-22φ-150H-□□(Order)　OFRS32-22φ-250H-□□(Order)
■OFRS32-25φ(ステンレス Stainless Steel)	**■OFRS32-25φ(ステンレス Stainless Steel)**
OFRS32-25φ-100H-HL(Order)　OFRS32-25φ-200H-HL(Order)	OFRS32-25φ-100H-□□(Order)　OFRS32-25φ-200H-□□(Order)
OFRS32-25φ-150H-HL(Order)　OFRS32-25φ-250H-HL(Order)	OFRS32-25φ-150H-□□(Order)　OFRS32-25φ-250H-□□(Order)

※25φMフリーパイプ用ワンタッチハンガー、32φMフリーパイプ用ワンタッチハンガーに互換性はありません。それぞれ対応した径のMフリーパイプをご使用ください。
※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格・納期等はお問い合わせください。
※The One Touch Hanger cannot be switched between the ø25 M Free Pipe and the ø32M Free Pipe, it can only be used with one size. Use the M-Free Pipe of the corresponding diameter respectively.
※Different sizes and color finishing are available upon request.

仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number.)

HL (ステンレスヘアーライン) Stainless Hairline
MR (ステンレスミラー) Stainless Mirror
SUV (ステンレスバイブレーション) Stainless Vibration
SUB (ステンレスビーズブラスト) Stainless Bead Blast
SG (ステンレスゴールド) Stainless Gold
SGL (ステンレスゴールドヘアーライン) Stainless Gold Hairline
SAG (ステンレスアンティークゴールド) Stainless Antique Gold
SBL (ステンレスブロンズヘアーライン) Stainless Bronze Hairline


One Touch Spacer 25 (Round)
One Touch Spacer 32 (Round)


ワンタッチスペーサー25(ラウンド)
ワンタッチスペーサー32(ラウンド)


- **ワンタッチFOハンガーの外れ止めとしてお使いください。**
- **Use this part as a detachment of One Touch FO Hanger.**

品番 Product No.: **OSR25-S/OSR32-S**
材質 Material : アルミニウム Extruded Aluminum

25φMフリーパイプ用 For φ25M Free Pipe	32φMフリーパイプ用 For φ32M Free Pipe
■OSR25-S (ステンレスタッチ Stainless Steel touch painting)	**■OSR32-S (ステンレスタッチ Stainless Steel touch painting)**
OSR25-S-HL	OSR32-S-HL
OSR25-S-MR	OSR32-S-MR

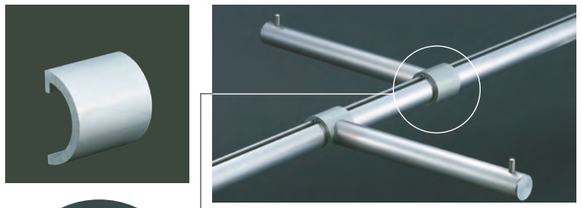



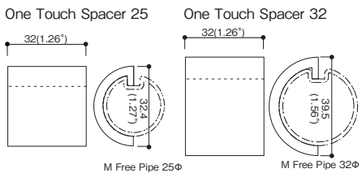


FO ハンガーの後ろにスライドさせて入れて下さい。脱落防止用としてお使い頂けます。
Slide behind the FO (Faceout) Hanger to secure the attachment.

Screen M Hanger (25φM/32φM)


スクリーンMハンガー(25φM/32φM)

- **スリーブアウトハンガーの機能として、また後付けでワンタッチFOハンガーが取り付けられます。(P.268)**
- **Functions as a single rail clothing rack, the One Touch FO Hanger can be attached later.(see P.268)**

品番 Product No.: **SMRS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish : HL(ステンレスヘアーライン) (Stainless Hairline)
MR(ステンレスミラー) (Stainless Mirror)
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

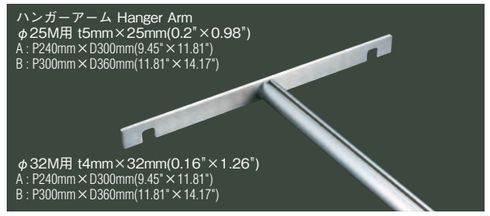

Mフリーパイプφ25 M Free Pipe (0.98")

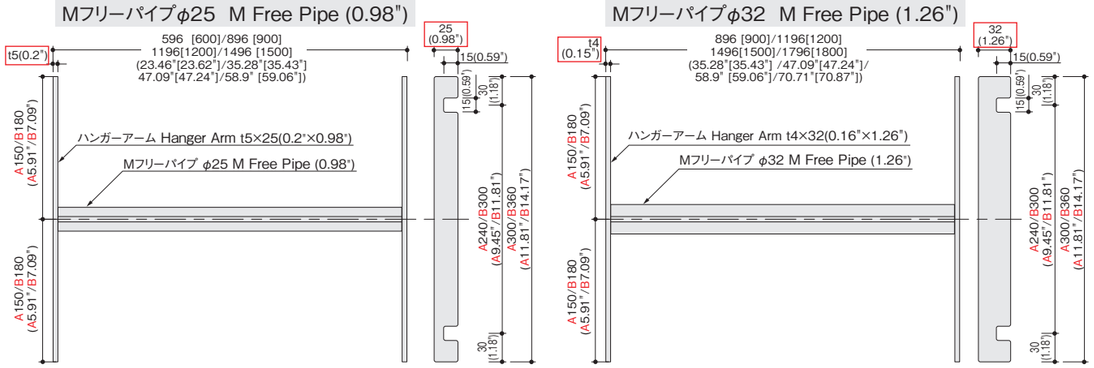

Mフリーパイプφ32 M Free Pipe (1.26")

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
■SMRS-25φ (ステンレス Stainless Steel)	**■SMRS-25φ (ステンレス Stainless Steel)**
ハンガーアーム Hanger Arm t5×25 A (P240×D300)	**ハンガーアーム Hanger Arm t5×25 A (P240×D300)**
SMRS-25φ- 600×A-HL SMRS-25φ-1200×A-HL	SMRS-25φ- 600×A-□□(Order) SMRS-25φ-1200×A-□□(Order)
SMRS-25φ- 900×A-HL SMRS-25φ-1500×A-HL	SMRS-25φ- 900×A-□□(Order) SMRS-25φ-1500×A-□□(Order)
ハンガーアーム Hanger Arm t5×25 B (P300×D360)	**ハンガーアーム Hanger Arm t5×25 B (P300×D360)**
SMRS-25φ- 600×B-HL SMRS-25φ-1200×B-HL	SMRS-25φ- 600×B-□□(Order) SMRS-25φ-1200×B-□□(Order)
SMRS-25φ- 900×B-HL SMRS-25φ-1500×B-HL	SMRS-25φ- 900×B-□□(Order) SMRS-25φ-1500×B-□□(Order)
■SMRS-32φ (ステンレス Stainless Steel)	**■SMRS-32φ (ステンレス Stainless Steel)**
ハンガーアーム Hanger Arm t4×32 A (P240×D300)	**ハンガーアーム Hanger Arm t4×32 A (P240×D300)**
SMRS-32φ- 900×A-HL SMRS-32φ-1500×A-HL	SMRS-32φ- 900×A-□□(Order) SMRS-32φ-1500×A-□□(Order)
SMRS-32φ-1200×A-HL SMRS-32φ-1800×A-HL	SMRS-32φ-1200×A-□□(Order) SMRS-32φ-1800×A-□□(Order)
ハンガーアーム Hanger Arm t4×32 B (P300×D360)	**ハンガーアーム Hanger Arm t4×32 B (P300×D360)**
SMRS-32φ- 900×B-HL SMRS-32φ-1500×B-HL	SMRS-32φ- 900×B-□□(Order) SMRS-32φ-1500×B-□□(Order)
SMRS-32φ-1200×B-HL SMRS-32φ-1800×B-HL	SMRS-32φ-1200×B-□□(Order) SMRS-32φ-1800×B-□□(Order)

※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格・納期等はお問い合わせください。
※ Different sizes and finishing are available upon request. Ask for delivery and price.


仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number.)


HL (ステンレスヘアーライン) Stainless Hairline
MR (ステンレスミラー) Stainless Mirror
SUV (ステンレスバイブレーション) Stainless Vibration
SUB (ステンレスビーズブラスト) Stainless Bead Blast
SG (ステンレスゴールド) Stainless Gold
SGL (ステンレスゴールドヘアーライン) Stainless Gold Hairline
SAG (ステンレスアンティークゴールド) Stainless Antique Gold
SBL (ステンレスブロンズヘアーライン) Stainless Bronze Hairline

One Touch FO Hanger (Square)
〈Hanger for 14×24(0.55"×0.95")〉


ワンタッチFOハンガー(スクエア)〈ハンガー14×24用〉

品番 Product No.: **OFSS-14×24**
材質 Material : ステンレス、アルミニウム Stainless Steel, Extruded Aluminum
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days






OFSS-14×24 シングル Single

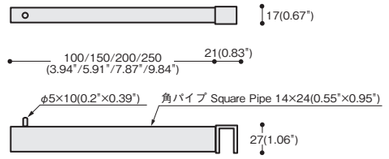

OFSS-14×24 ダブル Double

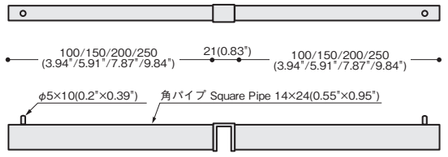


HL		MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL	
シングル Single	ダブル Double	シングル Single	ダブル Double
OFSS-14×24-100P-HL	OFSS-14×24-1010P-HL(Order)	OFSS-14×24-100P-□□(Order)	OFSS-14×24-1010P-□□(Order)
OFSS-14×24-150P-HL	OFSS-14×24-1515P-HL(Order)	OFSS-14×24-150P-□□(Order)	OFSS-14×24-1515P-□□(Order)
OFSS-14×24-200P-HL	OFSS-14×24-2020P-HL(Order)	OFSS-14×24-200P-□□(Order)	OFSS-14×24-2020P-□□(Order)
OFSS-14×24-250P-HL	OFSS-14×24-2525P-HL(Order)	OFSS-14×24-250P-□□(Order)	OFSS-14×24-2525P-□□(Order)


※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格・納期等はお問い合わせください。
※(Order)=Production after receipt of order.
※Specify Finish Code on order.
※Different sizes and color finishing are available upon request.

One Touch FO Hanger (Square)
〈Hanger for 22□(0.87")〉


ワンタッチFOハンガー(スクエア)〈ハンガー22□用〉

品番 Product No.: **OFSS-22□**
材質 Material : ステンレス、アルミニウム Stainless Steel, Extruded Aluminum
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days






OFSS-22□シングル Single



OFSS-22□ダブル Double

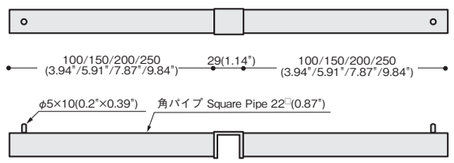

HL		MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL	
シングル Single	ダブル Double	シングル Single	ダブル Double
OFSS-22□-100P-HL	OFSS-22□-1010P-HL(Order)	OFSS-22□-100P-□□(Order)	OFSS-22□-1010P-□□(Order)
OFSS-22□-150P-HL	OFSS-22□-1515P-HL(Order)	OFSS-22□-150P-□□(Order)	OFSS-22□-1515P-□□(Order)
OFSS-22□-200P-HL	OFSS-22□-2020P-HL(Order)	OFSS-22□-200P-□□(Order)	OFSS-22□-2020P-□□(Order)
OFSS-22□-250P-HL	OFSS-22□-2525P-HL(Order)	OFSS-22□-250P-□□(Order)	OFSS-22□-2525P-□□(Order)

※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格・納期等はお問い合わせください。
※(Order)=Production after receipt of order.
※Specify Finish Code on order.
※Different sizes and finishing are available upon request.

仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number.)


HL (ステンレスヘアーライン) Stainless Hairline
MR (ステンレスミラー) Stainless Mirror
SUV (ステンレスバイブレーション) Stainless Vibration
SUB (ステンレスビーズブラスト) Stainless Bead Blast
SG (ステンレスゴールド) Stainless Gold
SGL (ステンレスゴールドヘアーライン) Stainless Gold Hairline
SAG (ステンレスアンティークゴールド) Stainless Antique Gold
SBL (ステンレスブロンズヘアーライン) Stainless Bronze Hairline

One Touch FO Hanger (Square)

〈Hanger for 25□(0.98")〉


ワンタッチFOハンガー（スクエア）〈ハンガー25□用〉






品番 Product No.: **OFSS-25□**
材質 Material : ステンレス、アルミニウム Stainless Steel, Extruded Aluminum
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

OFSS-25□シングル Single



OFSS-25□ダブル Double

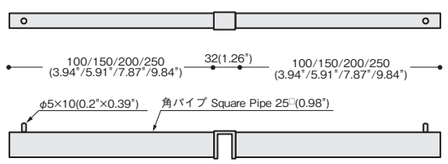


HL	
シングル Single	**ダブル Double**
OFSS-25□-100P-HL	OFSS-25□-1010P-HL(Order)
OFSS-25□-150P-HL	OFSS-25□-1515P-HL(Order)
OFSS-25□-200P-HL	OFSS-25□-2020P-HL(Order)
OFSS-25□-250P-HL	OFSS-25□-2525P-HL(Order)

MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL	
シングル Single	**ダブル Double**
OFSS-25□-100P-□□(Order)	OFSS-25□-1010P-□□(Order)
OFSS-25□-150P-□□(Order)	OFSS-25□-1515P-□□(Order)
OFSS-25□-200P-□□(Order)	OFSS-25□-2020P-□□(Order)
OFSS-25□-250P-□□(Order)	OFSS-25□-2525P-□□(Order)


※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格・納期等はお問い合わせください。
※(Order)=Production after receipt of order.
※Specify Finish Code on order.
※Different sizes and finishing are available upon request.

ワンタッチFOハンガーの特徴 Features of One Touch FO Hanger

ラウンドタイプ Round type

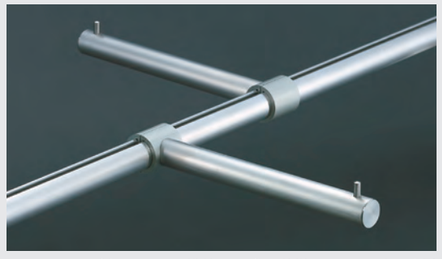


Mフリーパイプ（25ϕ・32ϕ溝付パイプ）に簡単にセットできる丸形（19ϕ・22ϕ・25ϕ）のフェイスアウトハンガーです。
Simply slide One Touch FO Hanger on M Free Pipe to desired location.




※"両面タイプ"のセット方法
ワンタッチFOハンガー（ラウンド）をMフリーパイプにセットし、横にスライドして合わせれば両面タイプが出来上がります。
Two One Touch FO Hangers can be used back to back (see illustration).

スクエアタイプ Square type

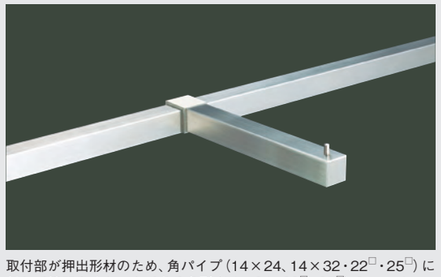

取付部が押出形材のため、角パイプ（14×24、14×32・22□・25□）に対して精度良くセットできる角形（14×24・22□・25□）のフェイスアウトハンガーです。
Extruded aluminum parts fit very precisely.



※"両面タイプ"のセット方法
ワンタッチFOハンガー（スクエア）のダブルタイプをそのまま角パイプハンガーに上からはめ込んでください。
Double Type can be placed on square pipe wherever needed (see illustration).


仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number.）

HL（ステンレスヘアーライン） Stainless Hairline
MR（ステンレスミラー） Stainless Mirror
SUV（ステンレスバイブレーション） Stainless Vibration
SUB（ステンレスビーズブラスト） Stainless Bead Blast
SG（ステンレスゴールド） Stainless Gold
SGL（ステンレスゴールドヘアーライン） Stainless Gold Hairline
SAG（ステンレスアンティークゴールド） Stainless Antique Gold
SBL（ステンレスブロンズヘアーライン） Stainless Bronze Hairline


Screen Hanger (Square)


〈Hanger for 14×24・ 22□・25□(0.55"×0.94"・0.87"・0.98")〉

スクリーンハンガー（スクエア）〈ハンガー:14×24・22□・25□〉

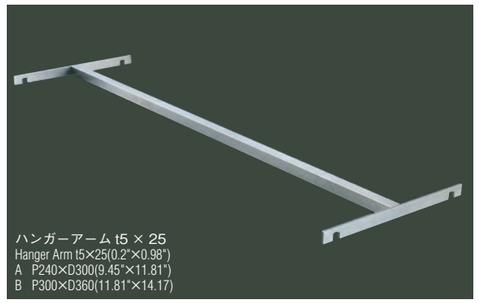

品番 Product No.: **SSSS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

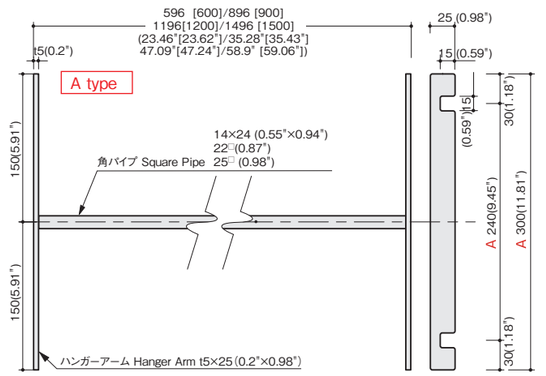

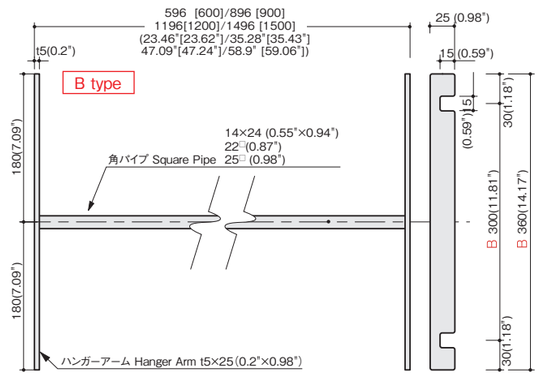

HL	
ハンガーアーム Hanger Arm t5×25　A（P240×D300）	
SSSS-14×24-600×A-HL(Order)	SSSS-14×24-1200×A-HL(Order)
SSSS-14×24-900×A-HL(Order)	SSSS-14×24-1500×A-HL(Order)
ハンガーアーム Hanger Arm t5×25　B（P300×D360）	
SSSS-14×24-600×B-HL(Order)	SSSS-14×24-1200×B-HL(Order)
SSSS-14×24-900×B-HL(Order)	SSSS-14×24-1500×B-HL(Order)
ハンガーアーム Hanger Arm t5×25　A（P240×D300）	
SSSS-22□-600×A-HL(Order)	SSSS-22□-1200×A-HL(Order)
SSSS-22□-900×A-HL(Order)	SSSS-22□-1500×A-HL(Order)
ハンガーアーム Hanger Arm t5×25　B（P300×D360）	
SSSS-22□-600×B-HL(Order)	SSSS-22□-1200×B-HL(Order)
SSSS-22□-900×B-HL(Order)	SSSS-22□-1500×B-HL(Order)
ハンガーアーム Hanger Arm t5×25　A（P240×D300）	
SSSS-25□-600×A-HL(Order)	SSSS-25□-1200×A-HL(Order)
SSSS-25□-900×A-HL(Order)	SSSS-25□-1500×A-HL(Order)
ハンガーアーム Hanger Arm t5×25　B（P300×D360）	
SSSS-25□-600×B-HL(Order)	SSSS-25□-1200×B-HL(Order)
SSSS-25□-900×B-HL(Order)	SSSS-25□-1500×B-HL(Order)

MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL	
ハンガーアーム Hanger Arm t5×25　A（P240×D300）	
SSSS-14×24-600×A-□□(Order)	SSSS-14×24-1200×A-□□(Order)
SSSS-14×24-900×A-□□(Order)	SSSS-14×24-1500×A-□□(Order)
ハンガーアーム Hanger Arm t5×25　B（P300×D360）	
SSSS-14×24-600×B-□□(Order)	SSSS-14×24-1200×B-□□(Order)
SSSS-14×24-900×B-□□(Order)	SSSS-14×24-1500×B-□□(Order)
ハンガーアーム Hanger Arm t5×25　A（P240×D300）	
SSSS-22□-600×A-□□(Order)	SSSS-22□-1200×A-□□(Order)
SSSS-22□-900×A-□□(Order)	SSSS-22□-1500×A-□□(Order)
ハンガーアーム Hanger Arm t5×25　B（P300×D360）	
SSSS-22□-600×B-□□(Order)	SSSS-22□-1200×B-□□(Order)
SSSS-22□-900×B-□□(Order)	SSSS-22□-1500×B-□□(Order)
ハンガーアーム Hanger Arm t5×25　A（P240×D300）	
SSSS-25□-600×A-□□(Order)	SSSS-25□-1200×A-□□(Order)
SSSS-25□-900×A-□□(Order)	SSSS-25□-1500×A-□□(Order)
ハンガーアーム Hanger Arm t5×25　B（P300×D360）	
SSSS-25□-600×B-□□(Order)	SSSS-25□-1200×B-□□(Order)
SSSS-25□-900×B-□□(Order)	SSSS-25□-1500×B-□□(Order)

※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格・納期等はお問い合わせください。
※(Order)=Production after receipt of order.
※Specify Finish Code on order.
※Different sizes and finishing are available upon request.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number.）

HL（ステンレスヘアーライン） Stainless Hairline
MR（ステンレスミラー） Stainless Mirror
SUV（ステンレスバイブレーション） Stainless Vibration
SUB（ステンレスビーズブラスト） Stainless Bead Blast
SG（ステンレスゴールド） Stainless Gold
SGL（ステンレスゴールドヘアーライン） Stainless Gold Hairline
SAG（ステンレスアンティークゴールド） Stainless Antique Gold
SBL（ステンレスブロンズヘアーライン） Stainless Bronze Hairline

フリーハンガーの説明　Assembly Instructions for Free Hanger

既存のハンガーパイプ（22φ・25φ・27φ・32φ）に対して後付けでFO（フェイスアウト）機能が
付加できるパーツとして開発しました。

Developed as a part that can add Face Out function after retrofitting to existing Hanger tubes φ22mm(0.87"), φ25mm(0.98"), φ27mm(1.06") and φ32mm(1.26").

精緻　PRECISION

アルミのソリッドブロックを NC 加工した精密パーツ
Precised parts by NC machine made from aluminum block.

強固　STRONG


シンプルな抜差タイプのヒンジは、
強固で確実に機能します
Connects securely and firmly to
Hanger Pipe(Round).

透明軟質塩ビで強力にグリップ、
ハンガーパイプも傷めません
Hard type PVC provides a strong
grip while protecting the surface
of the Hanger Pipe.

キャップボルト
1 本で着脱可能
Set up and take down
using a single screw.

自在　ADAPTABLE

既存のハンガーパイプに自在に取付可、
場所を選びません
Can be added to an existing Hanger Pipe(Round).

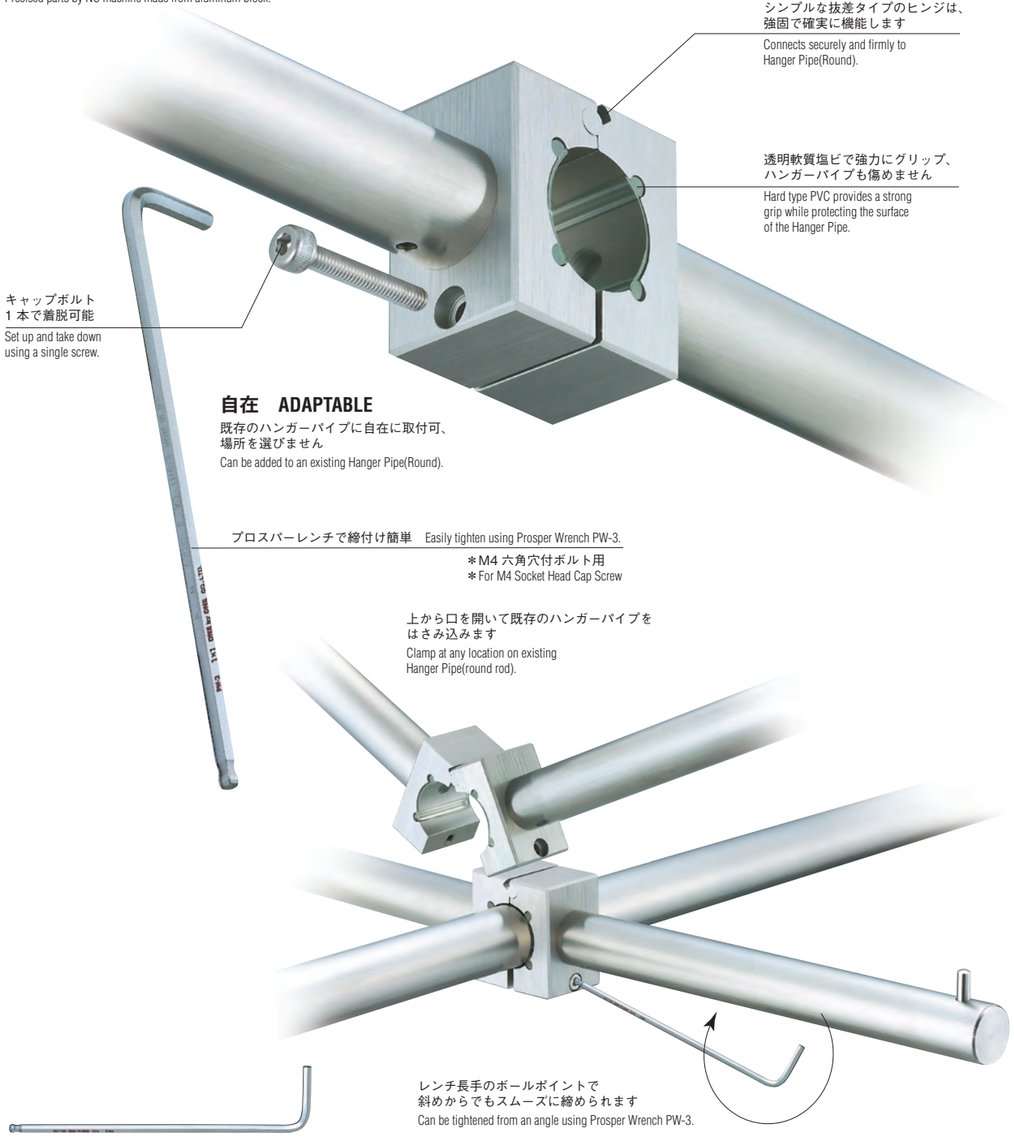


プロスパーレンチで締付け簡単　Easily tighten using Prosper Wrench PW-3.
＊M4 六角穴付ボルト用
＊For M4 Socket Head Cap Screw

上から口を開いて既存のハンガーパイプを
はさみ込みます
Clamp at any location on existing
Hanger Pipe(round rod).

レンチ長手のボールポイントで
斜めからでもスムーズに締められます
Can be tightened from an angle using Prosper Wrench PW-3.

プロスパーレンチ（M4 六角穴付ボルト用）
Prosper Wrench ／ PW-3(for M4 Socket Head Cap Screw)
※プロスパーレンチは別売です。
※Prosper Wrench is sold separately.

Free Hanger Pin Type (Round)
フリーハンガーピンタイプ（ラウンド）

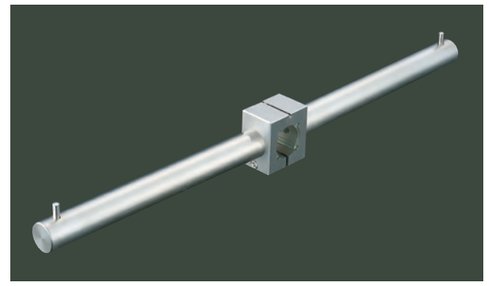

- **22φ・25φ・27φ・32φの既存パイプに対応**
- **For round pipe of φ22mm(0.87"), φ25mm(0.98"), φ27mm(1.06") and φ32mm(1.26").**


品番 Product No.: **FHRS/FHRI**
材質 Material :ステンレス、スチール（ハンガー部）、アルミニウム（グリップ部）
Stainless Steel, Steel(Hanger), Extruded Aluminum(Grip)
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days


※取付レンチは別売です。プロスパーレンチ:PW-3　＊M4六角穴付ボルト用
※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格・納期等はお問い合わせください。
※Wrench is sold separately.　＊For M4 Socket Head Cap Screw
※(Order)=Production after receipt of order.　※Specify Finish Code on order.
※Different sizes and finishing are available upon request.

HL	CR
■FHRS-22φ（ステンレス Stainless Steel）	**■FHRI-22φ（スチール Steel）**
FHRS-22φ×19φ-100+100-P-HL	FHRI-22φ×19φ-100+100-P-CR
FHRS-22φ×19φ-100+150-P-HL	FHRI-22φ×19φ-100+150-P-CR
FHRS-22φ×19φ-150+150-P-HL	FHRI-22φ×19φ-150+150-P-CR
FHRS-22φ×19φ-150+200-P-HL	FHRI-22φ×19φ-150+200-P-CR
FHRS-22φ×19φ-200+200-P-HL	FHRI-22φ×19φ-200+200-P-CR
■FHRS-25φ（ステンレス Stainless Steel）	**■FHRI-25φ（スチール Steel）**
FHRS-25φ×22φ-100+100-P-HL	FHRI-25φ×22φ-100+100-P-CR
FHRS-25φ×22φ-100+150-P-HL	FHRI-25φ×22φ-100+150-P-CR
FHRS-25φ×22φ-150+150-P-HL	FHRI-25φ×22φ-150+150-P-CR
FHRS-25φ×22φ-150+200-P-HL	FHRI-25φ×22φ-150+200-P-CR
FHRS-25φ×22φ-200+200-P-HL	FHRI-25φ×22φ-200+200-P-CR
■FHRS-27φ（ステンレス Stainless Steel）	**■FHRI-27φ（スチール Steel）**
FHRS-27φ×25φ-100+100-P-HL	FHRI-27φ×25φ-100+100-P-CR
FHRS-27φ×25φ-100+150-P-HL	FHRI-27φ×25φ-100+150-P-CR
FHRS-27φ×25φ-150+150-P-HL	FHRI-27φ×25φ-150+150-P-CR
FHRS-27φ×25φ-150+200-P-HL	FHRI-27φ×25φ-150+200-P-CR
FHRS-27φ×25φ-200+200-P-HL	FHRI-27φ×25φ-200+200-P-CR
■FHRS-32φ（ステンレス Stainless Steel）	**■FHRI-32φ（スチール Steel）**
FHRS-32φ×25φ-100+100-P-HL	FHRI-32φ×25φ-100+100-P-CR
FHRS-32φ×25φ-100+150-P-HL	FHRI-32φ×25φ-100+150-P-CR
FHRS-32φ×25φ-150+150-P-HL	FHRI-32φ×25φ-150+150-P-CR
FHRS-32φ×25φ-150+200-P-HL	FHRI-32φ×25φ-150+200-P-CR
FHRS-32φ×25φ-200+200-P-HL	FHRI-32φ×25φ-200+200-P-CR


別注対応について　Custom made production
※グリップ部(30φ用をご用意できます。)
※ハンガー部(それぞれの径に応じた別注対応が可能です。)
※Grip: φ30mm(1.18") is available.
※Hanger: Different sizes are available.

品番の見方 Instructions



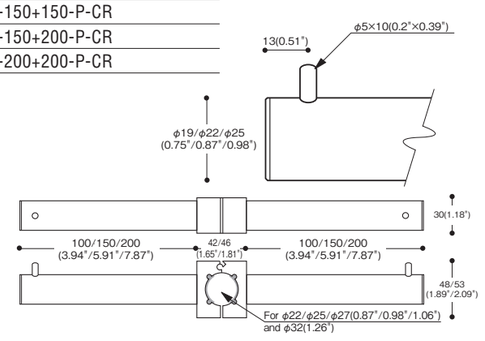

Free Hanger T Pin Type (Round)
フリーハンガーTピンタイプ（ラウンド）

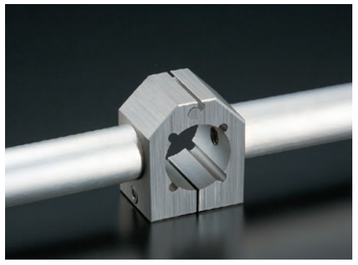

- **グリップ部両カドにテーパーを取っています。**
- **22φ・25φ・27φ・32φの既存パイプに対応**
- **Tapering is taken at both upper corners of the grip part.**
- **For round pipe of φ22mm(0.87"), φ25mm(0.98"), φ27mm(1.06") and φ32mm(1.26").**

品番 Product No.: **FHRS**
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

品番の付方（対応パイプ径の後ろに T を入れる）
Put T after available diameter of pipe

（例）**FHRS-25øT × 22ø-150+200-P-HL**
対応パイプ径
Available diameter of pipe


フリーハンガーピンタイプの
別注グリップとして
T ピンタイプに変更できます。
価格・納期等はお気軽に
お問い合わせください。
T shaped grip is available.
Put T after diameter of pipe when ordering.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number.）

HL（ステンレスヘアーライン）
Stainless Hairline

CR（クロームメッキ）
Chrome Plated

Free Hanger Hook Type (Round)
フリーハンガーフックタイプ（ラウンド）

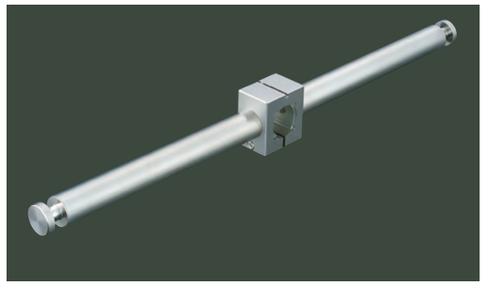

- **22φ・25φ・27φ・32φの既存パイプに対応**
- **For round pipe of φ22mm(0.87"), φ25mm(0.98"), φ27mm(1.06") and φ32mm(1.26").**


品番 Product No.: **FHRS/FHRI**
材質 Material :ステンレス、スチール（ハンガー部）、アルミニウム（グリップ部）
Stainless Steel, Steel(Hanger), Extruded Aluminum(Grip)


Order = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days
※取付レンチは別売です。プロスパーレンチ：PW-3　＊M4六角穴付ボルト用
※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格・納期等はお問い合わせください。
※Wrench is sold separately.　＊For M4 Socket Head Cap Screw
※Order=Production after receipt of order.　※Specify Finish Code on order.
※Different sizes and finishing are available upon request.

HL	CR
■FHRS-22φ（ステンレス Stainless Steel）	**■FHRI-22φ（スチール Steel）**
FHRS-22φ×19φ-100+100-H-HL	FHRI-22φ×19φ-100+100-H-CR Order
FHRS-22φ×19φ-100+150-H-HL	FHRI-22φ×19φ-100+150-H-CR Order
FHRS-22φ×19φ-150+150-H-HL	FHRI-22φ×19φ-150+150-H-CR Order
FHRS-22φ×19φ-150+200-H-HL	FHRI-22φ×19φ-150+200-H-CR Order
FHRS-22φ×19φ-200+200-H-HL	FHRI-22φ×19φ-200+200-H-CR Order
■FHRS-25φ（ステンレス Stainless Steel）	**■FHRI-25φ（スチール Steel）**
FHRS-25φ×22φ-100+100-H-HL	FHRI-25φ×22φ-100+100-H-CR Order
FHRS-25φ×22φ-100+150-H-HL	FHRI-25φ×22φ-100+150-H-CR Order
FHRS-25φ×22φ-150+150-H-HL	FHRI-25φ×22φ-150+150-H-CR Order
FHRS-25φ×22φ-150+200-H-HL	FHRI-25φ×22φ-150+200-H-CR Order
FHRS-25φ×22φ-200+200-H-HL	FHRI-25φ×22φ-200+200-H-CR Order
■FHRS-27φ（ステンレス Stainless Steel）	**■FHRI-27φ（スチール Steel）**
FHRS-27φ×25φ-100+100-H-HL	FHRI-27φ×25φ-100+100-H-CR Order
FHRS-27φ×25φ-100+150-H-HL	FHRI-27φ×25φ-100+150-H-CR Order
FHRS-27φ×25φ-150+150-H-HL	FHRI-27φ×25φ-150+150-H-CR Order
FHRS-27φ×25φ-150+200-H-HL	FHRI-27φ×25φ-150+200-H-CR Order
FHRS-27φ×25φ-200+200-H-HL	FHRI-27φ×25φ-200+200-H-CR Order
■FHRS-32φ（ステンレス Stainless Steel）	**■FHRI-32φ（スチール Steel）**
FHRS-32φ×25φ-100+100-H-HL	FHRI-32φ×25φ-100+100-H-CR Order
FHRS-32φ×25φ-100+150-H-HL	FHRI-32φ×25φ-100+150-H-CR Order
FHRS-32φ×25φ-150+150-H-HL	FHRI-32φ×25φ-150+150-H-CR Order
FHRS-32φ×25φ-150+200-H-HL	FHRI-32φ×25φ-150+200-H-CR Order
FHRS-32φ×25φ-200+200-H-HL	FHRI-32φ×25φ-200+200-H-CR Order

別注対応について　Custom made production
※グリップ部（30φ用をご用意できます。）
※ハンガー部（それぞれの径に応じた別注対応が可能です。）
※Grip: φ30mm(1.18") is available.
※Hanger: Different sizes are available.

品番の見方 Instructions



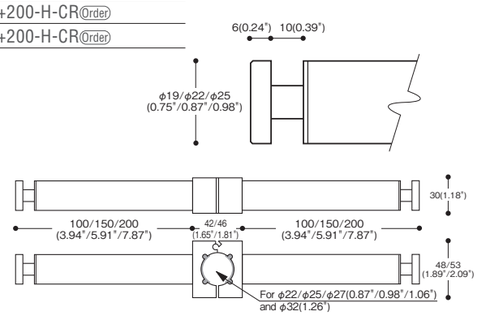


Free Hanger T Hook Type (Round)
フリーハンガーTフックタイプ（ラウンド）

- **グリップ部両カドにテーパーを取っています。**
- **22φ・25φ・27φ・32φの既存パイプに対応**
- **Tapering is taken at both upper corners of the grip part.**
- **For round pipe of φ22mm(0.87"), φ25mm(0.98"), φ27mm(1.06") and φ32mm(1.26").**

品番 Product No.: **FHRS**
Order = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

品番の付方（対応パイプ径の後ろに T を入れる）
Put T after available diameter of pipe.

（例）**FHRS-25øT × 22ø-150+200-H-HL**
対応パイプ径 Available diameter of pipe

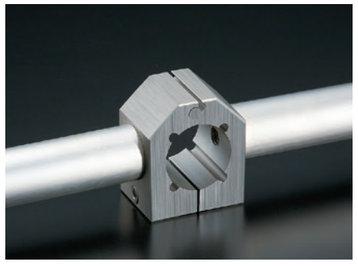

フリーハンガーフックタイプの
別注グリップとして
T フックタイプに変更できます。
価格・納期等はお気軽に
お問い合わせください。
T shaped grip is available.
Put T after diameter of pipe when ordering.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number.）

HL（ステンレスヘアーライン）Stainless Hairline
CR（クロームメッキ）Chrome Plated





Prosper Fix System

シンプルな機能に精度と互換性が加わりました。
正確なレベルが出せて、尚且つ品質の均一化が図れます。

Simple function, precision and compatibility have been added.
Able to show accurate levels, and still achieve uniform quality.


特徴
Special features

- 従来特注で作られていた固定棚や固定ハンガーの機能をシンプルにし、既製品として展開できるよう開発したシステムです。
- プロスパードットシステムを応用し、精度・強度・繊細さを兼ね備えたシステムを実現しました。また、施工しやすいのも特徴です。
- インロー式のため表面パーツの交換が容易。たとえば、棚機能からハンガー機能へと変更することができます。
- アームハンガー、ブラケット、スタンドハンガーなど、さまざまなパーツを揃えています。
- パーツは別注対応が可能。あらゆるシーンで自由に展開できます。

- A system developed so that functions of fixed shelves and fixed hangers, which had been made custom-made in the past, can be simplified and developed as ready-made products.
- By applying the Prosper Dot System, we achieved a system that combines accuracy, strength and delicacy. It is also easy to construct.
- Easy to replace surface parts because of its inner part. For example, you can change from a shelf function to a hanger function.
- We have various parts such as arm hangers, brackets, stand hangers, etc.
- Special order is possible for parts. You can expand freely in every scene.

GIORGIO ARMANI, Kioicho, New Otani
Design : Giorgio Armani, Kuriyama Commercial Space Institute



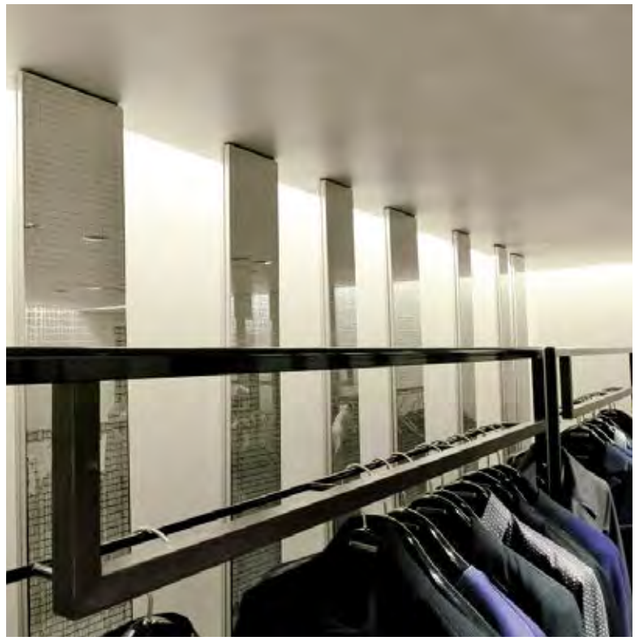

GIORGIO ARMANI Shibuya Seibu
Design : Giorgio Armani, Studio Kappa

CASE STUDY
Prosper Fix System

Fix Bracket
フィックスブラケット


- フィックスサポート専用のブラケットです。
- **Simple and basic bracket for Fix Support.**


品番 Product No.：**FI-10**
材質 Material： スチール角鋼
Steel Rod
表面仕上 Finish：ガラクローム仕上
Zinc plating


FI-10		
FI-10-50	FI-10-150	FI-10-250
FI-10-100	FI-10-200	FI-10-300


※ブラケットは水平より1.5°上向きにセットされます。
※Bracket is offset 1.5°up from level.




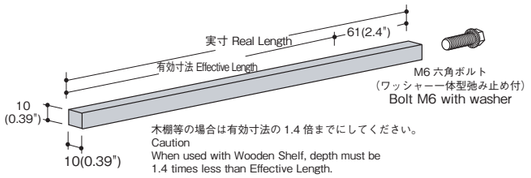
















■スラント用 Fix Bracket(Slant Hanger)

FKI-10-50


※スラントハンガー専用のブラケットです。
※Simple and basic bracket for slant hanger.



■コード配線用 Fix Bracket(Cable Tunnel)

FCI-10×29-300


※詳細は P.298 の施工方法を参照してください。
※Refer to Instructions pm P.298.

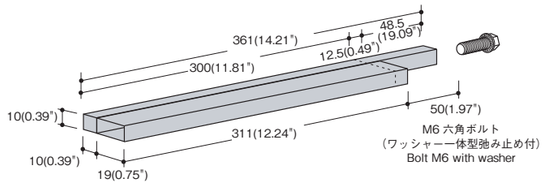

■重量用（表面仕上　焼付塗装）
Fix Bracket(Heavy Loading) (Finish: Painted acrylic finish)

FHI-22□-350
FHI-22□-400

※重量用タイプにも対応できます。
（有効寸法 350・400）
※Suitable for Heavy weight loading(Effective Length: 350(13.78")and 400(15.75").

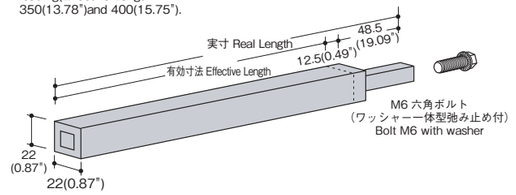

Fix Support
フィックスサポート


- フィックスブラケットと一体でスタッドに取り付けるためのサポートです。
- **Attach to Stud.**


品番 Product No.：**FS-50**
材質 Material： UFAボンデ鋼板（厚さ1.6t）
Zinc plated Steel Plate(T1.6mm=0.06")


FS-50		
FS-50-200	FS-50- 900	FS-50-1500
FS-50-600	FS-50-1200	FS-50-1800

90°タイプ 90°type
FS-50-200-90°

スタンドハンガーアーム用（90° 加工）
For Arm of Stand Hanger(90°)

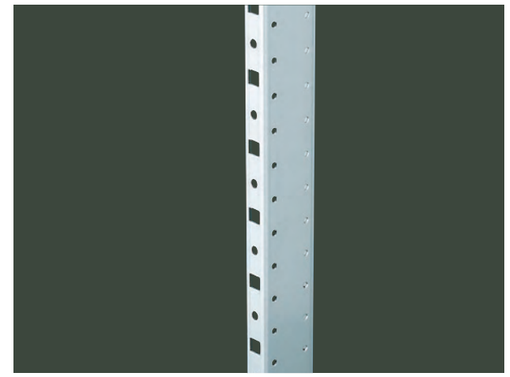

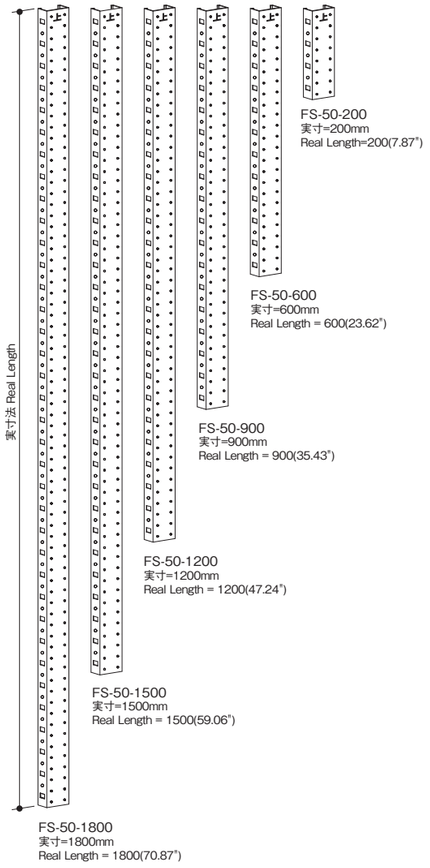

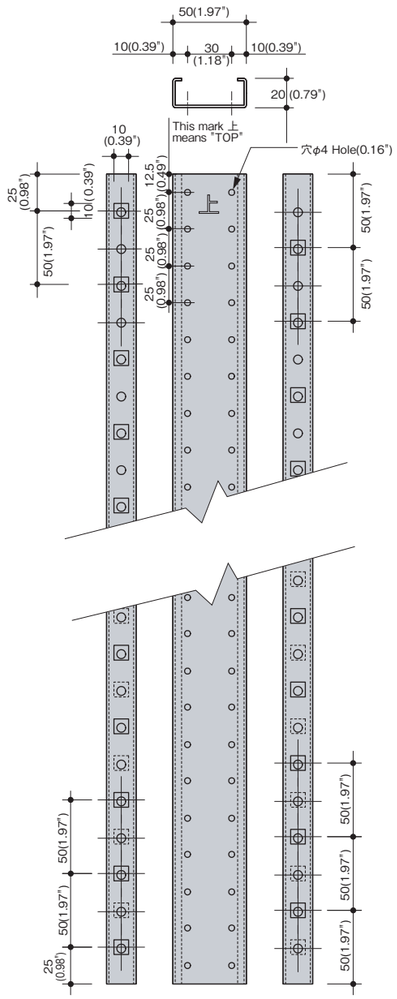


Faceout Bracket (Round)
フェイスアウトブラケット(ラウンド)


- **フェイスアウトブラケットとして、またハンガーパイプと組み合わせてご使用ください。**
- **Use Faceout Bracket by itself or with Hanger Pipe.**

品番 Product No.: **FFRS**
材質 Material : ステンレス Stainless steel
アルミ形材／丸 Extruded Aluminum,Round hollow Hanger Rod

※パイプの中には芯材としてアルミムク材が入っています。(ステンレス)
※Core is solid aluminum.(Stainless steel)

□**安定荷重:**FFRS-25φ-300=中心荷重60kg／本(ステンレス)
Maximum Load Capacity(center loading):FFRS-25φ-300 = 60 kg(132.45 lbs.)(Stainless Steel)
□**安定荷重:**FFRA-22φ-300=中心荷重35kg／本(アルミ)
Maximum Load Capacity(center loading):FFRA-22φ-300 = 35 kg(77.26 lbs.)(Aluminum)
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days



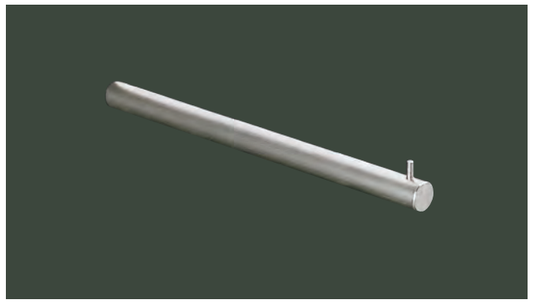

FA・AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質:アルミ形材(丸)19.4φ
- 材質:アルミ形材(丸)22.6φ
- 材質:アルミ形材(丸)24.5φ

※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material:Extruded:Aluminum(round type)φ19.4mm(0.76")
- Material:Extruded:Aluminum(round type)φ22.6mm(0.89")
- Material:Extruded:Aluminum(round type)φ24.5mm(0.96")

※Extruded material is used.

HL			
FFRS-19φ-100-HL	FFRS-22φ-350-HL	FFRS-25φ-400-HL	FFRS-27φ-450-HL(Order)
FFRS-19φ-200-HL	FFRS-22φ-400-HL	FFRS-25φ-450-HL	FFRS-32φ-100-HL(Order)
FFRS-19φ-300-HL	FFRS-22φ-450-HL	FFRS-27φ-100-HL(Order)	FFRS-32φ-200-HL(Order)
FFRS-19φ-400-HL	FFRS-25φ-100-HL	FFRS-27φ-200-HL(Order)	FFRS-32φ-300-HL(Order)
FFRS-22φ-100-HL	FFRS-25φ-200-HL	FFRS-27φ-300-HL(Order)	FFRS-32φ-350-HL(Order)
FFRS-22φ-200-HL	FFRS-25φ-300-HL	FFRS-27φ-350-HL(Order)	FFRS-32φ-400-HL(Order)
FFRS-22φ-300-HL	FFRS-25φ-350-HL	FFRS-27φ-400-HL(Order)	FFRS-32φ-450-HL(Order)


MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM			
FFRS(A)-19φ-100-□□(Order)	FFRS(A)-22φ-350-□□(Order)	FFRS(A)-25φ-400-□□(Order)	FFRS-27φ-450-□□(Order)
FFRS(A)-19φ-200-□□(Order)	FFRS(A)-22φ-400-□□(Order)	FFRS- 25φ-450-□□(Order)	FFRS-32φ-100-□□(Order)
FFRS(A)-19φ-300-□□(Order)	FFRS- 22φ-450-□□(Order)	FFRS- 27φ-100-□□(Order)	FFRS-32φ-200-□□(Order)
FFRS(A)-19φ-400-□□(Order)	FFRS(A)-25φ-100-□□(Order)	FFRS- 27φ-200-□□(Order)	FFRS-32φ-300-□□(Order)
FFRS(A)-22φ-100-□□(Order)	FFRS(A)-25φ-200-□□(Order)	FFRS- 27φ-300-□□(Order)	FFRS-32φ-350-□□(Order)
FFRS(A)-22φ-200-□□(Order)	FFRS(A)-25φ-300-□□(Order)	FFRS- 27φ-350-□□(Order)	FFRS-32φ-400-□□(Order)
FFRS(A)-22φ-300-□□(Order)	FFRS(A)-25φ-350-□□(Order)	FFRS- 27φ-400-□□(Order)	FFRS-32φ-450-□□(Order)


※サイズ別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。※ブラケットは含まれておりません。
※(Order)=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request. ※Specify Finish Code on order. ※Fix Bracket is not included.

Single Arm Hanger (Round)
シングルアームハンガー(ラウンド)

- **アーム1本でハンガーが支持出来るのが特徴です。**
- **精度の高い工作機械で接合部や末端に処理が施されています。**
- **Single Arm Hanger holds hangers firmly using only one arm.**
- **Produced by precision machines.**

品番 Product No.: **FSRS**
材質 Material : ステンレス Stainless steel
アルミ形材／丸 Extruded Aluminum,Round hollow Hanger Rod
□**安定荷重:**FSRS(A)-25φ-590×22φ-300=20kg／本
Maximum Load Capacity(center loading):FSRS(A)-25φ-590×22φ-300 = 20 kg(44.15 lbs.)
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

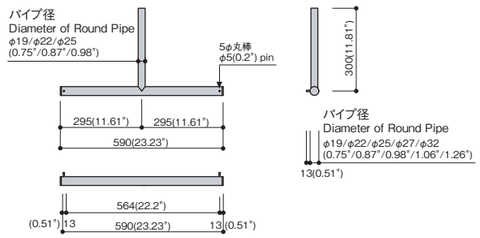

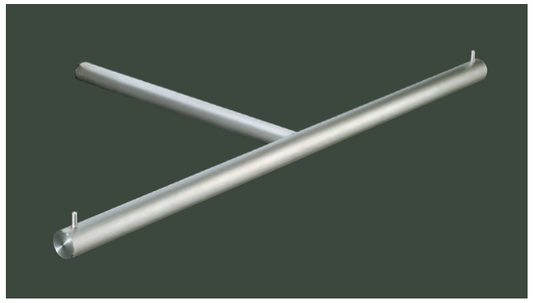

FA・AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質:アルミ形材(丸)19.4φ
- 材質:アルミ形材(丸)22.6φ
- 材質:アルミ形材(丸)24.5φ

※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material:Extruded:Aluminum(round type)φ19.4mm(0.76")
- Material:Extruded:Aluminum(round type)φ22.6mm(0.89")
- Material:Extruded:Aluminum(round type)φ24.5mm(0.96")

※Extruded material is used.

HL	
FSRS-19φ-590×19φ-300-HL(Order)	FSRS-27φ-590×22φ-300-HL(Order)
FSRS-22φ-590×19φ-300-HL(Order)	FSRS-32φ-590×25φ-300-HL(Order)
FSRS-25φ-590×22φ-300-HL	

MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM	
FSRS(A)-19φ-590×19φ-300-□□(Order)	FSRS-27φ-590×22φ-300-□□(Order)
FSRS(A)-22φ-590×19φ-300-□□(Order)	FSRS-32φ-590×25φ-300-□□(Order)
FSRS(A)-25φ-590×22φ-300-□□(Order)	

※サイズ別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。※ブラケットは含まれておりません。
※(Order)=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request. ※Specify Finish Code on order. ※Fix Bracket is not included.


仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)


HL (ステンレスヘアーライン) Stainless Hairline
MR (ステンレスミラー) Stainless Mirror
SUV (ステンレスバイブレーション) Stainless Vibration
SUB (ステンレスビーズブラスト) Stainless Bead Blast
SG (ステンレスゴールド) Stainless Gold
SGL (ステンレスゴールドヘアーライン) Stainless Gold Hairline
SAG (ステンレスアンティークゴールド) Stainless Antique Gold
SBL (ステンレスブロンズヘアーライン) Stainless Bronze Hairline
FA (ファインアルマイト) Anodized Aluminum
AM (アルミミラー) Mirror Finish Aluminum

Double Arm Hanger (Round)
ダブルアームハンガー(ラウンド)

- **アーム部分の片方が±5mmスライドします。**
- **精度の高い工作機械で接合部や末端に処理が施されています。**
- **One arm of Double Arm Hanger is able to slide 5mm(0.2") right or left.**
- **Produced by precision machines.**

品番 Product No.: **FWRS**
材質 Material : ステンレス Stainless steel
アルミ形材／丸 Extruded Aluminum,Round hollow Hanger Rod
□**安定荷重:**FWRS(A)-25φ-1190×22φ-300=45kg／本
Maximum Load Capacity(center loading):FWRS(A)-25φ-1190×22φ-300 = 45 kg(99.34 lbs.)
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

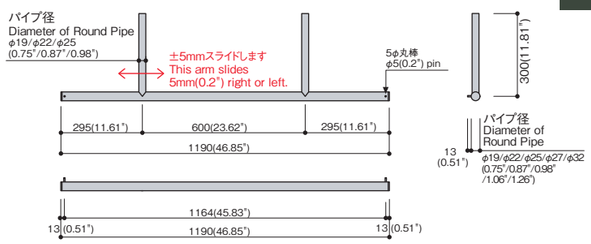

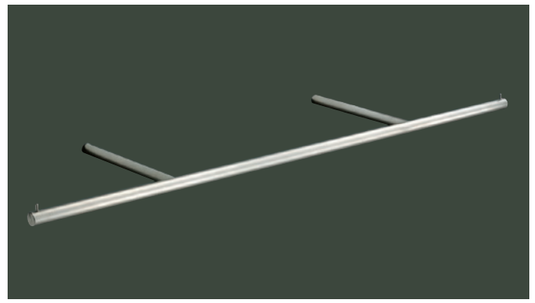

FA・AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質:アルミ形材(丸)19.4φ
- 材質:アルミ形材(丸)22.6φ
- 材質:アルミ形材(丸)24.5φ

※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material:Extruded:Aluminum(round type)φ19.4mm(0.76")
- Material:Extruded:Aluminum(round type)φ22.6mm(0.89")
- Material:Extruded:Aluminum(round type)φ24.5mm(0.96")

※Extruded material is used.

HL			
FWRS-19φ-1190×19φ-300-HL(Order)	FWRS-27φ-1190×22φ-300-HL(Order)		
FWRS-22φ-1190×19φ-300-HL(Order)	FWRS-32φ-1190×25φ-300-HL(Order)		
FWRS-25φ-1190×22φ-300-HL			


MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM	
FWRS(A)-19φ-1190×19φ-300-□□(Order)	FWRS-27φ-1190×22φ-300-□□(Order)
FWRS(A)-22φ-1190×19φ-300-□□(Order)	FWRS-32φ-1190×25φ-300-□□(Order)
FWRS(A)-25φ-1190×22φ-300-□□(Order)	


※既製サイズはアーム芯～芯(600)です。
※サイズ別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。※ブラケットは含まれておりません。
※Basic distance between two arms is 600(23.62") Center to Center.
※(Order)=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request. ※Specify Finish Code on order.
※Fix Bracket is not included.

Double Arm M Hanger (25φM/32φM)
ダブルアームMハンガー(25φM/32φM)

- **ワンタッチFOハンガーと組み合せてご使用ください。(P.291)**
- **アーム部分の片方が±5mmスライドします。**
- **精度の高い工作機械で接合部や末端に処理が施されています。**
- **Can be used with One Touch FO Hanger [see P.291]**
- **One arm of Double Arm Hanger is able to slide 5mm(0.2") right or left.**
- **Produced by precision machines.**

品番 Product No.: **FWRS-25φM/32φM**
材質 Material : ステンレス Stainless steel
□**安定荷重:**FWRS-25φM-1190×22φ-300=45kg／本
Maximum Load Capacity(center loading):FWRS-25φM-1190×22φ-300 = 45 kg(99.34 lbs.)
※ワンタッチFOハンガーが取り付け可能です。
※Can be put on One Touch FO Hanger.
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

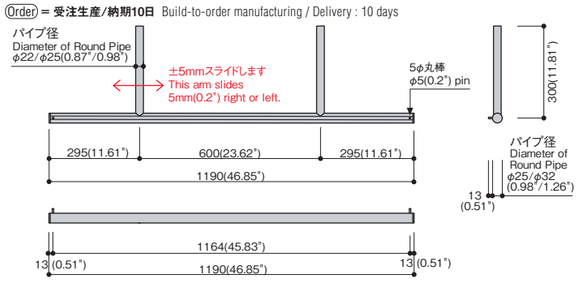



HL	
FWRS-25φM-1190×22φ-300-HL	FWRS-32φM-1190×22φ-300-HL
	FWRS-32φM-1490×25φ-300-HL

MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL	
FWRS-25φM-1190×22φ-300-□□(Order)	FWRS-32φM-1190×22φ-300-□□(Order)
	FWRS-32φM-1490×25φ-300-□□(Order)

※既製サイズはアーム芯～芯(600)です。
※サイズ別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。※ブラケットは含まれておりません。
※Basic distance between two arms is 600(23.62") Center to Center.
※(Order)=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request. ※Specify Finish Code on order.
※Fix Bracket is not included.

仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)

HL (ステンレスヘアーライン) Stainless Hairline
MR (ステンレスミラー) Stainless Mirror
SUV (ステンレスバイブレーション) Stainless Vibration
SUB (ステンレスビーズブラスト) Stainless Bead Blast
SG (ステンレスゴールド) Stainless Gold
SGL (ステンレスゴールドヘアーライン) Stainless Gold Hairline
SAG (ステンレスアンティークゴールド) Stainless Antique Gold
SBL (ステンレスブロンズヘアーライン) Stainless Bronze Hairline
FA (ファインアルマイト) Anodized Aluminum
AM (アルミミラー) Mirror Finish Aluminum


Triple Arm Hanger (Round)
トリプルアームハンガー（ラウンド）


- **アーム部分の2ヶ所が±5mmスライドします。**
- **精度の高い工作機械で接合部や末端に処理が施されています。**
- **Two arms of Triple Arm Hanger are able to slide 5mm(0.2") right or left.**
- **Produced by precision machines.**

品番 Product No.： **FTRS**
材質 Material： ステンレス Stainless steel
アルミ形材／丸 Extruded Aluminum,Round hollow Hanger Rod

□**安定荷重:**FTRS(A)-25φ-1790×22φ-300=45kg／本
Maximum Load Capacity(center loading):FTRS(A)-25φ-1790×22φ-300 = 45 kg(99.34 lbs.)

(Order) **＝ 受注生産／納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

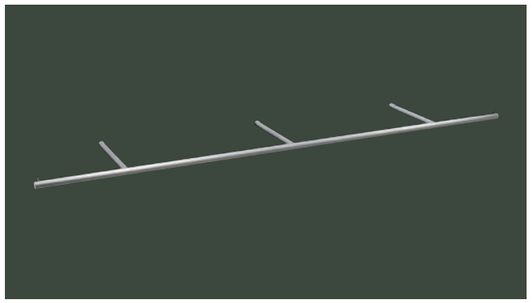

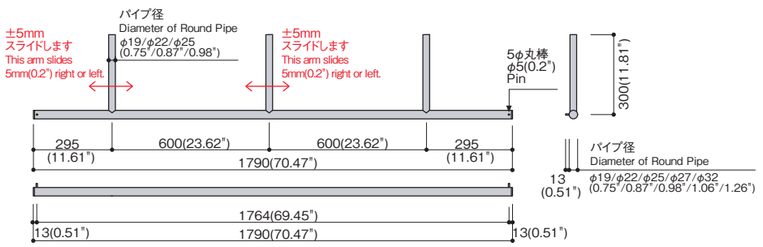

FA･AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質：アルミ形材(丸)19.4φ
- 材質：アルミ形材(丸)22.6φ
- 材質：アルミ形材(丸)24.5φ

※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material:Extruded:Aluminum(round type)φ19.4mm(0.76")
- Material:Extruded:Aluminum(round type)φ22.6mm(0.89")
- Material:Extruded:Aluminum(round type)φ24.5mm(0.96")

※Extruded material is used.

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM
FTRS-19φ-1790×19φ-300-HL(Order) FTRS-27φ-1790×22φ-300-HL(Order)	FTRS(A)-19φ-1790×19φ-300-□□(Order) FTRS-27φ-1790×22φ-300-□□(Order)
FTRS-22φ-1790×19φ-300-HL(Order) FTRS-32φ-1790×25φ-300-HL(Order)	FTRS(A)-22φ-1790×19φ-300-□□(Order) FTRS-32φ-1790×25φ-300-□□(Order)
FTRS-25φ-1790×22φ-300-HL	FTRS(A)-25φ-1790×22φ-300-□□(Order)


※サイズ別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。※ブラケットは含まれておりません。
※(Order)=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request. ※Specify Finish Code on order.
※Fix Bracket is not included.


Triple Arm M Hanger (25φM/32φM)
トリプルアームMハンガー（25φM/32φM）


- **ワンタッチFOハンガーと組み合せてご使用ください。(P.291)**
- **アーム部分の2ヶ所が±5mmスライドします。**
- **精度の高い工作機械で接合部や末端に処理が施されています。**
- **Can be used with One Touch FO Hanger [see P.291]**
- **Two arms of Triple Arm Hanger are able to slide 5mm(0.2") right or left.**
- **Produced by precision machines.**

品番 Product No.： **FTRS-25φM/32φM**
材質 Material： ステンレス Stainless steel
□**安定荷重:**FTRS-25φM-1790×22φ-300=45kg/本
Maximum Load Capacity(center loading):FTRS-25φM-1790×22φ-300 = 45 kg(99.34 lbs.)

(Order) **＝ 受注生産／納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

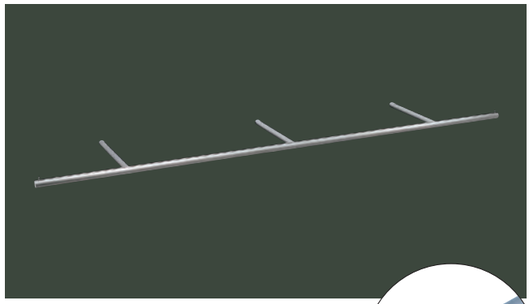

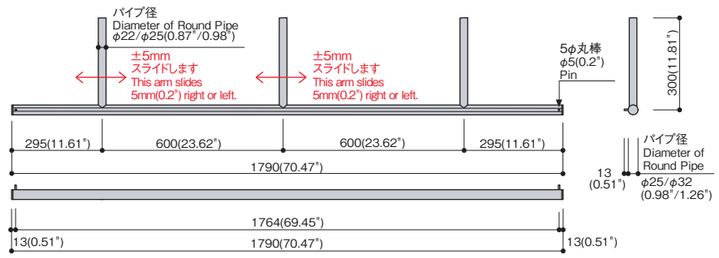



HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
FTRS-25φM-1790×22φ-300-HL FTRS-32φM-1790×25φ-300-HL	FTRS-25φM-1790×22φ-300-□□(Order) FTRS-32φM-1790×25φ-300-□□(Order)

※サイズ別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。※ブラケットは含まれておりません。
※ワンタッチFOハンガーが取り付け可能です。
※(Order)=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request. ※Specify Finish Code on order.
※Fix Bracket is not included.
※Can be put on One Touch FO Hanger.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

HL（ステンレスヘアーライン） Stainless Hairline
MR（ステンレスミラー） Stainless Mirror
SUV（ステンレスバイブレーション） Stainless Vibration
SUB（ステンレスビーズブラスト） Stainless Bead Blast
SG（ステンレスゴールド） Stainless Gold
SGL（ステンレスゴールドヘアーライン） Stainless Gold Hairline
SAG（ステンレスアンティークゴールド） Stainless Antique Gold
SBL（ステンレスブロンズヘアーライン） Stainless Bronze Hairline
FA（ファインアルマイト） Anodized Aluminum
AM（アルミミラー） Mirror Finish Aluminum


Slant Hanger (Round)
スラントハンガー（ラウンド）

- **プロスパーシステムの特徴でもある壁からパイプだけが突き出た傾斜ハンガーは、フェイスアウトのディスプレイに最適です。**
- **Waterfall type Hanger for multi-level display.**

品番 Product No.： **FKRS**
材質 Material： ステンレス Stainless steel
アルミ形材／丸 Extruded Aluminum,Round hollow Hanger Rod

□**安定荷重:**FKRS(A)-25φ-390=中心荷重30kg／本
Maximum Load Capacity(center loading):FKRS(A)-25φ-390 = 30 kg(66.23 lbs.)

(Order) **＝ 受注生産／納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days





FA･AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質：アルミ形材(丸)19.4φ
- 材質：アルミ形材(丸)22.6φ
- 材質：アルミ形材(丸)24.5φ

※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material:Extruded:Aluminum(round type)φ19.4mm(0.76")
- Material:Extruded:Aluminum(round type)φ22.6mm(0.89")
- Material:Extruded:Aluminum(round type)φ24.5mm(0.96")

※Extruded material is used.

HL		MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM	
FKRS-19φ-390-HL(Order)	FKRS-25φ-390-HL	FKRS(A)-19φ-390-□□(Order)	FKRS(A)-25φ-390-□□(Order)
FKRS-22φ-390-HL(Order)	FKRS-27φ-390-HL(Order)	FKRS(A)-22φ-390-□□(Order)	FKRS- 27φ-390-□□(Order)


※サイズ別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。※ブラケットは含まれておりません。
※(Order)=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request.※Specify Finish Code on order. ※Fix Bracket is not included.

Glass Shelf Bracket (Round)
ガラス用ブラケット（ラウンド）

- **ガラス棚受けとして、また重量用木棚受けとしてお使いください。**
- **Use Glass Shelf Bracket for glass shelf or wooden shelf.**

品番 Product No.： **FGRS**
材質 Material： ステンレス Stainless steel
アルミ形材／丸 Extruded Aluminum,Round hollow Hanger Rod
付属品:Gクッション×2ケ（GC-8）
※ With 2pcs.of glass protection cushion(G Cushion GC-8).


(Order) **＝ 受注生産／納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

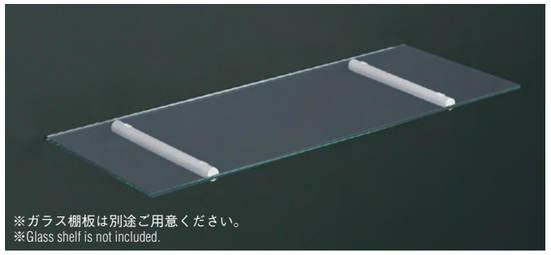


※ガラス棚板は別途ご用意ください。
※Glass shelf is not included.



※別売 (P.191 参照)
※Selling separately(see P.191)



●強力接着剤付 Strong adhesive
●販売単位 10ケ
Packing Unit:10 pcs./ bag
※Gクッション(GC-8)2ケ付です。
※Gクッションは別売り可能です。
※Glass Bracket includes 2 pcs. G Cushion.
※Additional G Cushion is available.




※GC-8貼り付け面フラット加工
※Attach GC-8 to flat surface.

FA･AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質：アルミ形材(丸)19.4φ
- 材質：アルミ形材(丸)22.6φ
- 材質：アルミ形材(丸)24.5φ

※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material:Extruded:Aluminum(round type)φ19.4mm(0.76")
- Material:Extruded:Aluminum(round type)φ22.6mm(0.89")
- Material:Extruded:Aluminum(round type)φ24.5mm(0.96")

※Extruded material is used.




HL		MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM	
FGRS-19φ-250-HL(Order)	FGRS-25φ-350-HL	FGRS(A)-19φ-250-□□(Order)	FGRS(A)-25φ-350-□□(Order)
FGRS-19φ-300-HL(Order)	FGRS-25φ-400-HL	FGRS(A)-19φ-300-□□(Order)	FGRS(A)-25φ-400-□□(Order)
FGRS-19φ-400-HL(Order)	FGRS-27φ-300-HL(Order)	FGRS(A)-19φ-400-□□(Order)	FGRS- 27φ-300-□□(Order)
FGRS-22φ-250-HL	FGRS-27φ-350-HL(Order)	FGRS(A)-22φ-250-□□(Order)	FGRS- 27φ-350-□□(Order)
FGRS-22φ-300-HL	FGRS-27φ-400-HL(Order)	FGRS(A)-22φ-300-□□(Order)	FGRS- 27φ-400-□□(Order)
FGRS-22φ-350-HL	FGRS-32φ-300-HL(Order)	FGRS(A)-22φ-350-□□(Order)	FGRS- 32φ-300-□□(Order)
FGRS-22φ-400-HL	FGRS-32φ-350-HL(Order)	FGRS(A)-22φ-400-□□(Order)	FGRS- 32φ-350-□□(Order)
FGRS-25φ-250-HL	FGRS-32φ-400-HL(Order)	FGRS(A)-25φ-250-□□(Order)	FGRS- 32φ-400-□□(Order)
FGRS-25φ-300-HL		FGRS(A)-25φ-300-□□(Order)	

※サイズ別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。※ブラケットは含まれておりません。
※(Order)=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request. ※Specify Finish Code on order. ※Fix Bracket is not included.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

HL（ステンレスヘアーライン） Stainless Hairline
MR（ステンレスミラー） Stainless Mirror
SUV（ステンレスバイブレーション） Stainless Vibration
SUB（ステンレスビーズブラスト） Stainless Bead Blast
SG（ステンレスゴールド） Stainless Gold
SGL（ステンレスゴールドヘアーライン） Stainless Gold Hairline
SAG（ステンレスアンティークゴールド） Stainless Antique Gold
SBL（ステンレスブロンズヘアーライン） Stainless Bronze Hairline
FA（ファインアルマイト） Anodized Aluminum
AM（アルミミラー） Mirror Finish Aluminum

Faceout Bracket (Square)
フェイスアウトブラケット（スクエア）

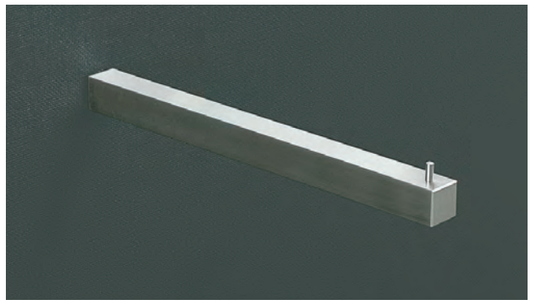


- **フェイスアウトブラケットとして、またハンガーパイプと組み合わせてご使用ください。**
- **Use Faceout Bracket by itself or with a Hanger pipe.**

品番 Product No.: **FFSS**
材質 Material : ステンレス Stainless steel
アルミ形材／角 Extruded Aluminum,Square hollow Hanger Rod

※パイプの中には芯材としてアルミムク材がはいっています。(ステンレス)
※Pipe is solid aluminum Inside.(Stainless steel)

□**安定荷重:**FFSS-25□-300=中心荷重60kg/本（ステンレス）
Maximum Load Capacity(center loading):FFSS-25□-300=60kg(132.45lbs.)(Stainless steel)
□**安定荷重:**FFSA-22□-300=中心荷重35kg／本（アルミ）
Maximum Load Capacity(center loading):FFSA-22□-300=35kg(77.26lbs.)(Aluminum)
Order = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days



FA･AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質:アルミ形材(角)16.2□
- 材質:アルミ形材(角)19.2□
- 材質:アルミ形材(角)22.2□

※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material:Extruded aluminum(square type)16.2□(0.64")
- Material:Extruded aluminum(square type)19.2□(0.76")
- Material:Extruded aluminum(square type)22.2□(0.87")

※Extruded material is used.




※下面にリブが付いた形状になります。
※It has a shape with a rib on the bottom.

HL			
FFSS-16□-100-HL(Order)	FFSS-19□-100-HL(Order)	FFSS-22□-100-HL	FFSS-25□-100-HL
FFSS-16□-200-HL(Order)	FFSS-19□-200-HL(Order)	FFSS-22□-200-HL	FFSS-25□-200-HL
FFSS-16□-300-HL(Order)	FFSS-19□-300-HL(Order)	FFSS-22□-300-HL	FFSS-25□-300-HL
FFSS-16□-400-HL(Order)	FFSS-19□-350-HL(Order)	FFSS-22□-350-HL	FFSS-25□-350-HL
	FFSS-19□-400-HL(Order)	FFSS-22□-400-HL	FFSS-25□-400-HL
	FFSS-19□-450-HL(Order)	FFSS-22□-450-HL	FFSS-25□-450-HL

MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM			
FFSS(A)-16□-100-□□(Order)	FFSS(A)-19□-100-□□(Order)	FFSS(A)-22□-100-□□(Order)	FFSS-25□-100-□□(Order)
FFSS(A)-16□-200-□□(Order)	FFSS(A)-19□-200-□□(Order)	FFSS(A)-22□-200-□□(Order)	FFSS-25□-200-□□(Order)
FFSS(A)-16□-300-□□(Order)	FFSS(A)-19□-300-□□(Order)	FFSS(A)-22□-300-□□(Order)	FFSS-25□-300-□□(Order)
FFSS(A)-16□-400-□□(Order)	FFSS(A)-19□-350-□□(Order)	FFSS(A)-22□-350-□□(Order)	FFSS-25□-350-□□(Order)
	FFSS(A)-19□-400-□□(Order)	FFSS(A)-22□-400-□□(Order)	FFSS-25□-400-□□(Order)
	FFSS- 19□-450-□□(Order)	FFSS- 22□-450-□□(Order)	FFSS-25□-450-□□(Order)

※サイズ別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。※ブラケットは含まれておりません。
※(Order)=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request. ※Specify Finish Code on order.
※Fix Bracket is not included.


Single Arm Hanger (Square)
シングルアームハンガー（スクエア）

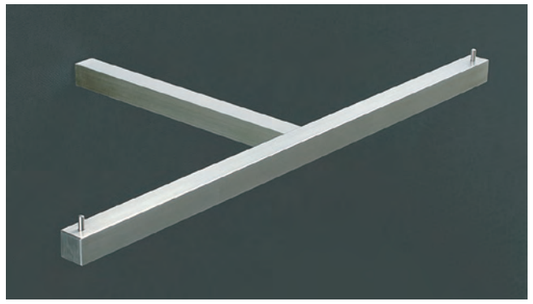

- **アーム1本でハンガーが支持出来るのが特徴です。**
- **精度の高い工作機械で末端に処理が施されています。**
- **Single Arm Hanger holds hangers firmly using only one arm.**
- **Produced by precision machines.**

品番 Product No.: **FSSS**
材質 Material : ステンレス Stainless steel
アルミ形材／角 Extruded Aluminum,Square hollow Hanger Rod

□**安定荷重:**FSSS-25□-590×25□-300=20kg／本（ステンレス）
Maximum Load Capacity(center loading):FSSS-25□-590×25□-300 = 20 kg(44.15 lbs.)(Stainless steel)
□**安定荷重:**FSSA-22□-590×22□-300=中心荷重 20kg／本（アルミ）
Maximum Load Capacity(center loading):FSSA-22□-590×22□-300 = 20kg(44.15lbs.)(Aluminum)
Order = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

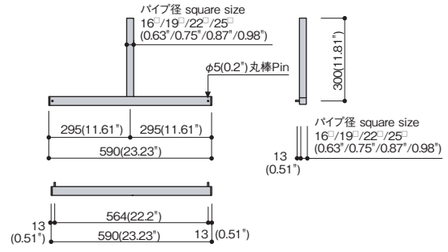

FA･AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質:アルミ形材(角)16.2□
- 材質:アルミ形材(角)19.2□
- 材質:アルミ形材(角)22.2□

※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material:Extruded aluminum(square type)16.2□(0.64")
- Material:Extruded aluminum(square type)19.2□(0.76")
- Material:Extruded aluminum(square type)22.2□(0.87")

※Extruded material is used.



※下面にリブが付いた形状になります。
※It has a shape with a rib on the bottom.

HL	
FSSS-16□-590×16□-300-HL(Order)	FSSS-22□-590×22□-300-HL(Order)
FSSS-19□-590×19□-300-HL(Order)	FSSS-25□-590×25□-300-HL

MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM	
FSSS(A)-16□-590×16□-300-□□(Order)	FSSS(A)-22□-590×22□-300-□□(Order)
FSSS(A)-19□-590×19□-300-□□(Order)	FSSS- 25□-590×25□-300-□□(Order)

※サイズ別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。※ブラケットは含まれておりません。
※(Order)=Production after receipt of order.※Different sizes are available upon request.※Specify Finish Code on order.
※Fix Bracket is not included.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


HL（ステンレスヘアーライン）Stainless Hairline

MR（ステンレスミラー）Stainless Mirror

SUV（ステンレスバイブレーション）Stainless Vibration

SUB（ステンレスビーズブラスト）Stainless Bead Blast

SG（ステンレスゴールド）Stainless Gold

SGL（ステンレスゴールドヘアーライン）Stainless Gold Hairline


SAG（ステンレスアンティークゴールド）Stainless Antique Gold

SBL（ステンレスブロンズヘアーライン）Stainless Bronze Hairline

FA（ファインアルマイト）Anodized Aluminum

AM（アルミミラー）Mirror Finish Aluminum


Double Arm Hanger (Square)
ダブルアームハンガー（スクエア）

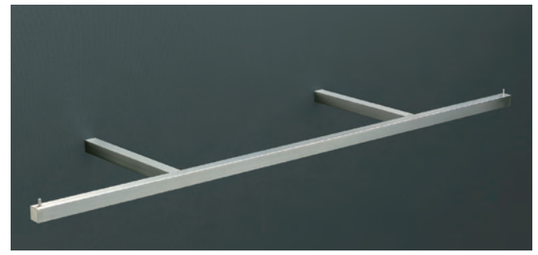

- **アーム部分の片方が±5mmスライドします。**
- **精度の高い工作機械で末端に処理が施されています。**
- **One arm of Double Arm Hanger is able to slide 5mm(0.2") right or left.**
- **Produced by precision machines.**

品番 Product No.: **FWSS**
材質 Material : ステンレス Stainless steel
アルミ形材／角 Extruded Aluminum,Square hollow Hanger Rod

□**安定荷重:**FWSS-25□-1190×25□-300=45kg／本（ステンレス）
Maximum Load Capacity(center loading):FWSS-25□-1190×25□-300 = 45 kg(99.34 lbs.)(Stainless steel)
□**安定荷重:**FWSA-22□-1190×22□-300=中心荷重45kg／本（アルミ）
Maximum Load Capacity(center loading):FWSA-22□-1190×22□-300 = 45 kg(99.34 lbs.)(Aluminum)
Order = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

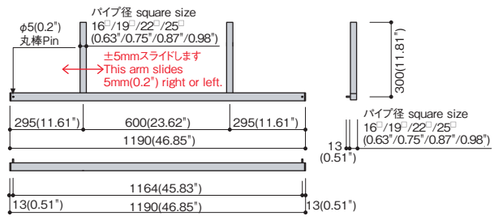

FA･AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質:アルミ形材(角)16.2□
- 材質:アルミ形材(角)19.2□
- 材質:アルミ形材(角)22.2□

※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material:Extruded aluminum(square type)16.2□(0.64")
- Material:Extruded aluminum(square type)19.2□(0.76")
- Material:Extruded aluminum(square type)22.2□(0.87")

※Extruded material is used.




※下面にリブが付いた形状になります。
※It has a shape with a rib on the bottom.

HL	
FWSS-16□-1190×16□-300-HL(Order)	FWSS-22□-1190×22□-300-HL(Order)
FWSS-19□-1190×19□-300-HL(Order)	FWSS-25□-1190×25□-300-HL

MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM	
FWSS(A)-16□-1190×16□-300-□□(Order)	FWSS(A)-22□-1190×22□-300-□□(Order)
FWSS(A)-19□-1190×19□-300-□□(Order)	FWSS- 25□-1190×25□-300-□□(Order)

※サイズ別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。※ブラケットは含まれておりません。
※(Order)=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request. ※Specify Finish Code on order.
※Fix Bracket is not included.


Triple Arm Hanger (Square)
トリプルアームハンガー（スクエア）

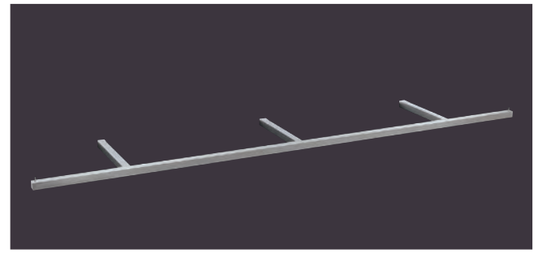

- **アーム部分の2ヶ所が±5mmスライドします。**
- **精度の高い工作機械で末端に処理が施されています。**
- **Two arms of Triple Arm Hanger are able to slide 5mm(0.2") right or left.**
- **Produced by precision machines.**

品番 Product No.: **FTSS**
材質 Material : ステンレス Stainless steel
アルミ形材／角 Extruded Aluminum,Square hollow Hanger Rod

□**安定荷重:**FTSS-25□-1790×25□-300=45kg／本
Maximum Load Capacity(center loading):FTSS-25□-1790×25□-300 = 45 kg(99.34 lbs.)
Order = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

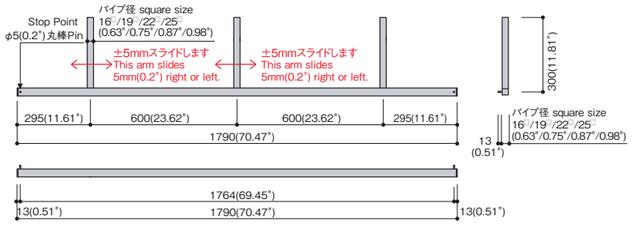

FA･AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質:アルミ形材(角)16.2□
- 材質:アルミ形材(角)19.2□
- 材質:アルミ形材(角)22.2□

※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material:Extruded aluminum(square type)16.2□(0.64")
- Material:Extruded aluminum(square type)19.2□(0.76")
- Material:Extruded aluminum(square type)22.2□(0.87")

※Extruded material is used.



※下面にリブが付いた形状になります。
※It has a shape with a rib on the bottom.

HL	
FTSS-16□-1790×16□-300-HL(Order)	FTSS-22□-1790×22□-300-HL(Order)
FTSS-19□-1790×19□-300-HL(Order)	FTSS-25□-1790×25□-300-HL

MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM	
FTSS(A)-16□-1790×16□-300-□□(Order)	FTSS(A)-22□-1790×22□-300-□□(Order)
FTSS(A)-19□-1790×19□-300-□□(Order)	FTSS- 25□-1790×25□-300-□□(Order)

※サイズ別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。※ブラケットは含まれておりません。
※(Order)=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request. ※Specify Finish Code on order.
※Fix Bracket is not included.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


HL（ステンレスヘアーライン）Stainless Hairline

MR（ステンレスミラー）Stainless Mirror

SUV（ステンレスバイブレーション）Stainless Vibration

SUB（ステンレスビーズブラスト）Stainless Bead Blast

SG（ステンレスゴールド）Stainless Gold

SGL（ステンレスゴールドヘアーライン）Stainless Gold Hairline

SAG（ステンレスアンティークゴールド）Stainless Antique Gold

SBL（ステンレスブロンズヘアーライン）Stainless Bronze Hairline

FA（ファインアルマイト）Anodized Aluminum


AM（アルミミラー）Mirror Finish Aluminum

Slant Hanger (Square)
スラントハンガー（スクエア）

- **プロスバーシステムの特徴でもある壁からパイプだけが突き出た傾斜ハンガーは、フェイスアウトのディスプレイに最適です。**
- **Waterfall type Hanger for multi-level display.**

品番 Product No.：**FKSS**
材質 Material： ステンレス Stainless steel
アルミ形材／角 Extruded Aluminum, Square hollow Hanger Rod

□**安定荷重:**FKSS-25□-390=中心荷重30kg／本（ステンレス）
Maximum Load Capacity(center loading):FKSS-25□-390 = 30 kg(66.23 lbs.)(Stainless steel)
□**安定荷重:**FKSA-22□-390=中心荷重30kg／本（アルミ）
Maximum Load Capacity(center loading):FKSA-22□-390 = 30 kg(66.23 lbs.)(Aluminum)
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days



HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM
FKSS-16□-390-HL(Order)	FKSS(A)-16□-390-□□(Order)
FKSS-19□-390-HL(Order)	FKSS(A)-19□-390-□□(Order)
FKSS-22□-390-HL(Order)	FKSS(A)-22□-390-□□(Order)
FKSS-25□-390-HL	FKSS- 25□-390-□□(Order)


※サイズ別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。※ブラケットは含まれておりません。
※ (Order) =Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request.※Specify Finish Code on order. ※Fix Bracket is not included.



FA･AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質:アルミ形材(角)16.2□
- 材質:アルミ形材(角)19.2□
- 材質:アルミ形材(角)22.2□

※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material:Extruded aluminum(square type)16.2□(0.64")
- Material:Extruded aluminum(square type)19.2□(0.76")
- Material:Extruded aluminum(square type)22.2□(0.87")

※Extruded material is used.




※下面にリブが付いた形状になります。
※It has a shape with a rib on the bottom.

Glass Shelf Bracket (Square)
ガラス用ブラケット（スクエア）

- **ガラス棚受けとして、また重量用木棚受けとしてお使いください。**
- **Use Glass Shelf Bracket for glass shelf or wooden shelf.**


品番 Product No.：**FGSS**
材質 Material： ステンレス Stainless steel
アルミ形材／角 Extruded Aluminum,Square hollow Hanger Rod
付属品 :Gクッション×2ケ（GC-8）
※ With 2pcs. of glass protection cushion(G Cushion GC-8).

(Order) = **受注生産/納期10日**
Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days






※別売（P.191 参照）
※Selling separately(see P.191)



●強力接着剤付 Strong adhesive
●販売単位 10ケ
Packing Unit:10 pcs./ bag

※Gクッション(GC-8)2ケ付です。
※Gクッションは別売り可能です。
※Glass Bracket includes 2 pcs. G Cushion.
※Additional G Cushion is available.

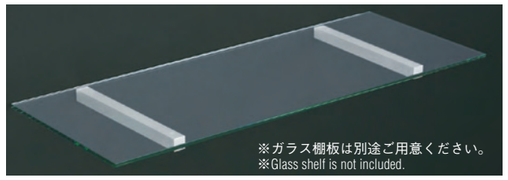

FA･AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only
- 材質:アルミ形材(角)16.2□
- 材質:アルミ形材(角)19.2□
- 材質:アルミ形材(角)22.2□

※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material:Extruded aluminum(square type)16.2□(0.64")
- Material:Extruded aluminum(square type)19.2□(0.76")
- Material:Extruded aluminum(square type)22.2□(0.87")

※Extruded material is used.



※下面にリブが付いた形状になります。
※It has a shape with a rib on the bottom.

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM		
FGSS-16□-250-HL(Order)	FGSS-19□-300-HL(Order)	FGSS-22□-350-HL	FGSS-25□-350-HL
FGSS-16□-300-HL(Order)	FGSS-19□-350-HL(Order)	FGSS-22□-400-HL	FGSS-25□-400-HL
FGSS-16□-350-HL(Order)	FGSS-19□-400-HL(Order)	FGSS-22□-450-HL	FGSS-25□-450-HL
FGSS-16□-400-HL(Order)	FGSS-22□-250-HL	FGSS-25□-250-HL	
FGSS-19□-250-HL(Order)	FGSS-22□-300-HL	FGSS-25□-300-HL	


MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM			
FGSS(A)-16□-250-□□(Order)	FGSS(A)-19□-300-□□(Order)	FGSS(A)-22□-350-□□(Order)	FGSS-25□-350-□□(Order)
FGSS(A)-16□-300-□□(Order)	FGSS(A)-19□-350-□□(Order)	FGSS(A)-22□-400-□□(Order)	FGSS-25□-400-□□(Order)
FGSS(A)-16□-350-□□(Order)	FGSS(A)-19□-400-□□(Order)	FGSS- 22□-450-□□(Order)	FGSS-25□-450-□□(Order)
FGSS(A)-16□-400-□□(Order)	FGSS(A)-22□-250-□□(Order)	FGSS- 25□-250-□□(Order)	
FGSS(A)-19□-250-□□(Order)	FGSS(A)-22□-300-□□(Order)	FGSS- 25□-300-□□(Order)	


※サイズ別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。※ブラケットは含まれておりません。
※(Order)=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request. ※Specify Finish Code on order. ※Fix Bracket is not included.

フィックスシステム用表面パーツの取付方法
Installation Instructions for Front Parts

- **フィックスシステムの表面パーツはプロスパードットシステムの表面パーツと共通です。**
- **壁面から突出したフィックスブラケットに合わせて所定の表面パーツを差込んでからM4六角レンチで下部のホーローネジを止めてください。**
- **Many parts of Prosper Fix System are the same as those of the Prosper Dot System.**
- **Set up front parts to Fix Bracket, then tighten screw by allen key as illustrated.**

- **プロスパーレンチのボールポイントで、壁際でも斜めからスムーズに締付けられます。**
- **Optional Prosper Wrench PW-2 is useful for tightening set screw.**

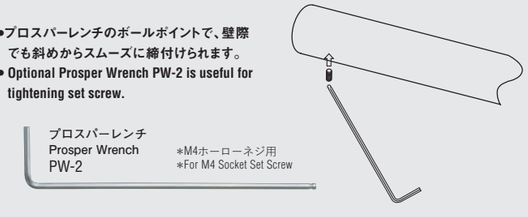

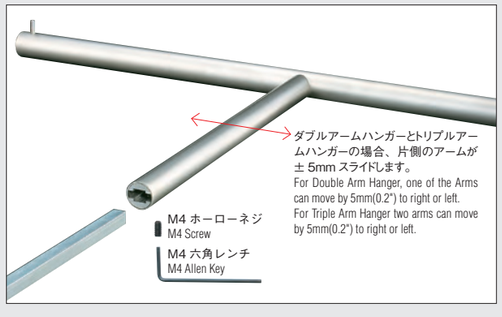


仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

HL（ステンレスヘアーライン） Stainless Hairline
MR（ステンレスミラー） Stainless Mirror
SUV（ステンレスバイブレーション） Stainless Vibration
SUB（ステンレスビーズブラスト） Stainless Bead Blast
SG（ステンレスゴールド） Stainless Gold
SGL（ステンレスゴールドヘアーライン） Stainless Gold Hairline
SAG（ステンレスアンティークゴールド） Stainless Antique Gold
SBL（ステンレスブロンズヘアーライン） Stainless Bronze Hairline
FA（ファインアルマイト） Anodized Aluminum
AM（アルミミラー） Mirror Finish Aluminum

Stand Hanger A Type (Round)
スタンドハンガーAタイプ（ラウンド）


- **フェイスアウトブラケットとして、フリーハンガーをご利用頂けます。(P.293参照)**
- **May use Free Hanger for Faceout Bracket.(see P.293)**

品番 Product No.：**FRHS-A-25φ**
材質 Material： ステンレス Stainless steel
付属品 Parts:アーム用インローセット×2ケ（FS-50-200-90°+FI-10-50）
Inner parts for arm x 2 pcs. (FS-50-200-90° +FI-10-50)
:スタンド用インロー（19.3φ）×2ケ Inner parts for stand 19.3φ (0.76") x 2 pcs.
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

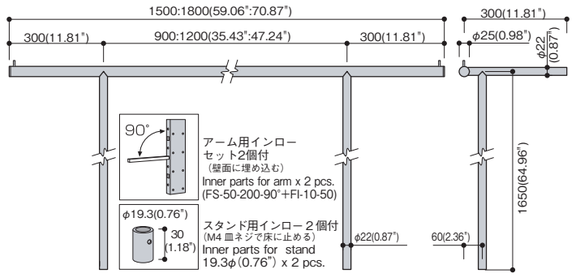

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
FRHS-A-25φ-1500×22φ-300/1650-HL(Order)	FRHS-A-25φ-1500×22φ-300/1650-□□(Order)
FRHS-A-25φ-1800×22φ-300/1650-HL(Order)	FRHS-A-25φ-1800×22φ-300/1650-□□(Order)


※サイズ別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。
※(Order) =Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request.
※Specify Finish Code on order.

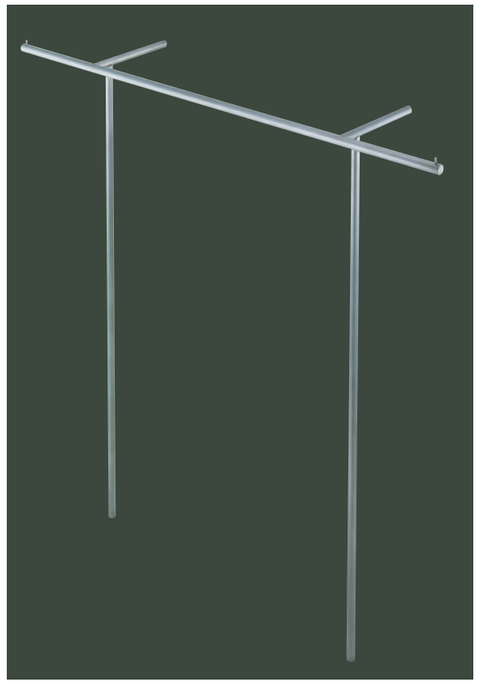

Stand Hanger B Type (Round)
スタンドハンガーBタイプ（ラウンド）


- **フェイスアウトブラケットとして、フリーハンガーをご利用頂けます。(P.293参照)**
- **May use Free Hanger for Faceout Bracket.(see P.293)**

品番 Product No.：**FRHS-B-25φ**
材質 Material： ステンレス Stainless steel
付属品 Parts:アーム用インローセット×2ケ（FS-50-200-90°+FI-10-50）
Inner parts for arm x 2 pcs. (FS-50-200-90° +FI-10-50)
:スタンド用インロー（19.3φ）×2ケ Inner parts for stand 19.3φ (0.76") x 2 pcs.
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

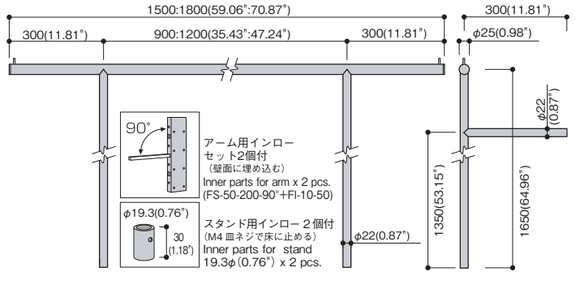

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
FRHS-B-25φ-1500×22φ-300/1650-HL(Order)	FRHS-B-25φ-1500×22φ-300/1650-□□(Order)
FRHS-B-25φ-1800×22φ-300/1650-HL(Order)	FRHS-B-25φ-1800×22φ-300/1650-□□(Order)

※サイズ別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。
※(Order) =Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request.
※Specify Finish Code on order.

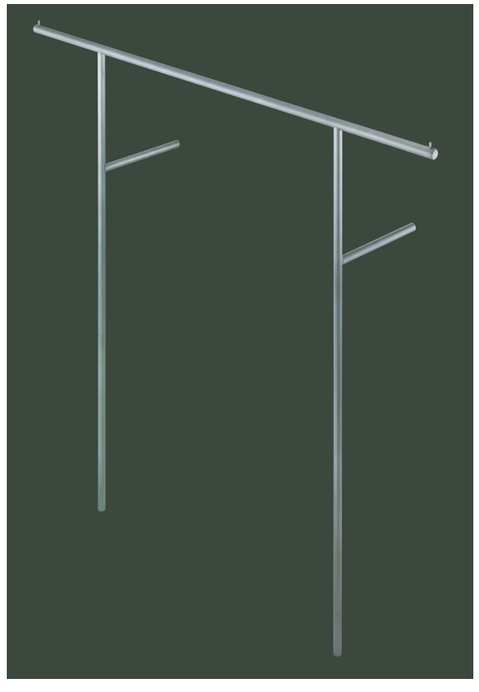


仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


HL（ステンレスヘアーライン） Stainless Hairline
MR（ステンレスミラー） Stainless Mirror
SUV（ステンレスバイブレーション） Stainless Vibration
SUB（ステンレスビーズブラスト） Stainless Bead Blast
SG（ステンレスゴールド） Stainless Gold
SGL（ステンレスゴールドヘアーライン） Stainless Gold Hairline
SAG（ステンレスアンティークゴールド） Stainless Antique Gold
SBL（ステンレスブロンズヘアーライン） Stainless Bronze Hairline


One Touch FO Hanger (Round)
ワンタッチFOハンガー(ラウンド)

- **Mフリーパイプ25φ・32φを利用して、ワンタッチに着脱できるFOハンガーです。(P.268)**
  片面用、両面用として両機能に対応できます。
- **The Faceout Hanger is used with the M Free Pipe φ25(0.98") and φ32(1.26").(see P.268)**
  It can be used as single-sided or double sided.

品番 Product No.: **OFRS25/OFRS32**
材質 Material :ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish : HL(ステンレスヘアーライン) (Stainless Hairline)
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days







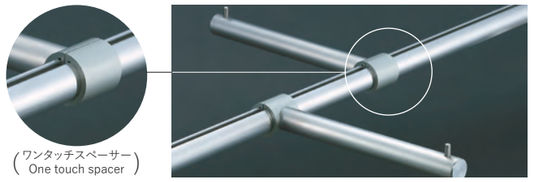


FO ハンガーの後ろにスライドさせて入れて下さい。脱落防止用としてお使い頂けます。
Slide behind the FO (Faceout) Hanger to secure the attachment.

※ワンタッチFOハンガー(ラウンド)は着脱の際右図のように取付スペースが必要になります。
ご注意ください。
※サイズによって取付スペースは異なります。
※Note that One Touch FO Hanger (Round) needs the mounting space as shown on the right during the attachment and detachment.
※Mounting space will vary depending on the size.



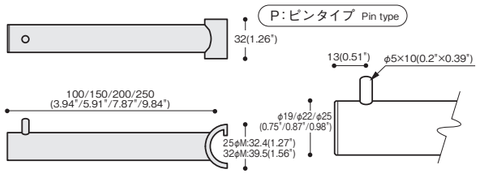

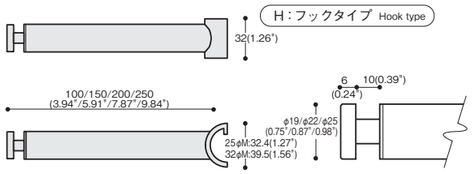

25φMフリーパイプ用
For φ25M Free Pipe

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
<ピンタイプ Pin type>	<ピンタイプ Pin type>
■OFRS25-19φ(ステンレス Stainless Steel)	**■OFRS25-19φ(ステンレス Stainless Steel)**
OFRS25-19φ-100P-HL　OFRS25-19φ-200P-HL	OFRS25-19φ-100P-□□(Order)　OFRS25-19φ-200P-□□(Order)
OFRS25-19φ-150P-HL　OFRS25-19φ-250P-HL	OFRS25-19φ-150P-□□(Order)　OFRS25-19φ-250P-□□(Order)
■OFRS25-22φ(ステンレス Stainless Steel)	**■OFRS25-22φ(ステンレス Stainless Steel)**
OFRS25-22φ-100P-HL　OFRS25-22φ-200P-HL	OFRS25-22φ-100P-□□(Order)　OFRS25-22φ-200P-□□(Order)
OFRS25-22φ-150P-HL　OFRS25-22φ-250P-HL	OFRS25-22φ-150P-□□(Order)　OFRS25-22φ-250P-□□(Order)
<フックタイプ Hook type>	<フックタイプ Hook type>
■OFRS25-19φ(ステンレス Stainless Steel)	**■OFRS25-19φ(ステンレス Stainless Steel)**
OFRS25-19φ-100H-HL　OFRS25-19φ-200H-HL	OFRS25-19φ-100H-□□(Order)　OFRS25-19φ-200H-□□(Order)
OFRS25-19φ-150H-HL　OFRS25-19φ-250H-HL	OFRS25-19φ-150H-□□(Order)　OFRS25-19φ-250H-□□(Order)
■OFRS25-22φ(ステンレス Stainless Steel)	**■OFRS25-22φ(ステンレス Stainless Steel)**
OFRS25-22φ-100H-HL　OFRS25-22φ-200H-HL	OFRS25-22φ-100H-□□(Order)　OFRS25-22φ-200H-□□(Order)
OFRS25-22φ-150H-HL　OFRS25-22φ-250H-HL	OFRS25-22φ-150H-□□(Order)　OFRS25-22φ-250H-□□(Order)

32φMフリーパイプ用
For φ32M Free Pipe

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
<ピンタイプ Pin type>	<ピンタイプ Pin type>
■OFRS32-19φ(ステンレス Stainless Steel)	**■OFRS32-19φ(ステンレス Stainless Steel)**
OFRS32-19φ-100P-HL　OFRS32-19φ-200P-HL	OFRS32-19φ-100P-□□(Order)　OFRS32-19φ-200P-□□(Order)
OFRS32-19φ-150P-HL　OFRS32-19φ-250P-HL	OFRS32-19φ-150P-□□(Order)　OFRS32-19φ-250P-□□(Order)
■OFRS32-22φ(ステンレス Stainless Steel)	**■OFRS32-22φ(ステンレス Stainless Steel)**
OFRS32-22φ-100P-HL　OFRS32-22φ-200P-HL	OFRS32-22φ-100P-□□(Order)　OFRS32-22φ-200P-□□(Order)
OFRS32-22φ-150P-HL　OFRS32-22φ-250P-HL	OFRS32-22φ-150P-□□(Order)　OFRS32-22φ-250P-□□(Order)
■OFRS32-25φ(ステンレス Stainless Steel)	**■OFRS32-25φ(ステンレス Stainless Steel)**
OFRS32-25φ-100P-HL(Order)　OFRS32-25φ-200P-HL(Order)	OFRS32-25φ-100P-□□(Order)　OFRS32-25φ-200P-□□(Order)
OFRS32-25φ-150P-HL(Order)　OFRS32-25φ-250P-HL(Order)	OFRS32-25φ-150P-□□(Order)　OFRS32-25φ-250P-□□(Order)
<フックタイプ Hook type>	<フックタイプ Hook type>
■OFRS32-19φ(ステンレス Stainless Steel)	**■OFRS32-19φ(ステンレス Stainless Steel)**
OFRS32-19φ-100H-HL(Order)　OFRS32-19φ-200H-HL(Order)	OFRS32-19φ-100H-□□(Order)　OFRS32-19φ-200H-□□(Order)
OFRS32-19φ-150H-HL(Order)　OFRS32-19φ-250H-HL(Order)	OFRS32-19φ-150H-□□(Order)　OFRS32-19φ-250H-□□(Order)
■OFRS32-22φ(ステンレス Stainless Steel)	**■OFRS32-22φ(ステンレス Stainless Steel)**
OFRS32-22φ-100H-HL(Order)　OFRS32-22φ-200H-HL(Order)	OFRS32-22φ-100H-□□(Order)　OFRS32-22φ-200H-□□(Order)
OFRS32-22φ-150H-HL(Order)　OFRS32-22φ-250H-HL(Order)	OFRS32-22φ-150H-□□(Order)　OFRS32-22φ-250H-□□(Order)
■OFRS32-25φ(ステンレス Stainless Steel)	**■OFRS32-25φ(ステンレス Stainless Steel)**
OFRS32-25φ-100H-HL(Order)　OFRS32-25φ-200H-HL(Order)	OFRS32-25φ-100H-□□(Order)　OFRS32-25φ-200H-□□(Order)
OFRS32-25φ-150H-HL(Order)　OFRS32-25φ-250H-HL(Order)	OFRS32-25φ-150H-□□(Order)　OFRS32-25φ-250H-□□(Order)

※25φMフリーパイプ用ワンタッチハンガー、32φMフリーパイプ用ワンタッチハンガーに互換性はありません。それぞれ対応した径のMフリーパイプをご使用ください。
※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格・納期等はお問い合わせください。
※The One Touch Hanger cannot be switched between the ø25 M Free Pipe and the ø32M Free Pipe, it can only be used with one size. Use the M-Free Pipe of the corresponding diameter respectively.
※Different sizes and color finishing are available upon request. Ask for delivery and price.


仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)

HL (ステンレスヘアーライン) Stainless Hairline
MR (ステンレスミラー) Stainless Mirror
SUV (ステンレスバイブレーション) Stainless Vibration
SUB (ステンレスビーズブラスト) Stainless Bead Blast
SG (ステンレスゴールド) Stainless Gold
SGL (ステンレスゴールドヘアーライン) Stainless Gold Hairline
SAG (ステンレスアンティークゴールド) Stainless Antique Gold
SBL (ステンレスブロンズヘアーライン) Stainless Bronze Hairline

Stand M Hanger A Type (25φM/32φM)
スタンドMハンガーAタイプ(25φM/32φM)


- **専用フェイスアウトブラケットとして、ワンタッチFOハンガーをご利用頂けます。**
- **One Touch FO Hanger can be used very easily.**

品番 Product No.: **FRHS-A**
材質 Material : ステンレス Stainless steel
付属品 Parts:アーム用インローセット×2ヶ(FS-50-200-90°+FI-10-50)
Inner parts for arm x 2 pcs. (FS-50-200-90°+FI-10-50)
:スタンド用インロー(19.3φ)×2ヶ Inner parts for stand 19.3φ (0.76") x 2 pcs.
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

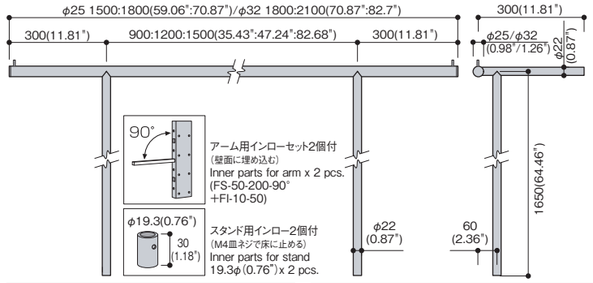

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
FRHS-A-25φM-1500×22φ-300/1650-HL(Order)	FRHS-A-25φM-1500×22φ-300/1650-□□(Order)
FRHS-A-25φM-1800×22φ-300/1650-HL(Order)	FRHS-A-25φM-1800×22φ-300/1650-□□(Order)
FRHS-A-32φM-1800×22φ-300/1650-HL(Order)	FRHS-A-32φM-1800×22φ-300/1650-□□(Order)
FRHS-A-32φM-2100×22φ-300/1650-HL(Order)	FRHS-A-32φM-2100×22φ-300/1650-□□(Order)


※サイズ別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。
※(Order)=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request.
※Specify Finish Code on order.

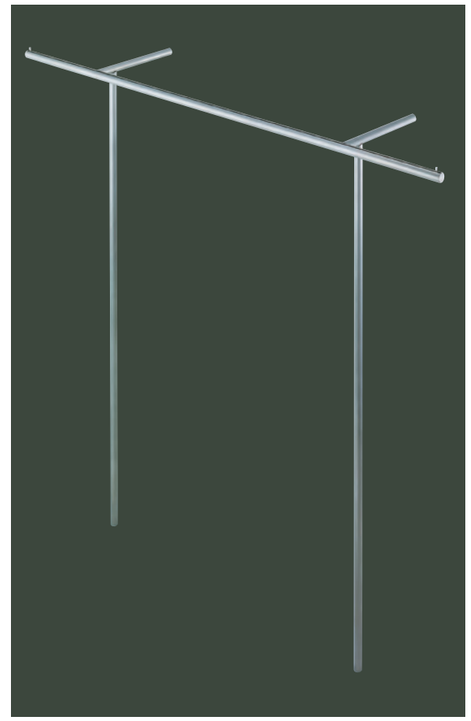

Stand M Hanger B Type (25φM/32φM)
スタンドMハンガーBタイプ(25φM/32φM)


- **専用フェイスアウトブラケットとして、ワンタッチFOハンガーをご利用頂けます。**
- **One Touch FO Hanger can be easily placed at any position.**

品番 Product No.: **FRHS-B**
材質 Material : ステンレス Stainless steel
付属品 Parts:アーム用インローセット×2ケ(FS-50-200-90°+FI-10-50)
Inner parts for arm x 2 pcs. (FS-50-200-90° +FI-10-50)
:スタンド用インロー(19.3φ)×2ケ Inner parts for stand 19.3φ (0.76") x 2 pcs.
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

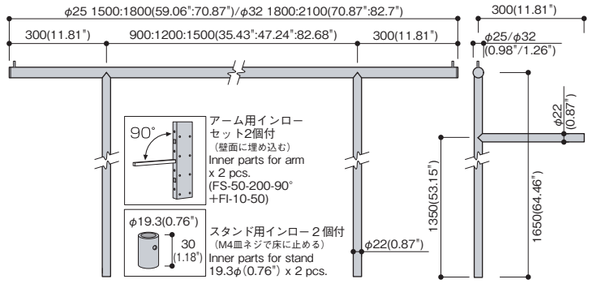

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
FRHS-B-25φM-1500×22φ-300/1650-HL(Order)	FRHS-B-25φM-1500×22φ-300/1650-□□(Order)
FRHS-B-25φM-1800×22φ-300/1650-HL(Order)	FRHS-B-25φM-1800×22φ-300/1650-□□(Order)
FRHS-B-32φM-1800×22φ-300/1650-HL(Order)	FRHS-B-32φM-1800×22φ-300/1650-□□(Order)
FRHS-B-32φM-2100×22φ-300/1650-HL(Order)	FRHS-B-32φM-2100×22φ-300/1650-□□(Order)

※サイズ別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。
※(Order)=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request.
※Specify Finish Code on order.

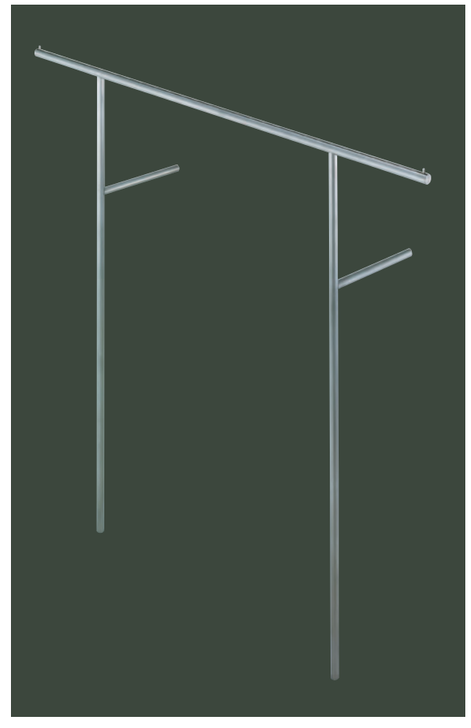


仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)


HL (ステンレスヘアーライン) Stainless Hairline
MR (ステンレスミラー) Stainless Mirror
SUV (ステンレスバイブレーション) Stainless Vibration
SUB (ステンレスビーズブラスト) Stainless Bead Blast
SG (ステンレスゴールド) Stainless Gold
SGL (ステンレスゴールドヘアーライン) Stainless Gold Hairline
SAG (ステンレスアンティークゴールド) Stainless Antique Gold
SBL (ステンレスブロンズヘアーライン) Stainless Bronze Hairline

Stand Hanger C Type (Round)
スタンドハンガーCタイプ（ラウンド）

- **フェイスアウトブラケットとして、フリーハンガーをご利用頂けます。（下記参照）**
- **May use Free Hanger for Faceout Bracket.(See below)**

品番 Product No.: **FRHS-C-25φ**
材質 Material : ステンレス Stainless steel
付属品 Parts:アーム用インローセット×2ケ（FS-50-200-90°+FI-10-50）
Inner parts for arm x 2 pcs. (FS-50-200-90° +FI-10-50)
:スタンド用インロー（22.3φ）×2ケ Inner parts for stand 22.3φ (0.88") x 2 pcs.
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

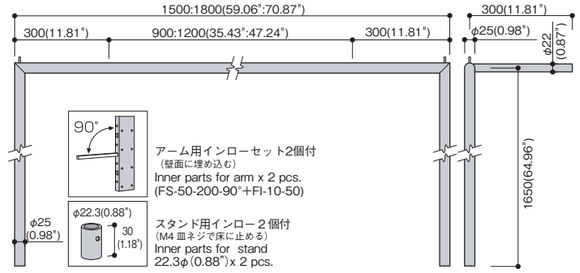

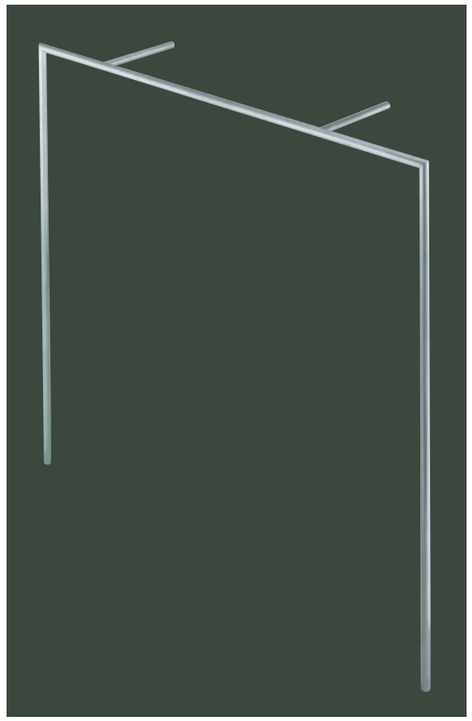


HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
FRHS-C-25φ-1500×22φ-300/1650-HL(Order)	FRHS-C-25φ-1500×22φ-300/1650-□□(Order)
FRHS-C-25φ-1800×22φ-300/1650-HL(Order)	FRHS-C-25φ-1800×22φ-300/1650-□□(Order)

※サイズ別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。
※(Order)=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request.
※Specify Finish Code on order.

Free Hanger Pin Type (Round)
フリーハンガーピンタイプ（ラウンド）

- **25φ・27φ・32φの既存パイプに対応**
- **May attach on Round Rod 25φ (0.98"),27φ (1.06") and 32φ (1.26").**

品番 Product No.: **FHRS-○○φ**
材質 Material : ステンレス Stainless steel、アルミニウム Extruded Aluminum、スチール Steel



FHRS-25φ

■FHRS-25φ（ステンレス）
(Stainless steel)

FHRS-25φ×22φ-100+100-P-HL
FHRS-25φ×22φ-100+150-P-HL
FHRS-25φ×22φ-150+150-P-HL
FHRS-25φ×22φ-150+200-P-HL
FHRS-25φ×22φ-200+200-P-HL

FHRS-27φ

■FHRS-27φ（ステンレス）
(Stainless steel)

FHRS-27φ×25φ-100+100-P-HL
FHRS-27φ×25φ-100+150-P-HL
FHRS-27φ×25φ-150+150-P-HL
FHRS-27φ×25φ-150+200-P-HL
FHRS-27φ×25φ-200+200-P-HL

FHRS-32φ

■FHRS-32φ（ステンレス）
(Stainless steel)

FHRS-32φ×25φ-100+100-P-HL
FHRS-32φ×25φ-100+150-P-HL
FHRS-32φ×25φ-150+150-P-HL
FHRS-32φ×25φ-150+200-P-HL
FHRS-32φ×25φ-200+200-P-HL


※詳細はP.274をご参照ください。
※see P.274

別注対応について
グリップ部（22φ・30φ用をご用意できます。）ハンガー部（それぞれの径に応じた別注対応が可能です。）
※25φ対応にはハンガー部を22φ、27φ・32φ対応には25φをご用意しています。
※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格・納期等はお問い合わせください。
※Different sizes are available upon request. Grip is available 22φ(0.87") and 30φ(1.18").
Hanger size is up to user. Different Finishes are also available upon request.

Free Hanger Hook Type (Round)
フリーハンガーフックタイプ（ラウンド）

- **25φ・27φ・32φの既存パイプに対応**
- **May attach on Round Rod 25φ(0.98"),27φ(1.06") and 32φ(1.26").**

品番 Product No.: **FHRS-○○φ**
材質 Material : ステンレス Stainless steel、アルミニウム Extruded Aluminum、スチール Steel



FHRS-25φ

■FHRS-25φ（ステンレス）
(Stainless steel)

FHRS-25φ×22φ-100+100-H-HL
FHRS-25φ×22φ-100+150-H-HL
FHRS-25φ×22φ-150+150-H-HL
FHRS-25φ×22φ-150+200-H-HL
FHRS-25φ×22φ-200+200-H-HL

FHRS-27φ

■FHRS-27φ（ステンレス）
(Stainless steel)

FHRS-27φ×25φ-100+100-H-HL
FHRS-27φ×25φ-100+150-H-HL
FHRS-27φ×25φ-150+150-H-HL
FHRS-27φ×25φ-150+200-H-HL
FHRS-27φ×25φ-200+200-H-HL

FHRS-32φ

■FHRS-32φ（ステンレス）
(Stainless steel)

FHRS-32φ×25φ-100+100-H-HL
FHRS-32φ×25φ-100+150-H-HL
FHRS-32φ×25φ-150+150-H-HL
FHRS-32φ×25φ-150+200-H-HL
FHRS-32φ×25φ-200+200-H-HL

※詳細はP.275をご参照ください。
※see P.275

別注対応について
グリップ部（22φ・30φ用をご用意できます。）ハンガー部（それぞれの径に応じた別注対応が可能です。）
※25φ対応にはハンガー部を22φ、27φ・32φ対応には25φをご用意しています。
※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格・納期等はお問い合わせください。
※Different sizes are available upon request. Grip is available 22φ(0.87") and 30φ(1.18").
Hanger size is up to user. Different Finishes are also available upon request.


仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


- HL（ステンレスヘアーライン） Stainless Hairline
- MR（ステンレスミラー） Stainless Mirror
- SUV（ステンレスバイブレーション） Stainless Vibration
- SUB（ステンレスビーズブラスト） Stainless Bead Blast
- SG（ステンレスゴールド） Stainless Gold
- SGL（ステンレスゴールドヘアーライン） Stainless Gold Hairline
- SAG（ステンレスアンティークゴールド） Stainless Antique Gold
- SBL（ステンレスブロンズヘアーライン） Stainless Bronze Hairline

Stand Hanger A Type (Square)
スタンドハンガーAタイプ（スクエア）

- **専用フェイスアウトブラケットとして、ワンタッチFOハンガーをご利用頂けます。（P.295参照）**
- **One Touch FO Hanger can be easily placed at any position.(see P.295)**

品番 Product No.: **FSHS-A-25□**
材質 Material : ステンレス Stainless steel
付属品 Parts:アーム用インローセット×2ケ（FS-50-200-90°+FI-10-50）
Inner parts for arm x 2 pcs. (FS-50-200-90°+FI-10-50)
:スタンド用インロー（19□）×2ケ Inner parts for stand 19□(0.75") x 2 pcs.
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

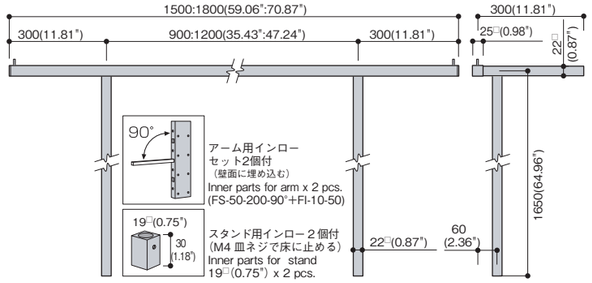

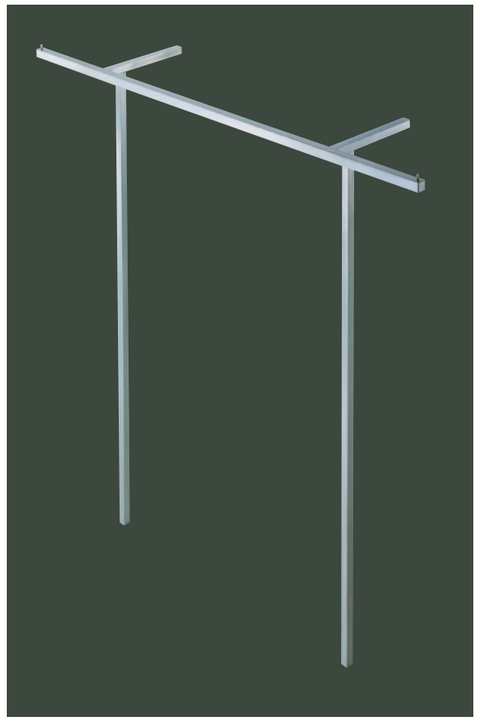


HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
FSHS-A-25□-1500×22□-300/1650-HL(Order)	FSHS-A-25□-1500×22□-300/1650-□□(Order)
FSHS-A-25□-1800×22□-300/1650-HL(Order)	FSHS-A-25□-1800×22□-300/1650-□□(Order)


※サイズ別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。
※(Order)=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request.
※Specify Finish Code on order.

Stand Hanger B Type (Square)
スタンドハンガーBタイプ（スクエア）

- **専用フェイスアウトブラケットとして、ワンタッチFOハンガーをご利用頂けます。（P.295参照）**
- **One Touch FO Hanger can be easily placed at any position.(see P.295)**

品番 Product No.: **FSHS-B-25□**
材質 Material : ステンレス Stainless steel
付属品 Parts:アーム用インローセット×2ケ（FS-50-200-90°+FI-10-50）
Inner parts for arm x 2 pcs. (FS-50-200-90°+FI-10-50)
:スタンド用インロー（22□）×2ケ Inner parts for stand 22□(0.87") x 2 pcs.
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

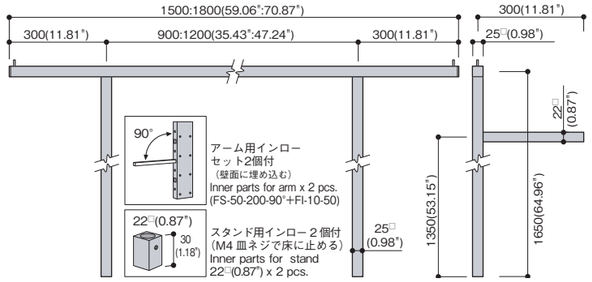

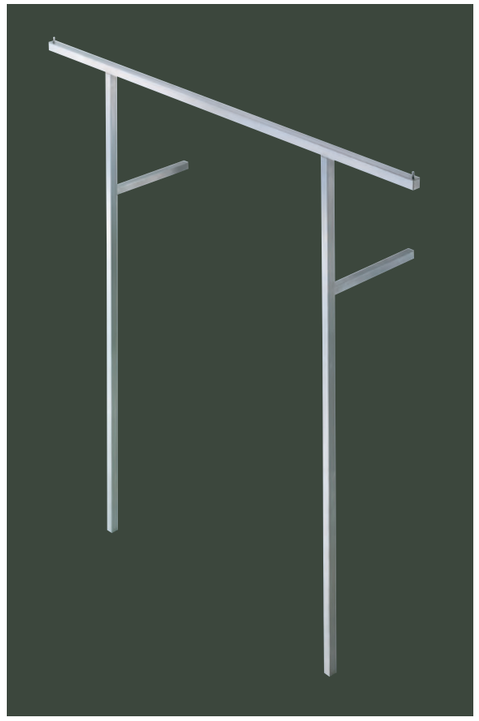

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
FSHS-B-25□-1500×22□-300/1650-HL(Order)	FSHS-B-25□-1500×22□-300/1650-□□(Order)
FSHS-B-25□-1800×22□-300/1650-HL(Order)	FSHS-B-25□-1800×22□-300/1650-□□(Order)

※サイズ別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。
※(Order)=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request.
※Specify Finish Code on order.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


- HL（ステンレスヘアーライン） Stainless Hairline
- MR（ステンレスミラー） Stainless Mirror
- SUV（ステンレスバイブレーション） Stainless Vibration
- SUB（ステンレスビーズブラスト） Stainless Bead Blast
- SG（ステンレスゴールド） Stainless Gold
- SGL（ステンレスゴールドヘアーライン） Stainless Gold Hairline
- SAG（ステンレスアンティークゴールド） Stainless Antique Gold
- SBL（ステンレスブロンズヘアーライン） Stainless Bronze Hairline


Stand Hanger C Type (Square)
スタンドハンガーCタイプ（スクエア）

- **専用フェイスアウトブラケットとして、ワンタッチFOハンガーをご利用頂けます。（下記参照）**
- **One Touch FO Hanger can be easily placed at any position.(See below)**

品番 Product No.: **FSHS-C-25□**
材質 Material : ステンレス Stainless steel
付属品 Parts :アーム用インローセット×2ケ（FS-50-200-90°+FI-10-50）
Inner parts for arm x 2 pcs. (FS-50-200-90°+FI-10-50)
:スタンド用インロー（22□）×2ケ Inner parts for stand 22□(0.87") x 2 pcs.

(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

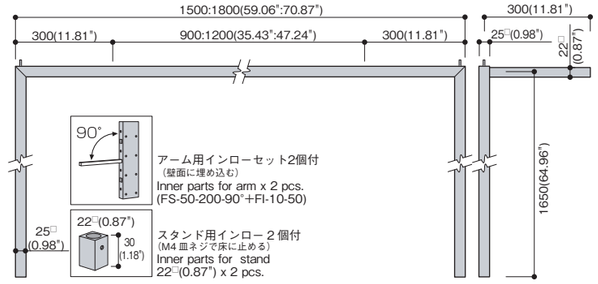

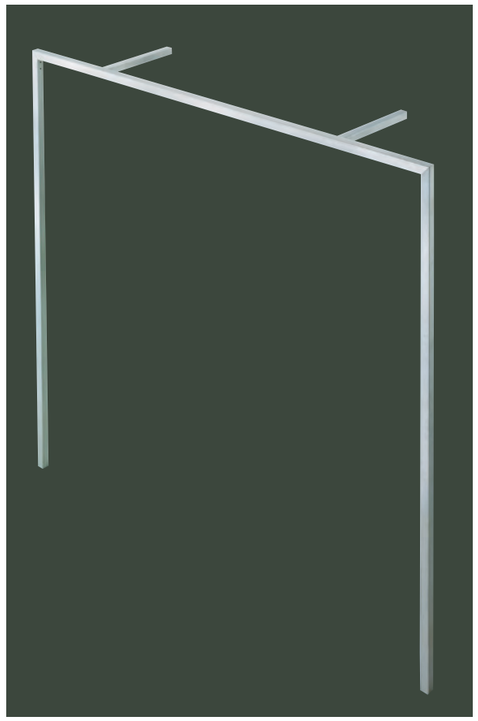

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
FSHS-C-25□-1500×22□-300/1650-HL(Order)	FSHS-C-25□-1500×22□-300/1650-□□(Order)
FSHS-C-25□-1800×22□-300/1650-HL(Order)	FSHS-C-25□-1800×22□-300/1650-□□(Order)


※サイズ別注も承ります。**納期は約10日**かかります。価格はお問い合わせください。
※(Order)=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request.
※Specify Finish Code on order.

One Touch FO Hanger (Square)
〈Hanger for 25□(0.98")〉
ワンタッチFOハンガー（スクエア）〈ハンガー25□用〉


品番 Product No.: **OFSS-25□**
材質 Material : ステンレス Stainless steel
アルミニウム Extruded Aluminum

(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days
※詳細はP.271をご参照ください。
※see P.271

シングル（ハンガー 25□用）
Single(Hanger for 25□(0.98"))




ダブル（ハンガー 25□用）
Double(Hanger for 25□(0.98"))




HL		MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL	
シングル Single	ダブル Double	シングル Single	ダブル Double
OFSS-25□-100P-HL	OFSS-25□-1010P-HL(Order)	OFSS-25□-100P-□□(Order)	OFSS-25□-1010P-□□(Order)
OFSS-25□-150P-HL	OFSS-25□-1515P-HL(Order)	OFSS-25□-150P-□□(Order)	OFSS-25□-1515P-□□(Order)
OFSS-25□-200P-HL	OFSS-25□-2020P-HL(Order)	OFSS-25□-200P-□□(Order)	OFSS-25□-2020P-□□(Order)
OFSS-25□-250P-HL	OFSS-25□-2525P-HL(Order)	OFSS-25□-250P-□□(Order)	OFSS-25□-2525P-□□(Order)

※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格・納期等はお問い合わせください。
※(Order)=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request.※Specify Finish Code on order.



“両面タイプ”のセット方法
Setting of Double Hanger

ワンタッチ FO ハンガー（スクエア）のダブルタイプをそのまま角パイプハンガーに上からはめ込んでください。
Double Type can be placed on square pipe wherever needed (see illustration).



取付部が押出形材のため、角パイプ 25□に対して精度良くセット出来る角形 25□のフェイスアウトハンガーです。
Parts are extruded aluminum for a precise and smooth assembly process.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


- HL（ステンレスヘアーライン） Stainless Hairline
- MR（ステンレスミラー） Stainless Mirror
- SUV（ステンレスバイブレーション） Stainless Vibration
- SUB（ステンレスビーズブラスト） Stainless Bead Blast
- SG（ステンレスゴールド） Stainless Gold
- SGL（ステンレスゴールドヘアーライン） Stainless Gold Hairline
- SAG（ステンレスアンティークゴールド） Stainless Antique Gold
- SBL（ステンレスブロンズヘアーライン） Stainless Bronze Hairline


スタンドハンガーの施工方法（コーナー） Installation Instructions for Stand Hanger(Corner use)




別注対応による自由な展開が可能です。
Free imagination is welcome.

フィックスシステムの特長を生かしてあらゆるシーンに対応できるように考えています。
たとえば、スタンドハンガーのコーナー専用フィックスサポートをご用意。コーナーパーツにおいてもジョイント部の精度と組み立て易さに重点を置いて開発しました。
An installation containing ready made parts may be expanded using custom made parts [see corner support addition as depicted below as an example of this].

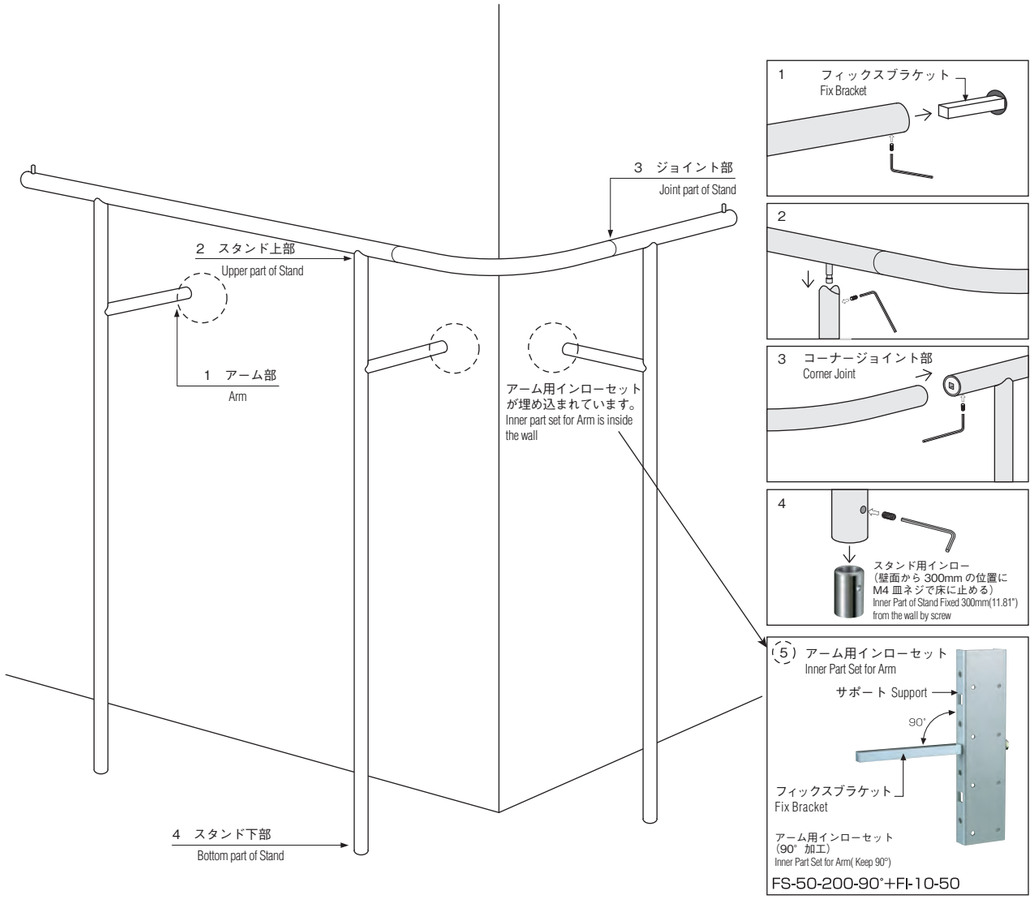

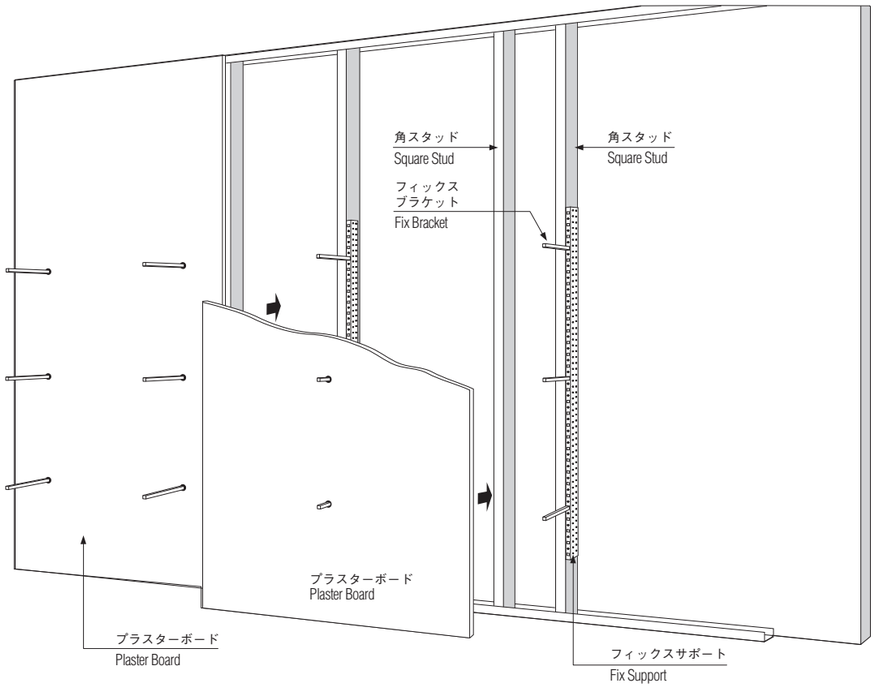


棚下照明用コードブラケットの施工方法
Installation Instructions for Fix Bracket(Cable Tunnel)

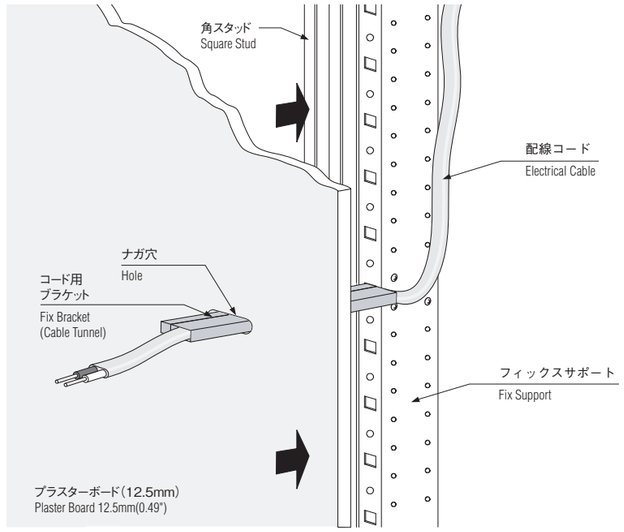


●固定棚用のブラケットの一部をコード用ブラケットに変えることにより棚下照明の電源コードが簡単に配線できるようになりました。図のようにフィックスサポートに固定した壁側のコード用ブラケットの矩形パイプ（10×19）の中を通して棚下に配線して置いてください。

●Fix Bracket (Cable Tunnel) has been developed for easy electrical cable management. Tunnel is used mainly for under shelf lighting. Tunnel size is W19x H10(0.75"x0.39").

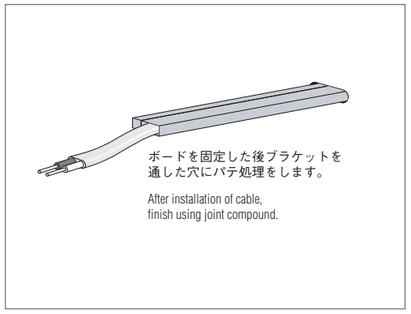


塗装及びクロス貼りの施工方法
Instructions for Wall Finishing

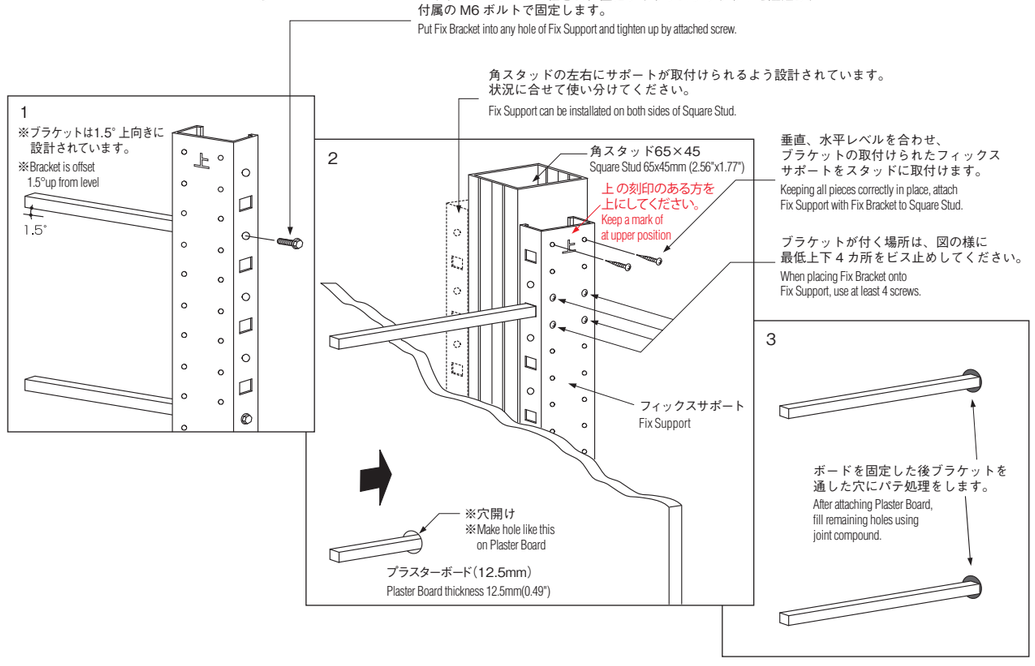

別注製作例
Custom ordered production example

カタログに掲載されているアイテム以外にも、用途に応じて素材・デザイン・仕上げ等、ご要望の特注、別注を承ります。お気軽にご相談ください。
※別注につきましては納期は約 10 日かかります。
※価格はお問い合わせください。

In addition to the items listed in the catalogue, custom-made materials, design, finishing, etc. are available depending on the application. Please feel free to contact us.
※ Delivery date for custom orders will take about 10 days.
※ Contact us for pricing.

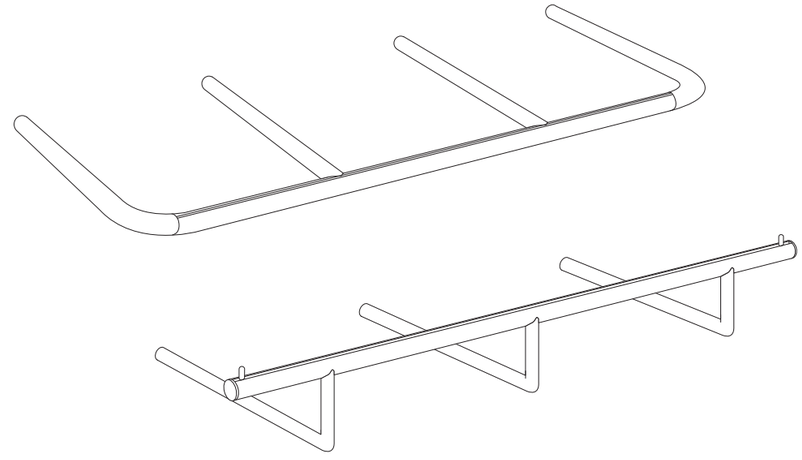

Fix system

Prosper Point System

独自の発想と金属の精密加工技術により開発された、
組み立て、レイアウト変更、撤収が簡単にできる床面システム。

Developed by an original concept and metal precision processing technology,
a floor surface system that can be easily assembled, changed in layout and be removed.

特徴
Special features

- 独自の発想と金属の精密加工技術により誕生した、組み立て・変更・撤収が簡単にできる展示システムです。
- あらかじめ床に埋め込んでおいたポイントベースに、ポールなどのパーツを差し込んで使用。ハンガー、テーブル、パネル、パーテーションなどに展開できます。
- ポイントベースに差し込むポールの先端部にはテーパーのかかったシャフトがセットされており、ガタつきがなく、しっかりと自立します。
- ポールは最大長2100mmです。
- オフィスで可動性のあるパーテーションとしても使用可能。人員の増減などに応じて簡単にレイアウトを変えることができます。

- An exhibition system that can be easily assembled, changed and withdrawn, which was born by a unique idea and precision processing technology of metal.
- Insert the parts such as a pole into the point base that was previously embedded in the floor and use it. It can be expanded to hangers, tables, panels, partitions, etc.
- The tip of the pole to be inserted into the Point Base is set with a tapered shaft, there is no looseness, and it stands firmly.
- The maximum length of the pole is 2100 mm(6.89').
- It can also be used as a partition with mobility in the office. You can easily change the layout according to changes in personnel, etc.

Entetsu Department Store
Design : Takashimaya Space Creates





Entetsu Department Store
Design : Takashimaya Space Creates

CASE STUDY
Prosper Point System


Point system

Point Base (including Base Plate)
ポイントベース（ベースプレート含む）




品番 Product No.: **PBRI-22-34φ**
材質 Material : スチール Steel
表面仕上 Surface finish: CR（クロームメッキ）(Chrome Plated)

PBRI
PBRI-22-34φ

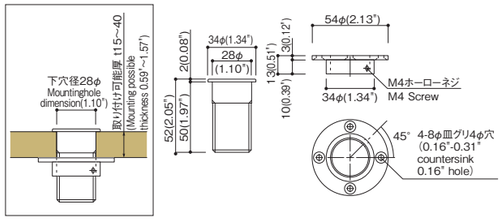

施工方法(ベース取付)
Construction Method (Base mounting)

約t15～40mmの床厚（ステージ）に28φの穴を開け、下からベースプレートでしっかりと締め付けた後4φの木ネジで固定してください。
最後にベースの回転防止のためベースプレートの虫ネジをレンチで締め付けてください。
Make a φ28mm(1.10") hole in a 15mm(0.59") to 40mm(1.57") thick floorboard or stage. Then tighten the Base Plate from the bottom and secure with φ4mm(0.16") wood screws.
To prevent from turning, finish by using an enamel screw and tightening it with an allen key.

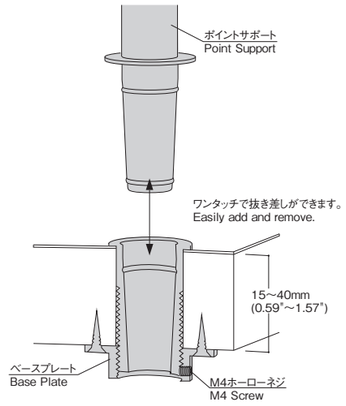


Point Base for heavy weight
(including Base Plate φ120)
重量用ポイントベース（ベースプレート120φ含む）



品番 Product No.: **PBRI-22-34φ-120**
材質 Material : スチール Steel
表面仕上 Surface finish: CR（クロームメッキ）(Chrome Plated)


PBRI
PBRI-22-34φ-120

※重衣料ハンガー等にご使用ください。
※Please use it for heavy clothes hanger. Base Plate is dia 4.72".

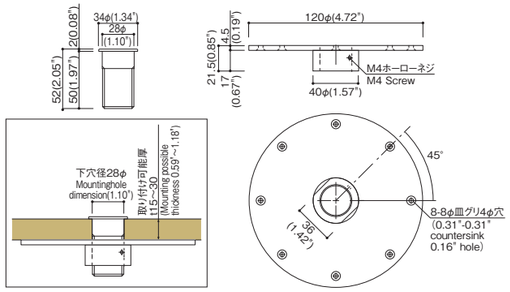

施工方法(ベース取付)
Construction Method (Base mounting)


約t15～30mmの石・木部に28φの穴を開け、下からベースプレートをレンチでしっかりと締め付けた後4φの木ネジで固定してください。
最後に虫ネジで固定願います。
Make a φ28mm(1.10") hole in a 15mm(0.59") to 30mm(1.18") thick stone or wooden board.
Then tighten the Base Plate from the bottom and secure with φ4mm(0.16") wood screws.
To prevent from turning, finish by using an enamel screw and tightening it with an allen key.

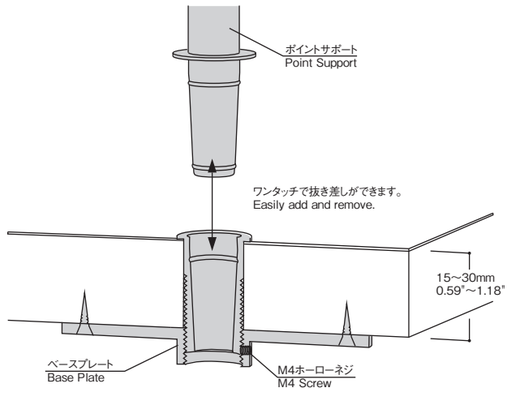

Point Hole Cover (Round)
ポイントホールカバー（ラウンド）




品番 Product No.: **PHRS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish : HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
MR（ステンレスミラー）(Stainless Mirror)




HL	MR
PHRS-22-35φ-HL	PHRS-22-35φ-MR

※表面処理別注(**納期は約7日**かかります)
※Different color finishes are available upon request. Delivery: 7days.

Point Hole Cover (Square)
ポイントホールカバー（スクエア）




品番 Product No.: **PHSS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish : HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
MR（ステンレスミラー）(Stainless Mirror)



HL	MR
PHSS-22-36□ -HL	PHSS-22-36□ -MR

※表面処理別注(**納期は約7日**かかります)
※Different color finishes are available upon request. Delivery: 7days.


仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）



Point Support (Round)
ポイントサポート（ラウンド）

- **シャフトとステンレスパイプが一体となっています。**
- **そのままポイントベースに差し込みが可能です。**
- **The shaft and the stainless steel tube is one part.**
- **Insert directly into the Point Base.**

品番 Product No.: **PSRS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish : HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
(Order) = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days

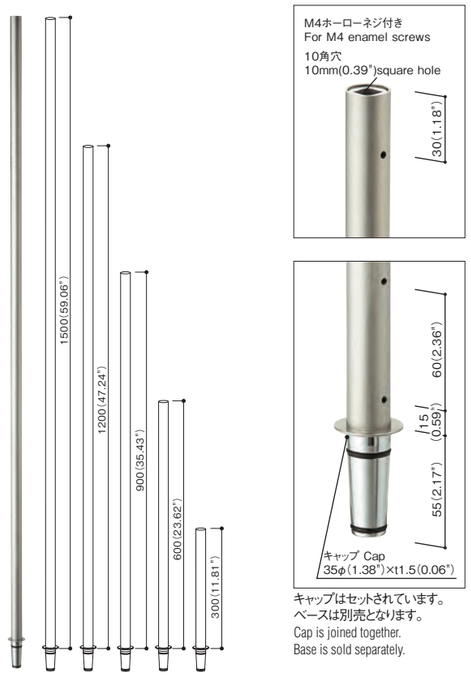

キャップはセットされています。
ベースは別売となります。
Cap is joined together.
Base is sold separately.


HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
PSRS-22φ- 300-HL	PSRS-22φ- 300-□□(Order)
PSRS-22φ- 600-HL	PSRS-22φ- 600-□□(Order)
PSRS-22φ- 900-HL	PSRS-22φ- 900-□□(Order)
PSRS-22φ-1200-HL	PSRS-22φ-1200-□□(Order)
PSRS-22φ-1500-HL	PSRS-22φ-1500-□□(Order)


※サイズ・表面処理別注(**納期は約7日**かかります)
※Different sizes and color finishes are available upon request. Delivery: 7days.

Point Support (Square)
ポイントサポート（スクエア）

- **シャフトとステンレスパイプが一体となっています。**
- **そのままポイントベースに差し込みが可能です。**
- **The shaft and the stainless steel tube is one part.**
- **Insert directly into the Point Base.**

品番 Product No.: **PSSS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish : HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
(Order) = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days

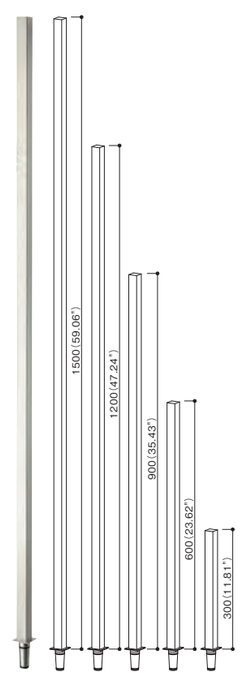

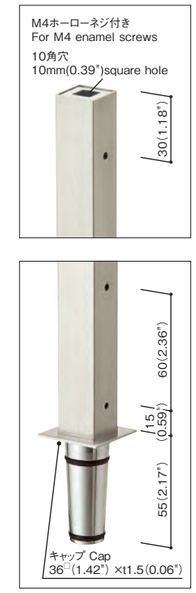


キャップはセットされています。
ベースは別売となります。
Cap is joined together.
Base is sold separately.

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
PSSS-22□- 300-HL	PSSS-22□- 300-□□(Order)
PSSS-22□- 600-HL	PSSS-22□- 600-□□(Order)
PSSS-22□- 900-HL	PSSS-22□- 900-□□(Order)
PSSS-22□-1200-HL	PSSS-22□-1200-□□(Order)
PSSS-22□-1500-HL	PSSS-22□-1500-□□(Order)

※サイズ・表面処理別注(**納期は約7日**かかります)
※Different sizes and color finishes are available upon request. Delivery: 7days.

■OAフロア仕様
In the case of Free Access Floor

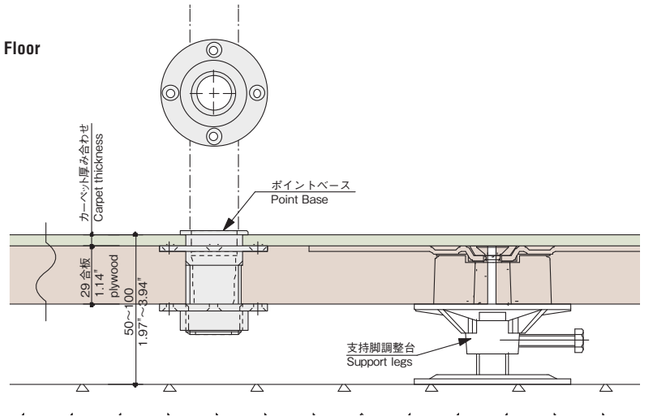

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）



Point Base for concrete floor
コンクリート埋め込み用ポイントベース


- **コンクリート床用の埋め込みポイントベースです。**
- **Point Base for embedding concrete.**

品番 Product No.: **PBUI**
材質 Material : スチール Steel
表面仕上 Surface finish: CR(クロームメッキ)(Chrome Plating)
Order = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days

PBUI

PBUI-22-34ϕ-62 Order

※重衣料ハンガー等にご使用ください。
※Please use it for heavy weight clothes hanger.

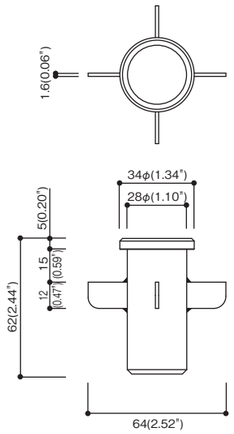




Construction Jig for concrete floor
コンクリート埋め込み用ポイントベース治具


- **コンクリート床用の埋め込みポイントベースを設置するための施工治具です。**
- **Construction Jig for installation a Point Base for embedding concrete.**

品番 Product No.: **PBUJ**
材質 Material : スチール Steel
表面仕上 Surface finish: 塗装(黒)／CR(クロームメッキ)(Chrome Plating)
Order = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days

PBUJ

PBUJ-22ϕ-35ϕ Order






仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

CR（クロームメッキ）
Chrome Plating


施工方法(コンクリート埋め込み用ポイントベース)　Construction Method (Point Base for Concrete floor)

＊M6キャップボルトでポイントベースが水平になるよう調整した後、セメントを流し込んでください。
＊After the Point Base becomes level with the M6 cap bolt, pour the cement.

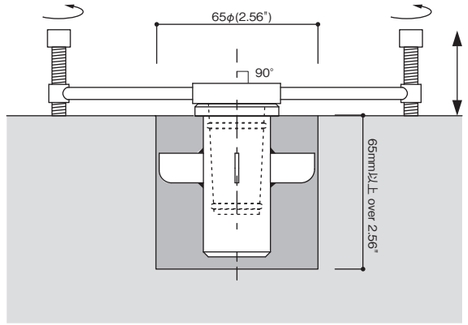

施工時の埋め込み例　Embedding example at construction



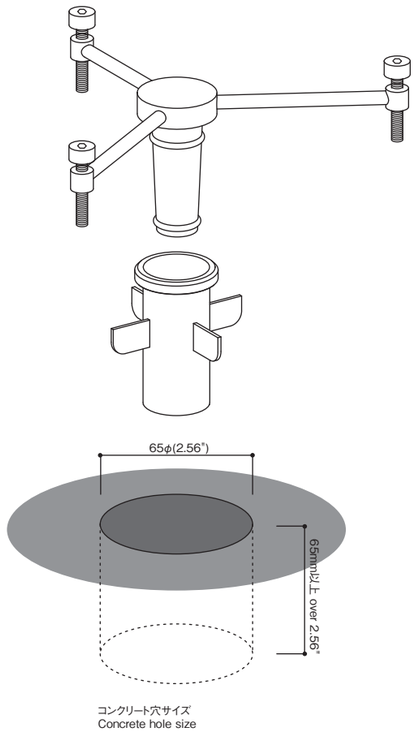


コンクリート穴サイズ
Concrete hole size

Point Stand Hanger W Type (Round)
ポイントスタンドハンガーWタイプ（ラウンド）

- **ポイントスタンドハンガーWタイプ（ラウンド）はラウンドパイプをワンタッチで着脱、ガタツキがなくスタビリティーの良い展示が可能です。**
- **The Point Stand Hanger W Type(Round) is a stylish round tube that is detachable with one touch and has unlimited stage layout posiblities with stability.**

品番 Product No.: **PWRS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish : HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days



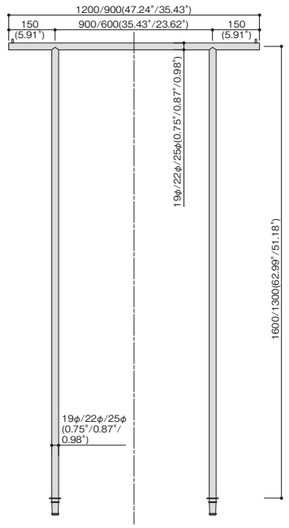

※19φパイプは安全のため高さ1300mmまでの設定となります。
※19φ(0.75") round tube' maximum height is 1300mm(51.18") for the sake of safety.

※最大荷重 Maximum load capacity

19(0.75")φ	1300mm/22kg(51.18"/48.57lbs)	
22(0.87")φ	1300mm/26kg(51.18"/57.4lbs)	1600mm/22kg(62.99"/48.57lbs)
25(0.98")φ	1300mm/30kg(51.18"/66.23lbs)	1600mm/26kg(62.99"/57.4lbs)



シャフトとキャップはセットされています。ステージとベースは別途ご用意ください。
The shaft and cap are joined together. The Point Base is sold separately.

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
PWRS-19φ-900(P600)×1300-HL(Order)	PWRS-19φ-900(P600)×1300-□□(Order)
PWRS-22φ-900(P600)×1300-HL(Order)	PWRS-22φ-900(P600)×1300-□□(Order)
PWRS-22φ-900(P600)×1600-HL(Order)	PWRS-22φ-900(P600)×1600-□□(Order)
PWRS-25φ-900(P600)×1300-HL(Order)	PWRS-25φ-900(P600)×1300-□□(Order)
PWRS-25φ-900(P600)×1600-HL(Order)	PWRS-25φ-900(P600)×1600-□□(Order)
PWRS-19φ-1200(P900)×1300-HL(Order)	PWRS-19φ-1200(P900)×1300-□□(Order)
PWRS-22φ-1200(P900)×1300-HL(Order)	PWRS-22φ-1200(P900)×1300-□□(Order)
PWRS-22φ-1200(P900)×1600-HL(Order)	PWRS-22φ-1200(P900)×1600-□□(Order)
PWRS-25φ-1200(P900)×1300-HL(Order)	PWRS-25φ-1200(P900)×1300-□□(Order)
PWRS-25φ-1200(P900)×1600-HL(Order)	PWRS-25φ-1200(P900)×1600-□□(Order)

※ステージとベースは別途ご用意ください。
※サイズ・表面処理別注（**納期は約10日**かかります）
※Arrange for the floorboard or stage separately. The Point Base is sold separately.
※Different sizes and color finishes are available upon request. Delivery: 10 days.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

HL（ステンレスヘアーライン）Stainless Hairline
MR（ステンレスミラー）Stainless Mirror
SUV（ステンレスバイブレーション）Stainless Vibration
SUB（ステンレスビーズブラスト）Stainless Bead Blast
SG（ステンレスゴールド）Stainless Gold
SGL（ステンレスゴールドヘアーライン）Stainless Gold Hairline
SAG（ステンレスアンティークゴールド）Stainless Antique Gold
SBL（ステンレスブロンズヘアーライン）Stainless Bronze Hairline

Point Stand Hanger T Type (Round)
ポイントスタンドハンガーTタイプ（ラウンド）

品番 Product No.: **PTRS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish:
HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
(Order) = **受注生産/納期10日**
Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days





シャフトとキャップはセットされています。ステージとベースは別途ご用意ください。
The shaft and cap are joined together. The Point Base is sold separately.

※19φパイプは安全のため高さ1300mmまでの設定となります。
※19φ(0.75") round tube' maximum height is 1300mm(51.18") for the sake of safety.

※最大荷重 Maximum load capacity


19(0.75")φ	1300mm/6kg(51.18"/13.25lbs)	
22(0.87")φ	1300mm/8kg(51.18"/17.66lbs)	1600mm/6kg(62.99"/13.25lbs)
25(0.98")φ	1300mm/10kg(51.18"/22.08lbs)	1600mm/8kg(62.99"/17.66lbs)

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
PTRS-19φ-600×1300-HL(Order)	PTRS-19φ-600×1300-□□(Order)
PTRS-22φ-600×1300-HL(Order)	PTRS-22φ-600×1300-□□(Order)
PTRS-22φ-600×1600-HL(Order)	PTRS-22φ-600×1600-□□(Order)
PTRS-25φ-600×1300-HL(Order)	PTRS-25φ-600×1300-□□(Order)
PTRS-25φ-600×1600-HL(Order)	PTRS-25φ-600×1600-□□(Order)

※ステージとベースは別途ご用意ください。
※サイズ・表面処理別注（**納期は約10日**かかります）
※Arrange for the floorboard or stage separately. The Point Base is sold separately.
※Different sizes and color finishes are available upon request. Delivery: 10 days.

Point Stand Hanger L Type (Round)
ポイントスタンドハンガーLタイプ（ラウンド）

品番 Product No.: **PLRS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish:
HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
(Order) = **受注生産/納期10日**
Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

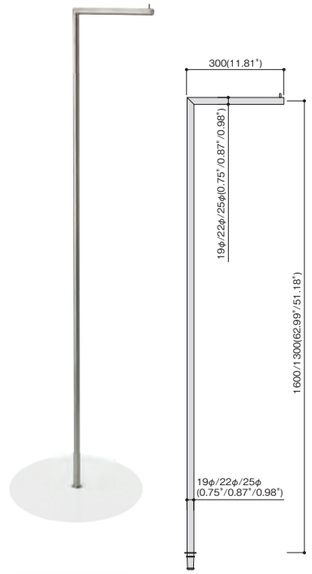



シャフトとキャップはセットされています。ステージとベースは別途ご用意ください。
The shaft and cap are joined together. The Point Base is sold separately.

※19φパイプは安全のため高さ1300mmまでの設定となります。
※19φ(0.75") round tube' maximum height is 1300mm(51.18") for the sake of safety.

※最大荷重 Maximum load capacity


19(0.75")φ	1300mm/4kg(51.18"/8.83lbs)	
22(0.87")φ	1300mm/6kg(51.18"/13.25lbs)	1600mm/4kg(62.99"/8.83lbs)
25(0.98")φ	1300mm/8kg(51.18"/17.66lbs)	1600mm/6kg(62.99"/13.25lbs)

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
PLRS-19φ-300×1300-HL(Order)	PLRS-19φ-300×1300-□□(Order)
PLRS-22φ-300×1300-HL(Order)	PLRS-22φ-300×1300-□□(Order)
PLRS-22φ-300×1600-HL(Order)	PLRS-22φ-300×1600-□□(Order)
PLRS-25φ-300×1300-HL(Order)	PLRS-25φ-300×1300-□□(Order)
PLRS-25φ-300×1600-HL(Order)	PLRS-25φ-300×1600-□□(Order)

※ステージとベースは別途ご用意ください。
※サイズ・表面処理別注（**納期は約10日**かかります）
※Arrange for the floorboard or stage separately. The Point Base is sold separately.
※Different sizes and color finishes are available upon request. Delivery: 10 days.

Point Stand Hanger K Type (Round)
ポイントスタンドハンガーKタイプ（ラウンド）

品番 Product No.: **PKRS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish:
HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
(Order) = **受注生産/納期10日**
Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

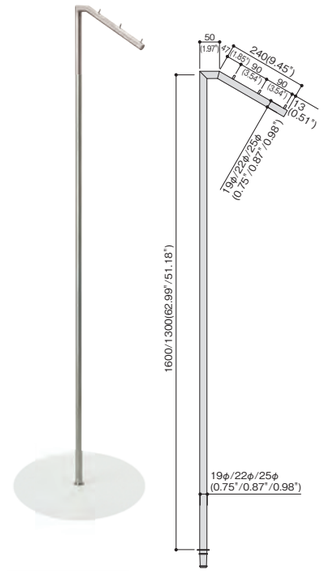



シャフトとキャップはセットされています。ステージとベースは別途ご用意ください。
The shaft and cap are joined together. The Point Base is sold separately.

※19φパイプは安全のため高さ1300mmまでの設定となります。
※19φ(0.75") round tube' maximum height is 1300mm(51.18") for the sake of safety.

※最大荷重 Maximum load capacity

19(0.75")φ	1300mm/4kg(51.18"/8.83lbs)	
22(0.87")φ	1300mm/6kg(51.18"/13.25lbs)	1600mm/4kg(62.99"/8.83lbs)
25(0.98")φ	1300mm/8kg(51.18"/17.66lbs)	1600mm/6kg(62.99"/13.25lbs)

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
PKRS-19φ-240×1300-HL(Order)	PKRS-19φ-240×1300-□□(Order)
PKRS-22φ-240×1300-HL(Order)	PKRS-22φ-240×1300-□□(Order)
PKRS-22φ-240×1600-HL(Order)	PKRS-22φ-240×1600-□□(Order)
PKRS-25φ-240×1300-HL(Order)	PKRS-25φ-240×1300-□□(Order)
PKRS-25φ-240×1600-HL(Order)	PKRS-25φ-240×1600-□□(Order)

※ステージとベースは別途ご用意ください。
※サイズ・表面処理別注（**納期は約10日**かかります）
※Arrange for the floorboard or stage separately. The Point Base is sold separately.
※Different sizes and color finishes are available upon request. Delivery: 10 days.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）


HL（ステンレスヘアーライン）Stainless Hairline
MR（ステンレスミラー）Stainless Mirror
SUV（ステンレスバイブレーション）Stainless Vibration
SUB（ステンレスビーズブラスト）Stainless Bead Blast
SG（ステンレスゴールド）Stainless Gold
SGL（ステンレスゴールドヘアーライン）Stainless Gold Hairline
SAG（ステンレスアンティークゴールド）Stainless Antique Gold
SBL（ステンレスブロンズヘアーライン）Stainless Bronze Hairline

Point Stand Hanger W Type (Square)
ポイントスタンドハンガーWタイプ（スクエア）

- **ポイントスタンドハンガーWタイプ（スクエア）はスタイリッシュなスクエアパイプをワンタッチで着脱、自由なステージレイアウトが可能です。**
- **The Point Stand Hanger W Type(Square) is a stylish square tube that is detachable with one touch and has unlimited stage layout posiblities.**

品番 Product No.: **PWSS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish:HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
(Order) = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days



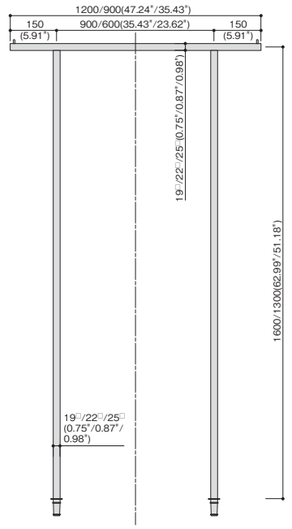

※19角パイプは安全のため高さ1300mmまでの設定となります。
※19□(0.75") square tube' maximum height is 1300mm(51.18") for the sake of safety.

※最大荷重 Maximum load capacity

19(0.75")□	1300mm/30kg(51.18"/66.23lbs)	
22(0.87")□	1300mm/36kg(51.18"/79.47lbs)	1600mm/30kg(62.99"/66.23lbs)
25(0.98")□	1300mm/42kg(51.18"/92.72lbs)	1600mm/36kg(62.99"/79.47lbs)



シャフトとキャップはセットされています。
ステージとベースは別途ご用意ください。
The shaft and cap are joined together.
The Point Base is sold separately.

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
PWSS-19□- 900(P600)×1300-HL(Order)	PWSS-19□- 1200(P900)×1300-HL(Order)
PWSS-22□- 900(P600)×1300-HL(Order)	PWSS-22□- 1200(P900)×1300-HL(Order)
PWSS-22□- 900(P600)×1600-HL(Order)	PWSS-22□- 1200(P900)×1600-HL(Order)
PWSS-25□- 900(P600)×1300-HL(Order)	PWSS-25□- 1200(P900)×1300-HL(Order)
PWSS-25□- 900(P600)×1600-HL(Order)	PWSS-25□- 1200(P900)×1600-HL(Order)
	PWSS-19□- 900(P600)×1300-□□(Order)
	PWSS-22□- 900(P600)×1300-□□(Order)
	PWSS-22□- 900(P600)×1600-□□(Order)
	PWSS-25□- 900(P600)×1300-□□(Order)
	PWSS-25□- 900(P600)×1600-□□(Order)
	PWSS-19□- 1200(P900)×1300-□□(Order)
	PWSS-22□- 1200(P900)×1300-□□(Order)
	PWSS-22□- 1200(P900)×1600-□□(Order)
	PWSS-25□- 1200(P900)×1300-□□(Order)
	PWSS-25□- 1200(P900)×1600-□□(Order)


※ステージとベースは別途ご用意ください。
※サイズ・表面処理別注（**納期は約10日**かかります）
※Arrange for the floorboard or stage separately. The Point Base is sold separately.
※Different sizes and color finishes are available upon request. Delivery: 10 days.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

- HL（ステンレスヘアーライン） Stainless Hairline
- MR（ステンレスミラー） Stainless Mirror
- SUV（ステンレスバイブレーション） Stainless Vibration
- SUB（ステンレスビーズブラスト） Stainless Bead Blast
- SG（ステンレスゴールド） Stainless Gold
- SGL（ステンレスゴールドヘアーライン） Stainless Gold Hairline
- SAG（ステンレスアンティークゴールド） Stainless Antique Gold
- SBL（ステンレスブロンズヘアーライン） Stainless Bronze Hairline

Point Stand Hanger T Type (Square)
ポイントスタンドハンガーTタイプ（スクエア）

品番 Product No.: **PTSS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish:
HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
(Order) = **受注生産/納期10日**
Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

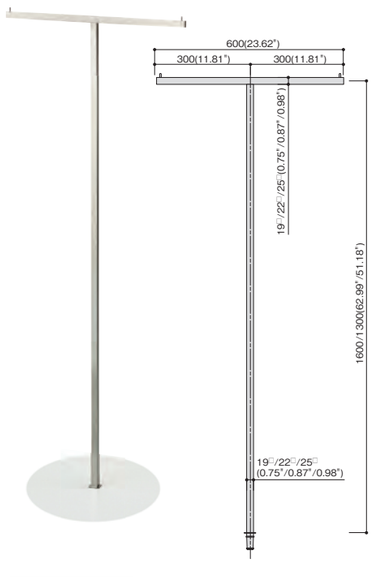



シャフトとキャップはセットされています。
ステージとベースは別途ご用意ください。
The shaft and cap are joined together.
The Point Base is sold separately.

※19角パイプは安全のため高さ1300mmまでの設定となります。
※19□(0.75") square tube' maximum height is 1300mm(51.18") for the sake of safety.

※最大荷重 Maximum load capacity


19(0.75")□	1300mm/8kg(51.18"/17.66lbs)	
22(0.87")□	1300mm/10kg(51.18"/22.08lbs)	1600mm/8kg(62.99"/17.66lbs)
25(0.98")□	1300mm/12kg(51.18"/26.49lbs)	1600mm/10kg(62.99"/22.08lbs)

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
PTSS-19□- 600×1300-HL(Order)	PTSS-19□- 600×1300-□□(Order)
PTSS-22□- 600×1300-HL(Order)	PTSS-22□- 600×1300-□□(Order)
PTSS-22□- 600×1600-HL(Order)	PTSS-22□- 600×1600-□□(Order)
PTSS-25□- 600×1300-HL(Order)	PTSS-25□- 600×1300-□□(Order)
PTSS-25□- 600×1600-HL(Order)	PTSS-25□- 600×1600-□□(Order)

※ステージとベースは別途ご用意ください。
※サイズ・表面処理別注（**納期は約10日**かかります）
※Arrange for the floorboard or stage separately. The Point Base is sold separately.
※Different sizes and color finishes are available upon request. Delivery: 10 days.

Point Stand Hanger L Type (Square)
ポイントスタンドハンガーLタイプ（スクエア）

品番 Product No.: **PLSS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish:
HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
(Order) = **受注生産/納期10日**
Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

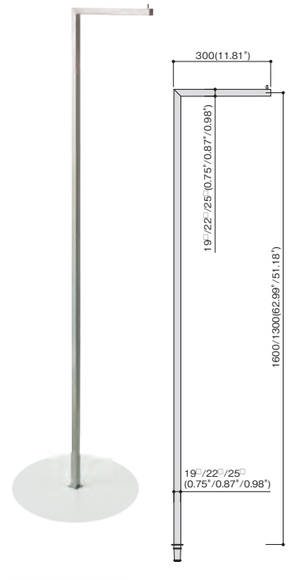



シャフトとキャップはセットされています。
ステージとベースは別途ご用意ください。
The shaft and cap are joined together.
The Point Base is sold separately.

※19角パイプは安全のため高さ1300mmまでの設定となります。
※19□(0.75") square tube' maximum height is 1300mm(51.18") for the sake of safety.

※最大荷重 Maximum load capacity


19(0.75")□	1300mm/5kg(51.18"/11.04lbs)	
22(0.87")□	1300mm/7kg(51.18"/15.45lbs)	1600mm/5kg(62.99"/11.04lbs)
25(0.98")□	1300mm/9kg(51.18"/19.87lbs)	1600mm/7kg(62.99"/15.45lbs)

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
PLSS-19□- 300×1300-HL(Order)	PLSS-19□- 300×1300-□□(Order)
PLSS-22□- 300×1300-HL(Order)	PLSS-22□- 300×1300-□□(Order)
PLSS-22□- 300×1600-HL(Order)	PLSS-22□- 300×1600-□□(Order)
PLSS-25□- 300×1300-HL(Order)	PLSS-25□- 300×1300-□□(Order)
PLSS-25□- 300×1600-HL(Order)	PLSS-25□- 300×1600-□□(Order)

※ステージとベースは別途ご用意ください。
※サイズ・表面処理別注（**納期は約10日**かかります）
※Arrange for the floorboard or stage separately. The Point Base is sold separately.
※Different sizes and color finishes are available upon request. Delivery: 10 days.

Point Stand Hanger K Type (Square)
ポイントスタンドハンガーKタイプ（スクエア）

品番 Product No.: **PKSS**
材質 Material : ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish:
HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
(Order) = **受注生産/納期10日**
Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

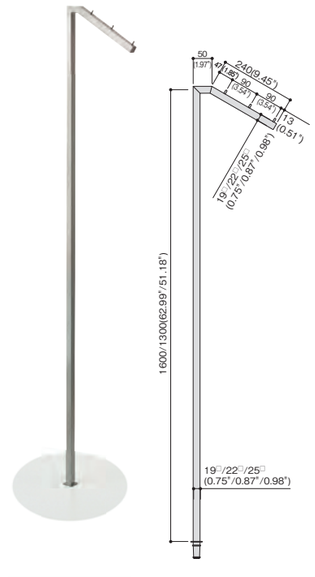



シャフトとキャップはセットされています。
ステージとベースは別途ご用意ください。
The shaft and cap are joined together.
The Point Base is sold separately.

※19角パイプは安全のため高さ1300mmまでの設定となります。
※19□(0.75") square tube' maximum height is 1300mm(51.18") for the sake of safety.

※最大荷重 Maximum load capacity

19(0.75")□	1300mm/5kg(51.18"/11.04lbs)	
22(0.87")□	1300mm/7kg(51.18"/15.45lbs)	1600mm/5kg(62.99"/11.04lbs)
25(0.98")□	1300mm/9kg(51.18"/19.87lbs)	1600mm/7kg(62.99"/15.45lbs)

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
PKSS-19□- 240×1300-HL(Order)	PKSS-19□- 240×1300-□□(Order)
PKSS-22□- 240×1300-HL(Order)	PKSS-22□- 240×1300-□□(Order)
PKSS-22□- 240×1600-HL(Order)	PKSS-22□- 240×1600-□□(Order)
PKSS-25□- 240×1300-HL(Order)	PKSS-25□- 240×1300-□□(Order)
PKSS-25□- 240×1600-HL(Order)	PKSS-25□- 240×1600-□□(Order)

※ステージとベースは別途ご用意ください。
※サイズ・表面処理別注（**納期は約10日**かかります）
※Arrange for the floorboard or stage separately. The Point Base is sold separately.
※Different sizes and color finishes are available upon request. Delivery: 10 days.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

- HL（ステンレスヘアーライン） Stainless Hairline
- MR（ステンレスミラー） Stainless Mirror
- SUV（ステンレスバイブレーション） Stainless Vibration
- SUB（ステンレスビーズブラスト） Stainless Bead Blast
- SG（ステンレスゴールド） Stainless Gold
- SGL（ステンレスゴールドヘアーライン） Stainless Gold Hairline
- SAG（ステンレスアンティークゴールド） Stainless Antique Gold
- SBL（ステンレスブロンズヘアーライン） Stainless Bronze Hairline

ガラステーブルトップを1本で確実にサポート、丸・角2WAYで自由自在にアレンジが可能です。
The 2 Ways round・square tube secures the glass tabletop with one single support, enabling endless possibilities in display layouts.

Point Acrylic Tabletop
ポイントアクリルテーブルトップ

- **ポイントアクリルプレート50専用のテーブルトップとして加工されています。**
- **This is made exclusively for the Point Acrylic Plate 50.**

品番 Product No.：**PAT-8**
材質 Material： 透明アクリルt8（ポイントアクリルプレート50使用） Transparent Acrylic t8mm(0.31")
表面仕上 Surface finish：HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
(Order) = **受注生産/納期約10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

HL	
PAT-8×200ϕ-50/38P-HL(Order)	PAT-8×200ϕ-50/38P-MR(Order)
PAT-8×300ϕ-50/38P-HL(Order)	PAT-8×300ϕ-50/38P-MR(Order)
PAT-8×400ϕ-50/38P-HL(Order)	PAT-8×400ϕ-50/38P-MR(Order)

※安定荷重（22□ or22ϕ）高さ600mmまで8kg、1200mmまでは5kg　それ以上は不可。
※アクリルプレート50はアクリルテーブルトップと一体になっていません。
　下記の商品データを参考にテーブルトップにセット（組立）してください。
※Maximum load capacity of 22□(0.87") or 22ϕ(0.87")
　Support:Up to H600mm(23.62") 8kg(17.66lbs),
　up to H1200mm(47.24") 5kg(11.04lbs).
　Height more than 1201mm(47.28") is not allowed for the sake of safety.
※Please refer to below data when assembling the Point Acrylic Plate 50 and the Point Acrylic Tabletop.




Point Acrylic Plate 50
ポイントアクリルプレート50

適応アクリルサイズ400ϕまで
Acrylic plate size up to ϕ400mm(15.75")

品番 Product No.：**PAPS**
材質 Material： ステンレス Stainless Steel(Plate)／スチール角鋼 Steel(Support)
表面仕上 Surface finish：HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
(Order) = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days

HL
PAPS-50ϕ-HL
PAPS-50ϕ-MR(Order)

※表面処理別注（**納期は約7日**かかります）
※Different finish is available upon request. Delivery: 7days.
※安定荷重（22□ or22ϕ）高さ600mmまで8kg、1200mmまでは5kg　それ以上は不可。
※t6～t10アクリルトップ専用のプレートです。
※Maximum load capacity of 22□(0.87") or 22ϕ(0.87")
　Support:Up to H600mm(23.62") 8kg(17.66lbs), up to H1200mm(47.24") 5kg(11.04lbs). Height more than 1201mm(47.28") is not allowed for the sake of safety.
※Available for acrylic tabletop t6mm~t10mm (0.24"~ 0.39").

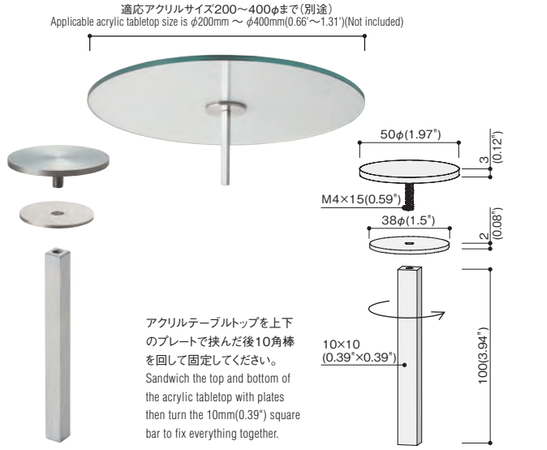

アクリルテーブルトップを上下のプレートで挟んだ後10角棒を回して固定してください。
Sandwich the top and bottom of the acrylic tabletop with plates then turn the 10mm(0.39") square bar to fix everything together.

Point Wood Plate 100
ポイントウッドプレート100

適応ウッドサイズ600ϕまで
Wood plate size up to ϕ600mm(23.62")

品番 Product No.：**PWPS**
材質 Material： ステンレス Stainless Steel(Plate)／スチール角鋼 Steel(Support)

HL
PWPS-100ϕ-HL

※木ネジ4個は別途ご用意ください。
※Please obtain four wood screws matching the wood thickness separately.

※安定荷重（22□ or22ϕ）高さ600mmまで4kg、900mmまでは2.5kg
　それ以上は不可。
※裏側から木ネジで止めてください。
※Maximum load capacity of 22□(0.87") or 22ϕ(0.87")
　Support:Up to H600mm(23.62") 4kg(8.83lbs), up to H900mm(35.43") 2.5kg(5.52lbs). Height more than 901mm(35.47") is not allowed for the sake of safety.
※Secure with wood screws from the underneath.



仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

HL（ステンレスヘアーライン） Stainless Hairline
MR（ステンレスミラー） Stainless Mirror


Point Glass Plate 60
ポイントガラスプレート60

適応ガラスサイズ400ϕまで
Glass plate size up to ϕ400mm(15.75")

品番 Product No.：**PGPS**
材質 Material： ステンレス Stainless Steel(Plate)／スチール角鋼 Steel(Support)
表面仕上 Surface finish：HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
(Order) = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days

HL
PGPS-60ϕ-HL
PGPS-60ϕ-MR(Order)

※安定荷重（22□ or22ϕ）高さ600mmまで8kg、1200mmまでは5kg　それ以上は不可。
※t6～t8ガラストップのUV接着専用のプレートです。
※Maximum Load capacity of 22□(0.87") or 22ϕ(0.87")
　Support:Up to H600mm(23.62") 8kg(17.66lbs),
　up to H1200mm(47.24") 5kg(11.04lbs).
　Height more than 1201mm(47.28") is not allowed for the sake of safety.
※Available for glass tabletop t6mm~t8mm (0.24"~ 0.31").
　UV adhesive is required.

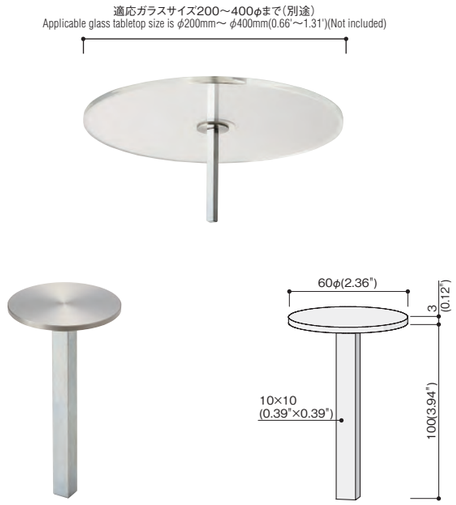

Point Glass Plate 85
ポイントガラスプレート85

適応ガラスサイズ600ϕまで
Glass plate size up to ϕ600mm(23.62")

品番 Product No.：**PGPS**
材質 Material： ステンレス Stainless Steel(Plate)／スチール角鋼 Steel(Support)
表面仕上 Surface finish：HL（ステンレスヘアーライン）(Stainless Hairline)
(Order) = **受注生産/納期7日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days

HL
PGPS-85ϕ-HL
PGPS-85ϕ-MR(Order)

※安定荷重（22□ or22ϕ）高さ600mmまで4kg、900mmまでは2.5kg
　それ以上は不可。
※t6～t8ガラストップのUV接着専用のプレートです。
※Maximum Load capacity of 22□(0.87") or 22ϕ(0.87")
　Support:Up to H600mm(23.62") 4kg(8.83lbs), up to H900mm(35.43") 2.5kg(5.52lbs). Height more than 901mm(35.47") is not allowed for the sake of safety.
※Available for glass tabletop t6mm~t8mm (0.24 "~ 0.31").
　UV adhesive is required.



仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

HL（ステンレスヘアーライン） Stainless Hairline
MR（ステンレスミラー） Stainless Mirror


Point Guide Pole 45
ポイントガイドポール45


- **ロープパーテーション用の45角アルミポールです。**
- **Aluminum pole for rope partition.**

品番 Product No.: **PGPA**
材質 Material: アルミニウム Aluminum
表面仕上 Surface finish: FA(ファインアルマイト)(Anodized Aluminum)
Order = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

PGPA

PGPA-45□-800-FA Order

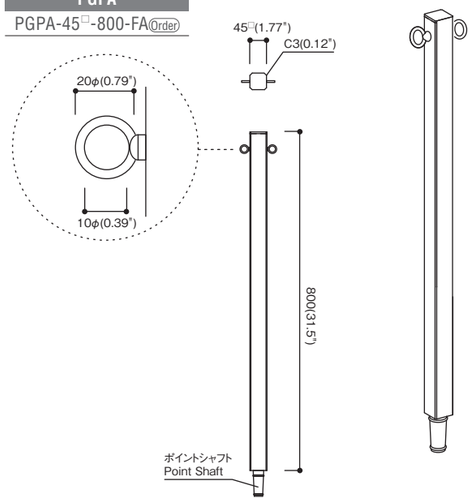

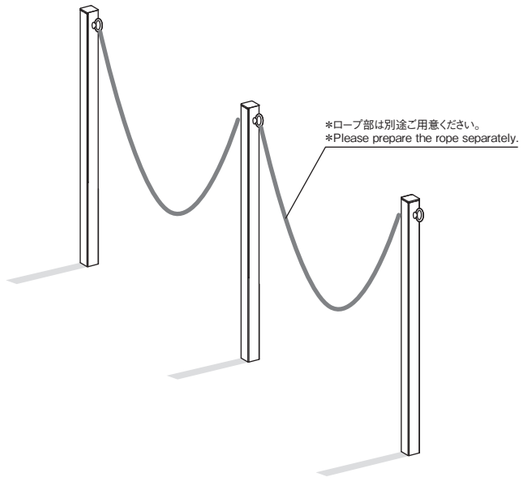


Point Pole 45 for Exhibition Panel
展示パネル用ポイントポール45


- **展示パネル(P.314参照)を取付けするための45角アルミポールです。**
- **Rectangular aluminum pole for mounting the Exhibition Panel.**

品番 Product No.: **PEPA**
材質 Material: アルミニウム Aluminum ／ スチール Steel
表面仕上 Surface finish: FA(ファインアルマイト) (Anodized Aluminum)
Order = **受注生産/納期10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

PEPA

PEPA-45□-2100-FA Order

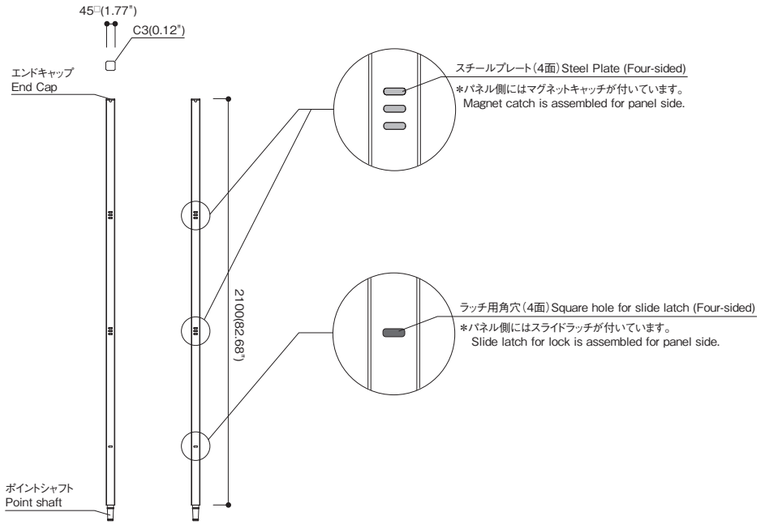

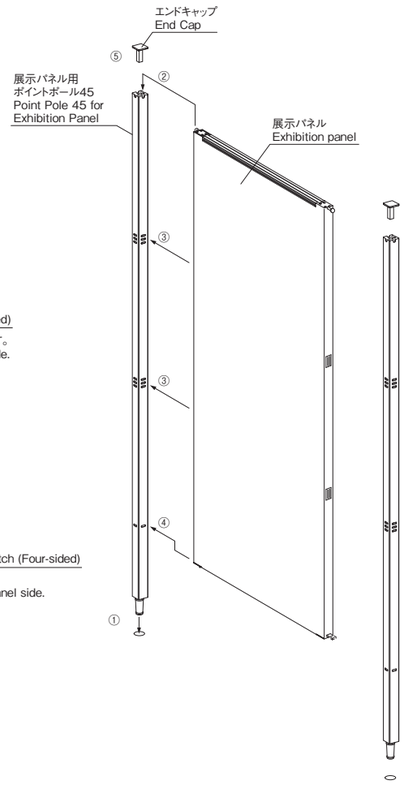

仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)

FA (ファインアルマイト)
Anodized Aluminum


Exhibition Panel
展示パネル


- **ピクチャーレール付き、厚み40mmの展示パネルです。ポイントポール45(P.313参照)と一緒に使用します。**
- **Display panel with a picture rail and a thickness of 40 mm(1.57") to use with the Point Pole 45 (see P. 313).**

品番 Product No.: **PEP**
材質 Material: ペーパーハニカム Paper Honeycomb
Order = **受注生産/納期12日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 12 days

PEP


PEP-40(t)×855(W)×1800(H) Order

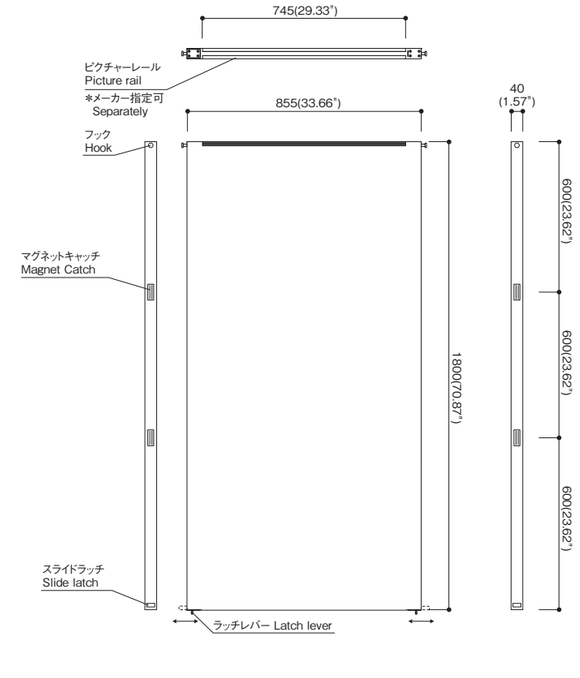

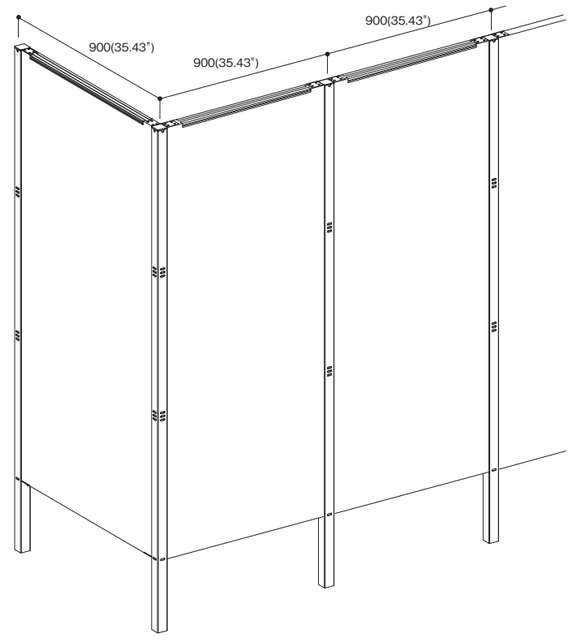

■ ポイントサポート / 垂直振幅データ(無荷重)
Point Support / Vertical amplitude data (no load)


※無荷重状態でのベースとサポートのガタツキ測定
※Sway measurement of the Point Base and the Point Support with no load situation.

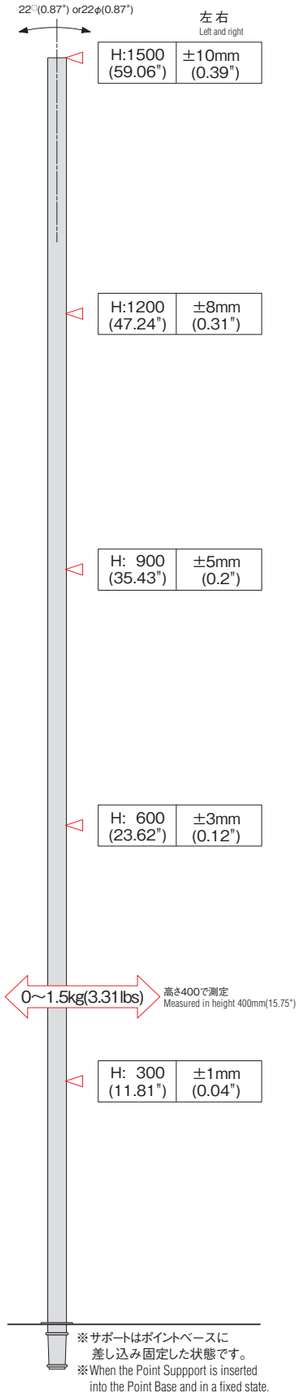

※サポートはポイントベースに差し込み固定した状態です。
※When the Point Suppport is inserted into the Point Base and in a fixed state.

■ ポイントシステム / 取扱方法
Point System / Handling Method


ポイントスタンドハンガーWタイプの移動
When moving the Point Stand Hanger W Type

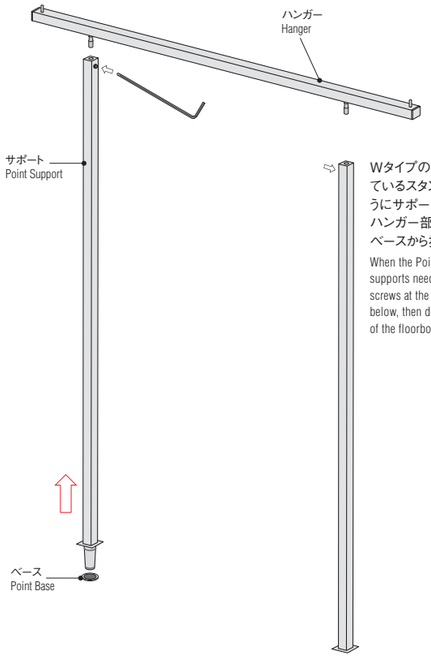

Wタイプのように2本のサポートで構成されているスタンドハンガーの場合は、下図のようにサポート上部のホーローネジを緩めて、ハンガー部分を外し、サポートをステージのベースから抜いてください。

When the Point Stand Hanger W Type with two supports needs to be moved, first loosen the enamel screws at the upper part as shown in the figure below, then detach the Support from the Point Base of the floorboard or stage.


テーブルトップとサポートの取付
Mounting of the tabletop and Point Support

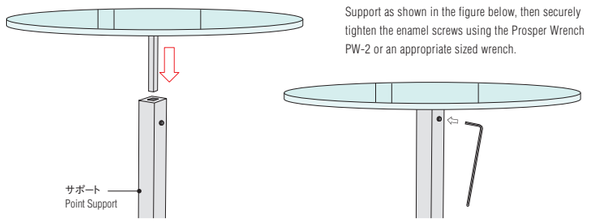

下図のようにテーブルトップの10角鋼をサポートのインローに差し込んで、ホーローネジをレンチで確実に締めてください。

Insert 10□(0.39") square tube to the top of Point Support as shown in the figure below, then securely tighten the enamel screws using the Prosper Wrench PW-2 or an appropriate sized wrench.

スタンドの抜き差し
Insert or detach the Point Stand



スタンドの抜き差しは、回したりこじたりせず、上下垂直に行ってください。
なお、長期の固定使用や室温等により抜き差しが硬い場合は、市販の潤滑剤(シリコンスプレー等)を少量シャフト部分に散布してください。

For inserting or detaching the Point Stand, do not turn or twist, instead pull up or push down vertically.

If inserting or detaching becomes difficult because of being left in a fixed state for a long period of time, because of room temberature or some other reason, try spraying a commercially available lubricant (silicon splay etc.) in a small amount to the shaft area.

Prosper Wrench
プロスパーレンチ

- **ポイントシステムの締付けに便利です。**
- **ボールポイントにより、斜の角度からでも簡単に締付けられます。**
- **Convenient way to tighten parts of the Point System.**
- **With a ball point of the longer end, tightning becomes easy evern from an oblique angle.**



PW
PW-2

*M4ホーローネジ用
*For M4 Socket Set Screw



23-KU
Design :Onward Creative Center

Prosper Sliding System

常識にとらわれない発想と、独自のものづくりの思想、
細部へのこだわりから生まれた重厚感のあるバリアフリーのスライディングドアシステム。

A barrier-free sliding door system with a solid feel, born from an idea unconstrained by common sense,
an original manufacturing mind and an attention to detail.

特徴
Special features

- 天井裏に設置するベース（スライディングドア取付部）の高さは、わずか50mm。コンパクト設計なので、制約のある空間にも導入しやすくなっています。
- トップレールに直動システムを搭載し、精密な切削加工を施した直動レールや直動ブロックの働きで、低騒音と優れた滑動性を実現。重さ150kgもの扉でもスムーズに、かつ静かに動かすことができます。
- 底面のレールがないため、バリアフリー対策はもちろん、空間設計の幅が広がります。
- ドア本体はガラスとアルミのみのシンプルで美しい仕上げ。壁のような重厚さで遮音性が高く、また、吊りドア特有のブレやガタつきも抑えています。
- 一般のスライディングドアのようにローラーやベルトを使用しないため、ベルトの交換といったメンテナンスが不要です。
- 六本木ヒルズの高級マンションや首相公邸にも採用され、高く評価されています。


- The height of the base (sliding door mounting part) installed on the ceiling is only 50 mm(1.97"). Compact design makes it easier to introduce into restricted spaces.
- The Top Rail is equipped with a linear motion system and achieved low noise and excellent slidability by the action of direct-acting rail and linear motion block with precision machining. It can move smoothly and quietly even with doors weighing 150 kg(331lbs).
- Because there is no rail on the bottom, the range of space design will expand, not to mention barrier-free measures.
- The door body is simple and has a beautiful finish of having only glass and aluminum. It is heavy like a wall and it has a high sound insulation, and it also suppresses shake and rattling characteristic of a hanging door.
- Because it does not use rollers and belts like a general sliding door, maintenance such as belt replacement is unnecessary.
- It has been adopted into the luxury apartments of the Roppongi Hills and also the prime minister's residence in Tokyo, and it has been highly regarded.

堅実・信頼の極み

インテリアレベルの機能美を追求するためにも、細部まで技術を込めている。
トップレールで、全てを吊り下げる。重さを感じさせない使用時の感覚を
「安心感・高級感」と換言できる「重き思い」が、この1枚には詰まっている。
「厚み」には、魔法がかけられている。天地左右全てのベクトルに無駄のない
機能美を追求し、高さ・広さ、さらに奥行きまでも広く感じさせてしまう魔法。
ガラスとフレーム、たったそれだけの構成でつくられた扉は、無駄なく美しい。
床面にはレールすらないバリアフリーで、高さの制約もない。
つまり空間設計が自在だ。さらに、無機質な空間にもカラフルな調度にも、
見事にフィットする上質さも備えている。
なめらかな触感のフレームは、コーナーの美しさはもちろん、
フレームとガラスの接合部にも、見苦しいコーキングを使わない。
一目眺めて「美の素」に気づく人は少ないが、
質感のよさをそのまま表現するため、細部にまでこだわり続ける。
こだわりの実現を支えているのは、想像を絶するまでの技術革新、
研ぎ澄まされた感性。1枚の扉に秘められた、精巧な匠の技。
信頼の極みが、ここにある。

Epitome of confident reliability

In our quest for functional beauty that suits interior design, we have applied ingenuity to the details. Everything is suspended from the top rail. When you use the doors, they move without feeling heavy. Each door has a solid feel and classy presence. Magic has been worked on the depth. We have pursued the utmost functional elegance along each of the horizontal and vertical vectors. With regard to height, width, and even depth, this creates impressive illusions of space. Glass and frame, that is all there is. The door structure expresses functional beauty. With no rail on the floor, the design is barrier free and there is no restriction on height.
Designers have a free hand in creating space. Moreover, whether in a monochromatic environment or in colorful surroundings, the doors are able to rise to the quality demands of any interior design. The frame is smooth to the touch and, naturally, the corners are finished beautifully. Since the frame and the glass are in direct contact, there is no sealing material to mar the elegant simplicity. Most people do not initially notice how much this contributes to the overall beauty of the design but, to accentuate the attractiveness, we take care right down to the final detail. This attention to detail is supported by ingenious technical innovation that pushes the limits to achieve a highly refined design. Each door has hidden depths of ingenuity. Each embodies the utmost reliability.

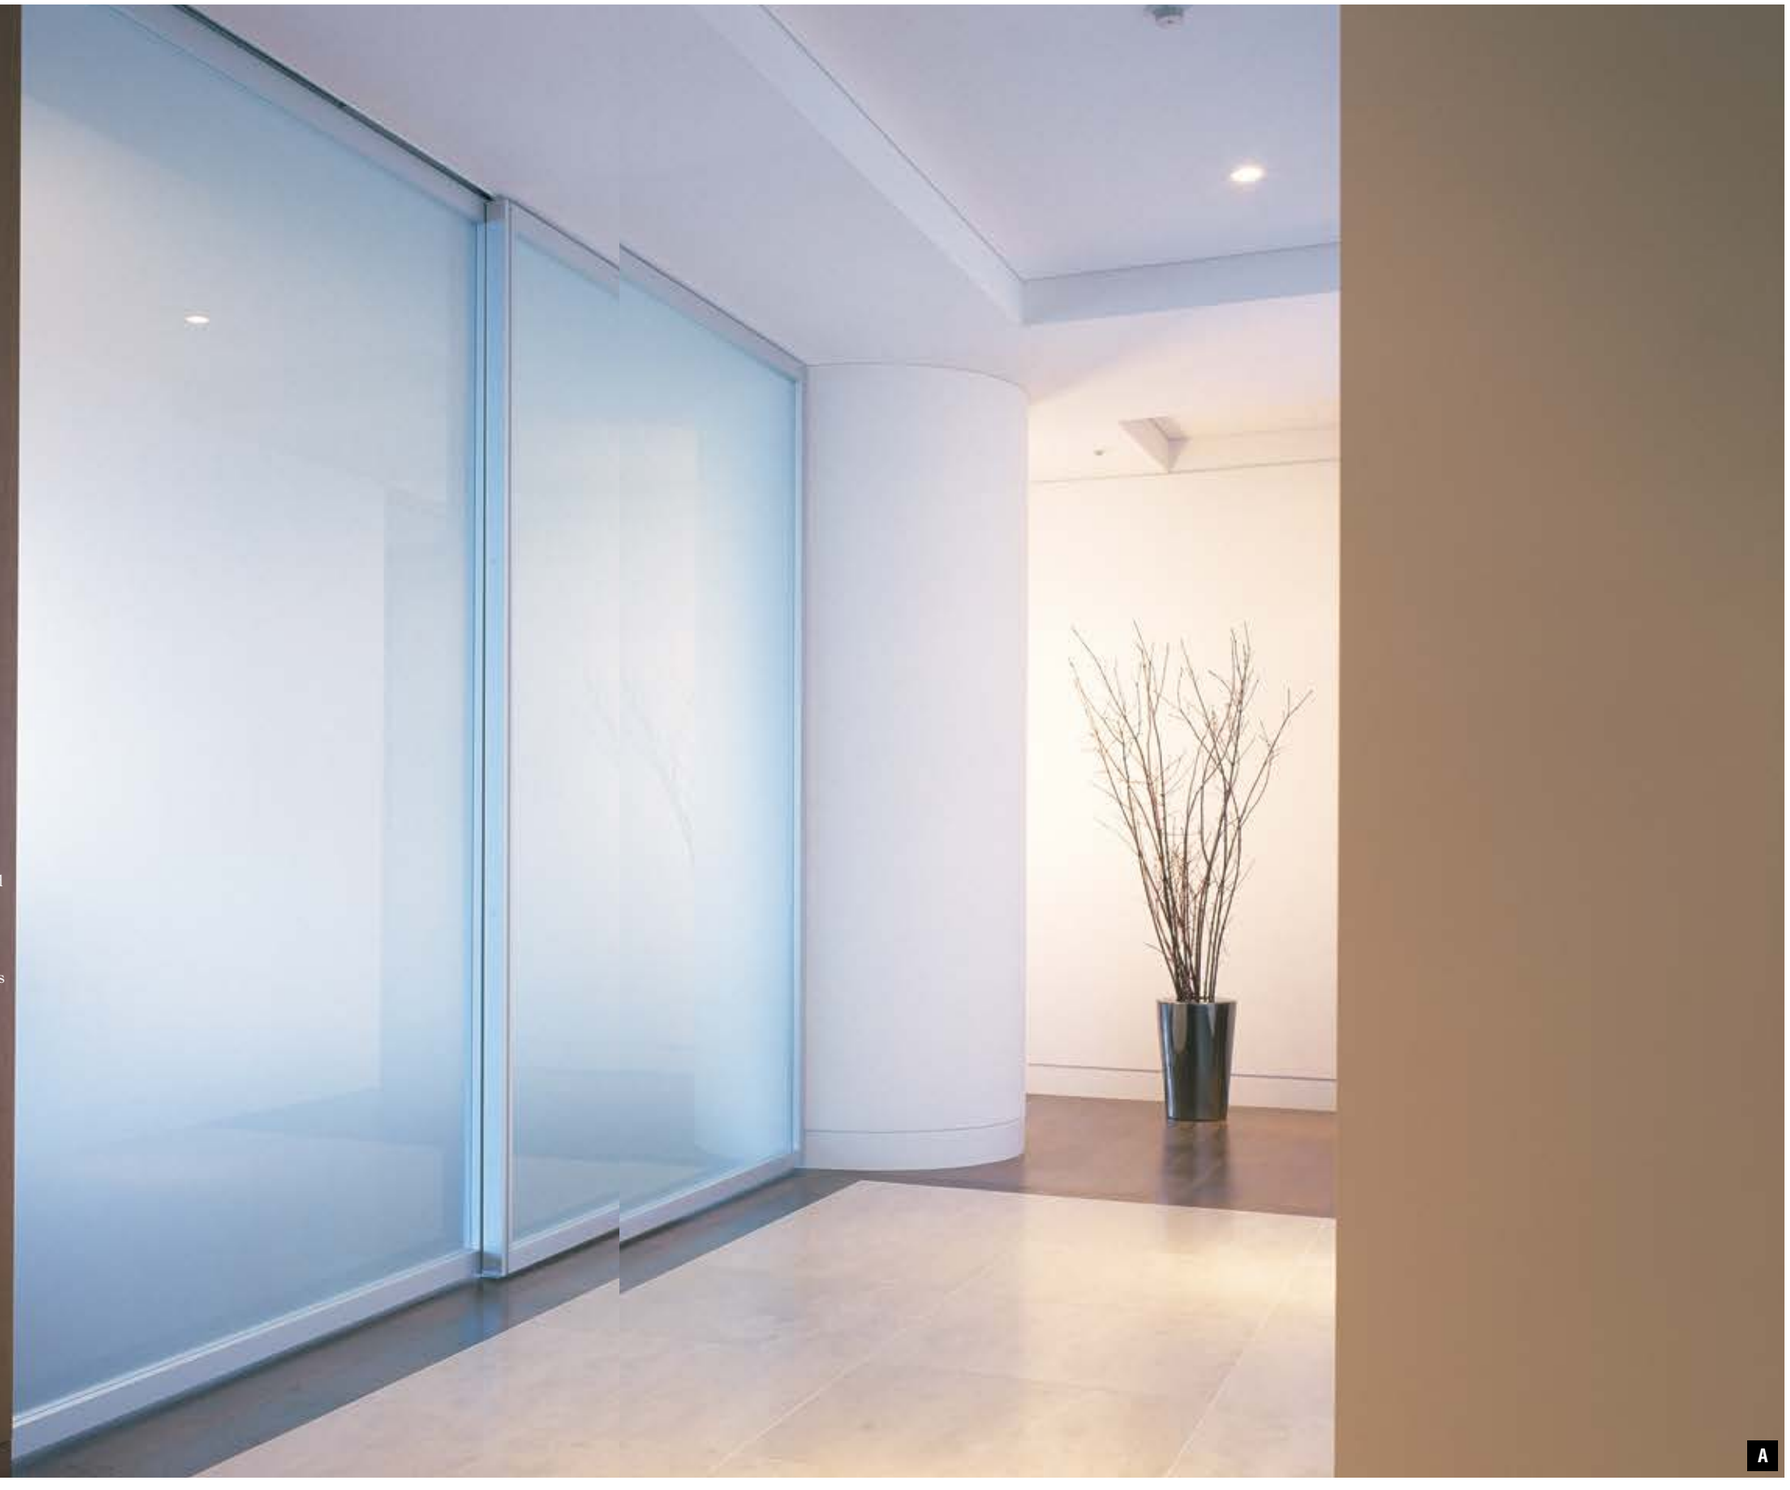

Roppongi Hills Residence
Design : Mori Building Co., Ltd. / G2 Design Studio

CASE STUDY
Prosper Sliding System

Sliding system


B


C

CASE STUDY
Prosper Sliding System



D






E

CASE STUDY
Prosper Sliding System

Sliding system


F

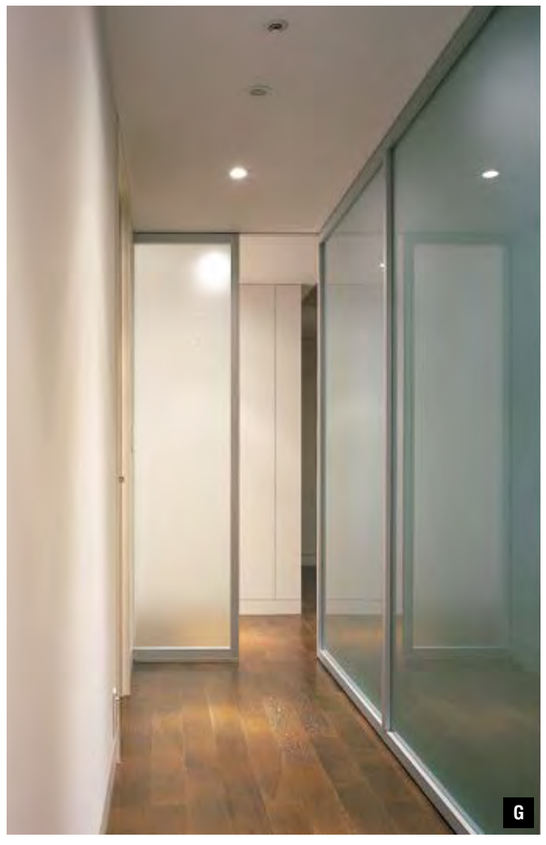
G


CASE STUDY
Prosper Sliding System




in roppongi hills

六本木ヒルズ各部屋を演出するSliding System。
この広い空間にこそ、そのフォルムは映える。

The sliding system works its magic in every room in Roppongi Hills.
It's an optimal complement to the broad interiors.

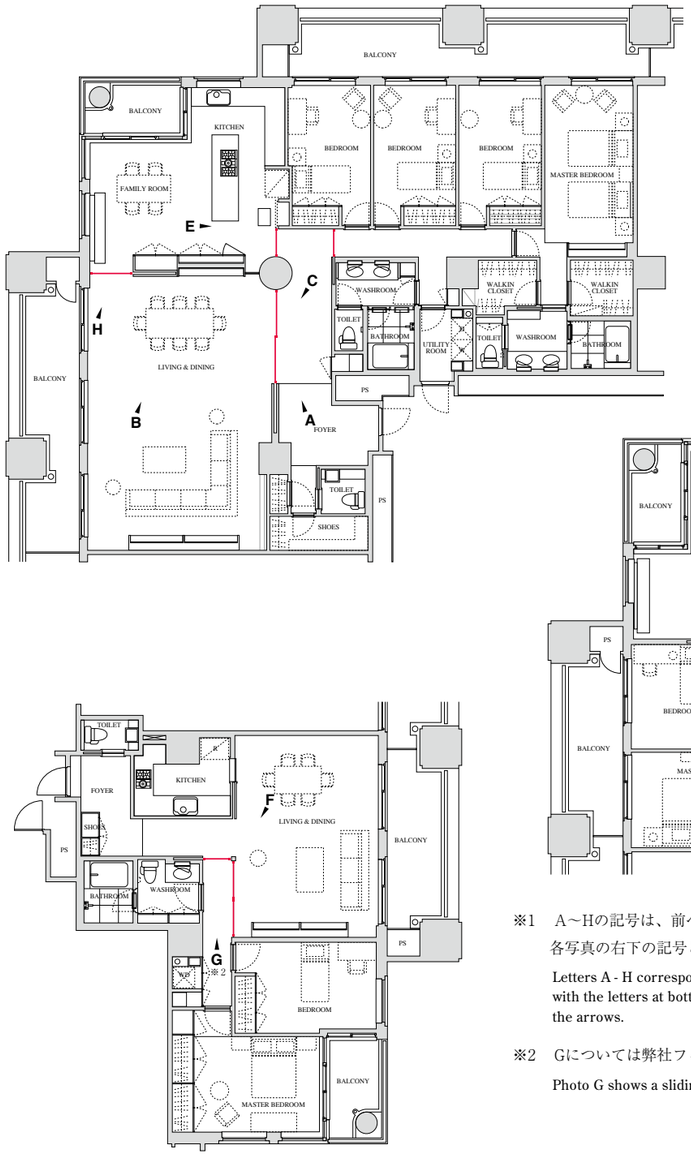

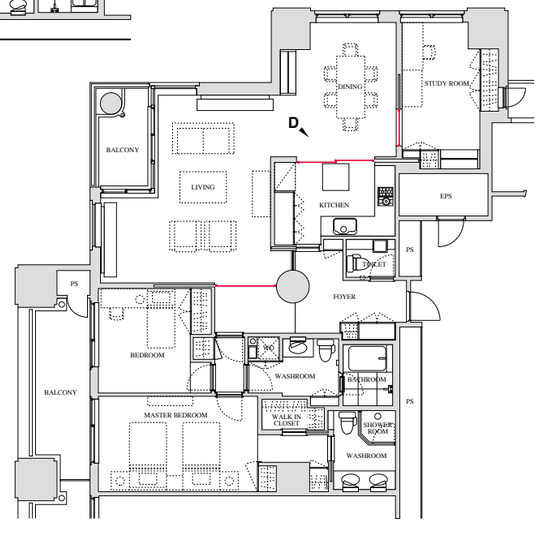

※1　A～Hの記号は、前ページまでに紹介されている写真のアングルです。
各写真の右下の記号とリンクしています。

Letters A - H correspond to viewpoints of photos on the preceding pages. Labeled with the letters at bottom right, the photos were taken in the directions shown by the arrows.

※2　Gについては弊社フィックスタイプとスライドタイプの組み合わせです。

Photo G shows a sliding door used in combination with one our fixed panels.


CASE STUDY
Prosper Sliding System

スライディングシステムの機能　Function of Sliding System

扉本体のシンプルさを損なわないデザイン性とワンタッチで引き出せてワンタッチで収まる機能性。美しい収まりのハンドルは心地よい開閉を生みます。

Easily opening and closing with a single touch, the door unit itself is both simple and harmonious in design and extremely functional.



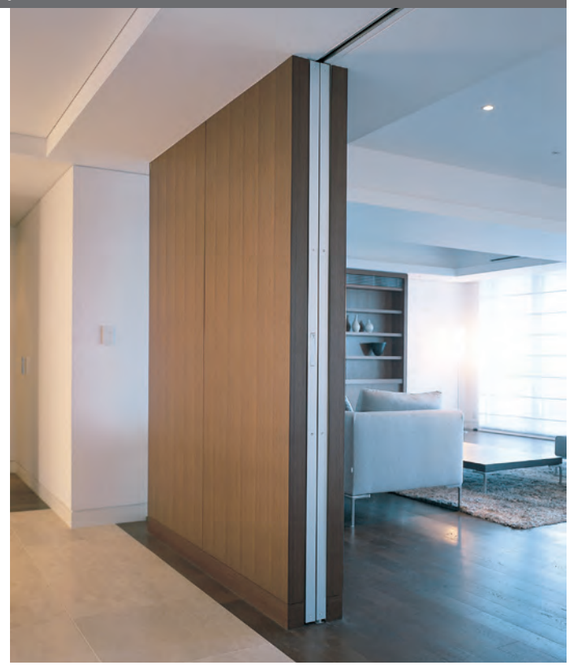

使用時は空間を仕切って高いインテリア性を演出し、使わない時は、スッキリと戸袋に収まります。天井レールの存在は、扉をスライドさせる最小限の幅に設計され、その場に応じた空間づくりができます。


When the doors are in use, they provide excellent interior partitioning. When they are not required, they may be hidden away in the door casings.
The overhead rails are not obtrusive because the width of the groove in the ceiling has been kept to a minimum.

対面キッチンカウンターなど、底面のレールがないことで空間設計の幅が広がります。住宅だけではなく商業店舗など、様々なシーンでの使用が可能です。

For kitchen counters and similar situations, the absence of a bottom rail greatly enhances its design potential.
This also applies outside the home to all kinds of commercial design situations.



A Precision Function

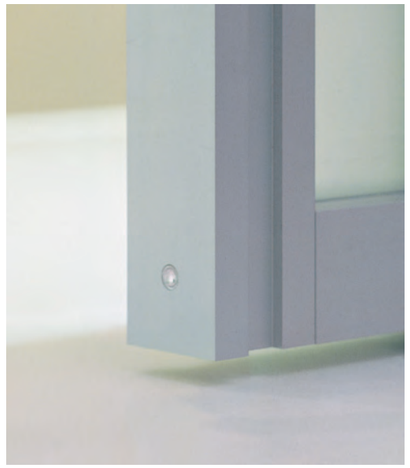


壁のような重厚さで遮音性に優れ、吊りドア特有のブレやガタツキも抑えてあります。床面にレールがないので、バリアフリー対策としては勿論、扉を開けた時のフラットな床面が開放感を生みます。

Solid presence provides the same kind of excellent sound insulation that a wall would provide, but without the wobbly, grinding operation that is usually associated with suspended doors. The absence of a floor rail means, naturally, that there is nothing to impede barrier-free design. At the same time, when the door is open, the floor surface is flat and continuous.

スライディングシステムの技術　Technology of Sliding System

直動システム　Direct action mechanism

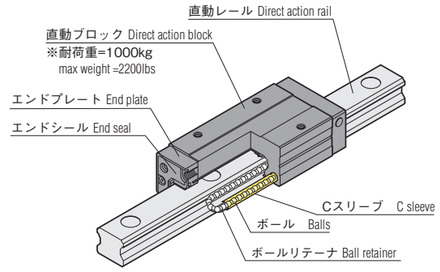


スライディングシステムを可能にした『直動システム』

精密に研削加工が施された直動レールに直動ブロック内部の2条列の転動面をボールがスムーズに転がり、ボール列を循環させながら滑ります。ボールリテーナがボール同士の衝突をなくすことで低騒音を可能にし、Cスリーブによる恒久的潤滑油の供給がボールの循環により負荷域に運ばれ最適な油量を確保、長期のメンテナンスフリーや長寿命で優れた滑動性を実現しました。

Direct action mechanism

Precision machining of the surfaces of the two direct action components (rail and block), ensures the smooth movement of the ball bearings, which circulate during the sliding action. A quiet operating environment is established by not allowing the ball bearings to contact one another through the use of an automated oil volume control. This also reduces friction between the ball bearings and results in a freer sliding mechanism. Added benefits are a longer product lifetime and longer periods between scheduled maintenance.

トップレール Overhead rail

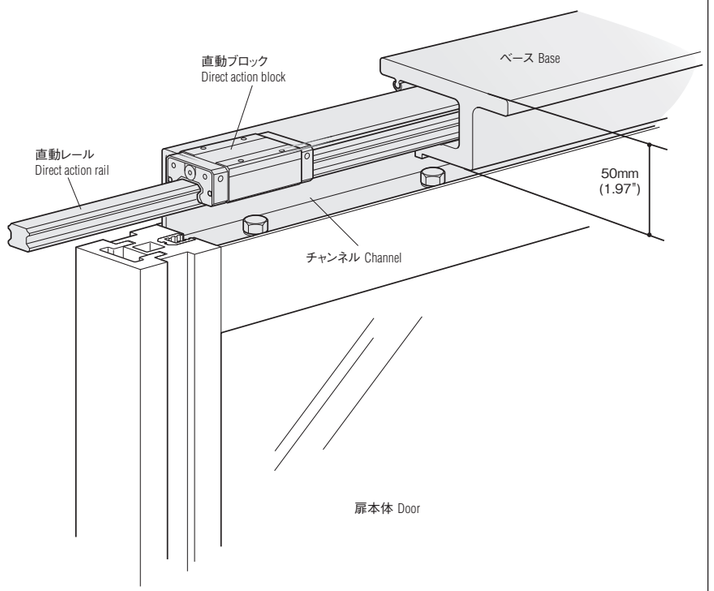

※イラストの「トップレール」はシングルですが、2列仕様のダブルもあります。
※The illustrated example shows an overhead single system ; a double overhead rail specification is also available.

50mmのコンパクト設計

扉をスライドさせる機能をベース内部で完結。天井裏、高さ僅か50mmというスペースに全てを集約することで施工時の空間的な制約を払い、あらゆる場所への転用を可能にします。

「静」の技術が詰め込まれた『トップレール』

堅牢なベース、精度の高い直動レールと直動ブロック。これらの3つの精工なパーツの組合せとそれらを扉本体と繋ぐチャンネル。トップレールには「静かさ」のノウハウが集約されています。また振動が建物に伝わらないので、上下階にも音が伝わらず開閉時のストレスを解消します。


Compact 50mm (1.97") design

The door sliding mechanism is completely contained within the base. The design of the base is so well conceived that a ceiling recess of only 50mm (1.97") is required for the overhead channel. This gives interior designers the liberty to use the system to transform or enhance any kind of space.

The overhead rail has silence built-in

A solid base, high-precision direct action rails, and direct action blocks ensure a very solid ensemble of parts. In combination, these three elements anchor the door in the channel. The overhead rail also demonstrates our expertise in quiet operation. Going further, we have taken pains to eliminate the transfer of vibration to the building structure, as well. There is no need to worry about any extraneous noise disturbing the neighbors when the doors are in operation.

縦框断面 Cross section of vertical frame



美しさと機能を併せ持った扉本体

無垢に近いアルミを使用したモジュールは空洞が少なく、ジョイント部は精密加工を施してありますので、ゆがみやひずみがありません。表面はあらゆる空間との調和を考えた特殊処理を施して高級感を演出。本体構成はガラスとアルミのみで、その接合部にも一切のコーキングを施さないシンプル設計により美しさと機能を両立しました。


Door units that are both attractive and functional

Using aluminum, we have made extremely high quality modules that require little recessing and, because the joints are brought together with such high precision, there is no warping or other distortion. To realize other different finishes, the surfaces can be specially treated to match any design scheme. In our simple design, there is no sealing material to mar the attractive functional elegance of the combination of glass and aluminum.

Single top rail / Single door (One way door)
シングルトップレール/1枚戸（片引き戸）

●シングルトップレールの長さは3000mmです。それを超える場合は連結となります。
● Length of Single top rail is 3000mm(9.84'). Rail may be extended.

品番 Product No.：**STR-1**
材質 Material： アルミニウム Aluminum
表面処理 Surface finish：FA（ファインアルマイト）
FA(Anodized Aluminum)

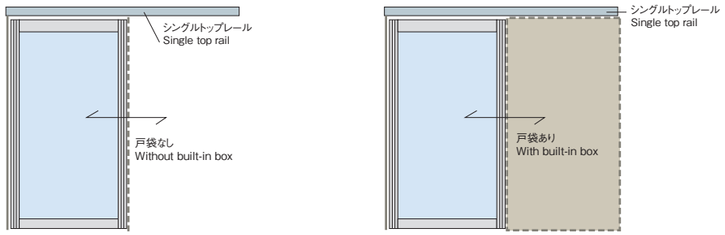


シングルトップレール/1枚戸 Single top rail / One way door		フレーム(W)寸法（1枚） Door Width (1pc.)	ドアフレーム/1枚戸・1S（高さは3000mmまで） Door frame / 1 door ：maximum height is 3000mm(9.84')		
商品名称 Product	型番 Product No.		開口寸法 Total door width	商品名称 Product	型番 Product No.
（片引き戸） One way door	**STR-1-(L=1500)-AS**	～750(2.46')	～750(2.46')	（片引き戸） One way door	**SDF-45□×(～W750)×　(H)　-1S-FA**
				（片引き戸/ハンドル付） One way door with handle	**SDF-45□×(～W750)×　(H)-H-1S-FA**
	STR-1-(L=2000)-AS	751～1000 (2.46'～3.28')	751～1000(2.46'～3.28')	（片引き戸） One way door	**SDF-45□×(W751～1000)×　(H)　-1S-FA**
				（片引き戸/ハンドル付） One way door with handle	**SDF-45□×(W751～1000)×　(H)-H-1S-FA**
	STR-1-(L=3000)-AS	1001～1500 (3.28'～4.92')	1001～1500(3.28'～4.92')	（片引き戸） One way door	**SDF-45□×(W1001～1500)×(H)　-1S-FA**
				（片引き戸/ハンドル付） One way door with handle	**SDF-45□×(W1001～1500)×(H)-H-1S-FA**
	STR-1-(L=4000)-AS	1501～2000 (4.92'～6.56')	1501～2000(4.92'～6.56')	（片引き戸） One way door	**SDF-45□×(W1501～2000)×(H)　-1S-FA**
				（片引き戸/ハンドル付） One way door with handle	**SDF-45□×(W1501～2000)×(H)-H-1S-FA**

※納期はご発注後、約12～20日間となります。 ※ガラスは別途ご用意ください。
※Delivery will be 12 to 20 days after receipt of order and payment. ※Please prepare glass doors separately.

Single top rail / Double door (Center opening door)
シングルトップレール/2枚戸（引き分け戸）

● シングルトップレールの長さは3000mmです。それを超える場合は連結となります。
● Length of Single top rail is 3000mm (9.84'). Rail may be extended.

品番 Product No.：**STR-2**
材質 Material： アルミニウム Aluminum
表面処理 Surface finish：
FA（ファインアルマイト）
FA(Anodized Aluminum)

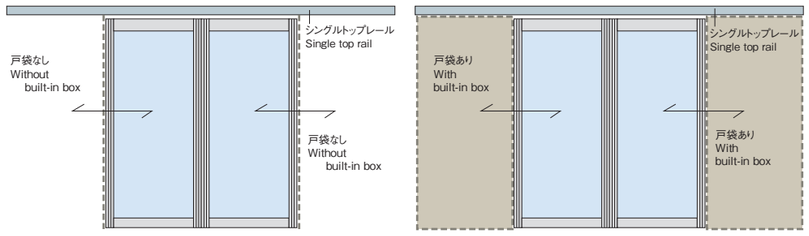

シングルトップレール/2枚戸 Single top rail / Double door		フレーム(W)寸法（1枚） Door Width (1pc.)	ドアフレーム/2枚戸・2S（高さは3000mmまで） Door frame / 2 door ：maximum height is 3000mm(9.84')		
商品名称 Product	型番 Product No.		開口寸法 Total door width	商品名称 Product	型番 Product No.
（引き分け戸） Center opening door	**STR-2-(L=3000)-AS**	～750(2.46')	～1500(4.92')	（引き分け戸） Center opening door	**SDF-45□×(～W750)×　(H)　-2S-FA**
				（引き分け戸/ハンドル付） Center opening door with handle	**SDF-45□×(～W750)×　(H)-H-2S-FA**
	STR-2-(L=4000)-AS	751～1000 (2.46'～3.28')	1501～2000(4.92'～6.56')	（引き分け戸） Center opening door	**SDF-45□×(W751～1000)×(H)　-2S-FA**
				（引き分け戸/ハンドル付） Center opening door with handle	**SDF-45□×(W751～1000)×(H)-H-2S-FA**
	STR-2-(L=6000)-AS	1001～1500 (3.28'～4.92')	2001～3000(6.56'～9.84')	（引き分け戸） Center opening door	**SDF-45□×(W1001～1500)×(H)　-2S-FA**
				（引き分け戸/ハンドル付） Center opening door with handle	**SDF-45□×(W1001～1500)×(H)-H-2S-FA**
	STR-2-(L=8000)-AS	1501～2000 (4.92'～6.56')	3001～4000(9.85'～13.12')	（引き分け戸） Center opening door	**SDF-45□×(W1501～2000)×(H)　-2S-FA**
				（引き分け戸/ハンドル付） Center opening door with handle	**SDF-45□×(W1501～2000)×(H)-H-2S-FA**

※納期はご発注後、約12～20日間となります。 ※ガラスは別途ご用意ください。
※Delivery will be 12 to 20 days after receipt of order and payment. ※Please prepare glass doors separately.


仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

FA（ファインアルマイト）
Anodized Aluminum

Double top rail / Double door (Crossing door)
ダブルトップレール/2枚戸（引き違い戸）

● ダブルトップレールの長さは3100mmです。それを超える場合は連結となります。
● Length of Double top rail is 3100mm (10.17'). Rail may be extended.

品番 Product No.：**WTR-2A**
材質 Material： アルミニウム Aluminum
表面処理 Surface finish：FA（ファインアルマイト）(Anodized Aluminum)




ダブルトップレール/2枚戸 Double top rail / Double door		フレーム(W)寸法（1枚） Door Width (1pc.)	ドアフレーム/2枚戸・2S（高さは3000mmまで） Door frame / 2 door ：maximum height is 3000mm(9.84')		
商品名称 Product	型番 Product No.		開口寸法 Total door width	商品名称 Product	型番 Product No.
（引き違い戸・Aタイプ） Crossing door A type	**WTR-2A-(L=1500)-AS**	～750(2.46')	～1455(4.77')	（引き違い戸・Aタイプ） Crossing door A type	**WDF-A-45□×(～W750)×　(H)-2S-FA**
	WTR-2A-(L=2000)-AS	751～1000 (2.46'～3.28')	1456～1955(4.78'～6.41')		**WDF-A-45□×(W751～1000)×　(H)-2S-FA**
	WTR-2A-(L=3000)-AS	1001～1500 (3.28'～4.92')	1956～2955(6.42'～9.69')		**WDF-A-45□×(W1001～1500)×(H)-2S-FA**
	WTR-2A-(L=4000)-AS	1501～2000 (4.92'～6.56')	2956～3955(9.7'～12.98')		**WDF-A-45□×(W1501～2000)×(H)-2S-FA**

※納期はご発注後、約12～20日間となります。 ※ガラスは別途ご用意ください。
※Delivery will be 12 to 20 days after receipt of order and payment. ※Please prepare glass doors separately.

Double top rail / Double door (Double pull-into door)
ダブルトップレール/2枚戸（2本引き込み戸）

● ダブルトップレールの長さは3100mmです。それを超える場合は連結となります。
● Length of Double top rail is 3100mm(10.17'). Rail may be extended.

品番 Product No.：**WTR-2B**
材質 Material： アルミニウム Aluminum
表面処理 Surface finish：
FA（ファインアルマイト）
FA(Anodized Aluminum)

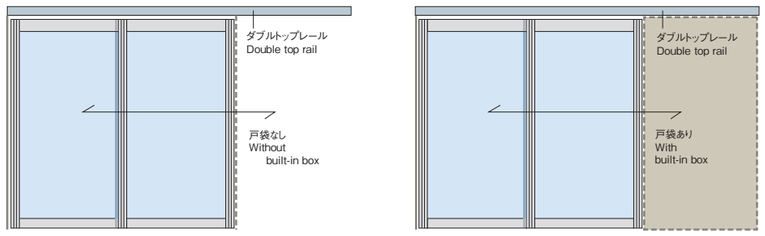

ダブルトップレール/2枚戸 Double top rail / Double door		フレーム(W)寸法（1枚） Door Width (1pc.)	ドアフレーム/2枚戸・2S（高さは3000mmまで） Door frame / 2 door ：maximum height is 3000mm(9.84')		
商品名称 Product	型番 Product No.		開口寸法 Total door width	商品名称 Product	型番 Product No.
（引き込み戸・Bタイプ） Pull-into door B type	**WTR-2B-(L=2250)-AS**	～750(2.46')	～1455(4.77')	（引き込み戸・Bタイプ） Pull-into door B type	**WDF-B-45□×(～W750)×　(H)　-2S-FA**
				（引き込み戸・Bタイプ/ハンドル付） Pull-into door B type with handle	**WDF-B-45□×(～W750)×　(H)-H-2S-FA**
	WTR-2B-(L=3000)-AS	751～1000 (2.46'～3.28')	1456～1955(4.78'～6.41')	（引き込み戸・Bタイプ） Pull-into door B type	**WDF-B-45□×(W751～1000)×　(H)　-2S-FA**
				（引き込み戸・Bタイプ/ハンドル付） Pull-into door B type with handle	**WDF-B-45□×(W751～1000)×　(H)-H-2S-FA**
	WTR-2B-(L=4500)-AS	1001～1500 (3.28'～4.92')	1956～2955(6.42'～9.69')	（引き込み戸・Bタイプ） Pull-into door B type	**WDF-B-45□×(W1001～1500)×(H)　-2S-FA**
				（引き込み戸・Bタイプ/ハンドル付） Pull-into door B type with handle	**WDF-B-45□×(W1001～1500)×(H)-H-2S-FA**
	WTR-2B-(L=6000)-AS	1501～2000 (4.92'～6.56')	2956～3955(9.7'～12.98')	（引き込み戸・Bタイプ） Pull-into door B type	**WDF-B-45□×(W1501～2000)×(H)　-2S-FA**
				（引き込み戸・Bタイプ/ハンドル付） Pull-into door B type with handle	**WDF-B-45□×(W1501～2000)×(H)-H-2S-FA**

※納期はご発注後、約12～20日間となります。 ※ガラスは別途ご用意ください。
※Delivery will be 12 to 20 days after receipt of order and payment. ※Please prepare glass doors separately.


仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

FA（ファインアルマイト）
Anodized Aluminum

Double top rail / Four door (Four crossing door)
ダブルトップレール/4枚戸（4本引き違い戸）

- **ダブルトップレールの長さは3100mmです。それを超える場合は連結となります。**
- **Length of Double top rail is 3100mm (10.17'). Rail may be extended.**

品番 Product No.: **WTR-4A**
材質 Material : アルミニウム Aluminum
表面処理 Surface finish : FA（ファインアルマイト）
FA(Anodized Aluminum)

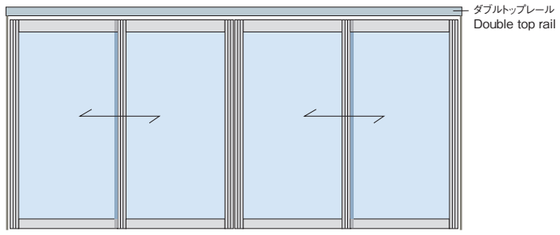


ダブルトップレール/4枚戸 Double top rail / Four door		フレーム(W)寸法（1枚） Door Width (1pc.)	ドアフレーム/4枚戸・4S（高さは3000mmまで） Door frame / 4 door : maximum height is 3000mm(9.84')		
商品名称 Product	型番 Product No.		開口寸法 Total door width	商品名称 Product	型番 Product No.
（引き違い戸・Aタイプ） Crossing door A type	**WTR-4A-(L=3000)-AS**	～750(2.46')	～2910(9.55')	（引き違い戸・Aタイプ） Crossing door A type	**WDF-A-45□×(～W750)×　(H)-4S-FA**
	WTR-4A-(L=4000)-AS	751～1000 (2.46'～3.28')	2911～3910(9.55'～12.83')		**WDF-A-45□×(W751～1000)×　(H)-4S-FA**
	WTR-4A-(L=6000)-AS	1001～1500 (3.28'～4.92')	3911～5910(12.83'～19.39')		**WDF-A-45□×(W1001～1500)×(H)-4S-FA**
	WTR-4A-(L=8000)-AS	1501～2000 (4.92'～6.56')	5911～7910(19.39'～25.95')		**WDF-A-45□×(W1501～2000)×(H)-4S-FA**

※納期はご発注後、約12～20日間となります。　※ガラスは別途ご用意ください。
※Delivery will be 12 to 20 days after receipt of order and payment.　※Please prepare glass doors separately.

Double top rail / Four door (Four pull-into door)
ダブルトップレール/4枚戸（4本引き込み戸）

- **ダブルトップレールの長さは3100mmです。それを超える場合は連結となります。**
- **Length of Double top rail is 3100mm (10.17'). Rail may be extended.**

品番 Product No.: **WTR-4B**
材質 Material : アルミニウム Aluminum
表面処理 Surface finish : FA（ファインアルマイト）
FA(Anodized Aluminum)

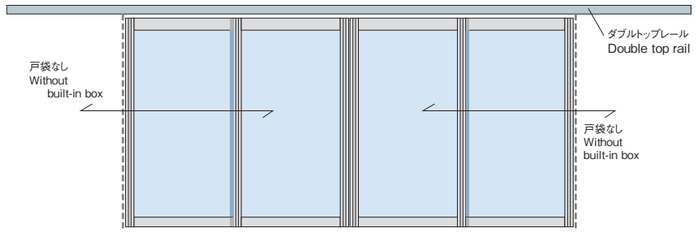

ダブルトップレール/4枚戸 Double top rail / Four door		フレーム(W)寸法（1枚） Door Width (1pc.)	ドアフレーム/4枚戸・4S（高さは3000mmまで） Door frame / 4 door : maximum height is 3000mm(9.84')		
商品名称 Product	型番 Product No.		開口寸法 Total door width	商品名称 Product	型番 Product No.
（引き込み戸・Bタイプ） Pull-into door B type	**WTR-4B-(L=4500)-AS**	～750(2.46')	～2910(9.55')	（引き違い戸・Aタイプ） Crossing door A type	**WDF-B-45□×(～W750)×　(H)-4S-FA**
	WTR-4B-(L=6000)-AS	751～1000 (2.46'～3.28')	2911～3910(9.55'～12.83')		**WDF-B-45□×(W751～1000)×　(H)-4S-FA**
	WTR-4B-(L=9000)-AS	1001～1500 (3.28'～4.92')	3911～5910(12.83'～19.39')		**WDF-B-45□×(W1001～1500)×(H)-4S-FA**


※納期はご発注後、約12～20日間となります。
※ガラスは別途ご用意ください。
※Delivery will be 12 to 20 days after receipt of order and payment.
※Please prepare glass doors separately.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

FA（ファインアルマイト）
Anodized Aluminum

FIX Partition
FIXパーティション

品番 Product No.: **FIX-1R**
材質 Material : アルミニウム Aluminum
表面処理 Surface finish : FA（ファインアルマイト）
FA(Anodized Aluminum)

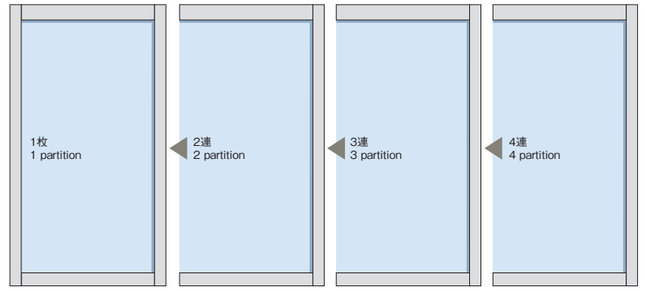

ワイド寸法 Width	FIXフレーム（高さは3000mmまで） FIX frame : maximum height is 3000mm (9.84')			
	最初の1枚 1 partition	2連 2 partition	3連 3 partition	4連 4 partition
～750(2.46')	**FIX-1R-45□×(～W750)×　(H)-FA**	**FIX-2R-45□×(～W750)×　(H)-FA**	**FIX-3R-45□×(～W750)×　(H)-FA**	**FIX-4R-45□×(～W750)×　(H)-FA**
751～1000 (2.46'～3.28')	**FIX-1R-45□×(W751～1000)×　(H)-FA**	**FIX-2R-45□×(W751～1000)×　(H)-FA**	**FIX-3R-45□×(W751～1000)×　(H)-FA**	**FIX-4R-45□×(W751～1000)×　(H)-FA**
1001～1500 (3.28'～4.92')	**FIX-1R-45□×(W1001～1500)×(H)-FA**	**FIX-2R-45□×(W1001～1500)×(H)-FA**	**FIX-3R-45□×(W1001～1500)×(H)-FA**	**FIX-4R-45□×(W1001～1500)×(H)-FA**
1501～2000 (4.92'～6.56')	**FIX-1R-45□×(W1501～2000)×(H)-FA**	**FIX-2R-45□×(W1501～2000)×(H)-FA**	**FIX-3R-45□×(W1501～2000)×(H)-FA**	**FIX-4R-45□×(W1501～2000)×(H)-FA**


※納期はご発注後、約12～20日間となります。
※ガラスは別途ご用意ください。
※Delivery will be 12 to 20 days after receipt of order and payment.
※Please prepare glass doors separately.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

FA（ファインアルマイト）
Anodized Aluminum




シングルトップレール／1枚戸　Single top rail for single door / Parts

●アルミトップレールには直動システムをセットしています。
●アルミフレームの表面処理はファインアルマイトを施しています。
● Aluminum made top rail includes direct action mechanism.
● Anodized aluminum block or plate is used for a part of the frame.

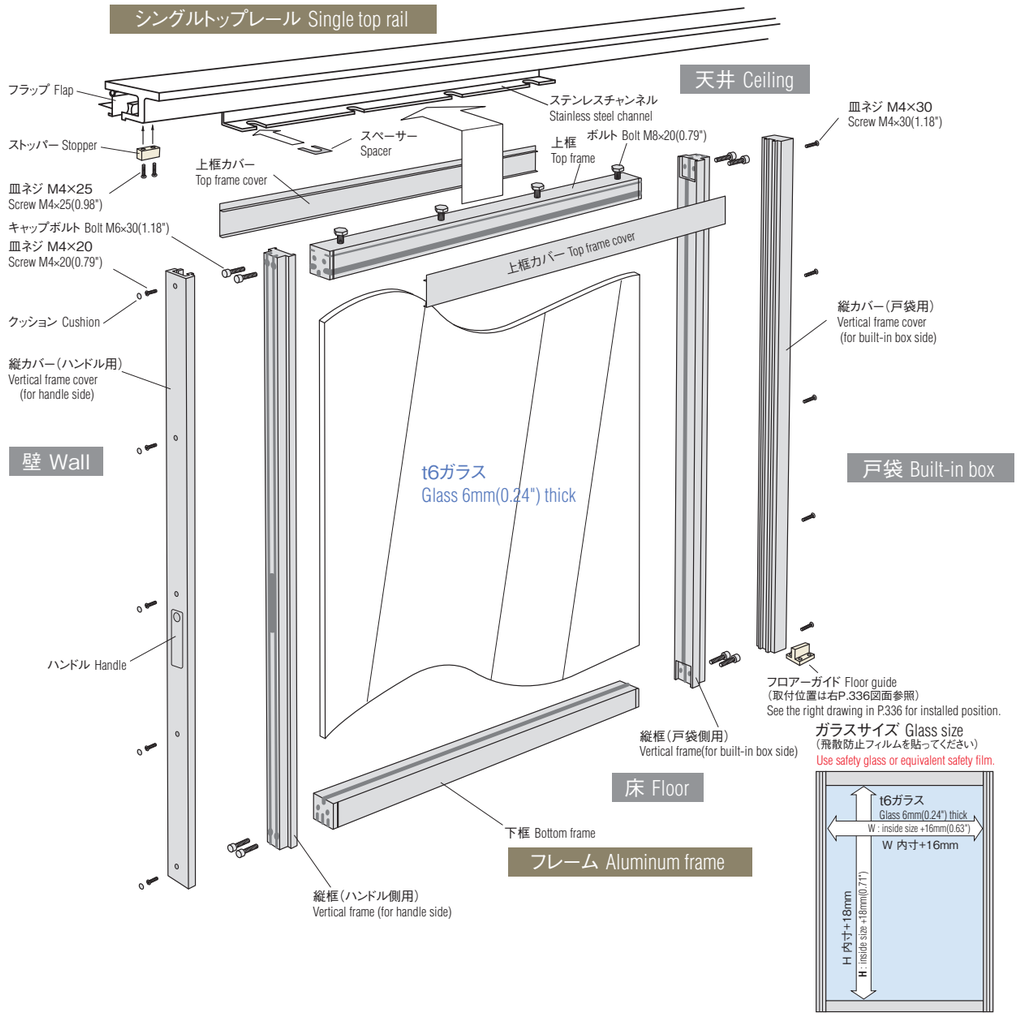


■パーツ表 Parts List

○下記パーツはシングルタイプに必要な数量分セットされています。The following parts are supplied with single door sliding system.

ストッパー Stopper	フロアーガイド Floor guide	スペーサー Spacer	クッション Cushion
サイズ：W30×D10×H15 Size：W1.18"×D0.39"×H0.59"	サイズ：W35×D35×H23 Size：W1.38"×D1.38"×H0.91"	サイズ：W30×D30×t0.5&t1.0 Size：W1.18"×D1.18"×t0.02"& t0.04"	サイズ：φ8.5 × t2.2 Size：φ0.33"×t0.09"
材　質：POM（ポリアセタール樹脂） Material : POM	材　質：POM（ポリアセタール樹脂） Material : POM	材　質：ステンレス Material : Stainless Steel	材　質：透明軟質塩ビ Material : Transparent soft PVC
			
ストッパーはフレームが壁（戸当り）と当る前に止めるものです。スライディングドアを吊り下げてから位置決めをして取付けてください。 Stopper is installed at the edge of top rail to avoid direct hitting between frame and the wall after installation of sliding door.	フロアーガイドはフレームの横ブレやガタツキを防止するものです。床に直接ネジ止めしてください。 Floor guide is fixed to the floor to prevent lateral movement of sliding door.	スペーサーはステンレスチャンネルと上框の間に差し込み、フレームと床のレベルを調整するものです。 （0.5mm厚と1mm厚をご用意しています） This part is used to adjust stainless steel channel and top frame. 0.5mm (0.02") and 1mm(0.39") thickness.	クッションはフレームと壁（戸当り）やフレーム同士が直接当るのを防止すると共に、縦カバーを皿ビスで止めた後、ネジの頭を隠すものです。（最後に貼ってください） To avoid direct contact between frame and wall. Also hides a screw head. Install last.


シングルトップレール／1枚戸　Single top rail for single door / Drawing

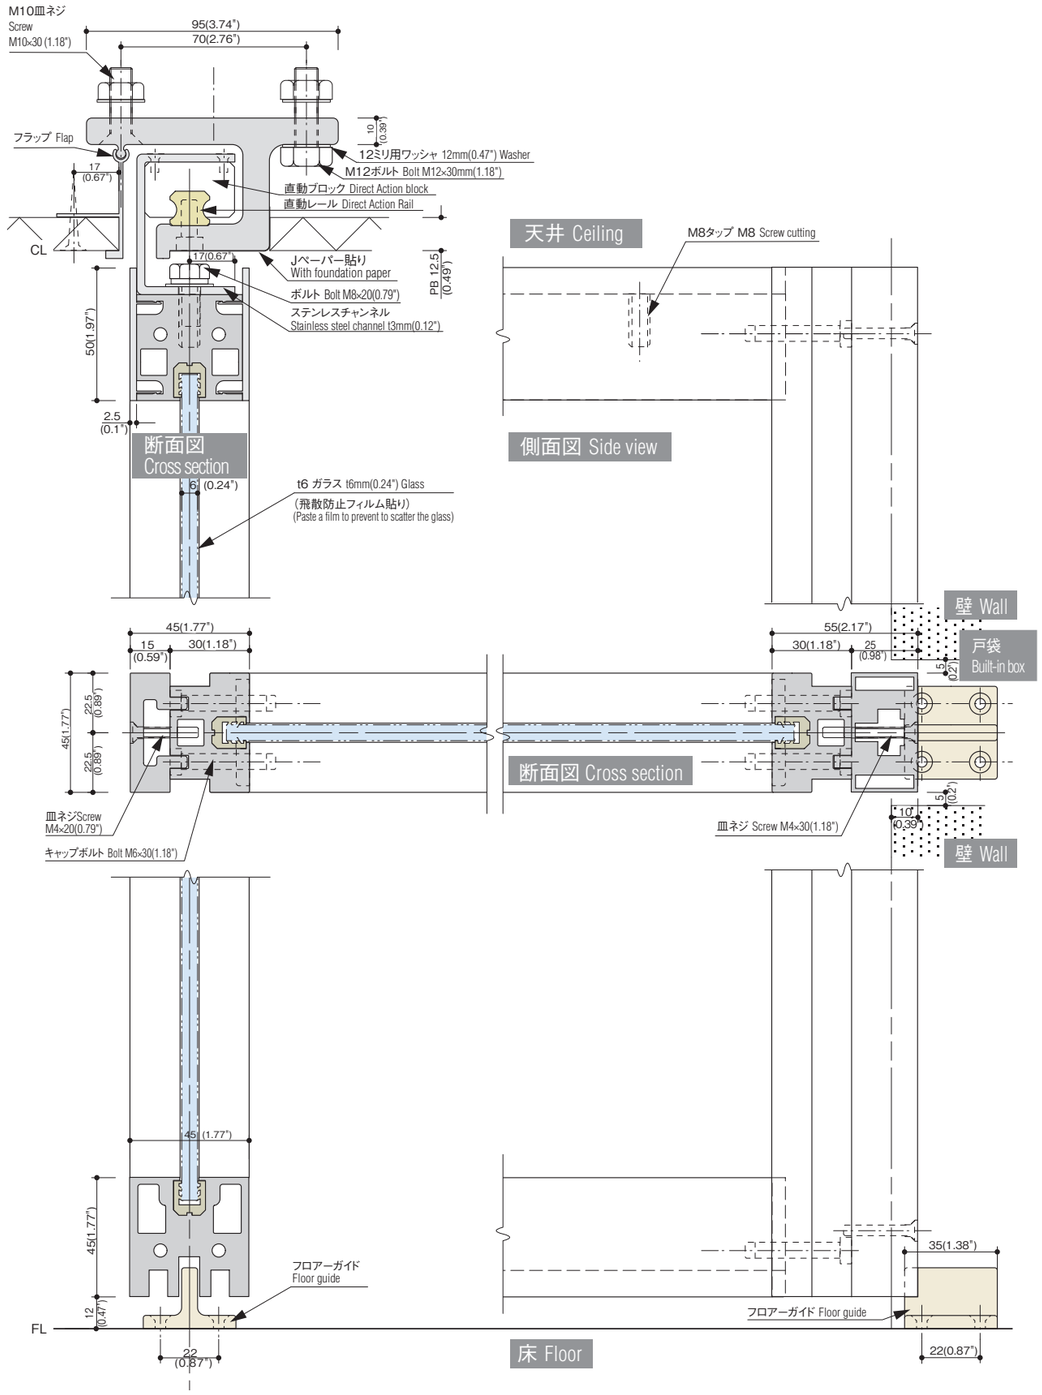

Sliding system





ダブルトップレール／2枚戸　Double top rail for double door / Parts

●アルミトップレールには直動システムをセットしています。
●アルミフレームの表面処理はファインアルマイトを施しています。
● Aluminum made top rail includes direct action mechanism.
● Anodized aluminum block or plate is used for a part of the frame.

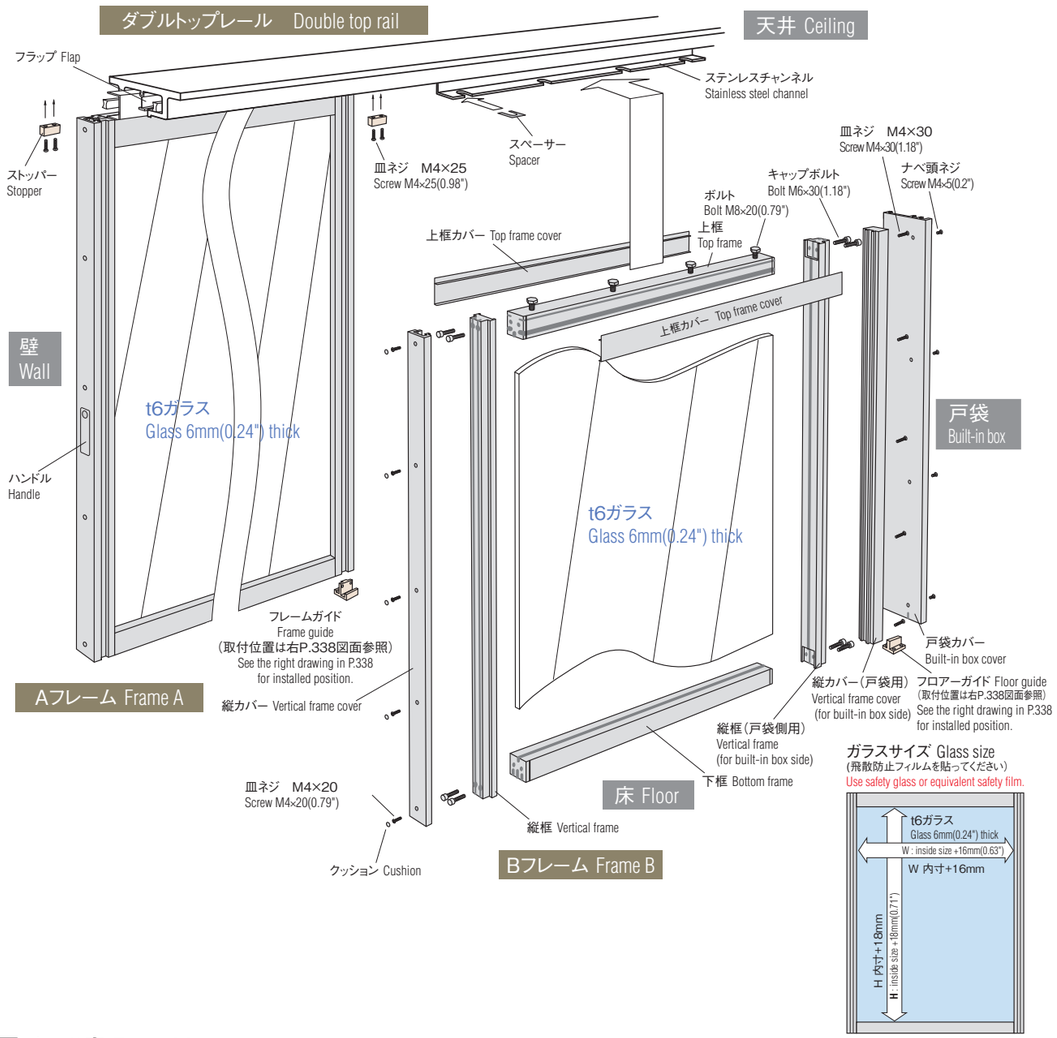


■パーツ表 Parts List

○下記パーツはダブルタイプに必要な数量分セットされています。The following parts are supplied with double typed sliding system.


ストッパー Stopper	フロアーガイド Floor guide	フレームガイド Frame guide	スペーサー Spacer	クッション Cushion
サイズ：W30×D10×H15 Size : W1.18"×D0.39"×H0.59"	サイズ：W35×D35×H23 Size : W1.38"×D1.38"×H0.91"	サイズ：W35×D36×H32 Size : W1.38"×D1.42"×H1.26"	サイズ：W30×D30×t0.5&t1.0 Size : W1.18"×D1.18"×t0.02" & t0.04"	サイズ：φ8.5×t2.2 Size : φ0.33"×t0.09"
材　質:POM（ポリアセタール樹脂） Material : POM	材　質:POM（ポリアセタール樹脂） Material : POM	材　質:POM（ポリアセタール樹脂） Material : POM	材　質:ステンレス Material : Stainless Steel	材　質:透明軟質塩ビ Material :Transparent soft PVC
				
ストッパーはフレームが壁（戸当り）と当る前に止めるものです。スライディングドアを吊り下げてから位置決めをして取付けてください。 Stopper is installed at the edge of top rail to avoid direct hitting between frame and the wall after installation of sliding door.	フロアーガイドはフレームの横ブレやガタツキを防止するものです。床に直接ネジ止めしてください。 Floor guide is fixed to the floor to prevent lateral movement of sliding door.	フレームガイドはAフレームの縦框の下に取り付けAとBフレームをジョイントするものです。Aフレームのスライドに合せてBフレームもスライドします。 This is set at the bottom of vertical frame of Frame A in order to join Frame A and Frame B.	スペーサーはステンレスチャンネルと上框の間に差し込み、フレームと床のレベルを調整するものです。(0.5mm 厚と 1mm 厚をご用意しています) This part is used to adjust stainless steel channel and top frame. 0.5mm (0.02") and 1mm (0.39") thickness.	クッションはフレームと壁やフレーム同士が直接当るのを防止すると共に、縦カバーを皿ビスで止めた後、ネジの頭を隠すものです。(最後に貼ってください) This is to avoid direct contact between the frame and the wall. It also hides a screw head. Install last.

ダブルトップレール／2枚戸　Double top rail for double door / Drawing

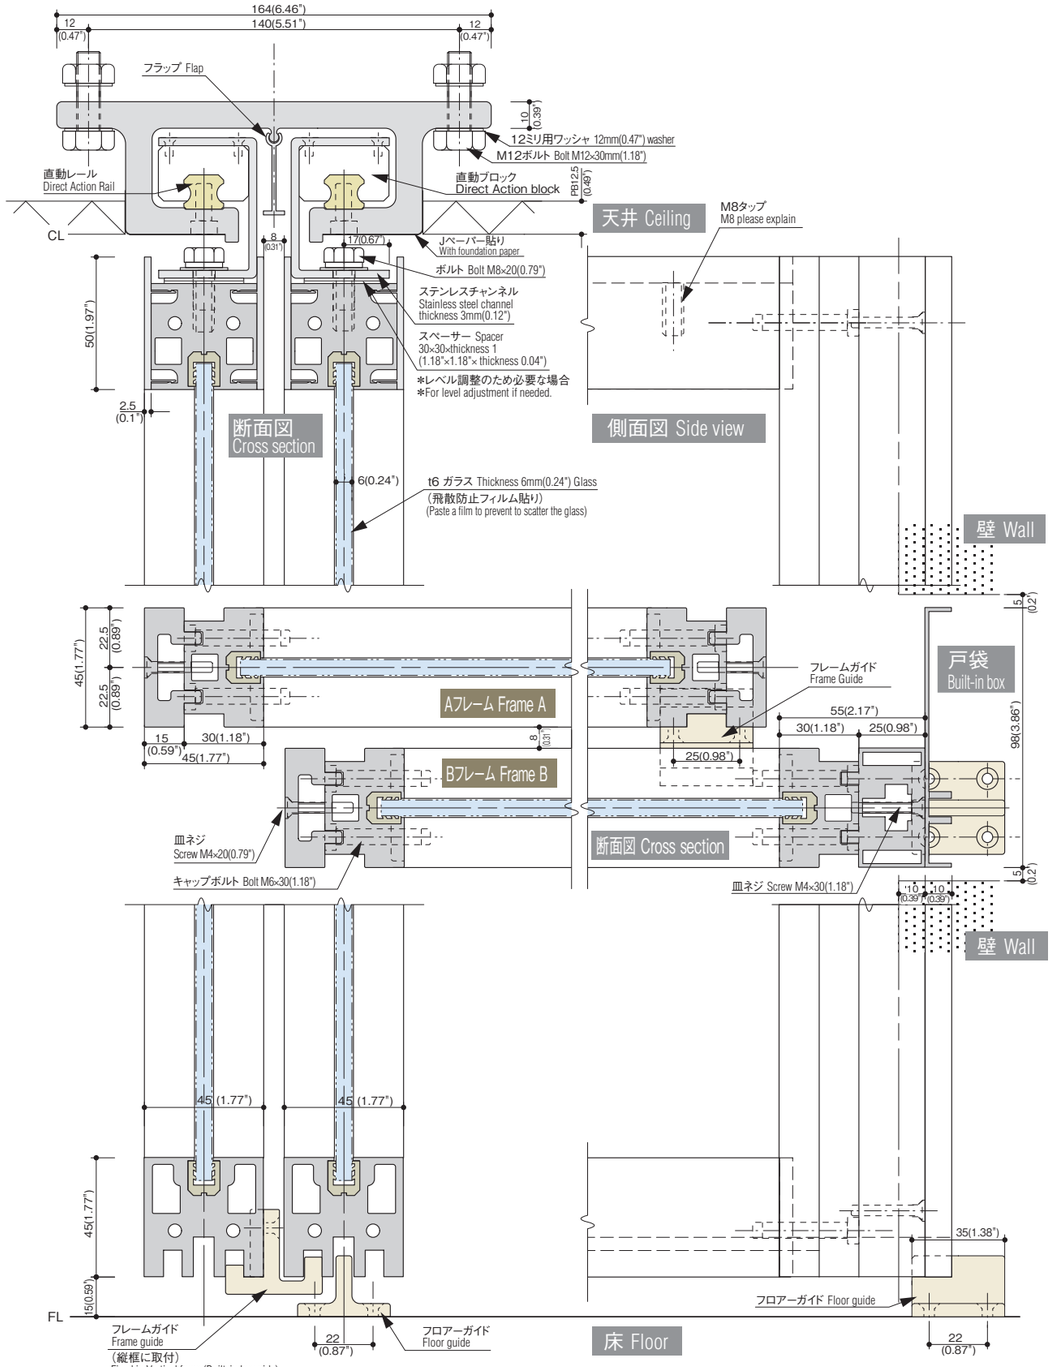


FIXパーティション／2連　Fix Partition / 2 doors / Parts

- アルミフレームの表面処理はB2アルマイトを施しています。
- 表面材となるアルミカバーの表面処理はファインアルマイトを施しています。
- Anodized aluminum is applied to the surface treatment of the aluminum frame.
- Anodized aluminum is applied to the surface treatment of the aluminum cover.

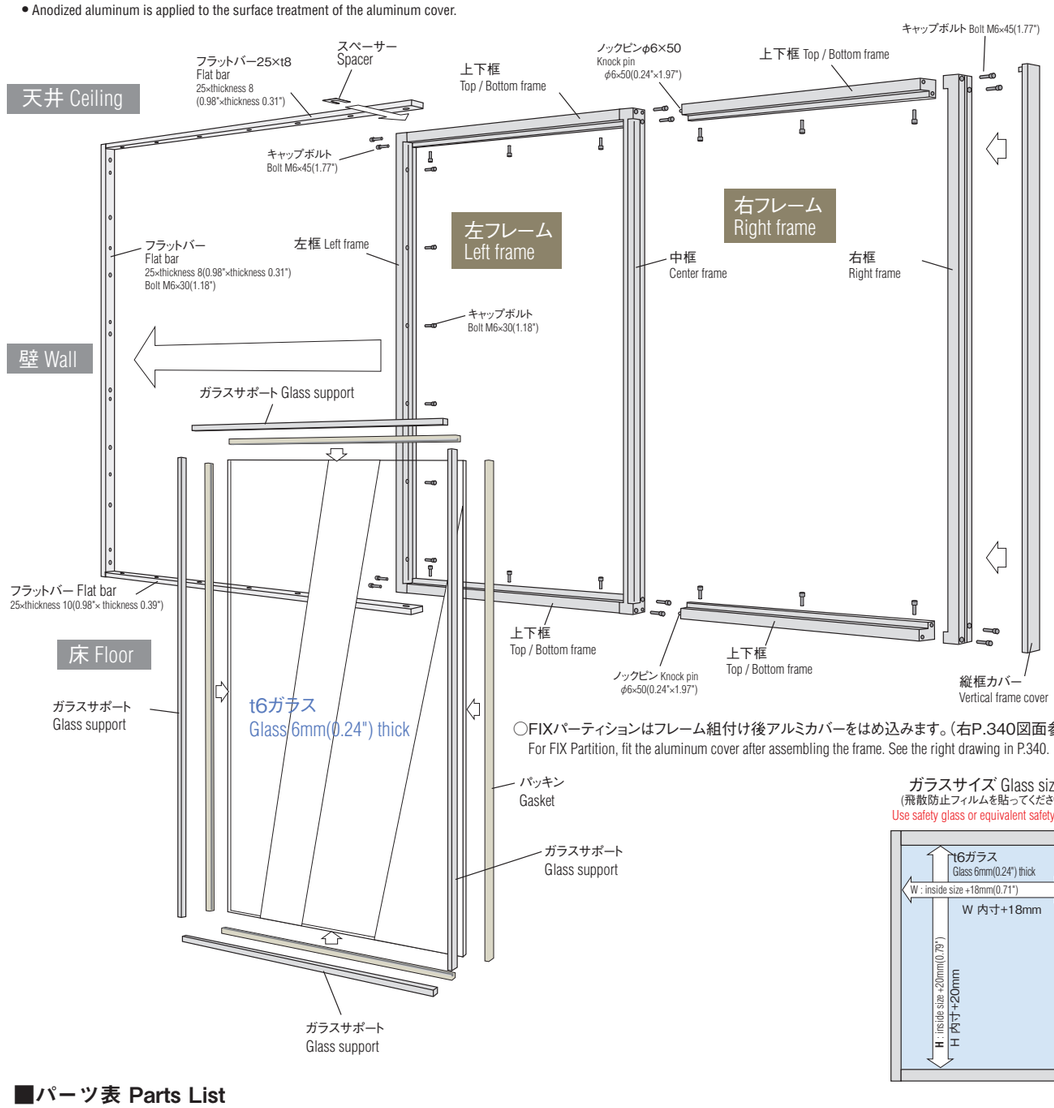





○FIXパーティションはフレーム組付け後アルミカバーをはめ込みます。(右P.340図面参照)
For FIX Partition, fit the aluminum cover after assembling the frame. See the right drawing in P.340.

ガラスサイズ Glass size
(飛散防止フィルムを貼ってください)
Use safety glass or equivalent safety film.




■パーツ表 Parts List

○下記パーツは FIX パーティションに必要な数量分セットされています。The following parts are supplied with FIX Partition.

フラットバー Flat bar	ガラスサポート Glass support	パッキン Gasket	スペーサー Spacer
サイズ：t8×25 & t10×25 Size : t0.31"×0.98" & t0.39"×0.98"	サイズ：17.5×14.2 Size : 0.69"×0.56"	サイズ：12.4×12 Size : 0.49"×0.47"	サイズ：W30×D30×t0.5&t1.0 Size : W1.18"×D1.18"×t0.02"&t0.04"
材　質：アルミ（アクリル焼付け塗装仕上） Material : Aluminum(Baked acrylic acid resin surface)	材　質：アルミ（B2 アルマイト仕上） Material : Anodized Aluminum	材　質：軟質塩ビ Material : Flexible vinyl chloride	材　質：ステンレス Material : Stainless Steel
			
フラットバーは FIX フレームのベースとして、天井・壁・床の 3面に取り付けてから FIX フレームをキャップボルトで固定します。 Before installing FIX frame, use Flat bar at ceiling, wall and floor as a base.	ガラスサポートはガラスをフレームにはめ込んだ後、フレームにガラスを押さえ込んでキャップボルトで固定するものです。 After fixing glass into frame, fix Glass support by bolts.	パッキンはガラスの 4方にはめ込みガラスを保護してフレームに固定するものです。 Attach Gasket around the glass to protect glass and place firmly into Frame.	スペーサーはフラットバーと上框の隙間に差し込み、キャップボルトで天井のフラットバーとフレームを固定します。(0.5mm 厚と 1mm 厚をご用意しています) This part is used between the Flat bar and the Top frame as an adjustable spacer. It uses a bolt as fastener. 0.5mm(0.02") and 1mm(0.04") thickness.

FIXパーティション／2連　Fix Partition / 2 doors / Drawing

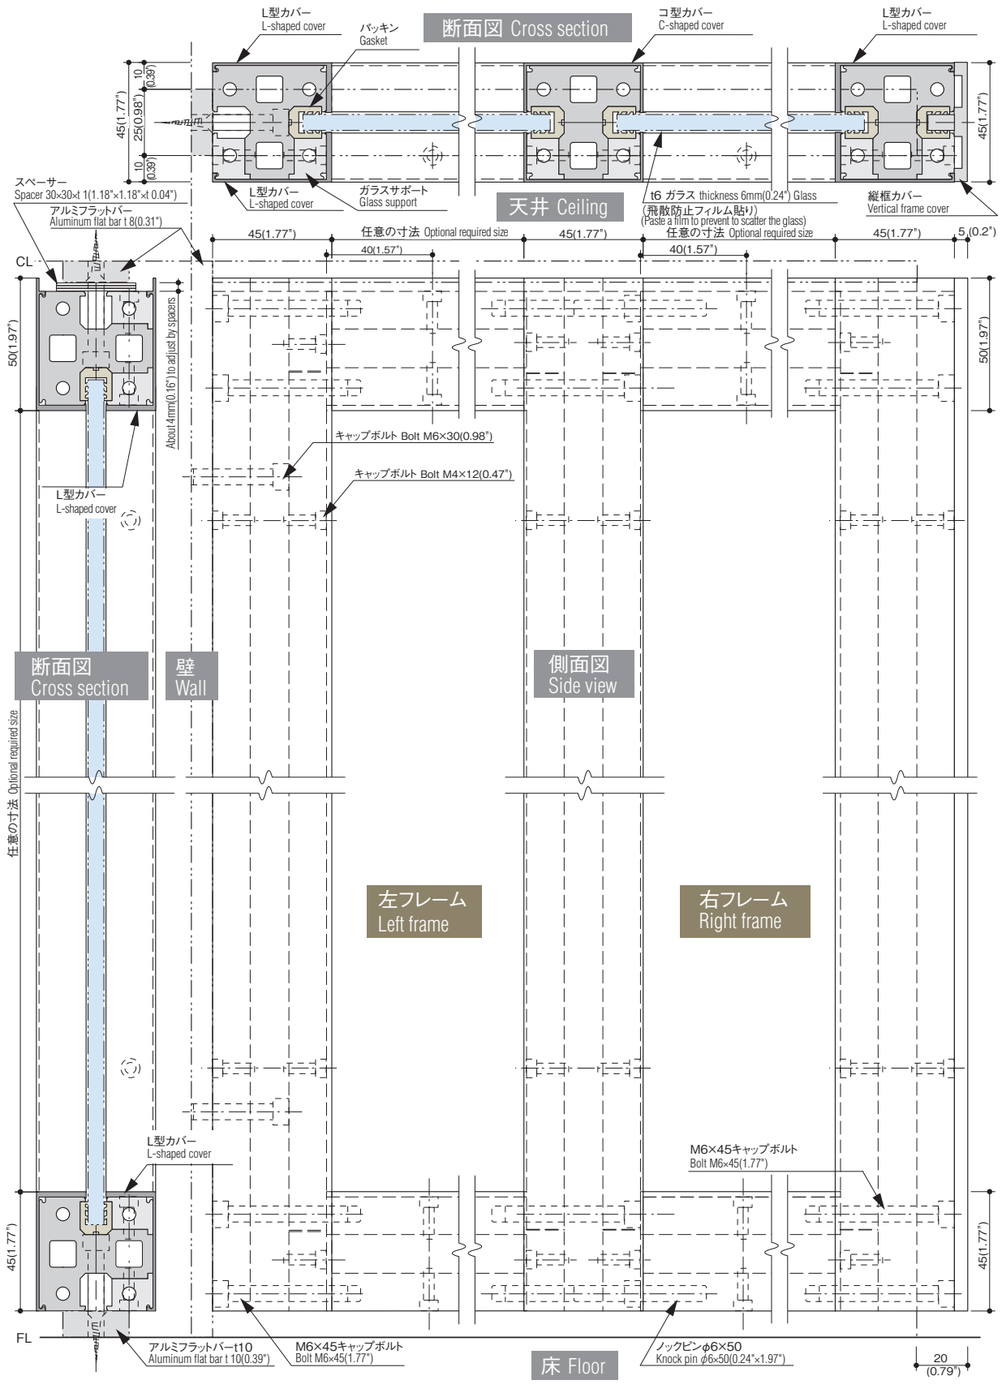

Prosper Material & Projects

弊社の定義は「空間美の具現化」です。
常に時代の先端を切り拓く、金属や様々な素材を提案・提供すると共に、
NC工作機械など先端加工技術を駆使した本物作りを目指しています。
デザイナーの方々が創造されたものを「具現化」することが私達の使命です。

The definition of our company is "realization of the beauty of space".
We constantly present metals and other various materials to pioneer the cutting edge of the era,
and aim to make genuine products taking full advantage of advanced processing technologies such as the NC machine tools.
It is our mission to "realize" the designer's creation.

各プロジェクトの詳細は、弊社ウェブサイトに掲載しています。
是非、御高覧ください。

Details of each project are posted on our website.
Please have a look.

www.onebyone.ne.jp

GIORGIO ARMANI Ginza Tower
Design : Massimiliano Fuksas Architetto, Kuriyama Commercial Space Institute

Material & Projects







GIORGIO ARMANI Ginza Tower
Design : Massimiliano Fuksas Architetto, Kuriyama Commercial Space Institute

CASE STUDY
Prosper Material & Projects

Material & Projects







GIORGIO ARMANI Shibuya Seibu
Design : Giorgio Armani, Studio Kappa

CASE STUDY
Prosper Material & Projects








EMPORIO ARMANI Aoyama - oak omotesando -
Design : Giorgio Armani, Studio Kappa
Photo : Akira Iriyama

CASE STUDY
Prosper Material & Projects





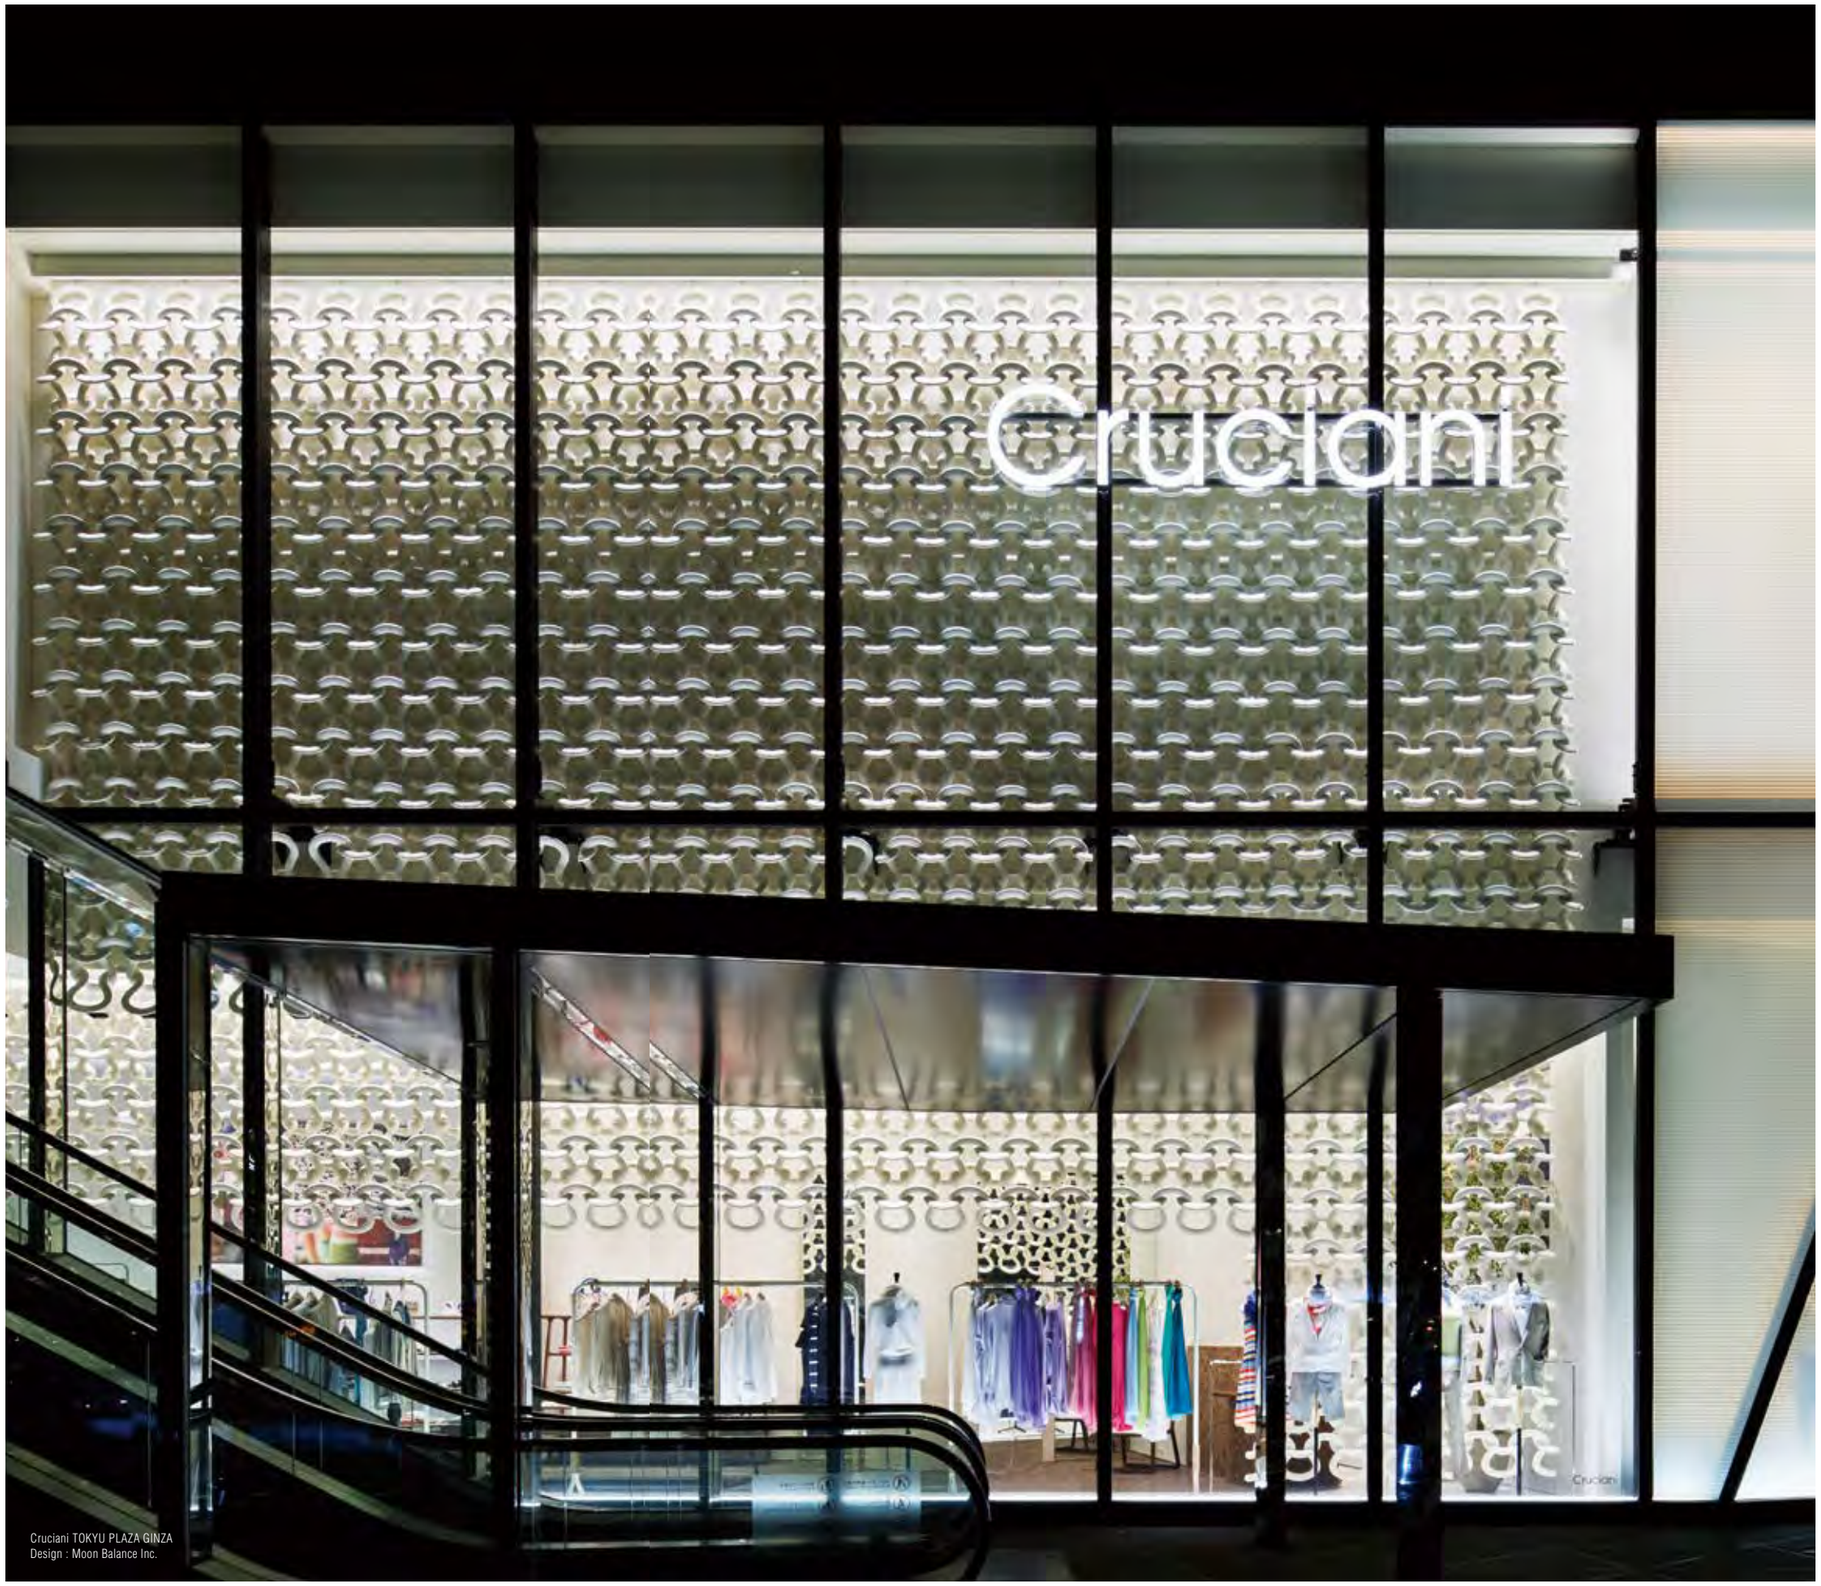


Cruciani TOKYU PLAZA GINZA
Design : Moon Balance Inc.

CASE STUDY
Prosper Material & Projects

Material & Projects



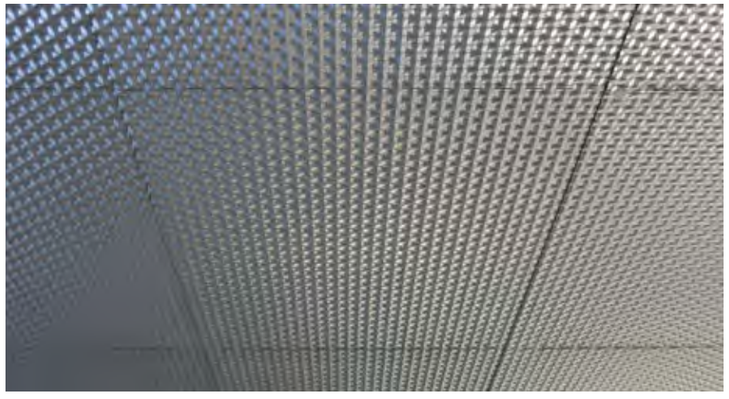



TRI TERASU showroom
Design : Ladakh Design Associates

CASE STUDY
Prosper Material & Projects

Material & Projects









The St.Regis San Francisco
Design : Yabu Pushelberg / Studio Sawada Design


CASE STUDY
Prosper Material & Projects

Material & Projects

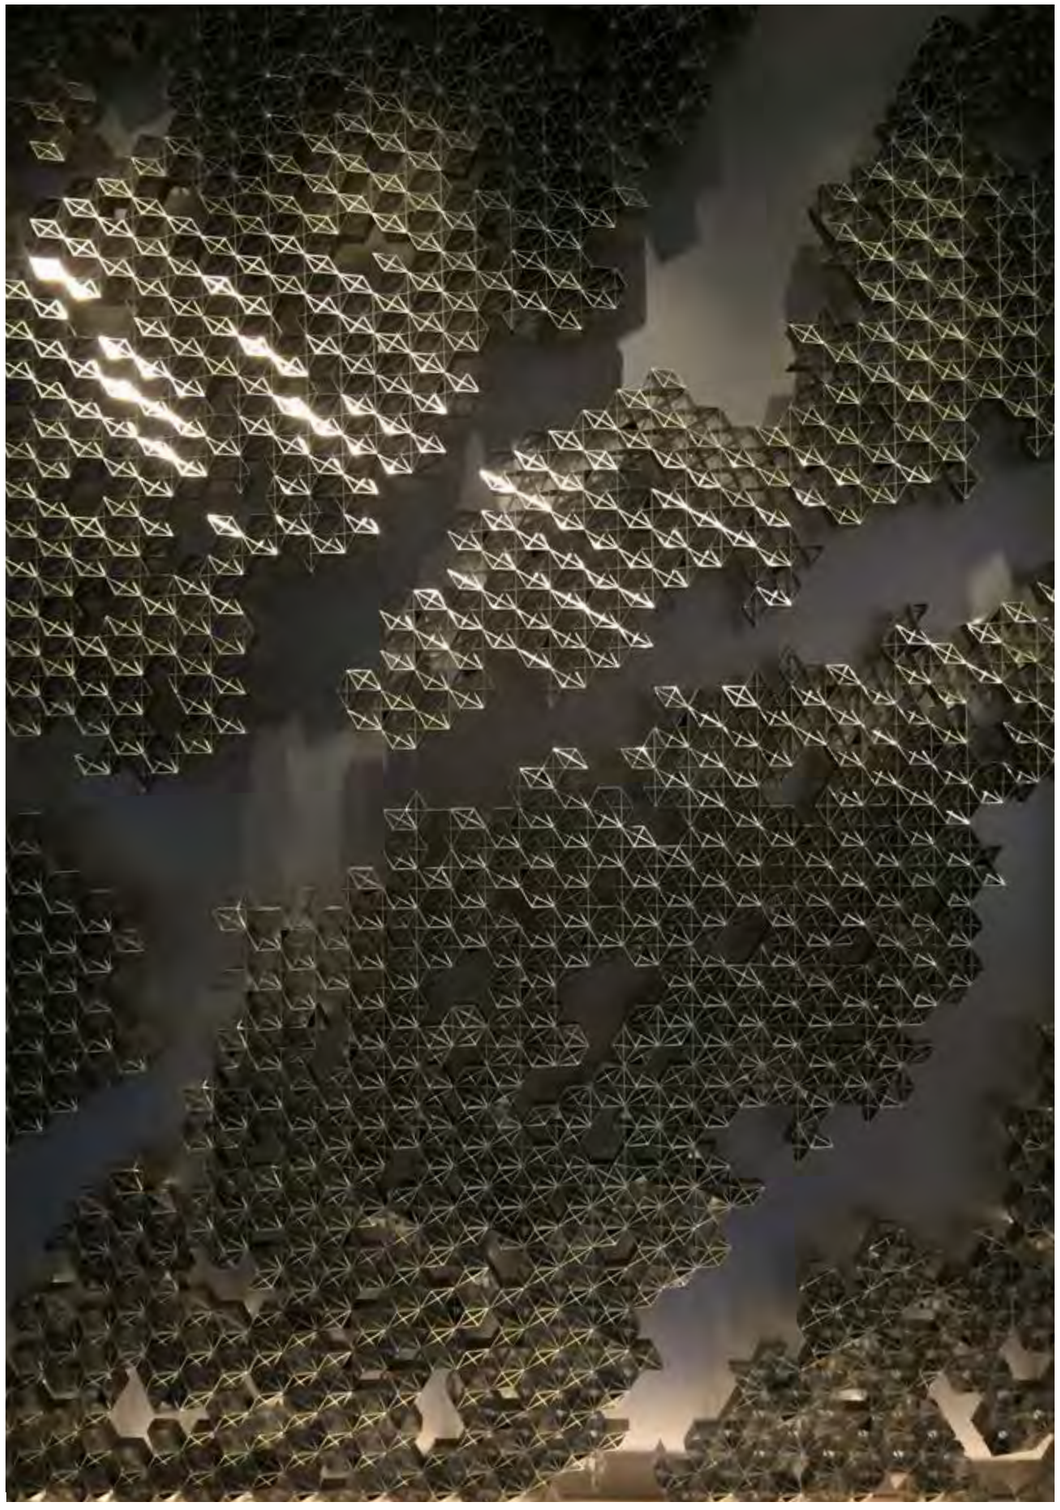


Art Wall TOKYU PLAZA GINZA
Design : infix design inc.

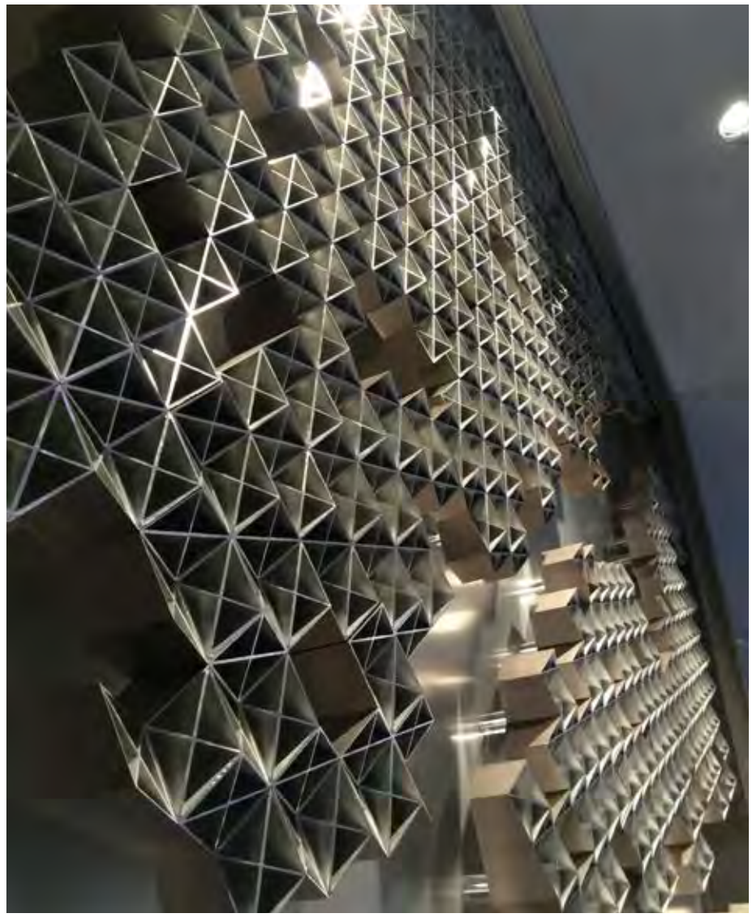


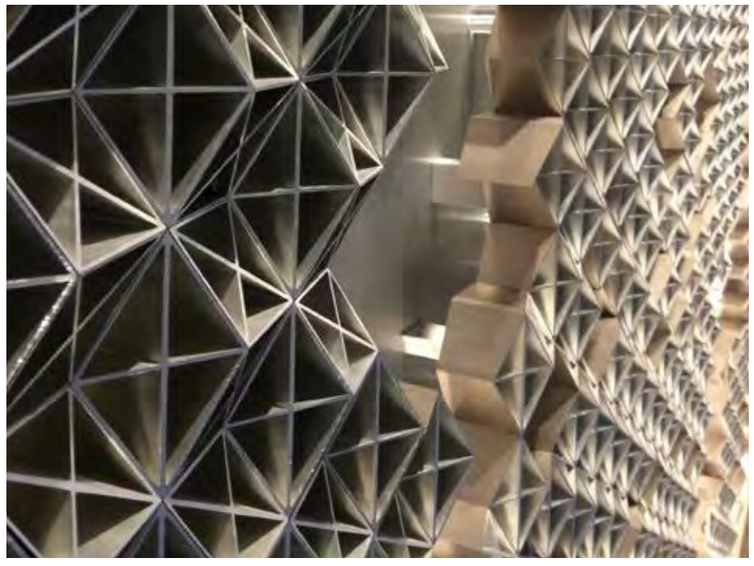

CASE STUDY
Prosper Material & Projects

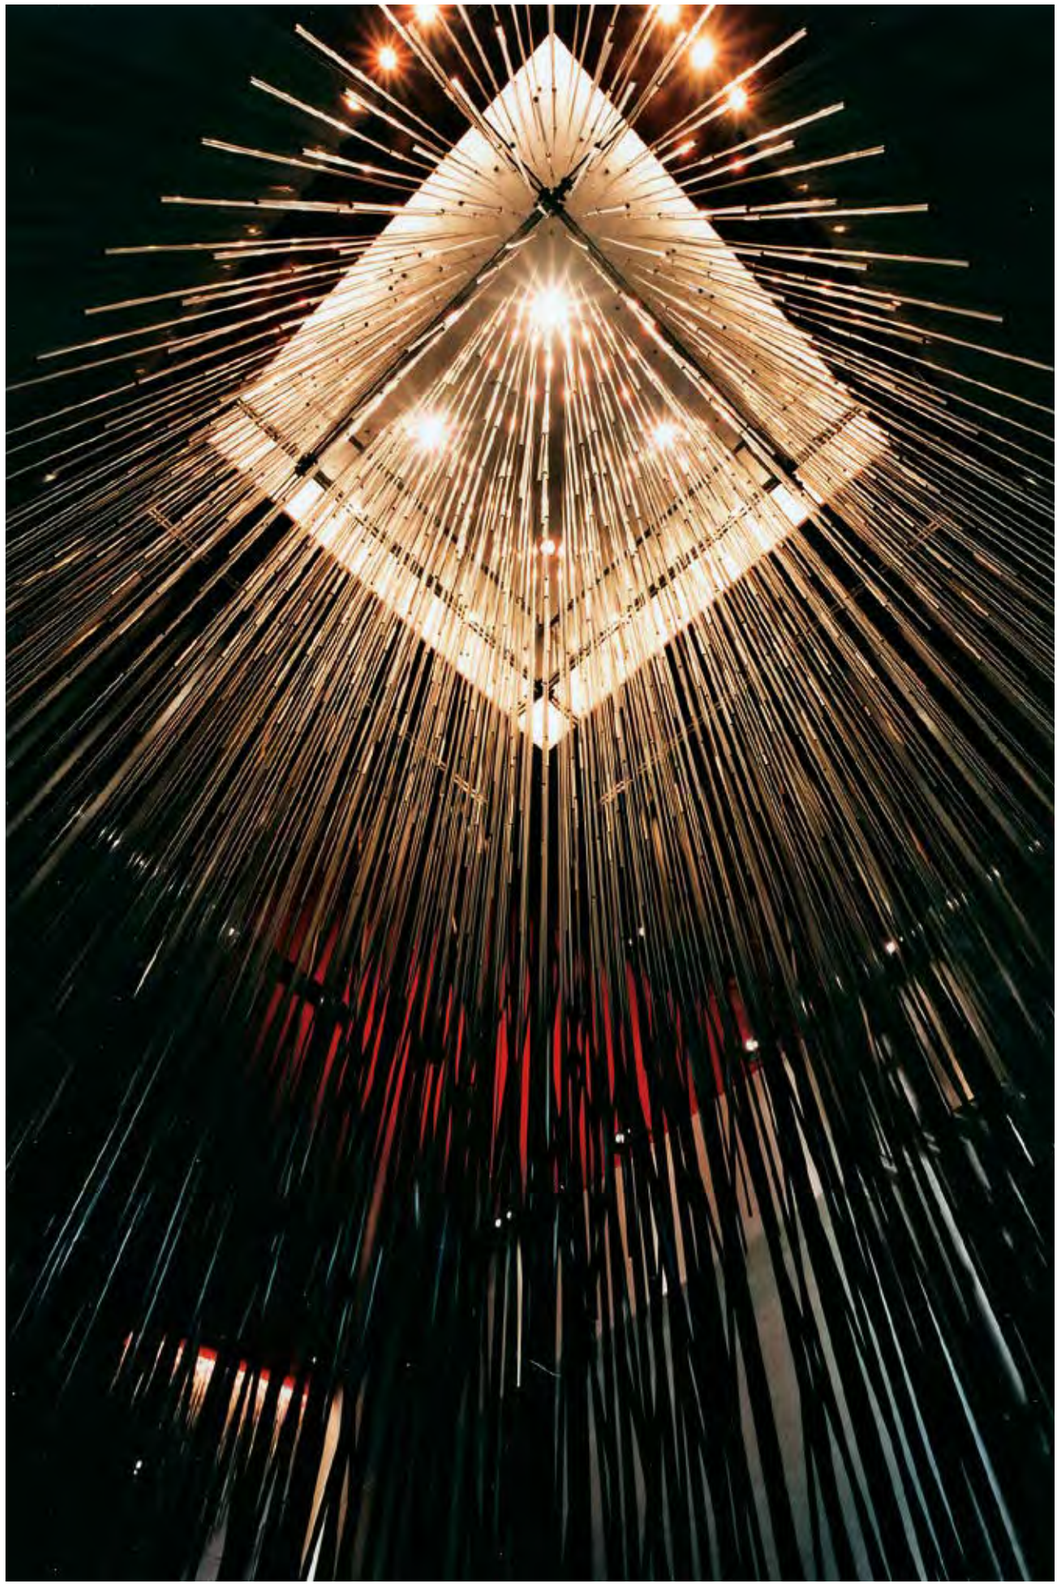



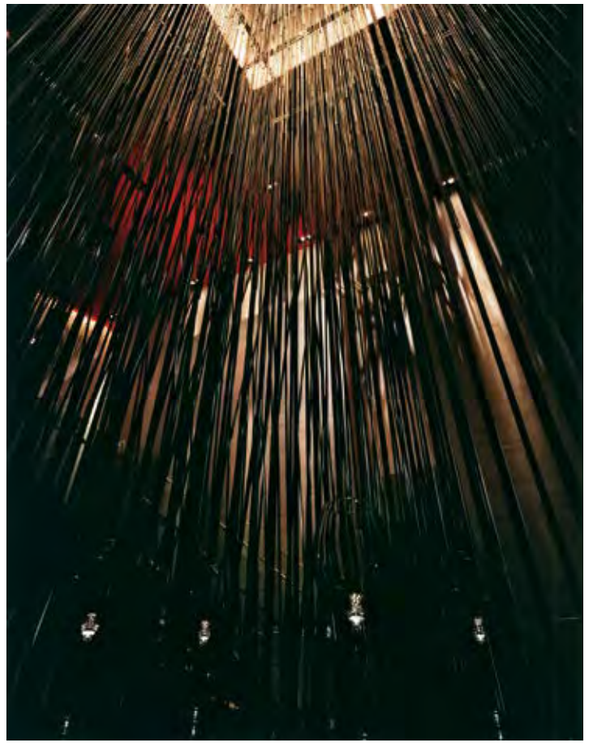

Maimon
Design : Yabu Pushelberg / Studio Sawada Design

CASE STUDY
Prosper Material & Projects

Material & Projects







Printemps Paris
Design : Yabu Pushelberg / Studio Sawada Design


CASE STUDY
Prosper Material & Projects



BAO BAO ISSEY MIYAKE Ginza Matsuya
Design : MOMENT

Material & Projects

CASE STUDY
Prosper Material & Projects

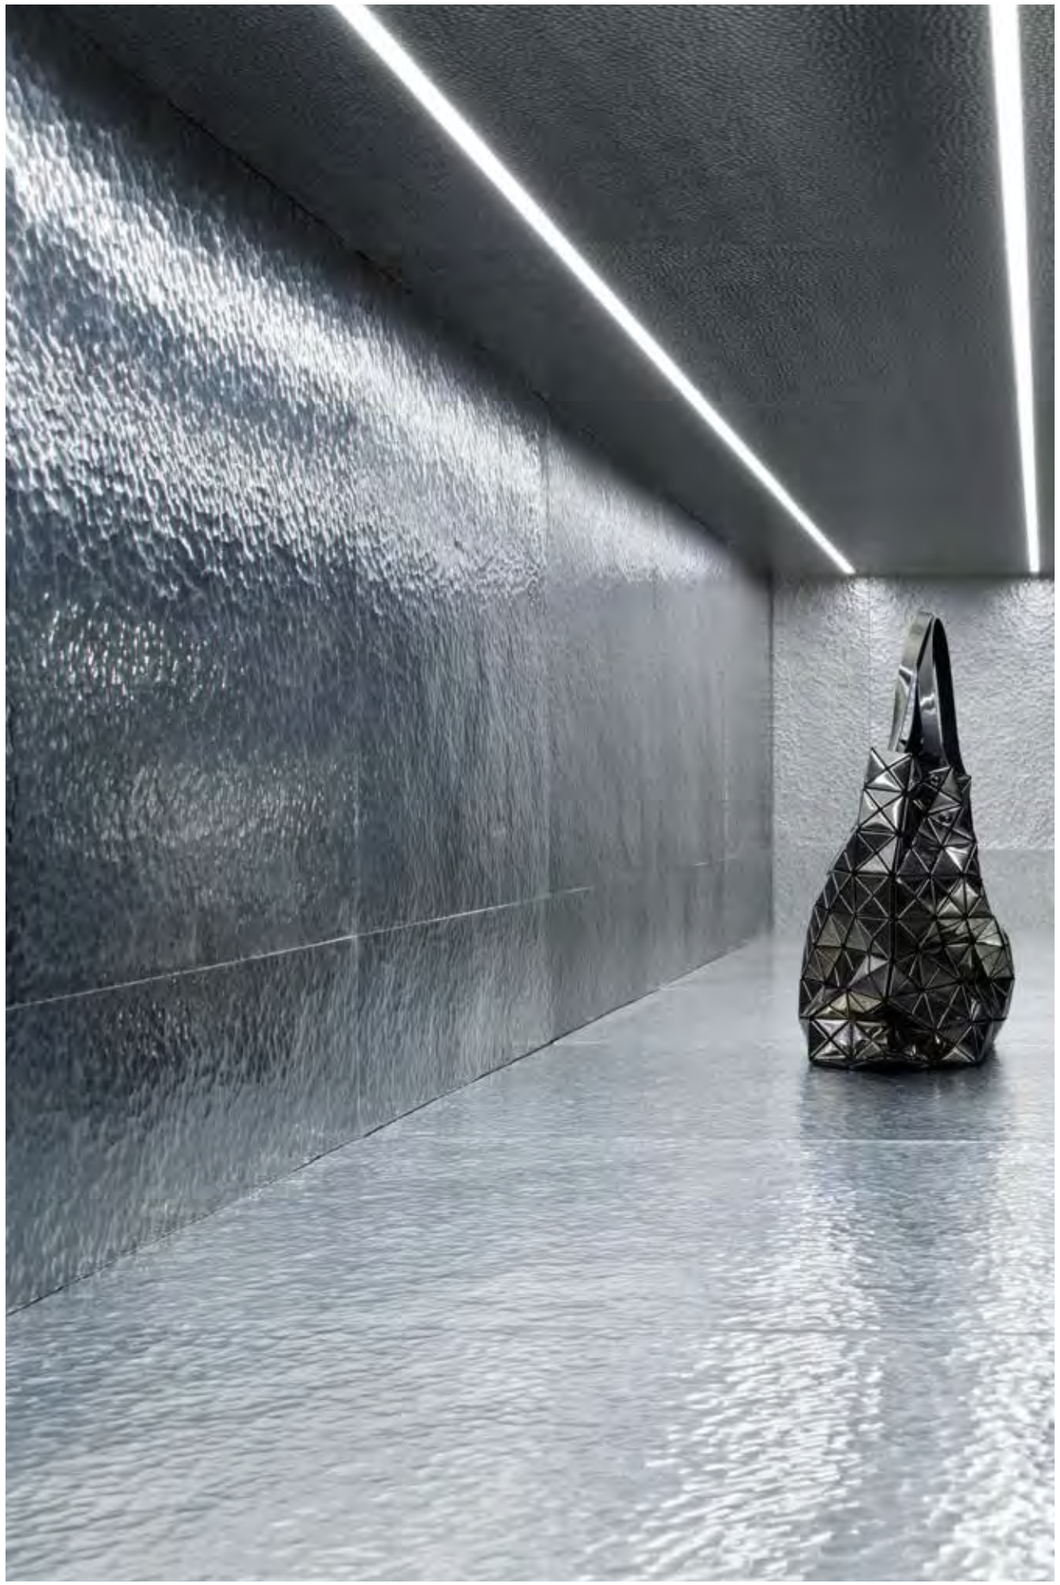





BAO BAO ISSEY MIYAKE Ginza Matsuya
Design : MOMENT

CASE STUDY
Prosper Material & Projects

Material & Projects



FANCL Hong Kong
Design : Curiosity





CASE STUDY
Prosper Material & Projects

Material & Projects

アルバイブ Vibrated Aluminum / アルミ・バイブレーション Anodized Vibrated Aluminum Plate

ALV-R
（レッド）／Red
アルミにバイブレーション研磨後
赤色に染色アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Red color after vibration polishing.

ALV-GO
（ゴールド）／Gold
アルミにバイブレーション研磨後
金色に染色アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Gold color after vibration polishing.

ALV-PL
（ライトピンク）／Light Pink
アルミにバイブレーション研磨後
薄いピンク色に染色アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Light Pink color after vibration polishing.

ALV-DB
（ダークブラウン）／Dark Brown
アルミにバイブレーション研磨後
栗色に染色アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Dark Brown color after vibration polishing.

ALV-Y
（イエロー）／Yellow
アルミにバイブレーション研磨後
黄色に染色アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Yellow color after vibration polishing.

ALV-U
（アンバー）／Umber
アルミにバイブレーション研磨後
焦げ茶色に二次電解着色したものです。
Aluminum plate that has gone through secondary electrolytic treatment processing in Umber color after vibration polishing.

ALV-YL
（ライトイエロー）／Light Yellow
アルミにバイブレーション研磨後
薄い黄色に染色アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Light Yellow color after vibration polishing.

ALV-BK
（ブラック）／Black
アルミにバイブレーション研磨後
黒色に染色アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Black color after vibration polishing.

ALV-B
（ブルー）／Blue
アルミにバイブレーション研磨後
青色に染色アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Blue color after vibration polishing.

ALV-NB
（ネイビー）／Navy Blue
アルミにバイブレーション研磨後
濃紺色に染色アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Navy Blue color after vibration polishing.

ALV-BL
（ライトブルー）／Light Blue
アルミにバイブレーション研磨後
薄い青色に染色アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Light Blue color after vibration polishing.

ALV-CG
（シャンパンゴールド）／Champagne Gold
アルミにバイブレーション研磨後
シャンパンゴールド色に染色アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Champagne Gold color after vibration polishing.

ALV-G
（グリーン）／Green
アルミにバイブレーション研磨後
緑色に染色アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Green color after vibration polishing.

ALV-HA
（ハード）／Hard Oxide
アルミにバイブレーション研磨後
硬質アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through hard anodizing processing after vibration polishing.

ALV-GL
（ライトグリーン）／Light Green
アルミにバイブレーション研磨後
薄い緑色に染色アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Light Green color after vibration polishing.

ALV-S
（シルバー）／Silver
アルミにバイブレーション研磨後
B2アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Silver color after vibration polishing.

ALV-CO
（カッパー）／Light Copper
アルミにバイブレーション研磨後
薄い銅色に染色アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Light Copper color after vibration polishing.

ALV-W
（ホワイト）／White
アルミにバイブレーション研磨後
苛性アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through caustic anodized processing in White color after vibration polishing.

※サンプルは有償にて対応しております。

アルブラスト Bead Blasted Aluminum / アルミ・ビーズブラスト Anodized Etched Aluminum Plate

ALB-R
（レッド）／Red
アルミにガラスビーズをショットブラスト処理後
赤色に染色アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Red color after shot blast processing with glass beads.

ALB-GO
（ゴールド）／Gold
アルミにガラスビーズをショットブラスト処理後
金色に染色アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Gold color after shot blast processing with glass beads.

ALB-PL
（ライトピンク）／Light Pink
アルミにガラスビーズをショットブラスト処理後
薄いピンク色に染色アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Light Pink color after shot blast processing with glass beads.

ALB-DB
（ダークブラウン）／Dark Brown
アルミにガラスビーズをショットブラスト処理後
栗色に染色アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Dark Brown color after shot blast processing with glass beads.

ALB-Y
（イエロー）／Yellow
アルミにガラスビーズをショットブラスト処理後
黄色に染色アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Yellow color after shot blast processing with glass beads.

ALB-U
（アンバー）／Umber
アルミにガラスビーズをショットブラスト処理後
焦げ茶色に二次電解着色したものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Umber color after shot blast processing with glass beads.

ALB-YL
（ライトイエロー）／Light Yellow
アルミにガラスビーズをショットブラスト処理後
薄い黄色に染色アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Light Yellow color after shot blast processing with glass beads.

ALB-BK
（ブラック）／Black
アルミにガラスビーズをショットブラスト処理後
黒色に染色アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Black color after shot blast processing with glass beads.

ALB-B
（ブルー）／Blue
アルミにガラスビーズをショットブラスト処理後
青色に染色アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Blue color after shot blast processing with glass beads.

ALB-NB
（ネイビー）／Navy Blue
アルミにガラスビーズをショットブラスト処理後
濃紺色に染色アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Navy Blue color after shot blast processing with glass beads.

ALB-BL
（ライトブルー）／Light Blue
アルミにガラスビーズをショットブラスト処理後
薄い青色に染色アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Light Blue color after shot blast processing with glass beads.

ALB-CG
（シャンパンゴールド）／Champagne Gold
アルミにガラスビーズをショットブラスト処理後
シャンパンゴールド色に染色アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Champagne Gold color after shot blast processing with glass beads.

ALB-G
（グリーン）／Green
アルミにガラスビーズをショットブラスト処理後
緑色に染色アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Green color after shot blast processing with glass beads.

ALB-HA
（ハード）／Hard Oxide
アルミにガラスビーズをショットブラスト処理後
硬質アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through hard anodized processing after shot blast processing with glass beads.

ALB-GL
（ライトグリーン）／Light Green
アルミにガラスビーズをショットブラスト処理後
薄い緑色に染色アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Light Green color after shot blast processing with glass beads.

ALB-S
（シルバー）／Silver
アルミにガラスビーズをショットブラスト処理後
B2アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Silver color after shot blast processing with glass beads.

ALB-CO
（カッパー）／Light Copper
アルミにガラスビーズをショットブラスト処理後
薄い銅色に染色アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Light Copper color after shot blast processing with glass beads.

ALB-W
（ホワイト）／White
アルミにガラスビーズをショットブラスト処理後
苛性アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through caustic anodized processing in White color after shot blast processing with glass beads.

※サンプルは有償にて対応しております。

アルヘアーライン Brushed Hairline Aluminum / アルミ・ヘアーライン Anodized Brushed Hairline Aluminum Plate

ALH-R
（レッド）／Red
アルミにヘアーライン研磨後
赤色に染色アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Red color after hairline polishing.

ALH-GO
（ゴールド）／Gold
アルミにヘアーライン研磨後
金色に染色アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Gold color after hairline polishing.

ALH-PL
（ライトピンク）／Light Pink
アルミにヘアーライン研磨後
薄いピンク色に染色アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Light Pink color after hairline polishing.

ALH-DB
（ダークブラウン）／Dark Brown
アルミにヘアーライン研磨後
栗色に染色アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Dark Brown color after hairline polishing.

ALH-Y
（イエロー）／Yellow
アルミにヘアーライン研磨後
黄色に染色アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Yellow color after hairline polishing.

ALH-U
（アンバー）／Umber
アルミにヘアーライン研磨後
焦げ茶色に二次電解着色したものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Umber color after hairline polishing.

ALH-YL
（ライトイエロー）／Light Yellow
アルミにヘアーライン研磨後
薄い黄色に染色アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Light Yellow color after hairline polishing.

ALH-BK
（ブラック）／Black
アルミにヘアーライン研磨後
黒色に染色アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Black color after hairline polishing.

ALH-B
（ブルー）／Blue
アルミにヘアーライン研磨後
青色に染色アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Blue color after hairline polishing.

ALH-NB
（ネイビー）／Navy Blue
アルミにヘアーライン研磨後
濃紺色に染色アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Navy Blue color after hairline polishing.

ALH-BL
（ライトブルー）／Light Blue
アルミにヘアーライン研磨後
薄い青色に染色アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Light Blue color after hairline polishing.

ALH-CG
（シャンパンゴールド）／Champagne Gold
アルミにヘアーライン研磨後
シャンパンゴールド色に染色アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Champagne Gold color after hairline polishing.

ALH-G
（グリーン）／Green
アルミにヘアーライン研磨後
緑色に染色アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Green color after hairline polishing.

ALH-HA
（ハード）／Hard Oxide
アルミにヘアーライン研磨後
硬質アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through hard anodized processing after hairline polishing.

ALH-GL
（ライトグリーン）／Light Green
アルミにヘアーライン研磨後
薄い緑色に染色アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Light Green color after hairline polishing.

ALH-S
（シルバー）／Silver
アルミにヘアーライン研磨後
B2アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Silver color after hairline polishing.

ALH-CO
（カッパー）／Light Copper
アルミにヘアーライン研磨後
薄い銅色に染色アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Light Copper color after hairline polishing.

ALH-W
（ホワイト）／White
アルミにヘアーライン研磨後
苛性アルマイトしたものです。
Aluminum plate that has gone through caustic anodized processing in White color after hairline polishing.

※サンプルは有償にて対応しております。

アルミニウム研磨バリエーション　Aluminum Polishing Variation

ALAH-AG
（アルアンティークヘアーアルマイトゴールド）／
Antique Hair Anodized Gold
様々な方向に組み合わせたヘアーラインに
光沢ゴールドでアルマイト処理したものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Gold color after hairline polishing in various directions.

ALCR-CGS
（アルシーラス、クリアーゴールド/シルバー）／
Gradated Clear Gold/Silver
さざ波をイメージしたサンダー目に
有色クリアーで塗装処理したものです。
Aluminum plate that has gone through air spray coating in gradated clear Gold/Silver color after waved sander polishing.

ALO-AB
（アルオーロラアルマイトブルー）／
Aurora Anodized Blue
S字カーブのヘアーラインに艶消しブルーで
アルマイト処理したものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Matte Blue color after S-shaped hairline polishing.

ALG-CW
（アルギンゴクリアーホワイト）／
Ginkgo Clear White
イチョウの葉をイメージしたサンダー目に
艶有りクリアー塗装したものです。
Aluminum plate that has gone through air spray coating in glossy Silver color after ginkgo leave imaged sander polishing.

ALT-AR
（アルトルネードアルマイトレッド）／
Tornado Anodized Red
竜巻をイメージしたタッチに光沢レッドで
アルマイト処理したものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in shiny Red color after spiral hairline polishing.

ALG-ABR
（アルギンゴアルマイトブロンズ）／
Ginkgo Anodized Bronze
イチョウの葉をイメージしたサンダー目に
光沢ブロンズでアルマイト処理したものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in shiny Bronze color after ginkgo leave imaged sander polishing.

ALSH-AS
（アルスクラッチヘアーアルマイトシルバー）／
Scratch Hair Anodized Silver
スクラッチヘアーライン研磨後、
光沢アルマイト処理したものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in shiny Silver color after rough hairline polishing.

ALV-ABR
（アルバイブアルマイトブロンズ）／
Vibration Anodized Bronze
バイブレーション研磨後、艶消しブロンズで
アルマイト処理したものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in Matte Bronze color after vibration polishing.

ALCH-ABR
（アルクロスヘアーラインアルマイトブロンズ）／
Cross Hairline Anodized Bronze
ヘアーライン目をクロスに入れ、
光沢ブロンズでアルマイト処理したものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in shiny Bronze color after cross hairline polishing.

ALST-CB
（アルストリームクリアーブルー）／
Stream Clear Blue
流れるようなサンダー目に
艶有りクリアーブルー塗装を施したものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in glossy clear Blue color after water flow hairline polishing.

ALST-CR
（アルストリームクリアーレッド）／
Stream Clear Red
流れるようなサンダー目に
艶有りクリアーレッド塗装を施したものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in glossy clear Red color after water flow hairline polishing.

ALSR-CR
（アルストリーククリアーレッド）／
Streak Clear Red
サンダー目を強調させ
艶有りクリアーレッド塗装を施したものです。
Aluminum plate that has gone through anodized dyeing processing in glossy clear Red color after rough sander polishing.

＊ アルマイト処理の基準は B1アルマイト（膜厚 =9ミクロン）です。
＊ ハード（ALV-HA・ALB-HA・ALH-HA）は硬質アルマイト処理（膜厚 =15ミクロン）が施されています。
＊ アルマイト処理後の皮膜硬度（ビッカース値）は HV450です。
＊ 標準サイズはアルミ板が1250（有効サイズ1200）×2400×1.5mm厚です。別サイズのご希望にも応じますのでご相談ください。最大対応サイズは1250（有効サイズ1200）×3050mmです。
＊ アルミ板は出荷時保護ビニールが貼られています。
＊『アルバイブ』・『アルブラスト』・『アルヘアーライン』・『アルミニウム研磨バリエーション』は屋内用として開発された商品ですので、屋外の使用には適しません。
＊ 納期は受注後約12日です。別途仕上げ加工をご希望の場合は約14日かかります。詳しくはお問い合わせください。
＊ バイブレーション加工パターン（表面模様）は当社独自のデザインによるものです。
＊ このカタログに掲載されている商品以外にも、用途に応じた素材、仕上げ、加工などのご要望を別途承ります。お気軽にご相談ください。
＊ 製造ロットにより多少異なる色合いになる場合がありますのでご了承願います。


＊ Standard anodized aluminum plate has a 9 micron coating.
＊ The hard anodized aluminum plate (ALV-HA, ALB-HA, ALH-HA) has a 15 micron coating.
＊ Hardness of hard anodized aluminum plate is Vickers HV450.
＊ Standard size of anodized aluminum plate is 1200 mm × 2400 mm × thickness 1.5 mm (47.24" × 94.49" × 0.06").
＊ Custom sizes are available upon request. Maximum size is 1200 mm × 3050 mm (47.24" × 120").
＊ Anodized aluminum plate is for interior use only.
＊ Delivery : 14 days after ordering.
＊ Vibrated finish is proprietary to One by One Co.,Ltd.
＊ Apart from this catalogued product, we also receive requests for materials, finishing, processing, etc. according to the application. Please feel free to contact us.
＊ A tone of surface color may be slightly different by production lot.

※サンプルは有償にて対応しております。

ステンレス研磨バリエーション　Stainless Steel Polishing Variation




SUV-S
（サスバイブ）／SUS Vibration
無方向に小さな孤を描いた研磨模様です。
Stainless steel plate that has been vibrated with small arcs in random directions.



SUH-S
（サスヘアーライン）／SUS Hairline
髪の毛の様なラインで表現された研磨です。
Stainless steel plate polished by straight, hair-like lines.



SUM-S
（サスミラー）／SUS Mirror
鏡の様な光沢の研磨です。(#700)
Stainless steel plate polished with mirror-like shine.




SUB-S
（サスブラスト）／SUS Blast
小さなガラスビーズを表面に当てて
梨地に仕上げたものです。
Stainless steel plate finished with a satin finish by applying small beads to the surface.




SCH-S
（サスクロスヘアーライン）／SUS Cross Hairline
ヘアーラインをクロスに当てたものです。
Stainless steel plate that has been put to hairline in crosses.




SSH-S
（サススクラッチヘアーライン）／
SUS Scratch Hairline
#400の下地にスクラッチ研磨したものです。
Stainless steel plate with scratched polishing with the base of type 400.



SSH-BS
（サススクラッチヘアーラインブラック）／
SUS Scratch Hairline Black
スクラッチ研磨後マットブラック処理したものです。
Stainless steel plate that has been treated in matte black color after scratched polishing.



SCS-BS
（サスクロススクラッチブラック）／
SUS Cross Scratch Black
クロススクラッチ研磨後
マットブラック処理したものです。
Stainless steel plate that has been treated in matte black color after cross scratched polishing.



SUV-BS
（サスバイブブラック）／
SUS Vibration Black
バイブレーション研磨後
マットブラック発色させたものです。
Stainless steel plate that has been treated in matte black color after vibration polishing.



SAH-S
（サスアンティークヘアーライン）／
SUS Antique Hairline
ヘアーライン目をさまざまな方向に
組み合わせたものです。
Stainless steel plate polished by hairline in various directions.



SAS-S
（サスアンティークストライプ）／
SUS Antique Stripe
一定の幅を持ったランダムヘアーラインです。
Stainless steel plate polished by wide hairline in various directions.



SUT-S
（サストルネード）／SUS Tornado
竜巻をイメージさせた研磨です。
Stainless steel plate polished in the imaged of a tornado.



SUO-S
（サスオーロラ）／SUS Aurora
S字にカーブしたヘアーライン目を入れたものです。
Stainless steel plate polished in hairline curved in S-shape in the image of the aurora.




SUI-S
（サスアイビー）／SUS Ivy
複雑に絡み合った蔦をイメージした研磨です。
Stainless steel plate polished in the image of intricately intertwined ivy.




SUR-S
（サスランダムスケール）／
SUS Random Scale
ウロコ模様のスピン研磨を
ランダムな方向に入れたものです。
Stainless steel plate with spin polishing with image of scales in random directions.



SUF-S
（サスフェザー）／SUS Feather
羽根状の模様をランダムに入れたものです。
Stainless steel plate with feather pattern polishing in random directions.



STH-S
（サスサンダー）／SUS Thunder
幾筋も湾曲させ交差したサンダー目のものです。
Stainless steel plate polished in the image of lightning bolts with some lines intersected.




SSP-S
（サススピン）／SUS Spin
円周状にスピン研磨したものです。
Stainless steel plate with a spin polishing in circumferential pattern.

※サンプルは有償にて対応しております。


特殊表面処理（真鍮・ステンレス・アルミ・木）Special Surface Treatment (Brass, Stainless Steel, Aluminum, Wood)




BHK-01R1
（硫化イブシ・クリアー仕上げ）（淡色）／
Brass sulfurized with clear coating (Lighter)
真鍮のヘアーラインに硫化イブシ仕上げしたものです（淡色）。
Brass plate sulfurized and clear coated treatment on a hairline surface. Lighter color.




BHK-02R1
（硫化イブシ・クリアー仕上げ）（中間色）／
Brass sulfurized with clear coating (Medium)
真鍮のヘアーラインに硫化イブシ仕上げしたものです（中間色）。
Brass plate sulfurized and clear coated treatment on a hairline surface. Medium color.



BHK-03R1
（硫化イブシ・クリアー仕上げ）（濃色）／
Brass sulfurized with clear coating (Darker)
真鍮のヘアーラインに硫化イブシ仕上げしたものです（濃色）。
Brass plate sulfurized and clear coated treatment on a hairline surface. Darker color.




SK-05GR
（本緑青・クリアー仕上げ）／
Stainless Steel Patina tint with clear coating
銅合金が経年変化して発生する天然緑青の風合いをステンレスに再現させたものです。
Stainless steel plate that expresses the color of natural patina produced by aging copper.




SHK-12P
（ステンレスヘアーライン・ピンクブロンズ）／
Stainless Steel Hairline Pink Bronze
ステンレスヘアーラインをピンクブロンズ色にカラークリアー仕上げしたものです。
Stainless steel plate with pink bronze color clear treatment on a hairline surface.



SHK-12G
（ステンレスヘアーライン・ゴールド）／
Stainless Steel Hairline Gold
ステンレスヘアーラインをゴールド色にカラークリアー仕上げしたものです。
Stainless steel plate with gold color clear treatment on a hairline surface.



SMK-12G
（ステンレス鏡面・ゴールド）／
Stainless Steel Mirror Gold
ステンレス鏡面をゴールド色にカラークリアー仕上げしたものです。
Stainless steel plate with gold color clear treatment on a mirror surface.




SMK-PBK
（ピアノ調ブラック）／
Stainless Steel Mirror Black piano finish
ステンレス鏡面を黒塗装しピアノ調に研磨したものです。
Stainless steel plate with black color clear treatment on a mirror surface and polished to piano finish.




ATP-3S
（アルミ槌目パネル）／
Aluminum Hammer panel
厚み3mmのアルミ板に槌目をつけたものです（対応可能サイズ:t3×450mm×450mm）。
3mm(0.12") thick aluminum panel hammered by hand. Maximum size : t3mm×450mm×450mm (t0.12"×17.72"×17.72").



WP-1W
（木パネル・ピアノ塗装・白）／
Wooden panel White piano finish
木パネルに白のピアノ塗装をしたものです（対応可能サイズ:1500mm×3000mm）。
Wooden panel painted to piano finish in white. Maximum size : 1500mm×3000mm (59.06"×118.11").



WP-1BK
（木パネル・ピアノ塗装・黒）／Wooden panel Black piano finish
木パネルに黒のピアノ塗装をしたものです（対応可能サイズ:1500mm×3000mm）。
Wooden panel painted to piano finish in black. Maximum size : 1500mm×3000mm (59.06"×118.11").



AWFK-01
（木目調フッ素塗装）／Aluminum Wood grain fluorine paint
アルミをベースにした屋外でも使用できる木目調塗装で濃淡は自由です。詳細はお問い合わせください（対応可能サイズ:1500mm×4000mm）。
Aluminum plate painted in wooden grain surface. The shade of grain color is unrestricted. Available for outdoors. Maximum size : 1500mm×4000mm (59.06"×157.48").

硫化イブシ・クリアー塗装仕上げ Sulfurized coloring treatment with clear coating

- 乾式硫化発色処理＋クリアー塗装仕上げは、銅合金が経年変化のある段階で現れる茶褐色の表面意匠を人工的に促進した加工仕上げです。淡色・中間色・濃色の3種類の対応が可能です。乾式工法のため、大型製品・真鍮・ステンレス等の補強付製品・水抜き穴が開けられない等、制約のある商品の着色には最適です（対応可能サイズ：1500mm ×5500mm）。
- Dry sulfurization coloring treatment with clear coating finish is a processed finish which artificially promotes the brown surface design that appears on aged copper alloy. Three types of accommodations are available: light color, intermediate color, and dark color. Due to the dry method, it is best for coloring products with restrictions such as large products, brass, stainless steel reinforced products such as water drain holes cannot be opened (maximum size: 1500mm ×5500 mm, 59.06" ×216.54").

カラークリアー仕上げ　Color clear finish

- カラーステンレスやカラーアルマイト、銅メッキや金色メッキ等の発色感を塗装で表現したものがカラークリアー仕上げです。金属下地の光沢を生かした表面処理が特長です（対応可能サイズ：1500mm ×3000mm）。
- Color clear finish expresses the color development of colored stainless steel, colored anodized aluminum, copper plating, gold plating, etc. by painting. It features surface treatment that takes advantage of the gloss of the metal base (maximum size: 1500mm ×3000 mm, 59.06" ×118.11").

ピアノ調塗装仕上げ　Piano tone finish painting

- ピアノ調塗装仕上げにより、メタリック色、パール色、漆塗り等ピアノの重厚な表情を塗装で金属や木部に再現できます（対応可能サイズ：1500mm ×3000mm）。
- By piano tone finish painting, you can express the piano's heavy expression such as metallic color, pearl color, lacquered paint etc. on metal or wood by painting (maximum size: 1500×3000 mm, 59.06" ×118.11").

木目調フッ素塗装仕上げ　Wood grain fluorine painting

- 木目調フッ素塗装は、外装にも使える耐熱性、耐寒性にも優れた効果を発揮します。色調の濃淡が選択できます（対応可能サイズ：1500mm ×4000mm）。
- Wood grain fluorine painting demonstrates excellent effect on heat resistance and cold resistance that can also be used for exterior. You can select the shade of color (maximum size: 1500×4000 mm, 59.06" ×157.48").

※サンプルは有償にて対応しております。

ステンレスイオンプレーティング（指紋防止仕様） Stainless Steel Ion Plating (Surface fingerprint prevention)

ステンレスイオンプレーティングとは、プラズマにより金属を蒸発させ、周囲の反応性ガスと反応・化合させ、
被加工物に蒸着させる表面処理のことです。
製品特長として、皮膜硬度が高いため、耐摩耗性に優れ傷が付きにくく、また耐食性、耐候性にも優れています。

Stainless steel ion plating is a surface treatment that evaporates metals by plasma, reacts and combines with surrounding reactive gases,
and vaporizes them on the workpiece.
As a product feature, it has excellent abrasion resistance due to high coating hardness, it's hard to scratch and it's excellent in corrosion resistance and weather resistance.

イオンプレーティング用ステンレス板仕様 Stainless steel plate specification for ion plating

材質:JIS SUS304・SUS316
最大サイズ:W1524mm×L4000mm
板厚:0.8mm以上（標準品は1.5mm厚）
成形品最大サイズ:L3000mm、径1200mm
上記以外のサイズで製作することも可能ですのでお問い合わせください。

Material: JIS SUS 304 · SUS 316
Maximum size: W1524 mm × L 4000 mm（60"×157.48"）
Plate thickness: 0.8 mm(0.03") or more. Standard product is 1.5 mm(0.06")
Maximum size of molded article: L 3000 mm(118.11"), diameter 1200 mm(47.24")
Since it is also possible to produce sizes other than the above, please contact us.

使用例 Example of use

エレベータ（ドア、内壁、手すり、操作盤）、エスカレータ巾木、グレーチング(溝蓋)、建材部品、回転扉、洗面台、シンク、店舗内什器、天井材、目地材、ビル外壁等。
レーザー加工品（パイプ、フラットバー、アングル、丁番、パンチングメタル等）。

Elevator (door, inner wall, handrail, control panel), escalator breadth, grating (groove cover), building material parts, rotating door, washbasin, sink, store fixture, ceiling material, joint material, building outer wall, etc..
Laser processed products (tube, flat bar, angle, hinge, punching metal, etc.).

メンテナンス方法 Maintenance method

通常の掃除方法：	弊社のマイクロファイバークロス(MC-2)を水に浸し適度に湿らせた状態で表面を拭いてください。
油分などの除去方法：	マイクロファイバークロスに中性洗剤を含ませて汚れた部分を拭い取り、最後に水分を含ませたマイクロファイバークロスまたは綿布で仕上げ拭きを行ってください。
注意点:	表面が侵される危険性がありますので、強酸性溶剤、強アルカリ性溶剤、表面の粗いスポンジ・スコッチ・バフのご使用はされないようお願いします。

Normal cleaning method :	Please wipe the surface with a microfiber cloth (MC-2) soaked in water and moderately moistened.
Removal method of oil, etc. :	Include neutral detergent in the microfiber cloth, wipe off dirty area, finish wiping with the microfiber cloth or cotton cloth containing moisture.
Attention :	Since there is a danger of damaging the surface, please do not use strongly acidic solvent, strong alkaline solvent, sponge(polishing pad, buffing tool) that has rough surface.

成形品支給の際の注意点 Points to note when providing molded parts

パイプ等を溶接し密封する場合は、内面の油分の除去を行ってください。また液抜き用の穴をご用意ください。穴の場所、サイズ等は事前にご相談ください。
意匠面（表面）のバリは完全に除去し、事前に滑らかに加工してください。
加工状態についてわかりにくい点があれば、お問い合わせください。


When welding and sealing tubes etc., please remove the oil on the inside.
Please also prepare a drain hole and inquire in advance about the location and size of the hole.
Please remove the burrs on the surface completely and work smoothly in advance.
If there is any confusing point about the processing state, please contact us.

インコカラー Inco color development


インコ法による発色とは、ステンレス鋼の表面に透明な酸化被膜を100㎛～300㎛の厚さで形成させ、
この被膜厚をコントロールすることで、一定の厚さになった場合に生ずる光の干渉によって特有の色を出す方法です。

Color development by the Inco method is a method in which a transparent oxide coating is formed on the surface of stainless steel with a thickness of 100㎛ to 300㎛, and by controlling the thickness of the coating, a unique color can be produced by the interference of light that occurs when it becomes a certain thickness.

ステンレスイオンプレーティング（指紋防止仕様） Stainless Steel Ion Plating(Surface fingerprint prevention)




SIM-01G
（鏡面ゴールド）／SUS Ion Mirror Gold
ステンレス鏡面にゴールドの
イオンプレーティング処理をしたものです。
Stainless steel plate with gold ion plating treatment on a mirror surface.




SIH-04G
（ヘアーラインゴールド）／SUS Ion Hairline Gold
ステンレスヘアーラインにゴールドの
イオンプレーティング処理をしたものです。
Stainless steel plate with gold ion plating treatment on a hairline surface.




SIV-01G
（バイブレーションゴールド）／
SUS Ion Vibration Gold
ステンレスバイブレーションにゴールドの
イオンプレーティング処理をしたものです。
Stainless steel plate with gold ion plating treatment on a vibration surface.



SIM-30S
（鏡面ニッケルシルバー）／
SUS Ion Mirror Nickel Silver
ステンレス鏡面にニッケルシルバーの
イオンプレーティング処理をしたものです。
Stainless steel plate with nickel silver ion plating treatment on a mirror surface.




SIH-31S
（ヘアーラインニッケルシルバー）／
SUS Ion Hairline Nickel Silver
ステンレスヘアーラインにニッケルシルバーの
イオンプレーティング処理をしたものです。
Stainless steel plate with nickel silver ion plating treatment on a hairline surface.



SIV-32S
（バイブレーションニッケルシルバー）／
SUS Ion Vibration Nickel Silver
ステンレスバイブレーションにニッケルシルバーの
イオンプレーティング処理をしたものです。
Stainless steel plate with nickel silver ion plating treatment on a vibration surface.




SIM-07B
（鏡面ブラウン）／SUS Ion Mirror Brown
ステンレス鏡面にブラウンの
イオンプレーティング処理をしたものです。
Stainless steel plate with brown ion plating treatment on a mirror surface.



SIH-08B
（ヘアーラインブラウン）／
SUS Ion Hairline Brown
ステンレスヘアーラインにブラウンの
イオンプレーティング処理をしたものです。
Stainless steel plate with brown ion plating treatment on a hairline surface.



SIV-04B
（バイブレーションブラウン）／
SUS Ion Vibration Brown
ステンレスバイブレーションにブラウンの
イオンプレーティング処理をしたものです。
Stainless steel plate with brown ion plating treatment on a vibration surface.




SIM-03BK
（鏡面ブラック）／SUS Ion Mirror Black
ステンレス鏡面にブラックの
イオンプレーティング処理をしたものです。
Stainless steel plate with black ion plating treatment on a mirror surface.



SIH-06BK
（ヘアーラインブラック）／
SUS Ion Hairline Black
ステンレスヘアーラインにブラックの
イオンプレーティング処理をしたものです。
Stainless steel plate with black ion plating treatment on a hairline surface.



SIV-03BK
（バイブレーションブラック）／
SUS Ion Vibration Black
ステンレスバイブレーションにブラックの
イオンプレーティング処理をしたものです。
Stainless steel plate with black ion plating treatment on a vibration surface.



SIM-05BR
（鏡面ブロンズ）／SUS Ion Mirror Bronze
ステンレス鏡面にブロンズの
イオンプレーティング処理をしたものです。
Stainless steel plate with bronze ion plating treatment on a mirror surface.




SIH-51BR
（ヘアーラインブロンズ）／
SUS Ion Hairline Bronze
ステンレスヘアーラインにブロンズの
イオンプレーティング処理をしたものです。
Stainless steel plate with bronze ion plating treatment on a hairline surface.




SIV-52BR
（バイブレーションブロンズ）／
SUS Ion Vibration Bronze
ステンレスバイブレーションにブロンズの
イオンプレーティング処理をしたものです。
Stainless steel plate with bronze ion plating treatment on a vibration surface.

ステンレス・インコカラー/Stainless Steel･Inco color



SICM-16BK
（鏡面ブラック）／
SUS Inco color Mirror Black
ステンレス鏡面にブラックの
インコカラー処理をしたものです。
Stainless steel plate with black Inco color treatment on a mirror surface.



SICH-26BK
（ヘアーラインブラック）／
SUS Inco color Hairline Black
ステンレスヘアーラインにブラックの
インコカラー処理をしたものです。
Stainless steel plate with black Inco color treatment on a hairline surface.




SICV-V36BK
（バイブレーションブラック）／
SUS Inco color Vibration Black
ステンレスバイブレーションにブラックの
インコカラー処理をしたものです。
Stainless steel plate with black Inco color treatment on a vibration surface.

※サンプルは有償にて対応しております。

金属の中でも特に扱いの難しい「銅」「真鍮」の腐食を防止するコーティング剤の開発を専業メーカーに依頼し、
試作、実験を繰り返して完成させる事が出来ました。それが今回発売の「プロスパーセラミッククリスタルコートシリーズ」です。

We were able to complete the prototype and experiment repeatedly by asking specialized manufacturers to develop coating liquid to prevent corrosion of "copper" and "brass" which are difficult to handle, among metals. "Prosper Ceramic Crystal Coat Series" released this time.


研究室
Laboratory


生産技術室
Production Engineering Department


生産技術室
Production Engineering Department

テストサンプルの作成　Create a test sample

研磨した銅板をマスキングテープで半分に仕切り、右側はコーティング剤が付着しないように養生し、左側に金属用ガラスコーティング剤「CCR-23」をエアブラシにて吹き付けました。
※吹き付けの際、一度に吹き付ける量が多いと液ダレの原因になりますので、初めは薄めに吹き付け、2～3度吹き重ねて皮膜を厚くしました。銅板の右側は未施工のままにして比較対象としました。
エアコンにて室温20±2℃、湿度45～55%に調節した弊社研究室にて乾燥させ、5時間程度で指触乾燥しました。

The polished copper plate was divided in half with a masking tape, the right side was curing so that the coating liquid did not adhere, and on the left side, CCR - 23 for metal coating was sprayed with an airbrush.
*When blowing, if the amount sprayed at once is the cause of liquid dripping, at the beginning, sprayed thinly, sprayed 2 ~ 3 times to thicken the coating. The right side of the copper board was left for comparison.
It was dried in an air conditioner at a laboratory adjusted to room temperature 20 ± 2 ° C(64°F~72°F) and humidity 45 to 55%, and it was dried by touch for about 5 hours.

セラミッククリスタルコート
Ceramic Crystal Coat
CCR-23


200mℓ

防錆性試験の方法　Method of rust prevention test

コーティング剤施工の4日後から、施工面及び未施工面にそれぞれ水道水1mlを滴下し、自然乾燥させて銅板表面を観察しました。(表1参照)
From 4 days after the application of the coating liquid, 1 ml of tap water was dropped on each of the construction surface and the unprocessed surface, and the surface of the copper plate was observed by air drying.(See Table 1)

表1 防錆性試験のスケジュール　Table 1 Schedule of rust prevention test

サンプル作成日	Sample creation date		:	平成28年4月28日	April 28, 2016	
水道水の滴下 Drop of tap water	1回目	First time	:	平成28年5月2日	May 2, 2016	施工4日後　4 days after construction
	2回目	Second time	:	平成28年5月9日	May 9, 2016	施工11日後　11 days after construction
	3回目	Third time	:	平成28年5月16日	May 16, 2016	施工18日後　18 days after construction
	4回目	Fourth time	:	平成28年5月24日	May 24, 2016	施工26日後　26 days after construction
	5回目	Fifth time	:	平成28年5月30日	May 30, 2016	施工32日後　32 days after construction


防錆性試験の結果　Result of rust prevention test

防錆性試験を行った銅板の写真を図1に示しました。
銅板の左側はコーティング施工面、右側は未施工面であり、上段から順に施工後4～32日目に水道水を1mlずつ滴下して自然乾燥させたものです。

未施工面(右)の場合、水道水を滴下した箇所の腐食が進み、黒く変色しました。
しかし、コーティング施工面(左)の場合、水分が蒸発した後、水道水に含まれるカルシウムなどの不純物が残って白い円状の跡(水ジミ)ができましたが、腐食による黒く変色した箇所は見られませんでした。

A photograph of the copper plate subjected to the rust prevention test is shown in Figure1.
The left side of the copper plate is the coated construction surface and the right side is the unprocessed surface, which is the one which dripped naturally after dropping 1 ml of tap water 4 to 32 days after construction in order from the top.
In the case of the unprocessed surface (right), the corrosion of the part to which the tap water was dropped progressed, and it turned black.
However, in the case of the coated construction surface(left), impurities such as calcium contained in tap water remained after evaporation of moisture, leaving a white circle mark (water spots), but a part discolored in black due to corrosion was not seen. (See Figure 1)

コーティング施工面　Coated construction surface　　未施工面　Unprocessed surface



←施工後4日目に水道水を滴下　Drop tap water on the 4th day after construction
←施工後11日目　11th day after construction
←施工後18日目　18th day after construction
←施工後26日目　26th day after construction
←施工後32日目　32nd day after construction

図1　コーティング施工面、未施工面に水道水を滴下して、
自然乾燥後の状態(6/2撮影)

Figure 1　Tap water is dropped on the coated construction surface and the unprocessed surface, and the state after natural drying (Shooting date: June 2, 2016)

■セラミッククリスタルコート
Ceramic Crystal Coat **CCR-23**

金属の中でも特に扱いの難しい「銅」「真鍮」の腐食を防止するコーティング剤です。
This is a coating liquid that prevents corrosion of "copper" and "brass" which are difficult to handle, especially among metals.


200mℓ


1 施工前 Before construction
施工前に表面を鏡面研磨し「セラミッククリアーポリッシュ」(CCRP-25)で油分をきれいに拭き取ってください。
Mirror the surface before construction and wipe off the oil cleanly with "Ceramic Clear Polish" (CCRP-25).


2 塗り込み Filling
本品を「塗り込み専用スポンジ」(MCS-1)に十分含ませ、ムラなく塗り込んでください。
Include this product thoroughly in "Dedicated Sponge" (MCS-1), fill in evenly.


3 拭き取り Wipe off
「マイクロファイバークロス」(MC-2)にて、ムラなく完全に拭き取ってください。
Wipe thoroughly completely with "Microfiber Cloth" (MC-2).


4 全面完了 Full completion
施工完了後、2時間乾燥させて本品を塗り込む作業から繰り返し行ってください。(2回塗り)
Repeat from work to fill in this product by drying for 2 hours after completion of construction.(twice painting)

■セラミッククリアーポリッシュ
Ceramic Clear Polish **CCRP-25**

2500#のペーパー目を機械の種類を問わず、一工程で鏡面に仕上げられるノンシリコンバウンドです。
This is a non-silicone compound which can be finished to a mirror finish in one step regardless of the machine type with a use of a wool buff.


500mℓ


1 シングルポリッシャー使用 Use single polisher
毛足の長さ5mmのウールバフを装着。濃色では若干のオーロラは出るものの淡色では一発で鏡面にすることができます。
Attach wool buff with hair length 5mm. In a dark color material, although some color unevenness comes out, it can be mirrored with a one operation in a light color material.


2 ギアアクションポリッシャー使用 Use gear action polisher
毛足の長さ5mmのウールバフを装着。濃色でもほとんどオーロラは出ません。シングルよりも若干作業性は落ちます。
Attach wool buff with hair length 5mm. Even in a dark color material, almost no color evenness comes out. Slightly less workability than single polisher.


3 ダブルアクションポリッシャー使用 Use double action polisher
毛足の長さ20mmのウールバフを装着。濃色でも全くオーロラは出ません。作業性は落ちますが、一発で完全な鏡面仕上げ。
Attach wool buff with hair length 20 mm.Color unevenness does not come out at all even in a dark color material.Workability is reduced, but it is complete with one shot. Mirror finish.


4 施工完了 Installation completed
2500#のペーパー目が一工程でバフ目を残さず美しく仕上げることができます。
Finish beautifully in one step without leaving of buffing streaks.

■セラミックスリップコート
Ceramic Slip Coat **CSC-B1**

ピアノ塗装、鏡面塗装の被膜保護と艶出しに最適です。
Ideal for protection of coating and polishing of piano paint and mirror paint.


300mℓ


1
表面の汚れを完全に拭き取った後、「セラミックスリップコート」を直接吹き付けてください。
After completely wiping off the dirt on the surface, spray directly "Ceramic Slip Coat".


2
「マイクロファイバークロス」(MC-2)で万遍なく塗り広めてください。
Spread it all over with "Microfiber Cloth" (MC-2).


3
汚れていない乾いた「マイクロファイバークロス」で表面をムラなく拭き上げてください。
Wipe up the surface gently with clean and dried "Microfiber Cloth" .


4
施工の30分後には美しい光沢を持った仕上がりになります。
It will be a beautiful luster finish 30 minutes after construction.

■ガラスクリーンコート
Glass Clean Coat **GCC-L6**

ガラスや鏡、金属塗膜はもちろんスマートフォンや眼鏡レンズの汚れ取りに最適で拭き残しが出ません。
As well as glasses, mirrors, metal coatings, it's ideal for wiping off smartphones or spectacle lenses, leaving no wiping left.


500mℓ


1
本品を「マイクロファイバークロス」(MC-2)に十分浸み込ませます。
Make this product fully penetrate into "Microfiber Cloth" (MC-2).


2
浸み込ませた「マイクロファイバークロス」で万遍なく塗り込みます。
Fill the surface thoroughly by "Microfiber Cloth".



3
乾いた「マイクロファイバークロス」で拭き取ってください。
Wipe fully with a dry "Microfiber Cloth".


4
拭きムラが出ず、手垢が付きにくくなり、見違える美しさになります。
Uneven wipe does not appear, finger marks become difficult to attach and the surface will be beautiful.

■セラミックミラーポリッシュ
Ceramic Mirror Polish **CMRP-J2**


アルミ、ステンレスその他金属がまるでメッキをしたような光沢が出る特殊研磨剤です。
Polishing liquid that gives a luster like a plated metal for aluminum, stainless steel and so on.


200mℓ


1 磨き中 拡大 During polishing, enlarged
クロスに本品を十分に含ませ鏡面になるまで磨きます。
Include this product thoroughly in a cloth and polish until it becomes a mirror surface.


2 磨き中 During polishing
磨き終わっても白く曇ったように見える場合、きれいなクロスで丁寧に拭き上げてください。
If it looks white and cloudy even after polishing, wipe carefully with a clean cloth.


3 拭き取り後 拡大 After wiping, enlarged
白ボケた部分が上記の様に光沢が蘇ります。
The glossiness revives like the above which was the part with white blur.


4 施工完了後 拡大 After completion of construction, enlarged
施工完了後の拡大写真
Enlarged picture after completion of construction

塗り込み専用スポンジ　Dedicated Sponge


MCS-1
サイズ Size : 50 × 100 × 35mm (1.97"×3.94"×1.38")
セラミッククリスタルコート(CCR-23)専用の特殊繊維&高級ウレタンゴム板の三層構造スポンジです。
This is a three-piece sponge of special fiber and high grade urethane rubber plate exclusive for Ceramic Crystal Coat (CCR - 23).

マイクロファイバークロス　Microfiber Cloth


MC-2
サイズ Size: 300 × 400mm (0.98'×1.31')
素材 Material: ポリエステル polyester 80% ナイロン nylon 20%
特殊加工のクロスで表面にキズをつけることなく塗り込み・拭き取りが可能です。
It can be painted and wiped without scratches on the surface with a special processing cloth.

スーパーマイクロファイバークロス　Super Micro Fiber Cloth


繊維拡大図 Enlarged view of fiber
SMC-3
サイズ Size: 300 × 400mm (0.98'×1.31')
素材 Material: ポリエステル polyester 100%
黒なので拭き取れた汚れ・ホコリが確認できる超極細マイクロファイバークロスです。
It is ultra microfiber cloth that can check dirt and dust that can be wiped off because it is black.

Prosper
Alcom System

アルミの豊かな表情が魅せる美しさ。
そして想像を超える軽さと強さが新鮮な驚きを与える。

A beautiful charm of rich expression of aluminum.
And the lightness and strength above the imagination gives a fresh surprise

特徴
Special features

- 芯材にはアルミハニカムコアを採用。強さと軽さを兼ね備えています。
- 独自の接着手法と精度の高い加工技術によって実現した、薄く軽く、強いアルミハニカムパネルにアルミが持つ豊かな表情と美しさが生かされた製品です。
- 革製シートとあわせるなど、異素材とのコンビネーションにも適しています。
- アルコムシリーズには、デスク、ベンチ、テーブルがあり、別注も対応可能です。
- オフィス家具や内装材として幅広く活用できます。

- Aluminum honeycomb core is adopted as the core material. It combines strength and lightness.
- A product made by the rich expression and beauty of aluminum in thin, light and strong aluminum honeycomb panel achieved by a unique bonding method and high precision processing technology.
- Suitable for combinations with different materials, such as matching with leather seats.
- The Alcom series has desks, benches, tables, and special orders are also available.
- It can be used widely as office furniture and interior materials.

ALcom | Desk

●2006年DDC（ドイツデザイナークラブ）で金賞を受賞しました。
●Alcom Desk was 2006 gold medal winner at the German Designer Club.












Alcom Desk
アルコムデスク

- **芯材にアルミハニカムコアを採用、強さと軽さを兼ね備えたハイクォリティーな製品です。**
- **Aluminum panels with honeycomb aluminum core.**
- **High quality, light weight, strong.**

品番 Product No.: **AD-15S**
材質 Material： アルミニウムハニカムパネル Aluminum Honeycomb Panel
表面仕上 Finish：FA(ファインアルマイト) (Anodized Aluminum)
Leg Panel : With Polyethylene Adjusters


AD-15S
AD-15S-1200× 600×720-FA Order
AD-15S-1600× 800×720-FA Order
AD-15S-2000× 900×720-FA Order
AD-15S-3000×1200×720-FA Order

※この商品は組立てが必要です。
※This product requires assembly.

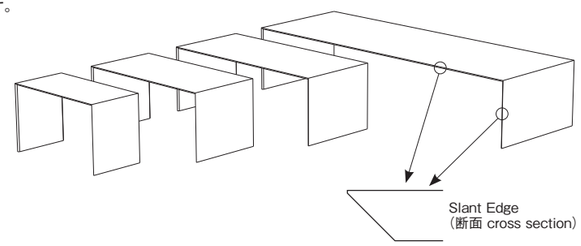


仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number.）


FA（ファインアルマイト）
Anodized Aluminum




サイズ Size：W1200×D600×H720mm(47.24"×23.62"×28.35")



サイズ Size：W1600×D800×H720mm(62.99"×31.5"×28.35")



サイズ Size：W2000×D900×H720mm(78.74"×35.43"×28.35")

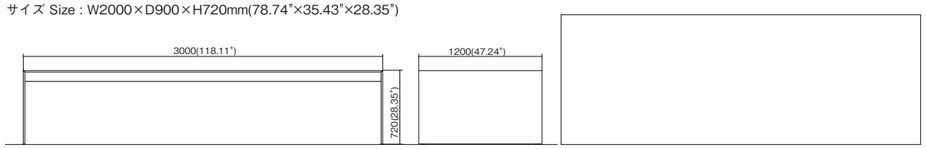

サイズ Size：W3000×D1200×H720mm(137.8"×47.24"×28.35")

ALcom | Bench

●シャープなアルコムをベースにフラットな革張シートをコーディネートしたオリジナルベンチ。
●Minimalist bench with simple leather cushion seat.












Alcom Bench
アルコムベンチ

● 芯材にアルミハニカムコアを採用、強さと軽さを兼ね備えたハイクォリティーな製品です。
● Aluminum panels with honeycomb aluminum core.
● High quality, light weight, strong.


品番 Product No.: **AB-15S**
材質 Material: **アルミニウムハニカムパネル** Aluminum Honeycomb Panel
表面仕上 Finish:FA(ファインアルマイト) (Anodized Aluminum)
シート Seat: **革(ブラック)／ポリウレタンフォーム** Polyurethane Foam / Black Leather
Leg Panel : With Polyethylene Adjusters

AB-15S	
AB-15S-1300×600×450-B-FA(Order)	※この商品は組立てが必要です。
AB-15S-1800×600×450-B-FA(Order)	※This product requires assembly.

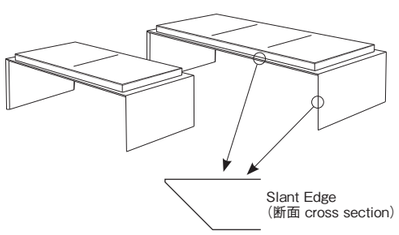


仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number.）

FA（ファインアルマイト）
Anodized Aluminum




サイズ Size : W1300×D600×SH450mm(51.18"×23.62"×17.72")



サイズ Size : W1800×D600×SH450mm(70.87"×23.62"×17.72")

Alcom Table
アルコムテーブル

- **芯材にアルミハニカムコアを採用、強さと軽さを兼ね備えたハイクォリティーな製品です。**
- **Aluminum panels with honeycomb aluminum core.**
- **High quality, light weight, strong.**

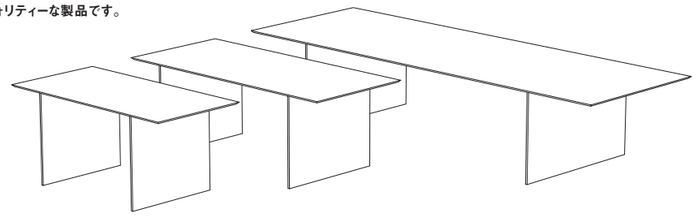


品番 Product No.： **AT-15S(F)**
材質 Material： アルミニウムハニカムパネル Aluminum Honeycomb Panel
表面仕上 Finish：FA(ファインアルマイト) (Anodized Aluminum)
Leg Panel : With Polyethylene Adjusters


AT-15S(F)
AT-15S(F)-1600× 800×720-FA(Order)
AT-15S(F)-2000× 900×720-FA(Order)
AT-15S(F)-3000×1200×720-FA(Order)

※この商品は組立てが必要です。
※This product requires assembly.






サイズ Size : W1600×D800×H720mm(62.99"×31.5"×28.35")



サイズ Size : W2000×D900×H720mm(78.74"×35.43"×28.35")



サイズ Size : W3000×D1200×H720mm(118.1"×47.24"×28.35")



別注製作例 Examples of Custom Made Items



仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number.）

FA（ファインアルマイト）
Anodized Aluminum



Aomori TOYOTA TwiNplaza hirosaki
Design : A3 design inc.

Alcom system

Prosper Signal

フィッティングルーム内の人の動きをセンサーで感知し、
LEDで知らせる在空表示シグナル。

A sensor that detects the movement of people in the fitting room and displays “Room/Vacancy” LED indication signal as notification.


特徴
Special features


- フィッティングルーム内の人の動きをセンサーで感知し、LEDシグナルで知らせる在空表示システムです。
- センサーで感知して自動で知らせるため、逐一入室確認をする必要がなく、フィッティングルームのサービス向上に役立ちます。
- センサーを内蔵した本体やLEDシグナルはアルミ製。すっきりとした印象を与えます。
- 動くものを感知した場合（入室）は「点灯」、退室すれば5秒後に「消灯」、5分間点灯した状態が続くと「点滅」、30分以上点滅した状態が続くと「高速点滅」して知らせます。
- ACアダプタでOKの電気工事不要タイプ、単3アルカリ乾電池で動くタイプ、センサーと本体を壁面に埋め込めるタイプがあります。

- An indication display system that senses the movement of a person in the fitting room with a sensor and informs it with an LED signal.
- The sensor detects automatically and informs you, you do not have to check your entry room every time, it helps improve the fitting room service.
- The main unit with built-in sensor and LED signal is made of aluminum, giving a clean impression.
- When it detects a moving object (entering), it turns on, it turns off five seconds after the person leaves the room, flashes when has been lit for five minutes and flashes rapidly for more than 30 minutes.
- There is a type that uses an AC adapter which does not need any electrical construction, a type that moves with AA alkaline batteries, and a type that can embed the sensor and the body into the wall.

Prosper Signal DC
プロスパーシグナル DC

品番 Product No.: **PSA-2P**
材質 Material : アルミニウム Aluminum
表面仕上 Finish : ナシジシルバー Satin Silver
コード Cable : シグナル部のコード長さ　短(0.5m)と長(2m)の2タイプあります。
Two cable lengths: Short 0.5m(1.64') or long 2m(6.56').
※保証期間1年
※Warranty: 1 year
※This product is available to use in all countries with a use of two AA batteries.

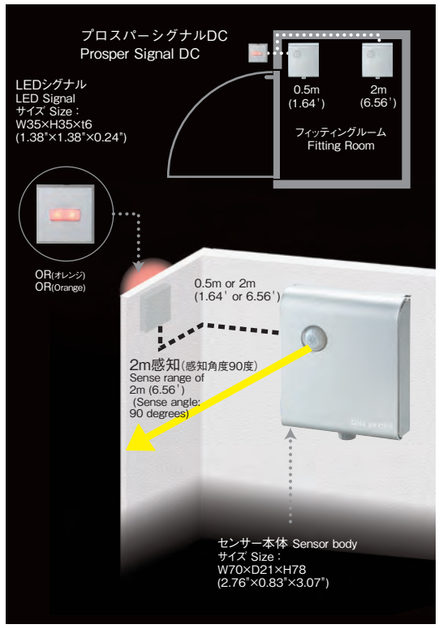

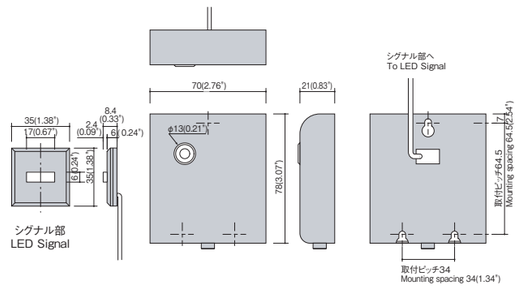


PSA-2P
PSA-2P-DC-OR
PSA-2P-(2M)-DC-OR




単3アルカリ乾電池2本でOK
Only need two AA batteries
電気工事不要
No special electric work needed

Prosper Signal AC
プロスパーシグナル AC

品番 Product No.: **PSA-3P**
材質 : アルミニウム
表面仕上 : ナシジシルバー
コード : シグナル部のコード長さ　短(0.5m)と長(2m)(6m)の3タイプあります。
※保証期間1年
※日本国内専用品となります。(100V)
※This product is limited to domestic sale in Japan only.

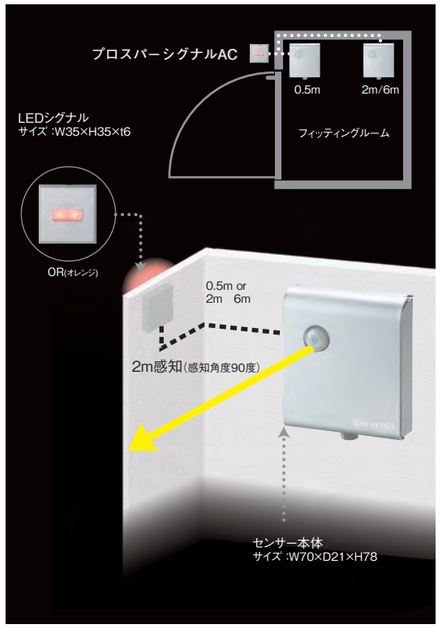

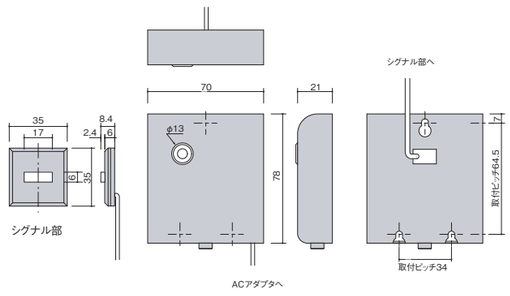

PSA-3P
PSA-3P-AC-OR
PSA-3P-(2M)-AC-OR
PSA-3P-(6M)-AC-OR





ACアダプタ
サイズ:W47×D32×H70
電源コード(1.8m)


近くにコンセントがあればOK
電気工事不要

Prosper Signal AC (Separate Type)
プロスパーシグナル AC　セパレートタイプ

品番 Product No.: **PSA-4P**
材質 : アルミニウム(マイコン本体ボンデ鋼板)
表面仕上 : ナシジシルバー
コード : 長(2m)のタイプのみ。
※保証期間1年
※日本国内専用品となります。(100V)
※The products of this page are limited to domestic sale in Japan only.

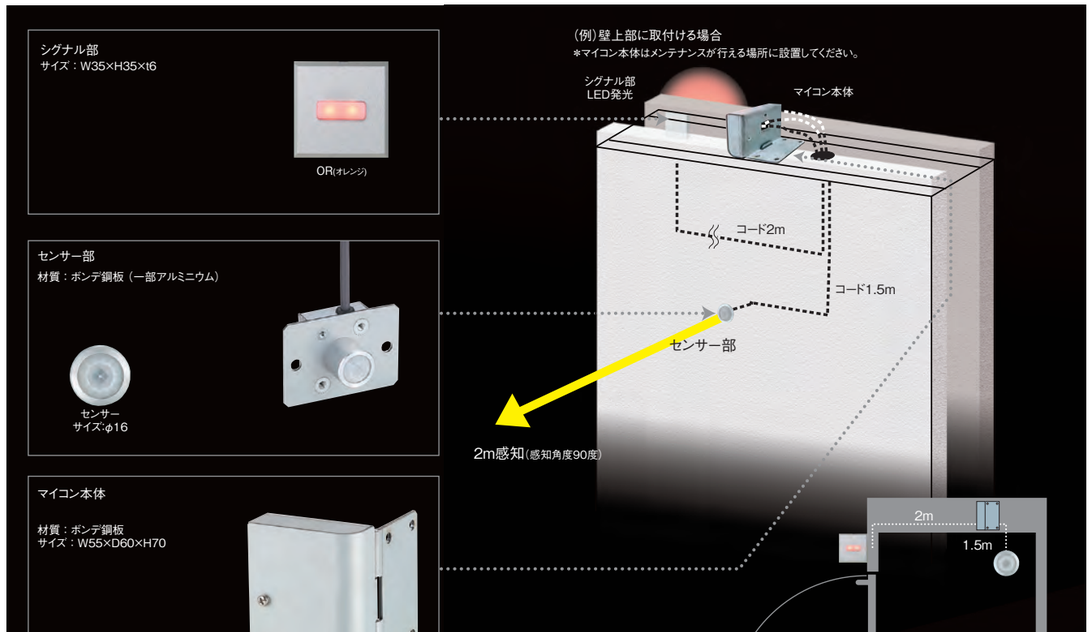

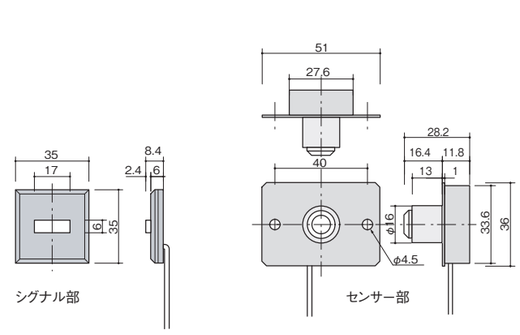

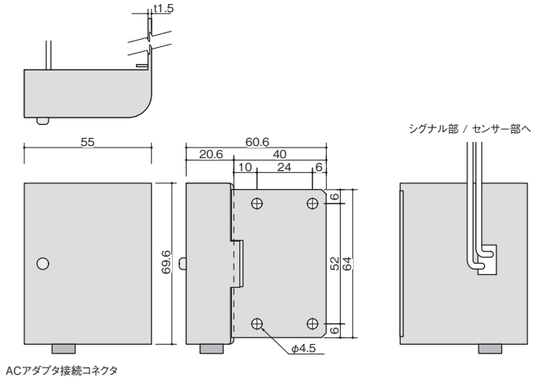

PSA-4P
PSA-4P-(2M)-AC-OR



ACアダプタ
サイズ:W47×D32×H70
電源コード(1.8m)


近くにコンセントがあればOK
電気工事不要




センサー&本体壁面埋め込みOK
スッキリ

Prosper Signal DC (Point Type)
プロスパーシグナル DC ポイントタイプ


品番 Product No.: **PSPA-2P**
材質 Material : アルミニウム Aluminum
表面仕上 Finish : ナシジシルバー Satin Silver
コード Cable : 長(2m)のタイプのみ Long type only: 2m(6.56')
※保証期間1年
※Warranty: 1 year
※This product is available to use in all countries with a use of two AA batteries.

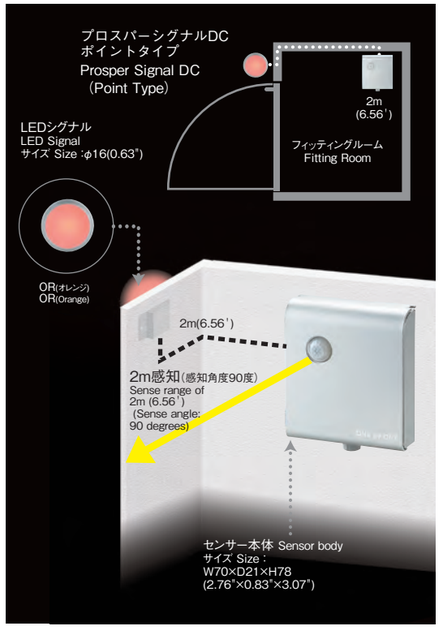


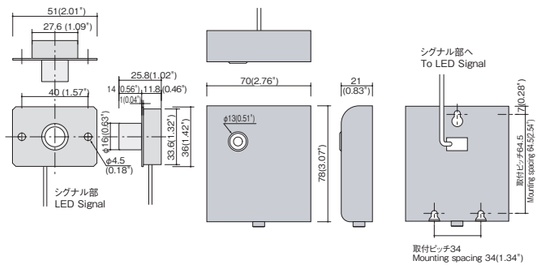

Prosper Signal AC (Point Type)
プロスパーシグナル AC ポイントタイプ


品番 Product No.: **PSPA-3P**
材質 : アルミニウム
表面仕上 : ナシジシルバー
コード : 長(2m)のタイプのみ
※保証期間1年
※日本国内専用品となります。(100V)
※This product is limited to domestic sale in Japan only.

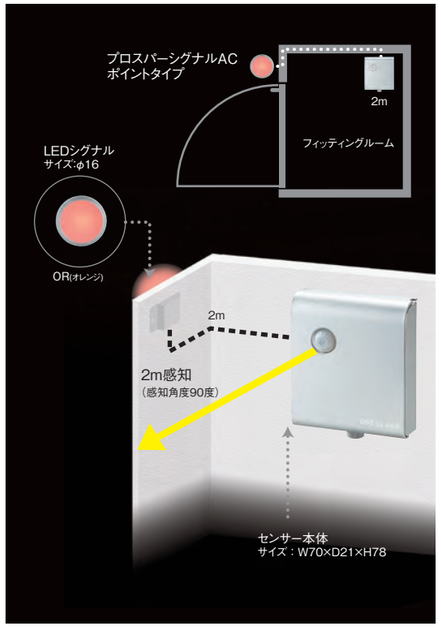


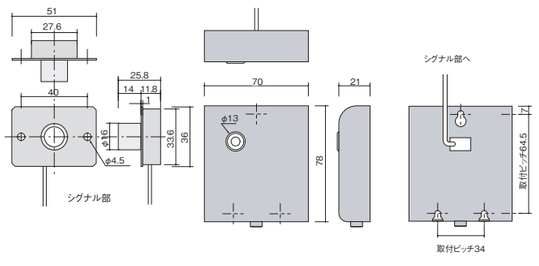


Prosper Signal AC (Separate Point Type)
プロスパーシグナル AC セパレートポイントタイプ

品番 Product No.: **PSPA-4P**
材質 : アルミニウム(マイコン本体ボンデ鋼板)
表面仕上 : ナシジシルバー
コード : 長(2m)のタイプのみ。
※保証期間1年
※日本国内専用品となります。(100V)
※The products of this page are limited to domestic sale in Japan only.

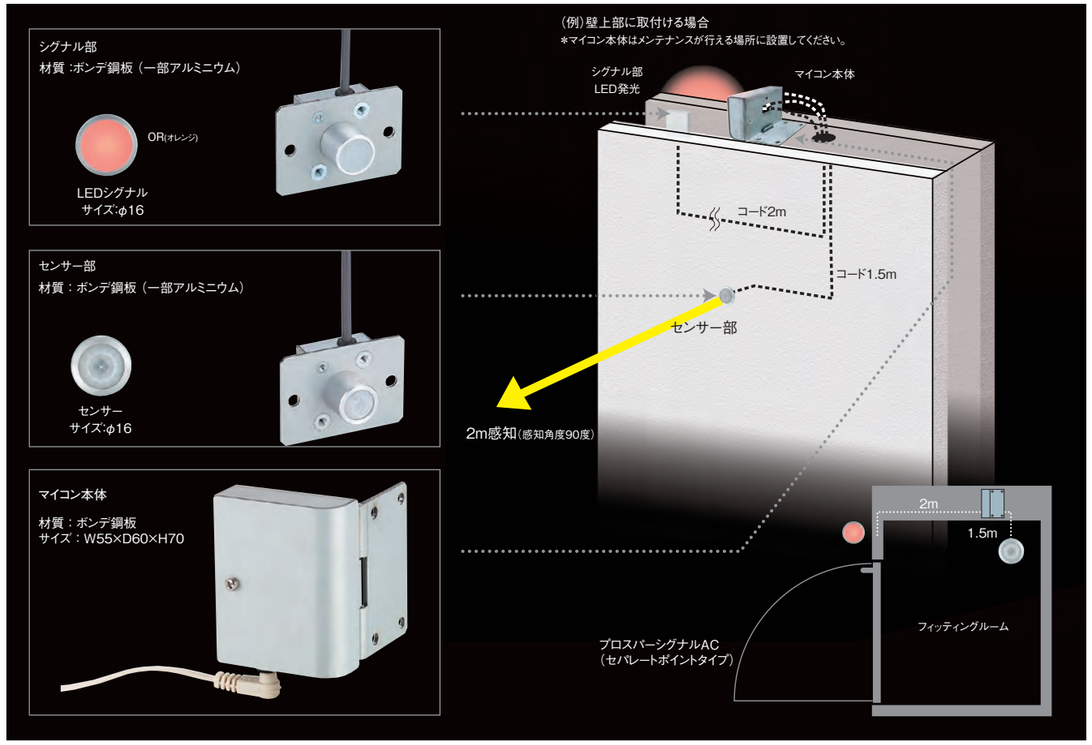

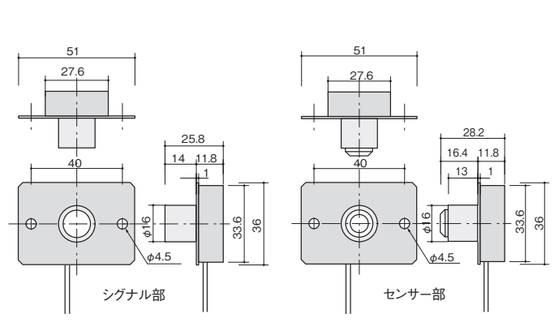

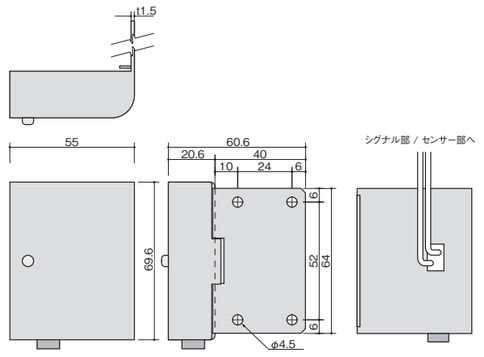

PSPA-2P

PSPA-2P-(2M)-DC-OR



単3アルカリ乾電池2本でOK
Only need two AA batteries
電気工事不要
No special electric work needed

PSPA-3P

PSPA-3P-(2M)-AC-OR



ACアダプタ
サイズ:W47×D32×H70
電源コード(1.8m)

近くにコンセントがあればOK
電気工事不要

PSPA-4P

PSPA-4P-(2M)-AC-OR



ACアダプタ
サイズ:W47×D32×H70
電源コード(1.8m)

近くにコンセントがあればOK
電気工事不要




センサー&本体壁面埋め込みOK
スッキリ

セパレートタイプ・セパレートポイントタイプの施工方法　Construction Method for the Separate Type & Separate Point Type

■セパレートタイプ　Separate Type

※日本国内専用品となります。(100V)
※マイコン本体部はメンテナンスが行える場所に設置してください。
※フィッティングルームの壁面工事と同時に行ってください。
※The products of this page are limited to domestic sale in Japan only.


例）壁上部に取付ける場合

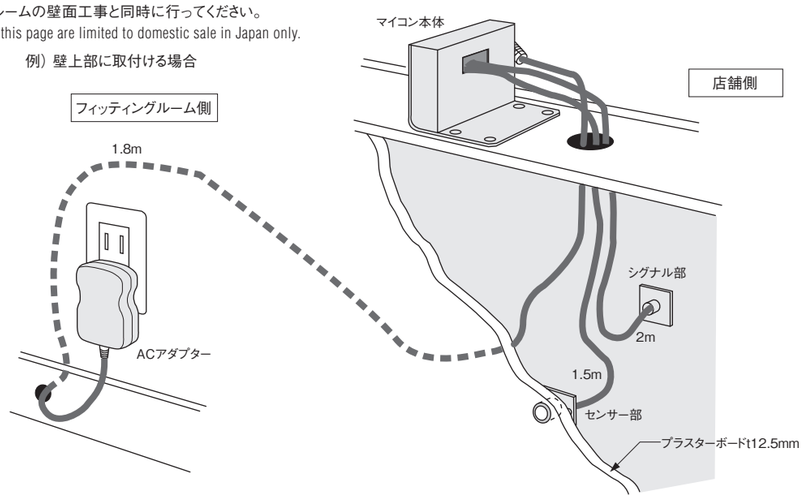

■セパレートポイントタイプ　Separate Point Type

※日本国内専用品となります。(100V)
※The products of this page are limited to domestic sale in Japan only.

例）壁上部に取付ける場合

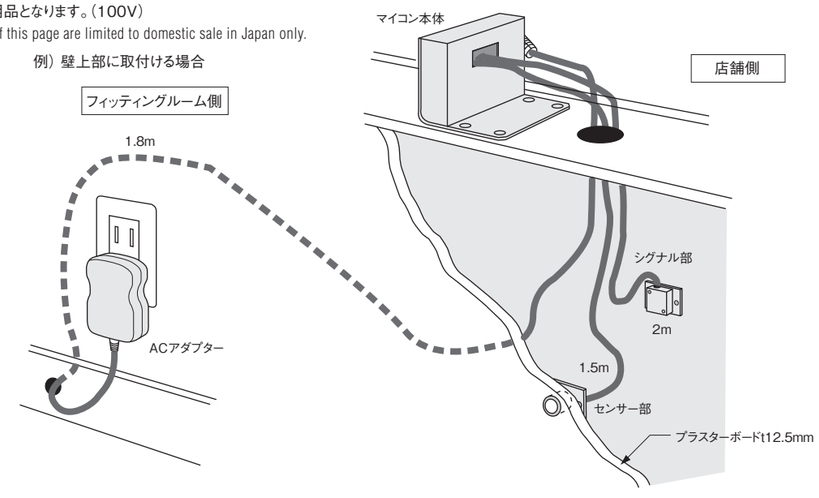


取付配線方法

①シグナル部とセンサー部の取付位置を決め、店内とフィッティングルーム側のボードにあらかじめセンサー部を取付ける穴(16φ)とシグナル部のコードを通す穴(8φ、ポイントタイプの場合は16φ)を開けてください。この時同時に電源用ACアダプターの配線用の穴(約20φ)も100Vコンセントの位置を考慮して開けておくと便利です。
②センサー部用の穴に壁の内側からセンサー部をボードに固定してください。
③シグナル部用の穴に壁の外側からコードを内側に入れて、店内側の壁面にシグナル部の裏側に付いている両面テープのシールをはがしてしっかりと接着してください。
（ポイントタイプの場合はシグナル部用の穴に壁の内側からシグナル部をボードに固定してください）
④この状態でセンサー部とシグナル部のコードをマイコン本体と接続してからカバーを取付けてマイコン本体をコードの範囲内であらかじめ決めた位置に固定してください。
（注 マイコン本体は上図のように固定した状態では開けることができません）
⑤ACアダプターのコードをあらかじめ開けた穴から配線して、マイコン本体の外部ソケットにコネクターを差込んで接続してください。

ご注意
どの配線に限らず既存の線を途中で切断して結線したり、コードを延伸すると故障や誤作動の原因となります。
絶対に行わないでください。


センサー感知範囲




プロスパーシグナル・プロスパーシグナル(ポイントタイプ)のレイアウト　Construction layout of the Prosper Signal & Prosper Signal(Point Type)

■プロスパーシグナル　Prosper Signal

プロスパーシグナルDC・AC
Prosper Signal DC・AC



プロスパーシグナルAC
(セパレートタイプ)
Prosper Signal AC
(Separate Type)




プロスパーシグナルの機能　Function of the Prosper Signal


1. **2mの範囲内で動くものを感知**
When movement has been detected within the range of 2m (6.56')　▶▶▶　点灯 Light turns on
2. **退室すれば5秒後にシグナルが**
Five seconds after exiting the room　▶▶▶　消灯 Light turns off
3. **5分間点灯した状態が続くと**
When the light has been on for five minutes　▶▶▶　点滅 Light blinks
4. **30分以上点滅した状態が続くと**
After the light has been blinking for over 30 minutes　▶▶▶　高速点滅 Light blinks faster

■プロスパーシグナル（ポイントタイプ）　Prosper Signal(Point Type)

プロスパーシグナルDC・AC
(ポイントタイプ)
Prosper Signal DC・AC
(Point Type)



プロスパーシグナルAC
(セパレートポイントタイプ)
Prosper Signal AC
(Separate Point Type)



プロスパーシグナル（ポイントタイプ）の機能　Function of the Prosper Signal (Point Type)


1. **2mの範囲内で動くものを感知**
When movement has been detected within the range of 2m (6.56')　▶▶▶　点灯 Light turns on
2. **退室すれば5秒後にシグナルが**
Five seconds after exiting the room　▶▶▶　消灯 Light turns off
3. **5分間点灯した状態が続くと**
When the light has been on for five minutes　▶▶▶　点滅 Light blinks
4. **30分以上点滅した状態が続くと**
After the light has been blinking for over 30 minutes　▶▶▶　高速点滅 Light blinks faster

Prosper Handy Signal

フィッティングルームの在空表示手動タイプ

縦横どちらでも使用可能なシグナル。

A manual signal that can be used either vertically or horizontally to display “Room/Vacancy” indication of the fitting room.

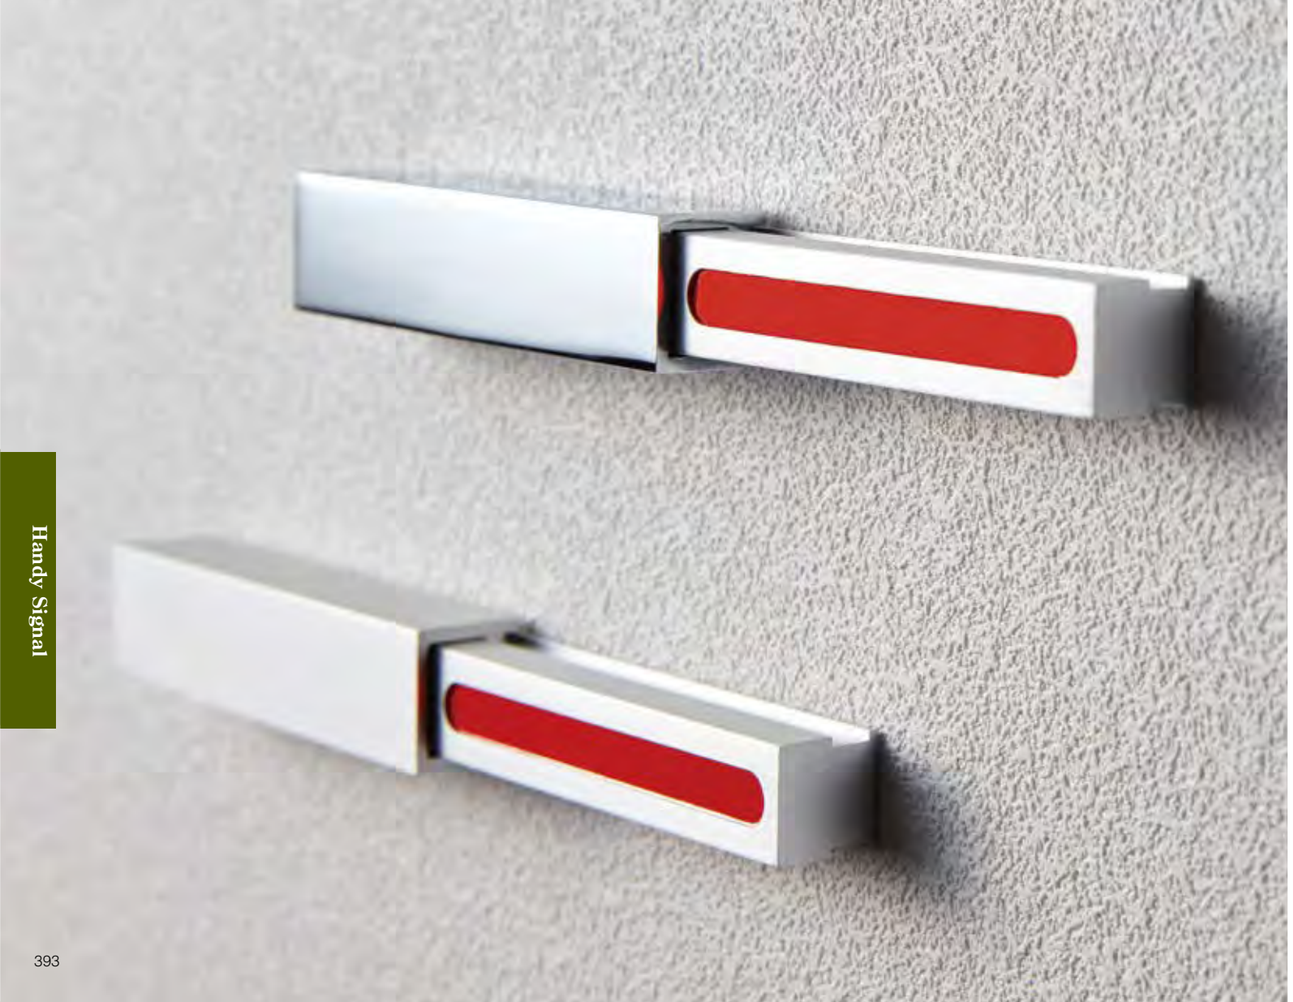


Handy Signal (Plate Type)
ハンディシグナル(プレートタイプ)






- スライドストッパー機能付きのため、縦・横どちらでもご使用できます。
- **Can be used either horizontally or vertically because of the slide stopper function.**


品番 Product No.: **FHSA-90×8**
材質 Material : アルミニウム Aluminum
表面仕上 Finish:FA (ファインアルマイト)(Anodized Aluminum)
CR(クロームメッキ ※カバーのみ　本体はFA仕上げ)(Chrome Plated ※Cover only. Body:FA)
付属品 Accessories : シール(赤)、強力両面テープ、M3×16皿タッピングビス×2ケ付き
Label (Red), Strong double-sided adhesive tape, M3×16 Countersunk tapping screw × 2 pc.
※シールは別注色対応が可能です。お問い合わせください。
※A different color label can be custom ordered. Contact us for custom colors and pricing.

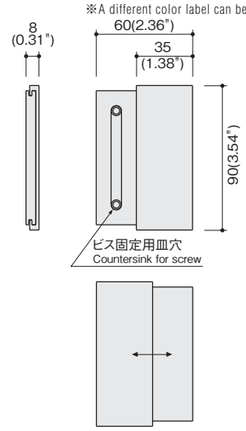

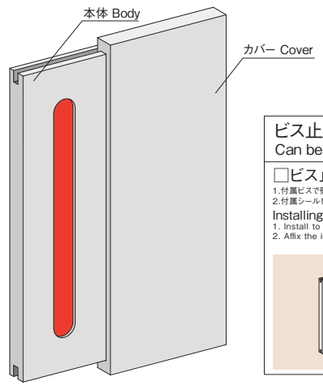


ビス止め・強力両面テープどちらでも取付ができます。
Can be mounted either with screws or strong double-sided adhesive tape.

□ビス止め固定
1.付属ビスで壁面(建具)に固定します。
2.付属シールを貼付けします。
Installing with screws
1. Install to the wall (joinery) with the supplied screws.
2. Affix the included label.



□両面テープ止め固定
1.裏面に両面テープを貼付け、壁面に固定します。
2.付属シールを貼付けします。
Installing with double-sided adhesive tape
1. Attach the double-sided tape on the back and secure it to the wall (joinery).
2. Affix the included label.



FA/CR
FHSA-90×8-60-FA
FHSA-90×8-60-CR


Handy Signal (Bar Type)
ハンディシグナル(バータイプ)






- スライドストッパー機能付きのため、縦・横どちらでもご使用できます。
- **Can be used either horizontally or vertically because of the slide stopper function.**

品番 Product No.: **FHSA-18×16**
材質 Material : アルミニウム Aluminum
表面仕上 Finish:FA (ファインアルマイト)(Anodized Aluminum)
CR(クロームメッキ ※カバーのみ　本体はFA仕上げ)(Chrome Plated ※Cover only. Body:FA)
付属品 Accessories : シール(赤)、強力両面テープ、M3×25皿タッピングビス×2ケ付き
Label (Red), Strong double-sided adhesive tape, M3×25 Countersunk tapping screw × 2 pc.
※シールは別注色対応が可能です。お問い合わせください。
※A different color label can be custom ordered. Contact us for custom colors and pricing.

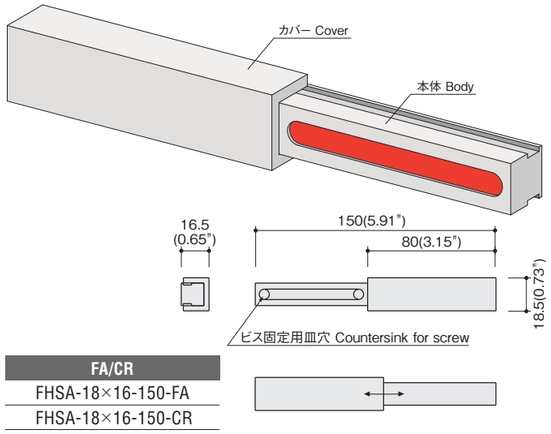


ビス止め・強力両面テープどちらでも取付けができます。
Can be mounted either with screws or strong double-sided adhesive tape.

□ビス止め固定
1.付属ビスで壁面(建具)に固定します。
2.付属シールを貼付けします。
Installing with screws
1. Install to the wall (joinery) with the supplied screws.
2. Affix the included label.



□両面テープ止め固定
1.裏面に両面テープを貼付け、壁面に固定します。
2.付属シールを貼付けします。
Installing with double-sided adhesive tape
1. Attach the double-sided tape on the back and secure it to the wall (joinery).
2. Affix the included label.



FA/CR
FHSA-18×16-150-FA
FHSA-18×16-150-CR

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

- HL（ステンレスヘアーライン） Stainless Hairline
- FA（ファインアルマイト） Anodized Aluminum
- CR（クロームメッキ） Chrome Plated

Prosper
Concent & Switch

存在を目立たせないという
開発コンセプトから誕生したコンセント&スイッチ。

An outlet & switch that was born from
the development concept of not making its existence stand out.

特徴
Special features

- 存在を目立たせないという開発コンセプトから誕生したコンセント&スイッチです。
- 壁面や什器に組み込めば、一体化して一層存在が目立たなくなります。
- 木製家具や木パネルの中に埋め込めるタイプもあります。
- 単独でも、システムとあわせてでも使用できます。

- An Outlet & Switch that was born from the development concept not to make the existence stand out.
- If you incorporate it into a wall or fixture, it becomes even more unnoticeable by integrating it.
- There are also types that can be embedded in wooden furniture or wooden panels.
- It can be used alone or in combination with a system.

GINZA Kanematsu
Design : INXX DESIGN

Concent & Switch for Prosper Line System (Single)
ラインシステム用（シングル）

- **ラインベース専用のコンセント&スイッチです。**
- **The outlet and switch function that is installed exclusively for the Line System.**


※日本国内専用品となります。
※The products of this page are limited to domestic sale in Japan only.

コンセント Concent
品番 Product No.：
LPC-22φS
※表面Jペーパー貼り
※Paper coating on surface

スイッチ Switch
品番 Product No.：
LPS-22φS
※表面Jペーパー貼り
※Paper coating on surface

コンセント Concent	スイッチ Switch
LPC-22φS	LPS-22φS

※コンセント／差し込み口に安全扉（回転式）が付き、防塵・防滴構造。
※スイッチ／操作はプッシュON、プッシュOFF。ON・OFFに関係なくフラットなフェイス。
※Safety door (rotating type) is attached to the outlet / insertion port, dustproof and drip-proof structure.
※Switch / operation is push ON, push OFF. Flat face regardless of ON / OFF.

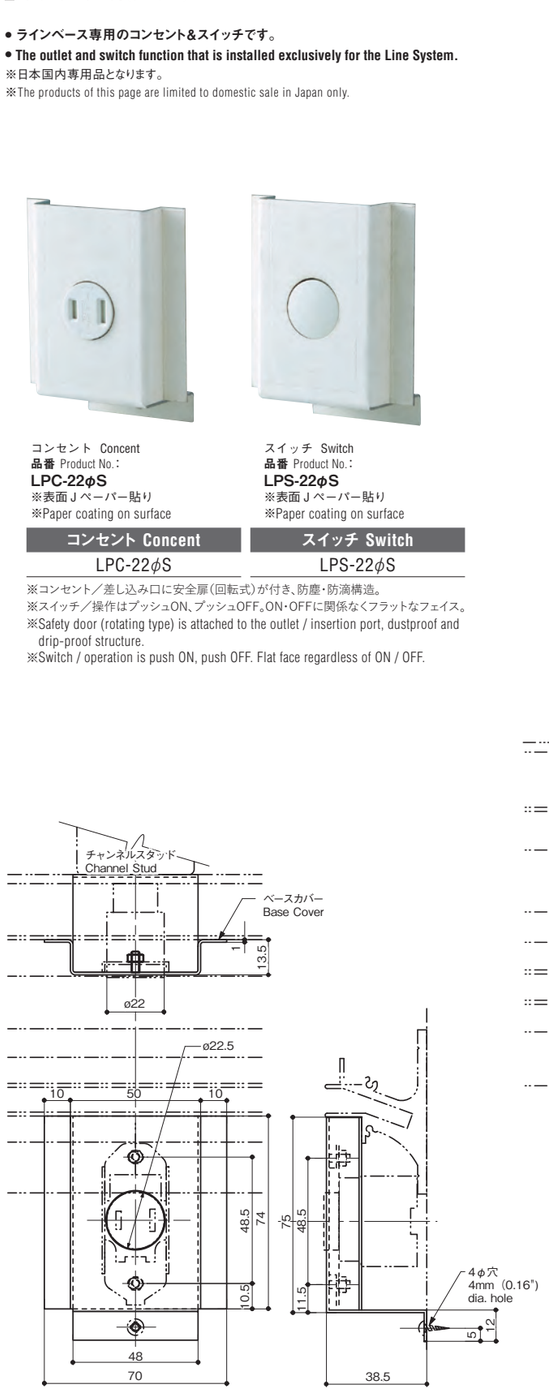

図面　コンセント　Drawing of the Concent（LPC-22φS）

AEP塗装する場合のマスキングにご使用下さい。

● AEP 塗装用保護シール
Protective sticker for Acrylic Emulsion Paint
品番 Product No.：**CS-23φ**
（販売単位 10 枚　Unit:10 pcs.）

Concent & Switch for Prosper Line System (Double)
ラインシステム用（ダブル）

- **ラインベース専用のコンセント&スイッチです。**
- **Outlet and switch function that is installed exclusively for the Line System.**

※日本国内専用品となります。
※The products of this page are limited to domestic sale in Japan only.




ツインコンセント Twin Concent
品番 Product No.：
LPC-22φW
※表面Jペーパー貼り
※Paper coating on surface



ツインスイッチ Twin Switch
品番 Product No.：
LPS-22φW
※表面Jペーパー貼り
※Paper coating on surface

ツインコンセント Twin Concent	ツインスイッチ Twin Switch
LPC-22φW	LPS-22φW

※コンセント／差し込み口に安全扉（回転式）が付き、防塵・防滴構造。
※スイッチ／操作はプッシュON、プッシュOFF。ON・OFFに関係なくフラットなフェイス。
※Safety door (rotating type) is attached to the outlet / insertion port, dustproof and drip-proof structure.
※Switch / operation is push ON, push OFF. Flat face regardless of ON / OFF.

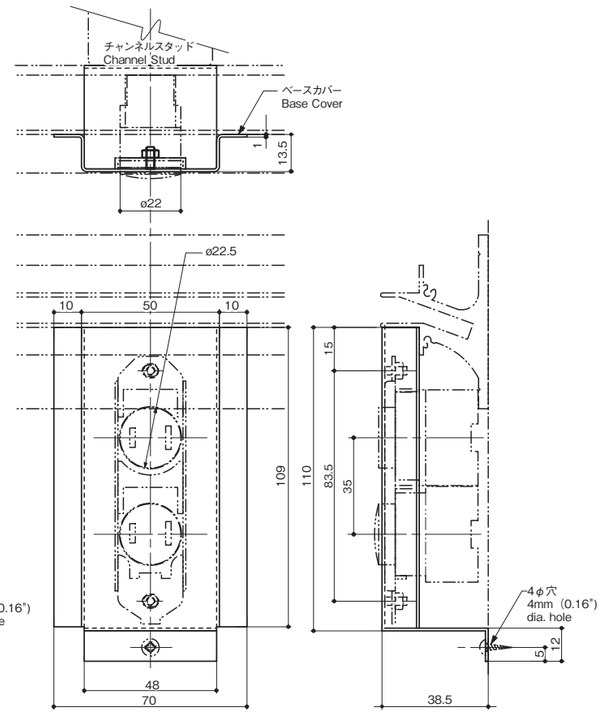

図面　ツインコンセント　Drawing of the Twin Concent（LPC-22φW）

AEP塗装する場合のマスキングにご使用下さい。

● AEP 塗装用保護シール
Protective sticker for Acrylic Emulsion Paint
品番 Product No.：**CS-23φ**
（販売単位 10 枚　Unit:10 pcs.）

Concent & Switch for Prosper Dot System (Single)
ドットシステム用（シングル）

- **ドットシステム（スタンダードタイプ）と同レベルでコンセント&スイッチ機能が取り付け可能です。**
- **Outlet and switch function can be installed at the same level as the Dot System(Standard Type).**

※日本国内専用品となります。
※The products of this page are limited to domestic sale in Japan only.



共用ベースカバー（穴 23φ）
Common Base Cover
<hole 23mm（0.91"）dia.>
品番 Product No.：**CBC-50-70**
※表面Jペーパー貼り
※Paper coating on surface




コンセント Concent
品番 Product No.：
DPC-22φS



スイッチ Switch
品番 Product No.：
DPS-22φS

共用ベースカバー Common Base Cover	コンセント Concent	スイッチ Switch
CBC-50-70	DPC-22φS	DPS-22φS

※コンセント／差し込み口に安全扉（回転式）が付き、防塵・防滴構造。
※スイッチ／操作はプッシュON、プッシュOFF。ON・OFFに関係なくフラットなフェイス。
※Safety door (rotating type) is attached to the outlet / insertion port, dustproof and drip-proof structure.
※Switch / operation is push ON, push OFF. Flat face regardless of ON / OFF.

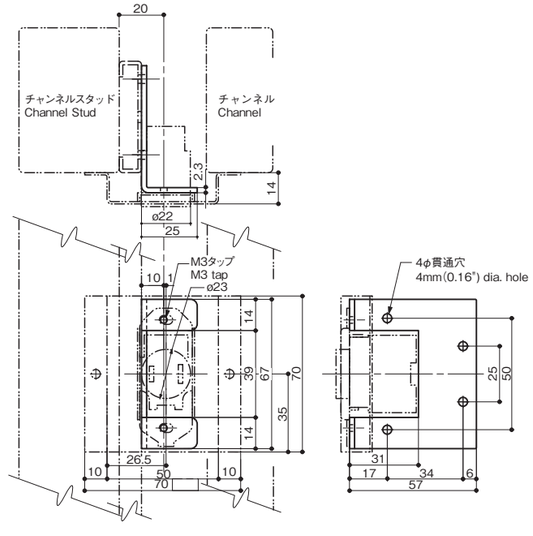

図面　コンセント　Drawing of the Concent（DPC-22φS）

AEP塗装する場合のマスキングにご使用下さい。

● AEP 塗装用保護シール
Protective sticker for Acrylic Emulsion Paint
品番 Product No.：**CS-23φ**
（販売単位 10 枚　Unit:10 pcs.）


Concent & Switch for Prosper Dot System (Double)
ドットシステム用（ダブル）

- **ドットシステム（スタンダードタイプ）と同レベルでコンセント&スイッチ機能が取り付け可能です。**
- **Outlet and switch function can be installed at the same level as the Dot System(Standard Type).**

※日本国内専用品となります。
※The products of this page are limited to domestic sale in Japan only.



共用ベースカバー（穴 23φ）
Common Base Cover
<hole 23mm（0.91"）dia.>
品番 Product No.：**CBC-50-105**
※表面Jペーパー貼り
※Paper coating on surface




ツインコンセント
Twin Concent
品番 Product No.：
DPC-22φW



ツインスイッチ
Twin Switch
品番 Product No.：
DPS-22φW

共用ベースカバー Common Base Cover	ツインコンセント Twin Concent	ツインスイッチ Twin Switch
CBC-50-105	DPC-22φW	DPS-22φW

※コンセント／差し込み口に安全扉（回転式）が付き、防塵・防滴構造。
※スイッチ／操作はプッシュON、プッシュOFF。ON・OFFに関係なくフラットなフェイス。
※Safety door (rotating type) is attached to the outlet / insertion port, dustproof and drip-proof structure.
※Switch / operation is push ON, push OFF. Flat face regardless of ON / OFF.

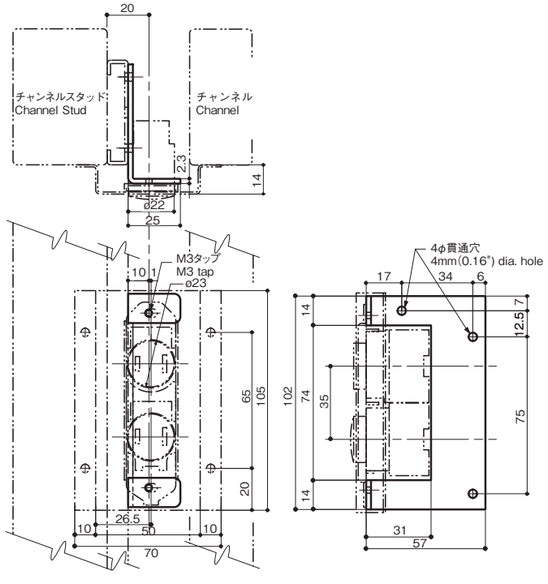

図面　ツインコンセント　Drawing of the Twin Concent（DPC-22φW）

AEP塗装する場合のマスキングにご使用下さい。

● AEP 塗装用保護シール
Protective sticker for Acrylic Emulsion Paint
品番 Product No.：**CS-23φ**
（販売単位 10 枚　Unit:10 pcs.）

Concent & Switch for Stud (Single)
スタッド用（シングル）

- コンセント&スイッチ機能として単独での使用に適しています。
- **It is suitable for using by itself as an outlet & switch function.**

※日本国内専用品となります。
※The products of this page are limited to domestic sale in Japan only.



共用ベースカバー（穴 23φ）
Common Base Cover
<hole 23mm（0.91"）dia.>
品番 Product No.: **CBC-50-70**
※表面 J ペーパー貼り
※Paper coating on surface




コンセント Concent
品番 Product No.:
SPC-22φS



スイッチ Switch
品番 Product No.:
SPS-22φS

共用ベースカバー Common Base Cover	コンセント Concent	スイッチ Switch
CBC-50-70	SPC-22φS	SPS-22φS

※コンセント／差し込み口に安全扉（回転式）が付き、防塵・防滴構造。
※スイッチ／操作はプッシュON、プッシュOFF。ON・OFFに関係なくフラットなフェイス。
※Safety door (rotating type) is attached to the outlet / insertion port, dustproof and drip-proof structure.
※Switch / operation is push ON, push OFF. Flat face regardless of ON / OFF.

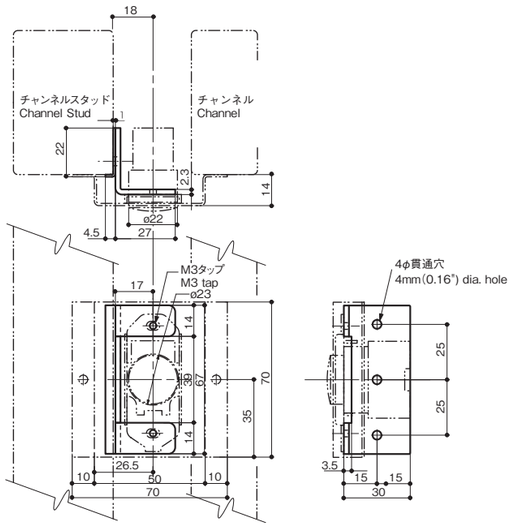

図面　スイッチ　Drawing of the Switch（SPS-22φS）

AEP塗装する場合のマスキングにご使用下さい。

● AEP 塗装用保護シール
Protective sticker for Acrylic Emulsion Paint
品番 Product No.: **CS-23φ**
（販売単位 10 枚　Unit:10 pcs.）

Concent & Switch for Stud (Double)
スタッド用（ダブル）

- コンセント&スイッチ機能として単独での使用に適しています。
- **It is suitable for using by itself as an outlet & switch function.**

※日本国内専用品となります。
※The products of this page are limited to domestic sale in Japan only.



共用ベースカバー（穴 23φ）
Common Base Cover
<hole 23mm（0.91"）dia.>
品番 Product No.: **CBC-50-105**
※表面 J ペーパー貼り
※Paper coating on surface




ツインコンセント
Twin Concent
品番 Product No.:
SPC-22φW



ツインスイッチ
Twin Switch
品番 Product No.:
SPS-22φW

共用ベースカバー Common Base Cover	ツインコンセント Twin Concent	ツインスイッチ Twin Switch
CBC-50-105	SPC-22φW	SPS-22φW

※コンセント／差し込み口に安全扉（回転式）が付き、防塵・防滴構造。
※スイッチ／操作はプッシュON、プッシュOFF。ON・OFFに関係なくフラットなフェイス。
※Safety door (rotating type) is attached to the outlet / insertion port, dustproof and drip-proof structure.
※Switch / operation is push ON, push OFF. Flat face regardless of ON / OFF.

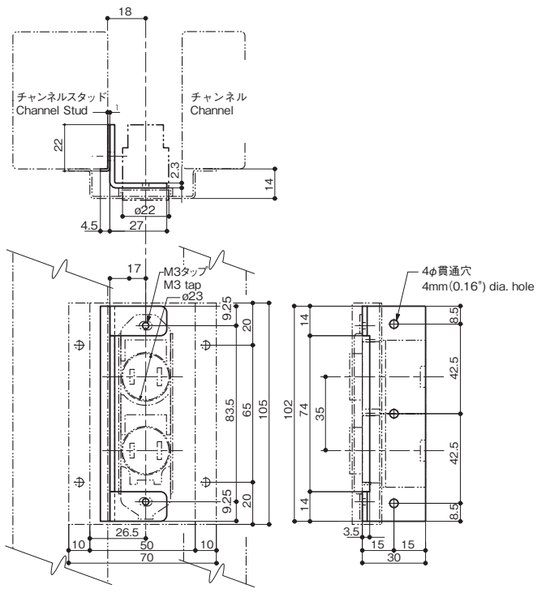

図面　ツインコンセント　Drawing of the Twin Concent（SPC-22φW）

AEP塗装する場合のマスキングにご使用下さい。

● AEP 塗装用保護シール
Protective sticker for Acrylic Emulsion Paint
品番 Product No.: **CS-23φ**
（販売単位 10 枚　Unit:10 pcs.）

Concent & Switch for Wood Panel (Single)
木パネル用（シングル）

- 木製家具や木パネルの中に埋込み可能なコンセント&スイッチです。
- エコシステムとの併用も可能です。
- **An outlet & switch that can be embedded into wooden furniture or wood panel.**
- **Can also be used with the Eco Base of the Prosper Dot System.**

※日本国内専用品となります。
※The products of this page are limited to domestic sale in Japan only.




コンセント Concent
品番 Product No.:
WPC-22φS



スイッチ Switch
品番 Product No.:
WPS-22φS


コンセント Concent	スイッチ Switch
WPC-22φS	WPS-22φS

※コンセント／差し込み口に安全扉（回転式）が付き、防塵・防滴構造。
※スイッチ／操作はプッシュON、プッシュOFF。ON・OFFに関係なくフラットなフェイス。
※Safety door (rotating type) is attached to the outlet / insertion port, dustproof and drip-proof structure.
※Switch / operation is push ON, push OFF. Flat face regardless of ON / OFF.

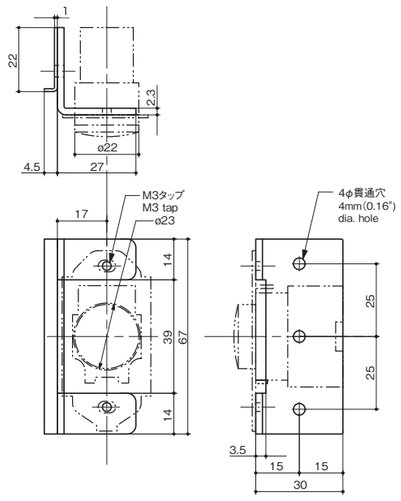

図面　スイッチ　Drawing of the Switch（WPS-22φS）

木パネル用施工方法
Wood panel construction method

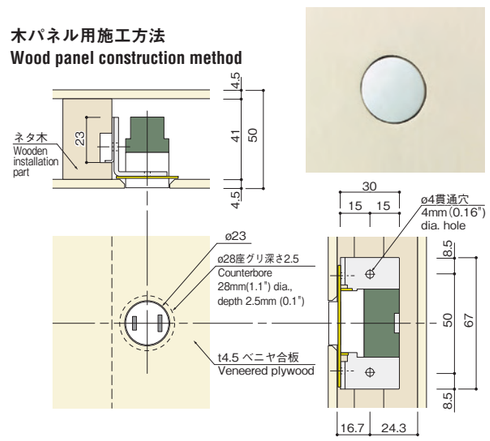

Concent & Switch for Wood Panel (Double)
木パネル用（ダブル）

- 木製家具や木パネルの中に埋込み可能なコンセント&スイッチです。
- エコシステムとの併用も可能です。
- **An outlet & switch that can be embedded into wooden furniture or wood panel.**
- **Can also be used with the Eco Base of the Prosper Dot System.**

※日本国内専用品となります。
※The products of this page are limited to domestic sale in Japan only.




ツインコンセント Twin Concent
品番 Product No.:
WPC-22φW



ツインスイッチ Twin Switch
品番 Product No.:
WPS-22φW

ツインコンセント Twin Concent	ツインスイッチ Twin Switch
WPC-22φW	WPS-22φW

※コンセント／差し込み口に安全扉（回転式）が付き、防塵・防滴構造。
※スイッチ／操作はプッシュON、プッシュOFF。ON・OFFに関係なくフラットなフェイス。
※Safety door (rotating type) is attached to the outlet / insertion port, dustproof and drip-proof structure.
※Switch / operation is push ON, push OFF. Flat face regardless of ON / OFF.

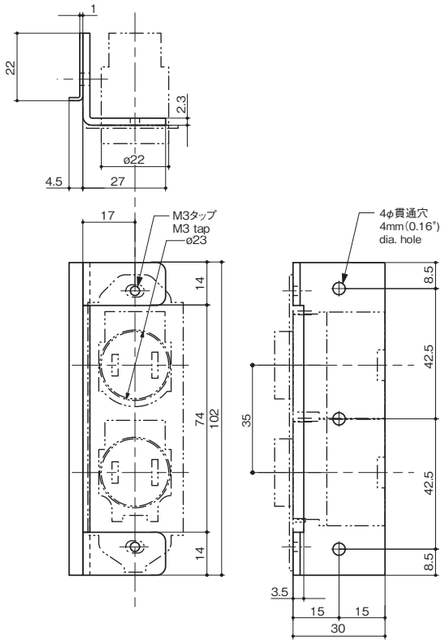

図面　ツインコンセント Drawing of the Twin Concent（WPC-22φW）

Concent & Switch (for CS Plate)
CSプレート用（カバー一体タイプ）

- **CSプレート専用のコンセント&スイッチです。ボード壁に埋め込んでご使用ください。**
- **An outlet & Switch exclusively for the CS Plate. Use by embedding it into the board wall.**

※日本国内専用品となります。
※The products of this page are limited to domestic sale in Japan only.




コンセント Concent
品番 Product No.: **PPC-22φS**
※表面Jペーパー貼り
※Paper coating on surface



スイッチ Switch
品番 Product No.: **PPS-22φS**
※表面Jペーパー貼り
※Paper coating on surface

コンセント Concent	スイッチ Switch
PPC-22φS	PPS-22φS

※コンセント／差し込み口に安全扉（回転式）が付き、防塵・防滴構造。
※スイッチ／操作はプッシュON、プッシュOFF。ON・OFFに関係なくフラットなフェイス。
※Safety door (rotating type) is attached to the outlet / insertion port, dustproof and drip-proof structure.
※Switch / operation is push ON, push OFF. Flat face regardless of ON / OFF.

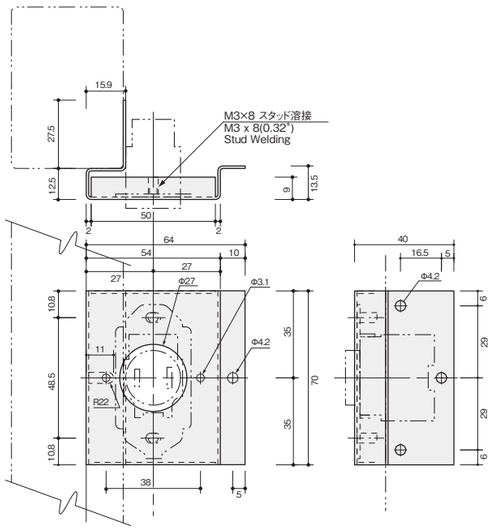

図面　コンセント　Drawing of the Outlet（PPC-22φS）


CS Plate (Round)
CSプレート（ラウンド）

- **コンセント&スイッチ機能を丸形のアルミで包み込むシンプルなプレートです。**
- **A simple plate that wraps the outlet & switch function with round aluminum.**

※日本国内専用品となります。
※The products of this page are limited to domestic sale in Japan only.







品番 Product No.: **PR-45φ**
材質 Material：アルミニウム　Aluminum
表面仕上 Finish：FA（ファインアルマイト）FA(Anodized Aluminum)
W（アクリル塗装／白）W(Acrylic coloring/White)


FA/W
PR-45φ-FA
PR-45φ-W(Order)

※別注色の対応も可能です。
※Different colors are available upon request.


CS Plate (Square)
CSプレート（スクエア）

- **コンセント&スイッチ機能を角形のアルミで包み込むシンプルなプレートです。**
- **A simple plate that wraps the outlet & switch function with square aluminum.**

※日本国内専用品となります。
※The products of this page are limited to domestic sale in Japan only.







品番 Product No.: **PR-45□**
材質 Material：アルミニウム　Aluminum
表面仕上 Finish：FA（ファインアルマイト）FA(Anodized Aluminum)
W（アクリル塗装／白）W(Acrylic coloring/White)

FA/W
PR-45□-FA
PR-45□-W(Order)

※別注色の対応も可能です。
※Different colors are available upon request.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

FA（ファインアルマイト）
Anodized Aluminum

W（アクリル塗装／白）
Acrylic coloring / White



GINZA Kanematsu
Design : INXX DESIGN

Prosper
AL Baseboard

アルミの押出し形材で作られた
低価格でシャープなラインが特徴の幅木。

A skirting material characterized by the low price and
clean lines made of aluminum with an extruded shape.

特徴
Special features

- アルミの押出成型技術を活かして作られた、低価格でシャープなラインが特徴のアルミ製幅木です。
- 壁面より出っ張って仕上げる一般的な出幅木「アウト」と、壁面より15mm引っ込めて仕上げる入幅木「イン」があります。
- Made from an aluminum extrusion molding technology, made of aluminum with a sharp line at a low price.
- There is a general Baseboard "Out" that finishes by protruding from the wall surface and an input Base Board "In" to retract 15 mm(0.59") from the wall surface.
- イン（入幅木）・アウト（出幅木）とも、さまざまな表面処理やカラーバリエーションが可能。木製や樹脂製の幅木には出せない、アルミならではの風合いを生かした空間演出ができます。
- Both In and Out Baseboards allow for various surface treatments and color variations. It can produce a space that cannot be made using wooden or resin wood, making use of the unique texture of aluminum.


入幅木：床と壁の新しい納まり。15mmの目地で床と壁、壁と天井を見切ることで空間の見え方が変わります。AL Base BoardはさまざまなカラーバリエーションやJペーパー仕上げによって、存在感を出すことも消すこともできます。

In Baseboard: A new fitting of the floor and wall. By separating the floor and wall, tge wall and ceiling with a 15 mm(0.59") joint, the way the space looks changes. The AL Baseboard can bring out or hide its presence by various color variations and paper finishes.



出幅木：従来の木製・樹脂製幅木には出せないアルミ特有の風合いとさまざまなカラーバリエーションが可能であり、オリジナルな空間を演出いただけます。

Out Baseboard: It is possible to produce an original space by the unique texture of aluminum which cannot be achieved with resin wood, and various color variations are possible.




AL Baseboard IN
(Aluminum Baseboard)
アルベースボードイン（アルミ入幅木）


品番 Product No.：**BIA**
材質 Material： アルミニウム Aluminum
表面仕上 Finish：FA（ファインアルマイト）(Anodized Aluminum)
JP（Jペーパー付※AEP塗装用）
(Paper Coating for Acrylic Emulsion Paint)
長さ (L) Length ： 3640mm(143.31")



BIA
BIA-15×47-3640-FA
BIA-15×47-3640-JP

※表面処理別注も承ります。価格はお問い合わせください。
納期は約5～10日間かかります。
※Different color finishings are available upon request.
Contact us for quotation. Delivery: 5 to 10 days.

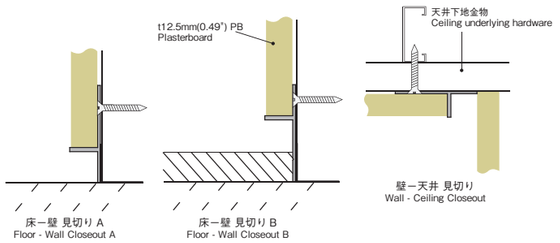

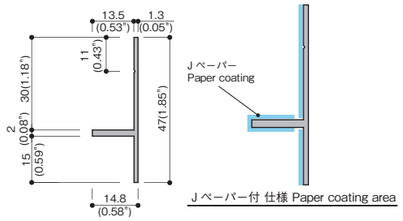



出隅の場合　Usage for outer corner part




入隅の場合　Usage for inner corner part

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

FA（ファインアルマイト）
Anodized Aluminum


AL Baseboard OUT
(Aluminum Baseboard)
アルベースボードアウト（アルミ出幅木）

品番 Product No.：**BOA**
材質 Material： アルミニウム Aluminum
表面仕上 Finish：FA（ファインアルマイト）(Anodized Aluminum)
長さ (L) Length ： 3640mm(143.31")

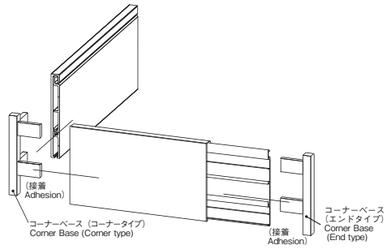

BOA
BOA-6×60-3640-FA

※表面処理別注も承ります。価格はお問い合わせください。
納期は約5～10日間かかります。
※Different color finishings are available upon request.
Contact us for quotation. Delivery: 5 to 10 days.

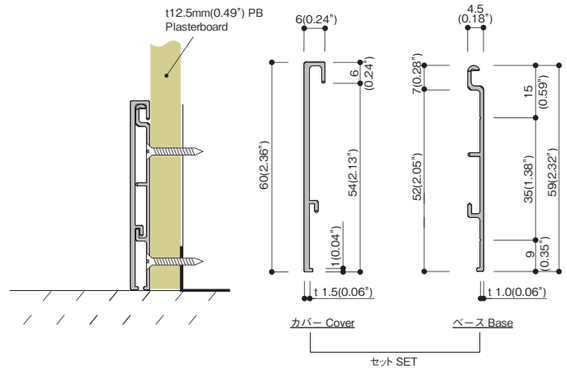



出隅の場合　Usage for outer corner part





入隅の場合　Usage for inner corner part

Corner Base for AL Baseboard OUT (Corner type and End type) (For Aluminum baseboard)
コーナーベース（コーナータイプ&エンドタイプ）（アルミ出幅木用）

品番 Product No.：**BOCA**
材質 Material： アルミニウム Aluminum
表面仕上 Finish：FA（ファインアルマイト）(Anodized Aluminum)

コーナータイプ
Corner type







BOCA
BOCA-6×60-FA

※表面処理別注も承ります。価格はお問い合わせください。
納期は約5～10日間かかります。
※Different color finishings are available upon request.
Contact us for quotation. Delivery: 5 to 10 days.

品番 Product No.：**BOEA**
材質 Material： アルミニウム Aluminum
表面仕上 Finish：FA（ファインアルマイト）(Anodized Aluminum)

エンドタイプ
End type






BOEA
BOEA-6×60-FA

※表面処理別注も承ります。価格はお問い合わせください。
納期は約5～10日間かかります。
※Different color finishings are available upon request.
Contact us for quotation. Delivery: 5 to 10 days.

仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

FA（ファインアルマイト）
Anodized Aluminum

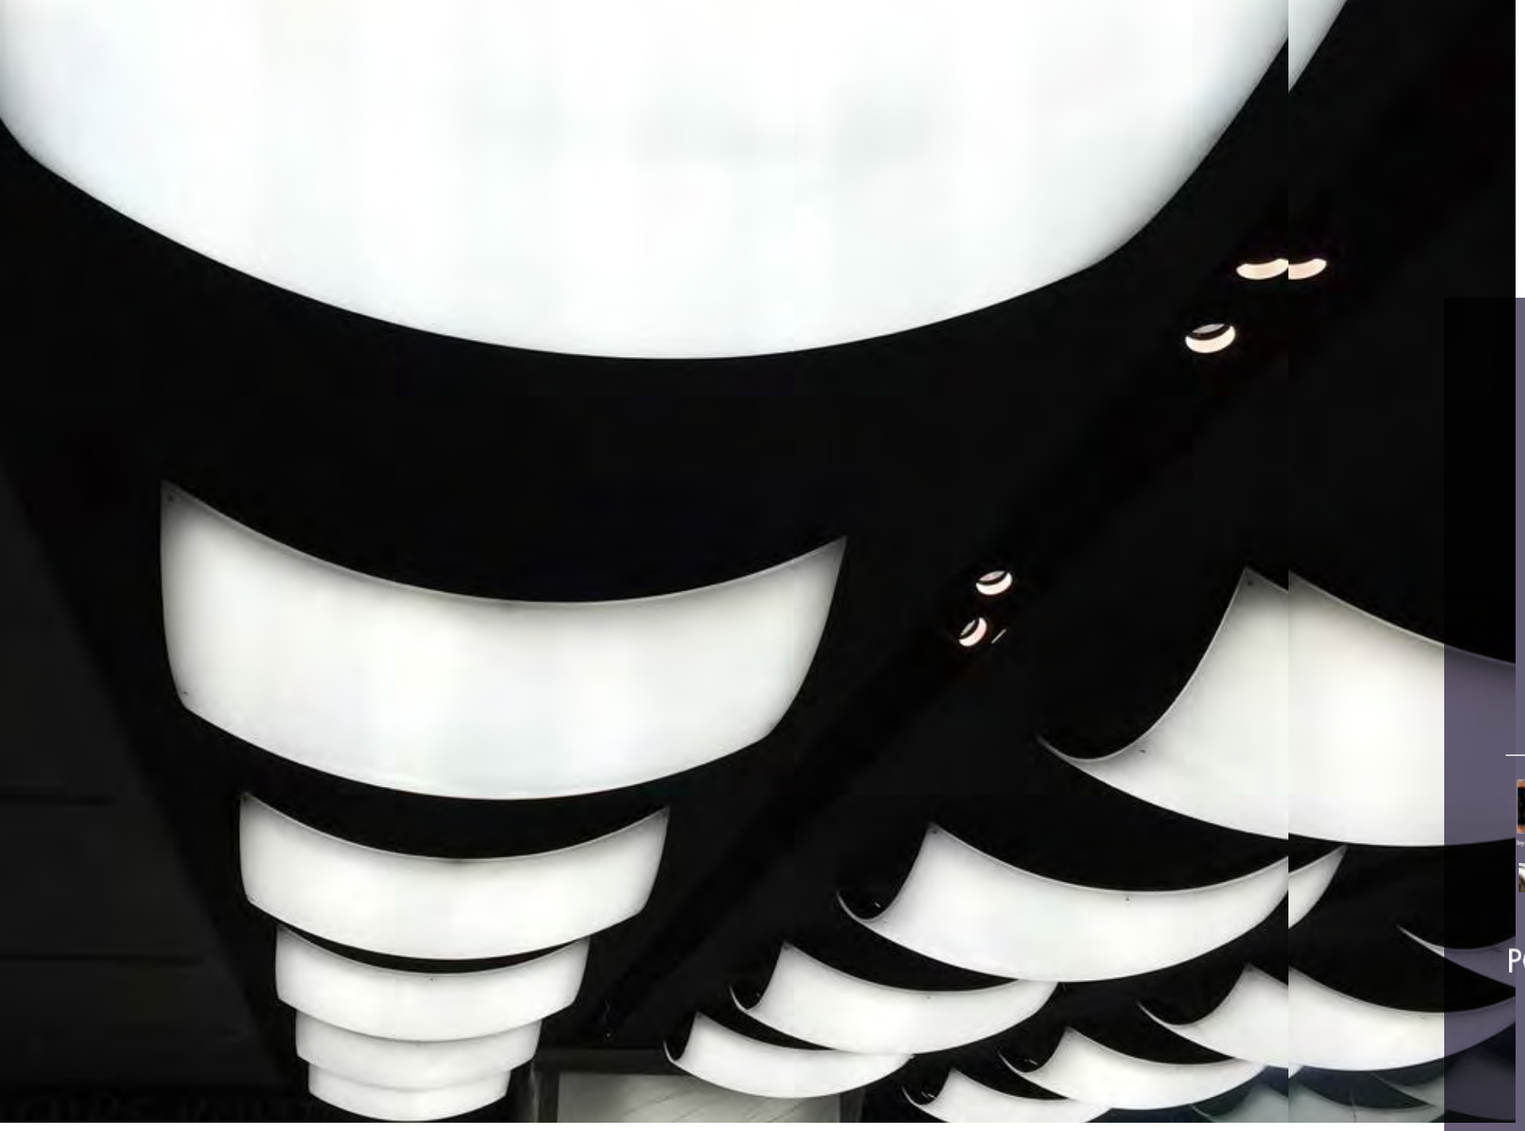



ONE BY ONE Selection

優れたデザイン・技術・機能性を併せ持つ、選び抜かれた製品を提供させて頂きます。
皆様がイメージされる独創的な「空間美の実現」にお役立て頂けましたら幸いです。

We are glad to offer select products that combine excellent design, technology and functionality.
It would be greatly appreciated if you could use these products for creative 'realization of spatial beauty' which you imaged.

NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION

TranTixxii™はチタンの普遍的な素材特性に独自の発色技術を加えて開発された優美性チタン製品です。またmakoは"金属化粧師"として永年培った研磨技術により創り出された、様々な表情を持つステンレス製品です。

"TranTixxii™" is an elegant titanium product developed by adding proprietary coloring technology to the universal material properties of titanium. In addition, "mako" is a stainless steel product with various expressions created by polishing technology cultivated as a "metal cosmetician" for many years.

TOYO STAINLESS POLISH INDUSTRY CO., LTD.

Polytron

PolyMagic

電気伝導性のある透明ガラスにLEDを組み込んだ装飾用の合わせガラスです。ガラスの中のLEDの煌めきが不思議な世界を演出します。屋内、屋外の両方で使用可能ですので、ディスプレイ、照明、サイン、家具、ドアなど、様々な用途で活用できます。

Laminated glass for decoration that incorporates LED in transparent glass with electric conductivity. The sparkling of the LED in the glass directs a mysterious world. Because it is usable for both indoors and outdoors, it can be used for various purposes such as display, lighting, signature, furniture, door, etc.

PolyDigit

ガラスの中に等間隔で配置されたLEDを1個毎に制御したディスプレイ用合わせガラスです。LEDを時間差で点滅させることにより、文字列の移動、アニメーション、ムービーなどアイデア次第で強力な販促ツールとしてお使い頂けます。

Laminated glass for displays that controls LEDs arranged at regular intervals in every single piece of glass. By flashing the LED with a time difference, it can be used as a powerful promotion tool depending on ideas such as movement of character strings, animation, movies, etc.

PolyVision

液晶フィルムを挟み込んだ合わせガラスです。通電により透明(ON)、不透明(OFF)の切り替えができますので、フロアを広く見せたり、プライベート空間にしたりの応用が容易にできます。オフィスの会議室、ホテルの部屋の間仕切りなど海外では広く使われています。

Laminated glass sandwiching liquid crystal film. Since it can be switched between transparent (ON) and opaque (OFF) by energization, it makes the floor more spacious or makes a private space. It is widely used abroad, such as office meeting rooms, hotel room partitions, etc.

PolyFlush

凹凸のある光学フィルムを挟み込んだ合わせガラスです。外から見るとゴールド色から赤味がかったゴールド色に角度により変わります。また屋内から見ると青味がかった透明になります。海外では劇場、オフィスの外壁材として使用されています。

Laminated glass sandwiching uneven optical film. When viewed from the outside it changes from gold color to red gold color depending on the angle. Moreover, it becomes bluish and transparent when seen from the indoors. It is used as the outer wall of the theater and office overseas.

FROST

デンマークデザインのハードウェアは、キッチン、バスルームで使われるフック、ハンドルといった小物から、デザイン性の高いホールスタンドまで揃えられており、伝統と斬新さが噛み合った魅力のある商品構成になっています。

The Danish design hardware has been arranged from small items such as hooks and handles used in kitchens and bathrooms, to high-design hall stands, and it has become an attractive structural item with harmonized tradition and innovation.

astec

ドイツの建築家アクセル・シュレイター氏が「機構を見せるステンレスパーツ」をコンセプトに開発したドア用建築金物です。普遍的なデザインと優れた品質と機能を併せ持つシリーズはiF、Red Dotなど数々のデザインアワードを獲得しています。

Building hardware for doors that German architect Axel Schlueter developed with the concept of "Stainless steel parts showing mechanism". The series combining universal design and excellent quality and function has won numerous design awards including iF and Red Dot.

S.G.F.

ニューヨークのS.G.F. Associatesで開発されたセライトは、1.85mm厚のLED面発光シートです。所定の線に沿った切断が可能で、照明、サイン、ディスプレイなど、海外のオフィス、ブランドショップで幅広く使われています。

CeLight, developed at S.G.F. Associates in New York, is a 1.85 mm(0.07") thick LED sheet. It can be cut along a given line, and it is widely used in overseas offices and brand shops such as lighting, signs and displays.

ONE BY ONE Selection 01 [トランティクシー™ / mako]

TranTixxii
DESIGNING TITANIUM

by NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL



mako

ONE BY ONE Selection
—TranTixxii™ / mako—

TranTixxii
DESIGNING TITANIUM

時を超える素材
Material transcending ages.

チタンの優れた特性に優美性を持たせ、新たな可能性を拡げるデザイニングチタン
“TranTixxii™”「トランティクシー™」をONE BY ONE Selectionとして紹介させていただきます。

Designing titanium to make it excellent in titanium's graceful properties and broaden the possibilities of exterior design,
we are introducing "TranTixxii™" as one of ONE BY ONE Selection.

3つの特長
3 features

豊富な色調バリエーション

発色により表現できる
色調バリエーションは100種類以上。

Various color variations

More than 100 types of shades of color
that can be expressed by color development.

変わりにくい色調

世界で初めて酸性雨でも変色しにくい
チタンを開発。紫外線、海水にも負けません。
（一部対象外商品もあります。）

Difficult to change color

Developed the world's first titanium which is difficult to discolor even with acid rain. It will not lose to ultraviolet rays and seawater (there are also some non-eligible products).

蓄積された周辺技術

「軽い」「強い」「錆びない」特性を生かし、
建築分野での採用実績は600件を超えます。

Accumulated peripheral technology

Taking advantage of "light", "strong" and "not rusting" properties, we have over 600 hires in the construction field.

仕上げバリエーション
Finishing variations



Hyperbeta
チタンの結晶粒を
テクスチャーとした
表面仕上げです。

Hyperbeta
Surface finish with titanium crystal grain texture.



ロールダル仕上げ
金属特有の光沢を
抑えた仕上げです。

Roll dull finish
Finished with reduced gloss specific to metal.

カラーバリエーション
Color variations

カラーバリエーションの中から選んで頂くのはもちろん、色を連続的に変化させるグラデーション発色も可能です。どのNo.からどのNo.までの発色にするかをご指定ください。
Choose from among the color variations, but gradation coloring that changes color continuously is possible. Please specify from which color number to which color number to use for the gradation.

0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106
108	110	112	114	116	118	120	122	124	126	128	130						

表面仕上げとカラーは組み合わせることが可能です。Surface finish and color can be combined.

IP Gold series



TIP-RG
［IP Gold Titanium（ND20）］
光沢を抑えた金箔のイメージを持った
表面仕上げです。

Surface finish with image of gold foil with reduced gloss.



TIP-CG
［IP Gold Titanium（SD3）］
金を上回る艶やかな輝きと
高耐久性を持った表面仕上げです。


Surface finish with glossy shine and durability that exceeds gold.



TIP-RVG
［IP Gold Titanium（ND20-Vibration）］
チタンを「ロールダル仕上げ」したものに
バイブレーション加工してイオンプレーティングでゴールド色にしたものです。

Vibration-processed titanium that was finished in a roll dull finishing with gold color developed by ion plating.




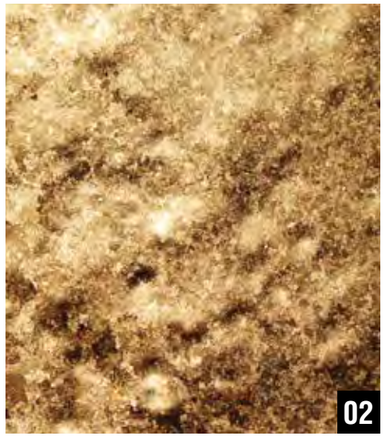



TranTixxii Titanium

01
THB-01MG
[Hyperbeta MG 050color Matt]



チタンの結晶粒（小）をテクスチャーとして、アンティークゴールドに仕上げたものです。
※板厚:0.4mm
※最大サイズ:600×1200mm

Made of antique gold with a small crystal grain of titanium as texture.
* Thickness: 0.4mm(0.016")
* Maximum size: 600 mm × 1200 mm(23.62"×47.24")


02
THB-02PG
[Hyperbeta Paris Gold]



チタンの結晶粒（小）をテクスチャーとして、ゴールド色にした板に凹凸を加えたものです。
※板厚:0.4mm
※最大サイズ:600×1100mm

Made by adding small irregularities to the board with gold coloring and small titanium crystal grain texture.
* Thickness: 0.4mm(0.016")
* Maximum size: 600 mm × 1100 mm(23.62"×43.30")


03
THB-03LG
[IP Gold Titanium Hyperbeta LG]



チタンの結晶粒（大）をテクスチャーとして、ゴールド色にしたものです。
※板厚:0.4mm
※最大サイズ:600×1100mm


Titanium crystal grains with large texture and developed to be gold colored.
* Thickness: 0.4mm(0.016")
* Maximum size: 600 mm × 1100 mm(23.62"×43.30")


04
THB-04MG
[IP Gold Titanium Hyperbeta MG]




チタンの結晶粒（小）をテクスチャーとして、ゴールド色にしたものです。
※板厚:0.4mm
※最大サイズ:600×1100mm

Titanium crystal grains with small texture and developed to be gold colored.
* Thickness: 0.4mm(0.016")
* Maximum size: 600 mm × 1100 mm(23.62"×43.30")

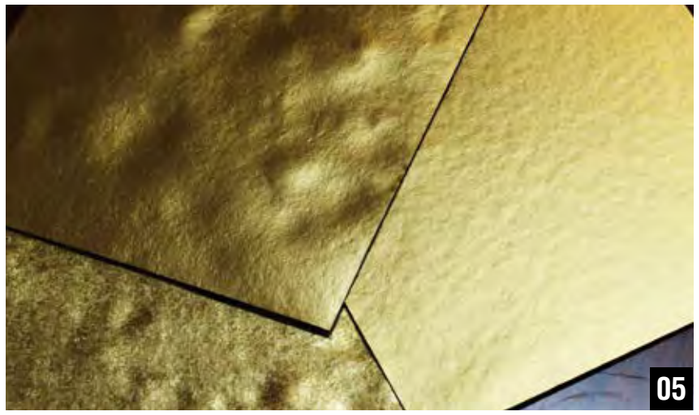

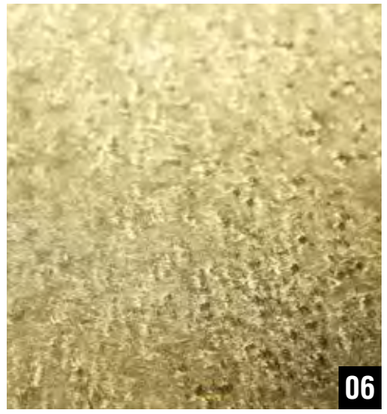

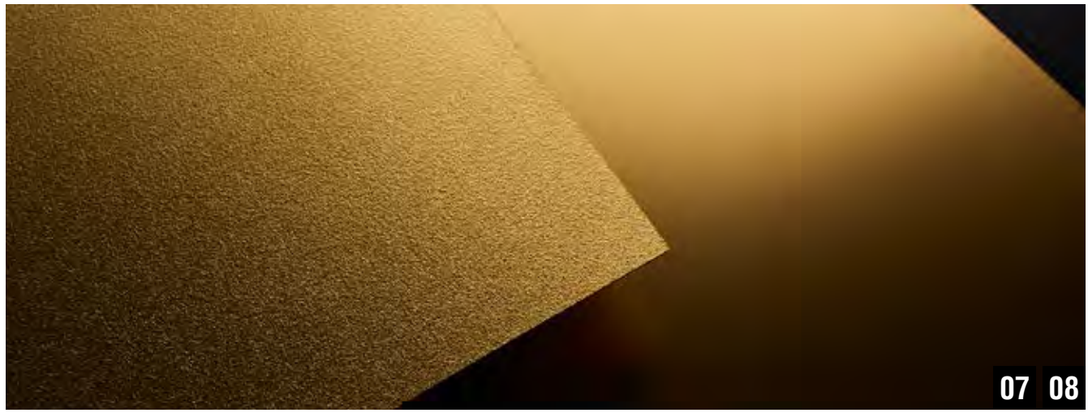

TranTixxii Titanium

05

TIP-05-OG
[IP Gold Titanium(Origami)]



チタンに研磨による凹凸を加え、イオンプレーティングでゴールド色にしたものです。
※板厚:0.4mm
※最大サイズ:600mm×1100mm

Irregularities due to polishing are added to titanium, and gold color is developed by ion plating.
* Thickness: 0.4mm(0.016")
* Maximum size: 600 mm × 1100 mm(23.62"×43.30")

06

TIP-06-MG
[IP Gold Titanium(Metal Kilim)]



チタンに特殊研磨にて表情を持たせ、イオンプレーティングでゴールド色にしたものです。
※板厚:0.4mm
※最大サイズ:1000mm×1500mm

Titanium with uniquely polished expression and gold color that was developed by ion plating.
* Thickness: 0.4mm(0.016")
* Maximum size: 1000 mm × 1500 mm(39.37"×59.06")

07

TIP-07-RG
[IP Gold Titanium(ND20)]



チタンを「ロールダル仕上げ」したものにイオンプレーティングでゴールド色にしたもので高耐久性があります。
※板厚:0.3mm
※最大サイズ:1000mm×1500mm

Titanium with high durability that was finished in a roll dull finishing with gold color developed by ion plating.
* Thickness: 0.3mm(0.012")
* Maximum size: 1000 mm × 1500 mm(39.37"×59.06")

08

TIP-08-CG
[IP Gold Titanium(SD3)]



チタンを冷延仕上げしたものにイオンプレーティングでゴールド色にしたもので光沢があります。
※板厚:0.4mm
※最大サイズ:1000mm×1500mm


Shiny titanium colored finish with gold color developed by ion plating.
* Thickness: 0.4mm(0.016")
* Maximum size: 1000 mm × 1500 mm(39.37"×59.06")



Marques de Riscal

designed by Frank O. Gehry
at Spain

SD3 + Gold



冷延仕上げ材のSD-3をゴールド色にしたものです。

Made of cold-rolled finish SD-3 in gold color.

SD3 + Pink



冷延仕上げ材のSD-3をピンク色にしたものです。光により色が変化します。

Made of cold-rolled finish SD-3 in pink color. The color changes with light.

ND20 + Silver



ロールダル仕上げ材のND-20をシルバー色にしたものです。

Made of Roll-dull finish ND-20 in silver color.


フジテレビ本社ビル球体展望室
Fuji TV Head Office Building Sphere Observation Room, Tokyo





CASE STUDY
TranTixxii


09

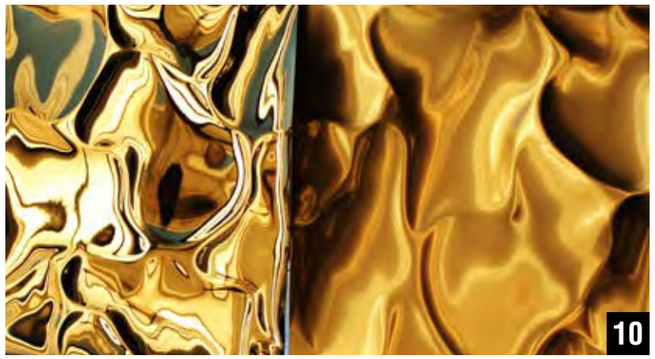
10





11





12

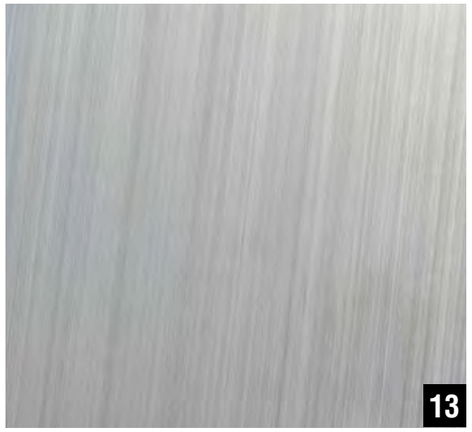
13

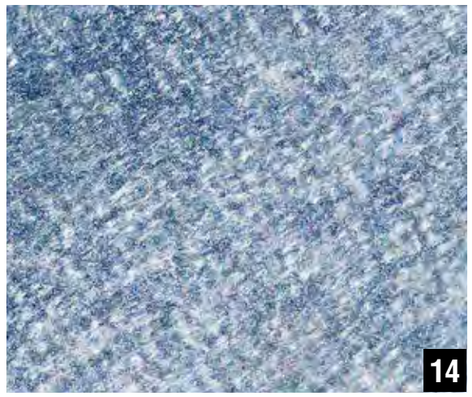
14


15



mako Stainless Steel

ステンレスなどの金属板は通常平面での意匠表現を行いますが、平面表現の場合遠距離からの視覚的効果が乏しくなります。
そこで独自技術により、ステンレスの新しい表現方法として開発されたのが"3Dステンレス"です。

Metal plates such as stainless steel usually produce a two-dimensional design representation, but with flat representation, the visual effect from a long distance becomes poor.
Therefore, "3D stainless steel" was developed as a new expression method of stainless steel by unique technology.

09

SMS-09
[Mysterious Mirror / ripples]



湖の水面に映る木々や雲、このような幻想的な空間をイメージしたものです。
※板厚:0.6mm
※最大サイズ:1219mm×2438mm

Trees and clouds reflected on the surface of the lake, impressions of a fantastic space.
* Thickness: 0.6mm(0.024")
* Maximum size: 1219mm × 2438 mm(47.99"×95.98")

10

SMGS-10
[Mysterious Mirror Gold / Golden ripples]



「ミステリアス・ミラー」の意匠をゴールド色にしたもので、金が溶け出した表情です。
※板厚:0.6mm
※最大サイズ:1219mm×2438mm

Gold color developed by the design of "Mysterious Mirror", and the expression of gold being melted.
* Thickness: 0.6mm(0.024")
* Maximum size: 1219mm × 2438 mm(47.99"×95.98")

11

SFS-11-□ (パターン)
[Fantastic Stainless Steel (別注対応 Custom order production)]






ステンレスの厚みが0.1mm～0.3mmの範囲であれば、1000mm×2000mmの板の大きさまでお好みのイメージでの対応が可能です。枚数は1枚からでも対応可能です。
Order=受注生産　納期はご相談ください。

If the thickness of the stainless steel is in the range of 0.1 mm(0.004") to 0.3 mm(0.01"), for upto the size of a plate of 1000 mm(39.37") × 2000 mm(78.74"), we can accommodate custom images. The number of sheets can be accommodated from 1 sheet.
Order = Please contact us for the order production schedule.



White mako Stainless Steel FW2

汎用のステンレスは鉄とクロムとニッケルの合金です。そのため重量感のある黒く輝く表情を出すことができますが、柔らかい空間や意匠を必要とした場合、そぐわないこともあります。
ステンレスの耐久性や金属光沢の雰囲気が必要ではあるものの、どうしても重量感のある黒色はそぐわないというとき、ホワイトステンレスは活躍します。
ステンレスでありながら、白く輝く美しさで、柔らかな空間、やさしい印象を与えることができます。また、ニッケルアレルギーに配慮した環境にもやさしいステンレスです。

General purpose stainless steel is an alloy of iron, chromium and nickel. Because of that, you can give a dazzling black look with a heavy feeling, but if you need a soft space or design, it may not be suitable.
When durability of stainless steel and an atmosphere of metallic luster are necessary, but the heavy feeling that the black color gives is unsuitable, white colored stainless steel is the best choice.
While being stainless steel, you can give a soft space, a gentle impression with the shining white beauty. In addition, it is an environmentally friendly stainless steel that considers nickel allergy.

12

SUW-12
[和-Finish 梅枝 Japanese-Finish Plum tree]



不規則な梅の枝をイメージした和風調のステンレス研磨です。White Stainlessとのコラボで上品な風合いに仕上がっています。
※板厚:1.5mm
※最大サイズ:1219mm×4000mm

Japanese style stainless polishing with image of irregular plum branches. It is finished in an elegant texture in collaboration with White Stainless Steel.
* Thickness: 1.5 mm(0.06")
* Maximum size: 1219 mm × 4000 mm(47.99"×157.48")

13

SSW-13
[String Curtain]



垂れ下がる糸のカーテンをイメージした不均一なラインは、White Stainlessの色合いを活かして白糸のような印象を与えます。
※板厚:1.5mm
※最大サイズ:1219mm×4000mm

The uneven line with the image of the curtain of hanging thread gives the impression like white thread by making use of the color of White Stainless Steel.
* Thickness: 1.5 mm(0.06")
* Maximum size: 1219 mm × 4000 mm(47.99"×157.48")

14

SPW-14
[Powder Snow]




粉雪が窓に降り積もるような表情を持たせた研磨です。傷が付きにくく掃除がしやすいのが特長です。
※板厚:1.5mm
※最大サイズ:1219mm×4000mm

Polishing that gives a look like powder snow falling on the window. It is easy to clean and not easy to scratch.
* Thickness: 1.5 mm(0.06")
* Maximum size: 1219 mm × 4000 mm(47.99"×157.48")

15

SFW-15
[ゆらぎ Fluctuation]




White Stainlessの上品さを"ゆらぎ"のイメージに活かした仕上がりになっています。
※板厚:1.5mm
※最大サイズ:1219mm×4000mm

Finish that makes use of the elegance of White Stainless Steel in the image of "fluctuation".
* Thickness: 1.5 mm(0.06")
* Maximum size: 1219 mm × 4000 mm(47.99"×157.48")

Walt Disney Concert Hall

designed by Frank O. Gehry

at Los Angeles

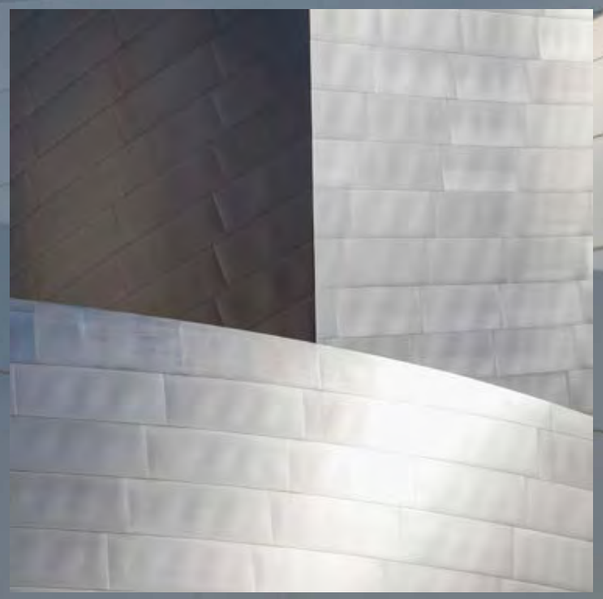

16

SSVS-16
[Shine with Waves]



特殊な煌めきを持つ無方向スクラッチ風仕上げを施したステンレスで、見る角度で表情が変わります。
※板厚:1.5mm
※最大サイズ:1219mm×4000mm

A stainless steel plate with a special sparkle with a non-directional scratch-like finish, the expression changes with the angle of view.
* Thickness: 1.5 mm(0.059")
* Maximum size: 1219mm × 4000 mm(47.99"×157.48")

CASE STUDY
Frank O. Gehry

ONE BY ONE Selection
mako

16

SSVS-16
[Shine with Waves]



特殊な煌めきを持つ無方向スクラッチ風仕上げを施したステンレスで、見る角度で表情が変わります。
※板厚:1.5mm
※最大サイズ:1219mm×4000mm

A stainless steel plate with a special sparkle with a non-directional scratch-like finish, the expression changes with the angle of view.
* Thickness: 1.5 mm(0.059")
* Maximum size: 1219mm × 4000 mm(47.99"×157.48")



NewYork by Gehry


designed by **Frank O. Gehry**

at Manhattan

CASE STUDY
Frank O. Gehry





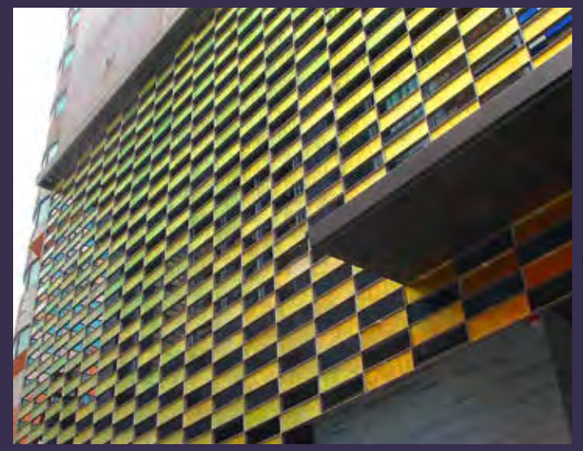









ONE BY ONE
Selection 02 ［ポリトロン］


POLYTRON

ONE BY ONE Selection
POLYTRON

Prosper PolyMagic LED Glass　ポリマジックLEDグラス

プロスパーPolyMagic LEDグラスは、2枚のガラスの間にLEDを配置し、PVB（ポリビニルブチラール）で熱圧着した合わせガラスです。
装飾用ガラスとして広く使われており、屋内の用途はもとより屋外での使用も可能です（屋外での使用は電線部の防水処理が必要です）。


Prosper PolyMagic LED Glass is a laminated glass with LEDs placed between two glasses and thermo-compression bonded with PVB (Polyvinyl butyral).
It is widely used as a decorative glass, and it can be used not only indoors but also outdoors (waterproof treatment of the wire section is required for outdoor use).

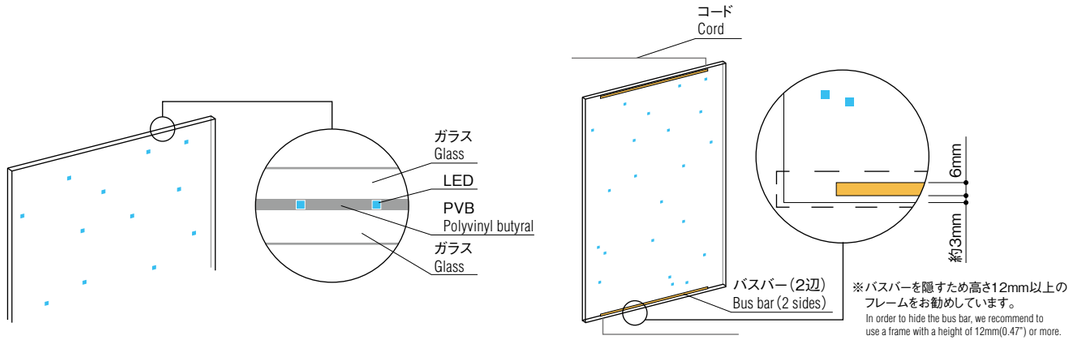


最大サイズ:	W1900mm×H3750mm。	**Maximum size:**	W1900 mm (74.8") × H3750 mm (147.64").
ガラスタイプ:	フロートガラス。高透過、強化ガラス対応も可能。	**Glass type:**	Float glass. High transmission, tempered glass compatibility is also possible.
基本ガラス厚:	12.5mm（5mmガラス+2.5mm(PVB)+5mmガラス）。 8.5～40.5mmまで対応可能。	**Basic glass thickness:**	12.5 mm (0.49"). 5 mm (0.2") glass + 2.5 mm (0.1") PVB + 5 mm (0.2") glass. Applicable from 8.5 mm (0.33") to 40.5 mm (1.59").
LED:	ホワイト/イエローホワイト（電球色）/ブルー/グリーン/レッド （レッドのみ片面発光、他は両面発光です）※1 配置デザインは自由に行えます。コンピュータによる ランダム配置も可能です。	**LED:**	White / Yellow White (light bulb color) / Blue / Green / Red (Red only one side emission, others are double side emission). * 1 Arrangement design can be done freely. Random placement by computer is also possible.
バスバーについて:	バスバーはガラス内に電力供給するための銅箔（シルバー色）で、 ガラスエッジから約3mmの位置に6mm幅で貼られています。	**About bus bar:**	The bus bar is a copper foil in silver for supplying power into the glass, and it is attached 6 mm (0.24") in width at about 3 mm (0.12") from the glass edge.
電源:	ACアダプタ付属（PSE、CE、UL準拠品）、 入力AC100V～240V、出力DC24Vまたは48V。	**Power supply:**	AC adapter included (PSE, CE, UL compliant), input AC 100 V to 240 V, output DC 24 V or 48 V.

※1.両面発光の場合、発光量は表側100%に対し、裏側は85%程度になります。
※LEDグラスはPolytronix, Inc.（米国）の子会社であるPolytron Technologies, Inc.（台湾）で
製造されている特許商品です。
※ガラスの曲面加工も可能です。12.5mm厚の場合、加工可能最小半径は1200mmです。最大サイズに
ついては別途お問い合わせください。
※個々のLEDの調光、点滅制御はできませんが、LEDグラス単位であれば別売コントローラにより可能です。
別途お問い合わせください（個々のLED制御をご希望の場合、プロスパーPolyDigitムービングLEDグラス
をご使用ください）。
※ご発注後の納期は約4週間～6週間です。

*1. In case of double sided emission, the amount of light emission is 100% on the front side, while the back side is around 85%.
* LED Glass is a patented products manufactured by Polytron Technologies, Inc. (Taiwan), a subsidiary of Polytronix, Inc. (USA).
* Curved surface processing of glass is also possible. For 12.5 mm (0.49") thickness, the minimum processing radius is 1200 mm (47.24").
Please contact us for the maximum size separately.
* Individual LED dimming and blinking control is not possible, but it is possible with an optional controller for a LED glass unit. Please
contact us separately (If you would like individual LED control, please use Prosper PolyDigit Moving LED Glass).
* Delivery time after ordering is about 4 weeks to 6 weeks.

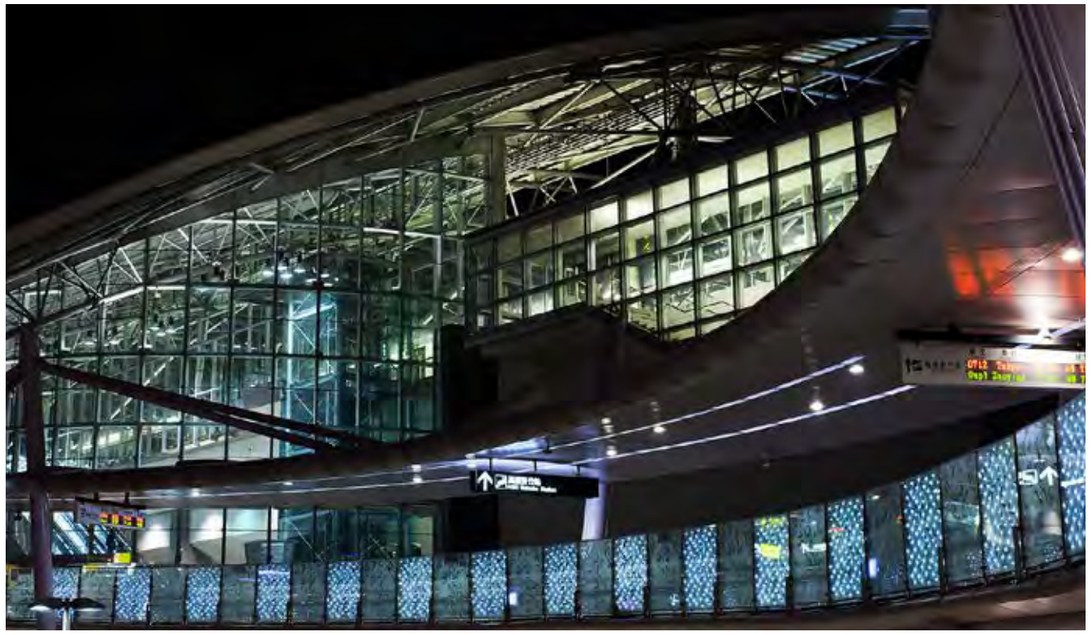




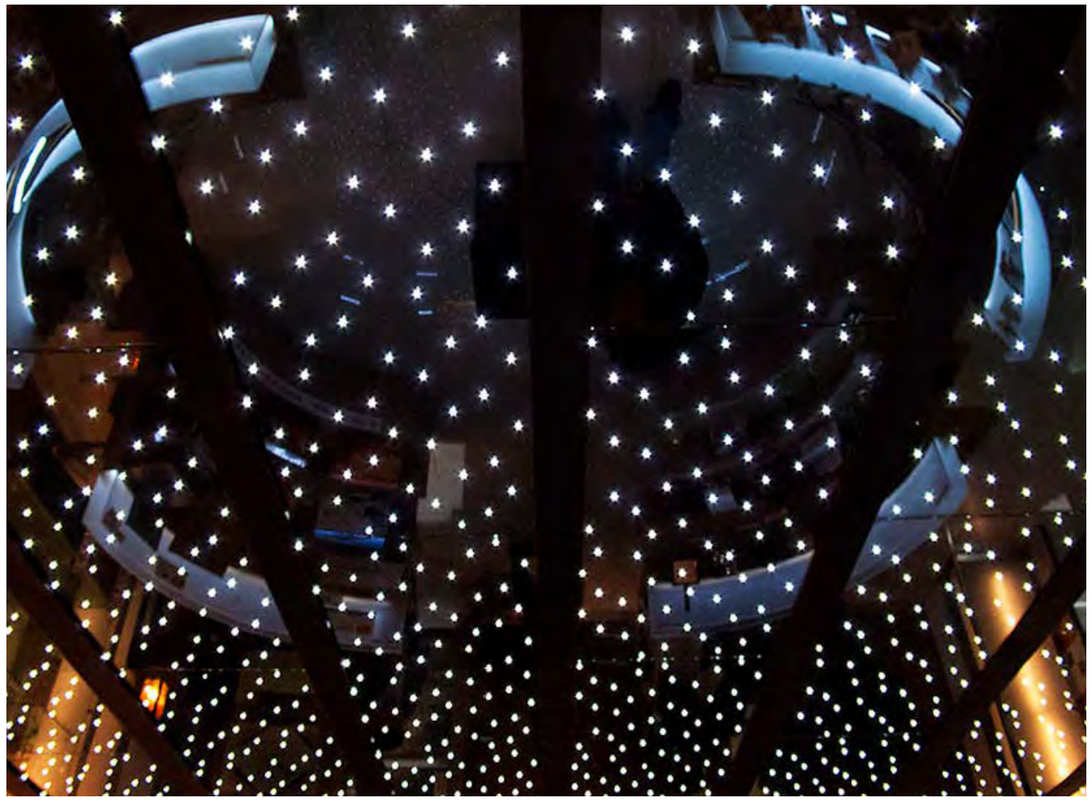



Prosper PolyDigit Moving LED Glass　ポリデジットムービングLEDグラス


プロスパーPolyDigitムービングLEDグラスは、2枚のガラスの間にLEDを配置し、PVB（ポリビニルブチラール）で熱圧着した合わせガラスです。
LED1個毎の個別点灯制御を行うことにより、文字の移動、アニメーション展開など用途に応じた表現が可能です。
屋内の用途はもとより屋外での使用も可能です（屋外での使用は電線部の防水処理が必要です）。


Prosper PolyDigit Moving LED Glass is a laminated glass with LEDs placed between two glasses and thermo-compression bonded with PVB (Polyvinyl butyral). By performing individual lighting control for each LED, it is possible to express according to the application, such as character movement and animation development. It can be used not only indoors but also outdoors (for outdoor use, it is necessary to waterproof the wire section).

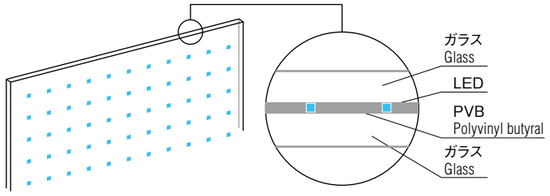

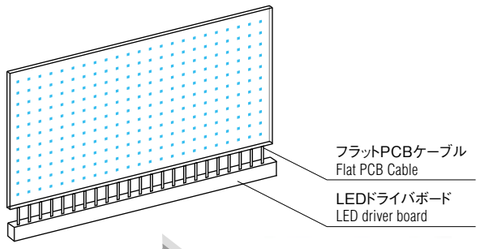

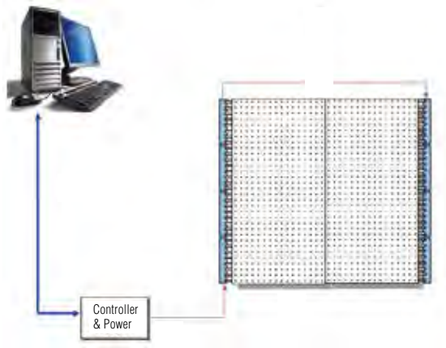

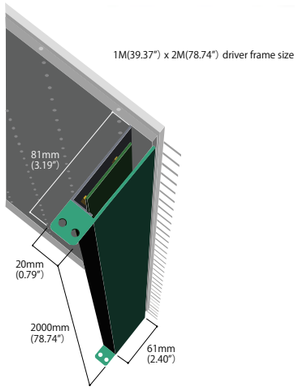

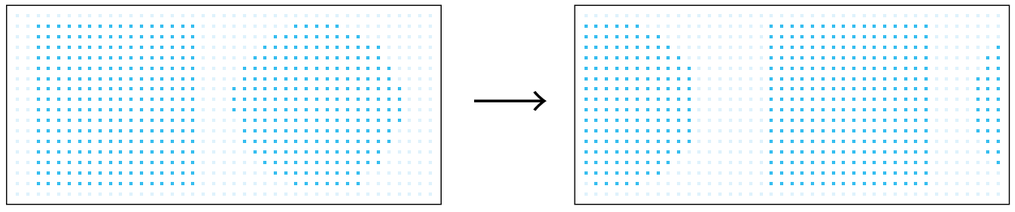


基本サイズ:	W2000×H1000mm（LED数:16×32=512個）/ W2250×H750mm（LED数:16×48=768個）。 ご使用の際のガラスの向きは縦横自由です。	**Basic size:**	W2000 mm (78.74") × H1000 mm (39.37") (Number of LEDs: 16 × 32 = 512) W2250 mm (88.58") × H750 mm (29.53") (Number of LEDs: 16 × 48 = 768). The direction of the glass is available both horizontally and vertically.
ガラスタイプ:	フロートガラス。高透過、強化ガラス対応も可能。	**Glass type:**	Float glass. High transmission, tempered glass compatibility is also possible.
基本ガラス厚:	12.5mm（5mmガラス+2.5mm(PVB)+5mmガラス）。 8.5～40.5mmまで対応可能。	**Basic glass thickness:**	12.5 mm (0.49"). 5 mm(0.2") glass + 2.5 mm (0.1")PVB + 5 mm(0.2") glass. Applicable from 8.5mm (0.33") to 40.5 mm (1.59").
LED:	ホワイト。※1　配置デザインは縦と横に等間隔に整列した「マトリクス配置」となります。 2000×1000mmの場合LEDピッチは62.5mm、 2250×750mmの場合LEDピッチは46.9mmです。	**LED:**	White. * 1 The placement design will be "matrix arrangement" arranged vertically and horizontally at equal intervals. For 2000 × 1000 mm (78.74" × 39.37") the LED pitch is 62.5 mm (2.46"), and for 2250 × 750 mm (88.58" × 29.53") the LED pitch is 46.9 mm (1.85").
LEDの調光、制御について:	LEDの個別制御を行う専用ドライバ、 コントローラが付属しています。	**About dimming and control of LED:**	Dedicated driver and controller for individually controlling the LED are included.
フラットPCBケーブルについて:	長辺側（2000×1000mmの場合2000mm側、 2250×750mmの場合2250mm側）からフラットPCBケーブルが出ており、LEDドライバボードに接続されます。	**About flat PCB cable:**	A flat PCB cable comes out from the long side (2000 mm (78.74") side for 2000 × 1000 mm (78.74" × 39.37"), 2250 mm (88.58") side for 2250 × 750 mm (88.58" × 29.53")) and it is connected to the LED driver board.
電源:	ACアダプタ付属（PSE、CE、UL準拠品）、 入力AC100V～240V、出力DC36V。	**Power supply:**	AC adapter included (PSE, CE, UL compliant), input AC 100 V to 240 V, output DC 36 V.

※1.ホワイトは両面発光です。発光量は表側を100%とすると、裏側は85%程度になります。
※ムービングLEDグラスはPolytronix, Inc.（米国）の子会社であるPolytron Technologies, Inc.（台湾）で製造されている特許商品です。
※ご発注後の納期は約5週間～7週間です。

*1. White is double sided lighting. If the front side is 100%, the amount of light emission will be around 85% on the back side.
* Moving LED Glass is patented products manufactured by Polytron Technologies, Inc. (Taiwan), a subsidiary of Polytronix, Inc. (USA).
* Delivery time after ordering is about 5 to 7 weeks.



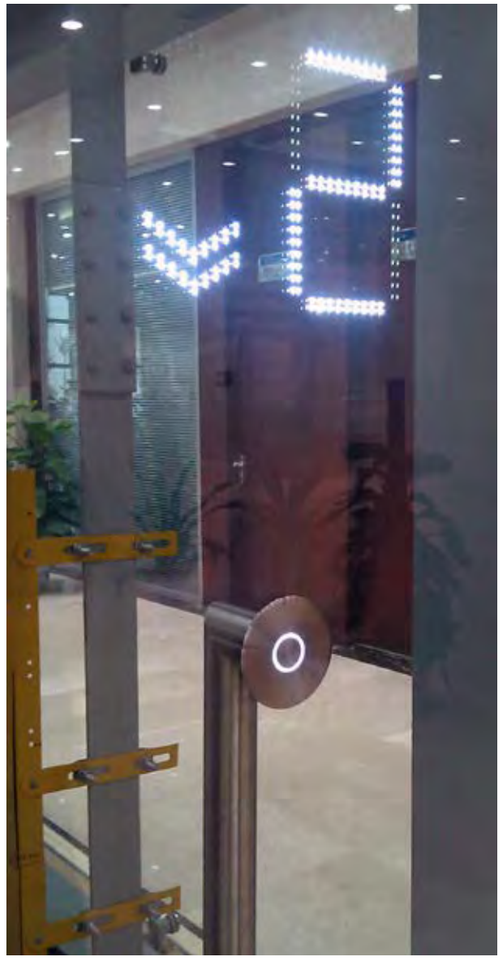






Prosper PolyVision Privacy Glass　ポリビジョンプライバシーグラス

プロスパーPolyVisionプライバシーグラスは、2枚のガラスの間に液晶フィルムを配置し、PVB（ポリビニルブチラール）で熱圧着した合わせガラスです。ガラス内の液晶フィルムに通電し、ON（透明）/OFF（不透明）を切り替えることにより、フロア全体を広く見せたりプライベート空間を作ったりといった変化を演出することができます。またOFF（不透明）にした場合、プロジェクタのスクリーンとしてもご使用いただけます。

Prosper PolyVision Privacy Glass is a laminated glass in which a liquid crystal film is placed between two glasses and thermo-compression bonded with PVB (Polyvinyl butyral). By energizing the liquid crystal film in the glass and switching ON (transparent) / OFF (opaque), you can direct changes such as making the entire floor wider or creating a private space. If it is set to OFF (opaque), it can also be used as a screen of the projector.

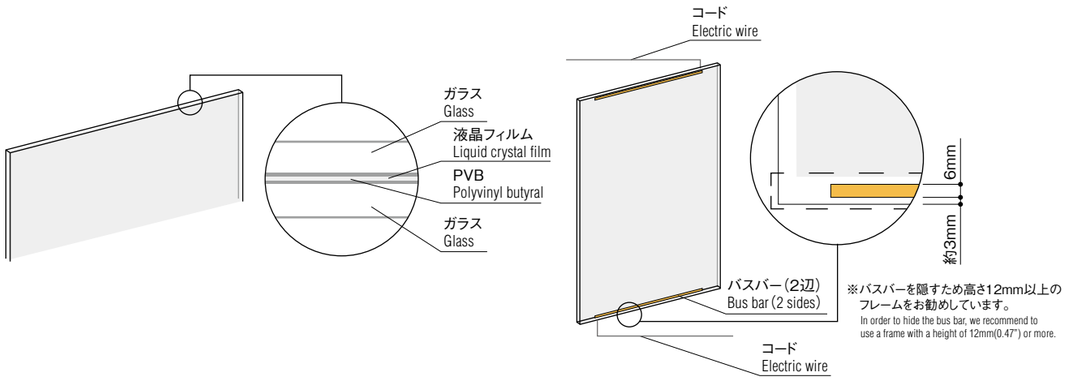



OFF

ON

最大サイズ:	W1820×H3500mm。	**Maximum size:**	W1820 mm (71.65") × H3500 mm (137.8").
ガラスタイプ:	フロートガラス。強化ガラス対応も可能。	**Glass type:**	Float glass. Tempered glass support is also possible.
基本ガラス厚:	11.5mm（5mmガラス+1.5mm(PVB)+5mmガラス）。 7.5～40.5mmまで対応可能。	**Basic glass thickness:**	11.5 mm (0.45"). 5 mm(0.2") glass + 1.5 mm (0.06")PVB + 5 mm(0.2") glass. Applicable from 7.5mm(0.3") to 40.5 mm(1.59").
透過率（ON時）:	フロートガラスの透明度を100%とした場合、 ON（透明）の状態で約75%。※1	**Transmittance (when ON):**	When the transparency of the float glass is taken as 100%, it is about 75% when turned to ON (transparent) state.* 1
バスバーについて:	バスバーはガラス内に電力供給をするための銅箔で、 ガラスエッジから約3mmの位置に6mm幅で ガラスの2辺に貼られています。	**About bus bar:**	The bus bar is a copper foil for supplying electricity to the inside of the glass, and it is attached to two sides of the glass with a width of 6 mm (0.24") at about 3 mm (0.12") from the glass edge.
電源:	ACトランス付属（PSE準拠品）、 入力AC100V、出力AC65V。	**Power supply:**	AC transformer included (PSE compliant), input AC 100 V, output AC 65 V.

※1.視認角度約150°までは約75%の透過率ですが、ほぼ真横から見た場合は透明度が下がりますので予めご了承願います。
※プライバシーグラスはPolytronix, Inc.（米国）の子会社であるPolytron Technologies, Inc.（台湾）で製造されている商品です。
※ガラスの曲面加工も可能です。11.5mm厚の場合、加工可能最小半径は1200mmです。
最大サイズについては別途お問い合わせください。
※ON/OFFの切り替えはリモートコントローラまたは壁面スイッチで行います
（壁面スイッチ取付けの際は別途電気工事が必要です）。
※OFF（不透明）の状態でも外からの自然光が入ります。また紫外線の99.7%、赤外線の40%をブロックするため、カーテンやブラインドは不要になります。
※電気代はON（透明）の状態で、電気時計やラジオと同程度です。
※ご発注後の納期は約4週間～6週間です。

*1. It is about 75% transmittance up to a viewing angle of about 150 °, but please understand beforehand that transparency will decrease if you see it almost from the side.
* Privacy Glass is manufactured by Polytron Technologies, Inc. (Taiwan), a subsidiary of Polytronix, Inc. (USA).
* Curved surface processing of glass is also possible. For 11.5 mm (0.45") thickness, the minimum machining radius is 1200 mm (47.24"). Please contact us for the maximum size separately.
* Switch ON / OFF with remote controller or wall switch (Electric installation is required separately when wall switch is installed).
* Natural light from outside enters even in the state of OFF (opaque). It also blocks 99.7% of ultraviolet light and 40% of infrared light, so curtains and blinds are unnecessary.
* The electricity charge is in the state of ON (transparent), and it is about the same level as the electric watch and radio.
* Delivery time after ordering is about 4 weeks to 6 weeks.













Prosper PolyFlush Glass　ポリフラッシュグラス


プロスパーPolyFlushフラッシュグラスは、2枚のガラスの間に特殊な光学フィルムを挟み、PVB（ポリビニルブチラール）で熱圧着した合わせガラスです。
外側からと内側からとでは見た目が全く違うという特性を活かし、海外ではビルの外壁用ガラスとして多数採用されています。
外壁使用の場合、フラッシュグラスは外光の99%を反射します。屋外から見るとゴールド色ですが、見る角度により赤みの強いゴールド色に変化します。
屋内から見ると青味がかった透明調の色合いになります。

Prosper PolyFlush Glass is a laminated glass which sandwiches a special optical film between two glasses and thermo-compression bonded with PVB (Polyvinyl butyral). Taking advantage of the characteristic that it looks completely different from the outside and from the inside, it is adopted abroad as glass for the outer wall of the building.
In case of using as the external wall, the PolyFlush Glass reflects 99% of external light. It is gold color when looking from the outdoors, but it turns into a gold color with strong redness depending on the viewing angle. When it is viewed indoors it will become transparent with a bluish tint.

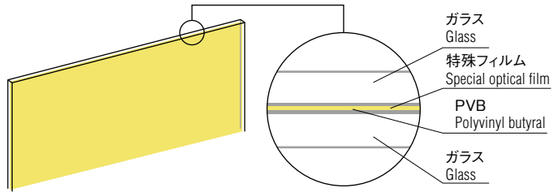

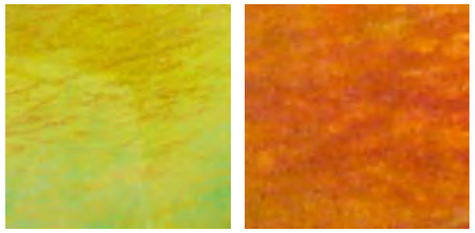

表側 Outside (front side) view

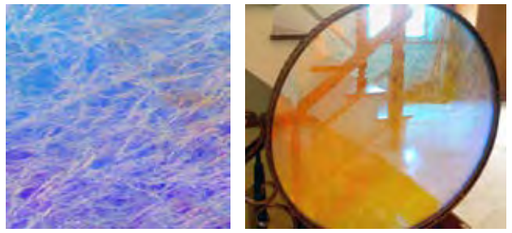

裏側 Inside (indoors) view

最大サイズ:	W1370mm×H3800mm。	**Maximum size:**	W1370mm (53.94") × H3800 mm (149.61").
ガラスタイプ:	フロートガラス。強化ガラス対応も可能。	**Glass type:**	Float glass. Tempered glass compatibility is also possible.
基本ガラス厚:	11mm（5mmガラス＋1mm(PVB)＋5mmガラス）。 7～39mmまで対応可能。	**Basic glass thickness:**	11 mm (0.44"). 5 mm (0.2") glass + 1 mm (0.04") PVB + 5 mm (0.2") glass. Applicable from 7mm (0.28") to 39 mm (1.54").
フィルム色について:	光学フィルムは「絞り模様」調の凹凸を付けたもので、 表側から見ると不透明ゴールドあるいは赤みの強いゴールド、 裏から見れば透明で青みがかった色合いに変化します。	**About film color:**	The optical film is a film with irregularities of "iris pattern" style, it looks opaque gold or reddish gold from the front side, transparent and bluish tint when looking at it from indoors.

※フラッシュグラスはPolytronix, Inc.（米国）の子会社であるPolytron Technologies, Inc.（台湾）で製造されている商品です。
※ご発注後の納期は約4週間～6週間です。

* PolyFlush Glass is a product manufactured at Polytron Technologies, Inc. (Taiwan), a subsidiary of Polytronix, Inc. (USA).
* Delivery time after ordering is about 4 weeks to 6 weeks.







プロスパー各種グラス　見積依頼書
Prosper Glass Inquiry Sheet

FAX:072-968-1013 (+81-72-968-1013)
email:prosper@onebyone.ne.jp

依頼日 Date　年 Day　月 Month　日 Year

会社名 Company

部署名 Department

住所 Address

担当者名 Person in contact

TEL No.　(　　)　—

FAX No.　(　　)　—

物件名（ブランド名・ショップ名・現場名） Project Name

ご希望納期（具体的でない場合は不要です） Desired delivery date　年 Day　月 Month　日 Year

ガラスサイズ（厚みはご希望がない場合は不要です） Glass Size (Thickness is not required if you have no idea)


幅 Width　mm × 高さ (inch) × Height　mm × 厚み (inch) × Thickness　mm (inch)

枚数 Quantity　枚 pc.

概略図（図面またはスケッチ）
Drawing(Sketch)

※太枠内にご記入ください Fill in the thick frames	PolyMagic LEDグラス PolyMagic LED Glass	PolyDigit ムービングLEDグラス PolyDigit Moving LED Glass	PolyVision プライバシーグラス PolyVision Privacy Glass	PolyFlush フラッシュグラス PolyFlush Glass
最大サイズ Maximum size	W1900mm×H3750mm (W74.8" × H147.64")	①W2000mm×H1000mm (W78.74" × H39.37") ②W2250mm×H750mm (W88.58" × H29.53")	W1820mm×H3500mm (W71.65" × H137.8")	W1370mm×H3800mm (W53.94" × H149.61")
LED色 [ホワイト・イエローホワイト・ブルー・グリーン・レッド] LED Color [White・Yellow white・Blue・Green・Red]			—	—
LED数 [5個または10個の倍数] LED Number [Multiples of 5 or 10]		①512 ・ ②756	—	—
LED配置 [選択] LED Distribution	マトリックス・ランダム Matrix・Random	マトリックス Matrix	—	—
ガラスタイプ [選択] Glass type	フロート・強化・高透過 Float・Tempered・High Transmittance	フロート・強化・高透過 Float・Tempered・High Transmittance	フロート・強化・高透過 Float・Tempered・High Transmittance	フロート・強化 Float・Tempered
曲面加工 [選択] Curving	要・不要 Yes・No	—	要・不要 Yes・No	要・不要 Yes・No
備考 [ご質問、ご要望事項等] Information [Question, Request etc.]				




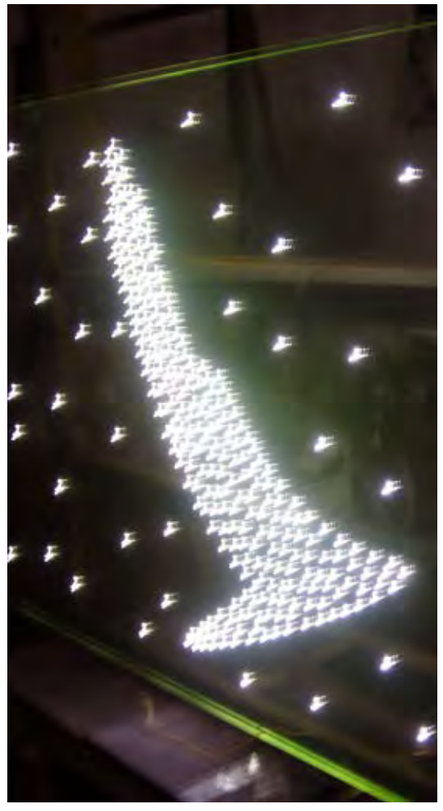







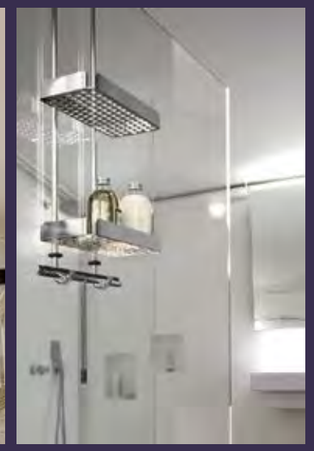

ONE BY ONE Selection 03 ［フロスト］

FROST

フロスト製品は下記別冊の専用カタログより抜粋しております。Frost products are extracted from the following existing catalogues of separate volume.



UNU&BUKTO



QUADRA



NOVA2



SIGNATURES COLLECTION



NOVA+HANGERS



HANDLES



ORIGINAL COPPER



MODERN GOLD





WISHBONE HALL STAND
ウィッシュボーンホールスタンド

■SIGNATURES COLLECTION P.12
■ORIGINAL COPPER P.10
■MODERN GORD P.14



CROSSWAY HALL STAND
クロスウェイホールスタンド

■SIGNATURES COLLECTION P.16
■ORIGINAL COPPER P.7
■MODERN GORD P.19



CLOTHES STAND (with 4 castors. 2 stops)
Cスタンド（キャスター・ストッパー付）

■SIGNATURES COLLECTION P.39
■UNU&BUKTO P.11
■ORIGINAL COPPER P.4
■MODERN GORD P.6



CLOTHES STAND
Cスタンド

■SIGNATURES COLLECTION P.39
■UNU&BUKTO P.12
■MODERN GORD P.9



MIRROR for BUKTO (RECTANGULAR)
Cスタンド用ミラー（矩形）

■SIGNATURES COLLECTION P.40
■UNU&BUKTO P.16



MIRROR for BUKTO (ROUND)
Cスタンド用ミラー（丸型）

■SIGNATURES COLLECTION P.40
■UNU&BUKTO P.16



HOOK for BUKTO
Cスタンド用フック

■SIGNATURES COLLECTION P.40
■UNU&BUKTO P.16




COAT RACK
コートラック

■UNU&BUKTO P.63,64
■ORIGINAL COPPER P.18,P.21
■MODERN GORD P.26,P.29



WALL RACK
ウォールラック

■UNU&BUKTO P.68



HALL STAND 1, FLOOR
ホールスタンド1（床置式）

■NOVA2 P.75
■NOVA P.4



HALL STAND 2, WALL
ホールスタンド2（壁掛式）

■NOVA2 P.76
■NOVA P.7



HALL STAND 3, WALL
ホールスタンド3（壁掛式）

■NOVA2 P.70



COAT RACK 1 (swivel 200mm)
コートラック1

■NOVA2 P.72



COAT RACK 2 (swivel 150mm)
コートラック2

■NOVA2 P.72



COAT RACK 3 (swivel 100mm)
コートラック3

■NOVA2 P.70



HANGER 1
ハンガー1

■ORIGINAL COPPER P.12
■MODERN GORD P.20
■NOVA P.33



HANGER 2
ハンガー2

■ORIGINAL COPPER P.13
■MODERN GORD P.21
■NOVA P.34



HANGER 3 (TURNABLE)
ハンガー3（回転式）

■NOVA P.37



HANGER 4
ハンガー4

■SIGNATURES COLLECTION P.43
■UNU&BUKTO P.67
■ORIGINAL COPPER P.14
■MODERN GORD P.22
■NOVA P.45



HANGER 5
ハンガー5

■NOVA P.37



HANGER 6
ハンガー6

■NOVA P.37



HANGER 7
ハンガー7

■NOVA P.37



HANGER 8
ハンガー8

■SIGNATURES COLLECTION P.43
■UNU&BUKTO P.67
■ORIGINAL COPPER P.14
■MODERN GORD P.22




Hook



LULU HOOK
ルルフック

■SIGNATURES COLLECTION P.21
■ORIGINAL COPPER P.31
■MODERN GORD P.39



MINI CAMOUFLAGE
ミニカモフラージュ

■SIGNATURES COLLECTION P.25
■ORIGINAL COPPER P.34,P.37
■MODERN GORD P.42,P.45



CAMOUFRAGE
カモフラージュ

■SIGNATURES COLLECTION P.29,P.30
■ORIGINAL COPPER P.33
■MODERN GORD P.41



PICTURE PERFECT
ピクチャーパーフェクト

■SIGNATURES COLLECTION P.33



MIRROR WITH HOOK (RECTANGULAR)
フック付ミラー（矩形）

■SIGNATURES COLLECTION P.58
■UNU&BUKTO P.24
■ORIGINAL COPPER P.25
■MODERN GORD P.33



MIRROR WITH HOOK (ROUND)
フック付ミラー（丸型）

■SIGNATURES COLLECTION P.58
■UNU&BUKTO P.24
■ORIGINAL COPPER P.25
■MODERN GORD P.33



SUCTION HOOK
吸盤フック（2個セット）

■SIGNATURES COLLECTION P.67
■ORIGINAL COPPER P.45
■MODERN GORD P.53
■NOVA2 P.47



BLOSSOM HOOK
ブロッサムフック

■SIGNATURES COLLECTION P.69



BLOSSOM PLATE
ブロッサムプレート

■SIGNATURES COLLECTION P.70



BLOSSOM DOOR HOOK
ブロッサムドアフック

■SIGNATURES COLLECTION P.73





HOOK 1
フック1

■NOVA+HANGERS P.18



HOOK 2X5
フック2X5

■NOVA+HANGERS P.18



HOOK 4
フック4

■NOVA+HANGERS P.17



HOOK 4L
フック4L

■NOVA+HANGERS P.17



DOUBLE HOOK 4
ダブルフック4

■NOVA+HANGERS P.16




HOOK 5
フック5

■NOVA+HANGERS P.14



HOOK 5X2
フック 5X2

■NOVA+HANGERS P.12

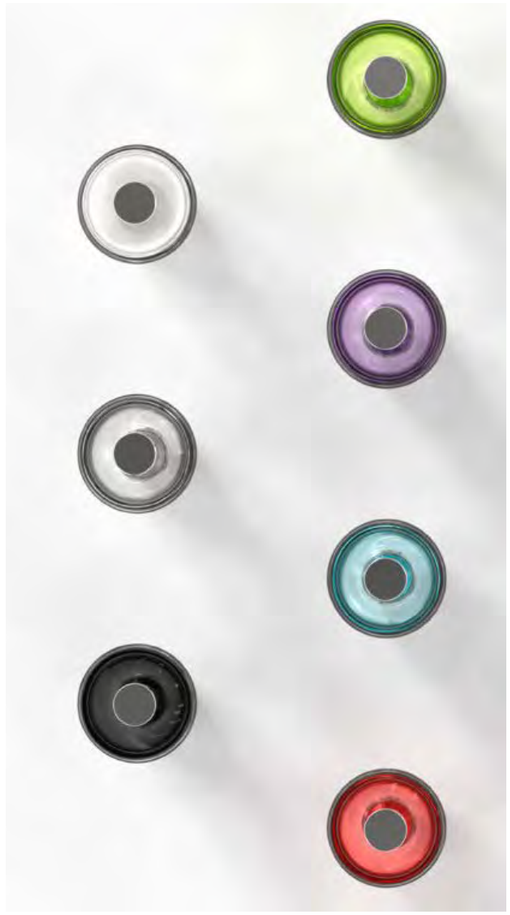



HOOK 5X4
フック 5X4

■NOVA+HANGERS P.13



HOOK 6
フック6

■ORIGINAL COPPER P.43
■MODERN GORD P.51
■NOVA2 P.51



HOOK 6L
フック6L

■ORIGINAL COPPER P.43
■MODERN GORD P.51
■NOVA2 P.51



HOOK 6X2
フック 6X2

■NOVA2 P.48



HOOK 6X4
フック 6X4

■NOVA2 P.48



HOOK 8
フック 8

■QUADRA P.4



HOOK 8L
フック 8L

■QUADRA P.4



HOOK 12
フック 12

■NOVA+HANGERS P.15



HOOK 13
フック13

■NOVA+HANGERS P.15





WISHBONE TABLE
ウィッシュボーンテーブル

■SIGNATURES COLLECTION P.8



FLASH STOOL
フラッシュスツール

■SIGNATURES COLLECTION P.22



RADA SHOE RACK
ラダ シューラック

■SIGNATURES COLLECTION P.34



SHOE SHELF
靴用シェルフ

■NOVA+HANGERS P.8,P.11



TABLE MIRROR
卓上ミラー

■SIGNATURES COLLECTION P.56
■UNU&BUKTO P.23
■ORIGINAL COPPER P.27
■MODERN GORD P.35



MINI CAMOUFRAGE KEYRING
ミニカモフラージュキーリング

■SIGNATURES COLLECTION P.26
■ORIGINAL COPPER P.39
■MODERN GORD P.46



FRAMED MIRROR
フレーム付ミラー

■UNU&BUKTO P.27



TRAY
トレー

■UNU&BUKTO P.36



BIN
ゴミ箱

■UNU&BUKTO P.36



SHELF SYSTEM
シェルフシステム

■UNU&BUKTO P.39



SHELF CONNECTOR
シェルフコネクター

■UNU&BUKTO P.47



BOOK SUPPORT
ブックサポート


■UNU&BUKTO P.54





SHELF
シェルフ

■UNU&BUKTO P.68



DOOR STOP 1
ドアストップ1

■NOVA2 P.55




DOOR STOP 2
ドアストップ2

■NOVA2 P.24



MIRROR HOLDER 1
ミラーホルダー1 (4個セット)

■NOVA+HANGERS P.19



MIRROR HOLDER 3
ミラーホルダー3(4個セット)

■NOVA2 P.24



MIRROR HOLDER 4
ミラーホルダー4(4個セット)

■QUADRA P.22



MIRROR HOLDER 5
ミラーホルダー5(4個セット)

■QUADRA P.22



SHELF CLAMP 1
シェルフクランプ1(2個セット)

■NOVA+HANGERS P.20



SHELF CLAMP 3
シェルフクランプ3(2個セット)

■QUADRA P.10





SHELF CLAMP4
シェルフクランプ4(2個セット)

■QUADRA P.11



SHELF CLAMP 5
シェルフクランプ5

■NOVA2 P.24



SHELF CLAMP 6
シェルフクランプ6(2個セット)

■QUADRA P.7




CORNER SHELF with shelf clamps
コーナーシェルフ(クランプ付)

■NOVA+HANGERS P.21



SHELF with shelf clamps
シェルフ(クランプ付)

■NOVA+HANGERS P.21

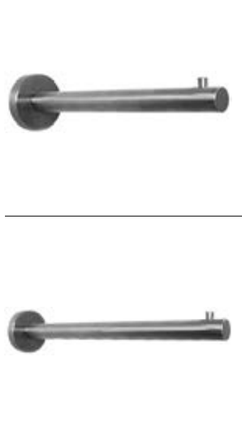

SHELF BRACKET 1
シェルフブラケット1

■NOVA+HANGERS P.22

SHELF BRACKET 2
シェルフブラケット2

■NOVA+HANGERS P.22





WARDROBE / KITCHENRAIL 2
ワードローブ / キッチンレール2

■NOVA2 P.64



HOOK FOR BAR 3
バー取付用フック3(4個セット)

■NOVA2 P.68



KITCHEN ROLL HOLDER
キッチンロールホルダー

■SIGNATURES COLLECTION P.46
■ORIGINAL COPPER P.46
■MODERN GORD P.54
■NOVA2 P.58



CANDLESTICK
キャンドルスティック

■SIGNATURES COLLECTION P.50
■MODERN GORD P.30



TRAY
トレー

■SIGNATURES COLLECTION P.53



PAPER DISPENSER
ペーパーディスペンサー

■ORIGINAL COPPER P.28
■MODERN GORD P.36
■NOVA2 P.20



TRASH BIN
トラッシュビン

■ORIGINAL COPPER P.28
■MODERN GORD P.36
■NOVA2 P.20




SOAP DISPENSER 3, FOR WALL
ソープディスペンサー3(壁掛式)

■ORIGINAL COPPER P.51
■MODERN GORD P.56
■NOVA2 P.9



SQUARE SOAP DISPENSER
スクエアソープディスペンサー

■QUADRA P.27



MIRROR WITH MOUNTING
ミラー

■UNU&BUKTO P.68



MAGNIFYING MIRROR, WALL
ミラー(片面拡大鏡) 壁掛式

■NOVA2 P.28



MAGNIFYING MIRROR, TABLE
ミラー(片面拡大鏡) 卓上式

■NOVA2 P.28



CUP
カップ
■NOVA2 P.27
■QUADRA P.14

CUP HOLDER
カップホルダー(カップ付)
■NOVA2 P.27

DISH
ディッシュ
■NOVA2 P.27
■QUADRA P.14

DISH HOLDER
ディッシュホルダー(ディッシュ付)
■NOVA2 P.27

CUP HOLDER
カップホルダー(ミニカップ付)



■NOVA+HANGERS P.29





TOILET ROLL HOLDER 1
トイレットロールホルダー1
■ORIGINAL COPPER P.54
■MODERN GORD P.58
■NOVA2 P.11



TOILET ROLL HOLDER 2
トイレットロールホルダー2
■MODERN GORD P.58
■NOVA2 P.11



TOILET ROLL HOLDER 3
トイレットロールホルダー3
■QUADRA P.34



TOILET ROLL HOLDER 4
トイレットロールホルダー4
■QUADRA P.34



TOILET ROLL HOLDER 5
トイレットロールホルダー5
■NOVA+HANGERS P.24



TOILET ROLL HOLDER 6
トイレットロールホルダー6
■NOVA+HANGERS P.25



TOILET BRUSH 1, FLOOR
トイレットブラシ1(床置式)
■MODERN GORD P.58
■NOVA2 P.12



TOILET BRUSH 2, WALL
トイレットブラシ2(壁掛式)
■ORIGINAL COPPER P.54
■MODERN GORD P.58
■NOVA2 P.12




TOILET BRUSH 5, WALL
トイレットブラシ5(壁掛式)
■NOVA+HANGERS P.26



TOILET BRUSH 6, FLOOR
トイレットブラシ6(床置式)
■QUADRA P.31



TOILET BRUSH 7, WALL
トイレットブラシ7(壁掛式)
■QUADRA P.31

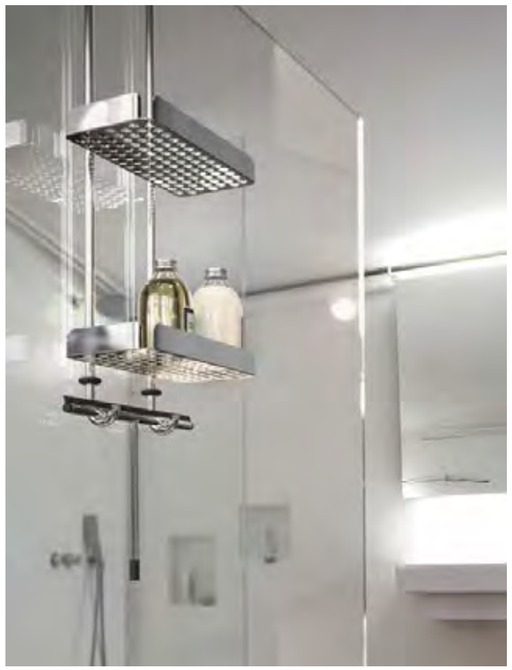




NOVA2 COMBI
ノバ2 コンビ
■MODERN GORD P.60
■NOVA2 P.14



SHOWER SHELF 1
シャワーシェルフ1
■NOVA2 P.36



SHOWER SHELF 2, CORNER
シャワーシェルフ2(コーナー用)
■NOVA2 P.38



SHOWER SHELF 3, CORNER
シャワーシェルフ3(コーナー用)
■NOVA2 P.38




SHOWER SHELF 4
シャワーシェルフ4
■NOVA2 P.36



SHOWER SHELF 6
シャワーシェルフ6
■NOVA2 P.35



SHOWER WIPER
シャワーワイパー
■SIGNATURES COLLECTION P.62
■ORIGINAL COPPER P.45
■MODERN GORD P.53
■NOVA2 P.42



BATH GRIP
バスルーム用手すり

■NOVA2 P.33



TOWEL BAR 3
タオルバー3

■ORIGINAL COPPER P.52
■MODERN GORD P.64
■NOVA2 P.32



TOWEL BAR 4
タオルバー4

■NOVA2 P.32



TOWEL BAR 5
タオルバー5

■QUADRA P.39



TOWEL BAR 6
タオルバー6

■QUADRA P.39



TOWEL BAR 7
タオルバー7

■NOVA2 P.32



TOWEL BAR 8
タオルバー8

■NOVA2 P.32




TOWEL BAR 10, SINGLE
タオルバー10（一本掛け）

■NOVA+HANGERS P.28



TOWEL BAR 10, DOUBLE
タオルバー10（二本掛け）

■NOVA+HANGERS P.28



TOWEL BAR T1
タオルバーT1

■HANDLES P.84

TOWEL BAR T3
タオルバーT3

■HANDLES P.84



SHELF 8
シェルフ8

■QUADRA P.21



TOWEL STAND
タオルスタンド

■UNU&BUKTO P.18
■MODERN GORD P.10



LADDER
はしご

■UNU&BUKTO P.32
■MODERN GORD P.63






BARCELONA
バルセロナ

■HANDLES P.15,P.16,P.19

SKYLINE
スカイライン

■HANDLES P.22



WALL
ウォール

■HANDLES P.25



TOWER
タワー

■HANDLES P.26



DETAIL 9
ディティール9

■HANDLES P.29,P.31



ARKI+
アーキプラス

■HANDLES P.32,P.35,P.36



PERTH 10MM
パース10MM

■HANDLES P.38



POOL
プール

■HANDLES P.41




PARIS
パリ

■HANDLES P.41



MOUNTAIN
マウンテン

■HANDLES P.43



BOSTON
ボストン

■HANDLES P.44



BEAT 12MM
ビート12MM

■HANDLES P.47




SYDNEY
シドニー

■HANDLES P.48




FUNXION
ファンクション

■HANDLES P.51




UNIVERSE
ユニバース

■HANDLES P.52




QUADRA
クアドラ

■HANDLES P.55



MONTANA
モンタナ

■HANDLES P.56



OCEAN
オーシャン

■HANDLES P.56



DUNA
デュナ

■HANDLES P.56





MUST
マスト

■HANDLES P.57



THEMA
テーマ

■HANDLES P.59




OPTIMA
オプティマ

■HANDLES P.60



TANGO
タンゴ

■HANDLES P.63



TURN
ターン

■HANDLES P.64



QUADRA KNOB
クアドラノブ

■HANDLES P.67



TORNADO
トルネード

■HANDLES P.68



TOP
トップ

■HANDLES P.68



FLOW
フロウ

■HANDLES P.71



LOTUS
ロータス

■HANDLES P.71




BRISBANE
ブリスベン

■HANDLES P.72



SQUARE
スクエア

■HANDLES P.75



LILLE
リール

■HANDLES P.76



MOON
ムーン

■HANDLES P.78



ELIPSE
エリプス

■HANDLES P.78



ZETA
ゼータ

■HANDLES P.80



BRACKET
ブラケット

■HANDLES P.83



※詳細については別冊の専用カタログをご参照ください。Please inquire for details.















ONE BY ONE Selection 04 [アステック]


astec®

Astec Roller Fitting
アステックローラーフィッティング



現代建築においては、インテリアスペースの間仕切りに様々な解決方法が求められています。b.400 b.410はこのような需要に応えた、吊り下げ式ではない新しい発想のローラーフィッティングです。ステンレス製のローラーが、フロアーレール上を静かに、スムーズに回転します。基本となるガラスドアのみならず、木製ドアや石製ドアなどにも取り付けが可能です。1枚のドアに2個のローラーを取り付ける仕組みで、ドアの最下部をしっかり支える構造のため、耐荷重はローラー2個使いで400kg×2＝800kgと大きく、アステックのフィッティングシリーズの中でも最大の耐荷重となっています。天井側には荷重がかかりませんので、簡易なアルミ製レールを使用します。
主に10mm厚または12mm厚のガラスドア用です。

In modern architecture, various solutions are required for partitions of interior space. b.400 / b.410 are Roller Fittings born from a new non-hanging type concept in response to such demands. Stainless steel rollers gently and smoothly rotate on floor rails. Not only can basic glass doors be installed, but also wooden doors and stone doors can be installed. Because of the structure that supports two rollers on one door, a structure that supports the bottom of the door firmly, the load capacity is as much as 400 kg (880 lbs) × 2 = 800 kg (1760 lbs) by using two rollers, and it is the largest load capacity among Astec fitting series. Since no load is applied to the ceiling side, it only uses a simple aluminum rail.
To be used with 10 mm(0.39") thick or 12 mm(0.47") thick glass door.

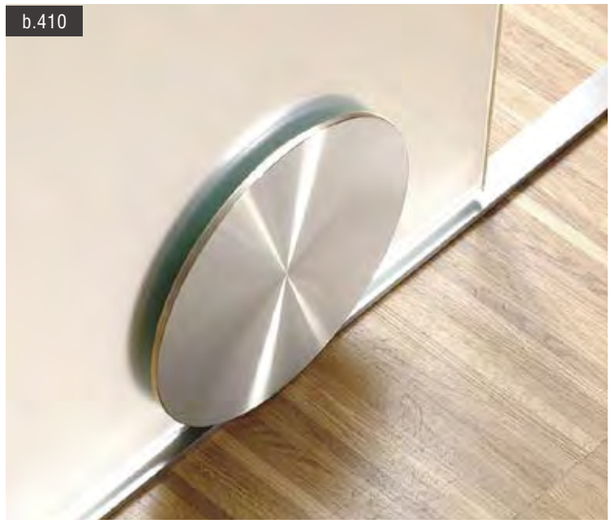

b.400

b.400のフロアーレールは1連式、2連式、3連式があり、経済的なポリアミド（プラスチック）製と、耐久力に優れ見映えの良いステンレス製があります。


There are three kinds of floor rails: single, duplicate and triple. It can either be in an economical polyamide (plastic) or stainless steel with good durability and apperance.


b.410

b.410のフロアーレールは1連式のみで、細いステンレス製です。b.400との違いは、フロアーレールを床面に埋め込むのではなく、床面の上に取付けるという点です。従って床面に5mmの段差が生じます。

b.410 has a floor rail that is made by a single and thin stainless steel. The difference with b.400 is that the floor rail is attached to the floor instead of embedded in the floor, therefore producing a step of 5mm (0.2") on the floor surface.

CASE STUDY

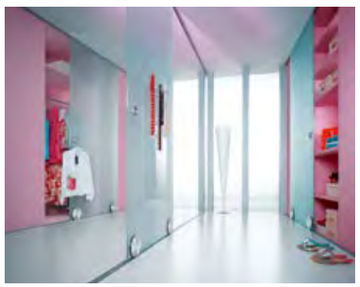

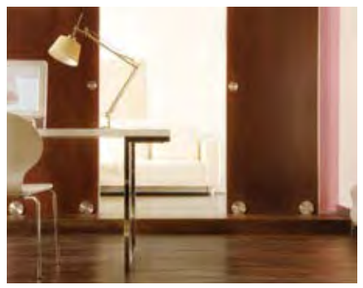



Astec Swing Door Fitting
アステックスイングドアフィッティング



アステックb.500 b.510は、初期の開発商品であるスライディングドアフィッティングb.600にデザインを合わせて開発されたスイングドアフィッティングです。その後、ヒンジ部分のボルトを見せる代わりに、ヒンジカバーを使ったすっきりしたデザインに変更されました。
特に壁面全体をガラスウォールとガラスドアにして、外光を出来るだけ取り入れることの出来る設計が可能です。オフィスやマンションの出入口のみならず、ショッピングアーケード内のショップや、広いオフィススペースの間仕切りとして、内部まで外光が届くようなデザインに適しています。
リテーナーの中にはボールベアリングが内蔵されており、ガラスドアのスムーズな開閉をお約束します。
取付環境により6種類のスタンダードセットが用意されています。またアクセサリーとしてスリムロックや長短のプルハンドルが用意されています。
10mm厚または12mm厚のガラスドア用です。

Astec b.500 / b.510 are Swing Door Fittings developed in collaboration with the initial development product Sliding Door Fitting b.600. After that, instead of showing the bolt of the hinge part, it was changed to a more clean design using a hinge cover. Specifically, it is possible to design a glass wall and a glass door as a whole wall surface to incorporate external light as much as possible. It is suitable not only for the entrances and exits of offices and condominiums, but also for shops in shopping malls and as partitions for large office spaces, which allow external light to reach the interior. Ball bearings are built into the retainer and promise smooth opening and closing of the glass door. There are six kinds of standard sets depending on the installation environment. As accessories, the slim rock or long and short pull handles are also available.
It is for 10 mm(0.39") thick or 12 mm(0.47") thick glass door.



b.500

b.500のヒンジはラウンド形状です。
ガラスドア1枚あたりの耐荷重は150kg（一部120kg）です。

The hinge of b.500 has a round shape.
The load capacity per glass door is 150 kg (331 lbs), some 120 kg (264 lbs).

b.510

b.510のヒンジはスクエア形状です。
ガラスドア1枚あたりの耐荷重は150kg（一部120kg）です。

The hinge of b.510 has a square shape.
The load capacity per glass door is 150 kg (331 lbs), some 120 kg (264 lbs).

CASE STUDY









Astec Sliding Door Fitting
アステックスライディングドアフィッティング

b.600

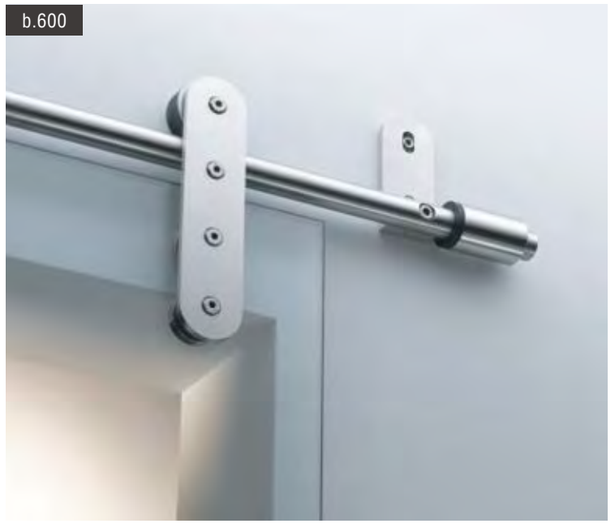

b.610

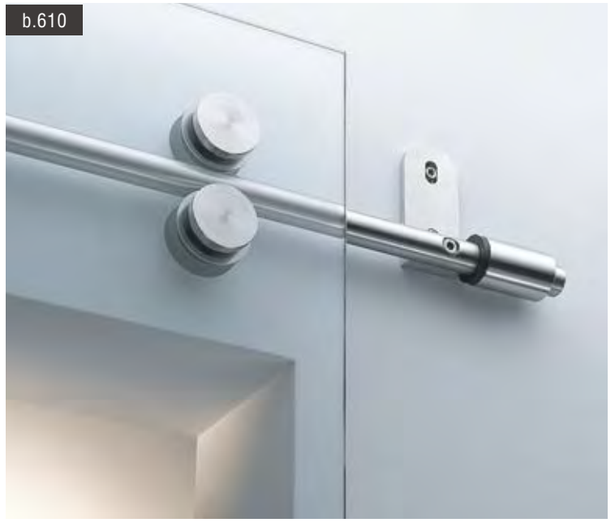

アステックの最初の開発商品であるスランディングドアフィッティングb.600 b.610は、ドアの幅にかかわらず取り付けができます。高品質のステンレスパーツを使用しているため、湿度の高い部屋やアウトドアでも使用可能です。ご使用にあたっては、事前にドアへの穴開け加工が必要です。ガラスドアの場合は熱処理以前に行ってください。耐荷重は120kgですので、ドアの重量のご確認をお願い致します。10mm厚または12mm厚のガラスドア、石製ドア、金属製ドア、30mm厚または40mm厚の木製ドア用です。商品の構造上、ドアの重量を支えることができるしっかりした壁面の確保が必要ですので、事前のご確認をお願い致します。また壁面だけではなく天井部に直接取り付けることも可能です。
10mm厚または12mm厚のガラスドア用、または40mm厚の木製ドア用です。フラッシュプル（引き手）、プルハンドル、ハンドルノブなどのアクセサリーをご使用頂けます。

Astec's first development product, the Sliding Door Fitting b.600 / b.610 can be installed regardless of the width of the door. Because it uses high quality stainless steel parts, it can be used in high humidity rooms and outdoor areas. Before using, it is necessary to drill holes in the glass door before the heat treatment. Since the load capacity is 120 kg (264 lbs), please check the weight of the door. It is compatible with 10 mm(0.39") or 12 mm(0.47") thick glass doors, stone doors, metal doors, 30mm(1.18") or 40mm(1.57") thick wooden doors. In terms of the structure of the product, it is necessary to secure a solid wall surface that can support the weight of the door, please check in advance. It can also be attached directly to the ceiling, not just onto the wall.
It is for 10mm(0.39") thick or 12mm(0.47") thick glass door or 40mm(1.57") thick wooden door.
There are accessories such as a Flash Pull (puller hand), Pull Handle, Handle Knob, etc.

b.600

b.600は、サポーティングロッド上をガラスドアに取り付けたランナーが移動する仕組みで、ステンレス部材をそのまま見せる視覚的な面白さもあり特にガラスドアに向いています。

b.600 has a mechanism in which the runner that is attached to the glass door on the supporting rod moves, with a visual fascination of showing the stainless steel components as it is, making it especially suitable for glass doors.


b.610

b.610はガラスドアの上部左右に取り付けた円形ランナーがサポーティングロッドの上下を、左右にスムーズに移動する仕組みです。ランナーでガラスドアを吊り下げるのではなく、ドアの内側に円形ランナーを4個取り付けますので、天井まで届く背の高いガラスドアにも使用可能です。

b.610 has a mechanism in which a circular runner is attached to the upper left and right sides of the glass door, smoothly moving the upper and lower sides of the supporting rod to the left and right. Rather than hanging the glass doors on the runner, the four round runners are attached inside the door, making it usable for tall glass doors that reach to the ceiling.


CASE STUDY






Astec Sliding Door Fitting
アステックスライディングドアフィッティング

b.700

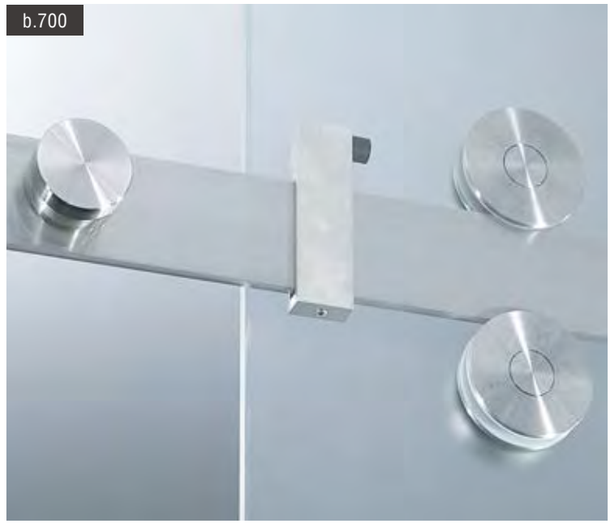

b.800



b.700

b.700は特に幅の狭いガラスドアをスムーズに動かすために開発されたスライディングドアフィッティングで、耐荷重は100kgです。
ユニークな縦長でフラットなサポーティングレールの上下を円形ランナーがスムーズに移動します。基本は直線使いですが、アステックスライディングドアフィッティングシリーズの中では唯一、サポーティングレールの曲線使いが可能で、最小径800mmまで対応可能です（別注となりますのでお問い合わせください）。
b.700はガラスドアの内側に円形ランナーを4個取り付けますので、床面から天井までの縦長のガラスドアにも使用可能です。事前にガラスドアの重量が耐荷重以内かどうかをご確認願います。
10mm厚または12mm厚のガラスドア用、または40mm厚の木製ドア用です。

b.700 is a Sliding Door Fitting specially developed to smoothly move a narrow glass door, with a load capacity of 100kg(220lbs). A circular runner moves smoothly above and below a unique vertical and flat supporting rail. It is basically used as a straight-line, but it is also possible to use curved supporting rails up to 800mm(31.5") in minimum diameter (Contact us as it is a special order); this is the only system in the Astec Sliding Door Fitting series that can have curved rails. b.700 installs four round runners inside the glass door so it can be used for a vertically long glass door from the floor to the ceiling. Please make sure that the weight of the glass door is within the load capacity.
It is for 10mm(0.39") thick or 12mm(0.47") thick glass door or 40mm(1.57") thick wooden door.


b.800

スライディングドアはオフィスにおいては共同エリアと個別スペース、また住宅ではリビングルームとキッチンや廊下との境界を仕切ったり開け放したりする機能があります。b.800の非常に精密な機構部はデザイン的にもバランスが取れており、動きを見ることの出来る視覚的な楽しさもあります。
ドアがスライドする動きは非常にスムーズです。耐荷重は110kgですので、事前にドアの重量をご確認願います。
アステックスライディングドアフィッティングシリーズの中でもb.800は特に施工が容易な点も見逃せません。センスが重視されるオフィス、住宅、ショップ、ホテルなどに特に適した斬新なデザインです。
10mm厚または12mm厚のガラスドア、または40mm厚の木製ドア用です。
レッドドットデザインアワード2009を受賞しました。


The sliding door has the function of dividing and opening the boundary between the community area and the individual space in an office, or the living room and the kitchen and the corridor in a residential area. The very precise mechanical part of the Sliding Door Fitting b.800 is well balanced in design, and it is visually entertaining to see its movement. The sliding movement of the door is very smooth. Since the load capacity is 110kg(242lbs), please check the weight of the door beforehand.
Among the Astec sliding door fitting series, the b.800 is especially easy to construct. It is a fresh design that is particularly suitable for offices, houses, shops, hotels etc. where style is emphasized.
It is for 10mm(0.39") thick or 12mm(0.47") thick glass door or 40mm(1.57") thick wooden door.
Received the Red Dot Design Award in 2009.

CASE STUDY






Astec Sliding Door Fitting
アステックスライディングドアフィッティング

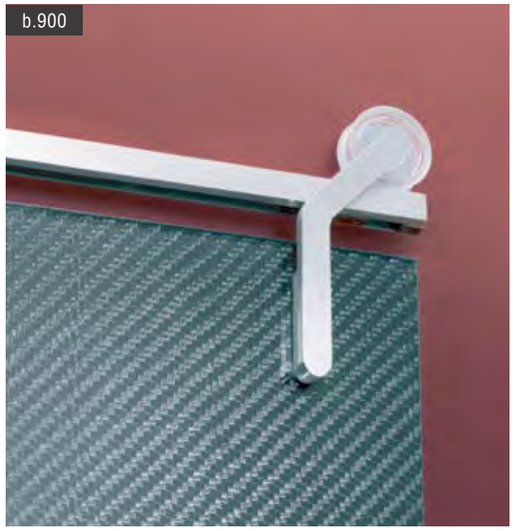

b.900は吊り下げ式のアステックスライディングドアフィッティングシリーズの中で最新の商品で耐荷重は110kgです。ガラスドアを動かすランナーは、シンプルで機能的でありながらデザイン性も追求されています。サポーティングレールは細く作られており、壁面に固定するためのウォールコネクション（壁面取付部品）は正面からは見えない設計になっており、全体にすっきりとした仕上がりとなっています。ランナーに使われている新開発の半透明のローラーの素材にはUV（紫外線）カットのポリアミドが採用されており、ガラスドアのみならず、どんな種類、色合いのドアともマッチします。ローラーの内部にはボールベアリングが使用されており、動きがスムーズで適度なクッション性のある走行感が楽しめます。
10mm厚または12mm厚のガラスドア用ですが、同じ厚みのその他の素材のドアにも使えます。
レッドドットデザインアワード2009を受賞しました。

b.900 is the latest product in the hanging type Astec Sliding Door Fitting series and the load capacity is 110 kg(242lbs). The runner that moves the glass door strives for good design and is simple yet functional. The supporting rail is made thin, and the wall connection (the part that is mounted to the wall) for fixing on the wall is designed to be invisible from the front, making it a clean finish as the whole. UV (ultraviolet) cut polyamide is adopted as a material of the newly developed translucent roller used for the runner, it matches not only the glass door but also any type, color toned door. Ball bearings are used inside the rollers, so you can enjoy a sense of movement with smooth movement with moderate cushioning.
It is for 10mm(0.39") thick or 12mm(0.47") thick glass doors, but it can also be used for other material doors with the same thickness.
Received the Red Dot Design Award in 2009.

CASE STUDY







Astec Roller Guide Fitting
アステックローラーガイドフィッティング




インテリアデザインの進化と多様化により、室内スペースをフレキシブルに使いたいという需要は益々増えてきています。ローラーガイドフィッティングb.1000は、デザインの自由化にお応えするだけでなく、用途、目的に応じたガラスドアの移動が短時間で可能という特徴を持ったシステムです。床面部材でガラスドアの全荷重を支えますので、天井側には簡単なシーリングレールを取り付けるだけです。耐荷重はローラーガイドレール1mあたり300kgありますので、大型ガラスドアの使用も問題ありません。美術館、博物館、ショールーム、医療機関、ブティック、オフィス、レストラン、ホテル、マンション、個人住宅等、大きなガラスドアを動かすことができる様々なシチュエーションでご活用ください。
10mm厚または12mm厚のガラス用です

Due to the evolution and diversification of interior design, demand for flexible use of indoor space is increasing more and more. Roller Guide Fitting b.1000 is a system that not only responds to the liberalization of design but also has a feature that enables movement of the glass door in short time according to the purpose and purpose. Since the floor parts support the total load of the glass door, simply attach a simple ceiling rail to the ceiling side. Since the load capacity is 300 kg (662 lbs) per 1 m (39.3") of the roller guide rail, using a large glass door is also not a problem. Please use it in various situations where you can move large glass doors such as museums, showrooms, medical institutions, boutiques, offices, restaurants, hotels, condominiums and private houses.
It is for 10 mm (0.39") thick or 12 mm (0.47") thick glass doors.


CASE STUDY







Astec Dividing Wall System
アステックディバイディングウォールシステム

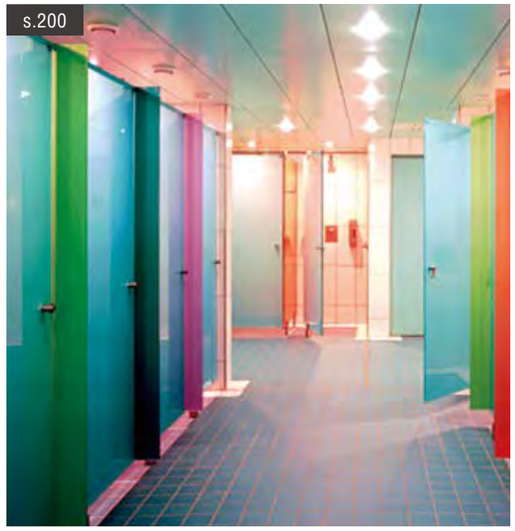

s.200は、ホテル、プール、ショールーム、オフィス、公共施設等のトイレットスペースや更衣室のドアや仕切り板を、掃除が容易で衛生的なガラスドアにすることを可能にしました。ガラスドアやガラス仕切り板は、用途の性能上不透明カラーガラスのご使用となります。並んだドアを壁面に見立て、写真、グラフィックデザイン、企業のブランドやロゴ印刷した合わせガラスを使えば退色せず半永久的に色あせません。ガラスドアや仕切り板にフレームは不要で、ステンレス部材を所定の位置に取り付けて固定します。ガラスドアは外開きで標準タイプはW900×H2150mm、奥行は標準で1400mmです。トイレットブースの前面間仕切りは標準で100mm前に飛び出るデザインです。それぞれ別注も可能です。

s.200 has made it possible for toilet spaces in hotels, pools, showrooms, offices, public facilities, etc. and doors and partitions of changing rooms to have easy-to-clean and hygienic glass doors. Glass doors and glass partition boards have opaque colored glass in terms of performance. If the side doors are use as walls, using pictures, graphic design, company brands and logo printed on laminated glass won't fade away. Frame is not necessary for the glass door or the partition plate, the stainless steel parts are attached in place. The glass door is outwardly opened, the standard type is W900 mm (35.4") × H 2150 mm (84.6"), and the depth is 1400 mm (55.1"). The standard front partition of the toilet booth is designed to protrude forward 100 mm (3.9"). Special order is also possible for each.

CASE STUDY









※詳細については別冊「PRICE LIST & TECHNICAL GUIDE」をご参照ください。Please inquire for details.

Astec Slimlock & Accessories
アステックスリムロック&アクセサリー



アステックスリムロックはスイングドアフィッティングb.500 b.510専用のステンレス製ロッキングシステムとして開発されました。ドア側のロックケース（ハンドルおよび鍵側）と、受け側のカウンターケースがセットになっています。b.500、b.510のヒンジ形状に合わせた洗練されたデザインになっており、取り付けたネジ類は前面からは見えません。取り付けはガラスドアに直接行います。アステックアクセサリーは、アステックの全シリーズに共通のステンレス製アクセサリーです。ハンドルノブ、フラッシュプル（引き手）、プルハンドルがあります。またアステックの全シリーズのみならず、通常のガラスドアにも使用可能な、ラウンドロック、コーナーロック、ウォールアングル、フラットコネクター、クランプホルダー等のアクセサリーも揃えてあります。

Astec Slimlock was developed as a stainless steel locking system dedicated to Swing Door Fitting b.500 / b.510. The lock case on the door side (handle and key side) and the counter case on the receiving side are a set. It has a sophisticated design tailored to the hinge shape of b.500 / b.510, and the attached screws are not visible from the front. Installation is done directly to the glass door. Astec Accessories are stainless steel, common to all of the Astec's series. There is a handle knob, a flash pull (pulling hand) and a pull handle. In addition to all Astec's series, accessories such as a round rock, a corner lock, a wall angle, a flat connector, or a clamp holder etc. are also available that can be used for ordinary glass doors.

CASE STUDY











ONE BY ONE Selection
astec




Seibu Ikebukuro MC Space
Art Direction : Hiromura Design Office
Design : MOMENT















ONE BY ONE Selection 05 [セライト]

CeLight

ONE BY ONE Selection
CeLight

CeLight (Flat type) c UL us
セライト（フラットタイプ）

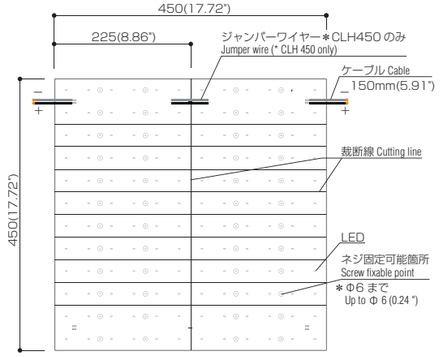

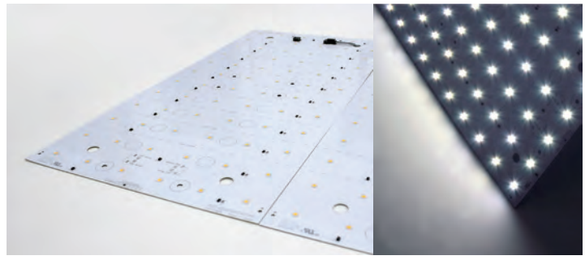

＊防水加工を施しているため、接着剤・両面テープ等では固定できません。
固定する際はネジを使用してください。
＊電源装置、調光器についてはセライト専用のものがありますので、別途お問い合わせください。
＊ Because it is waterproofed, it can't be secured with adhesive, double-sided tape, etc. Please use screws when installing.
＊ There are power supplies and dimmers exclusive to CeLight, please contact us for details.


品番 Product No.	CLH450SW □□ K-24V-C2 "□□ K" は指定色温度 □□ K is specified color temperature
サイズ Size	450mm(17.72") × 450mm(17.72")
演色性 Color rendering property	Ra85
色温度 Color temperature	2700K/3000K/3500K/4000K
LED	144 個　37.5mm ピッチ 144 pieces 37.5 mm (1.48 ") pitch
消費電力 Power consumption	23W (40mA)
光束 Luminous flux	≒ 1656lm
ケーブル Cable	150mm/ 単芯ケーブル 2 本 150 mm (5.91 ") / 2 single core cable
入力電圧 Input voltage	24V ＊電源装置は別途 * Power supply is sold separately.
調光仕様 Dimming specification	0-10V(PWM) ＊調光器は別途 0 - 10 V (PWM) * Dimmers are separately provided.
IP 保護等級 IP protection grade	IP62 ＊電気機械器具の外郭による保護等級 (JIS C 0920) IP 62 * Protection grade (※JIS C 0920:2003) by outline of electrical machinery and equipment.
シート素材 Sheet material	ラミネート加工済みグラスファイバーシート 1mm 厚 Laminated processed glass fiber sheet 1 mm(0.04") thick


※ Compliant with IEC 60529:2001, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

品番 Product No.	CLH225SW □□ K-24V-C2 "□□ K" は指定色温度 □□ K is the specified color temperature
サイズ Size	450mm(17.72") × 225mm(8.86")
演色性 Color rendering property	Ra85
色温度 Color temperature	2700K/3000K/3500K/4000K
LED	72 個　37.5mm ピッチ 72 pieces 37.5 mm (1.48 ") pitch
消費電力 Power consumption	11.5W (40mA)
光束 Luminous flux	≒ 1656lm
ケーブル Cable	150mm/ 単芯ケーブル 2 本 150 mm (5.91 ") / 2 single core cable
入力電圧 Input voltage	24V ＊電源装置は別途 * Power supply is sold separately.
調光仕様 Dimming specification	0-10V(PWM) ＊調光器は別途 0 - 10 V (PWM) * Dimmers are separately provided.
IP 保護等級 IP protection grade	IP62 ＊電気機械器具の外郭による保護等級 (JIS C 0920) IP 62 * Protection grade (※JIS C 0920) by outline of electrical machinery and equipment.
シート素材 Sheet material	ラミネート加工済みグラスファイバーシート 1mm 厚 Laminated processed glass fiber sheet 1 mm (0.04 ") thick

※ Compliant with IEC 60529:2001, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

CeLight (Flexible type) c UL us
セライト（フレキシブルタイプタイプ）

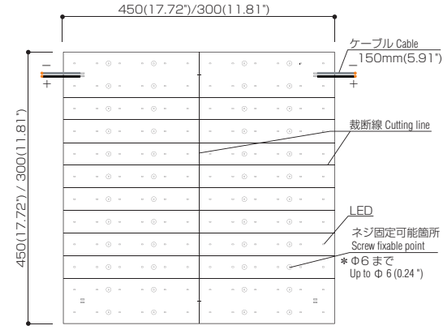

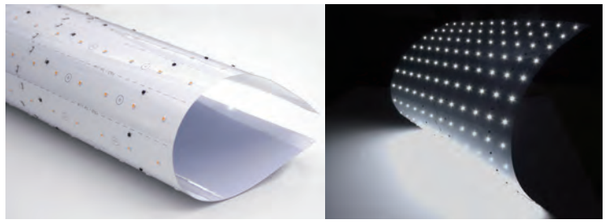

＊防水加工を施しているため、接着剤・両面テープ等では固定できません。
固定する際はネジを使用してください。
＊電源装置、調光器についてはセライト専用のものがありますので、別途お問い合わせください。
＊ Because it is waterproofed, it can't be secured with adhesive, double-sided tape, etc. Please use screws when installing.
＊ There are power supplies and dimmers exclusive to CeLight, please contact us for details.

品番 Product No.	CL450SW □□ K-24V-C2 "□□ K" は指定色温度 □□ K is specified color temperature
サイズ Size	450mm(17.72") × 450mm(17.72")
演色性 Color rendering property	Ra85
色温度 Color temperature	2700K/3000K/3500K/4000K
LED	144 個　37.5mm ピッチ 144 pieces 37.5 mm (1.48 ") pitch
消費電力 Power consumption	23W (40mA)
光束 Luminous flux	≒ 1656lm
ケーブル Cable	150mm/ 単芯ケーブル 2 本 150 mm (5.91 ") / 2 single core cable
入力電圧 Input voltage	24V ＊電源装置は別途 * Power supply is sold separately.
調光仕様 Dimming specification	0-10V(PWM) ＊調光器は別途 0 - 10 V (PWM) * Dimmers are separately provided.
最小折り曲げ半径 Smallest folding radius	90mm(3.54")
IP 保護等級 IP protection grade	IP62 ＊電気機械器具の外郭による保護等級 (JIS C 0920) IP 62 * Protection grade (※JIS C 0920) by outline of electrical machinery and equipment.
シート素材 Sheet material	ラミネート加工済みグラスファイバーシート 0.3mm 厚 Laminated glass fiber sheet 0.3 mm (0.01 ") thick

※ Compliant with IEC 60529:2001, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)


品番 Product No.	CL300SW □□ K-24V-C2 "□□ K" は指定色温度 □□ K is specified color temperature
サイズ Size	300mm(11.81") × 300mm(11.81")
演色性 Color rendering property	Ra85
色温度 Color temperature	2700K/3000K/3500K/4000K
LED	144 個　25mm ピッチ 144 pieces 25 mm (0.98 ") pitch
消費電力 Power consumption	14.4W (25mA)
光束 Luminous flux	≒ 1035lm
ケーブル Cable	150mm/ 単芯ケーブル 2 本 150 mm (5.91 ") / 2 single core cable
入力電圧 Input voltage	24V ＊電源装置は別途 * Power supply is sold separately.
調光仕様 Dimming specification	0-10V(PWM) ＊調光器は別途 0 - 10 V (PWM) * Dimmers are separately provided.
最小折り曲げ半径 Smallest folding radius	90mm(3.54")
IP 保護等級 IP protection grade	IP62 ＊電気機械器具の外郭による保護等級 (JIS C 0920) IP 62 * Protection grade (※JIS C 0920) by outline of electrical machinery and equipment.
シート素材 Sheet material	ラミネート加工済みグラスファイバーシート 0.3mm 厚 Laminated glass fiber sheet 0.3 mm (0.01 ") thick

※ Compliant with IEC 60529:2001, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)


c UL us :（アメリカ、カナダ規格認証品としての認可を受けました　Approved by UL as an American / Canadian standard certified product.）

側面図 Side view


□CLH450SWxx-24V-C2　□CLH225SWxx-24V-C2　□CL450SWxx-24V-C2

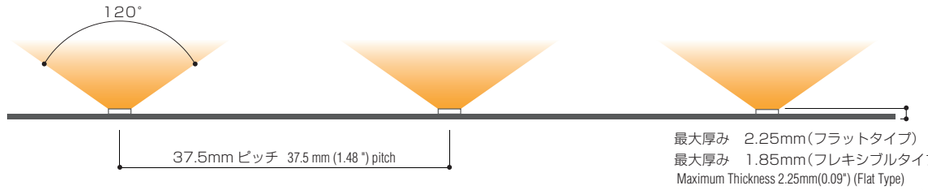

□CL300SWxx-24V-C2

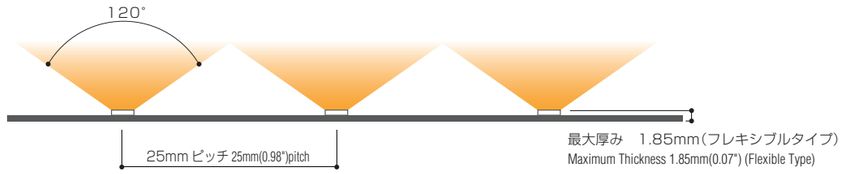


裁断例 Cutting example

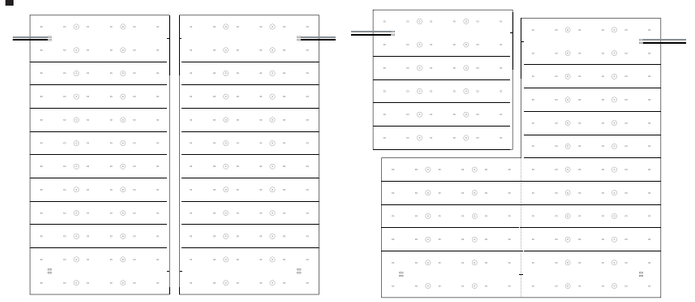





＊裁断線以外のところをカットすると LED が不点になりますので裁断の際は注意してください。
Cutting anything other than the cutting line will cause the LED to become unstable, so be careful when cutting.

取付方法 Mounting method

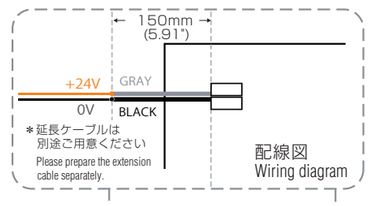

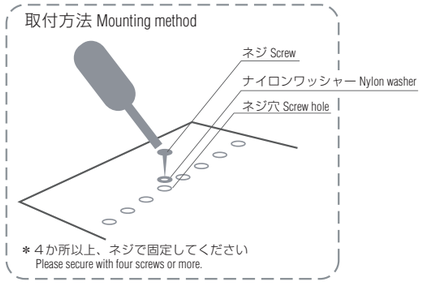

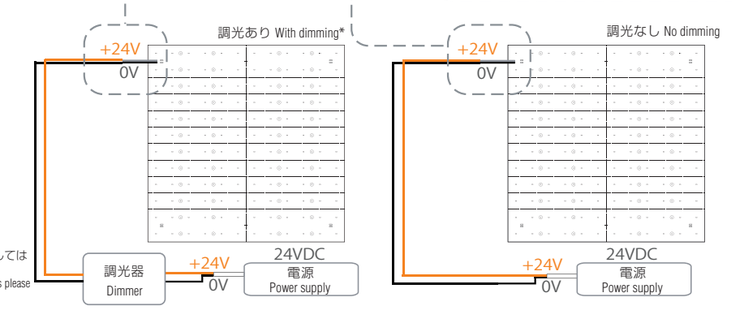

ご注意 Usage Precautions (Warning)

・セライトの**入力電圧は DC24V** です。AC 電源に接続しないでください。
・ほこりや引火の可能性のある場所に設置しないでください。
・セライトを落としたり、堅いものにぶつけたりしないでください。
・LED チップやその他部品があるところを折らないようにご注意ください。
・設置接続を必ず行ってください。
・調光は**別途専用調光器**をご購入ください。
・ネジ穴以外の場所を使用して取り付けしないでください。
＊**防水加工を施しているため、接着剤・両面テープ等では固定できません。**
固定する際はネジを使用してください。

· Input voltage for CeLight is 24 VDC. Do not connect to AC power.
· Do not install in locations subject to dust or flammability.
· Do not drop CeLight or strike against hard objects.
· Be careful not to break where the LED chip and other parts are located.
· Make sure to perform installation connection.
· Purchase a **dimmer separately for dimming**.
· Do not install using a place other than screw hole.
*Because it is waterproofed, it cannot be secured with adhesive, double-sided tape, etc. Please use screws when installing.

Metal
Standard Size List

プロスパーシステムをより有効にお使いいただくために鉄を始めステンレス、真鍮、アルミのパイプ、フラットバー等の規格サイズ一覧表を添付いたしました。オリジナルなデザインをされる場合等にご参照ください。

※材料のみの販売はしておりません。

金属材料規格サイズ一覧表（参考資料）

INDEX

462	鉄	丸パイプ・角パイプ
463	鉄	フラットバー・丸棒・四角棒
464	鉄	板・楕円パイプ・甲丸パイプ・球
465	ステンレス	丸パイプ・角パイプ
466	ステンレス	フラットバー・丸棒・四角棒・楕円パイプ
467	ステンレス	板・アングル・チャンネル・C型鋼・球
468	真鍮	丸パイプ・角パイプ
469	真鍮	フラットバー・丸棒・四角棒・アングル
470	真鍮	板・チャンネル
471	アルミ	丸パイプ・角パイプ・丸棒・角棒
472	アルミ	板・平角棒・アングル

鉄　丸パイプ STKM（機械構造用鋼管）

単位／ mm

装飾金物全般に使用されているパイプでメッキ塗装仕上げ等に適しています。




外径	肉厚	外径	肉厚
5ø	1.0	35Φ	1.2
6	1.0	38.1	1.2 1.6 2.0
6.3	1.0	42.7	1.6 1.8
7	1.0	45	1.6
8	1.0 1.2 1.6	47	1.6
9	1.0	48.6	1.6
9.5	1.0 1.2	50.8	1.2 1.6
10	1.0 1.2 1.6	56	1.6
11	1.0	60.5	1.6 2.0
12	1.0 1.2 1.6	63.5	2.0
12.7	1.0 1.2 1.6	70	2.0
13.8	1.6	76.3	1.6 2.0
14	1.0	89.1	1.2 1.6 1.8 2.0
15	1.2	101.6	1.2 1.6 1.8 2.0
15.9	1.0 1.2 1.6	114.3	1.2 1.6 1.8 2.0
18	1.0	127.6	1.2 1.6 1.8 2.0
19.1	1.0 1.2 1.6	139.8	1.2 1.6 1.8 2.0
22.2	1.2 1.6 2.0	152.4	1.2 1.6 1.8 2.0
25.4	1.0 1.2 1.6 2.0		
28.6	1.2 1.6		
31.8	1.2 1.6 2.3 2.8		
34	1.6		

鉄　丸パイプ STK（一般構造用鋼管）

単位／ mm

一般的に「クロカワ」と呼ばれており主に下地材として使用。
メッキ仕上げには不向き。



外径	肉厚
21.7ø	1.9 2.3 2.8
27.2	1.9 2.3 2.8
34	1.2 1.6 2.3
35	1.2 1.6
42.7	2.3 3.5
48.6	2.3
60.5	2.3 2.8 3.2
76.3	2.8 3.2
89.1	2.8 3.2
101.6	3.2
114.3	3.5
139.8	3.5
152.4	5.0
165.2	3.7
190.7	5.3
216.3	4.5
267.4	5.8
318.5	6.9

鉄　丸パイプ SGP（配管用鋼管）

単位／ mm

肉厚があり、主にガス管・水道管として使われています。



外径	肉厚
10.5ø	2.0
13.8	2.3
17.3	2.3
21.7	2.8
27.2	2.8
34	3.2
42.7	3.5
48.6	3.5
60.5	3.8
76.3	4.2
89.1	4.2
101.6	4.2
114.3	4.5
139.8	4.5
165.2	5.0
190.7	5.3
216.3	5.8
241.8	6.2
267.4	6.6
318.5	6.9
355.6	7.9
406.4	7.9

鉄　正方形角パイプ STKM（機械構造用鋼管）

単位／ mm



サイズ	肉厚	サイズ	肉厚	サイズ	肉厚	サイズ	肉厚
9 × 9	1.0	21 ×21	1.2 1.6	28 × 28	1.2 1.6	40 × 40	R1.6 R2.0 R2.3 R3.2
12 × 12	1.2	22 ×22	1.2 1.6	30 × 30	R2.3 R3.2	45 × 45	1.6
13 × 13	1.2 1.5	24 ×24	1.2 1.6	31 × 31	R1.2 R1.6	50 × 50	R2.0
14 × 14	1.2	25 ×25	1.2 1.6	32 × 32	1.2 1.6	60 × 60	R2.0
16 × 16	1.2 1.6	25 ×25	R1.2 R1.6 R2.0 R3.2	35 × 35	R3.2		
19 × 19	1.2 1.6	25.4×25.4	1.2 1.6	38 × 38	1.6		
		26 ×26	R1.2 R1.6				

鉄　正方形角パイプ STK（一般構造用鋼管）

単位／ mm



サイズ	肉厚
50 × 50	1.6 2.3 3.2
60 × 60	1.6 2.3 3.2
75 × 75	1.6 2.3 3.2
100 ×100	2.3 3.2
125 ×125	2.3 3.2
150 ×150	4.5 6.0

鉄　矩形角パイプ STKM（機械構造用鋼管）


単位／ mm



サイズ (A) (B)	肉厚	サイズ (A) (B)	肉厚	サイズ (A) (B)	肉厚	サイズ (A) (B)	肉厚
10 × 19	1.2 1.6	16 × 30	1.2 1.6	20 × 50	1.6	30 × 50	R1.6 R2.0 R3.2
10 × 22	1.2 1.6	16 × 32	1.2 1.6	20 × 50	R1.6 R2.3	30 × 60	1.6 2.3
12 × 22	1.2 1.6	16 × 32	R1.2 R1.6	20 × 75	1.6	30 × 70	R1.6
12 × 25	1.2 1.6	16 × 40	1.2 1.6	25 × 40	1.2 1.6 2.0	30 × 90	R1.6
14 × 24	1.2 1.6	18 × 28	1.2	25 × 70	1.6	40 × 80	R1.6
14 × 32	1.2 1.6	20 × 30	R1.2 R1.6	25 × 75	1.6		
		20 × 40	R1.2 R1.6 R2.0 R3.2	25 × 75	R1.6		
				26 × 50	1.2 1.6 2.0		


鉄　矩形角パイプ STK（一般構造用鋼管）


単位／ mm



サイズ (A) (B)	肉厚
20 × 50	1.6
30 × 60	1.6 2.3 3.2
40 × 80	2.3 3.2
40 ×100	2.3
45 × 75	1.6 2.3 3.2
50 ×100	1.6 2.3 3.2
75 ×125	2.3 3.2
75 ×150	3.2
100×150	3.2 4.5

鉄　フラットバー






単位／mm

サイズ (A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)
1.5	× 6	4.5	× 9	6	× 9	7	× 19	10	× 6	16	× 19	19	× 22	22	× 25	30	× 50
1.6	× 9		× 13		× 12		× 25		× 20		× 20		× 25		× 32		× 65
	× 13		× 16		× 13		× 32		× 25		× 22		× 32		× 38		× 75
1.7	× 8		× 19		× 16	8	× 25		× 30		× 25		× 38		× 50		× 100
2	× 5		× 22		× 19		× 40		× 40		× 32		× 44		× 65		× 125
	× 10		× 25		× 22	9	× 12		× 50		× 38		× 50		× 75		× 150
	× 12		× 32		× 25		× 13		× 100		× 44		× 60		× 90	32	× 50
2.5	× 16		× 38		× 32		× 16	12	× 16		× 50		× 65		× 100		× 65
3	× 9		× 50		× 38		× 19		× 19		× 60		× 75		× 125		× 75
	× 12	5	× 13		× 44		× 22		× 20		× 65		× 90		× 150		× 100
	× 13		× 16		× 50		× 25		× 22		× 75		× 100		× 200		× 125
	× 16		× 19		× 60		× 32		× 25		× 90		× 125	25	× 32	38	× 50
	× 19		× 22		× 65		× 38		× 32		× 100		× 150		× 38		× 65
	× 22		× 25		× 75		× 44		× 38		× 125		× 200		× 50		× 75
	× 25		× 32		× 90		× 50		× 44		× 150		× 250		× 65		× 100
	× 32		× 38		× 100		× 60		× 50		× 200		× 300		× 75		× 125
	× 38		× 44		× 125		× 65		× 60		× 250		× 350		× 90	50	× 65
	× 50		× 50		× 150		× 75		× 65		× 300				× 100		× 75
					× 200		× 90		× 75		× 350				× 125		× 100
							× 100		× 90						× 150		
角R=1.5							× 125		× 100						× 200		
2	× 8						× 150		× 125						× 250		
	× 10						× 200		× 150								
	× 13						× 250		× 200								
	× 6						× 300		× 250								
	× 19						× 350		× 300								
									× 350								

鉄　丸棒







単位／mm

外径	外径	外径	外径	外径
2φ	9φ	21φ	35φ	65φ
2.5	9.5	22	36	70
3	10	23	37	75
3.5	10.5	24	38	80
4	11	25	40	85
4.5	12	26	42	90
5	13	27	44	95
5.5	14	28	45	100
6	15	29	46	110
6.5	16	30	48	120
7	17	31	50	130
7.5	18	32	52	150
8	19	33	55	
8.5	20	34	60	

鉄　四角棒







単位／mm

サイズ	サイズ	サイズ	サイズ
3 × 3	17 × 17	35 × 35	85 × 85
4 × 4	18 × 18	36 × 36	90 × 90
5 × 5	19 × 19	38 × 38	95 × 95
6 × 6	20 × 20	40 × 40	100 × 100
7 × 7	21 × 21	42 × 42	105 × 105
8 × 8	22 × 22	44 × 44	120 × 120
9 × 9	23 × 23	45 × 45	125 × 125
10 × 10	24 × 24	50 × 50	
11 × 11	25 × 25	55 × 55	
12 × 12	26 × 26	60 × 60	
13 × 13	28 × 28	65 × 65	
14 × 14	30 × 30	70 × 70	
15 × 15	32 × 32	75 × 75	
16 × 16	34 × 34	80 × 80	

鉄　板 SPCC（冷間圧延鋼鈑）

冷間圧延機で平らに冷間圧延された鋼鈑で、
平板で供給されるプレス加工用の板。






単位／mm（比重＝7.85）

厚み(t)	3×6 W914×L1829	4×8 W1219×L2438	5×10 W1524×L3048	5×20 W1524×L6096	厚み (t)	3×6 W914×L1829	4×8 W1219×L2438	5×10 W1524×L3048	5×20 W1524×L6096
0.4	5.25kg				9	70.65kg	210kg	328kg	656kg
0.5	6.56				10	78.50	233	365	729
0.6	7.88				11	86.35	257	401	802
0.7	9.19				12	94.20	280	438	875
0.8	10.5	18.7kg			13	102.0	303	474	948
0.9	11.8	21.0			14	109.9	327	510	1021
1.0	13.1	23.3			15	117.8	350	547	1094
1.2	15.8	28.0	43.8kg		16	125.6	373	583	1167
1.6	21.0	37.3	58.3		19	149.2	443	693	1386
2.0	26.3	46.7	72.9		22	172.7	513	802	1604
2.3	30.2	53.7	83.9		25	196.2	583	911	1823
3.2	42.0	74.7	117	233kg	28	219.8	653	1021	2042
4.0	52.5	93.3	146	292	32	251.2	747	1167	2334
4.5	59.1	105	164	328	36	282.6	840	1313	2625
5.0	65.6	117	182	365	38	298.3	887	1386	2771
6.0	78.8	140	219	438	45	353.2	1050	1641	3281
7.0	91.9	163	255	510	50	392.5	1167	1823	3646
8.0	105	187	292	583					

鉄　楕円パイプ

〈オーバルタイプ〉




単位／mm

サイズ (A) (B)	厚み(t)
20 × 40	1.6
20 × 50	1.6
30 × 60	1.6
22 × 72	1.6

鉄　楕円パイプ


〈フラットタイプ〉



単位／mm

サイズ (A) (B)	厚み(t)
9 × 20	1.2
12 × 25	1.2 1.6
15 × 30	1.2 1.6
14 × 37	1.2 1.6
20 × 46	1.2 1.6
28 × 54	1.6
25 × 80	1.6

鉄　甲丸パイプ



単位／mm

サイズ (A) (B)	厚み(t)
14 × 34	1.2
15 × 32	1.6
20 × 45	1.2
25 × 49	1.6
25 × 59	1.6

鉄　球〈生地＝ムク材〉




■外径　単位／mm
■重量　単位／g

外径	重量	外径	重量	外径	重量
0.8φ	0.002g	7.9φ	2.03g	21.4φ	40.05g
1.0	0.004	8.0	2.08	22.2	44.66
1.2	0.007	8.7	2.70	23.0	49.62
1.5	0.013	9.5	3.51	23.8	54.93
1.6	0.016	10.0	4.06	24.6	60.61
2.0	0.032	10.3	4.46	25.4	66.67
2.4	0.054	11.1	5.58	27.0	79.96
2.5	0.063	11.9	6.86	28.6	94.92
2.8	0.087	12.3	7.57	30.2	111.6
3.0	0.109	12.7	8.33	31.8	130.2
3.2	0.135	13.5	9.99	33.3	150.7
3.5	0.174	14.3	11.87	34.9	173.3
4.0	0.254	15.0	13.73	36.5	198.0
4.5	0.370	15.9	15.28	38.1	225.0
4.8	0.439	16.7	18.94	41.3	286.1
5.0	0.508	17.5	21.66	44.5	357.3
5.6	0.697	18.3	24.75	47.6	439.5
6.0	0.858	19.1	28.13	50.8	533.3
6.4	1.042	19.8	31.79	57.2	759.4
6.8	1.250	20.0	32.55	63.5	1041
7.1	1.483	20.6	35.77	70.0	1386

※SUS 304（18Cr-8Ni）ニッケルの含有量が多く、ステンレス鋼として最も広く使われている


ステンレス　丸パイプ
（SUS304）



単位／mm

外径	肉厚
5$^{\phi}$	0.^{8} 1.^{0}
6	0.^{8} 1.^{0}
7	0.^{8} 1.^{0}
8	0.^{8} 1.^{0}
9	0.^{8} 1.^{0}
10	0.^{8} 1.^{0}
12	0.^{8} 1.^{0}
13	0.^{8} 1.^{0} 1.^{2} 1.^{5}
13.^{8}	1.^{2} 1.^{5}
14	0.^{8} 1.^{0}
15	0.^{8} 1.^{0}
16	1.^{0} 1.^{2} 1.^{5} 2.^{0}
17.^{3}	1.^{5} 2.^{0}
19	1.^{0} 1.^{2} 1.^{5}
21.^{7}	1.^{2} 1.^{5} 2.^{0} 3.^{0}
22	0.^{8} 1.^{0} 1.^{2} 1.^{5} 2.^{0}
25	0.^{8} 1.^{0} 1.^{2} 1.^{5} 2.^{0} 3.^{0}
25.^{4}	1.^{5} 2.^{0}
27.^{2}	1.^{0} 1.^{2} 1.^{5} 2.^{0} 3.^{0}
32	1.^{0} 1.^{2} 1.^{5} 2.^{0} 3.^{0}
34	1.^{0} 1.^{2} 1.^{5} 2.^{0} 3.^{0}
38	1.^{0} 1.^{2} 1.^{5} 2.^{0} 3.^{0}
42.^{7}	1.^{2} 1.^{5} 2.^{0} 3.^{0}
45	1.^{5} 2.^{0} 3.^{0}
48.^{6}	1.^{2} 1.^{5} 2.^{0} 3.^{0}
50	1.^{0} 1.^{2} 1.^{5} 2.^{0} 3.^{0}
60.^{5}	1.^{5} 2.^{0} 3.^{0}
76.^{3}	1.^{5} 2.^{0} 3.^{0}
89.^{1}	1.^{5} 2.^{0} 3.^{0} 4.^{0}
101.^{6}	1.^{5} 2.^{0} 3.^{0} 4.^{0}
114.^{3}	2.^{0} 3.^{0} 4.^{0}
139.^{8}	2.^{0} 3.^{0} 4.^{0}
165.^{2}	3.^{0} 4.^{0}
216.^{6}	3.^{0} 4.^{0}


ステンレス　正方形角パイプ
（SUS304）



単位／mm

サイズ	肉厚
7 × 7	1.^{0}
9 × 9	0.^{8} 1.^{0}
10 × 10	1.^{0} 1.^{2}
12 × 12	1.^{0} 1.^{2}
13 × 13	1.^{0} 1.^{2}
14 × 14	1.^{0} 1.^{2}
16 × 16	1.^{0} 1.^{2} 1.^{5}
19 × 19	1.^{0} 1.^{2} 1.^{5}
20 × 20	1.^{2} 1.^{5}
21 × 21	1.^{0} 1.^{2} 1.^{5}
22 × 22	1.^{0} 1.^{2} 1.^{5}
24 × 24	1.^{0} 1.^{2} 1.^{5}
25 × 25	1.^{2} 1.^{5}
25.^{4} × 25.^{4}	1.^{2} 1.^{5}
28.^{6} × 28.^{6}	1.^{0} 1.^{2} 1.^{5}
30 × 30	1.^{2} 1.^{5}
32 × 32	1.^{2} 1.^{5}
35 × 35	1.^{2} 1.^{5}
38.^{5} × 38.^{5}	1.^{2} 1.^{5} 2.^{0}
40 × 40	1.^{5} 2.^{0} 3.^{0} 4.^{0}
41 × 41	1.^{2} 1.^{5} 2.^{0}
46 × 46	1.^{5} 2.^{0}
50 × 50	1.^{5} 2.^{0} 3.^{0} 4.^{0} 5.^{0}
60 × 60	1.^{5} 2.^{0} 3.^{0} 4.^{0} 5.^{0}
75 × 75	2.^{0} 3.^{0} 4.^{0} 5.^{0}
80 × 80	3.^{0} 4.^{0}
90 × 90	3.^{0} 4.^{0}
100 × 100	2.^{0} 3.^{0} 4.^{0} 5.^{0} 6.^{0}
120 × 120	3.^{0} 4.^{0}
125 × 125	3.^{0} 4.^{0} 5.^{0} 6.^{0}
150 × 150	3.^{0} 4.^{0} 5.^{0} 6.^{0}
175 × 175	3.^{0} 4.^{0} 5.^{0}
200 × 200	3.^{0} 4.^{0} 5.^{0} 6.^{0}
250 × 250	4.^{0} 5.^{0} 6.^{0}
300 × 300	4.^{0} 5.^{0} 6.^{0}


ステンレス　矩形角パイプ
（SUS304）



単位／mm

サイズ (A) × (B)	肉厚
6 × 12	1.^{0} 1.^{2}
10 × 19	1.^{0} 1.^{2}
12 × 22	1.^{0} 1.^{2} 1.^{5}
12 × 25	1.^{2} 1.^{5}
14 × 24	1.^{0} 1.^{2} 1.^{5}
16 × 32	1.^{0} 1.^{2} 1.^{5}
18 × 40	1.^{0} 1.^{2} 1.^{5}
18 × 65	1.^{2} 1.^{5}
20 × 30	1.^{2} 1.^{5}
20 × 40	1.^{2} 1.^{5}
20 × 50	1.^{2} 1.^{5}
25 × 30	1.^{2} 1.^{5}
25 × 40	1.^{2} 1.^{5}
25 × 50	1.^{5} 2.^{0}
25 × 60	1.^{5} 2.^{0}
25 × 70	1.^{5} 2.^{0}
26 × 51	1.^{2} 1.^{5} 2.^{0}
30 × 50	1.^{5}
30 × 60	1.^{5} 2.^{0} 3.^{0} 4.^{0}
30 × 70	1.^{5} 2.^{0}
30 × 90	1.^{5} 2.^{0}
32 × 61	1.^{5} 2.^{0}
40 × 60	1.^{5} 2.^{0}
40 × 80	1.^{5} 2.^{0} 3.^{0} 4.^{0}
40 × 100	2.^{0} 3.^{0} 4.^{0}
45 × 75	1.^{5} 2.^{0} 3.^{0} 4.^{0}
50 × 90	3.^{0} 4.^{0}
50 × 100	2.^{0} 3.^{0} 4.^{0} 5.^{0} 6.^{0}
50 × 150	2.^{0} 3.^{0}
60 × 120	2.^{0} 3.^{0}
75 × 125	3.^{0} 4.^{0} 5.^{0} 6.^{0}
75 × 150	3.^{0} 4.^{0} 5.^{0} 6.^{0}
75 × 200	3.^{0} 4.^{0} 5.^{0}
100 × 150	3.^{0} 4.^{0} 5.^{0} 6.^{0}
100 × 200	3.^{0} 4.^{0} 5.^{0} 6.^{0}
150 × 200	3.^{0} 4.^{0}

ステンレス　フラット角パイプ
（SUS304）




単位／mm

サイズ (A) (B)	肉厚	サイズ (A) (B)	肉厚	サイズ (A) (B)	肉厚
6 × 12	1.^{0} 1.^{2}	9 × 25	1.^{5}	12 × 50	1.^{2} 1.^{5}
6 × 25	1.^{2} 1.^{5}	9 × 30	1.^{5}	12 × 65	1.^{5}
6 × 30	1.^{2} 1.^{5}	9 × 40	1.^{5}		
6 × 40	1.^{2} 1.^{5}	9 × 50	1.^{2} 1.^{5}		
6 × 50	1.^{2} 1.^{5}	9 × 65	1.^{2} 1.^{5}		
6 × 65	1.^{5}	9 × 75	1.^{5}		

※SUS 304（18Cr-8Ni）ニッケルの含有量が多く、ステンレス鋼として最も広く使われている


ステンレス　フラットバー
（SUS304）



単位／mm

サイズ (A)	(B)
2	6
	8
	9
	10
	15
	20
	25
	30
	32
	40
	50
3	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	15
	16
	19
	20
	22
	25
	30
	32
	38
	40
	42
	45
	48
	50
	60
	65
	75
	100
4	9
	10
	11
	13
	15
	16
	17
	19
	20
	22
	25
	30
	32
	38
	40
	45
	50
	60
	65
	75
	90
	100
5	9
	10
	13
	15
	16
	19
	20
	22
	25
	30
	32
	34
	38
	40
	45
	50
	60
	65
	75
	90
	100
6	9
	10
	12
	15
	16
	19
	20
	22
	25
	30
	32
	38
	40
	45
	48
	50
	60
	65
	70
	75
	90
	100
	110
	120
	125
	130
	140
	150
8	10
	16
	32
	38
	50
9	13
	15
	16
	17
	19
	22
	25
	30
	32
	38
	40
	45
	50
	60
	65
	75
	90
	100
	110
	120
	125
	130
	140
	150
10	15
	19
	20
	25
	30
	32
	38
	40
	50
	65
	75
	100
	125
	150
	200
	250
	300
12	14
	16
	19
	20
	25
	30
	32
	38
	40
	50
	65
	75
	90
	100
	125
	150
	200
	250
16	19
	20
	25
	32
	38
	50
22	32
	38
	50


ステンレス　丸棒
（SUS304）



単位／mm

外径	外径	外径	外径	外径	外径
2$^{\phi}$	10$^{\phi}$	19$^{\phi}$	40$^{\phi}$	75$^{\phi}$	150$^{\phi}$
2.^{5}	11	20	42	80	180
3	12	22	45	85	
4	13	25	48	90	
5	14	28	50	95	
6	15	30	55	100	
7	16	32	60	110	
8	17	35	65	120	
9	18	38	70	130	

ステンレス　四角棒
（SUS304）





単位／mm

サイズ	サイズ	サイズ
3 × 3	13 × 13	28 × 28
4 × 4	14 × 14	30 × 30
5 × 5	15 × 15	32 × 32
6 × 6	16 × 16	36 × 36
7 × 7	19 × 19	38 × 38
8 × 8	20 × 20	40 × 40
9 × 9	22 × 22	45 × 45
10 × 10	25 × 25	50 × 50
12 × 12	26 × 26	55 × 55

ステンレス　楕円パイプ
（SUS304）（HL- ヘアーライン）


単位／mm


	(A) (B) (t)	(A) (B) (t)
DA型 	28 × 16 × 1.^{2}	71 × 23 × 1.^{2}
	40 × 20 × 1.^{5}	71 × 23 × 1.^{5}
	50 × 20 × 1.^{5}	120 × 45 × 2.^{0}
	60 × 30 × 1.^{5}	220 × 100 × 3.^{0}
DB型 	35 × 19 × 1.^{5}	
DC型 	37 × 14 × 1.^{5}	46 × 20 × 1.^{5}
	40 × 15 × 1.^{5}	80 × 25 × 1.^{5}
	46 × 20 × 1.^{2}	100 × 35 × 2.^{0}

※SUS 304（18Cr-8Ni）ニッケルの含有量が多く、ステンレス鋼として最も広く使われている

ステンレス　板


〔組成〕
■ SUS 304　18Cr-8Ni〈比重＝ 7.93〉
（ニッケルの含有量が多く、ステンレス鋼として広く使用）
■ SUS 430　18Cr　〈比重＝ 7.70〉
（建築内装用として使われ、鉄の含有量が多い）





SUS304　単位／mm				SUS304　単位／mm				SUS430　単位／mm		
厚み(t)	W1000×L2000	W1219×L2438 (4×8)	W1524×L3048 (5×10)	厚み(t)	W1000×L2000	W1219×L2438 (4×8)	W1524×L3048 (5×10)	厚み(t)	W1000×L2000	W1219×L2438 (4×8)
0.3	4.^{76}kg			5	79.^{3}kg	118kg	184kg	0.3	4.^{62}kg	
0.4	6.^{55}	9.^{43}kg		6	95.^{2}	141	221	0.4	6.^{16}	9.^{15}kg
0.5	7.^{93}	11.^{8}		7	111	165	258	0.5	7.^{70}	11.^{4}
0.6	9.^{52}	14.^{1}		8	127	189	295	0.6	9.^{24}	13.^{7}
0.7	11.^{1}	16.^{5}		9	143	212	332	0.7	10.^{8}	16.^{0}
0.8	12.^{7}	18.^{9}	29.^{5}kg	10	159	236	368	0.8	12.^{3}	18.^{3}
0.9	14.^{3}	21.^{2}	33.^{2}	12	190	283	442	0.9	13.^{9}	20.^{6}
1.0	15.^{9}	23.^{6}	36.^{8}	15	238	354	553	1.0	15.^{4}	22.^{9}
1.2	19.^{0}	28.^{3}	44.^{2}	20	317	471	737	1.2	18.^{5}	27.^{5}
1.5	23.^{8}	35.^{4}	55.^{3}	25	397	589	921	1.5	23.^{1}	34.^{3}
2.0	31.^{7}	47.^{1}	73.^{7}	30	476	707	1105	2.0	30.^{8}	45.^{8}
2.5	39.^{7}	58.^{9}	92.^{1}	35	555	825	1289	2.5	38.^{5}	57.^{2}
3.0	47.^{6}	70.^{7}	111	40	634	943	1473	3.0	46.^{2}	68.^{7}
3.5	55.^{5}	82.^{5}	129	50	793	1178	1842			
4.0	63.^{4}	94.^{3}	147	60	952	1414	2210			


ステンレス　アングル
（SUS304）



単位／mm

(A)	(B)	(t)	(L)
20	× 20	× 3	× 4000
25	× 25	× 3	× 4000
30	× 30	× 3	× 4000
30	× 30	× 3	× 6000
40	× 40	× 3	× 4000
40	× 40	× 3	× 6000
50	× 50	× 3	× 4000
50	× 50	× 3	× 6000
40	× 40	× 4	× 6000
50	× 50	× 4	× 6000
30	× 30	× 5	× 6000
40	× 40	× 5	× 6000
50	× 50	× 5	× 6000
30	× 30	× 6	× 6000
40	× 40	× 6	× 6000
50	× 50	× 6	× 6000
60	× 60	× 6	× 6000
65	× 65	× 6	× 6000
75	× 75	× 6	× 6000
100	×100	× 6	× 6000
50	× 50	× 9	× 6000
75	× 75	× 9	× 6000
100	×100	× 9	× 6000


ステンレス　チャンネル
（SUS304）



単位／mm

(A)	(B)	(t)	(L)
40	× 80	× 5	× 6000
50	× 100	× 5	× 6000
30	× 60	× 6	× 6000
40	× 80	× 6	× 6000
50	× 100	× 6	× 6000
65	× 125	× 6	× 6000


ステンレス　C 型鋼
（SUS 304）



単位／mm

(A)	(B)	(C)	(t)	(L)
20	× 40	× 8	× 2	× 6000
20	× 52	× 8	× 2	× 6000
20	× 60	× 8	× 2	× 6000
20	× 70	× 8	× 2	× 6000
30	× 60	× 10	× 2	× 6000
40	× 80	× 14.^{5}	× 2	× 6000
50	×100	× 19.^{5}	× 2	× 6000
60	×120	× 19.^{5}	× 2	× 6000

ステンレス　チャンネル
（SUS304）



単位／mm

(A)	(B)	(t)	(L)
20	× 40	× 3	× 6000
12.^{5}	× 50	× 3	× 6000
25	× 50	× 3	× 6000
15	× 60	× 3	× 6000
30	× 60	× 3	× 6000
35	× 75	× 3	× 6000
20	× 80	× 3	× 6000
40	× 80	× 3	× 6000
25	× 100	× 3	× 6000
50	× 100	× 3	× 6000
60	× 120	× 3	× 6000

ステンレス　球
（SUS304）（鏡面）




単位／mm

(外径)	(t)	(外径)	(t)	(外径)	(t)
26$^{\phi}$	×1.^{0}	80$^{\phi}$	× 1.^{0}	240$^{\phi}$	× 1.^{5}
30	×0.^{8}	90	× 1.^{0}	300	× 1.^{5}
34	×1.^{5}	100	× 1.^{5}	400	× 1.^{5}
38	×1.^{5}	115	× 1.^{0}		
40	×0.^{8}	120	× 1.^{5}		
50	×0.^{8}	125	× 2.^{0}		
50.^{8}	×1.^{2}	120	× 1.^{5}		
60	×1.^{0}	140	× 2.^{0}		
70	×1.^{0}	150	× 1.^{5}		
70	×1.^{5}	180	× 2.^{0}		
76	×0.^{8}	200	× 1.^{5}		

真鍮　丸パイプ







単位／mm

外径	肉厚	外径	肉厚	外径	肉厚
1.$^{6\phi}$	0.^{3}	15$^{\phi}$	1.^{0} 1.^{5} 2.^{0}	50$^{\phi}$	1.^{5} 2.^{0} 4.^{0}
2	0.^{35}	15.^{9}	0.^{5} 0.^{8} 1.^{0} 1.^{2} 1.^{6} 2.^{0} 3.^{0}	50.^{8}	1.^{0} 1.^{2} 1.^{5} 2.^{0} 3.^{0} 4.^{0} 5.^{0} 6.^{0}
2.^{2}	0.^{35}	16	2.^{0}	54	1.^{5}
2.^{5}	0.^{4}	17	2.^{0}	55	3.^{0} 5.^{0}
2.^{8}	0.^{5}	18	1.^{0} 1.^{5} 2.^{0} 3.^{0}	57	1.^{5} 3.^{0} 4.^{0} 5.^{0}
3	0.^{4} 0.^{5}	19	0.^{5} 0.^{8} 1.^{0} 1.^{2} 1.^{5} 2.^{0} 3.^{0}	60	1.^{0} 1.^{5} 2.^{0} 3.^{0} 4.^{0} 5.^{0}
3.^{1}	0.^{55}	20	0.^{5} 0.^{8} 1.^{0} 1.^{2} 1.^{5} 2.^{0} 3.^{0}	63.^{5}	1.^{2} 1.^{5} 2.^{0} 3.^{0} 4.^{0} 5.^{0}
3.^{2}	0.^{5}	21.^{7}	2.^{5}	65	3.^{0} 5.^{0}
3.^{4}	0.^{65}	22	0.^{5} 0.^{8} 1.^{0} 1.^{2} 1.^{5} 2.^{0} 3.^{0}	70	3.^{0} 5.^{0}
3.^{5}	0.^{5}	24	2.^{0}	75	3.^{0} 5.^{0}
3.^{9}	0.^{7}	25	1.^{0} 2.^{0} 3.^{0}	76.^{2}	1.^{6} 2.^{0} 3.^{0} 4.^{0} 5.^{0} 6.^{0}
4	0.^{5} 1.^{0}	25.^{4}	0.^{5} 0.^{8} 1.^{0} 1.^{2} 1.^{5} 2.^{0} 2.^{5} 3.^{0}	80	3.^{0} 5.^{0}
4.^{1}	0.^{7}	27.^{2}	3.^{0}	82.^{5}	3.^{0} 5.^{0}
4.^{5}	0.^{5}	28	0.^{8} 1.^{0} 2.^{0} 4.^{0}	85	5.^{0}
5	0.^{5} 0.^{8} 1.^{0}	28.^{58}	1.^{5} 3.^{0} 5.^{0}	89	1.^{6} 3.^{0} 5.^{0}
5.^{3}	0.^{8}	30	1.^{0} 1.^{5} 2.^{0} 3.^{0}	95	3.^{0} 5.^{0}
5.^{5}	0.^{5} 0.^{8}	31.^{8}	0.^{8} 1.^{0} 1.^{2} 1.^{5} 2.^{0} 3.^{0} 4.^{0} 5.^{0}	101.^{6}	1.^{6} 3.^{0} 4.^{0} 5.^{0} 6.^{0}
6	0.^{5} 0.^{8} 1.^{0} 1.^{2} 1.^{5}	34	1.^{5} 3.^{0}	108	3.^{0}
6.^{4}	0.^{5} 0.^{8} 1.^{0} 1.^{6}	35	1.^{0} 1.^{5} 2.^{0} 3.^{0} 5.^{0}	110	5.^{0}
6.^{6}	0.^{9}	36	1.^{5} 3.^{0}	114.^{3}	5.^{0}
7	0.^{5} 1.^{0}	38	0.^{8} 1.^{0} 1.^{2} 1.^{6} 2.^{0} 3.^{0} 4.^{0} 5.^{0}	120	3.^{0} 5.^{0}
8	0.^{5} 0.^{8} 1.^{0} 1.^{2} 1.^{5} 2.^{0}	40	1.^{0} 1.^{5} 2.^{0} 3.^{0} 4.^{0} 5.^{0}	127	3.^{0} 5.^{0}
9	0.^{8} 1.^{0}	41.^{3}	1.^{5} 3.^{0}	130	5.^{0}
9.^{53}	0.^{5} 0.^{8} 1.^{0} 1.^{2} 1.^{6}	42	1.^{0} 4.^{0}	135	5.^{0}
10	0.^{5} 0.^{8} 1.^{0} 1.^{2} 2.^{0}	42.^{7}	3.^{0}	140	5.^{0}
11	0.^{5} 0.^{8} 1.^{0} 1.^{5} 2.^{0}	44.^{5}	1.^{0} 1.^{5} 2.^{0} 3.^{0} 5.^{0}	152.^{4}	3.^{0} 5.^{0}
12	1.^{0} 1.^{5} 2.^{0}	45	4.^{0} 5.^{0}	160	5.^{0}
12.^{7}	0.^{5} 0.^{8} 1.^{0} 1.^{2} 1.^{5} 2.^{0}	46	3.^{0}	165	5.^{0}
13	1.^{0} 2.^{0}	48	1.^{5} 3.^{0} 5.^{0}	180	5.^{0}
14	0.^{8} 1.^{0} 1.^{5} 2.^{0} 2.^{5}	48.^{6}	3.^{0}	200	3.^{0} 5.^{0}

真鍮　正方形角パイプ







単位／mm

サイズ	肉厚	サイズ	肉厚
6 × 6	1.^{0}	30 × 30	1.^{0}
8 × 8	1.^{0}	32 × 32	1.^{0}
9.^{5} × 9.^{5}	1.^{0} 1.^{2}	35 × 35	1.^{0} 1.^{2}
12 × 12	1.^{0} 1.^{2}	38 × 38	1.^{0} 1.^{5}
12.^{7} × 12.^{7}	1.^{0} 1.^{2} 1.^{5}	40 × 40	1.^{0} 1.^{2} 1.^{5}
15.^{9} × 15.^{9}	1.^{0} 1.^{2} 1.^{5}	50 × 50	1.^{0} 1.^{2} 1.^{5}
19 × 19	1.^{0} 1.^{5}	50.^{8} × 50.^{8}	1.^{0} 1.^{5}
22 × 22	1.^{5}	60 × 60	1.^{5}
25.^{4} × 25.^{4}	1.^{0} 1.^{2} 1.^{5}	75 × 75	1.^{0} 1.^{2} 1.^{5}
28 × 28	1.^{0} 1.^{2} 1.^{5}	100 ×100	1.^{0} 1.^{2} 1.^{5}

真鍮　矩形角パイプ






単位／mm

(A) (B)	肉厚	(A) (B)	肉厚
10 × 15	1.^{0} 1.^{2}	20 × 30	1.^{2} 1.^{5}
10 × 20	1.^{2}	20 × 40	1.^{5}
10 × 22	1.^{2}	20 × 50	1.^{5}
10 × 30	1.^{2}	25 × 40	1.^{5}
12 × 20	0.^{7}	25 × 50	1.^{5}
12 × 22	1.^{2}	30 × 50	1.^{5}
12 × 25	1.^{2}	30 × 60	1.^{5}
15 × 24	0.^{8} 1.^{2}	40 × 80	2.^{0}
15 × 30	1.^{5}	50 ×100	2.^{0}
16 × 40	1.^{0} 1.^{5}		


真鍮　フラットバー



単位／ mm

(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)
3	× 6	**4**	× 6	**4.5**	× 6	**5**	× 10	**6**	× 9	**8**	× 10	**10**	× 12	**12**	× 14	**13**	× 25	**20**	× 30
	× 8		× 7		× 8		× 12		× 10		× 12		× 15		× 15		× 40		× 35
	× 9		× 8		× 9		× 15		× 12		× 15		× 16		× 16	**14**	× 20		× 40
	× 10		× 9		× 10		× 16		× 13		× 16		× 18		× 18	**15**	× 20		× 45
	× 12		× 10		× 12		× 19		× 14		× 18		× 20		× 20		× 22		× 50
	× 15		× 12		× 15		× 20		× 15		× 20		× 25		× 22		× 25		× 55
	× 16		× 15		× 18		× 25		× 16		× 22		× 28		× 25		× 30		× 60
	× 18		× 16		× 20		× 30		× 18		× 25		× 30		× 30		× 35	**22**	× 40
	× 19		× 18		× 25		× 35		× 19		× 30		× 35		× 35		× 40	**25**	× 30
	× 20		× 20		× 30		× 40		× 20		× 35		× 40		× 40		× 45		× 35
	× 21		× 25		× 35		× 45		× 22		× 38		× 45		× 45		× 50		× 40
	× 25		× 30		× 38		× 50		× 25		× 40		× 50		× 50		× 60		× 50
	× 30		× 32		× 50		× 60		× 30		× 50		× 55		× 60		× 80		× 55
	× 32		× 35						× 32		× 60		× 60			**16**	× 18		× 60
	× 35		× 40						× 35		× 100		× 65				× 20	**30**	× 40
	× 38		× 50						× 38	**9**	× 12		× 75				× 30		× 45
	× 40								× 40		× 15		× 80				× 50		× 50
	× 45								× 45		× 18		× 100			**17**	× 25		× 55
	× 50								× 50		× 20					**18**	× 20		× 60
									× 60		× 25							**35**	× 50
								6.5	× 12		× 30								× 60
								7	× 12		× 35								
									× 20		× 40								
											× 50								


真鍮　丸棒



単位／ mm　　L = 4000mm

外径	外径	外径	外径	外径
5φ	20φ	36φ	75φ	160φ
6	21	37	80	170
7	22	38	85	180
8	23	40	90	190
9	24	42	95	200
10	25	44	100	210
11	26	45	105	220
12	27	46	110	230
13	28	47	115	240
14	29	48	120	250
15	30	50	130	260
16	31	55	135	270
17	32	60	140	
18	34	65	145	
19	35	70	150	


真鍮　四角棒



単位／ mm　　L = 4000mm

サイズ	サイズ
4 × 4	22 × 22
5 × 5	25 × 25
6 × 6	30 × 30
7 × 7	35 × 35
8 × 8	40 × 40
9 × 9	45 × 45
10 ×10	50 × 50
12 ×12	55 × 55
13 ×13	60 × 60
14 ×14	65 × 65
15 ×15	70 × 70
16 ×16	80 × 80
18 ×18	90 × 90
19 ×19	100 ×100
20 ×20	


真鍮　等辺アングル




単位／ mm

(A)	(B)	肉厚（t）
9 ×	9	3
9.5 ×	9.5	1.2
12 ×	12	3
15 ×	15	1.5　2　3
16 ×	16	3
19 ×	19	1.2
20 ×	20	2　3
25 ×	25	2　3
30 ×	30	2　3　5
38 ×	38	3
40 ×	40	4
50 ×	50	5

真鍮　板






単位／ mm　〈比重＝ 8.46〉

小板 W365 × L1200				中板 W455 × L1365	大板 W1000 × L2000		大板 W1000 × L3000	4 × 8板 W1250 × L2500	厚板 W510 × L2020	厚板 W510 × L1210
厚み（t）	厚み（t）	厚み（t）	厚み（t）	厚み（t）	厚み（t）	厚み（t）	厚み（t）	厚み（t）	厚み（t）	厚み（t）
0.1	0.9	3.2	20.0	0.3	0.5	3.2	1.0	1.0	8.0	60.0
0.15	1.0	3.5	25.0	0.4	0.6	4.0	1.2	1.2	10.0	
0.2	1.2	4.0	30.0	0.5	0.7	4.5	1.5	1.5	12.0	
0.25	1.4	4.5	35.0	0.6	0.8	5.0	2.0	2.0	15.0	
0.3	1.5	5.0	40.0	0.7	1.0	6.0		3.0	20.0	
0.35	1.6	6.0	45.0	0.8	1.2	8.0		4.0	25.0	
0.4	1.8	7.0	50.0	1.0	1.5	10.0			30.0	
0.45	2.0	8.0	60.0	1.2	1.6	12.0			35.0	
0.5	2.3	9.0	70.0	1.5	2.0	15.0			40.0	
0.6	2.5	10.0	80.0		2.3	20.0			50.0	
0.7	2.6	12.0	90.0		2.5	25.0				
0.8	3.0	15.0	100.0		3.0					

※限定メーカー在庫品

真鍮　チャンネル　単位／ mm

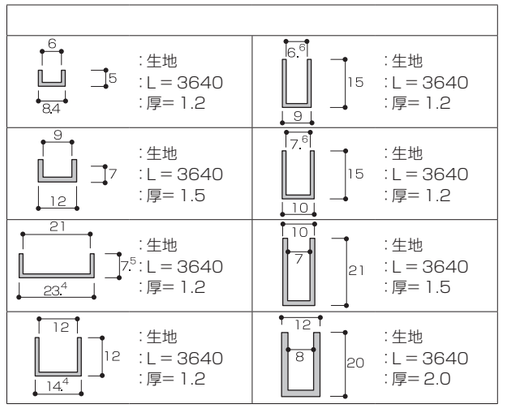

	長さ	生地	磨き	クローム	ゴールド
3.5 厚 = 1.2 9 5.9	L2000	●		●	●
	L3000	●		●	●
	L3640	●	●		
6 厚 = 1.2 10 8.4	L2000	●		●	●
	L3000	●		●	●
	L3640	●	●		
7.5 厚 = 1.2 10 9.9	L2000	●		●	●
	L3000	●		●	●
	L3640	●	●		
10 厚 = 1.2 12.2 12.4	L2000	●		●	●
	L3000	●		●	
	L3640	●	●		

アルミ　丸パイプ　A1050（純アルミ系）

代表的なアルミ材でアルマイトがかかりやすい。
強度は弱い。




単位／ mm　　L = 5000mm

外径	肉厚	外径	肉厚	外径	肉厚
6φ	1.0	25φ	1.0 1.5 2.0 3.0	65φ	3.0 4.0
8	0.8 1.0	28	2.0 3.0	70	2.0 3.0 5.0
10	1.0 1.5	30	1.0 2.0 3.0	75	3.0 5.0
12	1.0 1.5 2.0	32	1.0 2.0 3.0	80	3.0 5.0
12.7	1.0	35	2.0 3.0	85	3.0 5.0
14	1.0 2.0	38	2.0 3.0	90	3.0 5.0
15	1.0 2.0	40	1.0 2.0 3.0	100	3.0 4.0 5.0
16	1.0 1.5 2.0	42	2.0	110	3.0 5.0
17	1.0	43	1.5	120	3.0 5.0
18	1.0 1.5 2.0	45	2.0 3.0 5.0	130	3.0 5.0
19	1.0 1.5 2.0 3.0	50	1.5 2.0 3.0	150	3.0 5.0
20	1.0 1.5 2.0	55	3.0	165	5.0
22	1.0 1.5 2.0	60	2.0 3.0 4.0		

アルミ　丸パイプ　A5052（Al-Mg 系）

アルミ合金で適度な強度があり加工性、耐食性がある。



単位／ mm　　L = 5000mm

外径	肉厚	外径	肉厚	外径	肉厚
8φ	1.4	30φ	1.4 2.0 3.0	75φ	3.0
10	1.4	32	2.0 3.0	80	4.0 5.0
12	1.0 2.0	35	2.0 3.0	90	4.0 5.0
15	1.4	38	2.0 4.0 5.0	100	3.0 5.0
16	2.0 3.0	40	2.0 3.0 4.0 5.0	110	5.0
19	1.0 2.0 3.0	45	2.0 3.0 5.0	120	4.0 5.0
20	1.4 1.5 3.0	50	2.0 3.0 4.0 5.0	130	3.0 5.0
22	2.0 3.0	60	2.0 3.0 4.0 5.0	150	5.0
25	1.6 2.0 3.0	65	3.0 5.0		
28	1.6 2.0 3.0	70	2.0 3.0 5.0		

アルミ　正方形角パイプ　A6063（Al-Mg-Si 系）

代表的な押出用合金。
押出形材の大部分はこの合金で作られており
耐食性、表面処理性に優れている。




単位／ mm　　L = 5000mm

サイズ	肉厚	サイズ	肉厚	サイズ	肉厚
9 × 9	1.2	25 × 25	1.5 2.0 2.5	70 × 70	2.0
10 × 10	1.0	25.4 × 25.4	1.4	80 × 80	2.0 2.5
12 × 12	1.2	30 × 30	1.5 2.0 3.0	100 × 100	2.5 3.0
15 × 15	1.2 1.5	40 × 40	2.0 2.5 3.0		
19 × 19	1.5	50 × 50	2.0 2.5 3.0		
20 × 20	1.5 2.0	60 × 60	2.0		

アルミ　矩形角パイプ　A6063（Al-Mg-Si 系）

代表的な押出用合金。
押出形材の大部分はこの合金で作られており
耐食性、表面処理性に優れている。




単位／ mm　　L = 5000mm

サイズ (A) (B)	肉厚	サイズ (A) (B)	肉厚	サイズ (A) (B)	肉厚
10 × 15	1.2	25 × 60	2.0	40 × 80	2.0 2.5 3.0
15 × 25	1.5	30 × 40	2.0	40 × 100	2.0
15 × 30	1.5 2.0	30 × 50	2.0	50 × 70	2.0
20 × 30	1.5 2.0 2.5	30 × 60	2.0 2.5	50 × 100	1.8 2.5 3.0
20 × 40	2.0 2.5	30 × 70	2.0 3.0	50 × 150	2.5 3.0
25 × 30	3.0	30 × 100	2.0 2.5	60 × 120	2.5 2.8
25 × 40	3.0	40 × 60	2.0 2.5 3.0	80 × 100	2.7
25 × 50	2.0	40 × 70	3.0		

アルミ　丸棒　A5052

中程度の強度を持ったもっとも
代表的な合金で耐食性、
加工性が良い。




単位／ mm

外径	外径	外径	外径	外径	外径
4φ	15φ	35φ	75φ		
5	16	36	80		
6	18	38	85		
7	19	40	90		
8	20	42	95		
9	22	45	100		
10	25	50	110		
11	26	55	120		
12	28	60	130		
13	30	65	140		
14	32	70	150		

アルミ　丸棒　A5056

耐食性に優れ切削加工による
表面仕上がり、染色性が良い。



単位／ mm

外径	外径	外径	外径	外径	外径
4φ	15φ	35φ	75φ	130φ	230φ
5	16	36	80	135	240
6	18	38	85	140	250
7	19	40	90	150	275
8	20	42	95	160	300
9	22	45	100	170	
10	25	50	105	180	
11	26	55	110	190	
12	28	60	115	200	
13	30	65	120	210	
14	32	70	125	220	

アルミ　角棒　A6063（Al-Mg-Si 系）

代表的な押出用合金。
押出形材の大部分はこの合金で作られており
耐食性、表面処理性に優れている。




単位／ mm

サイズ	サイズ	サイズ
6 × 6	19 ×19	55 × 55
7 × 7	20 ×20	60 × 60
8 × 8	22 ×22	65 × 65
9 × 9	25 ×25	70 × 70
10 ×10	30 ×30	75 × 75
12 ×12	32 ×32	80 × 80
13 ×13	35 ×35	85 × 85
14 ×14	38 ×38	90 × 90
15 ×15	40 ×40	95 × 95
16 ×16	45 ×45	100 ×100
18 ×18	50 ×50	

アルミ　板　A1050（純アルミ系）

代表的なアルミ材でアルマイトがかかりやすい。
強度は弱い。



単位／ mm 〈比重＝ 2.7〉

厚み（t）	W400 × L1200	W1000 × L2000	W1250 × L2500
0.3	0.392kg		
0.4	0.522		
0.5	0.653	2.720kg	
0.6	0.783	3.264	
0.7	0.914		
0.8	1.044	4.352	
1.0	1.310	5.440	8.500kg
1.2	1.570	6.530	
1.5	1.960	8.160	12.800
1.6	2.090		
2.0	2.611	10.880	17.000
2.5	3.264		
3.0	3.920	16.320	25.000
4.0	5.222	21.760	
5.0	6.530	27.200	
6.0	7.834	32.640	
8.0	10.450		
10.0	13.060		

アルミ　板　A5052（Al-Mg 系）

アルミ合金で適度な強度があり
加工性、耐食性が良い。




単位／ mm 〈比重＝ 2.7〉

厚み（t）	W1000 × L2000	W1250 × L2500
0.5	2.738kg	
0.8	4.452	
1.0	5.565	8.695kg
1.2	6.680	
1.5	8.347	13.094
1.6	8.900	
2.0	11.130	17.391
3.0	16.695	25.575
4.0	22.260	
5.0	27.825	
6.0	33.390	

アルミ　平角棒　A6063（Al-Mg-Si 系）


代表的な押出用合金。
押出形材の大部分はこの合金で
作られており耐食性、
表面処理性に優れている。



単位／ mm　　L = 4000mm

(A)　(B)	(A)　(B)	(A)　(B)	(A)　(B)	(A)　(B)	(A)　(B)
2 × 10	**4** × 10	**6** × 9	**8** × 15	**10** × 15	**15** × 20
× 12	× 12	× 10	× 20	× 20	× 25
× 15	× 15	× 12	× 25	× 25	× 30
× 20	× 20	× 15	× 30	× 30	× 40
× 25	× 25	× 20	× 35	× 40	× 50
× 30	× 30	× 25	× 40	× 45	× 60
× 35	× 40	× 30	× 50	× 50	× 75
× 50	× 50	× 32	× 60	× 60	× 100
3 × 10	× 70	× 35	× 75	× 70	× 150
× 12	**5** × 10	× 40	× 100	× 75	**20** × 25
× 15	× 13	× 50		× 80	× 30
× 16	× 15	× 60		× 100	× 35
× 20	× 20	× 65		× 125	× 40
× 25	× 25	× 75		× 150	× 50
× 30	× 30	× 100		**12** × 20	× 70
× 35	× 35			× 25	× 80
× 40	× 40			× 30	× 100
× 50	× 50			× 40	× 150
	× 60			× 50	
	× 70			× 120	
				13 × 25	


アルミ　等辺アングル　A6063（Al-Mg-Si 系）



単位／ mm　　L = 4000mm

(A)　(B)	厚み（t）	(A)　(B)	厚み（t）
9 ×9	0.8	30 × 30	0.8 1.2 1.5 2.0 3.0
9.2 ×9.2	0.9	35 × 35	3.0 4.0
10 ×10	1.2 2.0	40 × 40	3.0 4.0 5.0 6.0
12 ×12	0.8 1.2	45 × 45	1.5
13 ×13	1.2	50 × 50	1.3 3.0 4.0 5.0
15 ×15	0.8 1.0 1.5 2.0	60 × 60	2.5
19 ×19	0.8 1.0 1.5	70 × 70	2.2
20 ×20	1.5 2.0 3.0	80 × 80	2.3
25 ×25	1.0 1.2 1.5 2.0 3.0		

アルミ　不等辺アングル　A6063（Al-Mg-Si 系）



単位／ mm　　L = 4000mm

(A)　(B)	厚み（t）	(A)　(B)	厚み（t）
5 × 15	1.2	10 × 20	1.5 1.8
5 × 20	1.2	10 × 25	1.5
5 × 25	1.2	10 × 30	1.5
5 × 30	1.2	10 × 40	1.5 2.5 3.5
5 × 36	1.5	15 × 20	1.5 1.8 2.0
5 × 45	1.5	15 × 25	1.5
6 × 12	1.2	15 × 30	2.0
6 × 18	1.0	20 × 30	2.0
10 × 15	1.5 2.0		

FAX発注書記入例
Order Sheet

貴社オーダー No. 等がありましたらご記入下さい。

必ず現場名をご記入下さい。

複数枚数時ご記入下さい。

枚目／　枚中

FAX（本社）072-968-1013　**発注書**

必ずご記入下さい。

ご発注ご請求先

注文日　年　月　日

発注 No.	現場名		
会社名　様		所属部署	ご担当者
住所			郵便番号 〒　—
TEL　—　—		FAX　—　—	

貴社名（ご請求先名）

ご発注担当者

見積書をお送りさせて頂きますのでご記入下さい。

ご希望納期　月　日　着荷	備考

ご希望の着日
基本的に出荷はご発注日の翌日となります。
尚、運送便の都合、事故等によりご希望に添えない場合がありますので予めご了承願います。

配達時のご希望をご記入下さい。

ご注文内容

	品番	サイズ	表面処理	数量	備考
1	PS-50	200		40	
2	PS-50	900		15	
3	PS-50	1200		15	
4	BCH-50	200		40	
5	BCH-50	900		15	
6	BCH-50	1200		15	
7	PBH-20			105	
8	PG-10-1000EF			2	
9	CRS-25Φ S		HL	105	
10	HRS-25Φ		HL	29	
11	SS-10	300	HL	30	
12	GC-8			60	
13	FRS-25Φ	100	HL	10	
14	FRS-25Φ	350	HL	20	
15	WRS-25Φ-1190 × 22Φ-300		HL	8	
16					
17					
18					
19					

数字のみご記入下さい。
（本、個等は不要です）

カタログ記載の品番をご記入下さい。

カタログ表示の表面処理
（別注は納期が必要です）

お届け先

会社名　様	所属部署	ご担当者
住所		郵便番号 〒　—
TEL　—　—	FAX　—　—	

直送先名

お受け取り担当者

都道府県名を必ずご記入下さい。

ご注文の際、このページをコピーしてお使いください。

お届け時に必要ですので必ずご記入下さい。
（携帯番号でも構いません）

FAX発注書
Order Sheet

枚目／　枚中

FAX（本社）072-968-1013　**発注書**

ご発注ご請求先

注文日　年　月　日

発注 No.	現場名		
会社名　様		所属部署	ご担当者
住所			郵便番号 〒　—
TEL　—　—		FAX　—　—	

ご希望納期　月　日　着荷	備考

ご注文内容

	品番	サイズ	表面処理	数量	備考
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

お届け先

会社名　様	所属部署	ご担当者
住所		郵便番号 〒　—
TEL　—　—	FAX　—　—	

ご注文の際、このページをコピーしてお使いください。

Order Sheet / Inquiry Sheet

Enter your order No. or Inquiry No.

Detailed information is needed.

Select Order or Inquiry.

If you send multiple pages, enter as 1 / 3.

ONE by ONE

FAX +81-72-968-1013 **Order / Inquiry**

Company Information (responsible for payment)

Date — Must be entered.

Company Name responsible for payment.

Order / Inquiry No.	Project Name, Brand Name, Location etc.		
Company	Department	Contact Person — Person in charge of this order.	
Address	Postal Code	Country	
Phone (+) — —	Fax (+) — — — Will send Proforma Invoice(Order confirmation).		
When required	Email Address — Email Address of Contact Person.		

Enter your requested date of arrival. For stock items, it normally takes 7 to 10 days for delivery after receipt of a final confirmation. This must include a signed proforma and an advance payment by T.T. It will require more time for custom made items. Delivery can be either by air or ocean freight

Order Information

	Product No.	Size	Finish	Quantity	Page	Remarks
1	PS-50	200		40	185	
2	PS-50	900		15	185	
3	PS-50	1200		15	185	
4	BCH-50	200		40	190	
5	BCH-50	900		15	190	
6	BCH-50	1200		15	190	
7	PBH-20			105	185	
8	PG-10-1000EF			2	190	
9	CRS-25＊S		HL	105	191	
10	HRS-25＊		HL	29	191	
11	SS-10	300	HL	30	187	
12	GC-8			60	187	
13	FRS-25＊	100	HL	10	193	
14	FRS-25＊	350	HL	20	193	
15	WRS-25＊-1190 × 22＊-300		HL	8	195	
16						
17						
18						
19						

Enter Page No. of this catalog for your further reference.

Enter figure only. No need to enter unit of Product.

Enter Finish Code from this catalog

Enter Product No. in this catalog.

Direct Delivery Address (If different from Company Address)

Final Destination

Company (or Building, Shop, Residence etc.)	Department	Contact Person — Person in charge of receipt.
Address	Postal Code	Country
Phone — —	Cell (Mobile) — —	

Please retain a copy of this page for your records.

Phone No. must be entered for delivery.

Enter Cell (Mobile) Phone No. of Contact Person.

Order Sheet / Inquiry Sheet (for FAX / Email prosper@onebyone.ne.jp)

ONE by ONE

FAX +81-72-968-1013 **Order / Inquiry**

Company Information (responsible for payment)

Date

Order / Inquiry No.	Project Name, Brand Name, Location etc.		
Company	Department	Contact Person	
Address	Postal Code	Country	
Phone (+) — —	Fax (+) — —		
When required	Email Address		

Order Information

	Product No.	Size	Finish	Quantity	Page	Remarks
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Direct Delivery Address (If different from Company Address)

Company (or Building, Shop, Residence etc.)	Department	Contact Person
Address	Postal Code	Country
Phone — —	Cell (Mobile) — —	

Please retain a copy of this page for your records.

INDEX 製品品番表

	品番 Product No.	製品名 Product Name		システム名 System		Page
A	AB-15S	アルコムベンチ	Alcom Bench	アルコム	Alcom	P.381
	AD-15S	アルコムデスク	Alcom Desk	アルコム	Alcom	P.379
	ALAH-AG	アルアンティークヘアーアルマイトゴールド	Antique Hair Anodized Gold	マテリアル	Material & Projects	P.370
	ALAPA	アルラインアルミプレート	AL Line Aluminum Plate	アルライン	AL Line	P.157
	ALASA-4	アルラインアルミシェルフ	AL Line Aluminum Shelf	アルライン	AL Line	P.156
	ALB	アルブラスト	Bead Blasted Aluminum	マテリアル	Material & Projects	P.368
	ALCH-ABR	アルクロスヘアーラインアルマイトブロンズ	Cross Hairline Anodized Bronze	マテリアル	Material & Projects	P.370
	ALCR-CGS	アルシーラス、クリアーゴールド/シルバー	Gradated Clear Gold/Silver	マテリアル	Material & Projects	P.370
	ALFHA	アルラインフリーホルダー	AL Line Free Holder	アルライン	AL Line	P.148
	ALFRS	アルラインフェイスアウトブラケット（ラウンド）	AL Line Faceout Bracket(Round)	アルライン	AL Line	P.149
	ALFS-4φ	アルラインフック（4φ）	AL Line Hook(4φ)	アルライン	AL Line	P.158
	ALFS-6φ	アルラインフック（6φ）	AL Line Hook(6φ)	アルライン	AL Line	P.158
	ALFSS	アルラインフェイスアウトブラケット（スクエア）	AL Line Faceout Bracket(Square)	アルライン	AL Line	P.153
	ALG-ABR	アルギンゴアルマイトブロンズ	Ginkgo Anodized Bronze	マテリアル	Material & Projects	P.370
	ALG-CW	アルギンゴクリアーホワイト	Ginkgo Clear White	マテリアル	Material & Projects	P.370
	ALGSA	アルラインガラスシェルフ	AL Line Glass Shelf Support	アルライン	AL Line	P.156
	ALH	アルヘアーライン	Brushed Hairline Aluminum	マテリアル	Material & Projects	P.369
	ALKRS	アルラインスラントハンガー（ラウンド）	AL Line Slant Hanger(Round)	アルライン	AL Line	P.150
	ALKSS	アルラインスラントハンガー（スクエア）	AL Line Slant Hanger(Square)	アルライン	AL Line	P.153
	ALO-AB	アルオーロラアルマイトブルー	Aurora Anodized Blue	マテリアル	Material & Projects	P.370
	ALP-BR	ボトムレール	Bottom Rail	アルライン	AL Line	P.147
	ALP-EC	エンドカバー	End Cover	アルライン	AL Line	P.148
	ALP-MR	メインレール	Main Rail	アルライン	AL Line	P.147
	ALP-RC	レールカバー	Rail Cover	アルライン	AL Line	P.148
	ALPSA-5	アルラインパネルブラケットセット	AL Line Panel Bracket Set	アルライン	AL Line	P.155
	ALP-SR	シングルレール	Single Rail	アルライン	AL Line	P.147
	ALP-TR	トップレール	Top Rail	アルライン	AL Line	P.147
	ALSHA	アルラインシェルフホルダー	AL Line Shelf Holder	アルライン	AL Line	P.157
	ALSH-AS	アルスクラッチヘアーアルマイトシルバー	Scratch Hair Anodized Silver	マテリアル	Material & Projects	P.370
	ALSI	アルラインブラケット	AL Line Bracket	アルライン	AL Line	P.149
	ALSPA	アルラインスペーサー	AL Line Spacer	アルライン	AL Line	P.148
	ALSR-CR	アルストリーククリアーレッド	Streak Clear Red	マテリアル	Material & Projects	P.370
	ALSRS	アルラインシングルアームハンガー（ラウンド）	AL Line Single Arm Hanger(Round)	アルライン	AL Line	P.150
	ALSSS	アルラインシングルアームハンガー（スクエア）	AL Line Single Arm Hanger(Square)	アルライン	AL Line	P.154
	ALST-CB	アルストリームクリアーブルー	Stream Clear Blue	マテリアル	Material & Projects	P.370
	ALST-CR	アルストリームクリアーレッド	Stream Clear Red	マテリアル	Material & Projects	P.370
	ALT-AR	アルトルネードアルマイトレッド	Tornado Anodized Red	マテリアル	Material & Projects	P.370
	ALTPC	アルラインアクリルプレート	AL Line Acrylic Plate	アルライン	AL Line	P.157
	ALTRS	アルライントリプルアームハンガー（ラウンド）	AL Line Triple Arm Hanger(Round)	アルライン	AL Line	P.152
	ALTRS	アルライントリプルアームMハンガー（25φM/32φM）	AL Line Triple Arm M Hanger(25φM/32φM)	アルライン	AL Line	P.152
	ALTSS	アルライントリプルアームハンガー（スクエア）	AL Line Triple Arm Hanger(Square)	アルライン	AL Line	P.155
	ALV	アルバイブ	Vibrated Aluminum	マテリアル	Material & Projects	P.367
	ALV-ABR	アルバイブアルマイトブロンズ	Vibration Anodized Bronze	マテリアル	Material & Projects	P.370
	ALWDA	アルラインウッドシェルフ	AL Line Wood Shelf Suppot	アルライン	AL Line	P.156
	ALWRS	アルラインダブルアームハンガー（ラウンド）	AL Line Double Arm Hanger(Round)	アルライン	AL Line	P.151
	ALWRS	アルラインダブルアームMハンガー（25φM/32φM）	AL Line Double Arm M Hanger(25φM/32φM)	アルライン	AL Line	P.151
	ALWSS	アルラインダブルアームハンガー（スクエア）	AL Line Double Arm Hanger(Square)	アルライン	AL Line	P.154
	AT-15S(F)	アルコムテーブル	Alcom Table	アルコム	Alcom	P.383
	ATP-3S	アルミ縦目パネル	Aluminum Hammer panel	マテリアル	Material & Projects	P.372
	AWFK-01	木目調フッ素塗装	Aluminum Wood grain fluorine paint	マテリアル	Material & Projects	P.372
B	BC-50/BCH-50	ベースカバー	Base Cover	ドット	Dot	P.190・216
	BHK-01RI	硫化イブシ・クリアー仕上げ（淡色）	Brass sulfurized with clear coating(Lighter)	マテリアル	Material & Projects	P.372
	BHK-02RI	硫化イブシ・クリアー仕上げ（中間色）	Brass sulfurized with clear coating(Medium)	マテリアル	Material & Projects	P.372
	BHK-03RI	硫化イブシ・クリアー仕上げ（濃色）	Brass sulfurized with clear coating(Darker)	マテリアル	Material & Projects	P.372
	BIA	アルベースボードイン（アルミ入幅木）	AL Baseboard IN(Aluminum Baseboard)	アルベースボード	AL Baseboard	P.405
	BOA	アルベースボードアウト（アルミ出幅木）	AL Baseboard OUT(Aluminum Baseboard)	アルベースボード	AL Baseboard	P.406
	BOCA	コーナーベース（コーナータイプ）（アルミ出幅木用）	Corner Base for AL Baseboard OUT(Corner type)	アルベースボード	AL Baseboard	P.406
	BOEA	コーナーベース（エンドタイプ）（アルミ出幅木用）	Corner Base for AL Baseboard OUT(End type)	アルベースボード	AL Baseboard	P.406
	BPG-10	別注ゲージ	Custom made Gauge	ドット	Dot	P.190
C	CBC-50-105	共用ベースカバー（ダブル）	Common Base Cover(Double)	コンセント&スイッチ	Concent & Switch	P.398・399
	CBC-50-70	共用ベースカバー（シングル）	Common Base Cover(Single)	コンセント&スイッチ	Concent & Switch	P.398・399
	CCR-23	セラミッククリスタルコート	Ceramic Crystal Coat	マテリアル	Material & Projects	P.376
	CCRP-25	セラミッククリアーポリッシュ	Ceramic Clear Polish	マテリアル	Material & Projects	P.376
	CEC-1-2M/CEC-2-2M	電源コード（長さ各2m）	Electric Extension Cord(each 78.74")	EL ワンダーライン	EL-Wonder Line	P.36・48・179
	CL300SW	セライト（フレキシブルタイプ）	CeLight(Flexible type)	ワンバイワンセレクション	ONE BY ONE Selection	P.459
	CL450SW	セライト（フレキシブルタイプ）	CeLight(Flexible type)	ワンバイワンセレクション	ONE BY ONE Selection	P.459
	CLB	シーリングラインベース	Ceiling Line Base	シーリングライン	Ceiling Line	P.167
	CLBA	シーリングラインブラケット	Ceiling Line Bracket	シーリングライン	Ceiling Line	P.168
	CLBK	シーリングラインベース用取付金物	Mounting Hardware for Ceiling Line Base	シーリングライン	Ceiling Line	P.167・179
	CLBR	シーリングラインサポートブラケットセット（ラウンド）	Ceiling Line Support Bracket Set(Round)	シーリングライン	Ceiling Line	P.168
	CLBRS	シーリングラインサポートブラケットセット（ラウンド）ストッパー機能付き	Ceiling Line Support Bracket Set(Round) *stopper included	シーリングライン	Ceiling Line	P.169
	CLBS	シーリングラインサポートブラケットセット（スクエア）	Ceiling Line Support Bracket Set(Square)	シーリングライン	Ceiling Line	P.169

	品番 Product No.	製品名 Product Name		システム名 System		Page
	CLBSS	シーリングラインサポートブラケットセット（スクエア）ストッパー機能付き	Ceiling Line Support Bracket Set(Square) *stopper included	シーリングライン	Ceiling Line	P.169
	CLEC	シーリングラインエンドキャップ	Ceiling Line End Cap	シーリングライン	Ceiling Line	P.167
	CLH225SW	セライト（フラットタイプ）	CeLight(Flat type)	ワンバイワンセレクション	ONE BY ONE Selection	P.459
	CLH450SW	セライト（フラットタイプ）	CeLight(Flat type)	ワンバイワンセレクション	ONE BY ONE Selection	P.459
	CLHA	シーリングラインハンガーブラケット	Ceiling Line Hanger Bracket	シーリングライン	Ceiling Line	P.168
	CLSA	シーリングラインスペーサー55	Ceiling Line Spacer 55	シーリングライン	Ceiling Line	P.168
	CLSRS	シーリングラインシングルアームハンガー（ラウンド）ストッパー機能付き	Ceiling Line Single Arm Hanger(Round) *stopper included	シーリングライン	Ceiling Line	P.170
	CLSSS	シーリングラインシングルアームハンガー（スクエア）ストッパー機能付き	Ceiling Line Single Arm Hanger(Square) *stopper included	シーリングライン	Ceiling Line	P.170
	CLWRS	シーリングラインダブルアームハンガー（ラウンド）ストッパー機能付き	Ceiling Line Double Arm Hanger(Round) *stopper included	シーリングライン	Ceiling Line	P.171
	CLWSS	シーリングラインダブルアームハンガー（スクエア）ストッパー機能付き	Ceiling Line Double Arm Hanger(Square) *stopper included	シーリングライン	Ceiling Line	P.171
	CMRP-J2	セラミックミラーポリッシュ	Ceramic Mirror Polish	マテリアル	Material & Projects	P.376
	CNSA	ACアダプター24V	24V AC Adapter	EL ワンダーライン	EL-Wonder Line	P.36・48・119・179
	CODR	LEDダウンライトセット（4W×2）コンバーター（変換機）付	LED Down Light Set(4W×2) with Converter	LED ナチュラルライト	LED Natural Light	P.229
	CRS/CSS	ベースキャップ	Base Cap	ドット	Dot	P.191・217
	CS-23φ	AEP塗装用保護シール	Protective sticker for Acrylic Emulsion Paint	コンセント&スイッチ	Concent & Switch	P.397・398・399
	CSC-B1	セラミックスリップコート	Ceramic Slip Coat	マテリアル	Material & Projects	P.376
D	DC12V-2A-1.6M	ACアダプター12V	12V AC Adapter	EL ライン	EL-Line	P.85
	DPC-22φS	ドットシステム用（シングル）/コンセント	Concent for Prosper Dot System(Single)	コンセント&スイッチ	Concent & Switch	P.398
	DPC-22φW	ドットシステム用（ダブル）/ツインコンセント	Twin Concent for Prosper Dot System(Double)	コンセント&スイッチ	Concent & Switch	P.398
	DPS-22φS	ドットシステム用（シングル）/スイッチ	Switch for Prosper Dot System(Single)	コンセント&スイッチ	Concent & Switch	P.398
	DPS-22φW	ドットシステム用（ダブル）/ツインスイッチ	Twin Switch for Prosper Dot System(Double)	コンセント&スイッチ	Concent & Switch	P.398
E	EBH/EB	エコベース	Eco Base	ドット	Dot	P.189
	EBH-20G	エコベース（硝子用）	Eco Base(for glass)	ドット	Dot	P.189
	EC	電源コード（長さ各2m）	Electric Extension Cord(each 78.74")	EL ライン	EL-Line	P.85
	EC	電源コード（長さ各2m）	Power Supply Cord(each 78.74")	EL ドット	EL-Dot	P.219
	ECC	接続コード（ELシーリングラインコンセント専用）	Connecting Cord(Only for EL-Ceiling Line Concent)	EL シーリングライン	EL-Ceiling Line	P.176
	ECLB-10	ELシーリングラインベース24V	EL-Ceiling Line Base 24V	EL シーリングライン	EL-Ceiling Line	P.175
	ECLC-12φ	ELシーリングラインコンセント	EL-Ceiling Line Concent	EL シーリングライン	EL-Ceiling Line	P.176
	ECLEC	ELシーリングラインエンドキャップ	EL-Ceiling Line End Cap	EL シーリングライン	EL-Ceiling Line	P.175
	ECLS54φ-120-19W	ELシーリングLEDスポットライト24V	EL-Ceiling LED Spotlight 24V	EL シーリングライン	EL-Ceiling Line	P.177
	ELB-12V-10／ELB-24V-10	ELラインベース12V／24V	EL-Line Base 12V/24V	EL ライン	EL-Line	P.81
	ELB-WOFS/（ELS-WOFS）	ELワンダーラインワンタッチフェイスブラケット	EL-Wonder Line One Touch Face Bracket	EL ワンダーライン	EL-Wonder Line	P.33
	ELB-WOFS/（ELS-WOFS）	ELワンダーラインワンタッチフェイスブラケットセット	EL-Wonder Line One Touch Face Bracket Set	EL ワンダーライン	EL-Wonder Line	P.34
	ELBC-10	ELラインベースカバー	EL-Line Base Cover	EL ライン	EL-Line	P.61・83・97
	ELBH-20	ELスタンダードベース24V	EL-Standard Base 24V	EL ドット	EL-Dot	P.215
	ELC-10φ×45-（24V）	ELラインコンセント24V	EL-Line Concent 24V	EL ライン	EL-Line	P.83
	ELEC	ELラインエンドキャップ	EL-Line End Cap	EL ライン	EL-Line	P.81
	ELIS-2P	ELスタンダードブラケット取り付け金具	Mounting bracket for EL-Standard Bracket	EL ドット	EL-Dot	P.217
	ELSS-10	ELスタンダードブラケット	EL-Standard Bracket	EL ドット	EL-Dot	P.216
	EL-VB-15	EL-Vラインベーシックサポート	EL-V Line Basic Support	EL-Vライン	EL-V Line	P.47
	EL-VBS/EL-VWBA	EL-Vラインブラケット	EL-V Line Bracket	EL-Vライン	EL-V Line	P.48
	EL-VGB	Vラインガイドブラケット	V Line Guide Bracket	EL-Vライン	EL-V Line	P.52
	EL-VS-8	EL-Vラインシングルサポート	EL-V Line Single Support	EL-Vライン	EL-V Line	P.47
	EL-VW-19	EL-Vラインダブルサポート	EL-V Line Double Support	EL-Vライン	EL-V Line	P.47
	EL-WB-12	ELワンダーラインベーシックサポート	EL-Wonder Line Basic Support	EL ワンダーライン	EL-Wonder Line	P.31
	EL-WGFS	ELワンダーラインガラスフレームセット	EL-Wonder Line Glass Frame Set	EL ワンダーライン	EL-Wonder Line	P.39
	EL-WGHS	ELワンダーラインガラスハンガーフレームセット	EL-Wonder Line Glass Hanger Frame Set	EL ワンダーライン	EL-Wonder Line	P.39
	EL-WS-5	ELワンダーラインシングルサポート	EL-Wonder Line Single Support	EL ワンダーライン	EL-Wonder Line	P.31
	EL-WSS	ELワンダーラインスタンダードブラケット	EL-Wonder Line Standard Bracket	EL ワンダーライン	EL-Wonder Line	P.32
	EL-WW-14	ELワンダーラインダブルサポート	EL-Wonder Line Double Support	EL ワンダーライン	EL-Wonder Line	P.31
	EL-WWA	ELワンダーラインウッドブラケット	EL-Wonder Line Wood Bracket	EL ワンダーライン	EL-Wonder Line	P.32
	ELS-WOSS	ELワンダーラインワンタッチシェルフブラケットセット	EL-Wonder Line One Touch Shelf Bracket Set	EL ワンダーライン	EL-Wonder Line	P.34
	EPG-8（t）	エッジプロテクターガラス	Edge Protector Glass	エッジプロテクターガラス	Edge Protector Glass	P.126
	ES-32	エコサポート	Eco Support	ドット	Dot	P.188
	ESS-10	エコブラケット	Eco Bracket	ドット	Dot	P.189
F	FCI-10×29-300	コード配線用 FIXブラケット	Fix Bracket for Cable Tunnel	フィックス	Fix	P.281
	FFRS	フェイスアウトブラケット（ラウンド）	Faceout Bracket(Round)	フィックス	Fix	P.283
	FFSS	フェイスアウトブラケット（スクエア）	Faceout Bracket(Square)	フィックス	Fix	P.287
	FGRS	ガラス用ブラケット（ラウンド）	Glass Shelf Bracket(Round)	フィックス	Fix	P.286
	FGSS	ガラス用ブラケット（スクエア）	Glass Shelf Bracket(Square)	フィックス	Fix	P.289
	FHI-22□	重量用 FIXブラケット	Fix Bracket for Heavy Loading	フィックス	Fix	P.281
	FHRS	フリーハンガーTピンタイプ（ラウンド）	Free Hanger T Pin Type(Round)	スクリーン	Screen	P.274
	FHRS	フリーハンガーTフックタイプ（ラウンド）	Free Hanger T Hook Type(Round)	スクリーン	Screen	P.275
	FHRS/FHRI	フリーハンガーピンタイプ（ラウンド）	Free Hanger Pin Type(Round)	スクリーン	Screen	P.274
	FHRS/FHRI	フリーハンガーフックタイプ（ラウンド）	Free Hanger Hook Type(Round)	スクリーン	Screen	P.275
	FHRS-○○φ	フリーハンガーピンタイプ（ラウンド）	Free Hanger Pin Type(Round)	フィックス	Fix	P.293
	FHRS-○○φ	フリーハンガーフックタイプ（ラウンド）	Free Hanger Hook Type(Round)	フィックス	Fix	P.293
	FHSA-18×16	ハンディシグナル（バータイプ）	Handy Signal(Bar Type)	ハンディシグナル	Handy Signal	P.394
	FHSA-90×8	ハンディシグナル（プレートタイプ）	Handy Signal(Plate Type)	ハンディシグナル	Handy Signal	P.394
	FI-10	フィックスブラケット	Fix Bracket	フィックス	Fix	P.281
	FIX-1R	FIXパーティション	FIX Partition	スライディング	Sliding	P.334
	FKI-10-50	スラントハンガー用 FIXブラケット	Fix Bracket for Slant Hanger	フィックス	Fix	P.281

INDEX 製品品番表

	品番 Product No.	製品名 Product Name		システム名 System		Page
	FKRS	スラントハンガー（ラウンド）	Slant Hanger(Round)	フィックス	Fix	P.286
	FKSS	スラントハンガー（スクエア）	Slant Hanger(Square)	フィックス	Fix	P.289
	FRHS-A	スタンドMハンガーAタイプ（25φM/32φM）	Stand M Hanger A Type(25φM/32φM)	フィックス	Fix	P.292
	FRHS-A-25φ	スタンドハンガーAタイプ（ラウンド）	Stand Hanger A Type(Round)	フィックス	Fix	P.290
	FRHS-B	スタンドMハンガーBタイプ（25φM/32φM）	Stand M Hanger B Type(25φM/32φM)	フィックス	Fix	P.292
	FRHS-B-25φ	スタンドハンガーBタイプ（ラウンド）	Stand Hanger B Type(Round)	フィックス	Fix	P.290
	FRHS-C-25φ	スタンドハンガーCタイプ（ラウンド）	Stand Hanger C Type(Round)	フィックス	Fix	P.293
	FRS	フェイスアウトブラケット（ラウンド）	Faceout Bracket(Round)	ドット	Dot	P.193
	FS-50	フィックスサポート	Fix Support	フィックス	Fix	P.282
	FSHS-A-25□	スタンドハンガーAタイプ（スクエア）	Stand Hanger A Type(Square)	フィックス	Fix	P.294
	FSHS-B-25□	スタンドハンガーBタイプ（スクエア）	Stand Hanger B Type(Square)	フィックス	Fix	P.294
	FSHS-C-25□	スタンドハンガーCタイプ（スクエア）	Stand Hanger C Type(Square)	フィックス	Fix	P.295
	FSRS	シングルアームハンガー（ラウンド）	Single Arm Hanger(Round)	フィックス	Fix	P.283
	FSS	フェイスアウトブラケット（スクエア）	Faceout Bracket(Square)	ドット	Dot	P.199
	FSSS	シングルアームハンガー（スクエア）	Single Arm Hanger(Square)	フィックス	Fix	P.287
	FTRS	トリプルアームハンガー（ラウンド）	Triple Arm Hanger(Round)	フィックス	Fix	P.285
	FTRS-25φM/32φM	トリプルアームMハンガー（25φM/32φM）	Triple Arm M Hanger(25φM/32φM)	フィックス	Fix	P.285
	FTSS	トリプルアームハンガー（スクエア）	Triple Arm Hanger(Square)	フィックス	Fix	P.288
	FWRS	ダブルアームハンガー（ラウンド）	Double Arm Hanger(Round)	フィックス	Fix	P.284
	FWRS-25φM/32φM	ダブルアームMハンガー（25φM/32φM）	Double Arm M Hanger(25φM/32φM)	フィックス	Fix	P.284
	FWSS	ダブルアームハンガー（スクエア）	Double Arm Hanger(Square)	フィックス	Fix	P.288
G	GC-8	Gクッション	G Cushion	ドット	Dot	P.187・189・247
	GCC-L6	ガラスクリーンコート	Glass Clean Coat	マテリアル	Material & Projects	P.376
	GEC-1-2M/GEC-2-2M	電源コード（長さ各2m）	Electric Extension Cord(each 6.56ft)	LED Gライン	LED-G Line Base	P.119
	GEPG-6/GEPG-8	エッジプロテクターガラス（Gラインベース用）	Edge Protector Glass(For G Line Base)	Gライン	G Line	P.110
	GLB-10	Gラインベース	G Line Base	Gライン	G Line	P.95
	GLB-10-○○-LED	LED Gラインベース	LED-G Line Base	LED Gライン	LED-G Line Base	P.119
	GLB-10-IN	Gラインベース（内R対応）	G Line Base(Inside curving)	Gライン	G Line	P.96
	GLB-10-OUT	Gラインベース（外R対応）	G Line Base(Outside curving)	Gライン	G Line	P.96
	GLCA-10	Gラインチャンネル	G Line Channel	Gライン	G Line	P.97
	GLCA-10-□□R-IN	Gラインチャンネル（内R対応）	G Line Channel(Inside curving)	Gライン	G Line	P.97
	GLCA-10-□□R-OUT	Gラインチャンネル（外R対応）	G Line Channel(Outside curving)	Gライン	G Line	P.97
	GLCB-10-D	Gラインコーナーベース（出隅用）	G Line Corner Base(Out Corner)	Gライン	G Line	P.98
	GLCB-10-I	Gラインコーナーベース（入隅用）	G Line Corner Base(In Corner)	Gライン	G Line	P.98
	GLEC	Gラインエンドキャップ	G Line End Cap	Gライン	G Line	P.95
	GLFRS	Gラインフェイスアウトブラケット（ラウンド）	G Line Faceout Bracket(Round)	Gライン	G Line	P.102
	GLFS-4φ/GLFS-6φ	Gラインフック（4φ・6φ）	G Line Hook(4φ・6φ)	Gライン	G Line	P.109
	GLFSS	Gラインフェイスアウトブラケット（スクエア）	G Line Faceout Bracket(Square)	Gライン	G Line	P.106
	GLKRS	Gラインスラントハンガー（ラウンド）	G Line Slant Hanger(Round)	Gライン	G Line	P.103
	GLKSS	Gラインスラントハンガー（スクエア）	G Line Slant Hanger(Square)	Gライン	G Line	P.106
	GLPSA-5×19	Gラインパネルブラケットセット	G Line Panel Bracket Set	Gライン	G Line	P.108
	GLS-16	Gラインブラケット（GLS-16）	G Line Bracket(GLS-16)	Gライン	G Line	P.99
	GLS-19	Gラインブラケット（GLS-19）	G Line Bracket(GLS-19)	Gライン	G Line	P.99
	GLS-22	Gラインブラケット（GLS-22）	G Line Bracket(GLS-22)	Gライン	G Line	P.99
	GLS-40	Gラインブラケット（GLS-40）	G Line Bracket(GLS-40)	Gライン	G Line	P.100
	GLSA-6	Gラインアルミシェルフ（GLSA）	G Line Aluminum Shelf(GLSA)	Gライン	G Line	P.111
	GLSC-6/GLSC-8	Gラインアクリルシェルフ（GLSC）	G Line Acrylic Shelf(GLSC)	Gライン	G Line	P.112
	GLSRS	Gラインシングルアームハンガー（ラウンド）	G Line Single Arm Hanger(Round)	Gライン	G Line	P.103
	GLSSS	Gラインシングルアームハンガー（スクエア）	G Line Single Arm Hanger(Square)	Gライン	G Line	P.107
	GLTRS	Gライントリプルアームハンガー（ラウンド）	G Line Triple Arm Hanger(Round)	Gライン	G Line	P.105
	GLTRS-25φM/GLTRS-32φM	Gライントリプルアームハンガー（25φM/32φM）	G Line Triple Arm M Hanger(25φM/32φM)	Gライン	G Line	P.105
	GLTSS	Gライントリプルアームハンガー（スクエア）	G Line Triple Arm Hanger(Square)	Gライン	G Line	P.108
	GLWRS	Gラインダブルアームハンガー（ラウンド）	G Line Double Arm Hanger(Round)	Gライン	G Line	P.104
	GLWRS-25φM/GLWRS-32φM	Gラインダブルアームハンガー（25φM/32φM）	G Line Double Arm M Hanger(25φM/32φM)	Gライン	G Line	P.104
	GLWSS	Gラインダブルアームハンガー（スクエア）	G Line Double Arm Hanger(Square)	Gライン	G Line	P.107
	GP-6	6mmガラス棚用シート	Packing for 6mm thick Glass Shelf	Gライン	G Line	P.96
	GP-8	8mmガラス棚用シート	Packing for 8mm thick Glass Shelf	Gライン	G Line	P.96
	GRS	ガラス用ブラケット（ラウンド）	Glass Bracket(Round)	ドット	Dot	P.198
	GSS	ガラス用ブラケット（スクエア）	Glass Bracket(Square)	ドット	Dot	P.203
	GUGS	ハネ上げ防止金具	Glass Holder	ドット	Dot	P.191
H	HPRS	ハンガーパイプ（ラウンド）	Hanger Bar(Round)	ドット	Dot	P.194
	HPRS	ハンガーバー（ラウンド）	Hanger Bar(Round)	ワンダーライン	Wonder Line	P.21
	HPSS	ハンガーパイプ（スクエア）	Hanger Bar(Square)	ドット	Dot	P.200
	HPSS	ハンガーバー（スクエア）	Hanger Bar(Square)	ワンダーライン	Wonder Line	P.25
	HRS/HSS	ホールカバー	Hole Cover	ドット	Dot	P.191・217
K	KRS	スラントハンガー（ラウンド）	Slant Hanger(Round)	ドット	Dot	P.197
	KSS	スラントハンガー（スクエア）	Slant Hanger(Square)	ドット	Dot	P.202
L	LAD-8	ドットシェルフ	Dot Shelf	LED Gライン	LED-G Line Base	P.120
	LASA	ラインアルミシェルフ（LASA）	Line Aluminum Shelf	ライン	Line	P.74
	LB-10	ラインベース	Line Base	ライン	Line	P.61
	LB-10-IN	ラインベース（内R対応）	Line Base(Inside curving)	ライン	Line	P.62
	LB-10-OUT	ラインベース（外R対応）	Line Base(Outside curving)	ライン	Line	P.62

	品番 Product No.	製品名 Product Name		システム名 System		Page
	LCA-10	ラインチャンネル	Line Channel	ライン	Line	P.61
	LCB-10-D	ラインコーナーベース（出隅用）	Line Corner Base(Out Corner)	ライン	Line	P.62
	LCB-10-I	ラインコーナーベース（入り隅用）	Line Corner Base(In Corner)	ライン	Line	P.62
	LEC	ラインエンドキャップ	Line End Cap	ライン	Line	P.61
	LFOS	FOストッパー	FO Stopper	ライン	Line	P.64
	LFRS	ラインフェイスアウトブラケット（ラウンド）	Line Faceout Bracket(Round)	ライン	Line	P.65
	LFS-4φ/6φ	ラインフック（4φ・6φ）	Line Hook(4φ・6φ)	ライン	Line	P.73
	LFSS	ラインフェイスアウトブラケット（スクエア）	Line Faceout Bracket(Square)	ライン	Line	P.69
	LGSA	ラインガラスシェルフ（LGSA）	Line Glass Shelf Support	ライン	Line	P.72
	LGSA-12V	LEDラインガラスシェルフ12V	LED-Line Glass Shelf 12V	EL ライン	EL-Line	P.82
	LHC-8	面発光アクリル	Surface-emitting Acrylic Shelf	LED Gライン	LED-G Line Base	P.120
	LJP-30	ジョイントピン	Joint Pin	ライン	Line	P.61・81・95・130
	LKRS	ラインスラントハンガー（ラウンド）	Line Slant Hanger(Round)	ライン	Line	P.65
	LKSS	ラインスラントハンガー（スクエア）	Line Slant Hanger(Spuare)	ライン	Line	P.69
	LPBA-5×19	ラインパネルブラケットセット	Line Panel Bracket Set	ライン	Line	P.71
	LPC-22φS	ラインシステム用（シングル）/コンセント	Concent for Prosper Line System(Single)	コンセント&スイッチ	Concent & Switch	P.397
	LPC-22φW	ラインシステム用（ダブル）/ツインコンセント	Twin Concent for Prosper Line System(Double)	コンセント&スイッチ	Concent & Switch	P.397
	LPG-8 (t)	エッジプロテクターガラス	Edge Protector Glass	LED Gライン	LED-G Line Base	P.121
	LPLA-45	補強プレート	Reinforcement	ライン	Line	P.80
	LPS-22φS	ラインシステム用（シングル）/スイッチ	Switch for Prosper Line System(Single)	コンセント&スイッチ	Concent & Switch	P.397
	LPS-22φW	ラインシステム用（ダブル）/ツインスイッチ	Twin Switch for Prosper Line System(Double)	コンセント&スイッチ	Concent & Switch	P.397
	LS-16	ラインブラケット（LS-16）	Line Bracket(LS-16)	ライン	Line	P.63
	LS-19	ラインブラケット（LS-19）	Line Bracket(LS-19)	ライン	Line	P.63
	LS-22	ラインブラケット（LS-22）	Line Bracket(LS-22)	ライン	Line	P.63
	LS-40	ラインブラケット（LS-40）	Line Bracket(LS-40)	ライン	Line	P.64
	LSRS	ラインシングルアームハンガー（ラウンド）	Line Single Arm Hanger(Round)	ライン	Line	P.66
	LSSS	ラインシングルアームハンガー（スクエア）	Line Single Arm Hanger(Spuare)	ライン	Line	P.70
	LTHC-10	面発光アクリル	Surface-emitting Acrylic Shelf	EL ライン	EL-Line	P.82
	LTRS	ライントリプルアームハンガー（ラウンド）	Line Triple Arm Hanger(Round)	ライン	Line	P.68
	LTRS-25φM/32φM	ライントリプルアームMハンガー（25φM/32φM）	Line Triple Arm M Hanger(25φM/32φM)	ライン	Line	P.68
	LTSC/LTSG	ラインアクリルシェルフ（LTSC-6／LTSG-5）	Line Acrylic Shelf	ライン	Line	P.74
	LTSS	ライントリプルアームハンガー（スクエア）	Line Triple Arm Hanger(Spuare)	ライン	Line	P.71
	LWRS	ラインダブルアームハンガー（ラウンド）	Line Double Arm Hanger(Round)	ライン	Line	P.67
	LWRS-25φM/32φM	ラインダブルアームMハンガー（25φM/32φM）	Line Double Arm M Hanger(25φM/32φM)	ライン	Line	P.67
	LWSS	ラインダブルアームハンガー（スクエア）	Line Double Arm Hanger(Spuare)	ライン	Line	P.70
M	MASA-4	ミニラインアルミシェルフ	Mini Line Aluminum Shelf	ミニライン	Mini Line	P.132
	MBH-20/MB-20	ミニベース	Mini Base	ドット	Dot	P.189
	MC-2	マイクロファイバークロス	Microfiber Cloth	マテリアル	Material & Projects	P.376
	MCS-1	塗り込み専用スポンジ	Dedicated Sponge	マテリアル	Material & Projects	P.376
	MLB-6	ミニラインベース	Mini Line Base	ミニライン	Mini Line	P.129
	MLEC-FA	ミニラインエンドキャップ	Mini Line End Cap	ミニライン	Mini Line	P.130
	MLFS-4φ	ミニラインフック（4φ）	Mini Line Hook(4φ)	ミニライン	Mini Line	P.130
	MLGSA	ミニラインガラスシェルフ	Mini Line Glass Shelf Support	ミニライン	Mini Line	P.131
	MS-15	ミニサポート	Mini Support	ドット	Dot	P.188
	MTSC	ミニラインアクリルシェルフ	Mini Line Acrylic Shelf	ミニライン	Mini Line	P.132
N	NBDR-93×28φ-9W	LEDベースダウンライト9W	LED Base Down Light 9W	LED ナチュラルライト	LED Natural Light	P.233
	NDC-450	接続コード	Electric Extension Cord	EL ドット	EL-Dot	P.84・219・227・228
	NDR-15×55φ-4W	LEDダウンライト4W	LED Down Light 4W	LED ナチュラルライト	LED Natural Light	P.231
	NFA-15×15	フリーアングルベース	Free Angle Base	LED ナチュラルライト	LED Natural Light	P.35・49・84・178・218・227
	NFAL-15×15	LEDフリーアングルラインライト	LED Free Angle Line Light	LED ナチュラルライト	LED Natural Light	P.35・49・84・178・218・227
	NFBI 15×50	フリーベース	Free Base	LED ナチュラルライト	LED Natural Light	P.35・49・84・178・218・227
	NFL	NFL-LED 2（DNライティング（株）製）	NFL-LED 2(Partner manufacturer:DN Lighting)	LED ナチュラルライト	LED Natural Light	P.229
	NJS-22φ×40	LEDジュエリースポットスタンド2W	LED Jewelry Spot Stand 2W	LED ナチュラルライト	LED Natural Light	P.234
	NJS-22φ×40JN	LEDジュエリースポットスタンド2W ―ジャックインタイプ―	LED Jewelry Spot Stand 2W -Jack-in type-	LED ナチュラルライト	LED Natural Light	P.235
	NJS-34φ×45	LEDジュエリースポットスタンド4W	LED Jewelry Spot Stand 4W	LED ナチュラルライト	LED Natural Light	P.236
	NJS-34φ×45JN	LEDジュエリースポットスタンド4W ―ジャックインタイプ―	LED Jewelry Spot Stand 4W -Jack-in type-	LED ナチュラルライト	LED Natural Light	P.237
	NKP-1P	ホールキャップ	Hole Cap	LED ナチュラルライト	LED Natural Light	P.235・237
	NKP-2P	器具取り付けベース＋ホールキャップ	Equipment Mounting Base+Hole Cap	LED ナチュラルライト	LED Natural Light	P.235・237
	NLL-8×12	LEDラインライト	LED Line Light	LED ナチュラルライト	LED Natural Light	P.35・49・84・178・218・227
	NSA	ACアダプター 24V	24V AC Adapter	EL ドット	EL-Dot	P.85・219
	NSBI-12×50	取付金具	Mounting Bracket	LED ナチュラルライト	LED Natural Light	P.228
	NSL-16×17	LEDシームレスラインライト	LED Seamless Line Light	LED ナチュラルライト	LED Natural Light	P.228
	NSZ-8701	電源	Power Unit	LED ナチュラルライト	LED Natural Light	P.238
	NSZ-8702	電源	Power Unit	LED ナチュラルライト	LED Natural Light	P.238
	NSZ-8710-02	延長コード（共通）	Extension Cord(Common)	LED ナチュラルライト	LED Natural Light	P.238
	NSZ-8710-04	延長コード（共通）	Extension Cord(Common)	LED ナチュラルライト	LED Natural Light	P.238
	NSZ-8716	電源（調光可能）	Power Unit	LED ナチュラルライト	LED Natural Light	P.238
	NSZ-8717	電源（調光可能）	Power Unit	LED ナチュラルライト	LED Natural Light	P.238
	NSZ-8718	電源（調光可能）	Power Unit	LED ナチュラルライト	LED Natural Light	P.238
	NSZ-8719	電源（調光可能）	Power Unit	LED ナチュラルライト	LED Natural Light	P.238

INDEX 製品品番表


	品番 Product No.	製品名 Product Name		システム名 System		Page
	NUDR-25×55φ-3W	LEDユニバーサルダウンライト3W	LED Universal Down Light 3W	LED ナチュラルライト	LED Natural Light	P.231
	NUDR-42×55φ-4W	LEDユニバーサルダウンライト4W	LED Universal Down Light 4W	LED ナチュラルライト	LED Natural Light	P.232
	NUDR-77×55φ-7W	LEDユニバーサルダウンライト7W	LED Universal Down Light 7W	LED ナチュラルライト	LED Natural Light	P.232
	NUDS-90×70□-9W	LEDユニバーサルダウンライト9W［角形］	LED Universal Down Light 9W(Square type)	LED ナチュラルライト	LED Natural Light	P.233
O	OFRS25/OFRS32	ワンタッチFOハンガー（ラウンド）	One Touch FO Hanger(Round)	スクリーン	Screen	P.268・291
	OFSS-14×24	ワンタッチFOハンガー（スクエア/ハンガー14×24用）	One Touch FO Hanger(Square / Hanger for14×24)	スクリーン	Screen	P.270
	OFSS-22□	ワンタッチFOハンガー（スクエア/ハンガー22□用）	One Touch FO Hanger(Square / Hanger for22□)	スクリーン	Screen	P.270
	OFSS-25□	ワンタッチFOハンガー（スクエア/ハンガー25□用）	One Touch FO Hanger(Square / Hanger for25□)	スクリーン	Screen	P.271・295
	OSR25/OSR32	ワンタッチスペーサー25/32（ラウンド）	One Touch Spacer25/32(Round)	スクリーン	Screen	P.269
P	PAPS	ポイントアクリルプレート50	Point Acrylic Plate 50	ポイント	Point	P.311
	PASA-3	プチラインアルミシェルフ	Petit Line Aluminum Shelf	プチライン	Petit Line	P.138
	PAT-8	ポイントアクリルテーブルトップ	Point Acrylic Tabletop	ポイント	Point	P.311
	PB-20S	スタンダードベース（石用）	Standard Base(for stone)	ドット	Dot	P.186
	PBH/PB-20	スタンダードベース	Standard Base	ドット	Dot	P.185
	PBH-20F	別注ベース（サイズフリー）	Custom made Base(Size Free)	ドット	Dot	P.186
	PBH-20G	スタンダードベース（硝子用）	Standard Base(for glass)	ドット	Dot	P.186
	PBRI-22-34φ	ポイントベース（ベースプレート含む）	Point Base(including Base Plate)	ポイント	Point	P.303
	PBRI-22-34φ-120	重量用ポイントベース（ベースプレート120φ含む）	Point Base for heavy weight(including Base Plate φ120)	ポイント	Point	P.303
	PBUI	コンクリート埋め込み用ポイントベース	Point Base for concrete floor	ポイント	Point	P.305
	PBUJ	コンクリート埋め込み用ポイントベース治具	Construction Jig for concrete floor	ポイント	Point	P.305
	PEP	展示パネル	Exhibition Panel	ポイント	Point	P.314
	PEPA	展示パネル用ポイントポール45	Point Pole 45 for Exhibition Panel	ポイント	Point	P.313
	PG-10	プロスパーゲージ	Prosper Gauge	ドット	Dot	P.190
	PG-10	エコゲージ	Eco Gauge	ドット	Dot	P.190
	PGPA	ポイントガイドポール45	Point Guide Pole 45	ポイント	Point	P.313
	PGPS	ポイントガラスプレート60	Point Glass Plate 60	ポイント	Point	P.312
	PGPS	ポイントガラスプレート85	Point Glass Plate 85	ポイント	Point	P.312
	PHRS	ポイントホールカバー（ラウンド）	Point Hole Cover(Round)	ポイント	Point	P.303
	PHSS	ポイントホールカバー（スクエア）	Point Hole Cover(Square)	ポイント	Point	P.303
	PKRS	ポイントスタンドハンガーKタイプ（ラウンド）	Point Stand Hanger K Type(Round)	ポイント	Point	P.308
	PKSS	ポイントスタンドハンガーKタイプ（スクエア）	Point Stand Hanger K Type(Square)	ポイント	Point	P.310
	PLA-65	補強プレート	Reinforcement Plate	ドット	Dot	P.206・210
	PLB-5	プチラインベース	Petit Line Base	プチライン	Petit Line	P.137
	PLEC	プチラインエンドキャップ	Petit Line End Cap	プチライン	Petit Line	P.137
	PLFS-3φ	プチラインフック（3φ）	Petit Line Hook(3φ)	プチライン	Petit Line	P.137
	PLRS	ポイントスタンドハンガーLタイプ（ラウンド）	Point Stand Hanger L Type(Round)	ポイント	Point	P.308
	PLSS	ポイントスタンドハンガーLタイプ（スクエア）	Point Stand Hanger L Type(Square)	ポイント	Point	P.310
	PPC-22φS	CSプレート用（カバー一体タイプ）/コンセント	Concent(for CS Plate)	コンセント&スイッチ	Concent & Switch	P.401
	PPS-22φS	CSプレート用（カバー一体タイプ）/スイッチ	Switch(for CS Plate)	コンセント&スイッチ	Concent & Switch	P.401
	PR-45□	CSプレート（スクエア）	CS Plate(Square)	コンセント&スイッチ	Concent & Switch	P.401
	PR-45φ	CSプレート（ラウンド）	CS Plate(Round)	コンセント&スイッチ	Concent & Switch	P.401
	PS-50	スタンダードサポート	Standard Support	ドット	Dot	P.185・215
	PSA-2P	プロスパーシグナル DC	Prosper Signal DC	シグナル	Signal	P.387
	PSA-3P	プロスパーシグナル AC	Prosper Signal AC	シグナル	Signal	P.387
	PSA-4P	プロスパーシグナル AC セパレートタイプ	Prosper Signal AC(Separate Type)	シグナル	Signal	P.388
	PSPA-2P	プロスパーシグナル DC ポイントタイプ	Prosper Signal DC(Point Type)	シグナル	Signal	P.389
	PSPA-3P	プロスパーシグナル AC ポイントタイプ	Prosper Signal AC(Point Type)	シグナル	Signal	P.389
	PSPA-4P	プロスパーシグナル AC セパレートポイントタイプ	Prosper Signal AC(Separate Point Type)	シグナル	Signal	P.390
	PSRS	ポイントサポート（ラウンド）	Point Support(Round)	ポイント	Point	P.304
	PSSS	ポイントサポート（スクエア）	Point Support(Square)	ポイント	Point	P.304
	PTRS	ポイントスタンドハンガーTタイプ（ラウンド）	Point Stand Hanger T Type(Round)	ポイント	Point	P.308
	PTSC-3	プチラインアクリルシェルフ	Petit Line Acrylic Shelf	プチライン	Petit Line	P.138
	PTSS	ポイントスタンドハンガーTタイプ（スクエア）	Point Stand Hanger T Type(Square)	ポイント	Point	P.310
	PW-2	プロスパーレンチ	Prosper Wrench	ソロ	Solo	P.245・315
	PW-3	プロスパーレンチ	Prosper Wrench	スクリーン	Screen	P.273
	PWPS	ポイントウッドプレート100	Point Wood Plate 100	ポイント	Point	P.311
	PWRS	ポイントスタンドハンガーWタイプ（ラウンド）	Point Stand Hanger W Type(Round)	ポイント	Point	P.307
	PWSS	ポイントスタンドハンガーWタイプ（スクエア）	Point Stand Hanger W Type(Square)	ポイント	Point	P.309
R	RAE-27φ	ソロR-Aセット（エンドタイプ）	Solo R-A Set(End Type)	ソロ	Solo	P.243
	RBL-27φ	ソロR-Bセット（リンクタイプ）	Solo R-B Set(Link Type)	ソロ	Solo	P.243
	ROE-27φ	ソロワンホールセット	Solo One Hole Set	ソロ	Solo	P.243
	ROK-27φ	ソロワンホールキット	Solo One Hole Kit	ソロ	Solo	P.244
S	SAE-28□	ソロS-Aセット（エンドタイプ）	Solo S-A Set(End Type)	ソロ	Solo	P.244
	SAH-S	サスアンティークヘアーライン	SUS Antique Hairline	マテリアル	Material & Projects	P.371
	SAKS	ソロスラントアーム	Solo Slant Arm	ソロ	Solo	P.259
	SASS	ソロフラットアーム	Solo Flat Arm	ソロ	Solo	P.259
	SAS-S	サスアンティークストライプ	SUS Antique Stripe	マテリアル	Material & Projects	P.371
	SBL-28□	ソロS-Bセット（リンクタイプ）	Solo S-B Set(Link Type)	ソロ	Solo	P.244
	SBRA-25φ	ソロベース	Solo Base	ソロ	Solo	P.245
	SBRA-25φ	ソロベースN（ネジ付）	Solo Base N(with screw)	ソロ	Solo	P.245
	SBRA-25φ	ソロベース（ソロサポート用）	Solo Base(For Solo Support)	ソロ	Solo	P.247
	SBSS	ソロフラットブラケット（スクエア）	Solo Flat Bracket(Square)	ソロ	Solo	P.255

品番 Product No.	製品名 Product Name		システム名 System		Page
SCH-S	サスクロスヘアーライン	SUS Cross Hairline	マテリアル	Material & Projects	P.371
SCRS-27φ	ソロベースキャップ	Solo Base Cap	ソロ	Solo	P.246
SCRS-28φ	ソロベースキャップ（サポート用）	Solo Base Cap(for support)	ソロ	Solo	P.248
SCS-BS	サスクロススクラッチブラック	SUS Cross Scratch Black	マテリアル	Material & Projects	P.371
SCSS-28□	ソロベースキャップ	Solo Base Cap	ソロ	Solo	P.246
SCSS-28□	ソロベースキャップ（サポート用）	Solo Base Cap(for support)	ソロ	Solo	P.248
SDF-45□	ドアフレーム	Door frame	スライディング	Sliding	P.331
SERS-27φ	ソロエンドカバー	Solo End Cover	ソロ	Solo	P.246
SESS-28□	ソロエンドカバー	Solo End Cover	ソロ	Solo	P.246
SFHRS	ソロフォースアームハンガー（ラウンド）	Solo Fourth Arm Hanger(Round)	ソロ	Solo	P.252
SFHSS	ソロフォースアームハンガー（スクエア）	Solo Fourth Arm Hanger(Square)	ソロ	Solo	P.257
SFRS	ソロフェイスアウトブラケット（ラウンド）	Solo Faceout Bracket(Round)	ソロ	Solo	P.249
SFRS	ソロフェイスアウトセーフティブラケット（ラウンド）	Solo Faceout Safety Bracket(Round)	ソロ	Solo	P.249
SFS-11-□	Fantastic Stainless Steel	Fantastic Stainless Steel	ワンバイワンセレクション	ONE BY ONE Selection	P.415
SFSS	ソロフェイスアウトブラケット（スクエア）	Solo Faceout Bracket(Square)	ソロ	Solo	P.255
SFSS	ソロフェイスアウトセーフティブラケット（スクエア）	Solo Faceout Safety Bracket(Square)	ソロ	Solo	P.255
SFW-15	ゆらぎ	Fluctuation	ワンバイワンセレクション	ONE BY ONE Selection	P.416
SGS-10	シングルガラスシェルフ	Single Glass Shelf Support	ドット	Dot	P.204
SHK-12G	ステンレスヘアーライン・ゴールド	Stainless Steel Hairline Gold	マテリアル	Material & Projects	P.372
SHK-12P	ステンレスヘアーライン・ピンクブロンズ	Stainless Steel Hairline Pink Bronze	マテリアル	Material & Projects	P.372
SHORS	ソロホールドハンガー（ラウンド）	Solo Hold Hanger (Round)	ソロ	Solo	P.251
SHOSS	ソロホールドハンガー（スクエア）	Solo Hold Hanger (Square)	ソロ	Solo	P.257
SHRS-27φ	ソロホールカバー	Solo Hole Cover	ソロ	Solo	P.246
SHRS-28φ	ソロホールカバー（サポート用）	Solo Hole Cover(for support)	ソロ	Solo	P.248
SHSS-28□	ソロホールカバー	Solo Hole Cover	ソロ	Solo	P.246
SHSS-28□	ソロホールカバー（サポート用）	Solo Hole Cover(for support)	ソロ	Solo	P.248
SI-10	スタンダードブラケット棚板インロー用	Standard Bracket for Wooden Shelf	ドット	Dot	P.187
SICH-26BK	ヘアーラインブラック	SUS Inco color Hairline Black	マテリアル	Material & Projects	P.374
SICM-16BK	鏡面ブラック	SUS Inco color Mirror Black	マテリアル	Material & Projects	P.374
SICV-V36BK	バイブレーションブラック	SUS Inco color Vibration Black	マテリアル	Material & Projects	P.374
SIH-04G	ヘアーラインゴールド	SUS Ion Hairline Gold	マテリアル	Material & Projects	P.374
SIH-06BK	ヘアーラインブラック	SUS Ion Hairline Black	マテリアル	Material & Projects	P.374
SIH-08B	ヘアーラインブラウン	SUS Ion Hairline Brown	マテリアル	Material & Projects	P.374
SIH-31S	ヘアーラインニッケルシルバー	SUS Ion Hairline Nickel Silver	マテリアル	Material & Projects	P.374
SIH-51BR	ヘアーラインブロンズ	SUS Ion Hairline Bronze	マテリアル	Material & Projects	P.374
SIM-01G	鏡面ゴールド	SUS Ion Mirror Gold	マテリアル	Material & Projects	P.374
SIM-03BK	鏡面ブラック	SUS Ion Mirror Black	マテリアル	Material & Projects	P.374
SIM-05BR	鏡面ブロンズ	SUS Ion Mirror Bronze	マテリアル	Material & Projects	P.374
SIM-07B	鏡面ブラウン	SUS Ion Mirror Brown	マテリアル	Material & Projects	P.374
SIM-30S	鏡面ニッケルシルバー	SUS Ion Mirror Nickel Silver	マテリアル	Material & Projects	P.374
SIV-01G	バイブレーションゴールド	SUS Ion Vibration Gold	マテリアル	Material & Projects	P.374
SIV-03BK	バイブレーションブラック	SUS Ion Vibration Black	マテリアル	Material & Projects	P.374
SIV-04B	バイブレーションブラウン	SUS Ion Vibration Brown	マテリアル	Material & Projects	P.374
SIV-32S	バイブレーションニッケルシルバー	SUS Ion Vibration Nickel Silver	マテリアル	Material & Projects	P.374
SIV-52BR	バイブレーションブロンズ	SUS Ion Vibration Bronze	マテリアル	Material & Projects	P.374
SK-05GR	本緑青・クリアー仕上げ	Stainless Steel Patina tint with clear coating	マテリアル	Material & Projects	P.372
SKRS	ソロスラントハンガー（ラウンド）	Solo Slant Hanger(Round)	ソロ	Solo	P.250
SKSS	ソロスラントハンガー（スクエア）	Solo Slant Hanger(Square)	ソロ	Solo	P.256
SMC-3	スーパーマイクロファイバークロス	Super Micro Fiber Cloth	マテリアル	Material & Projects	P.376
SMGS-10	Mysterious Mirror Gold / Golden ripples	Mysterious Mirror Gold / Golden ripples	ワンバイワンセレクション	ONE BY ONE Selection	P.415
SMK-12G	ステンレス鏡面・ゴールド	Stainless Steel Mirror Gold	マテリアル	Material & Projects	P.372
SMK-PBK	ピアノ調ブラック	Stainless Steel Mirror Black piano finish	マテリアル	Material & Projects	P.372
SMPS	Mフリーパイプ（25φM/32φM）	M Free Pipe(25φM/32φM)	スクリーン	Screen	P.267
SMRS	スクリーンMハンガー（25φM/32φM）	Screen M Hanger(25φM/32φM)	スクリーン	Screen	P.269
SMS-09	Mysterious Mirror / ripples	Mysterious Mirror / ripples	ワンバイワンセレクション	ONE BY ONE Selection	P.415
SP-25	ソロパッキン	Solo Gasket	ソロ	Solo	P.245
SPC-22φS	スタッド用（シングル）/コンセント	Concent for Stud (Single)	コンセント&スイッチ	Concent & Switch	P.399
SPC-22φW	スタッド用（ダブル）/ツインコンセント	Twin Concent for Stud (Double)	コンセント&スイッチ	Concent & Switch	P.399
SPRA-25φ	ソロプレートN（ネジ付）	Solo Plate N(with screw)	ソロ	Solo	P.245
SPS-22φS	スタッド用（シングル）/スイッチ	Switch for Stud (Single)	コンセント&スイッチ	Concent & Switch	P.399
SPS-22φW	スタッド用（ダブル）/ツインスイッチ	Twin Switch for Stud (Double)	コンセント&スイッチ	Concent & Switch	P.399
SPW-14	Powder Snow	Powder Snow	ワンバイワンセレクション	ONE BY ONE Selection	P.416
SRHS-25φ/32φ	ソロスタンドハンガー（ラウンド）	Solo Stand Hanger(Round)	ソロ	Solo	P.253
SRHS-25φM/32φM	ソロスタンドMハンガー（25φM/32φM）	Solo Stand M Hanger(25φM/32φM)	ソロ	Solo	P.253
SRS	シングルアームハンガー（ラウンド）	Single Arm Hanger(Round)	ドット	Dot	P.195
SS-10	スタンダードブラケット	Standard Bracket	ドット	Dot	P.187
SSGS	ソロシングルガラスシェルフ	Solo Single Glass Shelf Support	ソロ	Solo	P.260
SSH-BS	サススクラッチヘアーラインブラック	SUS Scratch Hairline Black	マテリアル	Material & Projects	P.371
SSHS	ソロスタンドハンガー（スクエア）	Solo Stand Hanger(Square)	ソロ	Solo	P.258
SSH-S	サススクラッチヘアーライン	SUS Scratch Hairline	マテリアル	Material & Projects	P.371
SSP-32	ソロサポート	Solo Support	ソロ	Solo	P.247
SSP-S	サススピン	SUS Spin	マテリアル	Material & Projects	P.371

INDEX 製品品番表

	品番 Product No.	製品名 Product Name		システム名 System		Page
	SSRS	ソロシングルアームハンガー（ラウンド）	Solo Single Arm Hanger(Round)	ソロ	Solo	P.250
	SSRS	ソロシングルアームセーフティハンガー（ラウンド）	Solo Single Arm Safety Hanger(Round)	ソロ	Solo	P.251
	SSS	シングルアームハンガー（スクエア）	Single Arm Hanger(Square)	ドット	Dot	P.201
	SSS-10	ソロブラケット	Solo Bracket	ソロ	Solo	P.247
	SSSS	ソロシングルアームセーフティハンガー（スクエア）	Solo Single Arm Safety Hanger(Square)	ソロ	Solo	P.256
	SSSS-14×24	スクリーンハンガー（スクエア/ハンガー14×24）	Screen Hanger(Square / Hanger for 14×24)	スクリーン	Screen	P.272
	SSSS-22⁻·25⁻	スクリーンハンガー（スクエア/ハンガー22⁻·25⁻）	Screen Hanger(Square / Hanger for 22⁻·25⁻)	スクリーン	Screen	P.272
	SSVS-16	Shine with Waves	Shine with Waves	ワンバイワンセレクション	ONE BY ONE Selection	P.417・420
	SSW-13	String Curtain	String Curtain	ワンバイワンセレクション	ONE BY ONE Selection	P.416
	SSWS	ソロシングルウッドシェルフ	Solo Single Wood Shelf Support	ソロ	Solo	P.260
	STH-S	サスサンダー	SUS Thunder	マテリアル	Material & Projects	P.371
	STR-1	シングルトップレール/1枚戸（片引き戸）	Single top rail / Single door(One way door)	スライディング	Sliding	P.331
	STR-2	シングルトップレール/2枚戸（引き分け戸）	Single top rail / Double door(Center opening door)	スライディング	Sliding	P.331
	STRS	ソロストレートハンガー（ラウンド）	Solo Straight Hanger(Round)	ソロ	Solo	P.254
	STRS-25φM/32φM	ソロストレートMハンガー（25φM/32φM）	Solo Straight M Hanger(25φM/32φM)	ソロ	Solo	P.254
	STSS	ソロストレートハンガー（スクエア）	Solo Straight Hanger(Square)	ソロ	Solo	P.258
	SUB-S	サスブラスト	SUS Blast	マテリアル	Material & Projects	P.371
	SUF-S	サスフェザー	SUS Feather	マテリアル	Material & Projects	P.371
	SUH-S	サスヘアーライン	SUS Hairline	マテリアル	Material & Projects	P.371
	SUI-S	サスアイビー	SUS Ivy	マテリアル	Material & Projects	P.371
	SUM-S	サスミラー	SUS Mirror	マテリアル	Material & Projects	P.371
	SUO-S	サスオーロラ	SUS Aurora	マテリアル	Material & Projects	P.371
	SUR-S	サスランダムスケール	SUS Random Scale	マテリアル	Material & Projects	P.371
	SUT-S	サストルネード	SUS Tornado	マテリアル	Material & Projects	P.371
	SUV-BS	サスバイブブラック	SUS Vibration Black	マテリアル	Material & Projects	P.371
	SUV-S	サスバイブ	SUS Vibration	マテリアル	Material & Projects	P.371
	SUW-12	和-Finish 梅枝	Japanese-Finish Plum tree	ワンバイワンセレクション	ONE BY ONE Selection	P.416
	SWRS-25φM/32φM	ソロダブルアームMハンガー（25φM/32φM）	Solo Double Arm M Hanger(25φM/32φM)	ソロ	Solo	P.252
	SWS-10	シングルウッドシェルフ	Single Wood Shelf Support	ドット	Dot	P.204
T	THB-01MG	Hyperbeta MG 050color Matt	Hyperbeta MG 050color Matt	ワンバイワンセレクション	ONE BY ONE Selection	P.412
	THB-02PG	Hyperbeta Paris Gold	Hyperbeta Paris Gold	ワンバイワンセレクション	ONE BY ONE Selection	P.412
	THB-03LG	IP Gold Titanium Hyperbeta LG	IP Gold Titanium Hyperbeta LG	ワンバイワンセレクション	ONE BY ONE Selection	P.412
	THB-04MG	IP Gold Titanium Hyperbeta MG	IP Gold Titanium Hyperbeta MG	ワンバイワンセレクション	ONE BY ONE Selection	P.412
	TIP-05-OG	IP Gold Titanium（Origami）	IP Gold Titanium(Origami)	ワンバイワンセレクション	ONE BY ONE Selection	P.413
	TIP-06-MG	IP Gold Titanium（Metal Kilim）	IP Gold Titanium(Metal Kilim)	ワンバイワンセレクション	ONE BY ONE Selection	P.413
	TIP-07-RG	IP Gold Titanium（ND20）	IP Gold Titanium(ND20)	ワンバイワンセレクション	ONE BY ONE Selection	P.413
	TIP-08-CG	IP Gold Titanium（SD3）	IP Gold Titanium(SD3)	ワンバイワンセレクション	ONE BY ONE Selection	P.413
	TIP-CG	IP Gold Titanium（SD3）	IP Gold Titanium(SD3)	ワンバイワンセレクション	ONE BY ONE Selection	P.411
	TIP-RG	IP Gold Titanium（ND20）	IP Gold Titanium(ND20)	ワンバイワンセレクション	ONE BY ONE Selection	P.411
	TIP-RVG	IP Gold Titanium（ND20-Vibration）	IP Gold Titanium(ND20-Vibration)	ワンバイワンセレクション	ONE BY ONE Selection	P.411
	TRS	トリプルアームハンガー（ラウンド）	Triple Arm Hanger(Round)	ドット	Dot	P.196
	TRS-25φM/32φM	トリプルアームMハンガー（25φM/32φM）	Triple Arm M Hanger(25φM/32φM)	ドット	Dot	P.197
	TSS	トリプルアームハンガー（スクエア）	Triple Arm Hanger(Square)	ドット	Dot	P.202
V	VB-15	Vラインベーシックサポート	V Line Basic Support	Vライン	V Line	P.45
	VBS-5×16	Vラインブラケット（丸パイプ・角パイプインロー用）	V Line Bracket(To be used for Round and Square Inner Part)	Vライン	V Line	P.46
	VBS-5×25	Vラインブラケット（木棚用）	V Line Bracket(To be used for Wooden Shelf)	Vライン	V Line	P.46
	VEC-450	接続コード	Electric Extension Cord	EL-Vライン	EL-V Line	P.36・49・178・228
	VG-5×22	Vラインゲージ	V Line Gauge	Vライン	V Line	P.46
	VS-8	Vラインシングルサポート	V Line Single Support	Vライン	V Line	P.45
	VW-19	Vラインダブルサポート	V Line Double Support	Vライン	V Line	P.45
W	WB-12	ワンダーラインベーシックサポート	Wonder Line Basic Support	ワンダーライン	Wonder Line	P.19
	WDF	ドアフレーム	Door frame	スライディング	Sliding	P.332・333・334
	WFRS	フェイスアウトブラケット（ラウンド）	Face Out Bracket(Round)	ワンダーライン	Wonder Line	P.21
	WFSS	フェイスアウトブラケット（スクエア）	Face Out Bracket(Square)	ワンダーライン	Wonder Line	P.25
	WFWS	ワンダーラインフェイスウッドブラケット	Wonder Line Face Wood Bracket	ワンダーライン	Wonder Line	P.30
	WG-3	ワンダーラインゲージ	Wonder Line Gauge	ワンダーライン	Wonder Line	P.20
	WKRS	スラントハンガー（ラウンド）	Slant Hanger(Round)	ワンダーライン	Wonder Line	P.21
	WKSS	スラントハンガー（スクエア）	Slant Hanger(Square)	ワンダーライン	Wonder Line	P.26
	WLMBS	ワンダーラインリミテッドブラケット	Wonder Line Limited Bracket	ワンダーライン	Wonder Line	P.40
	WLMS	ワンダーラインリミテッドシングルサポート	Wonder Line Limited Single Support	ワンダーライン	Wonder Line	P.40
	WP-1BK	木パネル・ピアノ塗装・黒	Wooden panel Black piano finish	マテリアル	Material & Projects	P.372
	WP-1W	木パネル・ピアノ塗装・白	Wooden panel White piano finish	マテリアル	Material & Projects	P.372
	WPC-22φS	木パネル用（シングル）/コンセント	Concent for Wood Panel(Single)	コンセント&スイッチ	Concent & Switch	P.400
	WPC-22φW	木パネル用（ダブル）/ツインコンセント	Twin Concent for Wood Panel (Double)	コンセント&スイッチ	Concent & Switch	P.400
	WPS-22φS	木パネル用（シングル）/スイッチ	Switch for Wood Panel(Single)	コンセント&スイッチ	Concent & Switch	P.400
	WPS-22φW	木パネル用（ダブル）/ツインスイッチ	Twin Switch for Wood Panel (Double)	コンセント&スイッチ	Concent & Switch	P.400
	WRHS	ハンガーブラケットセット（ラウンド）	Hanger Bracket Set(Round)	ワンダーライン	Wonder Line	P.28
	WRS	ダブルアームハンガー（ラウンド）	Double Arm Hanger(Round)	ドット	Dot	P.195
	WRS-25φM/32φM	ダブルアームMハンガー（25φM/32φM）	Double Arm M Hanger(25φM/32φM)	ドット	Dot	P.196
	WS-5	ワンダーラインシングルサポート	Wonder Line Single Support	ワンダーライン	Wonder Line	P.19
	WSGS	ワンダーラインシングルガラスシェルフブラケット	Wonder Line Single Glass Shelf Bracket	ワンダーライン	Wonder Line	P.29
	WSHS	ハンガーブラケットセット（スクエア）	Hanger Bracket Set(Square)	ワンダーライン	Wonder Line	P.28

品番 Product No.	製品名 Product Name		システム名 System		Page
WSRS	シングルアームハンガー（ラウンド）	Single Arm Hanger(Round)	ワンダーライン	Wonder Line	P.22
WSS	ダブルアームハンガー（スクエア）	Double Arm Hanger(Square)	ドット	Dot	P.201
WSS-3	ワンダーラインスタンダードブラケット	Wonder Line Standard Bracket	ワンダーライン	Wonder Line	P.20
WSSS	シングルアームハンガー（スクエア）	Single Arm Hanger(Square)	ワンダーライン	Wonder Line	P.26
WSTS	ワンダーラインストレートハンガー	Wonder Line Straight Hanger	ワンダーライン	Wonder Line	P.30
WSWS	ワンダーラインシングルウッドシェルフブラケット	Wonder Line Single Wood Shelf Bracket	ワンダーライン	Wonder Line	P.29
WTR-2A	ダブルトップレール/2枚戸（引き違い戸・Aタイプ）	Double top rail / Double door(Crossing door)	スライディング	Sliding	P.332
WTR-2B	ダブルトップレール/2枚戸（2本引き込み戸・Bタイプ）	Double top rail / Double door(Double pull-into door)	スライディング	Sliding	P.332
WTR-4A	ダブルトップレール/4枚戸（4本引き違い戸）	Double top rail / Four door(Four crossing door)	スライディング	Sliding	P.333
WTR-4B	ダブルトップレール/4枚戸（4本引き込み戸）	Double top rail / Four door(Four pull-into door)	スライディング	Sliding	P.333・334
WTRS	トリプルアームハンガー（ラウンド）	Triple Arm Hanger(Round)	ワンダーライン	Wonder Line	P.23
WTRS（25φM/32φM）	トリプルアームMハンガー（25φM/32φM）	Triple Arm M Hanger(25φM/32φM)	ワンダーライン	Wonder Line	P.23
WTSS	トリプルアームハンガー（スクエア）	Triple Arm Hanger(Square)	ワンダーライン	Wonder Line	P.27
WW-14	ワンダーラインダブルサポート	Wonder Line Double Support	ワンダーライン	Wonder Line	P.19
WWA	ワンダーラインウッドブラケット	Wonder Line Wood Bracket	EL ワンダーライン	EL-Wonder Line	P.32
WWRS	ダブルアームハンガー（ラウンド）	Double Arm Hanger(Round)	ワンダーライン	Wonder Line	P.22
WWRS-(25φM/32φM)	ダブルアームMハンガー（25φM/32φM）	Double Arm M Hanger(25φM/32φM)	ワンダーライン	Wonder Line	P.22
WWSS	ダブルアームハンガー（スクエア）	Double Arm Hanger(Square)	ワンダーライン	Wonder Line	P.27

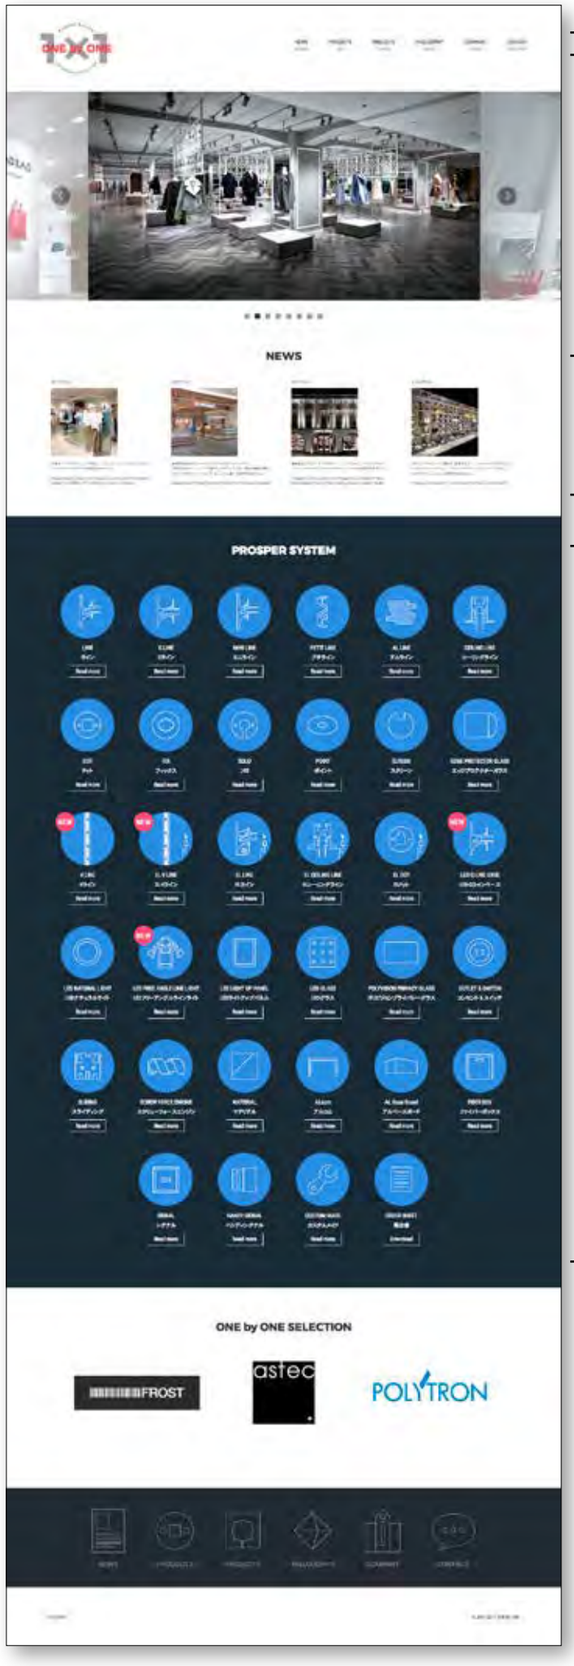

ONE by ONE WEB

［ONE by ONEウェブサイトのご案内］
ONE by ONE website introduction

www.onebyone.ne.jp

PROJECTS

制作実績のページです。
各プロジェクトの制作ストーリーが掲載されています。
The page of production achievement.
The production story of each project is told.

PHILOSOPHY

企業理念のページです。
本物作りの理念が掲載されています。
The page of the corporate philosophy.
The philosophy of genuine article making is explained.

COMPANY


会社概要のページです。会社情報、会社沿革、代表挨拶、
社内風景が掲載されています。
The page of company overview. Company information, company history, representative greetings, internal scenery are introduced.

NEWS

最新事例、展示会、イベント、カタログなどの
最新情報をご紹介しています。
We introduce the latest information such as latest examples, exhibitions, events and catalogues.

PRODUCTS

製品詳細ページです。
カタログデータのダウンロードが可能です。
A product detail page. Catalogue data can be downloaded.

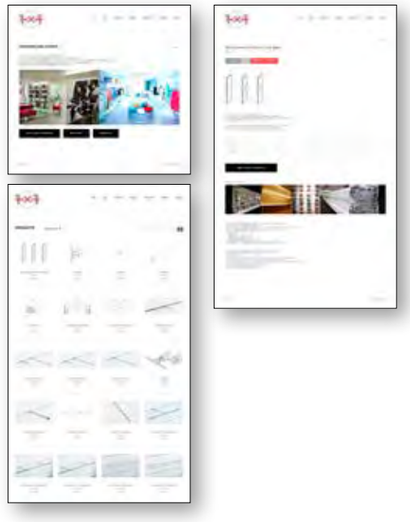

**お問合わせは、ホームページの
お問合わせフォームよりご連絡ください。
For inquiries, please contact us from the inquiry form on the website.**

株式会社 ワン・バイ・ワン
〒578-0903　大阪府東大阪市今米2丁目1番39号
TEL:072-968-1011（代）　FAX:072-968-1013
E-mail:prosper@onebyone.ne.jp
http://www.onebyone.ne.jp

One by One Co.,Ltd.
Head Office
2-1-39 Imagome, Higashi-Osaka 578-0903 Japan
Phone:+81-72-968-1011　Fax:+81-72-968-1013
E-mail:prosper@onebyone.ne.jp
http://www.onebyone.ne.jp

東京オフィス・ショールーム
〒107-0052　東京都港区赤坂1丁目1番16号 細川ビル1F
TEL:03-6229-1011　FAX:03-6229-1013

Tokyo Office & Showroom
1-1-16 1st floor, Akasaka, Minatoku, Tokyo 107-0052 Japan
Phone:+81-3-6229-1011 Fax:+81-3-6229-1013

ニューヨークオフィス
c/o S.G.F. Associates, Inc.
271 Madison Avenue, Room 608
New York, NY 10016　U.S.A.
TEL:917-261-4780　FAX: 917-261-4784
E-mail:prosper-ny@onebyone.ne.jp

New York Office
c/o S.G.F. Associates, Inc.
271 Madison Avenue, Room 608
New York, NY 10016　U.S.A.
Phone:+1-917-261-4780 Fax: +1-917-261-4784
E-mail:prosper-ny@onebyone.ne.jp



お願い・ご注意

■弊社の製品は、特許および意匠登録および商標登録商品に付き、無断で製作・使用することはできません。
■製品の取付けに際しては、専門の施工業者にご依頼の上、しっかりとした下地に取り付けて頂くようお願い致します。
製品によっては取付け説明書を同封しております。説明書をよくお読みの上、正しくお取り付けください。
尚、ご不明な点等がありましたら弊社にご相談ください。
■ご発注、出荷について
・既製品は原則として、翌日出荷となりますが、ハンガー等、表パーツに関しては約2～7日間かかります。
納期に関しては、別途お問い合せください。
・ご発注は原則としてFAXにてお願い致します。
・ご発注の際は必ず現場名をお知らせください。
■品質向上のため、予告なく仕様を変更させて頂くことがあります。予めご了承ください。
■材料価格変動のため、予告なく価格を変更させて頂くことがあります。予めご了承ください。
■印刷物のため、製品写真の色は現物と多少違うことがあります。

Instructions and Remarks

■ All of our products are patented, design registered and trademarked products, and cannot be manufactured and used without our permission.
■ When installing the product, please request for a specialized contractor and attach the product to a firm ground.
Depending on the product, we have enclosed installation instructions. Please read the instruction carefully and install it correctly.
If you have any questions or concerns, please contact us.
■ About ordering and shipping:
· In principle, ready-made goods will be shipped within few days after receipt of payment.
· Please be sure to place the order by email or fax.
· When placing an order, please be sure to inform the site and brand name.
■ To improve quality, we may change specifications without notice. Please note.
■ Prices may change without notice due to price fluctuations. Please note.
■ Colors reproduced in this catalogue may not exactly match actual product colors.

定価¥3,500（税別）