

Prosper Wonder Line / EL-Wonder Line System

目地にしか見えない5mmの幅(スリット幅3mm)、横ブレ及び脱落防止、耐荷重性、
仕掛けの見えない機能美、今までの常識を覆した画期的な縦のシステム及び、通電システム。

An innovative vertical and current-carrying system that overturns common sense by having a narrow opening of 5mm (0.2") which is visible only in the seam, lateral runout and drop off prevention, load bearing capability and functionally beautiful invisible mechanism.

特徴

Special features

Wonder Line System

- 縦柱のスリットにソメを引っかけるという従来の支持方法に捉われず、斬新な発想で生まれたオリジナルの縦使い支持システムです。
- ブラケットの支持部が縦柱(ワンダーラインサポート)内に完全に納まりますので、デザイン性にも優れており、高い機能性、耐荷重性を実現しつつ、存在感を極限まで抑えた表現が可能です。
- シングルサポートは溝幅5mm、ダブルサポートは溝幅13.5mmと画期的な細さです。
- 50mmピッチで高さ調整ができますので、様々なデザインに対応可能です。
- ブラケット厚:3mm、スリット幅:3mmと、ブラケットとスリットの遊びを極力なくすことによって横ブレのないシステムが実現しました。
- 独自の発想による、下からのあおりによるブラケットの脱落がないシステムです。
- An original vertical support system born with innovative ideas, not being captured by the conventional support method of hooking the claws in the slit of the vertical column.
- Since the bracket support part is fully contained in the vertical column (Wonder Line Support), it is also excellent in designing properties, while achieving high functionality and load carrying ability, expressions that keep the presence to the utmost limit is possible.
- The Single Support has a landmark thinness with a groove width of 5 mm(0.20"), the Double Support has a groove width of 13.5 mm(0.53").
- Because it can adjust the height with 50 mm(1.97") pitch, it can correspond to various designs.
- A bracket thickness of 3 mm(0.12") and a slit width of 3 mm(0.12") achieves a system without lateral shake by eliminating play between the bracket and the slit as much as possible.
- Based on a unique idea, this is a system that does not fall off of the bracket due to movements from the bottom.

EL-Wonder Line System

- プロスパーワンダーラインシステムに通電機能を持たせた、縦使いの通電システムです。
- ELワンダーラインサポートに24Vの導電レールを内蔵、どの位置からでも24Vの電源供給ができ、棚照明等もワンタッチで対応できます。
- ブラケットの通電支持部が縦柱内に完全に納まるため、配線が見えず、デザイン性を損なうことはありません。
- 通電機能をサポートの奥で絶縁保護することで高い安全性を確保しています。又、万が一過電流になった場合は自動でシャットダウンする過電流防止機能を備えています(その後自動復帰)。
- Prosper Wonder Line System with electrification function, vertical use energization system.
- Built-in 24V conductive rail for the EL-Wonder Line Support, 24V power supply can be supplied from any position, shelf lighting, etc. can be handled with just one touch.
- Since the energization supporting part of the bracket is completely fitted into the vertical pillar, the wiring can not be seen and the design property is not impaired.
- High safety is secured by an insulation protection at the back of the support of the energizing function. Also, in case of overcurrent, it has an overcurrent prevention function which shuts down automatically (afterwards automatic restoration).



mt lab.
 Design : TORAFU ARCHITECTS
 Contractor : Ishimaru

CASE STUDY

Prosper Wonder Line / EL-Wonder Line System

Wonder Line Single Support

ワンダーライン シングルサポート

- 50mmピッチで可動できる極細(溝幅5mm)のサポートです。
- 12.5mm石膏ボード用です。
- It is an extremely small shelf support that can operate at 50mm(1.97") pitch. (Groove width 5mm(0.2").
- It is for 12.5mm(1.96") plasterboard.


品番 Product No.: **WS-5**
 材質 Material: アルミ Aluminum
 表面仕上 Surface finish: FA(ファインアルマイト) (Anodized Aluminum)

WS-5	
WS-5- 600(L)-FA	WS-5-1500(L)-FA
WS-5- 900(L)-FA	WS-5-1800(L)-FA
WS-5-1200(L)-FA	WS-5-2400(L)-FA

※サイズ別注も承ります。納期は約7-10日かかります。価格はお問い合わせください。

※取付用の血穴は右側のみに加工しています。
 ※ Different sizes are available upon request.
 Delivery: 7 to 10 days. Please contact us for prices.

※Holes for countersunk screw are processed to the right side only.

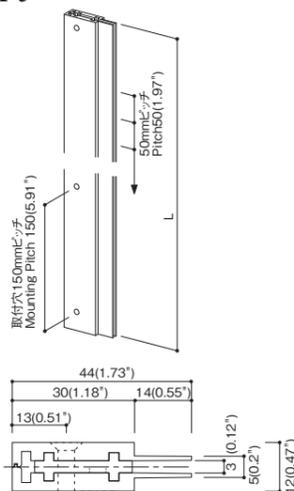

Wonder Line Double Support

ワンダーライン ダブルサポート

- 50mmピッチで可動できるダブルスリットのサポートです。
- 12.5mm石膏ボード用です。
- Double slit support which can move with 50 mm(1.97") pitch.
- For 12.5 mm(0.49") plasterboard.


品番 Product No.: **WW-14**
 材質 Material: アルミ Aluminum
 表面仕上 Surface finish: FA(ファインアルマイト) (Anodized Aluminum)

WW-14	
WW-14- 600(L)-FA	WW-14-1500(L)-FA
WW-14- 900(L)-FA	WW-14-1800(L)-FA
WW-14-1200(L)-FA	WW-14-2400(L)-FA

※サイズ別注も承ります。納期は約7-10日かかります。価格はお問い合わせください。

※取付用の血穴は右側のみに加工しています。
 ※ Different sizes are available upon request.
 Delivery: 7 to 10 days. Please contact us for prices.

※Holes for countersunk screw are processed to the right side only.

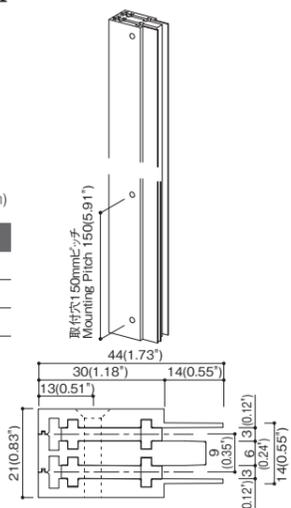

Wonder Line Basic Support

ワンダーライン ベーシックサポート

- 50mmピッチで可動できる多様な機能のサポートです。
- 什器に納めるのに適したサイズです。
- It's a support with various functions that can operate at 50mm(1.97") pitch.
- It's the size suitable for installation in furniture.


品番 Product No.: **WB-12**
 材質 Material: アルミ Aluminum
 表面仕上 Surface finish: FA(ファインアルマイト) (Anodized Aluminum)

WB-12	
WB-12- 600(L)-FA	WB-12-1500(L)-FA
WB-12- 900(L)-FA	WB-12-1800(L)-FA
WB-12-1200(L)-FA	WB-12-2400(L)-FA

※サイズ別注も承ります。納期は約7-10日かかります。価格はお問い合わせください。

※取付用の血穴は右側のみに加工しています。
 ※ Different sizes are available upon request.
 Delivery: 7 to 10 days. Please contact us for prices.

※Holes for countersunk screw are processed to the right side only.

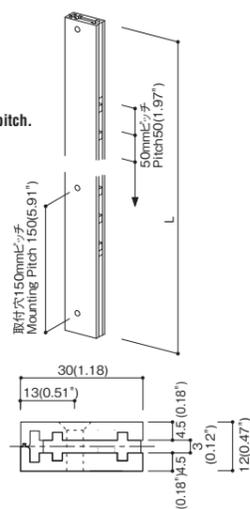

仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)


FA (ファインアルマイト)
Anodized Aluminum

Wonder Line Standard Bracket

ワンダーライン スタンダードブラケット

- ワンダーラインサポート専用のブラケットです。
- ブラケットは水平より1°上向きにセットされています。
- It is a bracket dedicated to Wonder Line Support.
- The bracket is off set to 1-degree up from level.

品番 Product No.: **WSS-3**
 材質 Material: ステンレス Stainless Steel
 表面仕上 Surface finish: HL(ステンレスヘアライン) (Stainless Hairline)

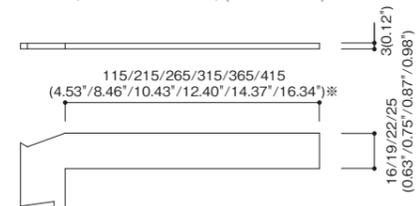

※シングルサポートとベーシックサポートはブラケット共通でご利用できますが、シングルサポートの場合、ブラケットの有効寸法は15mm短くなります。

※Although the Single Support and the Basic Support can be used in common with brackets, the effective dimension of the bracket is shortened by 15mm(0.59") in the case of the Single Support.

WSS-3	
WSS-3×16-100-HL	WSS-3×22-100-HL
WSS-3×16-200-HL	WSS-3×22-200-HL
WSS-3×16-250-HL	WSS-3×22-250-HL
WSS-3×16-300-HL	WSS-3×22-300-HL
WSS-3×16-350-HL	WSS-3×22-350-HL
WSS-3×19-100-HL	WSS-3×25-100-HL
WSS-3×19-200-HL	WSS-3×25-200-HL
WSS-3×19-250-HL	WSS-3×25-250-HL
WSS-3×19-300-HL	WSS-3×25-300-HL
WSS-3×19-350-HL	WSS-3×25-350-HL
	WSS-3×25-400-HL

※サイズ別注も承ります。納期は約7-10日かかります。価格はお問い合わせください。


※ Different sizes are available upon request.
 Delivery: 7 to 10 days. Please contact us for prices.

Wonder Line Gauge

ワンダーラインゲージ

- ワンダーラインサポートを精度良く施工するためのピッチゲージです。
- It is a pitch gauge for precisely constructing Wonder Line Support.

品番 Product No.: **WG-3**
 材質 Material: ステンレス Stainless Steel
 表面仕上 Surface finish: SUSステンレス生地 No Surface finish
 (Order) = 受注生産/納期7日 Build-to-order manufacturing / Delivery: 7 days

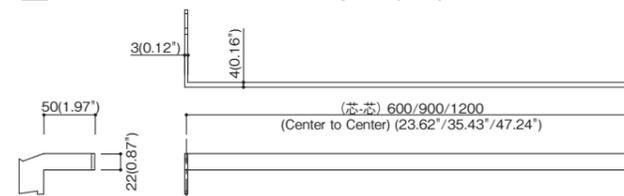


WG-3	
WG-3×22- 600	(Order)
WG-3×22- 900	(Order)
WG-3×22-1200	(Order)

※サイズ別注も承ります。納期は約7日かかります。価格はお問い合わせください。

※ Different sizes are available upon request.
 Delivery: 7 days. Please contact us for prices.

仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)


HL (ステンレスヘアライン) Stainless Hairline
 SUS (ステンレス) Stainless Steel

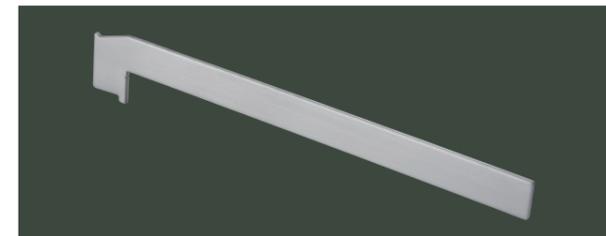


安定荷重とは Maximum weight

ワンダーラインブラケットの初期設定角度が1度で設定されており、測量対象ブラケットの中心に荷重をかけ、角度が壁面に対して水平になった時点での重量を「安定荷重」としております。

Wonder Line Bracket is designed to be 1 degrees over horizontal without load. With load centered on shelf Wonder Line Bracket will be horizontal. Maximum load condition is determined from this configuration.



- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 安定荷重: WSS-3×16-300/20kg
Maximum load capacity: 44lbs | <input type="checkbox"/> 安定荷重: WSS-3×22-300/28kg
Maximum load capacity: 59.4lbs |
| <input type="checkbox"/> 安定荷重: WSS-3×19-300/24kg
Maximum load capacity: 52.8lbs | <input type="checkbox"/> 安定荷重: WSS-3×25-300/30kg
Maximum load capacity: 66lbs |

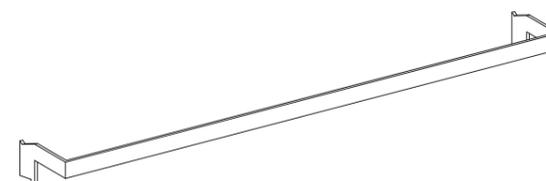


Face Out Bracket (Round)

フェイスアウトブラケット(ラウンド)

- フェイスアウトブラケットとして、またハンガーバーと組み合わせてご使用ください。
- Use Faceout Bracket by itself or with Hanger Bar.

品番 Product No.: **WFRS**
 材質 Material: ステンレス Stainless Steel
 表面仕上 Surface finish: HL(ステンレスヘアライン) (Stainless Hairline)
 安定荷重: WFRS-25φ-300=25kg WFRS-25φ-300/ Maximum load capacity=25kg(55 lbs)
 (Order) = 受注生産/納期7~10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days



HL		
WFRS-19φ-100-HL	WFRS-25φ-100-HL	WFRS-32φ-100-HL
WFRS-19φ-200-HL	WFRS-25φ-200-HL	WFRS-32φ-200-HL
WFRS-19φ-300-HL	WFRS-25φ-300-HL	WFRS-32φ-300-HL
WFRS-22φ-100-HL	WFRS-25φ-350-HL	WFRS-32φ-350-HL
WFRS-22φ-200-HL	WFRS-25φ-400-HL	WFRS-32φ-400-HL
WFRS-22φ-300-HL	WFRS-27φ-100-HL	
WFRS-22φ-350-HL	WFRS-27φ-200-HL	
	WFRS-27φ-300-HL	
	WFRS-27φ-350-HL	
	WFRS-27φ-400-HL	

※サイズ別注、表面処理別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。 ※ご注文時に使用するサポート(「ベーシック」「シングル」)をご指示ください。
 ※Different sizes and finishes are available upon request. Delivery : 10 days. Please contact us for prices. ※When ordering, please indicate the type of support (「Basic」「Single」) to use.




MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL		
WFRS-19φ-100-	WFRS-25φ-100-	WFRS-32φ-100-
WFRS-19φ-200-	WFRS-25φ-200-	WFRS-32φ-200-
WFRS-19φ-300-	WFRS-25φ-300-	WFRS-32φ-300-
WFRS-22φ-100-	WFRS-25φ-350-	WFRS-32φ-350-
WFRS-22φ-200-	WFRS-25φ-400-	WFRS-32φ-400-
WFRS-22φ-300-	WFRS-27φ-100-	
WFRS-22φ-350-	WFRS-27φ-200-	
	WFRS-27φ-300-	
	WFRS-27φ-350-	
	WFRS-27φ-400-	

Hanger Bar (Round)

ハンガーバー(ラウンド)

- フェイスアウトブラケットと組み合わせてご使用ください。
- Use with Faceout Bracket.

品番 Product No.: **HPRS**
 材質 Material: ステンレス Stainless Steel
 表面仕上 Surface finish: HL(ステンレスヘアライン) (Stainless Hairline)
 (Order) = 受注生産/納期7~10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days

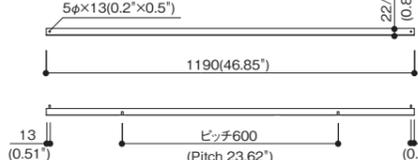


HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
HPRS-22φ-1190(P600)-HL	HPRS-22φ-1190(P600)-
HPRS-25φ-1190(P600)-HL	HPRS-25φ-1190(P600)-

※サイズ別注、表面処理別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。 ※ご注文時に使用するサポート(「ベーシック」「シングル」)をご指示ください。
 ※Different sizes and finishes are available upon request. Delivery : 10 days. Please contact us for prices. ※When ordering, please indicate the type of support (「Basic」「Single」) to use.



※フェイスアウトブラケットは別売です。
 ※Faceout Bracket is not included.

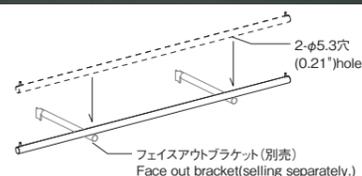


Slant Hanger (Round)

スラントハンガー(ラウンド)

- 30°の傾斜ハンガーです。
- It is a 30° inclined Hanger.

品番 Product No.: **WKRS**
 材質 Material: ステンレス Stainless Steel
 表面仕上 Surface finish: HL(ステンレスヘアライン) (Stainless Hairline)
 安定荷重: WKRS-22φ-390=20kg WKRS-22φ-390/ Maximum load capacity=20kg(44 lbs)
 (Order) = 受注生産/納期7~10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days



HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
WKRS-22φ-390-HL	WKRS-22φ-390-
WKRS-25φ-390-HL	WKRS-25φ-390-



※サイズ別注、表面処理別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。
 ※ご注文時に使用するサポート(「ベーシック」「シングル」)をご指示ください。
 ※Different sizes and finishes are available upon request. Delivery : 10 days. Please contact us for prices.
 ※When ordering, please indicate the type of support (「Basic」「Single」) to use.

仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)


HL (ステンレスヘアライン)	MR (ステンレスミラー)	SUV (ステンレスバイブレーション)	SUB (ステンレスビーズブラスト)	SG (ステンレスゴールド)
Stainless Hairline	Stainless Mirror	Stainless Vibration	Stainless Bead Blast	Stainless Gold
SGL (ステンレスゴールドヘアライン)	SAG (ステンレスアンティークゴールド)	SBL (ステンレスブロンズヘアライン)		
Stainless Gold Hairline	Stainless Antique Gold	Stainless Bronze Hairline		

Single Arm Hanger (Round)

シングルアームハンガー(ラウンド)

- アーム1本でハンガーが支持できるのが特徴です。
- 精度の高い工作機械で接合部や末端に処理が施されています。
- Single Arm Hanger holds hangers security using only a single arm.
- Processing is applied to joints and ends with highly accurate machine tools.

品番 Product No.: **WSRS**
 材質 Material: ステンレス Stainless Steel
 表面仕上 Surface finish: HL(ステンレスヘアライン) (Stainless Hairline)
 (Order) = 受注生産/納期7~10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days



HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
WSRS-22φ-590×19φ-300-HL	WSRS-22φ-590×19φ-300-
WSRS-25φ-590×22φ-300-HL	WSRS-25φ-590×22φ-300-
WSRS-27φ-590×22φ-300-HL	WSRS-27φ-590×22φ-300-
WSRS-32φ-590×25φ-300-HL	WSRS-32φ-590×25φ-300-



※サイズ別注、表面処理別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。
 ※ご注文時に使用するサポート(「ベーシック」「シングル」)をご指示ください。
 ※Different sizes and finishes are available upon request. Delivery : 10 days. Please contact us for prices.
 ※When ordering, please indicate the type of support (「Basic」「Single」) to use.


安定荷重: WSRS-25φ-590×22φ-300=20kg WSRS-25φ-590×22φ-300/ Maximum load capacity=20kg(44 lbs)

Double Arm Hanger (Round)

ダブルアームハンガー(ラウンド)

- アーム部分の片側が±5mmスライドします。
- 精度の高い工作機械で接合部や末端に処理が施されています。
- One arm of the Double arm Hanger can slide 5mm(0.2") to the right or left.
- Processing is applied to joints and ends with highly accurate machine tools.

品番 Product No.: **WWRS**
 材質 Material: ステンレス Stainless Steel
 表面仕上 Surface finish: HL(ステンレスヘアライン) (Stainless Hairline)
 (Order) = 受注生産/納期7~10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days

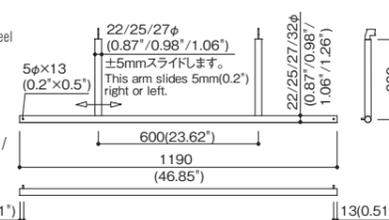

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
WWRS-22φ-1190×22φ-300-HL	WWRS-22φ-1190×22φ-300-
WWRS-25φ-1190×25φ-300-HL	WWRS-25φ-1190×25φ-300-
WWRS-27φ-1190×25φ-300-HL	WWRS-27φ-1190×25φ-300-
WWRS-32φ-1190×27φ-300-HL	WWRS-32φ-1190×27φ-300-



※サイズ別注、表面処理別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。
 ※ご注文時に使用するサポート(「ベーシック」「シングル」)をご指示ください。
 ※Different sizes and finishes are available upon request. Delivery : 10 days. Please contact us for prices.
 ※When ordering, please indicate the type of support (「Basic」「Single」) to use.


安定荷重: WWRS-25φ-1190×25φ-300=45kg WWRS-25φ-1190×25φ-300/ Maximum load capacity=45kg(99 lbs)

Double Arm M Hanger (25φM/32φM)

ダブルアームMハンガー(25φM/32φM)

- ハンガー部にワンタッチFOハンガー(別売)が取付可能です。(P.268)
- アーム部分の片側が±5mmスライドします。
- 精度の高い工作機械で接合部や末端に処理が施されています。
- One Touch FO Hanger can be attached to accommodate an additional Faceout Bracket. (see P.268)
- One arm of the Double arm Hanger can slide 5mm(0.2") to the right or left.
- Processing is applied to joints and ends with highly accurate machine tools.

品番 Product No.: **WWRS-(25φM/32φM)**
 材質 Material: ステンレス Stainless Steel
 表面仕上 Surface finish: HL(ステンレスヘアライン) (Stainless Hairline)
 (Order) = 受注生産/納期7~10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days

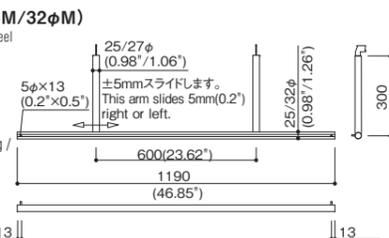

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
WWRS-25φM-1190×25φ-300-HL	WWRS-25φM-1190×25φ-300-
WWRS-32φM-1190×27φ-300-HL	WWRS-32φM-1190×27φ-300-



※サイズ別注、表面処理別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。
 ※ご注文時に使用するサポート(「ベーシック」「シングル」)をご指示ください。
 ※Different sizes and finishes are available upon request. Delivery : 10 days. Please contact us for prices.
 ※When ordering, please indicate the type of support (「Basic」「Single」) to use.

安定荷重: WWRS-25φM-1190×25φ-300=45kg WWRS-25φM-1190×25φ-300/ Maximum load capacity=45kg(99 lbs)

仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)

HL (ステンレスヘアライン)	MR (ステンレスミラー)	SUV (ステンレスバイブレーション)	SUB (ステンレスビーズブラスト)	SG (ステンレスゴールド)
Stainless Hairline	Stainless Mirror	Stainless Vibration	Stainless Bead Blast	Stainless Gold
SGL (ステンレスゴールドヘアライン)	SAG (ステンレスアンティークゴールド)	SBL (ステンレスブロンズヘアライン)		
Stainless Gold Hairline	Stainless Antique Gold	Stainless Bronze Hairline		

Triple Arm Hanger (Round)

トリプルアームハンガー(ラウンド)

- アーム部分の2ヶ所が±5mmスライドします。
- 精度の高い工作機械で接合部や末端に処理が施されています。
- Two arm of the Triple arm Hanger can slide 5mm(0.2") to the right or left.
- Processing is applied to joints and ends with highly accurate machine tools.

品番 Product No.: WTRS


材質 Material: ステンレス Stainless Steel

表面仕上 Surface finish: HL (ステンレスヘアライン) (Stainless Hairline)

安定荷重: WTRS-25φ-1790×25φ-300=50kg

WTRS-25φ-1790×25φ-300/ Maximum load capacity=50kg(110.38 lbs)

Order = 受注生産/納期7~10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days

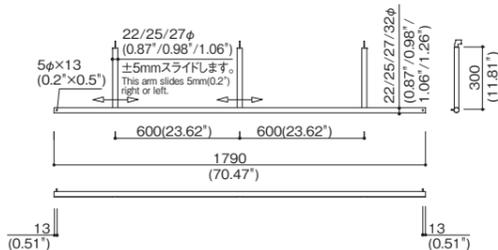


HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
WTRS-22φ-1790×22φ-300-HL Order	WTRS-22φ-1790×22φ-300-□□ Order
WTRS-25φ-1790×25φ-300-HL Order	WTRS-25φ-1790×25φ-300-□□ Order
WTRS-27φ-1790×25φ-300-HL Order	WTRS-27φ-1790×25φ-300-□□ Order
WTRS-32φ-1790×27φ-300-HL Order	WTRS-32φ-1790×27φ-300-□□ Order

※サイズ別注、表面処理別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。

※ご注文時に使用するサポート(「ベーシック」「シングル」)をご指示ください。

※Different sizes and finishes are available upon request. Delivery : 10 days. Please contact us for prices.

※When ordering, please indicate the type of support (「Basic」「Single」) to use.



Triple Arm M Hanger (25φM/32φM)

トリプルアームMハンガー(25φM/32φM)

- ハンガー部にワンタッチFOハンガー(別売)が取付可能です。(P.268)
- アーム部分の2ヶ所が±5mmスライドします。
- 精度の高い工作機械で接合部や末端に処理が施されています。
- One Touch FO Hanger can be attached to accommodate an additional Faceout Bracket.(see P.268)
- Two arm of the Triple arm Hanger can slide 5mm(0.2") to the right or left.
- Processing is applied to joints and ends with highly accurate machine tools.

品番 Product No.: WTRS (25φM/32φM)


材質 Material: ステンレス Stainless Steel

表面仕上 Surface finish: HL (ステンレスヘアライン) (Stainless Hairline)

安定荷重: WTRS-25φM-1790×25φ-300=50kg

WTRS-25φM-1790×25φ-300/ Maximum load capacity=50kg(110.38 lbs)

Order = 受注生産/納期7~10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days

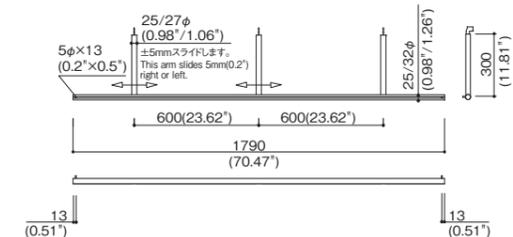


HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
WTRS-25φM-1790×25φ-300-HL Order	WTRS-25φM-1790×25φ-300-□□ Order
WTRS-32φM-1790×27φ-300-HL Order	WTRS-32φM-1790×27φ-300-□□ Order

※サイズ別注、表面処理別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。

※ご注文時に使用するサポート(「ベーシック」「シングル」)をご指示ください。

※Different sizes and finishes are available upon request. Delivery : 10 days. Please contact us for prices.

※When ordering, please indicate the type of support (「Basic」「Single」) to use.



ワンタッチFOハンガー(ラウンド)
One Touch FO Hanger
(Round)

仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)

HL (ステンレスヘアライン) Stainless Hairline	MR (ステンレスミラー) Stainless Mirror	SUV (ステンレスバイブレーション) Stainless Vibration	SUB (ステンレスビーズブラスト) Stainless Bead Blast	SG (ステンレスゴールド) Stainless Gold
SGL (ステンレスゴールドヘアライン) Stainless Gold Hairline	SAG (ステンレスアンティークゴールド) Stainless Antique Gold	SBL (ステンレスブロンズヘアライン) Stainless Bronze Hairline		



mt lab.
Design : TORAFU ARCHITECTS
Contractor : Ishimaru

Face Out Bracket (Square)

フェイスアウトブラケット(スクエア)

- フェイスアウトブラケットとして、またハンガーバーと組み合わせてご使用ください。
- Use Faceout Bracket by itself or with Hanger Bar.

品番 Product No.: **WFSS**

材質 Material: ステンレス Stainless Steel


表面仕上 Surface finish: HL (ステンレスヘアライン) (Stainless Hairline)

安定荷重: WFSS-19[□]-300=18kg WFSS-19[□]-300/ Maximum load capacity=18kg(39.74 lbs)

安定荷重: WFSS-22[□]-300=21kg WFSS-22[□]-300/ Maximum load capacity=21kg(46.36 lbs)

安定荷重: WFSS-25[□]-300=25kg WFSS-25[□]-300/ Maximum load capacity=25kg(55.19 lbs)

Order = 受注生産/納期7~10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days



HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
WFSS-19 [□] -100-HL Order	WFSS-19 [□] -100-□□ Order
WFSS-19 [□] -200-HL Order	WFSS-19 [□] -200-□□ Order
WFSS-19 [□] -300-HL Order	WFSS-19 [□] -300-□□ Order
WFSS-22 [□] -100-HL Order	WFSS-22 [□] -100-□□ Order
WFSS-22 [□] -200-HL Order	WFSS-22 [□] -200-□□ Order
WFSS-22 [□] -300-HL Order	WFSS-22 [□] -300-□□ Order
WFSS-22 [□] -350-HL Order	WFSS-22 [□] -350-□□ Order
WFSS-25 [□] -100-HL Order	WFSS-25 [□] -100-□□ Order
WFSS-25 [□] -200-HL Order	WFSS-25 [□] -200-□□ Order
WFSS-25 [□] -300-HL Order	WFSS-25 [□] -300-□□ Order
WFSS-25 [□] -350-HL Order	WFSS-25 [□] -350-□□ Order
WFSS-25 [□] -400-HL Order	WFSS-25 [□] -400-□□ Order

※サイズ別注、表面処理別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。

※ご発注時に使用するサポート(「ベーシック」「シングル」)をご指示ください。

※Different sizes and finishes are available upon request. Delivery : 10 days. Please contact us for prices.

※When ordering, please indicate the type of support (「Basic」「Single」) to use.



Hanger Bar (Square)

ハンガーバー(スクエア)


- フェイスアウトブラケットと組み合わせてご使用ください。
- Use with Faceout Bracket.

品番 Product No.: **HPSS**

材質 Material: ステンレス Stainless Steel

表面仕上 Surface finish: HL (ステンレスヘアライン) (Stainless Hairline)

Order = 受注生産/納期7~10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days

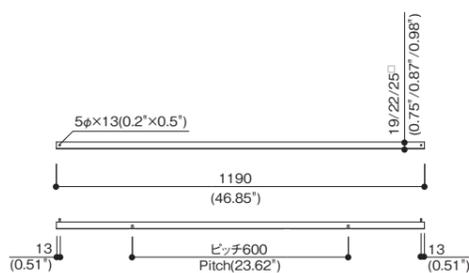

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
HPSS-19 [□] -1190(P600)-HL Order	HPSS-19 [□] -1190(P600)-□□ Order
HPSS-22 [□] -1190(P600)-HL Order	HPSS-22 [□] -1190(P600)-□□ Order
HPSS-25 [□] -1190(P600)-HL Order	HPSS-25 [□] -1190(P600)-□□ Order

※サイズ別注、表面処理別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。


※ご発注時に使用するサポート(「ベーシック」「シングル」)をご指示ください。

※Different sizes and finishes are available upon request. Delivery : 10 days. Please contact us for prices.

※When ordering, please indicate the type of support (「Basic」「Single」) to use.



※フェイスアウトブラケットは別売です。
※Faceout Bracket is not included.

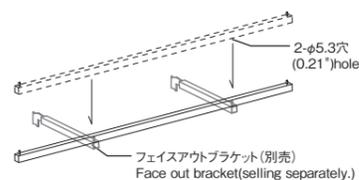

仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)

HL (ステンレスヘアライン) Stainless Hairline	MR (ステンレスミラー) Stainless Mirror	SUV (ステンレスバイブレーション) Stainless Vibration	SUB (ステンレスビーズブラスト) Stainless Bead Blast	SG (ステンレスゴールド) Stainless Gold
SGL (ステンレスゴールドヘアライン) Stainless Gold Hairline	SAG (ステンレスアンティークゴールド) Stainless Antique Gold	SBL (ステンレスブロンズヘアライン) Stainless Bronze Hairline		

Slant Hanger (Square)

スラントハンガー(スクエア)

- 30°の傾斜ハンガーです。
- It is a 30° inclined Hanger.

品番 Product No.: **WKSS**


材質 Material: ステンレス Stainless Steel

表面仕上 Surface finish: HL (ステンレスヘアライン) (Stainless Hairline)

安定荷重: WKSS-22[□]-390=20kg

WKSS-22[□]-390/ Maximum load capacity=20kg(44.15 lbs)

Order = 受注生産/納期7~10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days

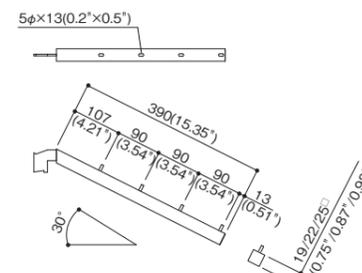

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
WKSS-19 [□] -390-HL Order	WKSS-19 [□] -390-□□ Order
WKSS-22 [□] -390-HL Order	WKSS-22 [□] -390-□□ Order
WKSS-25 [□] -390-HL Order	WKSS-25 [□] -390-□□ Order

※サイズ別注、表面処理別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。

※ご発注時に使用するサポート(「ベーシック」「シングル」)をご指示ください。

※Different sizes and finishes are available upon request. Delivery : 10 days. Please contact us for prices.

※When ordering, please indicate the type of support (「Basic」「Single」) to use.



Single Arm Hanger (Square)

シングルアームハンガー(スクエア)

- アーム1本でハンガーが支持できるのが特徴です。
- 精度の高い工作機械で接合部や末端に処理が施されています。
- Single Arm Hanger holds hangers security using only a single arm.
- Processing is applied to joints and ends with highly accurate machine tools.

品番 Product No.: **WSSS**


材質 Material: ステンレス Stainless Steel

表面仕上 Surface finish: HL (ステンレスヘアライン) (Stainless Hairline)

安定荷重: WSSS-25[□]-590×25[□]-300=20kg

WSSS-25[□]-590×25[□]-300/ Maximum load capacity=20kg(44.15 lbs)

Order = 受注生産/納期7~10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days




HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
WSSS-19 [□] -590×19 [□] -300-HL Order	WSSS-19 [□] -590×19 [□] -300-□□ Order
WSSS-22 [□] -590×22 [□] -300-HL Order	WSSS-22 [□] -590×22 [□] -300-□□ Order
WSSS-25 [□] -590×25 [□] -300-HL Order	WSSS-25 [□] -590×25 [□] -300-□□ Order

※サイズ別注、表面処理別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。

※ご発注時に使用するサポート(「ベーシック」「シングル」)をご指示ください。

※Different sizes and finishes are available upon request. Delivery : 10 days. Please contact us for prices.

※When ordering, please indicate the type of support (「Basic」「Single」) to use.



仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)

HL (ステンレスヘアライン) Stainless Hairline	MR (ステンレスミラー) Stainless Mirror	SUV (ステンレスバイブレーション) Stainless Vibration	SUB (ステンレスビーズブラスト) Stainless Bead Blast	SG (ステンレスゴールド) Stainless Gold
SGL (ステンレスゴールドヘアライン) Stainless Gold Hairline	SAG (ステンレスアンティークゴールド) Stainless Antique Gold	SBL (ステンレスブロンズヘアライン) Stainless Bronze Hairline		

Double Arm Hanger (Square)

ダブルアームハンガー(スクエア)

- アーム部分の片側が±5mmスライドします。
- 精度の高い工作機械で接合部や末端に処理が施されています。
- One arm of the Double arm Hanger can slide 5mm(0.2") to the right or left.
- Processing is applied to joints and ends with highly accurate machine tools.

品番 Product No.: **WWSS**


材質 Material: ステンレス Stainless Steel

表面仕上 Surface finish: HL (ステンレスヘアライン) (Stainless Hairline)

安定荷重: WWSS-25[□]-1190×25[□]-300=45kg

WWSS-25[□]-1190×25[□]-300/ Maximum load capacity=45kg(99.34 lbs)

Order = 受注生産/納期7~10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days

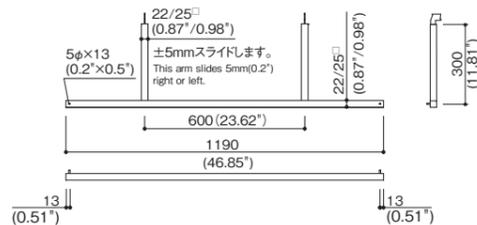


HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
WWSS-22 [□] -1190×22 [□] -300-HL Order	WWSS-22 [□] -1190×22 [□] -300-□ Order
WWSS-25 [□] -1190×25 [□] -300-HL Order	WWSS-25 [□] -1190×25 [□] -300-□ Order

※サイズ別注、表面処理別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。

※ご発注時に使用するサポート(「ベーシック」「シングル」)をご指示ください。

※Different sizes and finishes are available upon request. Delivery : 10 days. Please contact us for prices.

※When ordering, please indicate the type of support (「Basic」「Single」) to use.



Triple Arm Hanger (Square)

トリプルアームハンガー(スクエア)

- アーム部分の2ヶ所が±5mmスライドします。
- 精度の高い工作機械で接合部や末端に処理が施されています。
- Two arm of the Triple arm Hanger can slide 5mm(0.2") to the right or left.
- Processing is applied to joints and ends with highly accurate machine tools.

品番 Product No.: **WTSS**


材質 Material: ステンレス Stainless Steel

表面仕上 Surface finish: HL (ステンレスヘアライン) (Stainless Hairline)

安定荷重: WTSS-25[□]-1790×25[□]-300=50kg

WTSS-25[□]-1790×25[□]-300/ Maximum load capacity=50kg(110.38 lbs)

Order = 受注生産/納期7~10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days

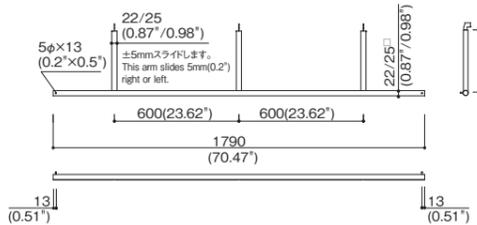


HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
WTSS-22 [□] -1790×22 [□] -300-HL Order	WTSS-22 [□] -1790×22 [□] -300-□ Order
WTSS-25 [□] -1790×25 [□] -300-HL Order	WTSS-25 [□] -1790×25 [□] -300-□ Order

※サイズ別注、表面処理別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。

※ご発注時に使用するサポート(「ベーシック」「シングル」)をご指示ください。

※Different sizes and finishes are available upon request. Delivery : 10 days. Please contact us for prices.

※When ordering, please indicate the type of support (「Basic」「Single」) to use.



仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)

HL (ステンレスヘアライン)	MR (ステンレスミラー)	SUV (ステンレスバイブレーション)	SUB (ステンレスビーズブラスト)	SG (ステンレスゴールド)
Stainless Hairline	Stainless Mirror	Stainless Vibration	Stainless Bead Blast	Stainless Gold
SGL (ステンレスゴールドヘアライン)	SAG (ステンレスアンティークゴールド)	SBL (ステンレスブロンズヘアライン)		
Stainless Gold Hairline	Stainless Antique Gold	Stainless Bronze Hairline		

Hanger Bracket Set (Round)

ハンガーブラケットセット(ラウンド)

- ハンガーブラケットに各種パイプをセットしたものです。
- 用途に応じて、パイプ径や長さを変えられます。
- Various sizes of tubes are set on the Hanger Bracket.
- The tube diameter and length can be changed according to the application.

品番 Product No.: **WRHS**

材質 Material: ステンレス Stainless Steel

表面仕上 Surface finish: HL (ステンレスヘアライン) (Stainless Hairline)


安定荷重: WRHS-25φ-900×300=50kg

WRHS-25φ-900×300/ Maximum load capacity=50kg(110.38 lbs)

安定荷重: WRHS-25φ-1200×300=45kg

WRHS-25φ-1200×300/ Maximum load capacity=45kg(99.34 lbs)

Order = 受注生産/納期7~10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days

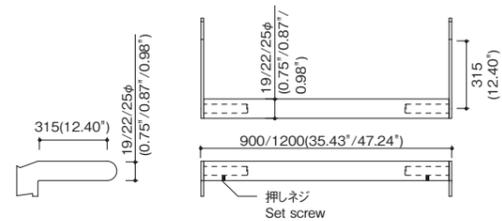


HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
WRHS-19φ- 900×300-HL Order	WRHS-19φ- 900×300-□ Order
WRHS-22φ- 900×300-HL Order	WRHS-22φ- 900×300-□ Order
WRHS-25φ- 900×300-HL Order	WRHS-25φ- 900×300-□ Order
WRHS-19φ-1200×300-HL Order	WRHS-19φ-1200×300-□ Order
WRHS-22φ-1200×300-HL Order	WRHS-22φ-1200×300-□ Order
WRHS-25φ-1200×300-HL Order	WRHS-25φ-1200×300-□ Order

※サイズ別注、表面処理別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。

※シングルサポートとベーシックサポートはブラケット共通で使用できますが、シングルサポートの場合、ブラケットの有効寸法は15mm短くなります。

※Different sizes and finishes are available upon request. Delivery : 10 days. Please contact us for prices.

※Although the Single Support and the Basic Support can be used in common with brackets, the effective dimension of the bracket is shortened by 15mm(0.59") in the case of the Single Support.



Hanger Bracket Set (Square)

ハンガーブラケットセット(スクエア)

- ハンガーブラケットに各種パイプをセットしたものです。
- 用途に応じて、パイプ径や長さを変えられます。
- Various sizes of tubes are set on the Hanger Bracket.
- The tube diameter and length can be changed according to the application.

品番 Product No.: **WSHS**

材質 Material: ステンレス Stainless Steel

表面仕上 Surface finish: HL (ステンレスヘアライン) (Stainless Hairline)

安定荷重: WSHS-25[□]-900×300=50kg

WSHS-25[□]-900×300/ Maximum load capacity=50kg(110.38 lbs)

安定荷重: WSHS-25[□]-1200×300=45kg

WSHS-25[□]-1200×300/ Maximum load capacity=45kg(99.34 lbs)

Order = 受注生産/納期7~10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days




HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
WSHS-19 [□] - 900×300-HL Order	WSHS-19 [□] - 900×300-□ Order
WSHS-22 [□] - 900×300-HL Order	WSHS-22 [□] - 900×300-□ Order
WSHS-25 [□] - 900×300-HL Order	WSHS-25 [□] - 900×300-□ Order
WSHS-19 [□] -1200×300-HL Order	WSHS-19 [□] -1200×300-□ Order
WSHS-22 [□] -1200×300-HL Order	WSHS-22 [□] -1200×300-□ Order
WSHS-25 [□] -1200×300-HL Order	WSHS-25 [□] -1200×300-□ Order

※サイズ別注、表面処理別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。

※シングルサポートとベーシックサポートはブラケット共通で使用できますが、シングルサポートの場合、ブラケットの有効寸法は15mm短くなります。

※Different sizes and finishes are available upon request. Delivery : 10 days. Please contact us for prices.

※Although the Single Support and the Basic Support can be used in common with brackets, the effective dimension of the bracket is shortened by 15mm(0.59") in the case of the Single Support.



仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)

HL (ステンレスヘアライン)	MR (ステンレスミラー)	SUV (ステンレスバイブレーション)	SUB (ステンレスビーズブラスト)	SG (ステンレスゴールド)
Stainless Hairline	Stainless Mirror	Stainless Vibration	Stainless Bead Blast	Stainless Gold
SGL (ステンレスゴールドヘアライン)	SAG (ステンレスアンティークゴールド)	SBL (ステンレスブロンズヘアライン)		
Stainless Gold Hairline	Stainless Antique Gold	Stainless Bronze Hairline		

Wonder Line Single Wood Shelf Bracket

ワンダーラインシングルウッドシェルフブラケット

- 壁面からの一点支持にて木棚機能が展開できます。
- Wood shelf may be installed using only a single bracket.

品番 Product No.: **WSWS**



材質 Material: ステンレス Stainless Steel

表面仕上 Surface finish: HL (ステンレスヘアライン) (Stainless Hairline)

安定荷重: WSWS-3×22-350×450=20kg

WSWS-3×22-350×450/ Maximum load capacity=20kg(44.15 lbs)

Order = 受注生産/納期7日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days

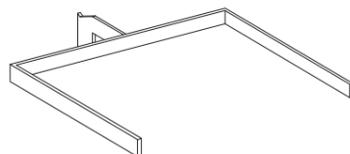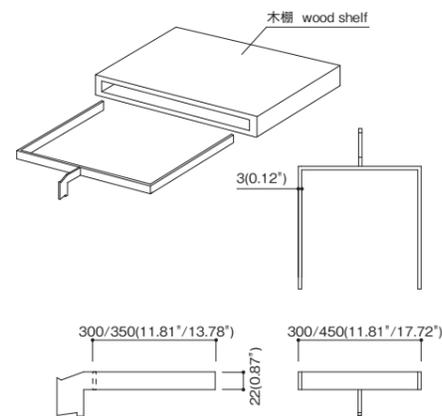

WSWS

WSWS-3×22-300×300-HL [Order](#)

WSWS-3×22-350×450-HL [Order](#)

※サイズ別注、表面処理別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。

※ご注文時に使用するサポート(「ベーシック」「シングル」)をご指示ください。

※Different sizes and finishes are available upon request. Delivery : 10 days. Please contact us for prices.

※When ordering, please indicate the type of support (「Basic」「Single」) to use.

Wonder Line Single Glass Shelf Bracket

ワンダーラインシングルガラスシェルフブラケット

- 壁面からの一点支持にてガラス棚、アクリル棚 (t6mm落とし込み) の機能が展開できます。
- Glass or acrylic shelf may be installed using only a single bracket.

品番 Product No.: **WSGS**


材質 Material: ステンレス Stainless Steel

表面仕上 Surface finish: HL (ステンレスヘアライン) (Stainless Hairline)



安定荷重: WSGS-3×22-400×400=20kg

WSGS-3×22-400×400/ Maximum load capacity=20kg(44.15 lbs)

Order = 受注生産/納期7日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days



※G Cushion (GC-8) 4ヶ付です。
※Single Glass Shelf Support includes 4 pcs. G Cushions.

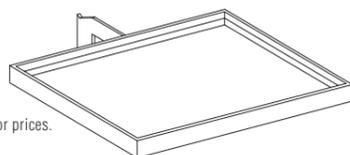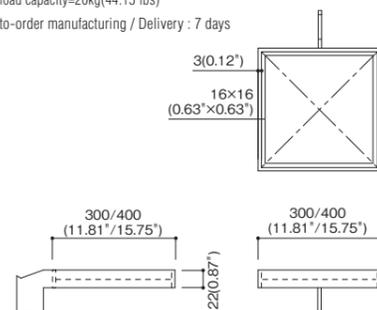

WSGS

WSGS-3×22-300×300-HL [Order](#)

WSGS-3×22-400×400-HL [Order](#)

※サイズ別注、表面処理別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。

※ご注文時に使用するサポート(「ベーシック」「シングル」)をご指示ください。

※Different sizes and finishes are available upon request. Delivery : 10 days. Please contact us for prices.

※When ordering, please indicate the type of support (「Basic」「Single」) to use.

仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)

HL (ステンレスヘアライン)
Stainless Hairline

Wonder Line Face Wood Bracket

ワンダーラインフェイスウッドブラケット

- ワンダーラインサポートを帆立仕様に使用する場合、木棚を展開できるブラケットです。
- It's a bracket that can be set for wooden shelves when using the Wonder Line Support for vertical specifications.

品番 Product No.: **WFWS**


材質 Material: ステンレス Stainless Steel

表面仕上 Surface finish: HL (ステンレスヘアライン) (Stainless Hairline)

安定荷重: WFWS-5×16-350=25kg

WFWS-5×16-350/ Maximum load capacity=25kg(55.19 lbs)

Order = 受注生産/納期7~10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days





HL	MR
WFWS-5×16-200-HL Order	WFWS-5×16-200-MR Order
WFWS-5×16-300-HL Order	WFWS-5×16-300-MR Order
WFWS-5×16-350-HL Order	WFWS-5×16-350-MR Order

※サイズ別注、表面処理別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。

※シングルサポートとベーシックサポートはブラケット共通で使用できますが、シングルサポートの場合、ブラケットの有効寸法は15mm短くなります。

※Different sizes and finishes are available upon request. Delivery : 10 days. Please contact us for prices.

※Although the Single Support and the Basic Support can be used in common with brackets, the effective dimension of the bracket is shortened by 15mm(0.59") in the case of the Single Support.



Wonder Line Straight Hanger

ワンダーラインストレートハンガー

- ワンダーラインサポートを帆立仕様に使用する場合、自由に着脱できるハンガーです。
- It's a hanger that can be freely attached and detached when using the Wonder Line Support for vertical specifications.

品番 Product No.: **WSTS**


材質 Material: ステンレス Stainless Steel

表面仕上 Surface finish: HL (ステンレスヘアライン) (Stainless Hairline)

安定荷重: WSTS-25φ-900=40kg

WSTS-25φ-900/ Maximum load capacity=40kg(88.31 lbs)

Order = 受注生産/納期7~10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days




HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
WSTS-25φ-900-HL Order	WSTS-25φ-900-□□ Order

※サイズ別注、表面処理別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。

※ご注文時に使用するサポート(「ベーシック」「シングル」)をご指示ください。

※Different sizes and finishes are available upon request. Delivery : 10 days. Please contact us for prices.

※When ordering, please indicate the type of support (「Basic」「Single」) to use.

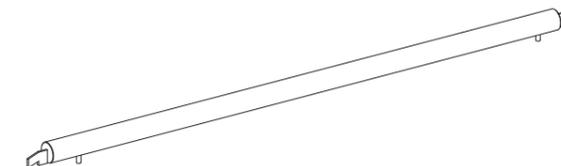

仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)

HL (ステンレスヘアライン)
Stainless Hairline

MR (ステンレスミラー)
Stainless Mirror

SUV (ステンレスバイブレーション)
Stainless Vibration

SUB (ステンレスビーズブラスト)
Stainless Bead Blast

SG (ステンレスゴールド)
Stainless Gold

SGL (ステンレスゴールドヘアライン)
Stainless Gold Hairline

SAG (ステンレスアンティークゴールド)
Stainless Antique Gold

SBL (ステンレスブロンズヘアライン)
Stainless Bronze Hairline

EL-Wonder Line Single Support



ELワンダーライン シングルサポート

- 50mmピッチで可動できる極細のサポートです。24V通電が可能です。
- 12.5mmプラスターボード用です。
- It is an extremely small shelf support that can move with 50mm(1.97") pitch. DC 24V energization is possible.
- It is for 12.5mm thick plasterboard.

品番 Product No.: **EL-WS-5**
 材質 Material: アルミ Aluminum
 表面仕上 Surface finish: FA(ファインアルマイト) (Anodized Aluminum)

EL-WS-5	
EL-WS-5- 600(L)-FA	EL-WS-5-1500(L)-FA
EL-WS-5- 900(L)-FA	EL-WS-5-1800(L)-FA
EL-WS-5-1200(L)-FA	EL-WS-5-2400(L)-FA

※サイズ別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。
 ※電源装置は別売です。詳細、価格はお問い合わせください。
 ※取付用の血穴は右側に加工しています。
 ※Different sizes are available upon request. Delivery : 10 days. Please contact us for prices.
 ※The power supply unit is sold separately. Please contact us for details and prices.
 ※Holes for countersunk screw are processed to the right side only.



コード長さ: 500mm
 cord length: 500mm(19.69")
 コネクタ connector: XLR-02V/JST
 1→[+] 2→[-]

※最大7A(1台当たり) ※過電流防止機能付(自動復帰)
 ※Maximum current: 7A/pc.
 ※With overcurrent prevention function (Automatic shut down and restoration)




EL-Wonder Line Standard Bracket

ELワンダーライン スタンダードブラケット



- ELワンダーラインサポート専用のインローブラケットです。
- 棚下照明器具等への通電が可能です。(24V)
- It is a bracket dedicated to EL-Wonder Line Support.
- Energization to shelf lighting equipment etc. is possible. (24V/DC)

品番 Product No.: **EL-WSS**
 材質 Material: ステンレス Stainless Steel
 表面仕上 Surface finish: HL(ステンレスヘアライン) (Stainless Hairline)
 安定荷重: EL-WSS-3×22-100=20kg
 EL-WSS-3×22-100/ Maximum load capacity =20kg(44.15 lbs)

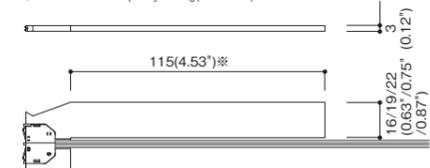

EL-WSS
EL-WSS-3×16-100
EL-WSS-3×19-100
EL-WSS-3×22-100

※シングルサポートとベーシックサポートはブラケット共通で使用できますが、シングルサポートの場合、ブラケットの有効寸法は15mm短くなります。
 ※Although Single Support and Basic Support can be used in common with brackets, the effective dimension of the bracket is shortened by 15mm in the case of Single Support.

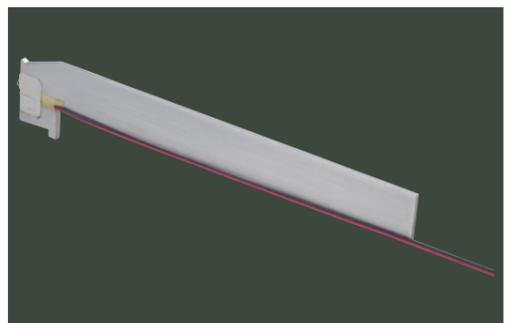

EL-Wonder Line Double Support




ELワンダーライン ダブルサポート

- 50mmピッチで可動できるダブルスリットのサポートです。24V通電が可能です。
- 12.5mmプラスターボード用です。
- It is an extremely small shelf support that can move with 50mm(1.97") pitch. DC 24V energization is possible.
- It is for 12.5mm thick plasterboard.

品番 Product No.: **EL-WW-14**
 材質 Material: アルミ Aluminum
 表面仕上 Surface finish: FA(ファインアルマイト) (Anodized Aluminum)

EL-WW-14	
EL-WW-14- 600(L)-FA	EL-WW-14-1500(L)-FA
EL-WW-14- 900(L)-FA	EL-WW-14-1800(L)-FA
EL-WW-14-1200(L)-FA	EL-WW-14-2400(L)-FA

※サイズ別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。
 ※電源装置は別売です。詳細、価格はお問い合わせください。
 ※取付用の血穴は右側に加工しています。
 ※Different sizes are available upon request. Delivery : 10 days. Please contact us for prices.
 ※The power supply unit is sold separately. Please contact us for details and prices.
 ※Holes for countersunk screw are processed to the right side only.

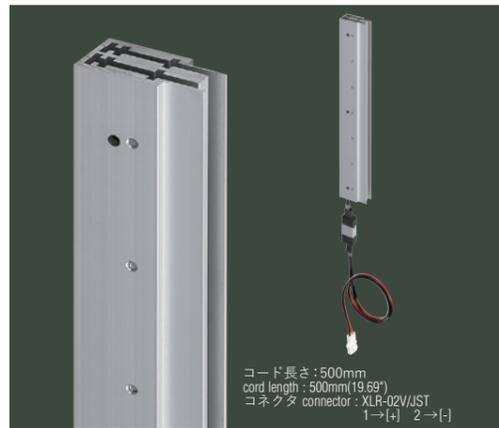

コード長さ: 500mm
 cord length: 500mm(19.69")
 コネクタ connector: XLR-02V/JST
 1→[+] 2→[-]

※最大7A(1台当たり) ※過電流防止機能付(自動復帰)
 ※Maximum current: 7A/pc.
 ※With overcurrent prevention function (Automatic shut down and restoration)



EL-Wonder Line Wood Bracket

ELワンダーライン ウッドブラケット


- ELワンダーラインサポート用の木棚ブラケットです。
- 棚下照明器具等への通電が可能です。(24V)
- It is a wooden bracket dedicated to EL-Wonder Line Support.
- Energization to shelf lighting equipment etc. is possible. (24V/DC)

品番 Product No.: **EL-WWA**
 材質 Material: ステンレス Stainless Steel アルミニウム Aluminum
 安定荷重: EL-WWA-8×23-300=19kg
 EL-WWA-8×23-300/ Maximum load capacity =19kg(41.94 lbs)

Order = 受注生産/納期7~10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 to 10 days

EL-WWA	
EL-WWA-8×23-250-FA	EL-WWA-8×23-350-FA
EL-WWA-8×23-300-FA	EL-WWA-8×23-400-FA

※ご注文時に使用するサポート(「ベーシック」「シングル」)をご指示ください。
 ※When ordering, please indicate the type of support (「Basic」「Single」) to use.

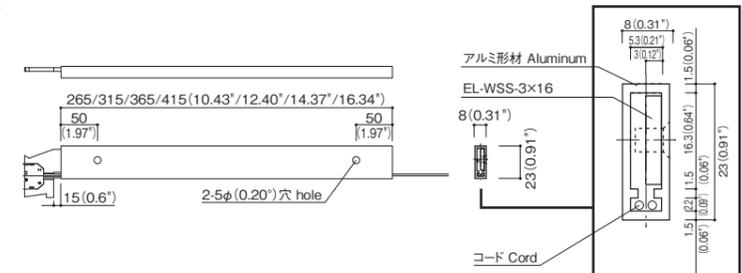

EL-Wonder Line Basic Support


ELワンダーライン ベーシックサポート

- 50mmピッチで可動できる多様な機能のサポートです。24V通電が可能です。
- 什器に納めるのに適したサイズです。
- It is an extremely small shelf support that can move with 50mm pitch. DC 24V energization is possible.
- It's the size suitable for installation in furniture.

品番 Product No.: **EL-WB-12**
 材質 Material: アルミ Aluminum
 表面仕上 Surface finish: FA(ファインアルマイト) (Anodized Aluminum)

EL-WB-12	
EL-WB-12- 600(L)-FA	EL-WB-12-1500(L)-FA
EL-WB-12- 900(L)-FA	EL-WB-12-1800(L)-FA
EL-WB-12-1200(L)-FA	EL-WB-12-2400(L)-FA

※サイズ別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。
 ※電源装置は別売です。詳細、価格はお問い合わせください。
 ※取付用の血穴は右側に加工しています。
 ※Different sizes are available upon request. Delivery : 10 days. Please contact us for prices.
 ※The power supply unit is sold separately. Please contact us for details and prices.
 ※Holes for countersunk screw are processed to the right side only.



コード長さ: 500mm
 cord length: 500mm(19.69")
 コネクタ connector: XLR-02V/JST
 1→[+] 2→[-]

※最大7A(1台当たり) ※過電流防止機能付(自動復帰)
 ※Maximum current: 7A/pc.
 ※With overcurrent prevention function (Automatic shut down and restoration)

仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)

FA (ファインアルマイト)
 Anodized Aluminum

HL (ステンレスヘアライン)
 Stainless Hairline

EL-Wonder Line One Touch Face Bracket

ELワンダーライン ワンタッチフェイスブラケット

- ELワンダーラインサポートを帆立で使用する場合のワンタッチ通電ブラケットです。ダボと組み合わせてお使いください。24V通電が可能です。
- ELワンダーラインベーシックサポート専用のブラケットです。シングルサポート用に別注対応も可能です(奥行寸法にご注意ください)。
- One touch energizing shelf bracket when EL-Wonder Line Support is used as a vertical plate. Use in conjunction with dowel hole. 24V energization is possible.
- Special bracket for EL-Wonder Line Basic Support. Bespoke support for single support is also possible (Note the depth dimension).



品番 Product No.: **ELB-WOFS/ (ELS-WOFS)**
 材質 Material: ステンレス Stainless Steel
 表面仕上 Surface finish: HL (ステンレスヘアライン) (Stainless Hairline)
 (Order) = 受注生産/納期7日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days

EL-WOFS


ELB-WOFS-22-54-HL (Order)

(ELS-WOFS-36-54-HL) (Order)

※ELワンタッチコネクタ(A)とセットです。
 ※ご注文時に使用するサポート(「ベーシック」「シングル」)をご指示ください。
 ※Set with EL-One Touch Connector (A) and (B).
 ※When ordering, please indicate the type of support (「Basic」「Single」) to use.

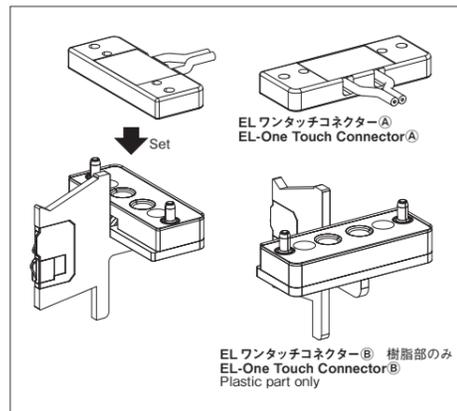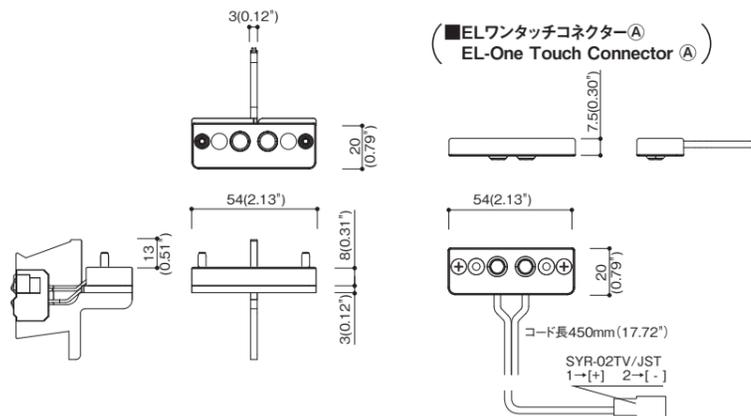


施工例 Construction example

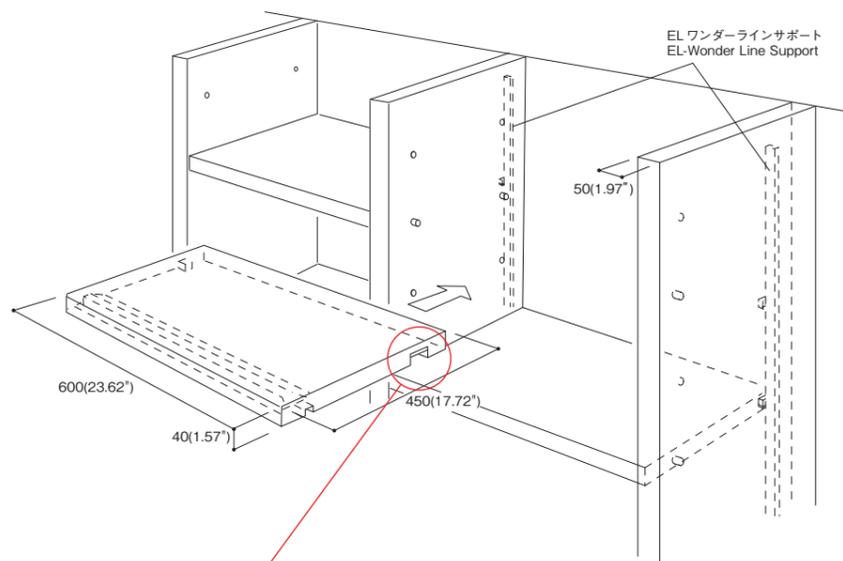


■棚板にELワンタッチコネクタ(A)を最初に取り付けておいてください。
 Install the EL-One Touch Connector (A) first on the shelf plate.

■棚板部欠き取り寸法
 Shelf plate carving dimension

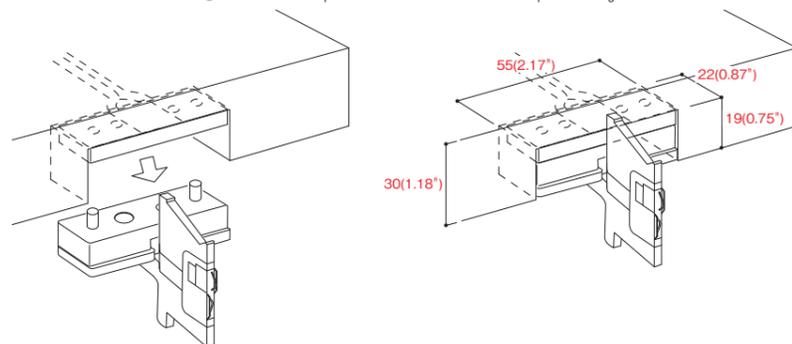


ベーシックサポート使用寸法 Basic Support usage dimensions



ELB-WOFS-22-54

シングルサポート使用寸法 Single Support usage dimensions



ELS-WOFS-36-54



EL-Wonder Line One Touch Face Bracket Set

ELワンダーライン ワンタッチフェイスブラケットセット

- ELワンダーラインサポートを帆立で使用する場合のワンタッチ通電ブラケットセットです。24V通電が可能です。
- ELワンダーラインベーシックサポート専用のブラケットです。シングルサポート用に別注対応も可能です(奥行寸法にご注意ください)。
- One touch energizing shelf bracket set when EL-Wonder Line Support is used as a vertical plate. 24V energization is possible.
- Special bracket for EL-Wonder Line Basic Support. Bespoke support for single support is also possible (Note the depth dimension).

品番 Product No.: **ELB-WOFS/ (ELS-WOFS)**
 材質 Material: ステンレス Stainless Steel
 表面仕上 Surface finish: HL (ステンレスヘアライン) (Stainless Hairline)
 (Order) = 受注生産/納期7日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days


HL

ELB-WOFS-22-300-HL (セット販売 Sale in set) (Order)


ELB-WOFS-22-350-HL (セット販売 Sale in set) (Order)

ELB-WOFS-22-400-HL (セット販売 Sale in set) (Order)


※ご注文時に使用するサポート(「ベーシック」「シングル」)をご指示ください。
 ※When ordering, please indicate the type of support (「Basic」「Single」) to use.

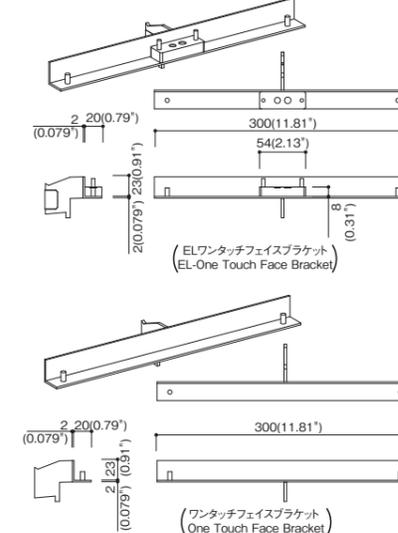

ELワンタッチコネクタ(A) EL-One Touch Connector (A)




ベーシックサポート使用寸法 Basic Support usage dimensions



ELB-WOFS-22-〇〇

シングルサポート使用寸法 Single Support usage dimensions



ELS-WOFS-36-〇〇



EL-Wonder Line One Touch Shelf Bracket Set

ELワンダーライン ワンタッチシェルフブラケットセット

- ELワンダーラインサポート用のワンタッチ通電棚受けブラケットセットです。ベーシックサポート・シングルサポート・ダブルサポートにお使いください。24V通電が可能です。
- 棚の着脱だけで、照明のON・OFFが可能です。
- 両面対応も別注にて製作できます。
- It is a One Touch energizing shelf bracket set for EL-Wonder Line Support. Please use this for Basic Support, Single Support and Double Support. 24V energization is possible.
- By turning on or off of the shelf, lighting can be turned ON / OFF automatically.
- Two-sided correspondence can also be produced bespoke.

品番 Product No.: **ELS-WOSS**
 材質 Material: ステンレス Stainless Steel
 表面仕上 Surface finish: HL (ステンレスヘアライン) (Stainless Hairline)
 (Order) = 受注生産/納期7日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days


HL

ELS-WOSS-36-300-L/R-HL (セット販売 Sale in set) (Order)

ELS-WOSS-36-350-L/R-HL (セット販売 Sale in set) (Order)


ELS-WOSS-36-400-L/R-HL (セット販売 Sale in set) (Order)

ELS-WOSS-36-450-L/R-HL (セット販売 Sale in set) (Order)

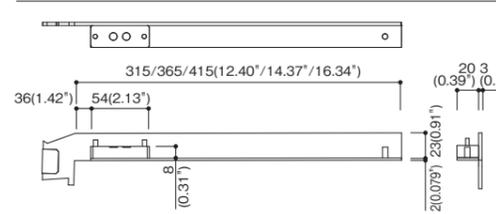


※シングルサポートとベーシックサポートはブラケット共通で使用できますが、シングルサポートの場合、ブラケットの有効寸法は15mm短くなります。
 ※Although the Single Support and the Basic Support can be used in common with brackets, the effective dimension of the bracket is shortened by 15mm(0.59) in the case of the Single Support.

棚板にセット Attach to wooden shelf



ELワンタッチコネクタ(A) EL-One Touch Connector (A)



※ご注文時に使用するサポート(「ベーシック」「シングル」)をご指示ください。
 ※When ordering, please indicate the type of support (「Basic」「Single」) to use.

仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)


HL (ステンレスヘアライン)
 Stainless Hairline



LED Free Angle Line Light


LEDフリーアングルラインライト

- フリーアングルベースとLEDラインライトのセット商品です。
- 業界最小サイズ(8×12.6mm)
- 演色性Ra93の高品質
- LEDの点光源が見えない拡散性
- 30°の範囲で無段階調整が可能(30°~60°)
- フリーアングルベースとLEDラインライトはマグネットにより簡単着脱
- 弊社ELシリーズ(24V)のシステムに対応
- This is a set product of Free Angle Base and LED Line Light.
- Minimum size in industry (8×12.6mm).
- High quality of color rendering Ra 93.
- High diffusivity, point light source of the LED is not visible.
- Can be infinitely adjusted in the range of 30° (positioned between 30° and 60°).
- Removable easily by magnet between Free Angle Base and LED Line Light.
- Can be corresponding to the system of our EL series (24V).



発注参考例 (器具サイズ) (色温度) (数量単位)
NFAL-15×15-○○○-○K-FA (器具サイズとアングルベースは同サイズです。)

※色温度およびサイズ別注も可能です(価格、納期はお問い合わせください)。
 ※Color temperature and size bespoke is also available upon request
 (Please ask price and delivery time).

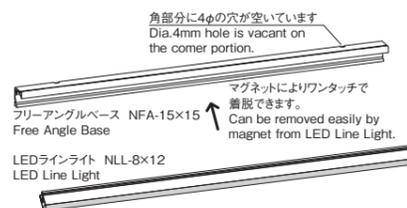

Free Angle Base

フリーアングルベース

- 30°の範囲でLEDラインライトの無段階調整が可能
- フリーアングルベースとLEDラインライトはマグネットにより着脱可能
- Stepless adjustment of LED Line Light is possible in the range of 30°.
- The Free Angle Base and the LED Line Light are detachable by magnet.

品番 Product No.: **NFA-15×15**
 材質 Material: アルミニウム Aluminum, スチール Steel,
 ネオジウム磁石 Neogium magnet

材質 Material: アルミニウム Aluminum, スチール Steel,
 ネオジウム磁石 Neogium magnet

寸法 Size: 15×15 (0.59"×0.59")

(Order) = 受注生産/納期7日

Build-to-order manufacturing / Delivery: 7 days

※ご使用されるLEDラインライトと同じ長さでご注文ください。

※Order with the same length as the LED Line Light.

LED Line Light

LEDラインライト

- ELワンダーライン/EL-Vライン/ELシーリングライン/ELライン/ELドットの各システムに接続できます。
- 業界最小サイズ(8×12.6)
- 演色性Ra93の高品質
- LEDの点光源が見えない拡散性
- 当社の全ELシステムシリーズ(24V)に対応可能
- EL-Wonder Line/EL-V Line/EL-Ceiling Line/EL-Line/EL-Dot System can be connected.
- Industry's smallest size (8 × 12.6 mm) (0.31" × 0.5").
- High color rendering Ra 93.
- Diffusion that LED point light source can't be seen.
- Compatible with all of our EL-system series (24 V).

品番 Product No.: **NLL-8×12**


材質 Material: アルミニウム Aluminum, ポリカーボネート Polycarbonate, ネオジウム磁石 Neogium magnet

寸法 Size: 8×12.6 (0.31"×0.5")

(Order) = 受注生産/納期10日 Build-to-order manufacturing / Delivery: 10 days

品番 Product No.	器具全長 Overall length	色温度 Color temperature	消費電力(W) Power consumption(W)	入力電流(A) Input current(A)	全光束 Total luminous flux	参考棚板幅 Shelf board width
NLL-8×12-	110(4.33")	○K	2.24W	0.375A	64.6lm	—
NLL-8×12-	440(17.32")	○K	10.08W	0.42A	290.8lm	450
NLL-8×12-	580(22.83")	○K	13.44W	0.56A	387.7lm	600
NLL-8×12-	720(28.35")	○K	16.80W	0.70A	484.6lm	750
NLL-8×12-	860(33.86")	○K	20.16W	0.84A	581.5lm	900
NLL-8×12-	960 (37.8")	○K	22.40W	0.93A	678.4lm	1000
NLL-8×12-	1150(45.28")	○K	26.88W	1.12A	807.6lm	1200
NLL-8×12-	1470(57.87")	○K	34.72W	1.45A	1001.5lm	1500
NLL-8×12-	1760(69.29")	○K	41.44W	1.73A	1227.6lm	1800
NLL-8×12-	1990(78.35")	○K	47.04W	1.96A	1357.0lm	2000

色温度 Color temperature

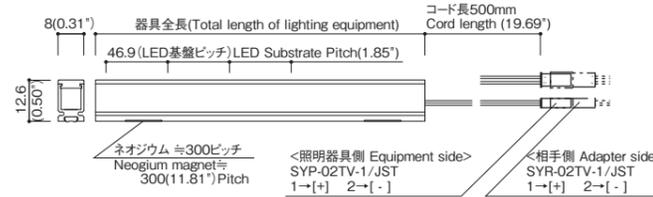



Free Base

フリーベース

- 30°の範囲でLEDラインライトの無段階調整が可能
- フリーアングルベースの簡易タイプです。
- Stepless adjustment of LED Line Light is possible in the range of 30°.
- Simple type of Free Angle Base.

品番 Product No.: **NFBI 15×50**

材質 Material: スチール(クロームメッキ)
 Steel(Chrome plated)

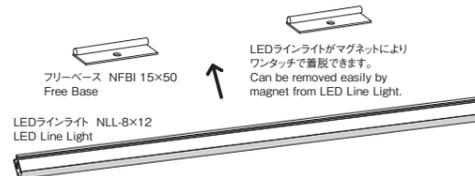

24V AC Adapter

ACアダプター24V

- ELワンダーラインシステム専用の電源です。
- Power supply for EL-Wonder Line System 24V.

品番 Product No.: **CNSA**

DC24V/3.2A

CNSA-190×60×40-2432(75W)

※直流24V-3.2A コード長さ:1.7m+1.7m

※Switching to DC24V-3.2A, Cord length:1.7m+1.7m(66.93"+66.93")

DC24V/4.3A

CNSA-200×70×40-2443(100W)

※直流24V-4.3A コード長さ:1.7m+1.7m

※Switching to DC24V-4.3A, Cord length:1.7m+1.7m(66.93"+66.93")

DC24V/6.3A

CNSA-200×90×50-2463(150W)

※直流24V-6.3A コード長さ:1.7m+1.7m





※Switching to DC24V-6.3A, Cord length:1.7m+1.7m(66.93"+66.93")

※2列でACアダプターの定格電流を超える場合は、その電流値に合わせてご使用ください。

※ACアダプターは必ずメンテナンス出来る位置(床部、天井部等)に設置してください。

※If exceeded the rated current of the AC Adapter using 2 branch, use the adapter in accordance with the current value.

※AC Adapter should be installed in a place where maintenance can be sure (floor, ceiling unit and so on).



Electric Extension Cord (each 78.74")

電源コード(長さ各2m)

- ELワンダーラインサポート用の延長・分岐コードです。
- Electric Extension Cord for EL-Wonder Line Support and branch cord.

品番 Product No.: **CEC-1-2M/CEC-2-2M**

1列用電源コード

Electric Extension Cord for 1 line

CEC-1-2M


2列用電源コード

Electric Extension Cord for 2 lines


CEC-2-2M

ELワンダーラインサポート側
 Connector:
 EL-Wonder Line Support side
 XLP-02V
 1→[+] 2→[-]

CEC-1-2M
 ストレート Straight



CEC-2-2M
 2分岐 2 branch



ACアダプター側
 Connector: AC Adapter side
 XLR-02V
 1→[+] 2→[-]

ELワンダーラインサポート側
 Connector:
 EL-Wonder Line Support side
 XLP-02V
 1→[+] 2→[-]

ACアダプター側
 Connector: AC Adapter side
 XLR-02V
 1→[+] 2→[-]

Connecting Cord (each 17.72")

接続コード(長さ450mm)

- ELワンダーラインブラケットや「ELワンタッチコネクターA」と棚照明とをつなぐ延長コードです。
- Extension cord connecting with shelf lighting fixtures and EL-Wonder Line Bracket or "EL One Touch Connector A".


品番 Product No.: **VEC-450**

1列用接続コード

Connecting Cord for 1 line


VEC-450

コード長さ: 450mm
 Length: 450mm (17.71")




ワンダーラインサポートの納まり
Construction Method for Wonder Line Support

- プラスターボード12.5mm下地壁紙貼り又は塗装仕上げの場合
- Using Plasterboard thickness 12.5mm(0.49") (Wallpaper or paint finish)

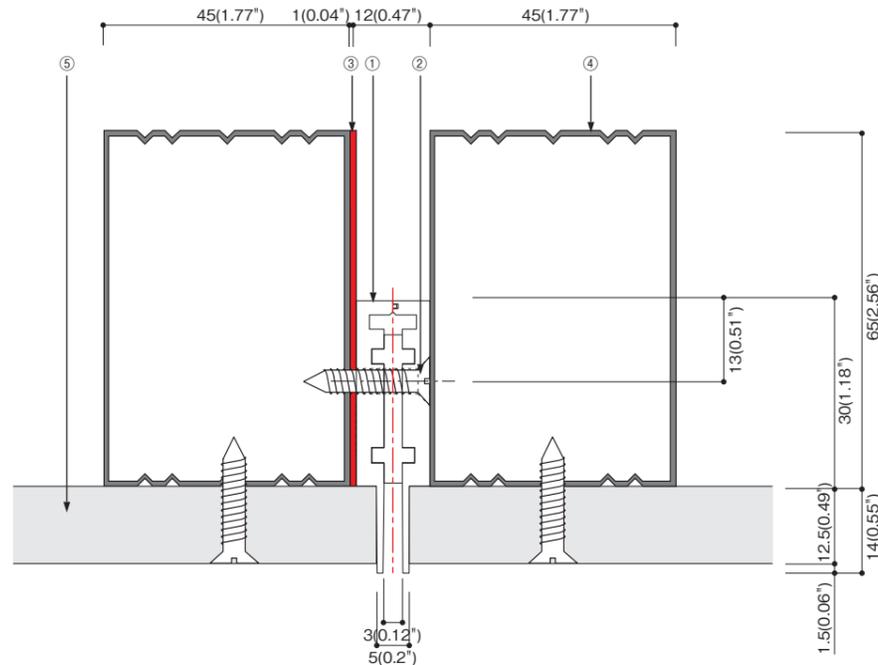

- ① ワンダーラインシングルサポート
 - ② M4ネジ
 - ③ 補強プレート (別売) PLA-65
 - ④ 角スタッド65×45
 - ⑤ プラスターボードt12.5
 - ① Wonder Line Single Support
 - ② M4 Screw
 - ③ Reinforcement Plate (selling separately) PLA-65
 - ④ Square stud 2.56"×1.77"
 - ⑤ Plasterboard (thickness 0.49")
- ※補強プレートは必ずご使用ください。(P.210参照)
※ Please be sure to use Reinforcement Plate. (See P.210)

- パネル・什器埋め込みの場合
- Using Display Furniture or Fixtures

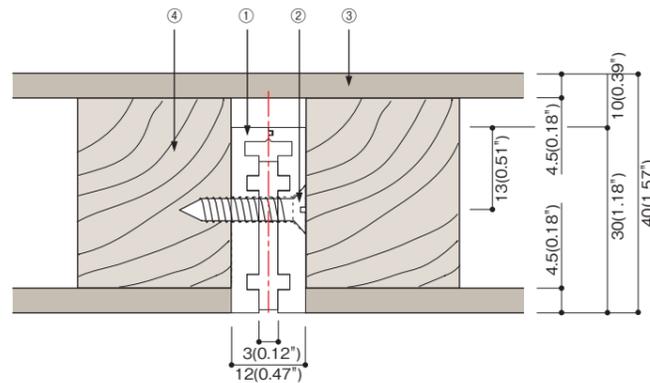

- ① ワンダーラインベーシックサポート
- ② M4ネジ
- ③ 仕上げ材 (4.5mmベニヤ)
- ④ ネタ木
- ① Wonder Line Basic Support
- ② M4 Screw
- ③ Finish material :0.18"plywood
- ④ Wooden stud


ELワンダーラインサポートの施工方法
Assembly Instructions for EL-Wonder Line Support

- * ワンダーラインサポートシステムはサポートとブラケットにほぼ隙間が無いシステムです。そのため、施工時にはサポートのピッチを精度よく取付できるよう施工ゲージを必ずご使用ください。
- * The Wonder Line Support System is a system with almost no gap between support and bracket. Therefore, be sure to use the construction gauge, Wonder Line Gauge, so that the support pitch can be mounted with high accuracy during construction.

1. 角スタッドに補強プレート(PLA65)を貼付します。
2. 基準となる1本目のELワンダーラインサポートを取付します。
3. 固定したELワンダーラインサポートにゲージの片方を取付します。
4. 次に取付するワンダーラインサポートに、先に固定されたサポートと同じ高さの段数にゲージを差し込み(上下2台)水準器で水平を測った後、固定します。
5. 再確認を含め、スケールで上下のスリットピッチ(芯-芯)の寸法をチェックしてください。

1. Attach the Reinforcing Plate (PLA-65) to the Square stud.
2. Install the first EL-Wonder Line Support as a reference.
3. Attach one side of the Wonder Line Gauge to the fixed EL-Wonder Line Support.
4. Next, insert the Wonder Line Gauge into the Wonder Line Support to be mounted next to the number of stages with the same height as the previously fixed Wonder Line Support (upper and lower 2 units), measure the level with the level and fix them.
5. Check the dimensions of the upper and lower slit pitch (core to core) on the scale including reconfirmation.

- ① ELワンダーラインシングルサポート
- ② ワンダーラインゲージ
- ③ 補強プレート (別売) PLA-65
- ④ 角スタッド65×45
- ⑤ プラスターボードt12.5
- ① EL-Wonder Line Single Support
- ② Wonder Line Gauge
- ③ Reinforcement Plate (selling separately) PLA-65
- ④ Square stud (2.56"×1.77")
- ⑤ Plasterboard (thickness 0.49")

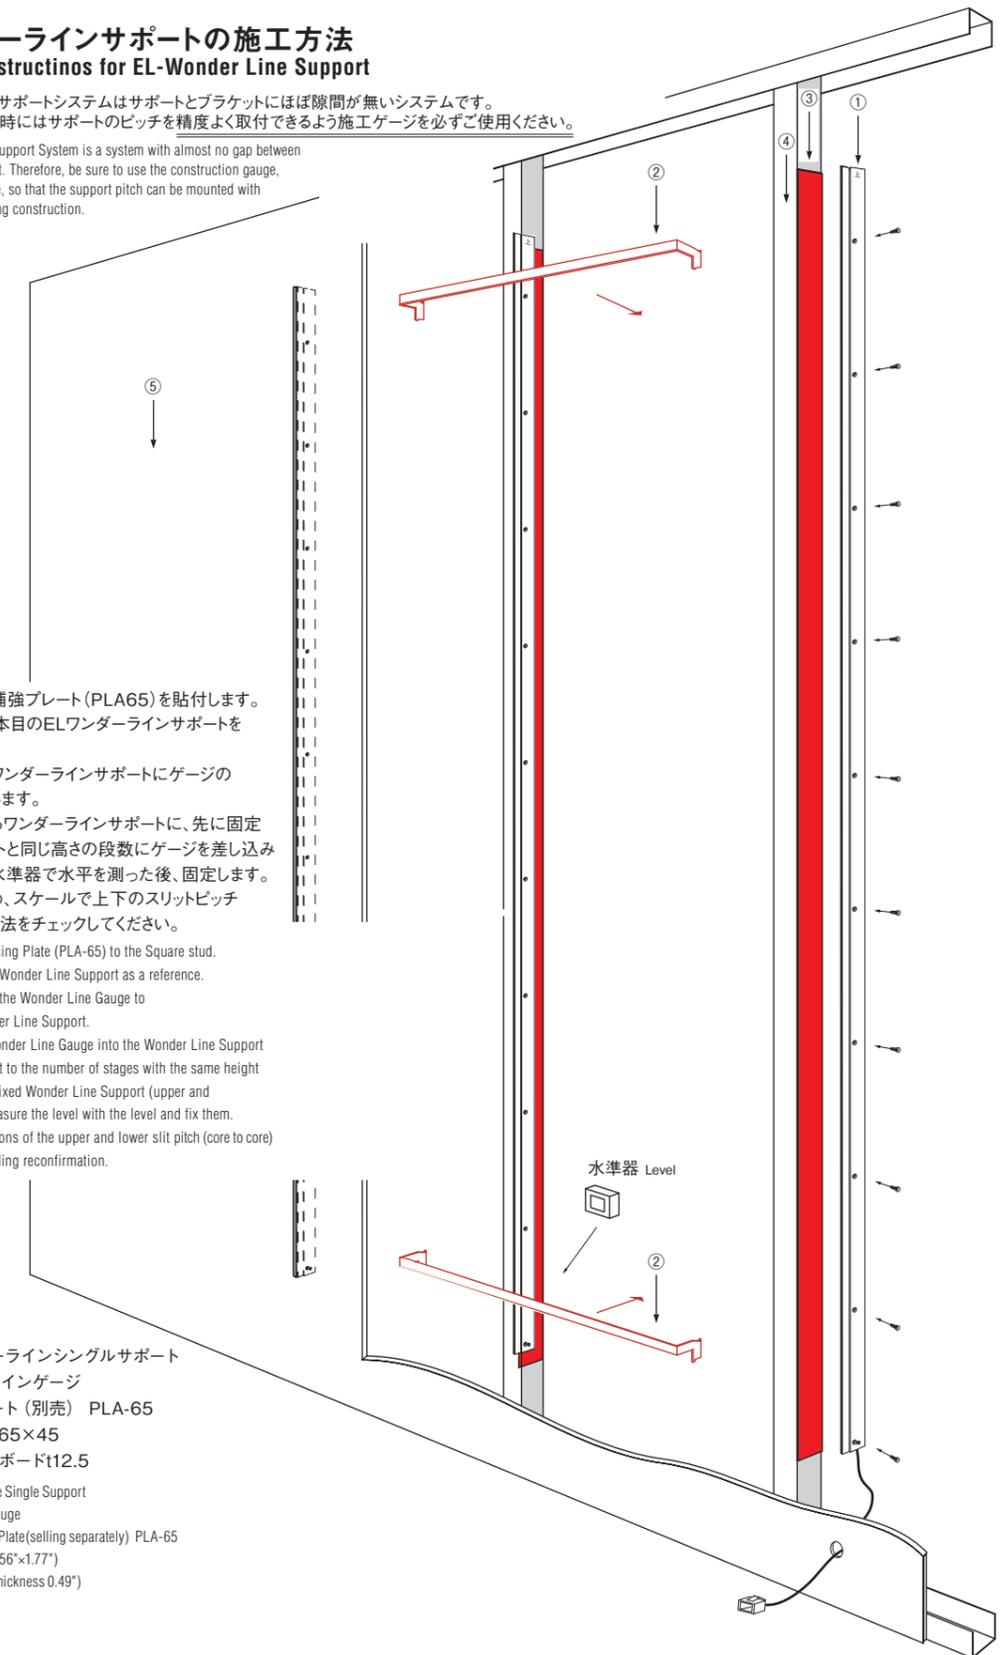



別注製作例 Examples of Custom Made Items

EL-Wonder Line Glass Frame Set

ELワンダーライン ガラスフレームセット

品番 Product No.: EL-WGFS
材質 Material: ステンレス Stainless Steel

EL-WGFS
EL-WGFS-6×25-300-900-HL

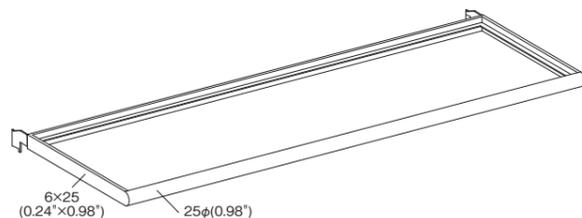
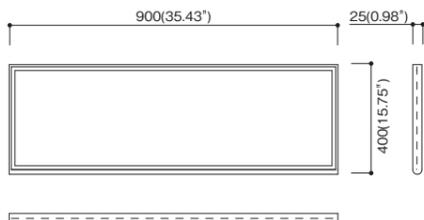


EL-Wonder Line Glass Hanger Frame Set

ELワンダーライン ガラスハンガーフレームセット

品番 Product No.: EL-WGHS
材質 Material: ステンレス Stainless Steel

EL-WGHS
EL-WGHS-6×25-400-25φ×900-HL

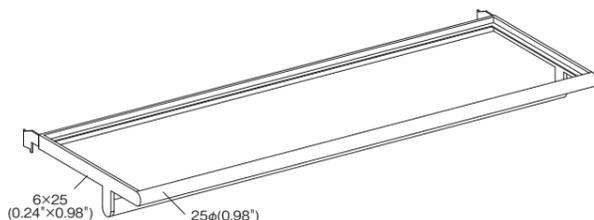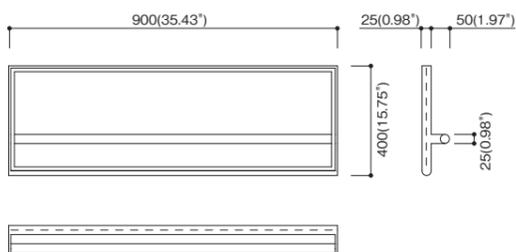

プロスパーワンダーラインリミテッドシステム Prosper Wonder Line Limited System

プロスパーワンダーラインリミテッドシステムは、デザイナーとワンバイワンが創り出す究極の4.5mm目地(スリット溝幅2.5mm)にこだわった壁面システムです。ブラケットとサポートの嵌合精度を高め、ブラケットの横ぶれを少なくし、外れにくいのが特徴です。基本的なサポート以外は、デザイナーのアイデアに基づいて製作しますので、自由にイメージを膨らませてください。


Prosper Wonder Line Limited System is a wall system sticking to the ultimate 4.5mm(0.18") joint (slit groove width of 2.5mm(0.1")) created by designers and One by One, which enhances the fitting accuracy of the bracket and the support, and is characterized by a slight lateral shake of the bracket, which is hard to come off. Apart from the Basic Support, it will be made based on the designer's idea, so freely inflate the image.

Wonder Line Limited Single Support

ワンダーライン リミテッドシングルサポート

- 50mmピッチで可動できる極細の棚受けサポートです。
- It is an extremely fine shelf support that can move at 50 mm(1.97") pitch.


品番 Product No.: WLMS
材質 Material: ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish: SUS(ステンレス) (Stainless Steel)
Order = 受注生産/納期10日
Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days



WLMS

- WLMS-4.5×30- 600(L)-SUS [Order](#)
- WLMS-4.5×30- 900(L)-SUS [Order](#)
- WLMS-4.5×30-1200(L)-SUS [Order](#)
- WLMS-4.5×30-1500(L)-SUS [Order](#)
- WLMS-4.5×30-1800(L)-SUS [Order](#)

※受注生産品になります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。
※Production after receipt of order. Delivery : 10 days. Please contact us for prices.

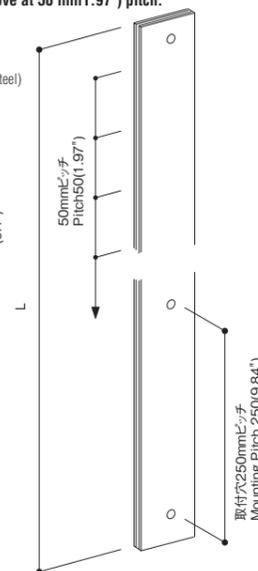


Wonder Line Limited Bracket

ワンダーライン リミテッドブラケット

- ワンダーラインリミテッド専用のブラケットです。
- ブラケットは水平より1°上向きにセットされています。
- It is a dedicated bracket for Wonder Line Limited System.
- The bracket is off set to 1-degree up from level.


品番 Product No.: WLMBS
材質 Material: ステンレス Stainless Steel
表面仕上 Surface finish: HL(ステンレスヘアライン) (Stainless Hairline)
Order = 受注生産/納期10日
Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

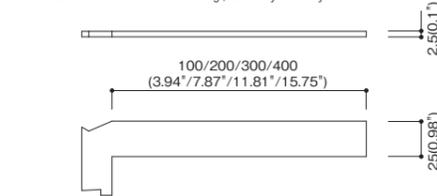

WLMBS

- WLMBS-25-100(L)-HL [Order](#)
- WLMBS-25-200(L)-HL [Order](#)
- WLMBS-25-300(L)-HL [Order](#)
- WLMBS-25-400(L)-HL [Order](#)

※ワンダーラインサポートには使用できません。ご注意ください。
※受注生産品になります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。
※Note that it can't be used for Wonder Line Support.
※Production after receipt of order. Delivery : 10 days. Please contact us for prices.




ワンダーラインリミテッドサポートの施工方法 Construction Method for Wonder Line Limited Support

ワンダーラインリミテッドサポートの納まり

Construction Method for Wonder Line Limited Support

- プラスターボード 12.5mm 下地紙貼り又は塗装仕上げの場合
- Using Plasterboard 12.5mm(0.49") thick (Wallpaper or paint finish)

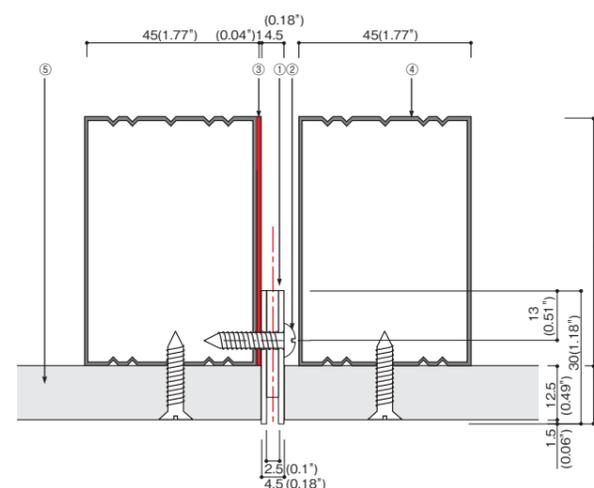

- ワンダーラインリミテッドシングルサポート
- M4ネジ
- 補強プレート(別売) PLA-65
- 角スタッド65×45
- プラスターボードt12.5


- Wonder Line Limited Single Support
- M4 Screw
- Reinforcement Plate (selling separately) PLA-65
- Square stud 2.56"x1.77"
- Plasterboard (thickness 0.49")

※軽鉄スタッドを使用される場合は補強プレートをご使用ください。(P.210参照)
※When using light steel studs please use Reinforcement Plate. (Refer to P.210)

仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)

- HL (ステンレスヘアライン) Stainless Hairline
- SUS (ステンレス) Stainless Steel

- パネル・什器埋め込みの場合
- Using Display Furniture or Fixtures

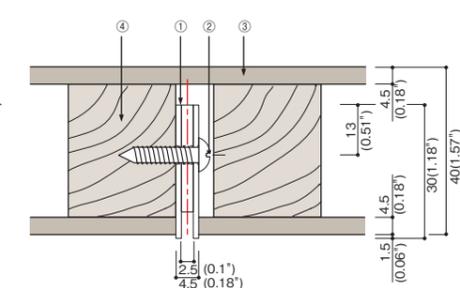

- ワンダーラインリミテッドシングルサポート
- M4ネジ
- 仕上げ材(4.5mmベニヤ)
- ネタ木

- Wonder Line Limited Single Support
- M4 Screw
- Finish material :0.18"plywood
- Wooden stud